

КОЛЕКЦІЯ МЕБЛІВ ТА КЕРАМІКИ GEBERIT 2025/2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Унітази-біде Geberit AquaClean	7
Унітази та сидіння з кришкою	41
Біде	115
Сантехнічні модулі Geberit Monolith	127
Пісуари	155
З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде	197
Умивальники	209
Комплекти умивальників із шафкою	337
Меблі для ванної кімнати	347
Дзеркала та дзеркальні шафи	461
З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок	487
Душові системи	503
Ванни	543
З'єднувальні елементи для душових систем і ванн	551
Додаток	569



GEBERIT I FSC™

Організація Forest Stewardship Council (FSC) сприяє відповідальному лісокористуванню, яке не шкодить довкіллю, по всьому світу. У своїх меблях для ванної кімнати компанія Geberit використовує сертифіковану FSC™ деревину (C134279). Звертайте увагу на продукцію з позначкою FSC.

Відповідаємо за сертифіковану FSC™ продукцію C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Швейцарія





Унітази-біде Geberit AquaClean




Унітази-біде	8
Підвісні унітази	8
Підлогові унітази	16
Кришки-біде	18
Для сантехніки	18
Приладдя	24
Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit	25
Для унітазів-біде	30
Для кришок-біде	32
Для кришок-біде та унітазів-біде	34
Витратні матеріали	38

Унітази-біде

Підвісні унітази

Новий

Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort



click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,03 л/с
Тривалість омивання	30–50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних баків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Захисний прозорий щиток
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплення

Характеристики

- Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray з подвійною форсункою
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз з KeraTest
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- 5 рівнів для налаштування потужності фена
- Штуцер фена висувний
- Можливість налаштування температури фена
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Безконтактне відкривання та закривання кришки унітазу
- Активація підсвічування в разі наближення користувача
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Попередньо встановлена звукоізоляція
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077



Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	H	T	Клас захисту	Споживана потужність
		[см]	[см]	[см]	[см]		
146.210.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцева хром	39,5	39,5	38	59	I	2000

Доступний з квітень 2025

Приладдя




- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Заміна для арт. № 146.214.11.1, 146.214.21.1

Новий

Підвісний унітаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,03 л/с
Тривалість омивання	30–50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Захисний прозорий щиток
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером
- Биде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray з подвійною форсункою
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз з KeraTest
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- 5 рівнів для налаштування потужності фена
- Штуцер фена висувний
- Можливість налаштування температури фена
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Попередньо встановлена звукоізоляція
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.200.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: білий	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: глянцевого хрому	39,5	38	59	I	2000

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25




- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Заміна для арт. № 146.204.11.1, 146.204.21.1



Новий

Підвісний унітаз-биде Geberit AquaClean Sela

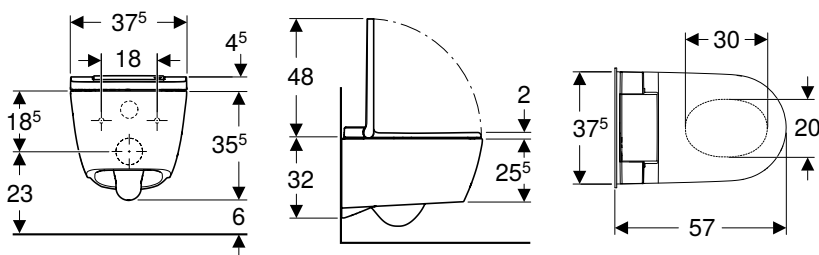

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Биде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Активіація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.220.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцева хром	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	Керамічний унітаз: білий матовий Верхня декоративна панель: білий матовий	37,5	40	57	I	1850

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 200


Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Заміна для арт. № 146.224.11.1, 146.224.21.1, 146.224.JT.1

Підвісний унітаз-биде Geberit AquaClean Sela, DuoFresh

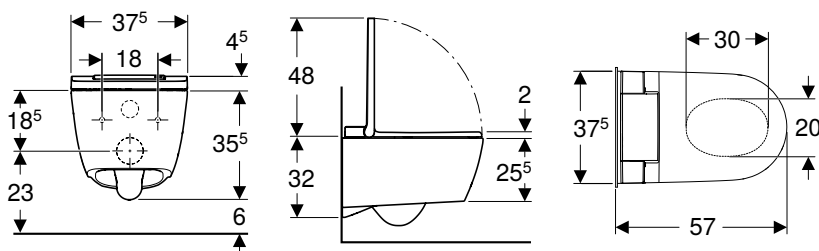

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для змивних клавів Sigma01
- Для змивних клавів Sigma10
- Для змивних клавів Sigma20
- Для змивних клавів Sigma50

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- 8 циліндрів Geberit DuoFresh
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Биде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Активація видалення неприємних запахів за допомогою виявлення користувача
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Циліндр Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.226.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий Рамка: глянцева хром	37,5	40	57	I	1850

Замовляти додатково

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 200

Приладдя




- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.



Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela Square



click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Активация підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.250.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцева хром	37,5	40	57	I	1850

Замовляти додатково

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 200

Приладдя


- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Новий

Підвісний унітаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort

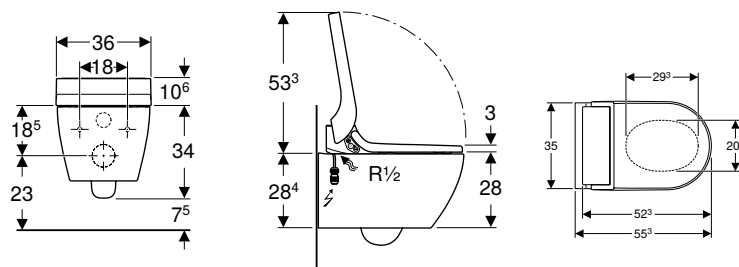

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Биде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Воронкоподібний унітаз з KeraTect
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.290.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло біле	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло чорне	36	44,6	55,3	I	2000

Доступний з квітень 2025



Можливість комбінування з

- Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 128
- Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 129
- Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 139
- Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 141




Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Заміна для арт. № 146.294.11.1, 146.294.SI.1, 146.294.SJ.1, 146.294.FW.1

Підвісний унітаз-биде Geberit AquaClean Alba



click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	20 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Приготування гарячої води через бойлер
- Биде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Позиціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Функції з можливістю запуску пультом дистанційного керування
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.350.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	37,5	40,5	56,5	I	850

Замовляти додатково


- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 200

Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort, приставний до стіни

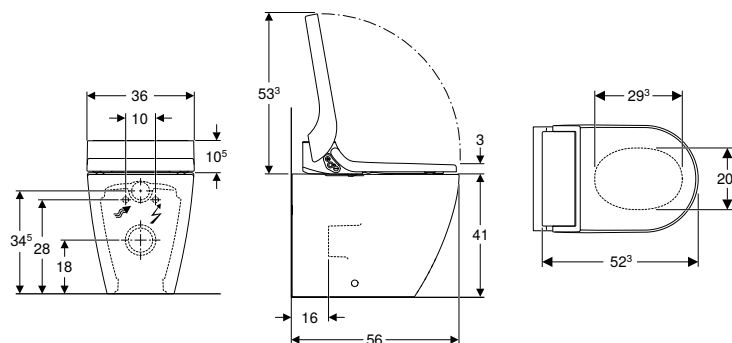

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Воронкоподібний унітаз з KeraTest
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Можливе кріплення до підлоги на відстані 6–28 см від стіни в поєднанні з сантехнічними модулями Geberit Monolith для підлогового унітаза
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість комбінування з сантехнічним модулем Geberit Monolith для підлогового унітаза



Арт. №	Колір / поверхня	В	В1	Н	Т	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
		[см]	[см]	[см]	[см]		
146.310.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: білий	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.FW.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.SI.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Верхня декоративна панель: Скло біле	36	36	51,5	56	I	2000
146.310.SJ.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Верхня декоративна панель: Скло чорне	36	36	51,5	56	I	2000

Приладдя

- Настінна панель керування для Geberit AquaClean → с. 34
- Настінна панель керування безконтактна, для Geberit AquaClean → с. 35
- Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза → с. 151
- Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза → с. 151
- З'єднувальне коліно Geberit 90° → с. 198




- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Кришки-біде

Для сантехніки

Новий

Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort

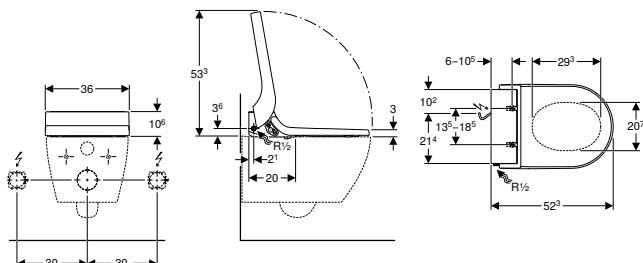

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою
- Для подальшого монтажу на сантехніці (заміна сидіння з кришкою для унітаза)

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Довжина кабелю	2 м
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Армований шланг 3/8", з відводом 1/2"
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стильниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Підведення води збоку зліва
- Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо
- Шнур живлення з можливістю вкорочування
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.270.11.1	Білий	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	Нержавіюча сталь матова	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	Білий / Скло	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	Чорний / Скло	36	10,6	52,3	I	2000

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Комплект приладдя для підведення води

**Можливість комбінування з**

- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 58
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush → с. 78
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush → с. 60
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73

Приладдя


- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Комплект приладдя для підведення води обирати відповідно до умов встановлення
- Заміна для арт. № 146.274.11.1, 146.274.SI.1, 146.274.SJ.1, 146.274.FW.1

Новий

Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

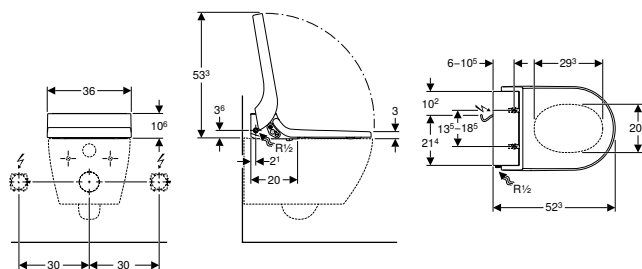

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою
- Для подальшого монтажу на сантехніці (заміна сидіння з кришкою для унітаза)

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Довжина кабелю	2 м
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,02 л/с
Тривалість омивання	50 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Армований шланг 3/8", з відводом 1/2"
- Захисний прозорий щиток
- Комплект кріплень
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.070.11.1	Білий	36	10,6	52,3	I	2000

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Комплект приладдя для підведення води

Можливість комбінування з

- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 58
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush → с. 78
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush → с. 60
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73

Приладдя


- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.
- Комплект приладдя для підведення води обирати відповідно до умов встановлення
- Заміна для арт. № 146.074.11.1



Комплект кришки-біде з підвісним унітазом Geberit AquaClean 4000

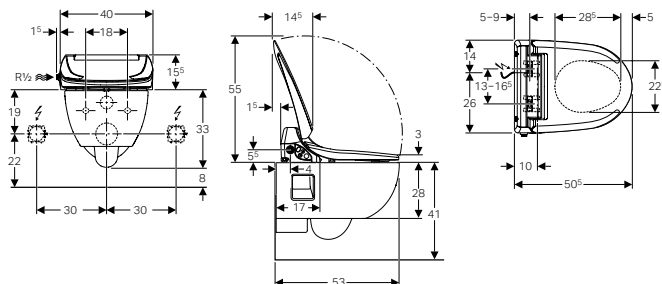

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі економії енергії / за звичайного нагрівального елемента	0,45 Вт / 5,8 Вт
Довжина кабелю	2 м
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	10–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,04 л/с
Тривалість омивання	20 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води збоку зліва, для змивного бачка зовнішнього монтажу
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Комплект кріплень
- Підвісний керамічний унітаз
- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- Звукоізоляційний комплект

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.135.11.1	Білий	40	48,5	50,5	I	800


Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25

Характеристики

- Керамічний унітаз без обідка
- Воронкоподібний унітаз із керамічною поверхнею, що відштовхує бруд
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Вбудований бойлер
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Під час омивання температура омивального струменя поступово знижується
- Можливість налаштування режиму роботи бойлера (УВІМК. / ВІМК. / режим економії енергії)
- Датчик присутності користувача для підігріву води
- Останні використані налаштування зберігаються автоматично
- Підведення води збоку зліва
- Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо
- Шнур живлення з можливістю вкорочування
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Кришка-биде Geberit AquaClean 4000

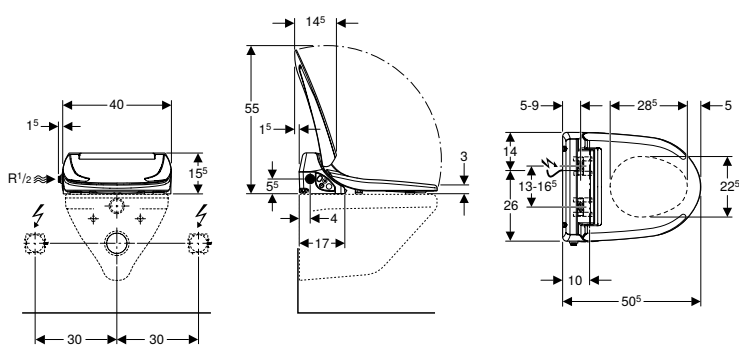

click & scan

Призначення

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою
- Для подальшого монтажу на сантехніці (заміна сидіння з кришкою для унітаза)

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі економії енергії / за ввімкненого нагрівального елемента	0,45 Вт / 5,8 Вт
Довжина кабелю	2 м
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	10–40 °C
Заводське налаштування температури води	37 °C
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,04 л/с
Тривалість омивання	20 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг

Характеристики

- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Вбудований бойлер
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Під час омивання температура омивального струменя поступово знижується
- Можливість налаштування режиму роботи бойлера (УВІМК. / ВИМК. / режим економії енергії)
- Датчик присутності користувача для підігріву води
- Останні використані налаштування зберігаються автоматично
- Підведення води збоку зліва
- Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо
- Шнур живлення з можливістю вкорочування
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води збоку зліва, для змивного бачка зовнішнього монтажу
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
146.130.11.2	Альпійський білий	40	15,5	50,5	I	800

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73

Приладдя









- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 25



Приладдя

Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit







Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

			Sigma 12 см до березня 2013 р.	Sigma 12 см	Sigma 12 см із блоком підключення	Sigma 8 см до березня 2013 р.	
							
Для Geberit AquaClean 4000							
Комплект приладдя для підведення води	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma							
Комплект приладдя для підведення води	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Для унітазів-біде Geberit AquaClean Alba, підвісний унітаз							
Комплект приладдя для підведення води	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	



	Sigma 8 см до 2015 р.	Sigma 8 см з 2016 р.	Omega 12 см	Omega 12 см	Каппа 15 см до березня 2013 р.	Каппа 15 см	Без трубки підве- дення	Змивний бачок зо- внішнього монтажу, підведення води зліва / в центрі / справа
			82 / 98 см	112 см				
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
								✓ ³⁾
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	






Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Sigma 12 см до березня 2013 р.	Sigma 12 см	Sigma 12 см із блоком підключення	Sigma 8 см до березня 2013 р.	
						
Для унітазів-биде Geberit AquaClean Sela, підвісний унітаз						
Комплект приладдя для підведення води	147.020.00.1					
	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
	249.801.00.1		✓		✓	
Шнур живлення зі штепсельною вилкою	242.839.P0.1		✓		✓	
Для унітазів-биде Geberit AquaClean Tuma, підвісний унітаз						
Комплект приладдя для підведення води	147.020.00.1					
	249.801.00.1		✓		✓	
	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
Шнур живлення зі штепсельною вилкою	242.839.P0.1		✓		✓	



	Sigma 8 см до 2015 р.	Sigma 8 см з 2016 р.	Omega 12 см	Omega 12 см	Карра 15 см до березня 2013 р.	Карра 15 см	Без трубки підве- дення	Змивний бачок зо- внішнього монтажу, підведення води зліва / в центрі / справа
			82 / 98 см	112 см				
			✓			✓		
					✓			
							✓	
					✓		✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
					✓		✓	

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

			Sigma 12 см до березня 2013 р.	Sigma 12 см	Sigma 12 см із блоком підключення	Sigma 8 см до березня 2013 р.	
							
Для Geberit AquaClean Mera							
Комплект приладдя для підведення води	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Шнур живлення зі штепсельною вилкою	242.839.P0.1		✓			✓	

✓ Обов'язково

¹⁾ Підведення води ззаду в центрі

²⁾ Підведення води збоку справа

³⁾ Підведення води збоку зліва, для підведення води ззаду в центрі й збоку справа див. додаткове приладдя



	Sigma 8 см до 2015 р.	Sigma 8 см з 2016 р.	Omega 12 см 82 / 98 см	Omega 12 см 112 см	Карра 15 см до березня 2013 р.	Карра 15 см	Без трубки підве- дення	Змивний бачок зо- внішнього монтажу, підведення води зліва / в центрі / справа
			✓			✓		
					✓			
							✓	
					✓		✓	

Для унітазів-біде

Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см для унітазів-біде Geberit AquaClean



click & scan

Призначення

- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карпа 15 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 5 см від центральної осі

Обсяг постачання

- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал

Арт. №

147.020.00.1

Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 8 / 12 см для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera



click & scan

Призначення

- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі

Обсяг постачання

- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- Армований шланг 3/8"
- Декоративне кільце

Арт. №

Колір / поверхня

147.030.11.1	Альпійський білий
147.030.21.1	Глянцевий хром

**Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Карра 15 см для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera**

click & scan

Призначення

- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карра 15 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубою підведення води
- Для патрубків підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі

Обсяг постачання

- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- 2 армовані шланги 3/8"
- Декоративне кільце

Арт. №	Колір / поверхня
147.031.11.1	Альпійський білий
147.031.21.1	Глянцевий хром

Комплект приладдя для підведення води звичайний, для Geberit AquaClean Mera

click & scan

Призначення

- Для звичайних бокових з'єднувальних елементів для підведення води зліва
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera

Обсяг постачання

- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Армований шланг 3/8"

Арт. №	Колір / поверхня
147.033.11.1	Альпійський білий
147.033.21.1	Глянцевий хром

Мережевий шнур живлення для Geberit AquaClean

click & scan

Призначення

- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до зовнішніх розеток, 30 см праворуч
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela до зовнішньої розетки, 30 см праворуч
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до зовнішньої розетки, 30 см праворуч

Характеристики

- Довжина 60 см
- Попередньо встановлена втулкова муфта

Технічні дані

Номинальна напруга	220–230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Матеріал	PVC

Арт. № Колір / поверхня

d1, Ø
[мм]

242.839.P0.1 Білий

7

Сидіння для унітаза фіксоване, для Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Призначення

- Для Geberit AquaClean Mera Classic

Характеристики

- Сприймає бічні сили

Арт. №

Колір / поверхня

147.042.11.1

Альпійський білий

Для кришок-біде

Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків зовнішнього монтажу, для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Призначення

- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води зліва
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа

Обсяг постачання

- Трійник із зовнішнім різьбленням G 3/8", хромований
- Мідна труба пряма, 0,5 м, хромована
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

Арт. №

147.034.00.1



- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води по центру слід додатково замовляти арт. № 115.438.00.1
- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води справа слід додатково замовляти арт. № 240.396.00.1

Комплект приладдя для підведення води Geberit для змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру



click & scan

Призначення

- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання Geberit AquaClean 5000 і Geberit AquaClean 5000plus до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру

Обсяг постачання

- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

Арт. №

115.438.00.1



- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води по центру слід додатково замовляти арт. № 147.034.00.1

**Комплект приладдя для підведення води Geberit для змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа**

click & scan

Призначення

- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа
- Для під'єднання Geberit AquaClean 5000 і Geberit AquaClean 5000plus до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа

Обсяг постачання

- 4 армовані шланги 3/8"
- Штатив
- Комплект кріплень

Арт. №

240.396.00.1



- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води справа слід додатково замовляти арт. № 147.034.00.1

Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 см, для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубку підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 112 см

Обсяг постачання

- Y-подібний трійник
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Декоративне кільце
- Армований шланг 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

Арт. №

147.035.00.1

Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Призначення

- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карра 15 см

Обсяг постачання


- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Декоративне кільце
- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

Арт. №

147.036.00.1

Для кришок-біде та унітазів-біде

Настінна панель керування для Geberit AquaClean



click & scan

Призначення

- Для ручного бездротового керування функціями унітаза-біде
- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera

Характеристики

- Панель керування ємнісна
- Поверхня зі скла
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

Технічні дані

Тип батареї	CR2032 (3 V)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IPX4
Робоча температура	5–40 °C
Відносна вологість	10–100 %


Обсяг постачання

- 3 літєві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]
147.038.SI.1	Білий / Скло	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Чорний / Скло	9,3	9,3



Настінна панель керування для Geberit AquaClean Sela

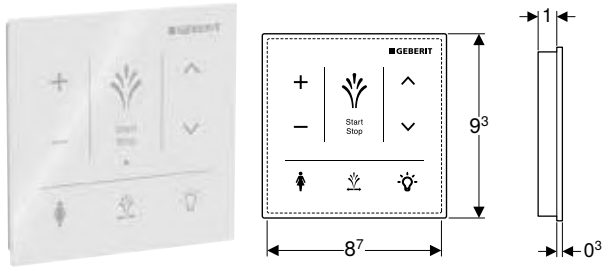

click & scan

Призначення

- Для ручного бездротового керування функціями унітаза-біде
- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Sela

Технічні дані

Тип батареї	CR2032 (3 V)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IPX4
Робоча температура	5–40 °C
Відносна вологість	10–100 %

Характеристики


- Панель керування ємнісна
- Поверхня зі скла
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

Обсяг постачання

- 3 літєві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]
147.041.SI.1	Білий / Скло	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Чорний / Скло	9,3	9,3

Настінна панель керування безконтактна, для Geberit AquaClean

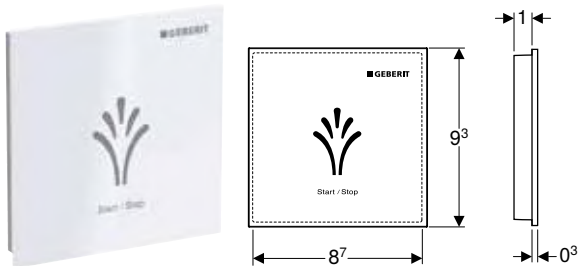

click & scan

Призначення

- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Sela
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera
- Для безконтактної системи керування функціями унітаза-біде

Технічні дані

Тип батареї	CR2032 (3 V)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IPX4
Робоча температура	5–40 °C
Відносна вологість	10–100 %

Характеристики

- Панель керування ємнісна
- Безконтактне керування
- Пластична поверхня
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

Обсяг постачання

- 3 літєві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
147.044.00.1	Білий / Пластик

Комплект приладдя для підведення води Geberit AquaClean для змивних бачків прихованого монтажу 8 / 12 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубків підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до інсталяційних елементів Geberit Duofix для осіб з обмеженими можливостями
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Обсяг постачання

- Y-подібний трійник
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- 2 армовані шланги 3/8"
- Комплект кріплень

Арт. №

249.801.00.1

Комплект приладдя для підведення води Geberit AquaClean для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубків підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см

Обсяг постачання

- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- 3 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал

Арт. №

240.635.00.1

**Комплект приладдя для підведення води звичайний, для Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba**

click & scan

Призначення

- Для звичайних бокових з'єднувальних елементів для підведення води зліва
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela
- Для під'єднання Geberit AquaClean Tuma
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean до видимих інсталяційних елементів Geberit Duofix для осіб з обмеженими можливостями

Обсяг постачання

- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Армований шланг 3/8"

Арт. №

147.045.00.1

Монтажна коробка Geberit

click & scan

Призначення

- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela нерухомими з'єднаннями
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus нерухомим з'єднанням
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus у поєднанні з унітазами-біде Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma нерухомим з'єднанням
- Для підключення систем очищення повітря

Технічні дані

Ступінь захисту	IP66
-----------------	------

Характеристики

- Кришка на гвинтах

Обсяг постачання

- 3 кабельні наконечники
- 3 з'єднувальні клеми
- 2 стрічки з липучками

Арт. №

242.837.00.1

Витратні матеріали

Засіб для очищення Geberit AquaClean



click & scan

Призначення

- Для очищення унітазів-біде Geberit AquaClean

Обсяг постачання

- Засіб для чищення 500 мл

Характеристики

- Вміст 500 мл
- Можна використовувати відразу й у нерозбавленому вигляді
- Безпечний для навколишнього середовища
- Дерматологічно перевірений

Арт. №

242.546.00.1

Комплект для очищення Geberit AquaClean



click & scan

Призначення

- Для очищення унітазів-біде Geberit AquaClean

Характеристики

- Можна використовувати відразу й у нерозбавленому вигляді
- Безпечний для навколишнього середовища
- Дерматологічно перевірений

Обсяг постачання

- Засіб для чищення 500 мл
- Тканина

Арт. №

242.547.00.1

Засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean



click & scan

Призначення

- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Mera
- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Tuma
- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Sela
- Для очищення від вапняного нальоту з Geberit AquaClean Alba

Обсяг постачання

- Пляшка 125 мл

Характеристики

- Готове до використання
- Для 1 циклу зневапнювання

Арт. №

147.040.00.1



- Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.



Керамічний стільниковий фільтр Geberit, тип 3

[click & scan](#)

Призначення

- Для нейтралізації запахів
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для Geberit AquaClean Mera
- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus

Характеристики

- Термін служби фільтра 1 рік

Арт. №

242.999.00.1

Фільтр з активованого вугілля для унітазів-біде Geberit AquaClean 8000plus

[click & scan](#)

Призначення

- Для нейтралізації запахів
- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

Обсяг постачання

- Фільтр з активованого вугілля

Характеристики

- Термін служби фільтра 1 рік

Арт. №

250.022.00.1

Дезінфекційна рідина для форсунок Geberit AquaClean 8000plus

[click & scan](#)

Призначення

- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

Обсяг постачання

- Дезінфекційна рідина для форсунок 400 мл

Характеристики

- Вміст 400 мл
- Для прибл. 650 разів використання
- Дерматологічно перевірений

Арт. №

242.545.00.1



Унітази та сидіння з кришкою



Огляд асортименту – унітази Geberit iCon і сидіння з кришкою	52
Огляд асортименту – унітази Geberit Smyle і сидіння з кришкою	52
Огляд асортименту – підвісні унітази Geberit Selnova й сидіння з кришкою	53
Огляд асортименту – підлогові унітази Geberit Selnova й сидіння з кришкою ...	53
Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Square та сидіння з кришкою	54
Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Compact і сидіння з кришкою	54
Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Comfort і сидіння з кришкою	55
Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini	56
Підвісні унітази	58
Воронкоподібні унітази	58
Підлогові унітази	71
Воронкоподібні унітази для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу	71
Воронкоподібні унітази	77
Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки	82
Поличного типу	82
Сидіння з кришкою	88
Сидіння з кришкою	88
Унітази Comfort	96
Воронкоподібні унітази збільшеної висоти	96
Воронкоподібні унітази подовжені	97
Унітази тарілчастого типу подовжені	100
Сидіння з кришкою Comfort	100
Сидіння з кришкою	100
Сидіння унітаза	102

Унітази для дітей	104
Підвісні унітази	104
Підлогові унітази	105
Дитячі сидіння з кришкою	107
Сидіння з кришкою	107
Сидіння унітаза	108
Чаші Генуя	109
Зі змивом	109
Приладдя	109
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon Square разом зі з'єднувальними рукавами	109
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon разом зі з'єднувальними рукавами	110
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Smyle разом зі з'єднувальними рукавами	110
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами	111
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Square разом зі з'єднувальними рукавами	112
Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Comfort разом зі з'єднувальними рукавами	112
Огляд приладдя – Унітази Geberit iCon TurboFlush разом зі з'єднувальними рукавами	113
Комплекти кріплення	113



ONE

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрыта форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 58

Xeno²

Підвісні унітази

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Xeno², закрыта форма, Rimfree



→ с. 59

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Xeno²



→ с. 88

Acanto

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit Acanto, закрыта форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 59

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Acanto, закрыта форма, TurboFlush



→ с. 60

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Acanto EasyMount



→ с. 88

iCon

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 60

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 61

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, закрита форма, Rimfree



→ с. 62

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree



→ с. 71

Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 77

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush



→ с. 78

Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 79

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree



→ с. 80

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree



→ с. 80

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу



→ с. 82

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу



→ с. 83

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу



→ с. 83

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount



→ с. 89

Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн



→ с. 89

Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon



→ с. 90

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою
для унітаза Geberit
iCon Square



→ с. 90

Smyle

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрыта форма, Rimfree, з сидінням з кришкою, що накриває сидіння



→ с. 62

Комплект підвісного унітаза воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрыта форма, Rimfree, з сидінням з кришкою, тип Sandwich



→ с. 63

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрыта форма, Rimfree



→ с. 63

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, скорочений виліт, закрыта форма, Rimfree



→ с. 64

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, приставний до стіни, закрыта форма, Rimfree



→ с. 81

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн



→ с. 90

Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich



→ с. 91

Modo

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 64

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, закрита форма, Rimfree



→ с. 65

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 65

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree



→ с. 66

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Modo кріплення зверху, антибактеріальне



→ с. 95

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Modo прямокутна форма, кріплення зверху, антибактеріальне



→ с. 95

Selnova

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Selnova, TurboFlush, з сидінням з кришкою



→ с. 66

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush



→ с. 67

Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 68

Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Square воронкоподібного, Rimfree, із сидінням із кришкою



→ с. 68

Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree



→ с. 69

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree



→ с. 72

Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 72

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree



→ с. 73

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree



→ с. 74

Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova Square зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, прямокутна форма, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



→ с. 75

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree



→ с. 76

Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree



→ с. 76

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree



→ с. 82

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу



→ с. 84

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree



→ с. 84

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку



→ с. 85

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree



→ с. 86

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку



→ с. 86

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу



→ с. 87

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу



→ с. 91

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova кріплення зверху



→ с. 92

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova Square кріплення знизу



→ с. 93

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху



→ с. 93

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova Square кріплення зверху



→ с. 94

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу



→ с. 92



Selnova Compact

Підвісні унітази

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Compact Premium воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree



→ с. 69

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Compact воронкоподібний, скорочений виліт, Rimfree



→ с. 70

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Compact воронкоподібний, прямокутної форми, скорочений виліт, Rimfree



→ с. 70

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova Compact, кріплення зверху



→ с. 94

Сидіння з кришкою
Geberit Selnova Compact, прямокутна форма, кріплення зверху



→ с. 94

Selnova Comfort

Унітази Comfort

Підлоговий унітаз
Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу, полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree



→ с. 96

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree



→ с. 97

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree



→ с. 98

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree



→ с. 99

Сидіння з кришкою Comfort

Підвісний унітаз
Geberit Selnova Comfort Square, тарілкового типу



→ с. 100

Сидіння з кришкою Comfort

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу



→ с. 100

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху



→ с. 101

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу



→ с. 101

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу



→ с. 102

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху



→ с. 102

Сидіння з кришкою Comfort

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу



→ с. 103

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, кріплення знизу



→ с. 103

Bambini

Унітази для дітей

Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою



→ с. 104

Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою



→ с. 105

Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree



→ с. 106

Дитячі сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount



→ с. 107

Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки



→ с. 108

Дитячі сидіння з кришкою

Сидіння унітаза
Geberit Bambini для
дітей молодшого
віку



→ с. 108

Publica

Чаші Генуя

Чаша Генуя Geberit
Publica







→ с. 109



Огляд асортименту – унітази Geberit iCon і сидіння з кришкою

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, закрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
Білий				201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
								
				→ с. 62	→ с. 78	→ с. 80	→ с. 71	→ с. 80
Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	501.660.01.1		→ с. 89	✓	✓	✓	
	Без функції плавного опускання	574120000		→ с. 90	✓	✓	✓	
	3 функцією плавного опускання	574130000		→ с. 90	✓	✓	✓	
	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.670.01.1		→ с. 90	✓	✓	✓	
Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн	3 функцією плавного опускання	574950000		→ с. 89	✓	✓	✓	
	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.835.01.1		→ с. 89	✓	✓	✓	
Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square	3 функцією плавного опускання	571910000		→ с. 90	✓			✓
	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.837.01.1		→ с. 90	✓			✓
✓ Сумісно								

Огляд асортименту – унітази Geberit Smyle і сидіння з кришкою

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree	Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree
				Білий	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ с. 63	→ с. 64
Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich	Без функції плавного опускання	500.239.01.1		→ с. 91	✓	✓
	3 функцією плавного опускання	500.240.01.1		→ с. 91	✓	✓
	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.688.01.1		→ с. 91	✓	✓
Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн	Без функції плавного опускання	500.238.01.1		→ с. 90	✓	✓
	3 функцією плавного опускання	500.237.01.1		→ с. 90	✓	✓
	3 функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.687.01.1		→ с. 90	✓	✓
✓ Сумісно						

Огляд асортименту – підвісні унітази Geberit Selnova й сидіння з кришкою

Геберіт Україна, лютий 2025

						Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush
Білий						503.082.00.1
						
						→ с. 67
Geberit Selnova						
Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.331.01.1		→ с. 91	✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху	Без функції плавного опускання	Білий	500.337.01.1		→ с. 92	✓
	З функцією плавного опускання	Білий	500.333.01.1		→ с. 92	✓
	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	500.335.01.1		→ с. 92	✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	500.339.01.1		→ с. 92	✓
✓ Сумісно						



Огляд асортименту – підлогові унітази Geberit Selnova й сидіння з кришкою

Геберіт Україна, лютий 2025

						Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree
Білий						500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
								
						→ с. 72	→ с. 73	→ с. 74
Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.331.01.1		→ с. 91	✓	✓	✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху	Без функції плавного опускання	Білий	500.337.01.1		→ с. 92	✓	✓	✓
	З функцією плавного опускання	Білий	500.333.01.1		→ с. 92	✓	✓	✓
	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	500.335.01.1		→ с. 92	✓	✓	✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	500.339.01.1		→ с. 92	✓	✓	✓
✓ Сумісно								

Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Square та сидіння з кришкою



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

						Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напів-закрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree
				Білий		501.458.00.7	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
									
						→ с. 69	→ с. 82	→ с. 76	→ с. 76
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.332.01.1		→ с. 93	✓	✓		✓
	Без функції плавного опускання	Білий	500.338.01.1		→ с. 93	✓	✓	✓	✓
	З функцією плавного опускання	Білий	500.334.01.1		→ с. 93	✓	✓	✓	✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	500.336.01.1		→ с. 93	✓	✓	✓	✓
	Без функції плавного опускання	Білий	501.555.01.1		→ с. 94				
	З функцією плавного опускання	Білий	501.556.01.1		→ с. 94				
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	Білий	501.557.01.1		→ с. 94				

✓ Сумісно

Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Compact і сидіння з кришкою

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Підвісні унітази		
					Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact Premium воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree	Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, скорочений виліт, Rimfree	Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, прямокутної форми, скорочений виліт, Rimfree
Білий					500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7
							
					→ с. 69	→ с. 70	→ с. 70
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, кріплення зверху	З функцією плавного опускання	501.878.00.1		→ с. 94			
	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	501.931.00.1		→ с. 94			
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, прямокутна форма, кріплення зверху	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	501.930.01.1		→ с. 94			✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху	Без функції плавного опускання	500.337.01.1		→ с. 92	✓	✓	
	З функцією плавного опускання	500.333.01.1		→ с. 92	✓	✓	
	З функцією плавного опускання, швидкорознімні кріпильні шарніри	500.335.01.1		→ с. 92	✓	✓	
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху	Без функції плавного опускання	500.338.01.1		→ с. 93			
	З функцією плавного опускання	500.334.01.1		→ с. 93			
	З функцією плавного опускання	500.336.01.1		→ с. 93			

✓ Сумісно

Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Comfort і сидіння з кришкою

Геберіт Україна, лютий 2025

						Підвісні унітази				Підлогові унітази, збільшеної висоти
						Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree	Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree	Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree	Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree
Білий						500.693.01.2	501.046.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7
										
						→ с. 97	→ с. 98	→ с. 99	→ с. 100	→ с. 96
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.133.00.1		→ с. 100		✓			✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	502.791.00.1		→ с. 101		✓			✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху	Без функції плавного опускання	Білий	501.559.01.1		→ с. 101	✓	✓			✓
Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.793.01.1		→ с. 102			✓	✓	
Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.340.01.1		→ с. 103		✓			✓
Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху	Без функції плавного опускання	Білий	501.558.01.1		→ с. 102	✓	✓			✓
Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, кріплення знизу	Без функції плавного опускання	Білий	500.794.01.1		→ с. 103			✓	✓	

✓ Сумісно



Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025


Білий

Високий край
керамічного унітазу

Сидіння з кришкою для унітаза та сидіння унітаза, замовляються окремо

Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount	Без функції плавного опускання	Білий	502.969.01.1	→ с. 107
	Без функції плавного опускання	Блакить океану	502.969.SX.1	→ с. 107
	Без функції плавного опускання	Лісова зелень	502.969.79.1	→ с. 107
	Без функції плавного опускання	Карміново-червоний	502.969.FY.1	→ с. 107
	З функцією плавного опускання	Білий	502.970.01.1	→ с. 107
	З функцією плавного опускання	Блакить океану	502.970.SX.1	→ с. 107
	З функцією плавного опускання	Лісова зелень	502.970.79.1	→ с. 107
	З функцією плавного опускання	Карміново-червоний	502.970.FY.1	→ с. 107
Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки	Без функції плавного опускання	Білий	502.971.01.1	→ с. 108
	Без функції плавного опускання	Блакить океану	502.971.SX.1	→ с. 108
	Без функції плавного опускання	Лісова зелень	502.971.79.1	→ с. 108
	Без функції плавного опускання	Карміново-червоний	502.971.FY.1	→ с. 108
Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку		Сірий агат	502.972.PL.1	→ с. 108
		Карміново-червоний	502.972.FY.1	→ с. 108

Монтажні елементи Duofix

Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	Висота елемента: 97 см Висота змивної клавіші: 88 см	111.923.00.6		→ с. 57
Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	Висота елемента: 97 см Висота змивної клавіші: 88 см	111.922.00.6		→ с. 57

Змивні клавіші, замовляються додатково у поєднанні зі змивними бачками прихованого монтажу Geberit Sigma

Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini	Комбінована поверхня Змивна клавіша: біла Кнопка повного змиву: карміново-червона Кнопка часткового змиву: помаранчева	115.770.FY.5	→ с. 57
	Комбінована поверхня Змивна клавіша: біла Кнопка повного змиву: кольору синього океану Кнопка часткового змиву: блакитна	115.770.SX.5	→ с. 57
	Комбінована поверхня Змивна клавіша: біла Кнопка повного змиву: кольору зеленого лісу Кнопка часткового змиву: світло-зелена	115.770.79.5	→ с. 57
Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round	Білий	115.770.11.5	→ с. 57

✓ Сумісно




	Підвісні унітази	Підлогові унітази	
	Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою	Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою	Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	30 cm	24 cm
	→ с. 104	→ с. 105	→ с. 106
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
		✓ можлива висота спрацювання: 88 / 83 см	✓ можлива висота спрацювання: 88 / 83 / 78 см
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Підвісні унітази

Воронкоподібні унітази

Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою

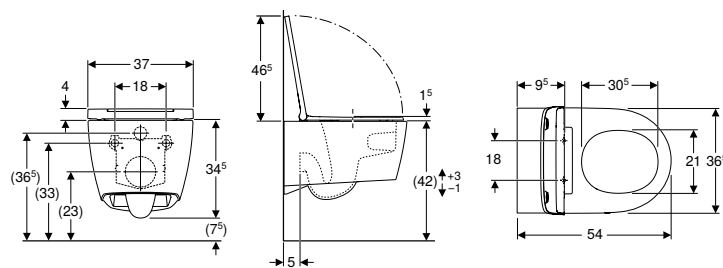

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект для під'єднання
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см
- Тип 1, повний об'єм 7 / 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Приховане кріплення
- Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кріпильні шарніри з металу
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Тонкий дизайн
- Сидіння з кришкою для унітаза з можливістю знімання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання
500.201.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	36,5	34,5	54	Так	Так
500.202.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцевого хрому	36,5	34,5	54	Так	Так
500.202.JT.1	Керамічний унітаз: білий матовий Декоративна панель: глянцевого хрому Декоративна панель: білий	37	34,5	54	Так	Так

Можливість комбінування з

- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Xeno², закрита форма, Rimfree

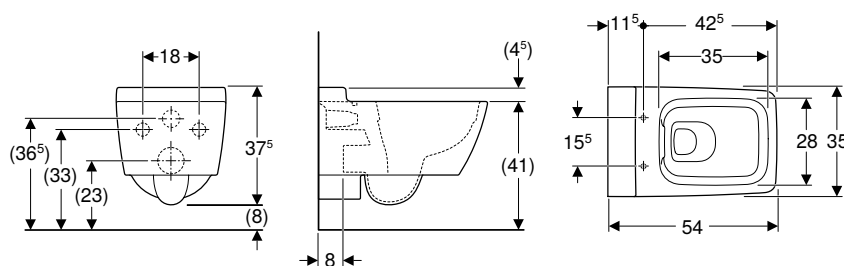

click & scan



Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.500.01.1	Білий / KeraTect	35	37,5	54

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Xeno² → с. 88


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для унітаза → с. 150



- Для монтажу потрібен подовжений зливний патрубок

Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою

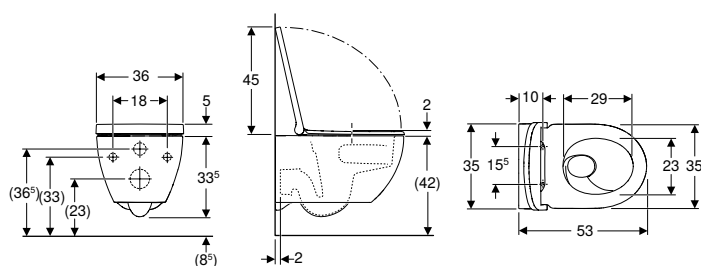

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання




- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні розсувні шарніри
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
502.774.00.1	Білий	35,5	33,5	53	Замикається	Так	Зверху

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.717.00.1	Білий	35,5	33,5	53

Замовляти додатково




- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Acanto EasyMount → с. 88
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20

Новий

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні розсувні шарніри
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
503.045.00.1	Білий	35,5	33,5	53	Замикається	Так	Зверху

Доступний з квітень 2025

Новий

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою

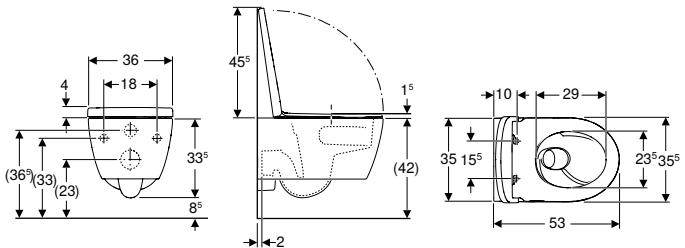

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень


Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні розсувні шарніри
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
503.046.JT.1	Білий / Матовий	35,5	33,5	53	Замикається	Так	Зверху

Доступний з квітень 2025

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, закрита форма, Rimfree

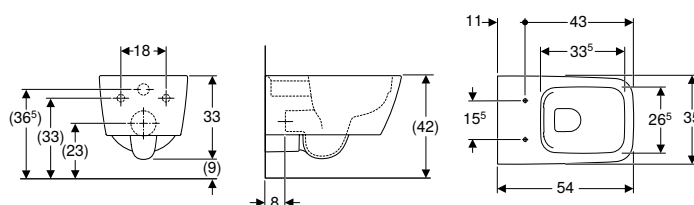

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
201950000	Білий	35	33	54

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square → с. 90


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для унітаза → с. 150



- Залежно від умов встановлення для монтажу потрібен комплект для підключення Geberit для підвісного унітаза

Комплект підвісного унітаза воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою, що накриває сидіння

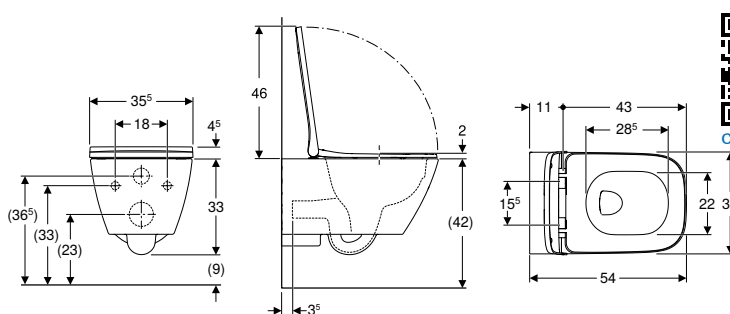

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.683.00.2	Білий	35,5	37,5	54	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

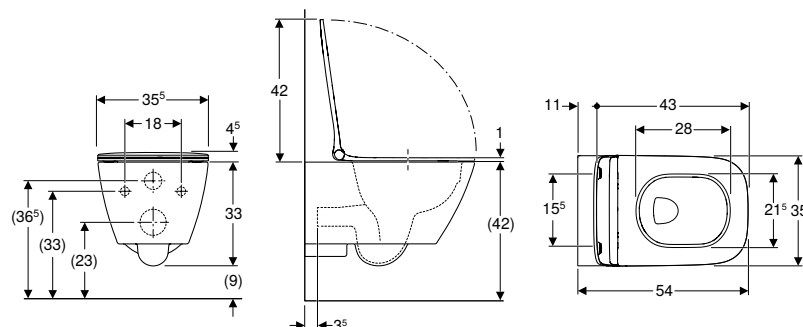Комплект підвісного унітаза воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою, тип Sandwich

click & scan

**Призначення**

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich
- Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.685.01.1	Білий	35,5	33	54	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

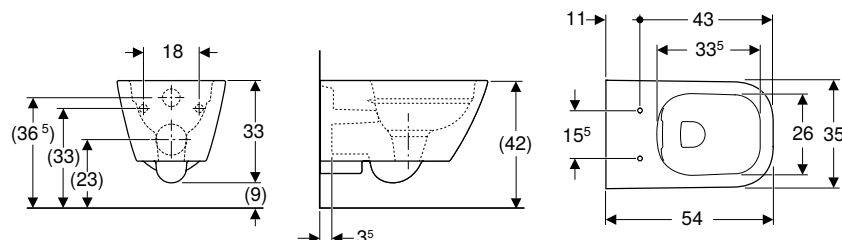Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.208.01.1	Білий	35	33	54




Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 91
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 90

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Скорочений виліт

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.379.01.1	Білий	35	33	49




Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 91
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 90

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики




- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.939.00.1	Білий	35,5	33	52	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, закрита форма, Rimfree



click & scan



Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.788.00.1	Білий	35	34,5	51,5




Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Modo кріплення зверху, антибактеріальне → с. 95

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Прямокутної форми
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.827.00.1	Білий	35,5	38	52	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree

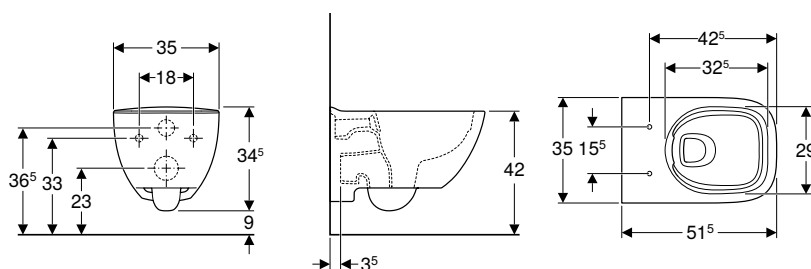

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.826.00.1	Білий	35	34,5	51,5

Замовляти додатково


- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Modo прямокутна форма, кріплення зверху, антибактеріальне → с. 95

Новий

Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Selnova, TurboFlush, з сидінням з кришкою

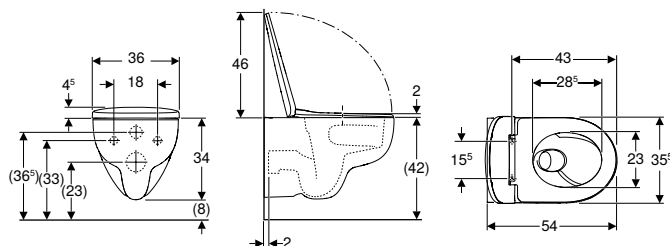

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Видиме кріплення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
503.083.00.1	Білий	35,5	34	54	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Доступний з квітень 2025

Новий

Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush

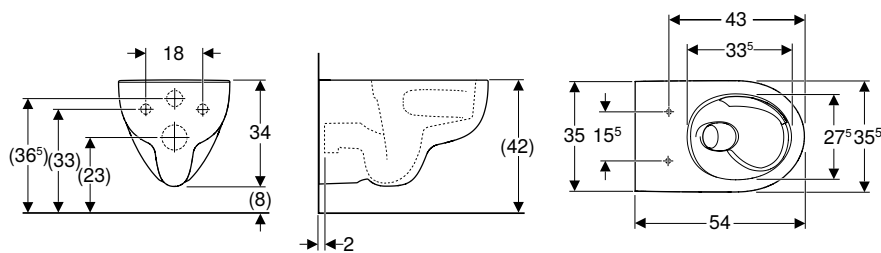

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Видиме кріплення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
503.082.00.1	Білий	35,5	34	54

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково


- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 91
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 92
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20

Новий

Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою

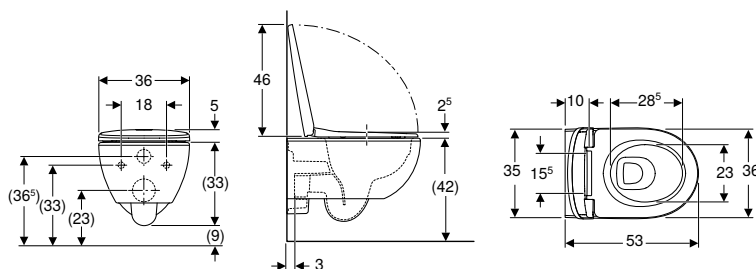

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.793.00.1	Білий	36	38	53	Так	Так	Зверху	Нержавіюча сталь

Доступний з січень 2025

Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Square воронкоподібного, Rimfree, із сидінням із кришкою

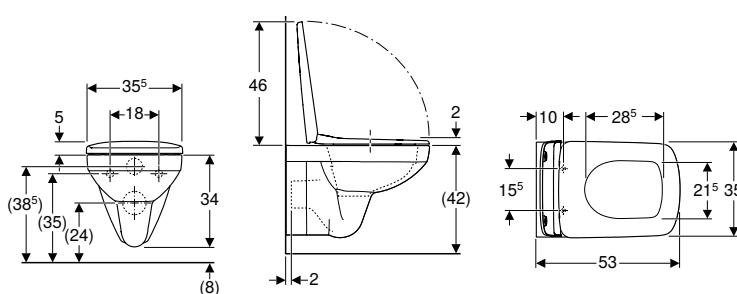

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Прямокутної форми
- Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Антибактеріальне
- Кришка з дюропласту

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.961.00.1	Керамічний унітаз: білий	35,5	39	53	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree

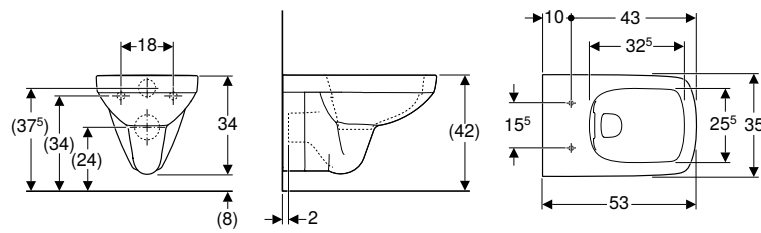

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.458.00.7	Білий	35	34	53


Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 93
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху → с. 93

Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact Premium воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree

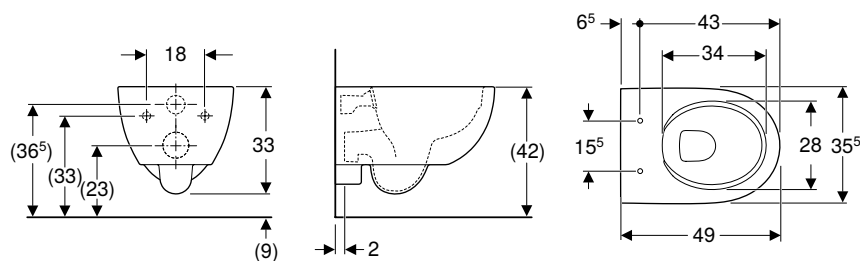

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Воронкоподібний унітаз
- Підвісний
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Скорочений виліт
- Просвіт з підлогою 8 см

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.377.01.2	Білий	35,5	33	49


Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92

Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, скорочений виліт, Rimfree

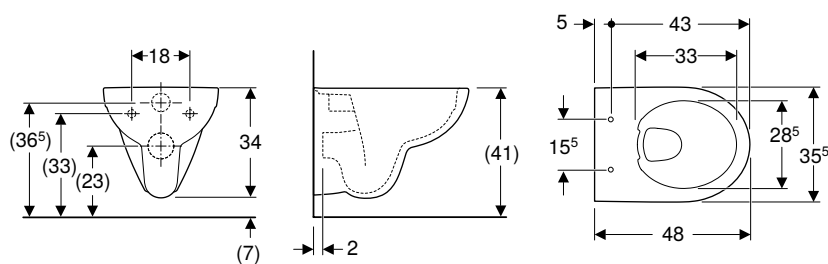

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Скорочений виліт

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.349.01.7	Білий	35,5	34	48


Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92

Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, прямокутної форми, скорочений виліт, Rimfree

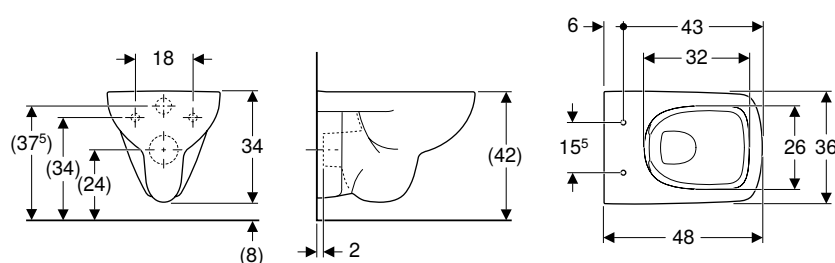

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Прямокутної форми
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Скорочений виліт
- Просвіт з підлогою 6 см

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.280.01.7	33 Білий	35	34,5	49

33: Закінчується з грудень 2025

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, прямокутна форма, кріплення зверху → с. 94

Підлогові унітази

Воронкоподібні унітази для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу

Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree

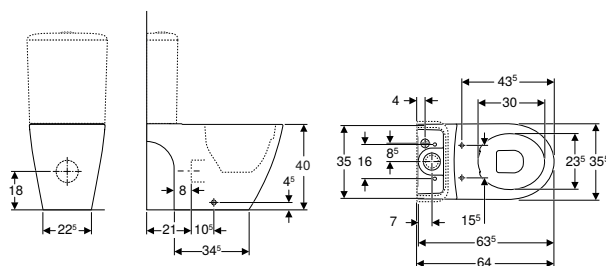

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Відвід різноспрямований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
200460000	Білий	35,5	40	63,5

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза




Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу → с. 82
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 83
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 90
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 89
- Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount → с. 89

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon разом зі з'єднувальними рукавами → с. 110

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Відвід різноспрямований
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.488.01.7	Білий	35,5	40	66

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза




Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 87
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 86
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 84
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 92
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 91

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами → с. 111

Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою



click & scan

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	4 л / 2,6 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2,6 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Арматура для бачка унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підлоговий
- Подвійний змив
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Підведення води знизу справа
- Напівзакрита форма
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.753.00.1	Білий	36,5	79	68	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами → с. 111

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree

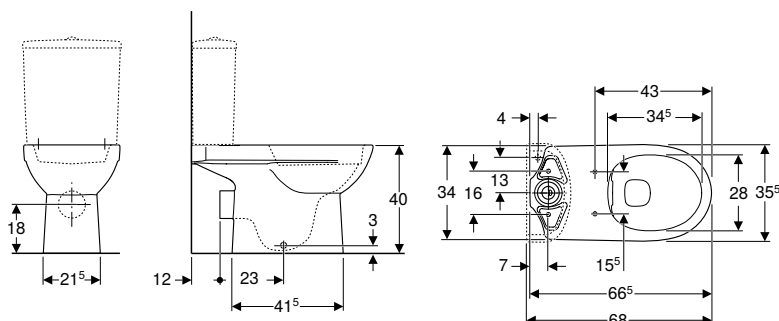

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу поличного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Напівзакрита форма

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.285.01.7	Білий	35,5	40	66,5

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 87
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 84
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 86
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 84
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 85
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 91
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 92
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20
- Кришка-біде Geberit AquaClean 4000 → с. 22

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами → с. 111

Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree

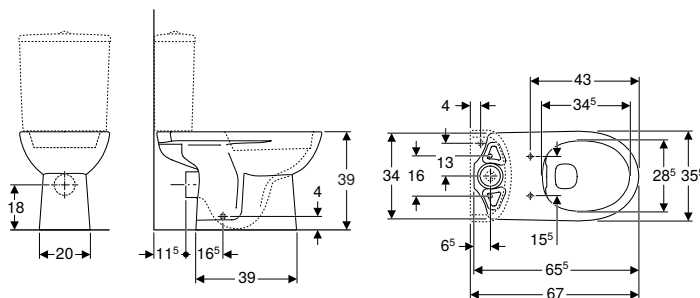

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.283.01.5	Білий	35,5	39	65,5

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 84
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 87
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 86
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 84
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 85
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 91
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 92
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 92

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами → с. 111

Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova Square зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, прямокутна форма, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою

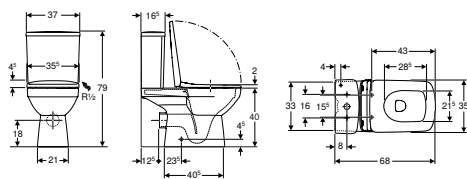

click & scan



Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	4 л / 2,6 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2,6 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення
- Прямокутної форми
- Підведення води знизу
- Подвійний змив
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу
- Антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
503.086.00.1	Білий	37	79	68	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree

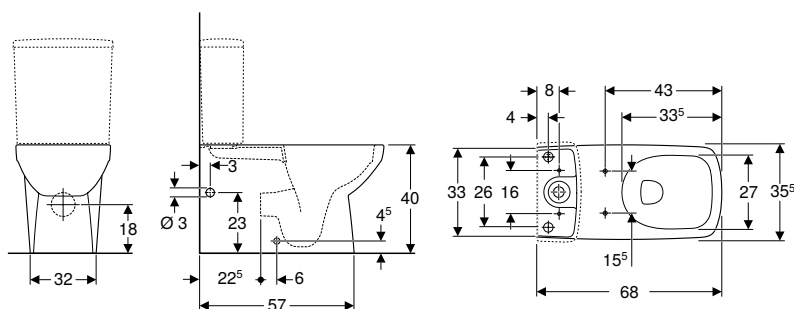

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Горизонтальний або вертикальний
- Вікно технічного обслуговування з правого боку для доступу до запірного клапана
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.489.01.7	Білий	35,5	40	68

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 86
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води низу → с. 87
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху → с. 93

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Square разом зі з'єднувальними рукавами → с. 112

Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree

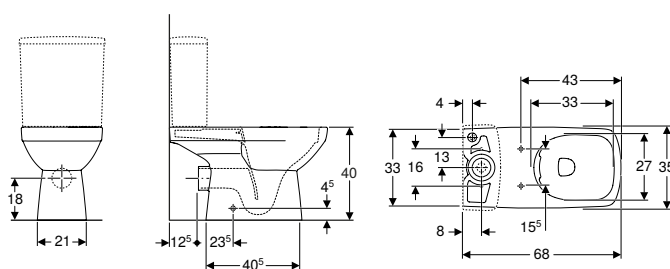

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу полицного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Горизонтальний випуск
- Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.563.01.7	Білий	35	40	68

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 87
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 86
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 93
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху → с. 93


Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Square разом зі з'єднувальними рукавами → с. 112

Воронкоподібні унітази

Новий

Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою

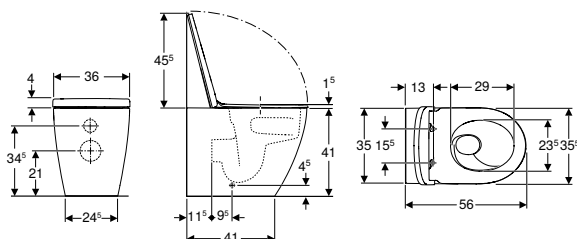

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
503.080.00.1	Білий	35,5	41	56	Замикається	Так	Зверху
503.080.JT.1	Білий / Матовий	35,5	41	56	Замикається	Так	Зверху


Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – Унітази Geberit iCon TurboFlush разом зі з'єднувальними рукавами → с. 113

Новий

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush

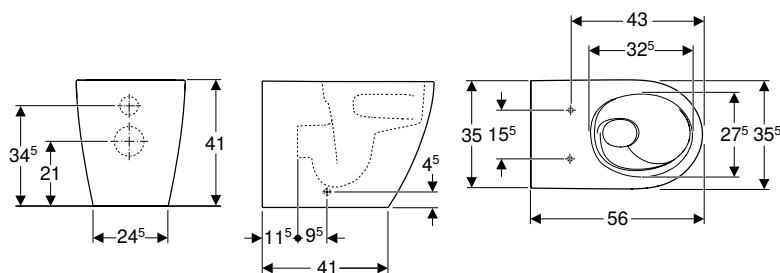

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
503.081.00.1	Білий	35,5	41	56

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount → с. 89
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 89
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 90
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20

Приладдя

- Огляд приладдя – Унітази Geberit iCon TurboFlush разом зі з'єднувальними рукавами → с. 113

Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою

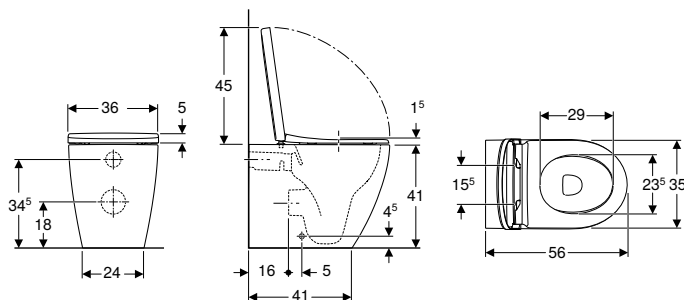

click & scan



Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
502.383.JT.1	Білий / Матовий	35	41	56	Замикається	Так	Зверху

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon разом зі з'єднувальними рукавами → с. 110

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree

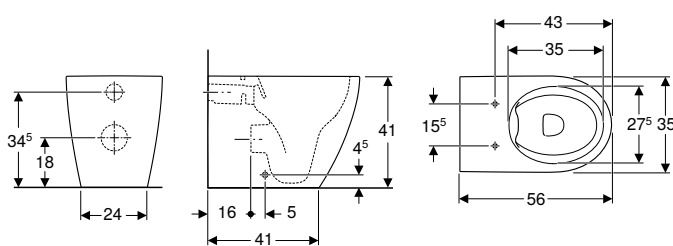

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.382.00.1	Білий	35	41	56

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount → с. 89
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 89
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 90
- Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 20

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon разом зі з'єднувальними рукавами → с. 110

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree

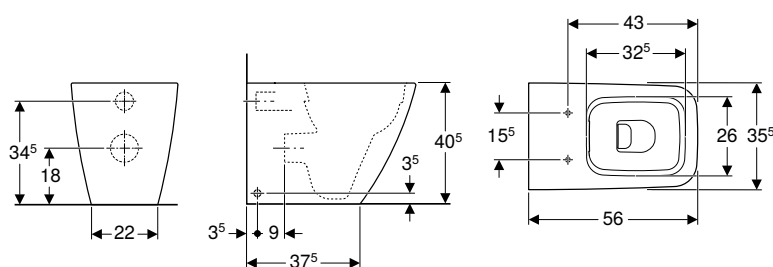

click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
211910000	Білий	35,5	40,5	56

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з


- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square → с. 90

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon Square разом зі з'єднувальними рукавами → с. 109



Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree

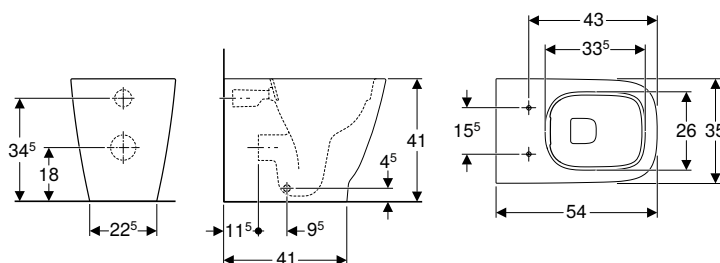

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.840.00.1	Білий	35	41	54

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 90
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 91


Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Smyle разом зі з'єднувальними рукавами → с. 110

Унітази та сидіння з кришкою

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки
Поличного типу

Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree

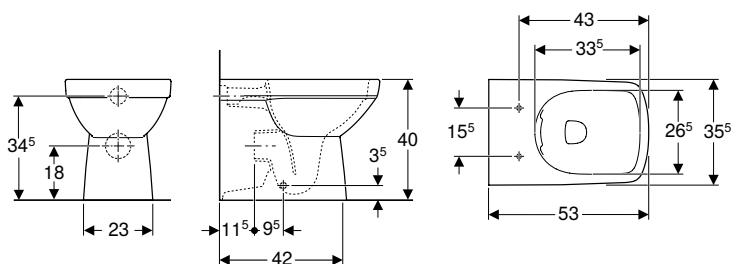

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.564.01.7	Білий	35,5	40	53

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 93
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху → с. 93


Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Square разом зі з'єднувальними рукавами → с. 112

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки

Поличного типу

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу

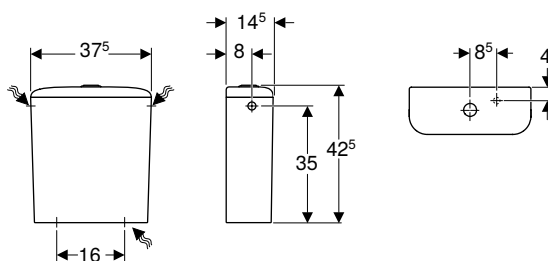

click & scan

Призначення

- Для патрубків підведення води 3/8"
- Для накладного монтажу

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Підключення води збоку або знизу
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Обсяг постачання


- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
229420000	Білий	37,5	42,5	14,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 71

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу

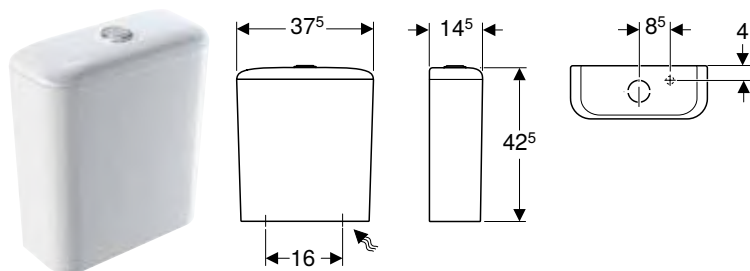

click & scan

Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для накладного монтажу

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 4 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Підведення води знизу справа

Обсяг постачання


- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.409.01.1	Білий	37,5	42,5	14,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 71

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу

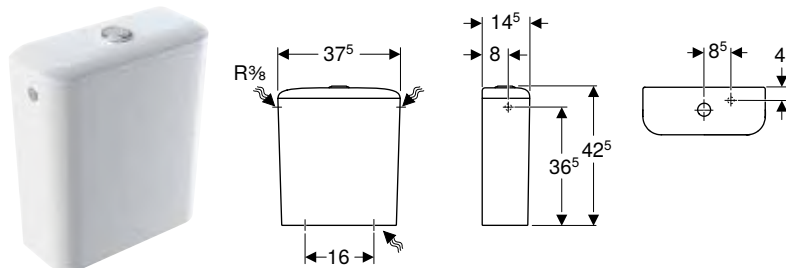

click & scan

Призначення

- Для патрубків підведення води 3/8"
- Для накладного монтажу

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор


Характеристики

- Подвійний змив
- Підключення води збоку або знизу
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Обсяг постачання

- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
228950000	Білий	37,5	42,5	14,5

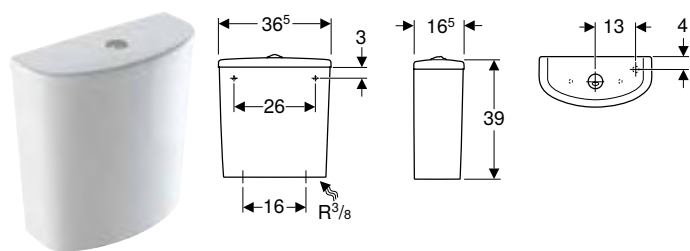Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу

[click & scan](#)
Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	4 л / 2,6 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2,6 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Підведення води знизу

Обсяг постачання

- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.268.01.1	Білий	36,5	39	16,5

Замовляти додатково

- Fastening material for rear wall

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73

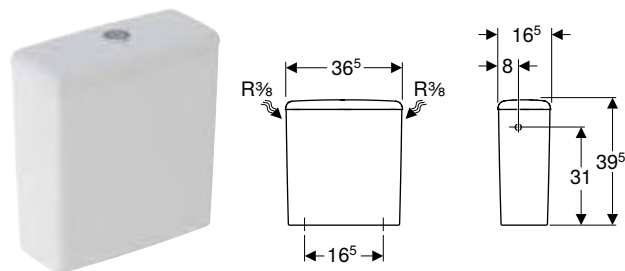Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree

[click & scan](#)
Призначення

- Для унітазів без обідка
- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Поворотний змивний бачок
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку

Обсяг постачання

- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.490.01.1	Білий	36,5	39,5	16,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96



Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку

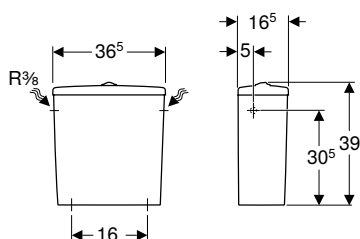

click & scan

Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Підведення води збоку

Обсяг постачання


- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.269.01.1	Білий	36,5	39	16,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree

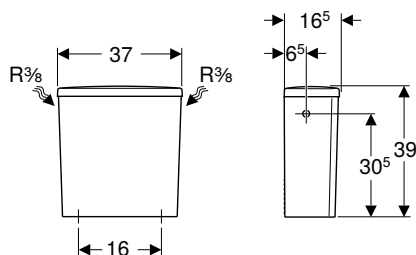

click & scan

Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку

Обсяг постачання


- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.578.01.1	Білий	37	39	16,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку

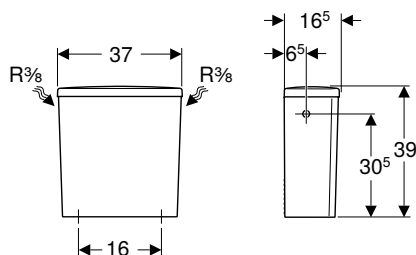

click & scan

Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку

Обсяг постачання

- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.267.01.1	Білий	37	39	16,5

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76



Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу

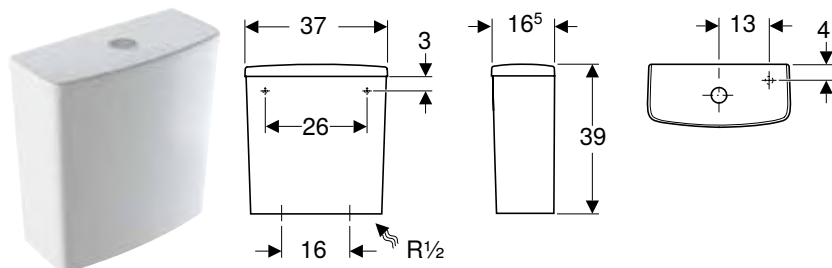

click & scan

Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 1/2"

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	4 л / 2,6 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2,6 л / 4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Подвійний змив
- Підведення води знизу справа

Обсяг постачання

- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.266.01.1	Білий	37	39	16,5

Замовляти додатково


- Fastening material for rear wall

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою

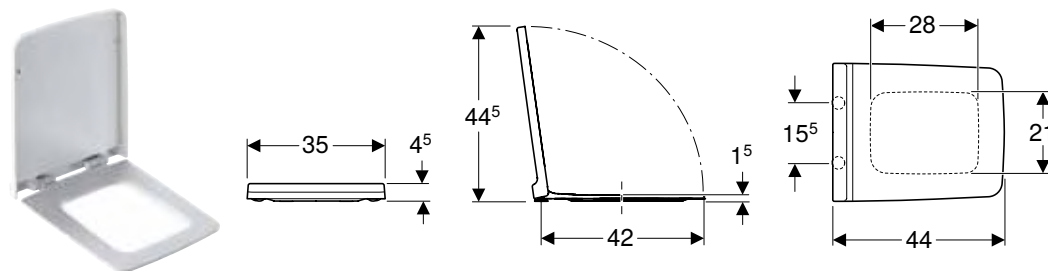Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Xeno²

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі
500.537.01.1	Білий / Глянцевий	35	4,5	44	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
500.833.01.1	Білий / Глянцевий	35	4,5	44	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Xeno², закрыта форма, Rimfree → с. 59

Сидіння з кришкою Geberit Acanto EasyMount

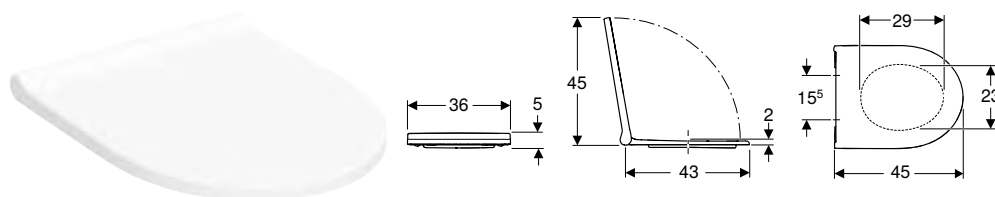

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Тонкий дизайн
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount
- Швидкорознімні розсувні шарніри

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
502.719.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Замикається	Так	Зверху

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Acanto, закрыта форма, TurboFlush → с. 60

Сидіння з кришкою Geberit iCon EasyMount

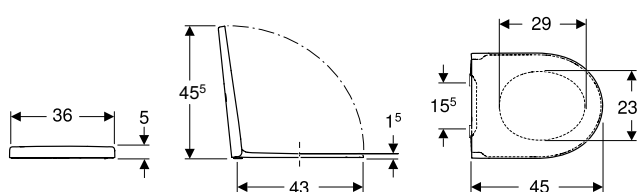

click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount
- Швидкорознімні розсувні шарніри

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення
245.464.JT.1	Білий / Матовий	36	5	45	Замикається	Так	Зверху
501.660.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Замикається	Так	Зверху

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush → с. 78
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 71

Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн

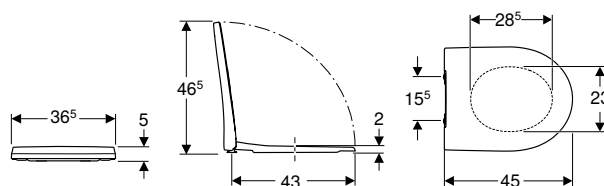

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Тонкий дизайн
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.835.01.1	Білий / Глянцевий	36,5	5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
574950000	Білий / Глянцевий	36,5	5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush → с. 78
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 71

Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon

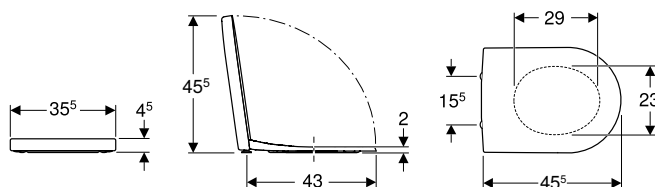

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.670.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45,5	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
574130000	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45,5	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
574120000	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45,5	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush → с. 78
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 71

Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square

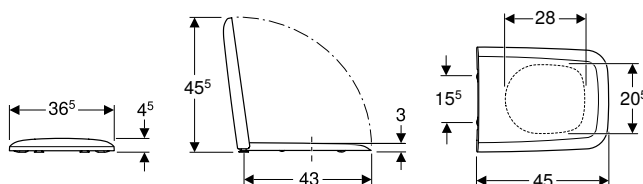

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.837.01.1	Білий / Глянцевий	36,5	4,5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
571910000	Білий / Глянцевий	36,5	4,5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, закрита форма, Rimfree → с. 62
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 80

Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн

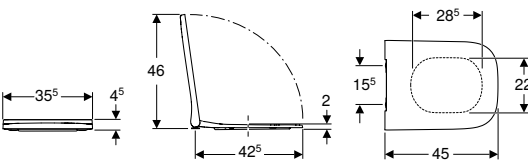

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Антибактеріальне
- Тонкий дизайн
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.687.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
500.237.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
500.238.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Ні	Ні	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 81
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 64
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree → с. 63

Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich

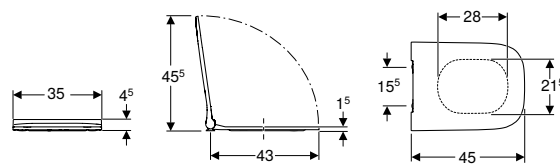

click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Тонкий дизайн
- Тип Sandwich
- Антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
		[см]	[см]	[см]				
500.688.01.1	Білий / Глянцевий	35	4,5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
500.240.01.1	Білий / Глянцевий	35	4,5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
500.239.01.1	Білий / Глянцевий	35	4,5	45	Ні	Ні	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 64
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, закрита форма, Rimfree → с. 63
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 81

Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу

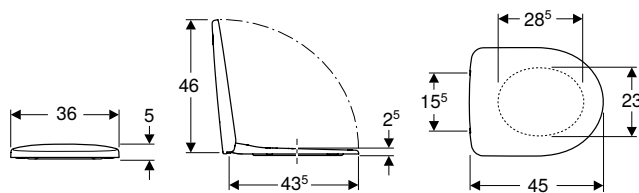

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекидає сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.331.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Ні	Ні	Знизу	Метал

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74

Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху

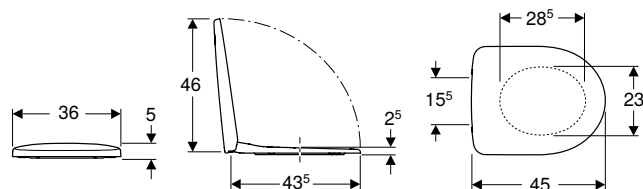

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.333.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
500.335.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
500.337.01.1	Білий / Глянцевий	36	5	45	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact Premium воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 69
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, скорочений виліт, Rimfree → с. 70
- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74

Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу

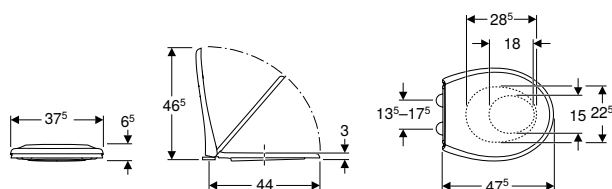

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	13,5–17,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Мале сидіння унітаза для дітей
- Убудовані магніти для запобігання зміщенню сидіння унітаза для дітей

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.339.01.1	Білий / Глянцевий	37,5	6,5	47,5	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу

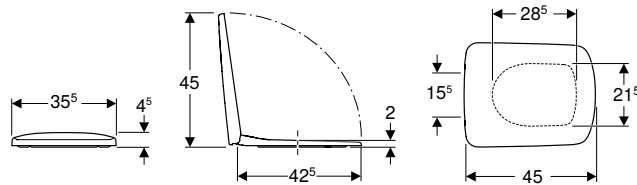

click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кріпильні шарніри з металу
- Прямокутної форми
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.332.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree → с. 69
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 82
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square, тонкий дизайн, кріплення зверху

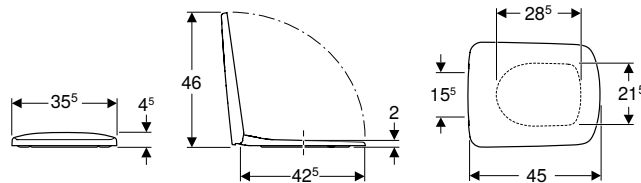

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кріпильні шарніри з металу
- Прямокутної форми
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.334.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
500.336.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована
500.338.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	45	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree → с. 69
- Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 82
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 76

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху

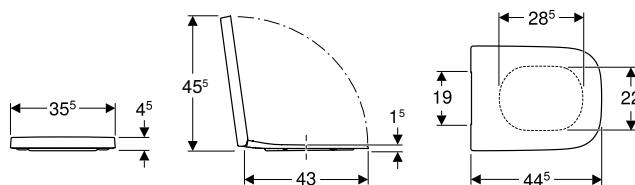

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання


- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Кріпильні шарніри з металу
- Прямокутної форми
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.555.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	44,5	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь
501.556.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	44,5	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
501.557.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	44,5	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, кріплення зверху

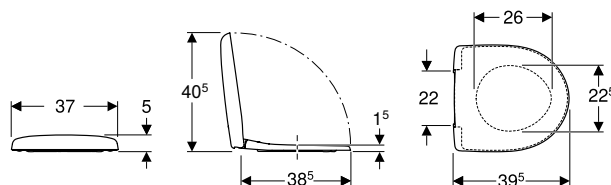

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	22 см

Обсяг постачання


- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.878.00.1	Білий / Глянцевий	37	5	39,5	Ні	Так	Зверху	Латунь хромована
501.931.00.1	Білий / Глянцевий	37	5	39,5	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, прямокутна форма, кріплення зверху

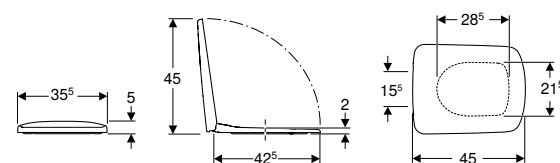

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кріпильні шарніри з металу
- Прямокутної форми
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.930.01.1	Білий / Глянцевий	35,5	5	45	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, прямокутної форми, скорочений виліт, Rimfree → с. 70

Сидіння з кришкою Geberit Modo кріплення зверху, антибактеріальне

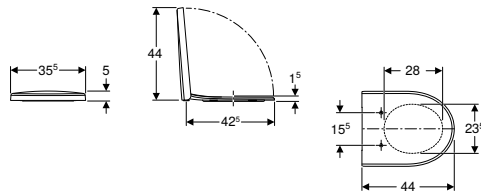

click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Антибактеріальне
- Кріпильні шарніри з металу
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.789.00.1	Білий / Глянцевий	35,5	5	44	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, закрыта форма, Rimfree → с. 65

Сидіння з кришкою Geberit Modo прямокутна форма, кріплення зверху, антибактеріальне

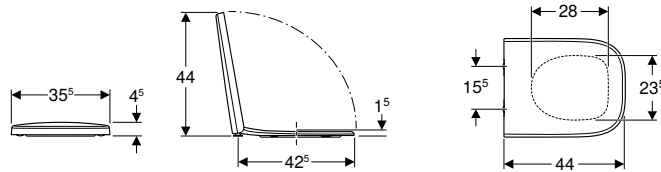

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Антибактеріальне
- Кріпильні шарніри з металу
- Прямокутної форми
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.828.00.1	Білий / Глянцевий	35,5	4,5	44	Так	Так	Зверху	Латунь хромована


Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, прямокутна форма, закрыта форма, Rimfree → с. 66

Унітази Comfort

Воронкоподібні унітази збільшеної висоти

Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree

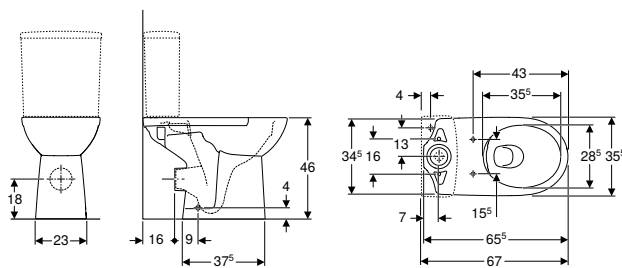

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків зовнішнього монтажу поличного типу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Воронкоподібний унітаз
- Підлоговий
- Збільшена висота сидіння
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Тип 2 відповідно до EN 997

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.486.01.7	Білий	35,5	46	65,5

Замовляти додатково

- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з




- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 87
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 86
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 84
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 102
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 101
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 101
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 103
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 100

Приладдя

- Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Comfort разом зі з'єднувальними рукавами → с. 112

Воронкоподібні унітази подовжені

Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree



click & scan

Призначення

- Для змивних баків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний патрубок подовжений

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Напівзакрита форма
- Подовжений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.693.01.2	Білий	35,5	34,5	70




Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 101
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 102

Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Подовжений виліт

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
501.046.00.7	Білий	35,5	34	70

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза
- Змивний патрубок подовжений

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 101
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 101
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 100
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 102
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 103




Приладдя

- Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см → с. 202



- Залежно від умов встановлення для монтажу потрібен комплект для підключення Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см

Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree



click & scan



Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний патрубок подовжений

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Подовжений виліт
- Керамічний скіс для запобігання боковому зміщенню сидіння з кришкою
- Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.791.01.7	33 Білий	39	36	70

33: Закінчується з грудень 2025

Замовляти додатково


- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 102
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, кріплення знизу → с. 103

Унітази тарілчастого типу подовжені

Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу

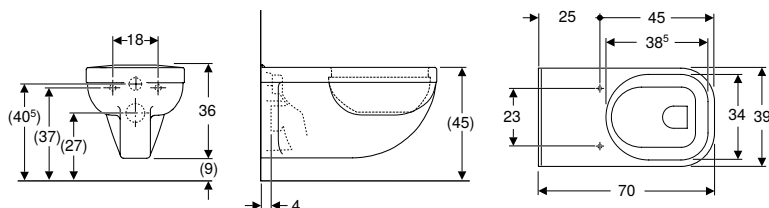

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Унітаз тарілчастого типу
- З обідком
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Верхній край кераміки збільшеної висоти 41 см за стандартної висоти кріплення
- Відстань від підлоги 7 см
- Керамічний скіс для запобігання боковому зміщенню сидіння з кришкою

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.792.01.7	33 Білий	39	36	70

33: Закінчується з грудень 2025

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза


Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 102
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, кріплення знизу → с. 103

Сидіння з кришкою Comfort

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу

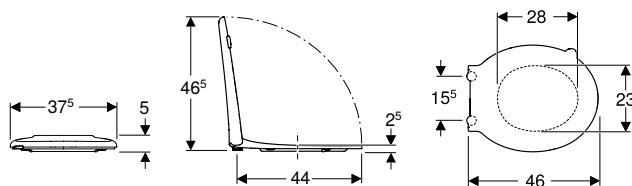

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.133.00.1	Білий	37,5	5	46	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 98
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху

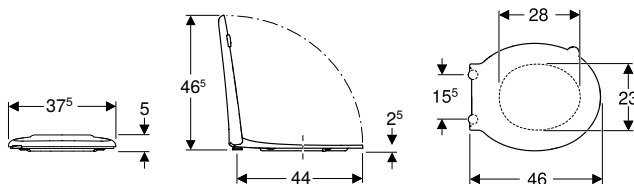

click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.559.01.1	Білий	37,5	5	46	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 97
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 98
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу

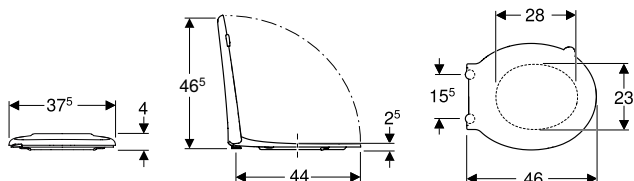

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики

- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Відкрите сидіння унітаза

Обсяг постачання


- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
502.791.00.1	Білий / Глянцевий	37,5	4	46	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 98
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу

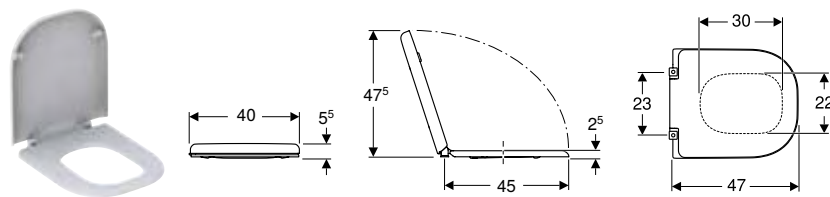

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	23 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Похилий амортизатор, що впирається в скіс керамічного унітазу і запобігає боковому зміщенню сидіння з кришкою для унітаза
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Прямокутної форми


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.793.01.1	Білий	40	5,5	47	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 99
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу → с. 100

Сидіння унітаза

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху

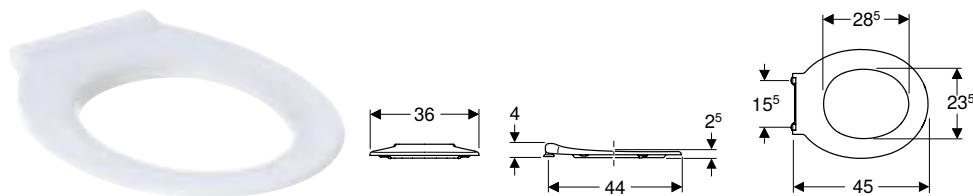

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Характеристики




- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
501.558.01.1	Білий	36	4	45	Ні	Ні	Зверху	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 97
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 98
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу



click & scan



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Характеристики




- Безбар'єрне рішення
- З шарнірною віссю

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.340.01.1	Білий / Пластик	36	5	44	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 98
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 96

Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення, кріплення знизу



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	23 см

Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Характеристики

- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Похилий амортизатор, що впирається в скіс керамічного унітазу і запобігає боковому зміщенню сидіння з кришкою для унітаза
- Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.794.01.1	Білий	39	4,5	47	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь


Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 99
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу → с. 100

Унітази для дітей

Підвісні унітази

Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою

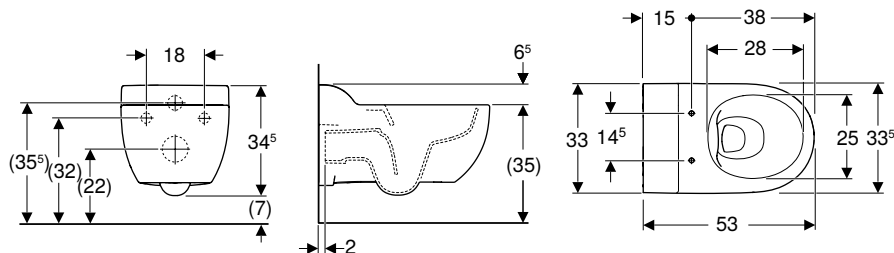

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Відстань від підлоги 7 см
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю кераміки: 35 см

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.959.00.1	Білий	33,5	34,5	53

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза або сидіння для унітаза

Можливість комбінування з


- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount → с. 107
- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки → с. 108
- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini

Приладдя

- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini → с. 57

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою

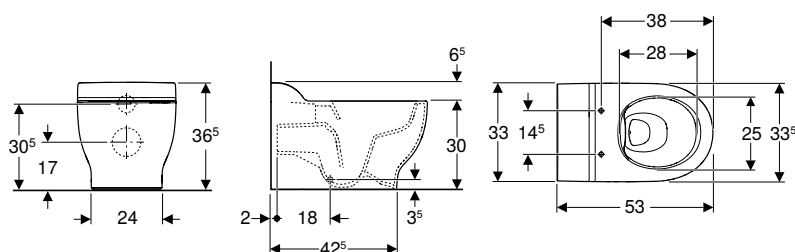

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю кераміки: 30 см

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.966.00.1	Білий	33,5	36,5	53

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза або сидіння для унітаза


Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount → с. 107
- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки → с. 108
- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini

Приладдя

- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini → с. 57

Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree

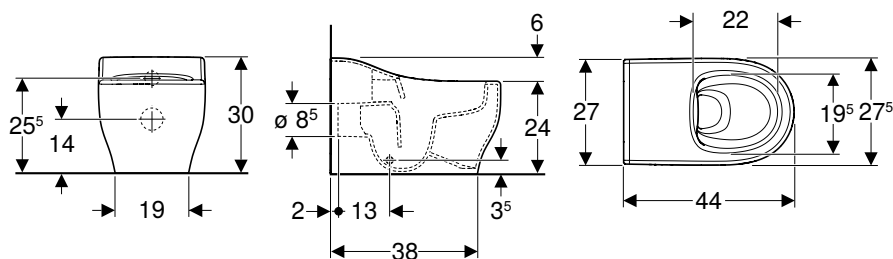

click & scan

Призначення

- Для маленьких дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для заміни дитячих горщиків
- Для змивних бачків прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Діаметр випуску 85 мм
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю кераміки: 24 см
- У формі горщика

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.965.00.1	Білий	27,5	30	44

Можливість комбінування з

- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку → с. 108
- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini


Приладдя

- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini → с. 57

Дитячі сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount

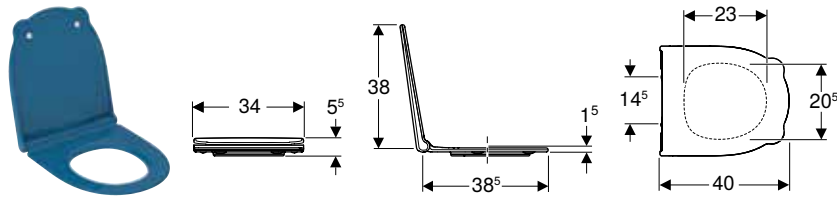

click & scan

Призначення

- Для дитячих унітазів Rimfree

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	14,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Дизайн, що сподобається дітям
- Ручки адаптовані до дитячих рук для легкого та гігієнічного відкривання та закривання
- Сидіння унітазу з виступом для захисту від бризок сечі
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Зручне очищення
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція плавного опускання	Кріплення
502.970.01.1	Білий	34	5,5	40	Так	Зверху
502.970.SX.1	Блакить океану	34	5,5	40	Так	Зверху
502.970.79.1	Лісова зелень	34	5,5	40	Так	Зверху
502.970.FY.1	Карміново-червоний	34	5,5	40	Так	Зверху
502.969.01.1	Білий	34	5,5	40	Ні	Зверху
502.969.SX.1	Блакить океану	34	5,5	40	Ні	Зверху
502.969.79.1	Лісова зелень	34	5,5	40	Ні	Зверху
502.969.FY.1	Карміново-червоний	34	5,5	40	Ні	Зверху

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 104
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 105

Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу

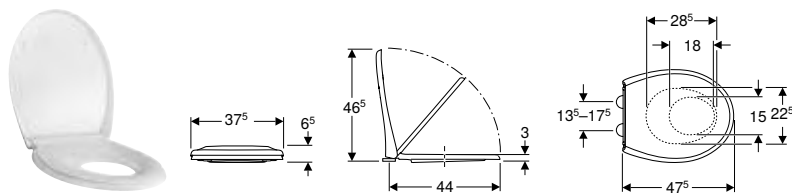

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	13,5–17,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Мале сидіння унітаза для дітей
- Убудовані магніти для запобігання зміщенню сидіння унітаза для дітей


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі
500.339.01.1	Білий / Глянцевий	37,5	6,5	47,5	Так	Так	Зверху	Латунь хромована

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Selnova, TurboFlush → с. 67
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 72
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 73
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 74

Сидіння унітаза

Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки

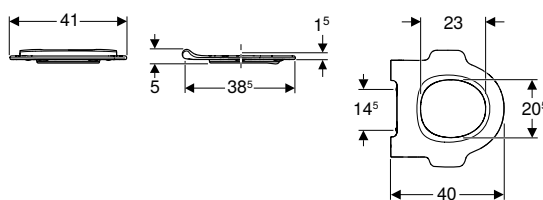

click & scan

Призначення

- Для дитячих унітазів Rimfree

Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	14,5 см

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- З опорою для підтримки
- Сидіння унітазу з виступом для захисту від бризок сечі
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Зручне очищення
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Обсяг постачання


- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція плавного опускання	Кріплення
502.971.01.1	Білий	41	5	40	Ні	Зверху
502.971.SX.1	Блакить океану	41	5	40	Ні	Зверху
502.971.79.1	Лісова зелень	41	5	40	Ні	Зверху
502.971.FY.1	Карміново-червоний	41	5	40	Ні	Зверху

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 104
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 105

Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку

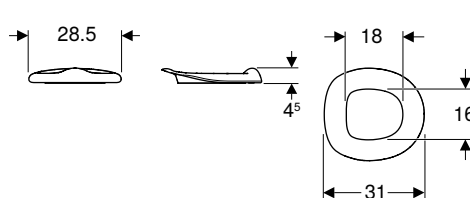

click & scan

Призначення

- Для унітазів для дітей молодшого віку Rimfree

Технічні дані

Матеріал	PUR
----------	-----

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- У формі горщика
- Накладне сидіння

Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція плавного опускання	Кріплення
502.972.PL.1	Сірий агат	28,5	4,5	31	Ні	Відсутній
502.972.FY.1	Карміново-червоний	28,5	4,5	31	Ні	Відсутній


Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree → с. 106

Чаші Генуя

Зі зливом

Чаша Генуя Geberit Publica

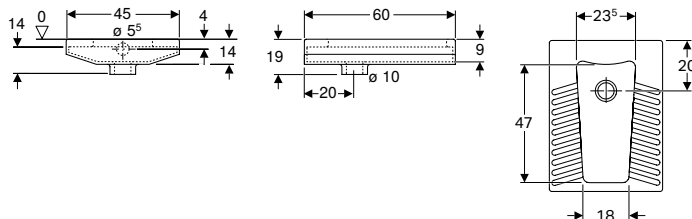

click & scan

Призначення

- Для встановлення на рівні підлоги
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для зливних бачків зовнішнього монтажу
- Для зливних бачків прихованого монтажу
- Для зливних систем під тиском

Обсяг постачання

- Турецький унітаз

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
208580000	Білий	45	19	60

Приладдя

- Комплект коліна зливу Geberit 90° висувний
- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 204

Приладдя




Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon Square разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Білий				Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
				211910000
				→ с. 80
Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза	131.081.11.1		→ с. 151	X = 150-165 mm
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151	
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 77 mm


Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit iCon разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
Білий				502.383.JT.1	502.382.00.1	200460000
						
				→ с. 79	→ с. 80	→ с. 71
Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза	131.081.11.1		→ с. 151	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 115 mm	X = 115 mm	X = 75 mm





Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Smyle разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Geberit Smyle Square	
				Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Smyle Square, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree	
Білий				500.840.00.1	
					
				→ с. 81	
Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза	131.081.11.1		→ с. 151		
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151		
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 55 mm	

Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova разом зі з'єднувальними рукавами




Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою	Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree
Білий				500.488.01.7	501.753.00.1	500.285.01.7	500.283.01.5
							
				→ с. 72	→ с. 72	→ с. 73	→ с. 74
Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза	131.081.11.1		→ с. 151	X = 180-275 mm			
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151	X = 70-170 mm			
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 180 mm	X = 70 mm	X = 70 mm	X = 75 mm




Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Square разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit Selnova Square, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, горизонтальний або вертикальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree	Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree
Білий				501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
				→ с. 82	→ с. 76	→ с. 76
Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза	131.081.11.1		→ с. 151	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151		X = 70-150 mm	
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 65 mm	X = 185 mm	X = 85 mm




Огляд приладдя – керамічна сантехніка Geberit Selnova Comfort разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree		
Білий				500.486.01.7		
						
				→ с. 96		
Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза	131.082.16.1		→ с. 151	X = 70-95 mm		
З'єднувальне коліно Geberit 90°	152.610.11.1		→ с. 198	X = 115 mm		

Огляд приладдя – Унітази Geberit iCon TurboFlush разом зі з'єднувальними рукавами

Геберіт Україна, лютий 2025

				In combination with concealed cistern				In combination with Geberit Monolith			
				Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush	Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush	Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою	Підлоговий унітаз воронкоподібний Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush	Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою		
Білий				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1		
Білий матовий					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1		
											
				→ с. 78	→ с. 77	→ с. 78	→ с. 77	→ с. 78	→ с. 77		
Комплект з'єднувального патрубку Geberit для унітаза	131.083.16.1		→ с. 150			Y = 210 mm					

Комплекти кріплення

Комплект кріплення Geberit для підлогового унітаза та підлогового біде, кріплення до підлоги



click & scan

Арт. №

500.100.00.1



Біде



Підвісні біде..... 118

Підлогові біде 122

Приладдя..... 124

ONE

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit ONE закрита
форма



→ с. 118

Xeno²

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit Xeno² закри-
та форма



→ с. 118

Acanto

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit Acanto за-
крита форма



→ с. 119

iCon

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit iCon закрита
форма



→ с. 119

Підвісне біде
Geberit iCon Square
закрита форма



→ с. 120

Підлогові біде

Підлогове біде
Geberit iCon при-
ставне до стіни,
закрита форма



→ с. 122

Підлогове біде
Geberit iCon Square
приставне до стіни,
закрита форма



→ с. 122

Smyle

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit Smyle
Square закрита
форма



→ с. 120

Підлогові біде

Підлогове біде
Geberit Smyle
Square приставне
до стіни, закрита
форма



→ с. 123



Selnova

Підвісні біде

Підвісне біде
Geberit Selnova



→ с. 121

Підвісне біде
Geberit Selnova
Square



→ с. 121

Підлогові біде

Підлогове біде
Geberit Selnova
приставне до стіни,
напівзакрита форма



→ с. 123

Підлогове біде
Geberit Selnova ок-
ремо розташоване,
напівзакрита форма



→ с. 123

Приладдя

Підлогове біде
Geberit Selnova
Square приставне
до стіни, напівза-
крита форма



→ с. 124

Selnova Compact

Підвісні біде


Підвісне біде
Geberit Selnova
Compact скороче-
ний виліт



→ с. 121

Підвісні біде

Підвісне біде Geberit ONE закрита форма

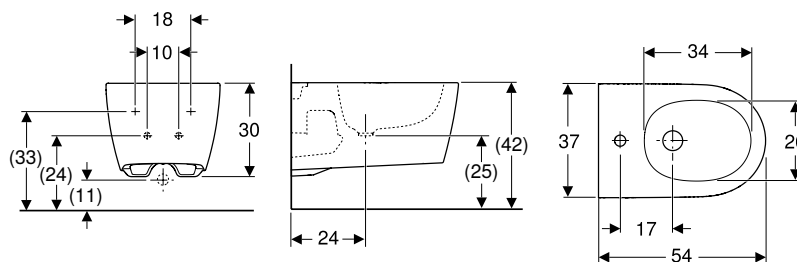

click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Тонкий дизайн

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Звукоізоляційний комплект
- Комплекти для під'єднання зі з'єднувальним елементом для умивальника Clou

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.690.01.1	Білий / KeraTest	Прихований	37	30	54
500.690.JT.1	Білий / Матовий	Прихований	37	30	54

Підвісне біде Geberit Xeno² закрита форма

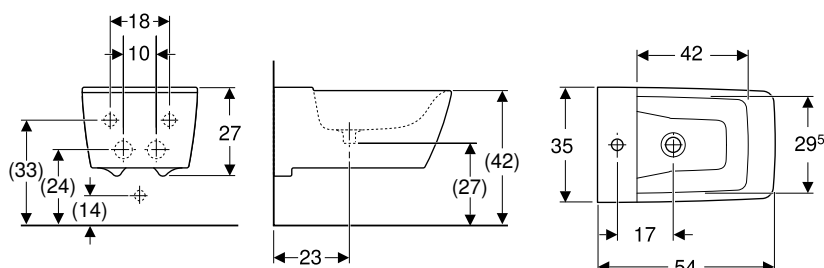

click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Підходить до з'єднувального елемента для умивальника Clou
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.501.01.1	33 Білий / KeraTest	без	35	23,5	54

33: Закінчується з грудень 2025

Приладдя

- З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом → с. 124
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Підвісне біде Geberit Acanto закрита форма

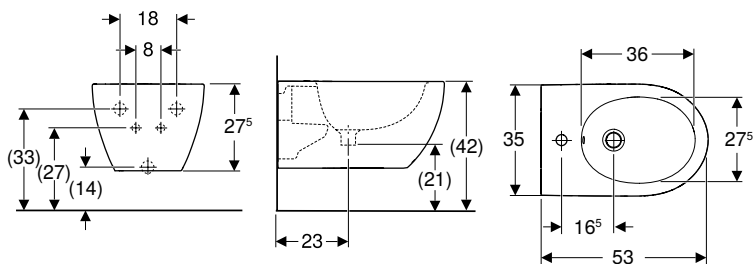

click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.825.00.1	Білий	Видимий	35,5	27,5	53

Підвісне біде Geberit iCon закрита форма

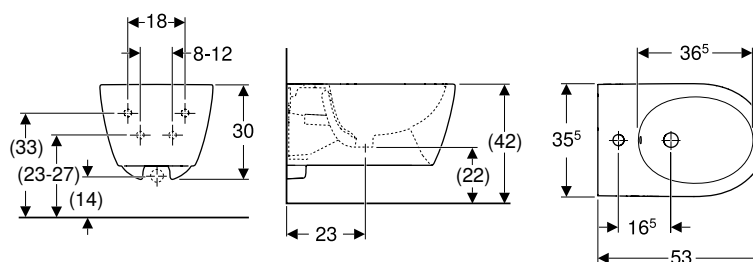

click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики




- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.898.00.1	Білий	Видимий	35,5	30	53
501.898.JT.1	Білий / Матовий	Видимий	35,5	30	53

Підвісне біде Geberit iCon Square закрита форма



click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання




- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
231910000	Білий	Видимий	35	26	54

Замовляти додатково

- Подовжений злив для сифона

Підвісне біде Geberit Smyle Square закрита форма



click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.209.01.1	Білий	Видимий	35	26	54

Підвісне біде Geberit Selnova

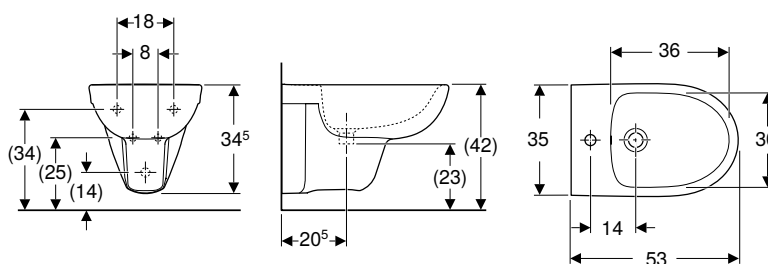

click & scan

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.264.01.7	Білий	Видимий	35	34,5	53

Підвісне біде Geberit Selnova Square

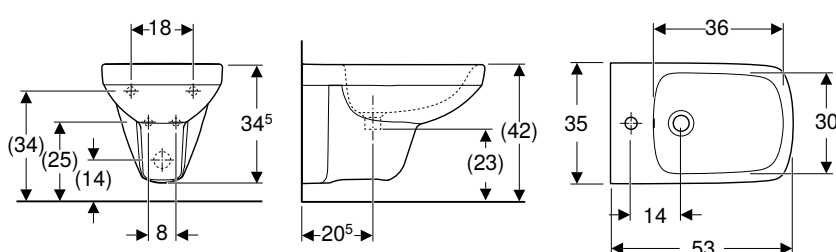

click & scan

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.271.01.5	Білий	Видимий	35	35,5	53

Підвісне біде Geberit Selnova Compact скорочений виліт

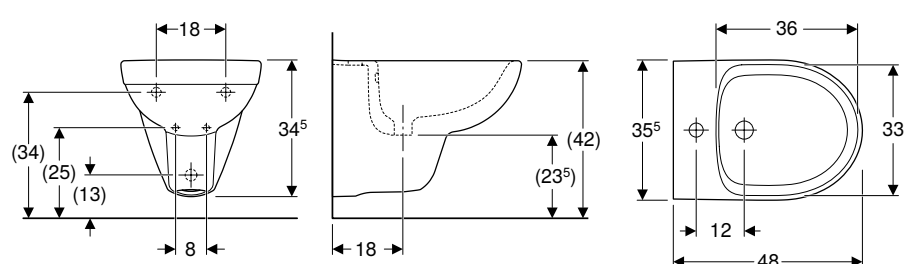

click & scan

Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики




- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.368.01.7	33 Білий	Видимий	35,5	34,5	48

33: Закінчується з грудень 2025

Підлогові біде

Підлогове біде Geberit iCon приставне до стіни, закрита форма



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання




- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.384.00.1	Білий	Видимий	35	41	56
502.384.JT.1	Білий / Матовий	Видимий	35	41	56

Підлогове біде Geberit iCon Square приставне до стіни, закрита форма



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
231950000	Білий	Видимий	35,5	40	56

Підлогове біде Geberit Smyle Square приставне до стіни, закрита форма

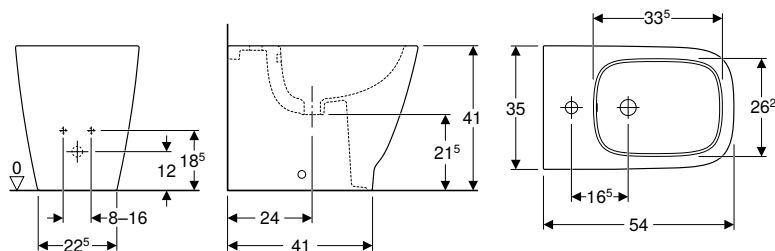

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.841.00.1	Білий	Видимий	35	34,5	54

Підлогове біде Geberit Selnova приставне до стіни, напівзакрита форма

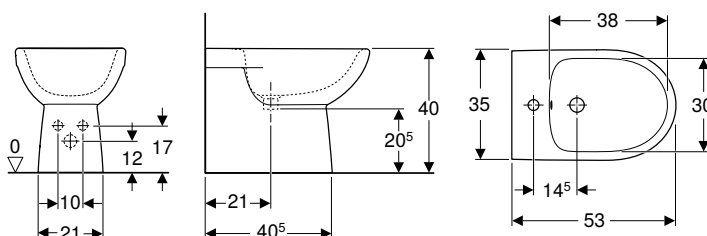

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Приховане кріплення
- Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.289.01.7	Білий	Видимий	35	40	53

Підлогове біде Geberit Selnova окремо розташоване, напівзакрита форма

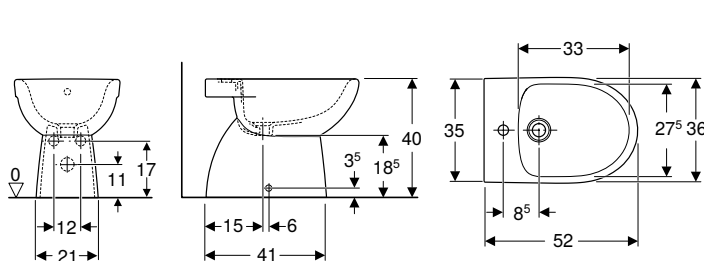

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Окремо розташований
- Приховане кріплення
- Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.288.01.7	Білий	Видимий	36	40	52

Підлогове біде Geberit Selnova Square приставне до стіни, напівзакрита форма

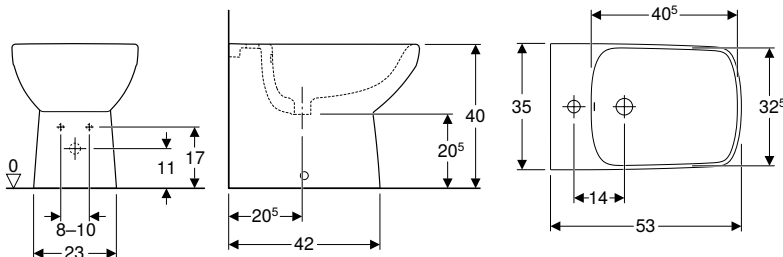

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Приставний до стіни
- Підлоговий
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення


Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.483.01.7	Білий	Видимий	35	40	53

Замовляти додатково

- Сифон

Приладдя

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

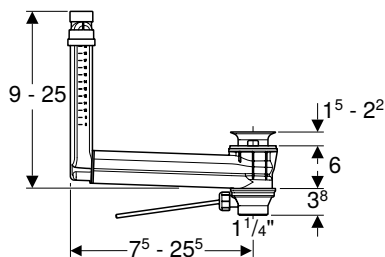

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

Замовляти додатково

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 499

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики

- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання

- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Арт. №	Колір / поверхня	G	L
		[дюйм]	[см]
152.050.14.1	Чорний матовий	1 1/4	5
152.050.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	5
152.080.14.1	Чорний матовий	1 1/4	8
152.080.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	8





Сантехнічні модулі Geberit Monolith




Сантехнічні модулі для унітазів	128
Для підвісних унітазів	128
Для підлогових унітазів	142
Приладдя	150
Сантехнічні модулі для біде	153
Для підвісних і підлогових біде	153

Сантехнічні модулі для унітазів

Для підвісних унітазів

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

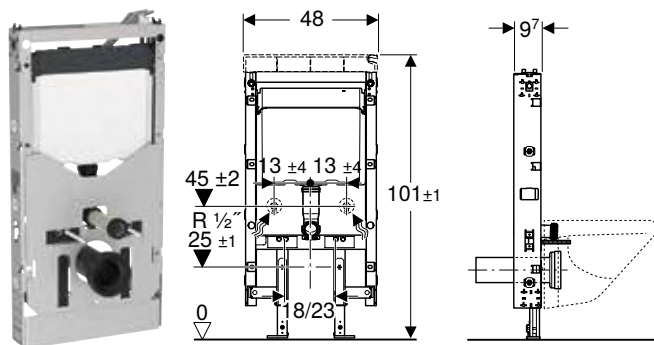

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни зливних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л

Характеристики

- Подвійний злив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Зливний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Плінтус
- 6 кріпильних стрижнів
- Опорна рама
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.185.00.5 *	За специфікацією замовника	48	101	10,6

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Комплект кришок зливного бачка з бічною обшивкою, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 130

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 8
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 10
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 11
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 14

Приладдя


- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Technical drawing of the front view of the device. Dimensions include:

- Overall width: 48
- Overall height: 101 ± 1
- Top mounting bracket width: 97
- Left side mounting bracket width: 45 ± 2
- Bottom left corner radius: R 1/2"
- Bottom left corner chamfer: 25 ± 1
- Internal horizontal spacing: 13 ± 4, 13 ± 4
- Internal vertical spacing: 33
- Bottom center hole diameter: 8/23
- Bottom center hole position offset: 0
- Bottom overall width: 38



129

Комплект кришок змивного бачка з бічною обшивкою, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

click & scan

Призначення

- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith для унітаза, 101 см

Характеристики

- Подвійний змив
- Бічна панель з матового алюмінію

Обсяг постачання

- Кришка змивного бачка
- Бічна панель, ліва
- Бічна панель, права
- 2 фіксуючих болти

Арт. № Колір / поверхня

131.190.00.1 Алюміній матовий

131.191.00.1 Чорний хром / Алюміній матовий

Комплект кришок змивного бачка з бічними панелями, для сантехнічного модуля Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 101 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

click & scan

Призначення

- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus для унітаза, 101 см

Технічні дані

Колірна температура 2200–4000 K

Обсяг постачання

- Кришка змивного бачка з підсвічуванням
- Бічна панель, ліва
- Бічна панель, права
- 2 фіксуючих болти

Характеристики


- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування зливом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Бічна панель з матового алюмінію

Арт. № Колір / поверхня

131.192.00.2 Алюміній матовий

131.193.00.2 Чорний хром / Алюміній матовий

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, фронтальна панель зі скла

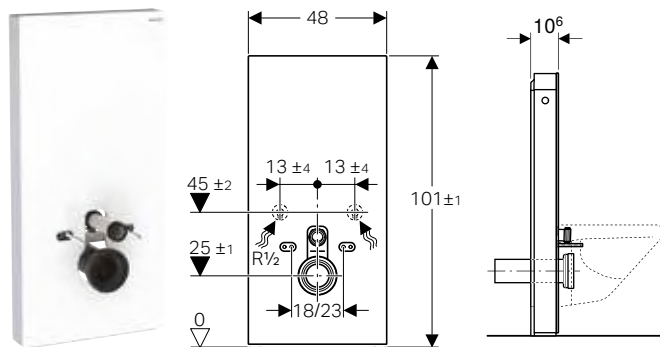

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни зливних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком зовнішнього монтажу полицного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л

Характеристики

- Подвійний злив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Зливний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку

Обсяг постачання


- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
131.021.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.021.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.021.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.021.SL.5	Фронтальна панель: м'ята скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 101 см, фронтальна панель з кераміки

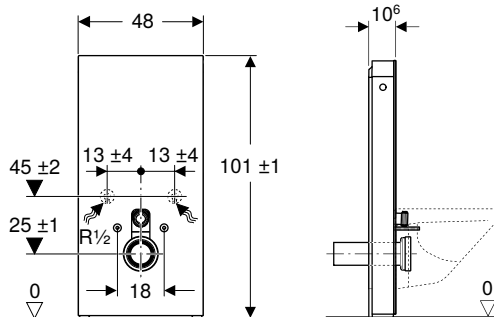

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни зливних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л

Характеристики

- Подвійний злив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Зливний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Плінтус
- Опорна рама
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.021.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.021.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48	101	10,6


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 101 см, фронтальна панель зі скла

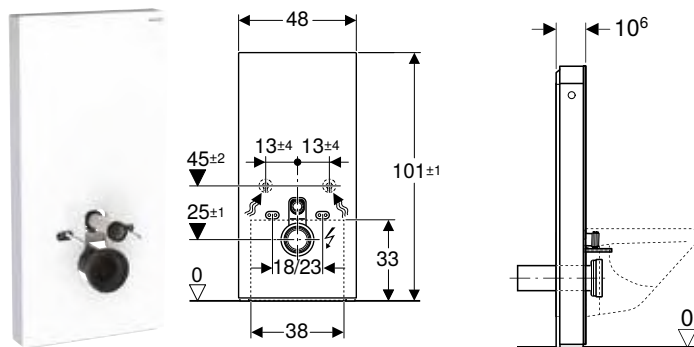

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних баків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний


Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
131.221.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37

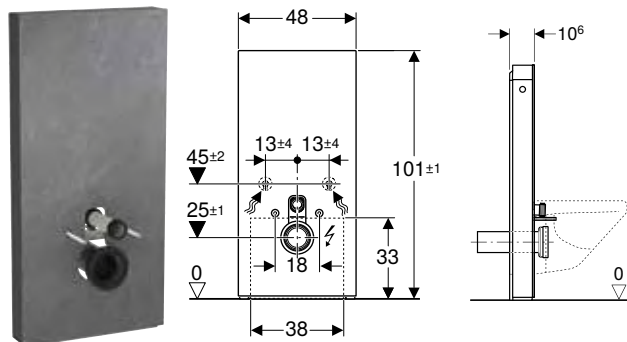Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 101 см, фронтальна панель з кераміки

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Опорна рама
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В Н Т			Клас захисту	Споживана потужність
		[см]	[см]	[см]		[Вт]
131.221.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, фронтальна панель зі скла

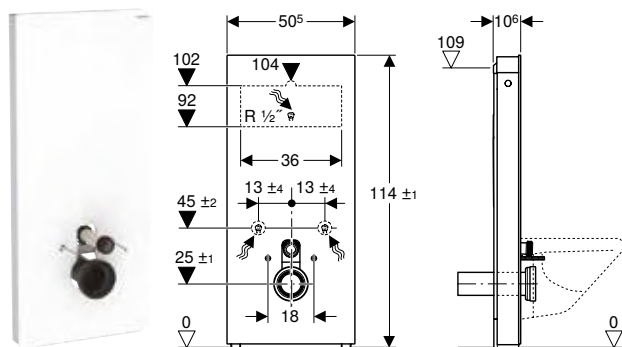

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним краном
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.031.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150


Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплення
- Комплект кріплення для встановлення перед змивним бачком прихованого монтажу

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, фронтальна панель з кераміки

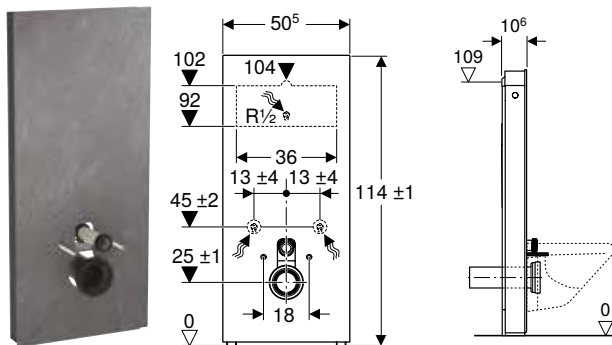

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни зливних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни зливних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним краном
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Зливний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Плінтус
- Опорна рама
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень
- Комплект кріплення для встановлення перед зливним бачком прихованого монтажу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.031.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, фронтальна панель зі скла

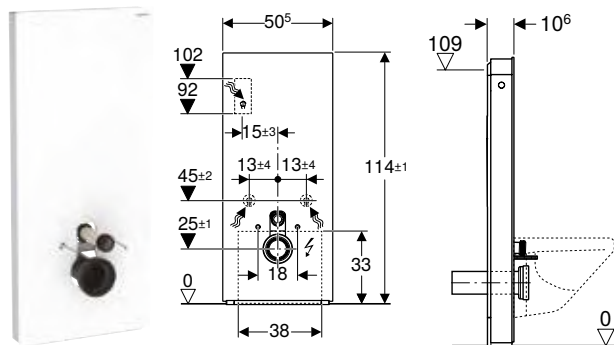

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним краном
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,6 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний


Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень
- Комплект кріплення для встановлення перед змивним бачком прихованого монтажу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
131.231.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37

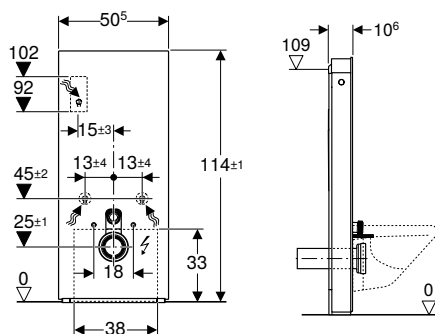Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, фронтальна панель з кераміки

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним краном
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с
Колірна температура	2200–4000 К

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Плінтус
- Опорна рама
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень
- Комплект кріплення для встановлення перед змивним бачком прихованого монтажу

Арт. №	Колір / поверхня	В Н Т			Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
		[см]	[см]	[см]		
131.231.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15


Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

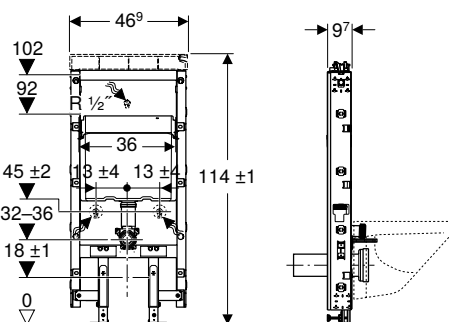

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним краном
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для заміни підвісних унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Плінтус
- 6 кріпильних стрижнів
- Опорна рама
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплення для встановлення перед змивним бачком прихованого монтажу
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.187.00.5 *	За специфікацією замовника	50,5	114	10,6

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Комплект кришок змивного бачка з бічною обшивкою, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 140

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 8
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 10
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 11
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 14

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Комплект кришок змивного бачка з бічною обшивкою, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

click & scan

Призначення

- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith для унітазів, 114 см

Характеристики

- Подвійний змив
- Бічна панель з матового алюмінію

Обсяг постачання

- Кришка змивного бачка
- Бічна панель, ліва
- Бічна панель, права
- 2 фіксуючих болти

Арт. № Колір / поверхня

131.194.00.1 Алюміній матовий

131.195.00.1 Чорний хром / Алюміній матовий

Комплект кришок змивного бачка з бічними панелями, для сантехнічного модуля Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

click & scan

Призначення

- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus для унітаза, 114 см

Технічні дані

Колірна температура 2200–4000 K

Обсяг постачання

- Кришка змивного бачка з підсвічуванням
- Бічна панель, ліва
- Бічна панель, права
- 2 фіксуючих болти

Характеристики


- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування зливом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Бічна панель з матового алюмінію

Арт. № Колір / поверхня

131.196.00.2 Алюміній матовий

131.197.00.2 Чорний хром / Алюміній матовий

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням

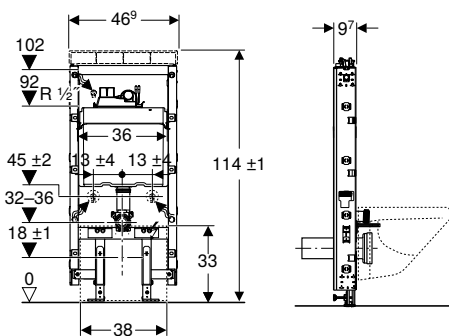

click & scan

Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення > 23 см
- Для заміни зливних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підвісних унітазів зі зливним бачком зовнішнього монтажу полицного типу
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами
- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні за допомогою ступінчастого з'єднувального патрубку для підвісного унітаза

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Характеристики

- Подвійний змив
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Робота з низькою напругою, на зливному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Регулюється по висоті до 7 см
- Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см
- Зливний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Самонесний

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
131.188.00.7 *	За специфікацією замовника	50,5	114	10,6	I	15

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Комплект кришок зливного бачка з бічними панелями, для сантехнічного модуля Geberit Monolith Plus для підвісного унітаза, 114 см, виготовлення згідно з індивідуальним замовленням → с. 140

Можливість комбінування з


- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 8
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 10
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 11
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 14

Приладдя

- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см → с. 150
- Комплект з'єднувального патрубку Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см → с. 151
- Монтажна коробка Geberit → с. 37
- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Для підлогових унітазів

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підлогового унітаза, 101 см, фронтальна панель зі скла

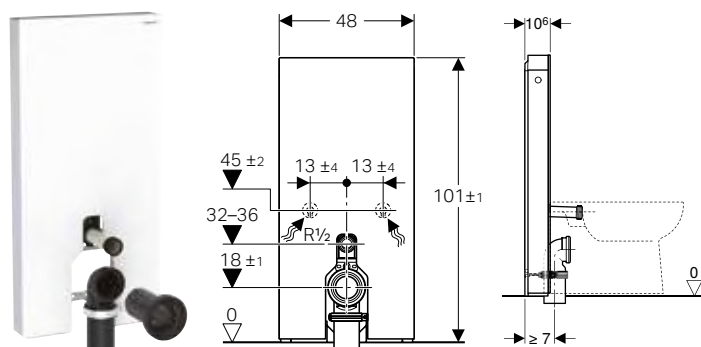

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для підлогових унітазів з висотою підведення води для змиву 32–36 см для підлог згідно зі стандартом DIN EN 33
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tima
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л

Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку

Обсяг постачання


- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.001.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.001.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.001.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.001.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.001.SL.5	Фронтальна панель: м'ята скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підлогового унітаза, 101 см, фронтальна панель з кераміки

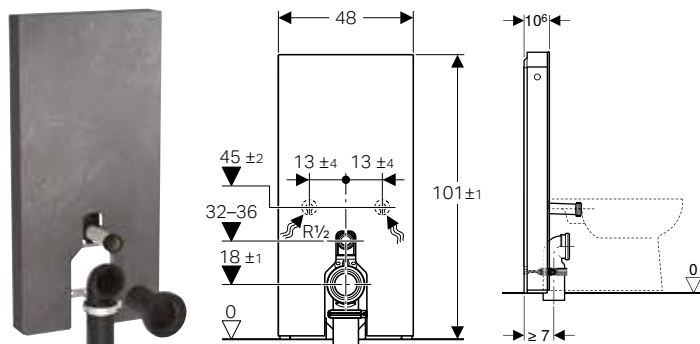

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для підлогових унітазів з висотою підведення води для змиву 32–36 см для підлог згідно зі стандартом DIN EN 33
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tuma
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
131.001.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.001.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48	101	10,6

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися


Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплення

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підлогового унітаза, 101 см, фронтальна панель зі скла

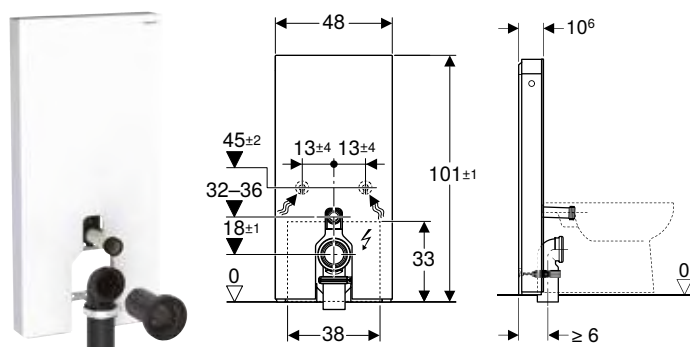

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для підлогових унітазів з висотою підведення води для змиву 32–36 см для підлог згідно зі стандартом DIN EN 33
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tima
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання


- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В Н Т			Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
		[см]	[см]	[см]		
131.201.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підлогового унітаза, 101 см, фронтальна панель з кераміки

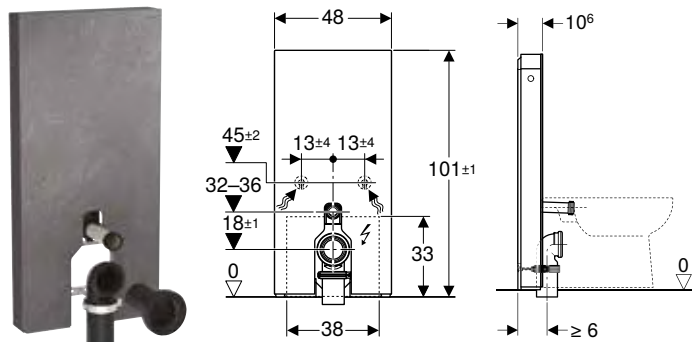

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для підлогових унітазів з висотою підведення води для змиву 32–36 см для підлог згідно зі стандартом DIN EN 33
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tuma
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування зливом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води знизу
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
131.201.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48	101	10,6	I	15


Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підлогового унітаза, 114 см, фронтальна панель зі скла

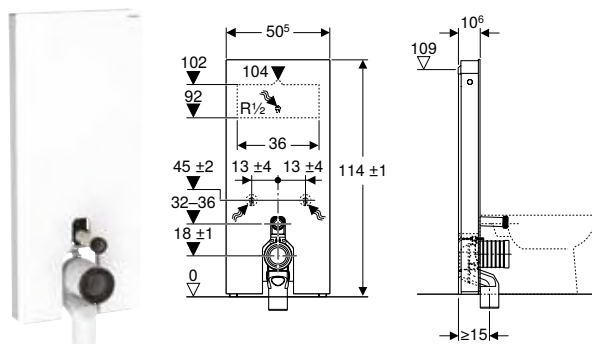

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tima
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для заміни змивних кранів
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу

Обсяг постачання


- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, Ø 90 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.033.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для підлогового унітаза, 114 см, фронтальна панель з кераміки

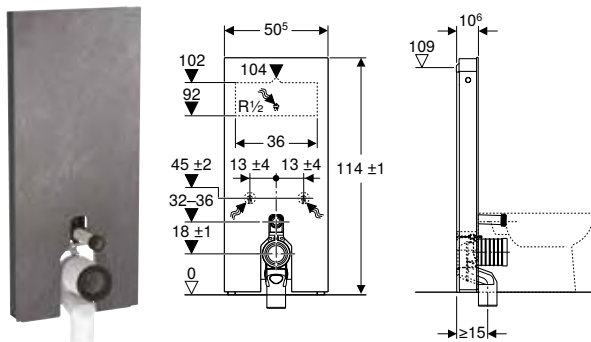

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tuma
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для заміни змивних кранів
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4,5 л / 6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
131.033.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися


Характеристики

- Подвійний змив
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний
- Можливість регулювання об'єму води для змиву
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- P-подібне з'єднувальне коліно з ПП, Ø 90 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підлогового унітаза, 114 см, фронтальна панель зі скла

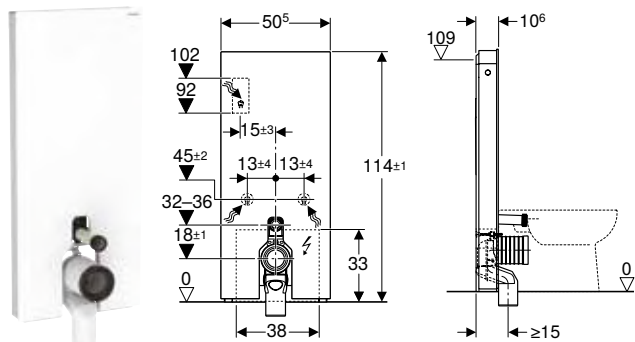

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tuma
- Для заміни змивних кранів
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с
Колірна температура	2200–4000 К

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання


- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, Ø 90 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
131.233.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37

Сантехнічний модуль Geberit Monolith Plus для підлогового унітаза, 114 см, фронтальна панель з кераміки

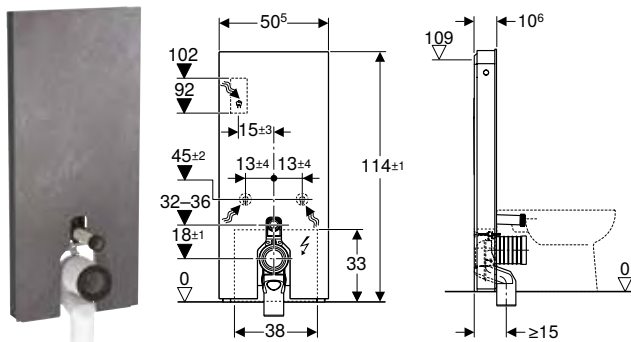

click & scan

Призначення

- Для підлогових з'єднувальних елементів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для стінового під'єднання з висотою відведення 18 см
- Для підлогових унітазів з Р-подібним з'єднувальним коліном та висотою підведення води для змиву 32–36 см від підлоги (EN 33)
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком прихованого монтажу з максимальною висотою вікна технічного обслуговування < 109 см
- Для заміни змивних бачків зовнішнього монтажу низького розташування
- Для заміни змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу
- Для заміни підлогових унітазів зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу
- Для під'єднання підлогового унітаза-біде Geberit AquaClean Tuma
- Для заміни змивних кранів
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean, з приладдям
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	100–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–6 л
Малий об'єм води для змивання	3 л
Витрата води за тиску 3 бари	9,6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,11 л/с
Колірна температура	2200–4000 К

Характеристики

- Подвійний змив
- Сенсорні кнопки для керування змивом
- Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З функцією ComfortLight
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Підведення води ззаду по центру
- З приладдям можливе підведення води збоку
- Підведення води знизу
- Можлива компенсація будівельних допусків
- Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією
- Бічна панель з матового алюмінію
- Самонесний

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 кутовими запірними вентилями 1/2"
- Подовжувач коліна змиву 160 мм
- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, Ø 90 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Перехідна муфта з РЕ-HD, Ø 90/110 мм
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В Н Т			Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
		[см]	[см]	[см]		
131.233.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5	114	10,6	I	15

Приладдя

- Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза → с. 150
- Монтажна коробка Geberit → с. 37



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися

Приладдя

Комплект приладдя для підведення води збоку, для сантехнічного модуля Geberit Monolith для унітаза



click & scan

Призначення

- Для патрубків підведення води збоку

Характеристики


- З'єднувальне коліно 140 x 100 мм
- Водорозетка з видимої сторони

Обсяг постачання

- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Армований шланг 3/8"
- Припасовувана деталь
- Декоративне кільце, хромоване
- З'єднувальне коліно з міді, хромоване
- 2 конусні обтискні з'єднання
- Приєднувальний патрубок з відступом

Арт. №	Колір / поверхня
131.071.21.1	Глянцевий хром

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для унітаза



click & scan

Призначення


- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у стіні
- Для під'єднання підвісних унітазів

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, Ø 90 мм
- Манжета з EPDM, Ø 122 мм

Арт. №	DN	d, Ø [mm]
131.083.16.1	90	90

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см



click & scan


Призначення

- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, Ø 90 мм
- 2 манжети з EPDM, Ø 90/110 мм

Арт. №	DN	d, Ø [mm]
131.085.11.1	90	90

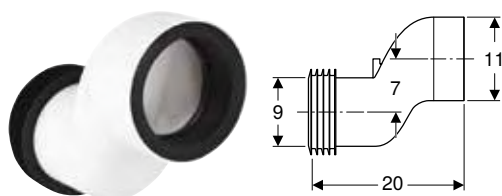Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см

click & scan

Призначення

- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, $\varnothing$ 90 мм
- 2 манжети з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]
131.108.11.1	90	90

Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза

click & scan


Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі
- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 105 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 122 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90 мм
- Комплект кріплень

Арт. №
131.082.16.1

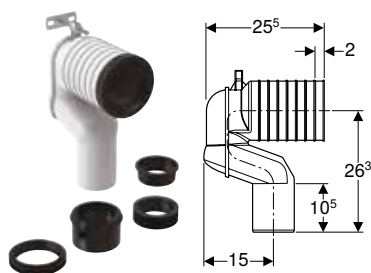Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза

click & scan

Призначення


- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання

- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 122 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 105 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/100 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	arc [°]	di, $\varnothing$ [мм]	L [см]
131.081.11.1	90	90	122	22,5

Комплект S-подібного коліна Geberit для підвісних унітазів

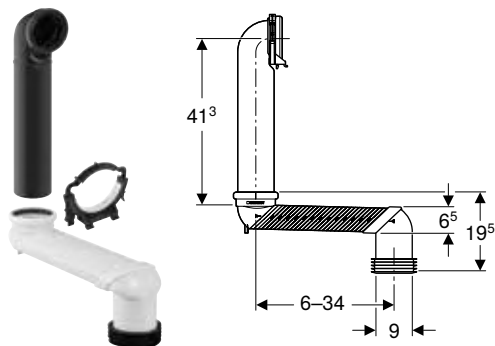

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- S-подібне коліно з ABS, $\varnothing$ 90 мм
- Хомут
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Клей

Арт. №

131.088.29.1



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit ABS. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Монтажна коробка Geberit



click & scan

Призначення

- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela нерухомими з'єднаннями
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus нерухомим з'єднанням
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus у поєднанні з унітазами-біде Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma нерухомим з'єднанням
- Для підключення систем очищення повітря

Технічні дані

Ступінь захисту	IP66
-----------------	------

Характеристики

- Кришка на гвинтах

Обсяг постачання

- 3 кабельні наконечники
- 3 з'єднувальні клеми
- 2 стрічки з липучками


Арт. №

242.837.00.1

Сантехнічні модулі для біде

Для підвісних і підлогових біде

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для біде, 101 см, з вішалкою для рушника

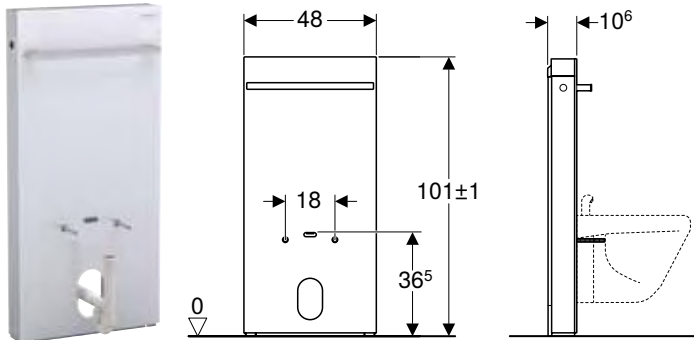

click & scan



Призначення

- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для підлогових і підвісних біде
- Для вертикальних змішувачів
- Для настінних кріплень
- Для патрубків підведення води знизу
- Для заміни підвісних і підлогових біде
- Для монтажу на чистих підлогах
- Для монтажу перед пустотілими перегородками і капітальними стінами

Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води з 2 з'єднувальними відводами 90° Rp 1/2" і G 3/8"
- Сифон
- Облицювання
- Плінтус
- Комплект кріплення для гіпсокартонної стіни
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Характеристики

- Можлива компенсація будівельних допусків
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 см
- Регулюється по висоті до 7 см
- Фронтальна панель зі скла (ESG)
- Висота настінного кріплення 8–21 см над чистою підлогою
- Висота кріплення підвісного біде 35 ± 1 см
- Бічна панель з матового алюмінію
- Вішалка для рушника, глянцевого хром
- Самонесний
- Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.030.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6
131.030.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.030.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48	101	10,6



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком 156

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком	156
Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком	157
Без кришки	158



Пісуари, режим роботи зі змивом, без обідка 162

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка	163
Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка ...	165
Для системи керування змивом пісуара відкритого або прихованого монтажу	166
З інтегрованою системою керування змивом пісуара	172
Для інтегрованої системи керування змивом пісуара	181

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки..... 184

Огляд приладдя – Пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки.	184
Огляд асортименту – Пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки.	185
З обідком	186

Пісуари, безводний режим роботи 187

Огляд приладдя – пісуари Geberit, безводний режим роботи	187
Без кришки	188

Розділові перегородки для пісуарів 190

Роздільні перегородки для пісуарів із пластику	190
Роздільні перегородки для пісуарів зі скла	190
Роздільні перегородки для пісуарів із сантехнічної кераміки	191






Приладдя..... 191

Кришки для пісуара	191
Сифони й приладдя для сифонів	191
Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники	193
Комплекти кріплення	194

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком

Геберіт Україна, січень 2025

		Без кришки						
		Geberit Selnova		Alivio	Felix		Alex	
Білий, без маркування цільової точки		500.343.01.1	500.344.01.1	238150000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів								
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний			✓			✓		✓
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу			✓			✓		✓
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic			✓			✓		✓
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана		✓		✓	✓		✓	
Звичайні рішення								
116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара			✓			✓		✓
116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара			✓			✓		✓
115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic			✓			✓		✓
✓ Сумісно								

Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком

Геберіт Україна, лютий 2025

	Geberit Selnova	Geberit Selonva	Alivio	Felix		Alex	
Білий, без маркування цільової точки	500.343.01.1	500.344.01.1	238150000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
KeraTest, без маркування цільової точки							
							
	→ с. 158	→ с. 158	→ с. 159	→ с. 161	→ с. 161	→ с. 160	→ с. 160

Сифони для пісуара

152.950.11.1 Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск		→ с. 204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск		→ с. 204	✓		✓	✓		✓	
261.483.11.1 Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск		→ с. 205				✓	✓		

Комплект кріплення

551070000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓	✓	✓				
551075000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓	✓	✓ ¹⁾				
597159000 Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix		→ с. 195	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
521011000 Комплект кріплення Geberit для пісуара		→ с. 195				✓	✓		
521015000 Комплект кріплення Geberit для пісуара		→ с. 195				✓	✓		

Змивні патрубки

152.489.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою		→ с. 193		✓			✓		✓
521005000 Впускний патрубок Geberit для пісуарів		→ с. 193		✓			✓		✓

Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу

116.076.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована				✓			✓		✓
116.077.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована				✓			✓		✓

✓ Сумісно

¹⁾ Входить до обсягу постачання




Пісуари

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком
Без кришки

Без кришки

Пісуар Geberit Selnova, підвід зверху, відвід прихований або вниз

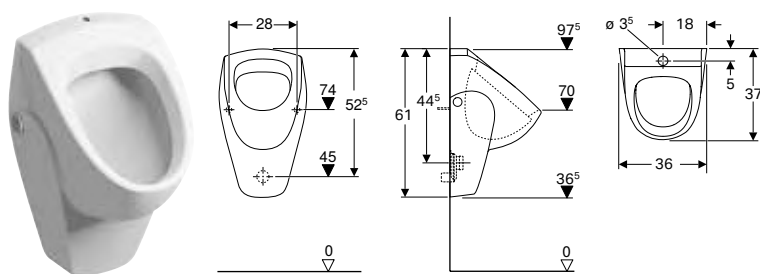

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для систем керування зливом пісуара зовнішнього монтажу

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	1 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
500.343.01.1	Білий	36	61	37	Назад чи вниз

Замовляти додатково

- Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix → с. 194


Приладдя

- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням зливом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск → с. 205
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204



- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання

Пісуар Geberit Selnova, прихований підвід, прихований відвід

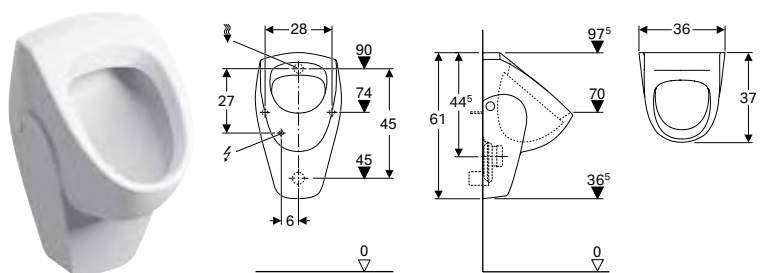

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	1 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
500.344.01.1	Білий	36	61	37	Назад

Замовляти додатково

- Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix → с. 194


Приладдя

- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск → с. 205
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204



- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання
- Підключення до електромережі необхідне для систем керування зливом пісуара з живленням від мережі

Пісуар Geberit Alivio, підвід зверху, відвід прихований або вниз

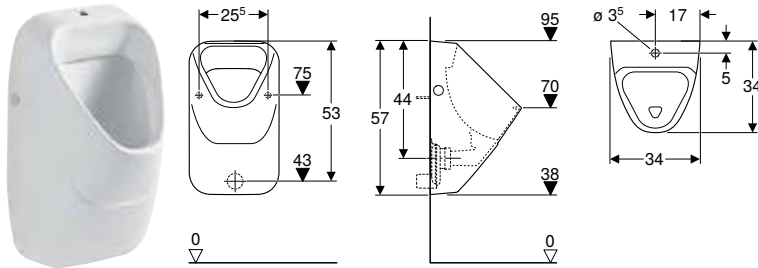

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для систем керування зливом пісуара зовнішнього монтажу

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	1 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
238150000	Білий	34	57	34	Назад чи вниз

Замовляти додатково

- Сифон для пісуара

Приладдя

- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням зливом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191




- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання

Пісуари

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком
Без кришки

Пісуар Geberit Alex, підвід зверху, прихований відвід

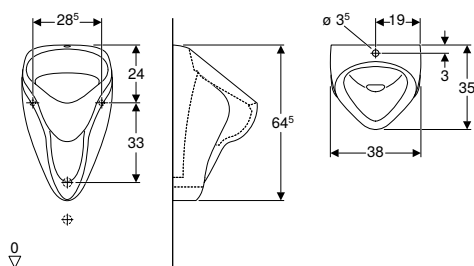

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху і прихованим відводом
- Для систем керування зливом пісуара зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
502.905.00.1	Білий	38	64,5	35	Назад


Замовляти додатково

- Сифон для пісуара

Приладдя

- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням зливом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Пісуар Geberit Alex, прихований підвід, прихований відвід

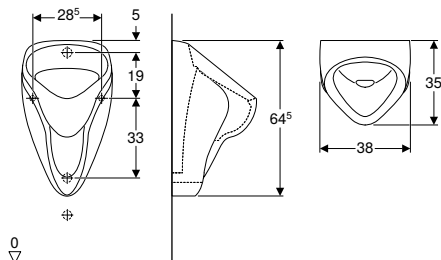

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
502.915.00.1	Білий	38	64,5	35	Назад


Замовляти додатково

- Сифон для пісуара

Приладдя

- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Пісуар Geberit Felix, підвід зверху, відвід прихований або вниз

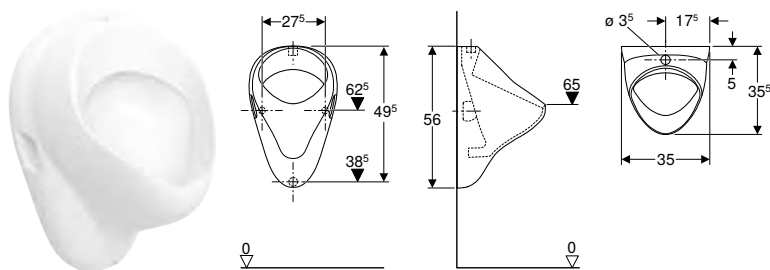

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху й прихованим відводом або відводом униз
- Для систем керування зливом пісуара зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Видиме кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
502.885.00.1	Білий	35	56	35,5	Назад чи вниз


Замовляти додатково

- Сифон для пісуара
- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням зливом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Пісуар Geberit Felix, прихований підвід, прихований відвід

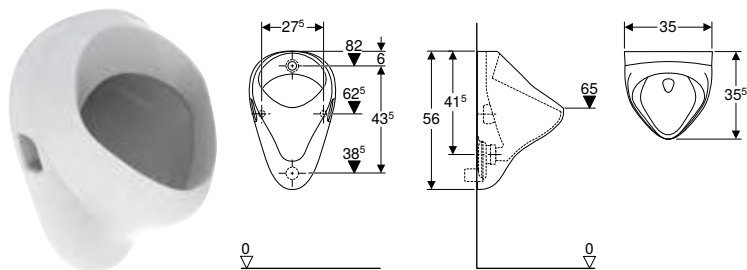

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Видиме кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
502.895.00.1	Білий	35	56	35,5	Назад

Замовляти додатково

- Сифон для пісуара
- Комплект кріплень


Приладдя

- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191



Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка



Геберіт Україна, січень 2025

	Для системи керування зливом пісуара відкритого або прихованого монтажу							
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Білий	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / білий				236450600				
								

Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів

111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний		✓	✓	✓					
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана									
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу		✓	✓	✓					

Звичайні рішення

116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic		✓	✓	✓					
116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Монтажний комплект Geberit для пісуарів Preda, Selva й Tamina, для системи керування зливом пісуара		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

¹⁾ Only with accessories Art. no. 116.120.00.1 - Geberit connection set for flush guide for urinal




Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
Без кришки

Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі зливанням, без обідка

Геберіт Україна, лютий 2025

			Без системи керування							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Centaurus	Preda	Selva		
Білий			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTest / білий						236450600				
										
			→ с. 166	→ с. 167	→ с. 168	→ с. 171	→ с. 168	→ с. 169	→ с. 170	
Сифони для пісуара										
152.950.11.1 Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск		→ с. 204	✓	✓	✓					
152.951.11.1 Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск		→ с. 204	✓	✓	✓					
Сифони й приладдя для сифонів										
116.065.00.1 Насадка Geberit для адаптера сифона		→ с. 191					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.067.00.1 Решітка зливу Geberit для адаптера для сифона d115		→ с. 192			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Комплект кріплення										
116.068.00.1 Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок		→ с. 194					✓	✓	✓	
551070000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓	✓	✓	✓				
551075000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
597159000 Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix		→ с. 195	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
554015000 Комплект кріплення Geberit Centaurus для ремонту пісуара		→ с. 195			✓	✓				
595723000 Комплект вставок Geberit для пісуарів Centaurus		→ с. 195			✓	✓				
Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу										
116.076.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована			✓	✓	✓					
116.077.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована			✓	✓	✓					
З'єднувальні елементи										
152.489.16.1 Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою		→ с. 193	✓	✓	✓					
521005000 Впускний патрубок Geberit для пісуарів		→ с. 193	✓	✓	✓					

✓ Сумісно

¹⁾ Входить до обсягу постачання

²⁾ Додаткове розширення функціоналу

Пісуари


Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка

Для системи керування зливом пісуара відкритого або прихованого монтажу

Для системи керування зливом пісуара відкритого або прихованого монтажу

Новий

Пісуар Geberit Selnova S, прихований підвід, відвід прихований або вниз

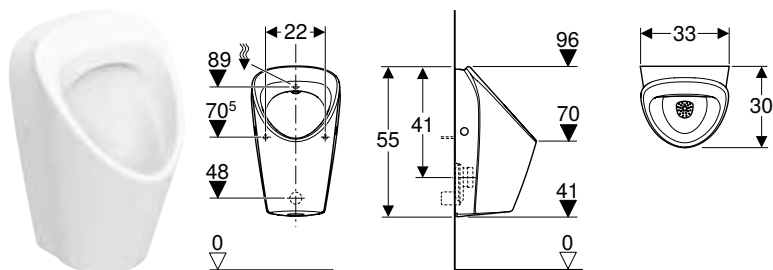

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник зливу змінний, без знімання кераміки
- Розподільник зливу прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Розподільник зливу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
503.105.00.1	Білий	33	55	30	Назад чи вниз


Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із пластику → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Новий

Пісуар Geberit Selnova M, прихований підвід, відвід прихований або вниз

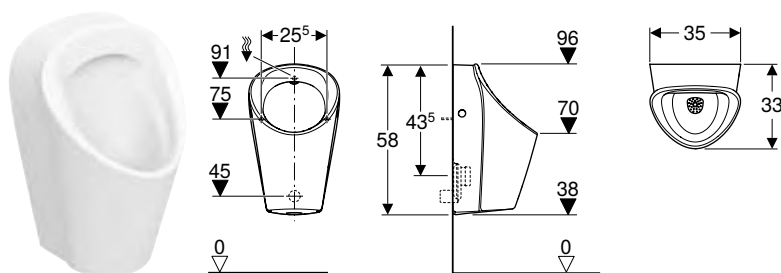

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник зливу змінний, без знімання кераміки
- Розподільник зливу прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Розподільник зливу

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
503.125.00.1	35	58	33	Назад чи вниз

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із пластику → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191


Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка

Для системи керування зливом пісуара відкритого або прихованого монтажу

Новий

Пісуар Geberit Selnova L, прихований підвід, відвід прихований або вниз

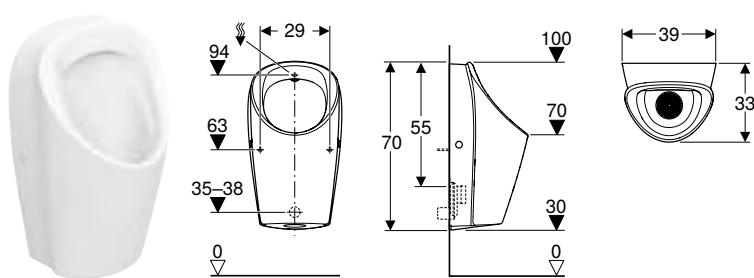

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для альтернативної експлуатації з гібридним сифоном
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник зливу змінний, без знімання кераміки
- Розподільник зливу прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Розподільник зливу


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
503.135.00.1	Білий	39	70	33	Назад чи вниз

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою → с. 193
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 204
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із пластику → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла → с. 190
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Пісуар Geberit Preda для системи керування зливом прихованого монтажу

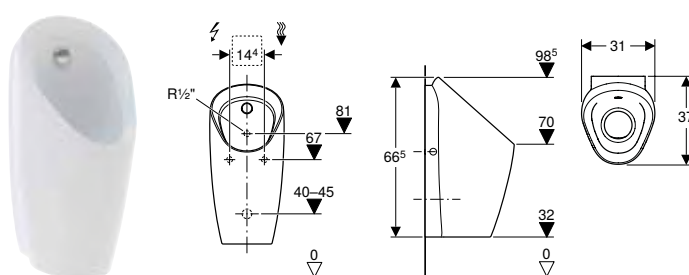

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.070.00.1	Білий	31	66,5	37


Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки

Приладдя

- Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Selva для системи керування зливом прихованого монтажу

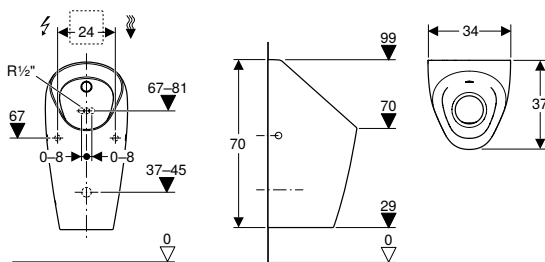

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.080.00.1	Білий	34	70	37

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки
- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

Приладдя


- Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування зливом пісуара
- Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок → с. 194

Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка

Для системи керування зливом пісуара відкритого або прихованого монтажу

Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем

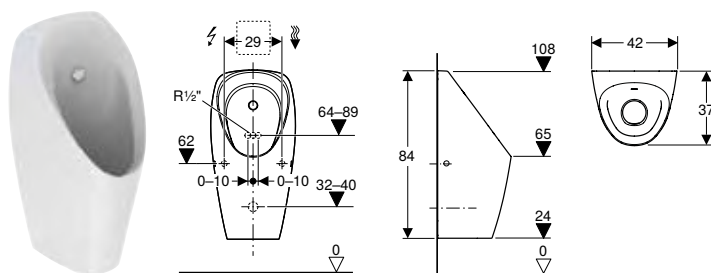

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для зливання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.140.00.1	Білий	42	84	37

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки
- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

Приладдя

- Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок → с. 194

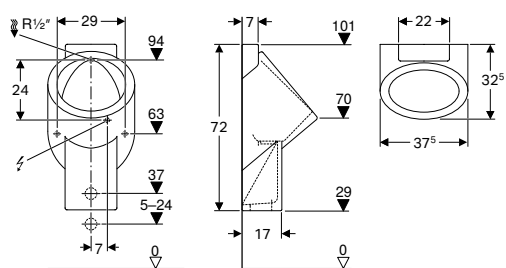Пісуар Geberit Centaurus, комбінований режим, підвід прихований, відвід прихований або вниз

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом або відводом вниз
- Для комбінованого режиму роботи
- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	1 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Злив прихований
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для пісуара
- Зливний блок
- Розпірні шайби
- Водорозетка G 1/2"
- Зливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
236450600	33 Білий / KeraTect	37,5	72	32,5	Назад чи вниз

33: Закінчується з грудень 2025

Приладдя

- Контрольна кришка Geberit для пісуарів Centaurus
- Комплект кріплення Geberit Centaurus для ремонту пісуара → с. 195
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191




- Підключення до електромережі необхідне тільки для систем керування зливом пісуара з живленням від мережі



3 інтегрованою системою керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування зливом, живлення від мережі

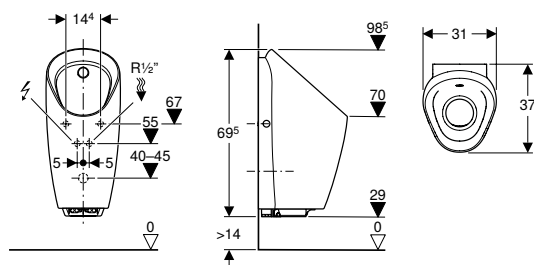

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.072.00.1	Білий	31	69,5	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Hi


Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування зливом, живлення від мережі

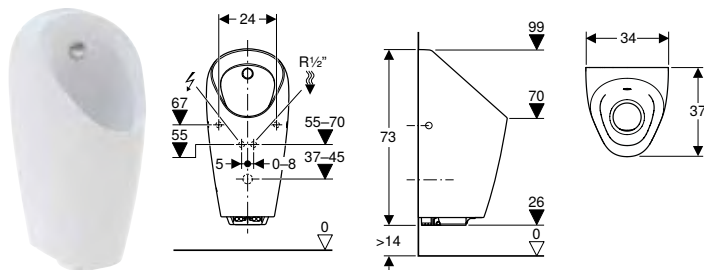

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.082.00.1	Білий	34	73	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Ні

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Характеристики


- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один злив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
З інтегрованою системою керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від мережі

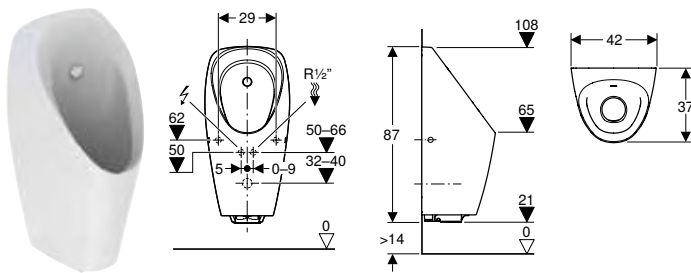

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.142.00.1	Білий	42	87	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Ні

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана




- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один злив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування зливом, живлення від батарей

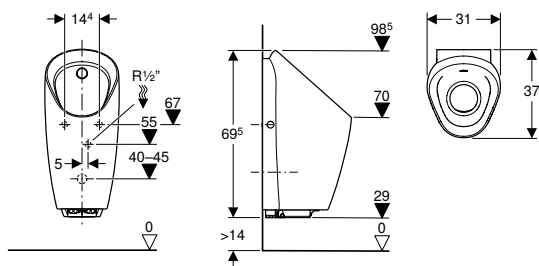

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.073.00.1	Білий	31	69,5	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Hi

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

Характеристики


- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один злив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
З інтегрованою системою керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування зливом, живлення від батарей

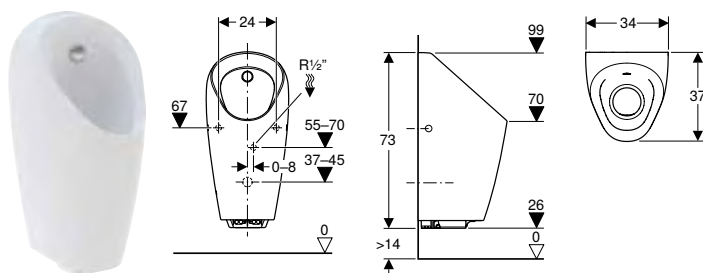

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.083.00.1	Білий	34	73	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Hi


Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від батарей

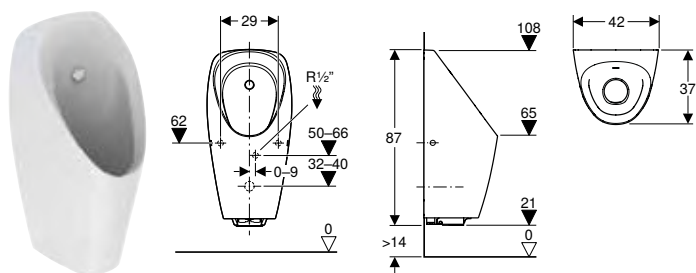

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, АА)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу АА 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.143.00.1	Білий	42	87	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Ні

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Характеристики


- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один злив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
З інтегрованою системою керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування зливом, живлення від генератора

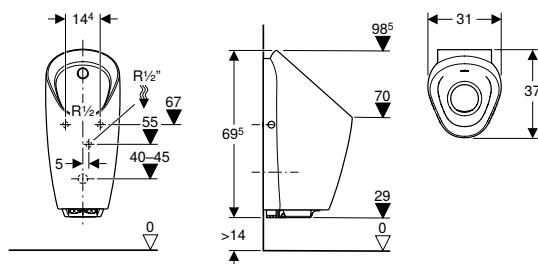

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплення
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.074.00.1	Білий	31	69,5	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Ні


Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора

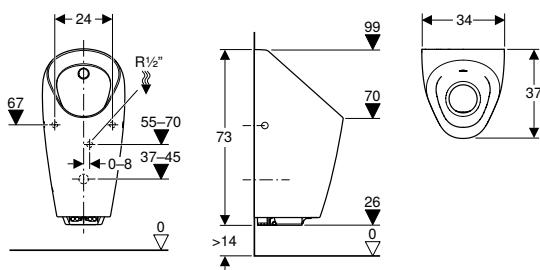

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.084.00.1	Білий	34	73	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Hi

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Характеристики


- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
З інтегрованою системою керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від генератора

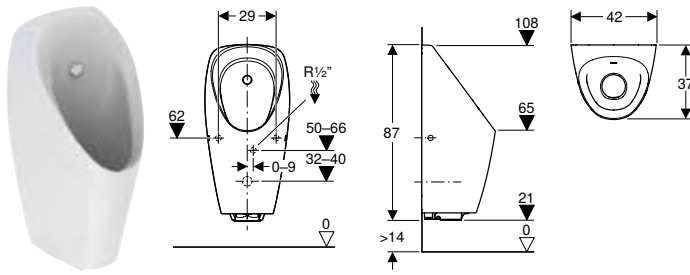

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,1 Вт
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 г
Заводське налаштування періодичного змивання	24 г
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Система керування зливом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка сливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]	Підведення води	Випуск	Маркування цільової точки
116.144.00.1	Білий	42	87	37	≤ 0,5	Ззаду	Назад	Hi

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Для інтегрованої системи керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Preda для вбудованої системи керування зливом

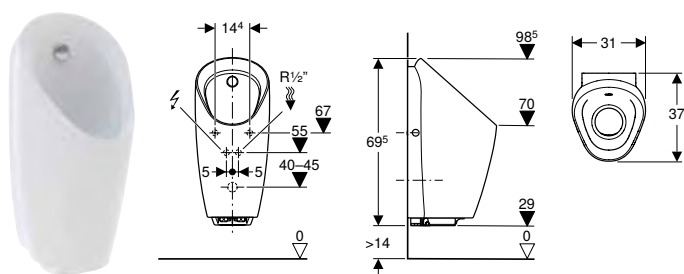

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі зливом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Комплект кріплення
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Характеристики

- Без системи керування зливом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі зливом шляхом встановлення системи керування зливом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.075.00.1	Білий	31	69,5	37	Назад

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана




- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі зливом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

Пісуари

Пісуари, режим роботи зі зливом, без обідка
Для інтегрованої системи керування зливом пісуара

Пісуар Geberit Selva для вбудованої системи керування зливом

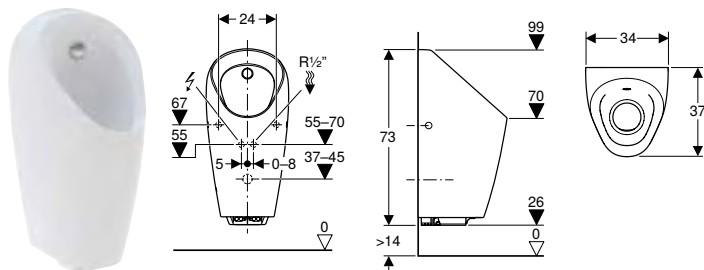

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі зливом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Комплект кріплення
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Характеристики

- Без системи керування зливом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі зливом шляхом встановлення системи керування зливом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.085.00.1	Білий	34	73	37	Назад


Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі зливом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Пісуар Geberit Tamina для вбудованої системи керування зливом

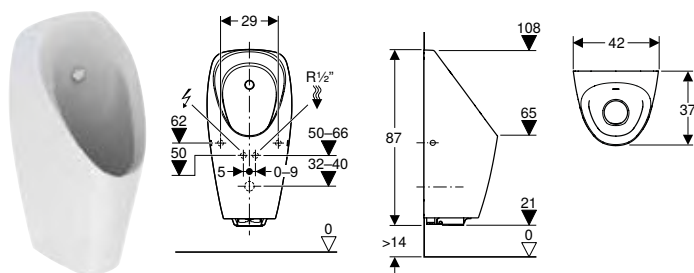

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі зливом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування зливом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	0,5 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.147.00.1	Білий	42	87	37	Назад

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана



- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі зливом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування зливом пісуара без зняття виробу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

Характеристики

- Без системи керування зливом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі зливом шляхом встановлення системи керування зливом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування зливом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407



Пісуари

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки
Для інтегрованої системи керування зливом пісуара

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки

Огляд приладдя – Пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки

Геберіт Україна, лютий 2025





			З/для кришки
			Pareo
Білий, без маркування цільової точки			236100000
			
			→ с. 186
Кришки для пісуара			
573410000 Кришка для пісуара Geberit Pareo		→ с. 191	✓
Сифони для пісуара			
152.950.11.1 Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск		→ с. 204	✓
152.951.11.1 Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск		→ с. 204	
Комплект кріплення			
551070000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓
551075000 Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix		→ с. 194	✓
597159000 Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix		→ с. 195	✓ ¹⁾
Змивні патрубки			
152.489.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою		→ с. 193	✓
521005000 Впускний патрубок Geberit для пісуарів		→ с. 193	✓
Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу			
116.076.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована			
116.077.00.1 Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована			

✓ Сумісно

¹⁾ Входить до обсягу постачання

Огляд асортименту – Пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з кришкою / для кришки


Геберіт Україна, лютий 2025

		З/для кришки
		Pareo
Білий, без маркування цільової точки		236100000
		
Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів		
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний		✓
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу		✓
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic		✓
Звичайні рішення		
116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара		✓
116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара		✓
115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic		✓
✓ Сумісно		



З обідком

Пісуар Geberit Pareo, під кришку, прихований підвід, прихований відвід

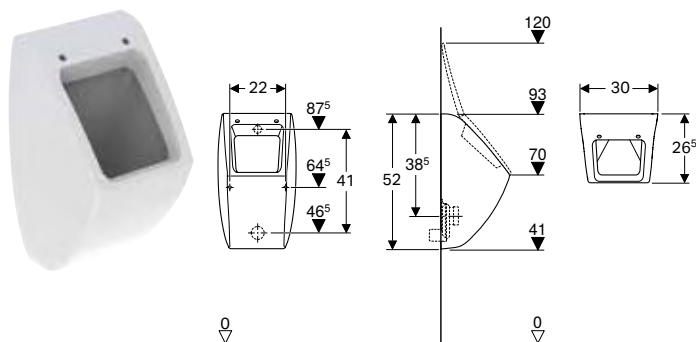

click & scan

Призначення

- Для роботи з автоматичним зливом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням зливом
- Для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

Технічні дані

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	1 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск	Матеріал петлі
236100000	33 Білий	30	52	26,5	Назад	Латунь хромована

33: Закінчується з грудень 2025

Замовляти додатково

- Кришка для пісуара Geberit Pareo → с. 191
- Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix → с. 194

Приладдя

- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 204
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 193
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191




- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання
- Підключення до електромережі необхідне для систем керування зливом пісуара з живленням від мережі

Пісуари, безводний режим роботи

Огляд приладдя – пісуари Geberit, безводний режим роботи

Геберіт Україна, лютий 2025

			Безводний режим роботи			
			Centaurus	Preda	Selva	Tamina
Білий				116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
KeraTest / білий			236400600			
						
			→ с. 189	→ с. 188	→ с. 188	→ с. 189
Сифони для пісуара						
Приладдя для сифона						
116.067.00.1		→ с. 192		✓	✓	✓
Решітка зливу Geberit для адаптера для сифона d115						
Зливна арматура						
Комплект кріплення						
116.068.00.1		→ с. 194			✓	✓
Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок						
551070000		→ с. 194	✓			
Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix						
551075000		→ с. 194	✓ ¹⁾			
Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix						
597159000		→ с. 195	✓ ¹⁾			
Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix						
554015000		→ с. 195	✓			
Комплект кріплення Geberit Centaurus для ремонту пісуара						
595723000		→ с. 195	✓			
Комплект вставок Geberit для пісуарів Centaurus						


✓ Сумісно

¹⁾ Входить до обсягу постачання



Без кришки

Пісуар Geberit Preda, безводний

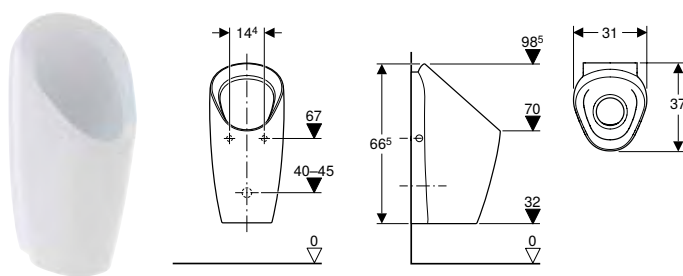

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи
- Для монтажних елементів Geberit для безводних пісуарів

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Решітка зливу
- Зливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.071.00.1	Білий	31	66,5	37	Назад

Пісуар Geberit Selva, безводний

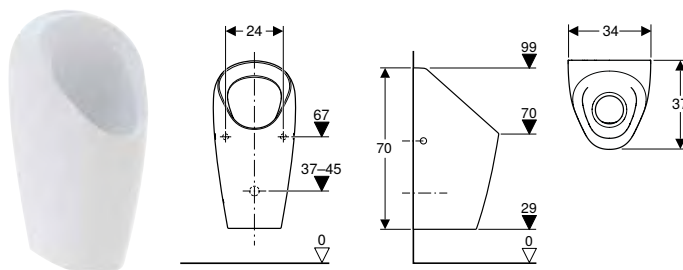

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи
- Для монтажних елементів Geberit для безводних пісуарів

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Решітка зливу
- Зливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.081.00.1	Білий	34	70	37	Назад

Пісуар Geberit Tamina, безводний

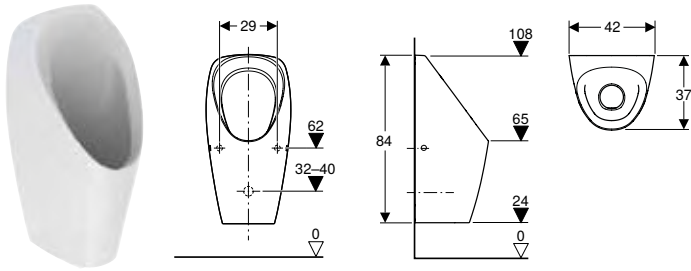

click & scan

Призначення

- Для безводного режиму роботи
- Для монтажних елементів Geberit для безводних пісуарів
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші

Обсяг постачання


- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Решітка зливу
- Зливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
116.141.00.1	Білий	42	84	37	Назад

Приладдя

- Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок → с. 194

Пісуар Geberit Centaurus, безводний, відвід прихований або вниз

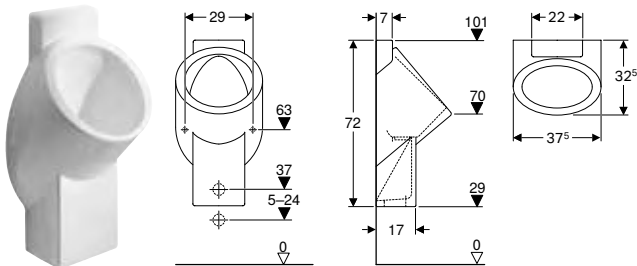

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом або відводом вниз
- Для безводного режиму роботи

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Без обідка
- Злив прихований
- Приховане кріплення

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для пісуара
- Розпірні шайби
- Зливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск
236400600	33 Білий / KeraTect	37,5	72	32,5	Назад чи вниз

33: Закінчується з грудень 2025


Приладдя

- Контрольна кришка Geberit для пісуарів Centaurus
- Комплект кріплення Geberit Centaurus для ремонту пісуара → с. 195
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 191

Розділові перегородки для пісуарів

Роздільні перегородки для пісуарів із пластику

Розділова перегородка для пісуарів Geberit із пластику

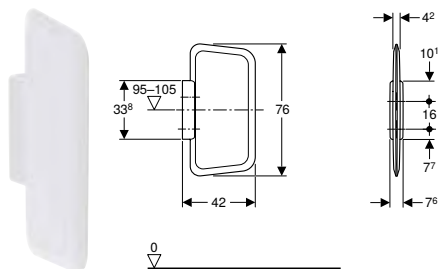

click & scan

Призначення

- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Приховане кріплення


Обсяг постачання

- Тримач кріплення рамки
- Комплект кріплень
- Настінний тримач

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
115.202.11.1	Альпійський білий	42	7,6	76

Роздільні перегородки для пісуарів зі скла

Розділова перегородка для пісуарів Geberit зі скла

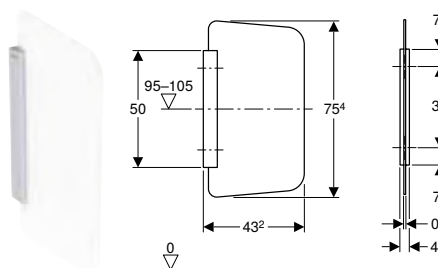

click & scan

Призначення

- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках

Технічні дані

Матеріал	ESG (одношарове безосколкове скло)
----------	------------------------------------

Характеристики

- Перегородка зі скла, сатинованого з обох сторін
- Кронштейн, стійкий до корозії
- Поверхня кронштейна матова анодована
- Прихований монтаж


Обсяг постачання

- Облицювання
- Настінний тримач
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
115.211.CD.1	Кронштейн: алюміній матовий Скло: антрацит / сатиноване	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	Кронштейн: алюміній матовий Скло: біле / сатиноване	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	Кронштейн: алюміній матовий Скло: умбра / сатиноване	43,2	4	75,4

Роздільні перегородки для пісуарів із сантехнічної кераміки

Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки

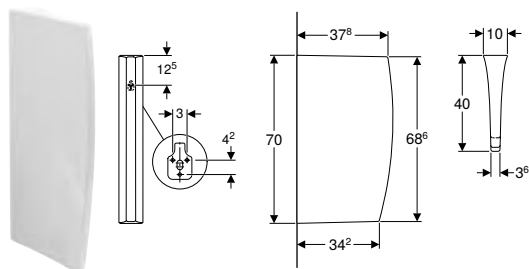

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
110000000	Білий	40	10	70



Приладдя

Кришки для пісуара

Кришка для пісуара Geberit Pareo

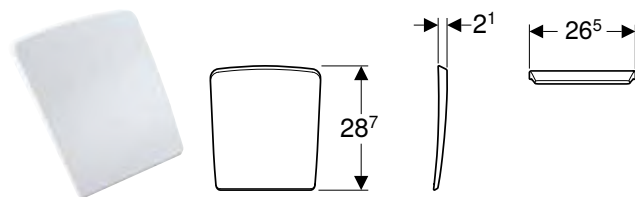

click & scan

Призначення

- Для пісуарів Pareo

Технічні дані

• Для пісуарів Pareo		Матеріал	Дюропласт
Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Матеріал петлі
573410000	Білий	Ні	Латунь хромована

Сифони й приладдя для сифонів

Насадка Geberit для адаптера сифона



click & scan

Призначення

- Для підвищення пропускної здатності гібридних сифонів Geberit для пісуарів
- Для монтажу на адаптери сифонів Geberit для пісуарів

Характеристики

- Вертикальний випуск

Арт. №
116.065.00.1

Адаптер для гібридного сифона Geberit d103, для пісуарів

click & scan

Призначення

- Для безводних пісуарів
- Виключно для пластикових пісуарів
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Urimat з сифоном $\varnothing$ 103 мм

Обсяг постачання

- Ключ для технічного обслуговування

Характеристики

- Вертикальний випуск

Арт. №

d, $\varnothing$
[мм]

116.060.00.1

103

Адаптер для гібридного сифона Geberit d125, для пісуарів

click & scan

Призначення

- Для безводних пісуарів
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Laufen, тип Lema, з сифоном $\varnothing$ 125 мм
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Roca, тип Hall Flushfree, з сифоном $\varnothing$ 125 мм
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Villeroy & Boch, тип Subway AquaZero, з сифоном $\varnothing$ 125 мм

Обсяг постачання

- Ключ для технічного обслуговування

Характеристики


- Вертикальний випуск

Арт. №

d, $\varnothing$
[мм]

116.062.00.1

125

Решітка зливу Geberit для адаптера для сифона d115

click & scan

Призначення

- Для адаптерів сифонів Geberit для пісуарів $\varnothing$ 103–125 мм
- Для захисту сифонів для пісуара від забруднення

Арт. №

Колір / поверхня

116.067.00.1

Білий

Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення


- Для пісуарів із впускним патрубком з манжетою, для вставляння

Технічні дані

Матеріал	Латунь
----------	--------

Арт. №	d, Ø [мм]	G [дюйм]	di, Ø [мм]
119.702.00.1	32	1/2	20

Впускний патрубок Geberit для пісуарів



click & scan

Призначення


- Для змивних систем під тиском

Характеристики

- Зовнішня різьблення 1/2"

Арт. №	521005000
--------	-----------

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, Ø [мм]	d1, Ø [мм]
152.489.16.1	32	35

Проміжний елемент змивного патрубка Geberit




click & scan

Технічні дані

Матеріал	PE / бронза
----------	-------------

Арт. №	d, Ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	A [см]	L [см]	X [см]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Проміжний елемент змивного патрубка Geberit



click & scan

Призначення

- Для пісуарів із впускним патрубком з манжетою, для вставлення
- Для під'єднання до монтажних комплектів для систем керування змивом пісуара Geberit

Обсяг постачання

- Захисна заглушка

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, ø [мм]	arc [°]	A [см]	L [см]	X [см]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Комплекти кріплення

Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок



click & scan

Призначення

- Для кріплення пісуарів Selva й Tamina на гіпсокартонні стіни

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]
116.068.00.1	26,4

Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix



click & scan

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	Колір / поверхня
551070000	Хромований
551075000	Білий

Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix



click & scan

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №

597159000

Комплект кріплення Geberit для пісуара



click & scan

Призначення

- Для пісуарів з видимим кріпленням

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №

Колір / поверхня

521011000

Хромований

521015000

Білий

Комплект кріплення Geberit Centaurus для ремонту пісуара



click & scan

Призначення

- Для реконструкцій і перебудов

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №

554015000

Комплект вставок Geberit для пісуарів Centaurus



click & scan

Призначення

- Для пісуарів Centaurus

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №

595723000



З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води	198
З'єднувальні коліна	198
З'єднувальні патрубки	199
Комплекти для підключення	201
Подовжувачі коліна змиву	203
Зливна арматура для пісуарів	204
Сифони для пісуара	204
Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву	205
Зливна арматура для біде	205
Сифони	205
З'єднувальні елементи	206



Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води

З'єднувальні коліна

З'єднувальне коліно Geberit 90°



click & scan

Призначення

- Для підлогових унітазів з горизонтальним і відкритим відводом $\varnothing$ 105 мм

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	arc [°]	A [см]	a [см]	H [см]
152.610.11.1	Альпійський білий	110	90	9	7	35

Комплект S-подібного коліна Geberit для підвісних унітазів

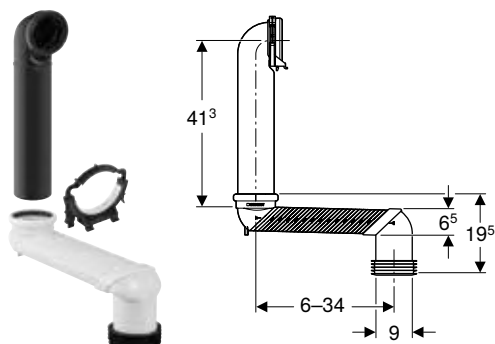

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- S-подібне коліно з ABS, $\varnothing$ 90 мм
- Хомут
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Клей


Арт. №

131.088.29.1



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit ABS. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза

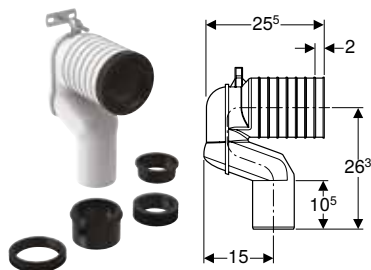

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі


Обсяг постачання

- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 122 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 105 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/100 мм
- Комплект кріплення

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	arc [°]	di, $\varnothing$ [мм]	L [см]
131.081.11.1	90	90	122	22,5

З'єднувальні патрубки

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й манжетними ущільненнями



click & scan

Призначення

- Для приєднувальних муфт для підлогового унітаза
- Для підлогових унітазів з прихованим або відкритим відводом

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM
- Манжетне ущільнення з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	d1, $\varnothing$ [мм]	AB [мм]	H [см]	h [см]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й ущільнювальним кільцем



click & scan

Призначення

- Для розтрубів Geberit $\varnothing$ 110 мм
- Для підлогових унітазів з відводом $\varnothing$ 102 мм
- Для підлогових унітазів з прихованим або відкритим відводом

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Ущільнювальне кільце з EPDM

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	AB [мм]	H [см]	h [см]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води
З'єднувальні патрубки

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками

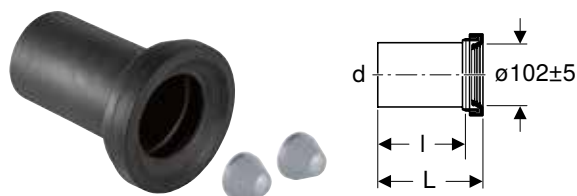

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM
- 2 декоративні заглушки

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	AB [мм]	L [см]	I [см]
152.420.46.1	Матовий хром	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	Матовий хром	90	97-107	18	14,5
152.428.46.1	Матовий хром	90	97-107	30	26,5
152.429.46.1	Матовий хром	110	97-107	30	26,5

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см

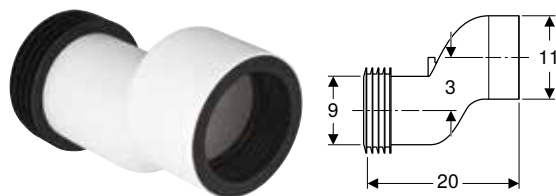

click & scan

Призначення


- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, Ø 90 мм
- 2 манжети з EPDM, Ø 90/110 мм

Арт. №	DN	d, Ø [мм]
131.085.11.1	90	90

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см

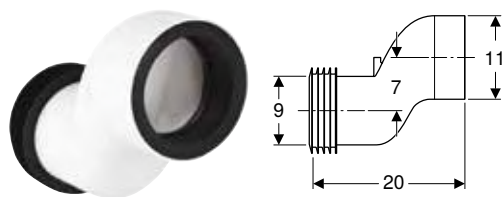

click & scan

Призначення

- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні


Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, Ø 90 мм
- 2 манжети з EPDM, Ø 90/110 мм

Арт. №	DN	d, Ø [мм]
131.108.11.1	90	90

Комплекти для підключення

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см

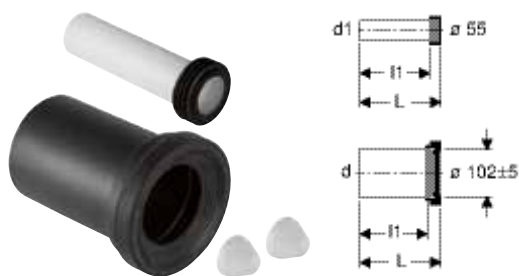

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE / PP
----------	---------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l1 [см]
152.422.46.1	Матовий хром	110	45	97-107	18,5	16
152.426.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	18,5	16

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см, з манжетним ущільненням



click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE / PP
----------	---------

Обсяг постачання


- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]
152.404.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16

З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води
Комплекти для підключення

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см

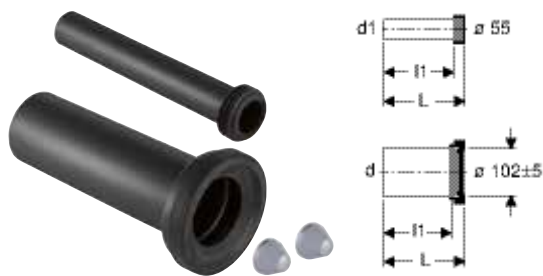

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Характеристики


- Комплект для підключення подовжений

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l [см]	l1 [см]
152.439.46.1	Матовий хром	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, з комплектом кріплення, з ексцентриситетом

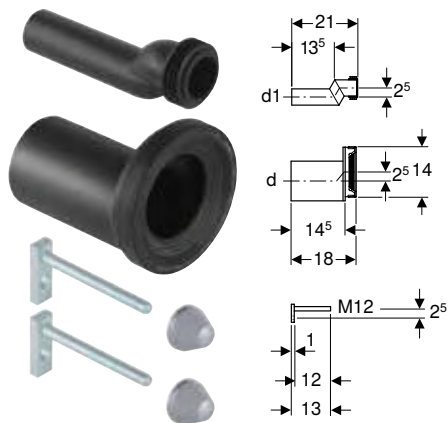

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів
- Для підвісних унітазів із вильотом до 70 см
- Для компенсації відхилень від розмірів до 25 мм
- Не підходить для Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Не підходить для Geberit AquaClean Mera
- Не підходить для Geberit AquaClean Sela
- Не підходить для унітазів зі скороченим вильотом
- Не підходить для Geberit AquaClean Alba
- Not suitable for Geberit ONE WCs

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 26,5 см

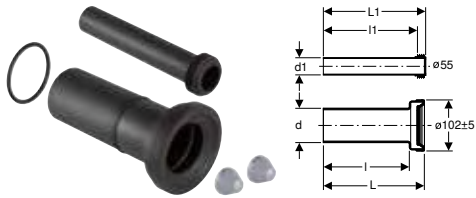

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]
152.438.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	26,5	26,5	22	24

Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза

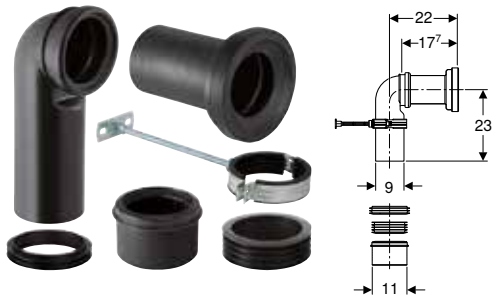

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі
- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі


Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Манжета з EPDM, ø 105 мм
- Манжета з EPDM, ø 122 мм
- Манжета з EPDM, ø 90/110 мм
- Манжета з EPDM, ø 90 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	131.082.16.1
--------	--------------

Подовжувачі коліна змиву

Подовжувач коліна змиву Geberit



click & scan

Призначення


- Для подовження впускного патрубку з манжетою
- Для конуса переливного патрубку

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Матеріал	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	A² [см²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до Ø 55 мм

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Арт. №	d, Ø [мм]	Матеріал	L [см]	l [см]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Зливна арматура для пісуарів

Сифони для пісуара

Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск

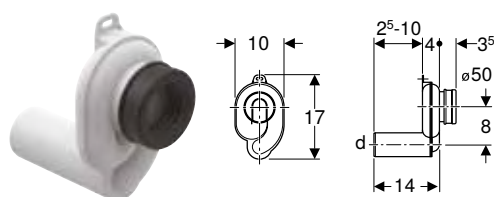

click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики

- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]
152.950.11.1	Альпійський білий	50

Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск



click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики

- Вертикальний випуск

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]
152.951.11.1	Альпійський білий	50

Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск

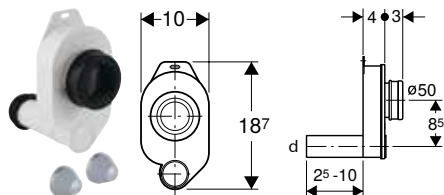

click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для під'єднання до пісуарів

Характеристики

- Горизонтальний випуск


Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
261.483.11.1	Альпійський білий	50 / 40

Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
152.489.16.1	32	35

Зливна арматура для біде

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

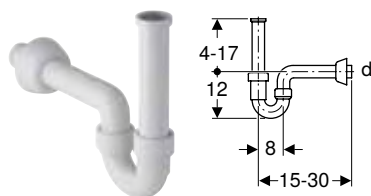

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для біде

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP


Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	4-17

З'єднувальні елементи

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

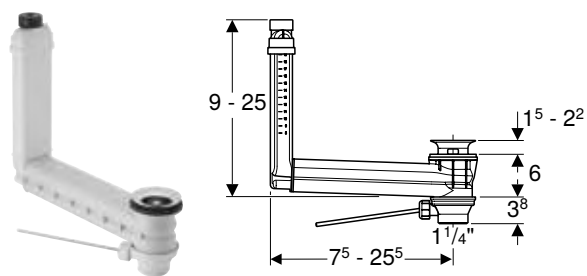

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

Замовляти додатково

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 499





Умивальники

Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати. . . .	221
Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і шафки для умивальників. . . .	225
Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників, компактна модель, для умивальників Geberit ONE, вертикальний випуск	226
Огляд асортименту – умивальники Geberit Xeno ² і шафки.	229
Огляд асортименту – Умивальники Geberit Acanto і шафки	233
Огляд асортименту – З'єднувальні елементи для умивальників Geberit Acanto, компактна модель	237
Огляд асортименту – умивальники Geberit iCon і шафки	239
Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників Geberit iCon, компактна модель	245
Огляд асортименту – умивальники Geberit Smyle і шафки	247
Огляд асортименту – умивальники Geberit Selnova Square і шафки для умивальників.	249
Огляд асортименту – умивальники Geberit VariForm і шафки	251
Умивальники	252
Подвійні умивальники	267
Вбудовані в меблі умивальники	270
Накладні умивальники	278
Огляд асортименту – накладні умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати	279
Рукомийники	292
Кутові рукомийники	302
Вбудовані умивальники	303
Умивальники під стільницю	307



Умивальники Comfort	309
Умивальники для дітей	312
Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів.....	313
Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів.....	315
Умивальники групового користування	316
Інші раковини	322
Раковини для зливання сильно забрудненої води	322
Чаші для зливання сильно забрудненої води.....	322
Універсальні раковини	323
Приладдя.....	325
П'єдестали	326
П'єдестали	326
Напівп'єдестали.....	327
Приладдя	330
Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno ²	331
Кришки зливного отвору	332
Комплекти кріплення	332
Декоративні панелі.....	335



ONE

Умивальники

Умивальник Geberit ONE CleanDrain



→ с. 252

Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч



→ с. 253

Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч



→ с. 254

Умивальник Geberit ONE



→ с. 255

Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт



→ с. 256

Вбудовані в меблі умивальники

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain



→ с. 270

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч



→ с. 271

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч



→ с. 272

Вбудований умивальник Geberit ONE



→ с. 273

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт



→ с. 274

Накладні умивальники

Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain



→ с. 282

Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші



→ с. 283

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain



→ с. 284

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми



→ с. 285

Рукомийник Geberit ONE CleanDrain



→ с. 292

Рукомийники

Рукомийники

Рукомийник Geberit ONE



→ с. 293

Приладдя

Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах



→ с. 332

Xeno²

Умивальники

Умивальник Geberit Xeno²



→ с. 256

Умивальник Geberit Xeno² з полицею



→ с. 257

Вбудовані в меблі умивальники

Вбудований умивальник Geberit Xeno²



→ с. 275

Рукомийники

Рукомийник Geberit Xeno²



→ с. 293

Acanto

Умивальники

Умивальник Geberit Acanto



→ с. 258

Умивальник Geberit Acanto з полицею



→ с. 258

Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт



→ с. 259

Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею



→ с. 260

Подвійні умивальники

Подвійний умивальник Geberit Acanto



→ с. 267



Рукомийники

Рукомийник Geberit Acanto



→ с. 294

Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч



→ с. 294

iCon

Умивальники

Умивальник Geberit iCon



→ с. 261

Умивальник Geberit iCon Light




→ с. 262

Умивальник Geberit iCon Light із полицею



→ с. 263

Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт



→ с. 264

Подвійні умивальники

Подвійний умивальник Geberit iCon



→ с. 268

Подвійні умивальники

Подвійний умивальник Geberit iCon Light



→ с. 268

Вбудовані в меблі умивальники

Вбудований умивальник Geberit iCon



→ с. 276

Накладні умивальники

Накладний умивальник Geberit iCon



→ с. 286

Накладний умивальник Geberit iCon Light



→ с. 286

Рукомийники

Рукомийник Geberit iCon



→ с. 295

Рукомийники

Рукомийник Geberit iCon з полицею



→ с. 295

Рукомийник Geberit iCon Light



→ с. 296

Рукомийник Geberit iCon Light із полицею



→ с. 296

Кутові рукомийники

Кутовий рукомийник Geberit iCon



→ с. 302

Smyle

Умивальники

Умивальник Geberit Smyle Square



→ с. 264

Подвійні умивальники

Подвійний умивальник Geberit Smyle Square



→ с. 269

Рукомийники

Рукомийник Geberit Smyle Square



→ с. 297

Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом



→ с. 297

П'єдестали

Напівп'єдестал Geberit Smyle для рукомийника



→ с. 327

П'єдестали

Напівп'єдестал
Geberit Smyle



→ с. 327

VariForm

Накладні умивальники

Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми



→ с. 287

Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 288

Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми



→ с. 288

Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 289

Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми



→ с. 290

Накладні умивальники

Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 290

Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми



→ с. 291

Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 292

Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми



→ с. 303

Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 304

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми



→ с. 304

Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 305

Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми



→ с. 305

Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 306

Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми



→ с. 306



Умивальники під стільницю

Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач



→ с. 307

Умивальник під стільницю Geberit VariForm круглої форми



→ с. 307

Умивальник під стільницю Geberit VariForm овальної форми



→ с. 308

Умивальник під стільницю Geberit VariForm еліптичної форми



→ с. 308

Умивальники Comfort

Умивальник під стільницю Geberit VariForm прямокутної форми



→ с. 309

Selnova

Умивальники

Умивальник Geberit Selnova



→ с. 265

Умивальник Geberit Selnova Square



→ с. 266

Вбудовані в меблі умивальники

Вбудований умивальник Geberit Selnova Square



→ с. 277

Рукомийники

Рукомийник Geberit Selnova з асиметричним переливом



→ с. 298

Рукомийник Geberit Selnova



→ с. 298

Рукомийники

Рукомийник Geberit Selnova Square



→ с. 299

Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом



→ с. 299

Кутові рукомийники

Кутовий рукомийник Geberit Selnova



→ с. 302

П'єдестали

П'єдестал Geberit Selnova



→ с. 326

П'єдестал Geberit Selnova Square



→ с. 326

П'єдестали

Напівп'єдестал
Geberit Selnova



→ с. 328

Напівп'єдестал
Geberit Selnova
Square для руко-
мийника



→ с. 329

Selnova Compact

Умивальники

Рукомийники

Умивальник Geberit
Selnova Compact



→ с. 266

Рукомийник Geberit
Selnova Compact



→ с. 300

Рукомийник Geberit
Selnova Compact зі
скороченим вилітом



→ с. 300

Рукомийник Geberit
Selnova Compact зі
скороченим вилі-
том, з полицею



→ с. 301

Рукомийник Geberit
Selnova Compact зі
скороченим вилі-
том, з полицею



→ с. 301



Будовані умивальники

Кутовий рукомий-
ник Geberit Selnova
Compact



→ с. 303

П'єдестали

Напівп'єдестал
Geberit Selnova
Compact для руко-
мийника



→ с. 328

Selnova Comfort

Умивальники Comfort

Умивальник Geberit
Selnova Comfort,
безбар'єрне рішен-
ня



→ с. 309

Умивальник Geberit
Selnova Comfort
Square, безбар'єрне
рішення



→ с. 310

Bambini

Умивальники для дітей

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч



→ с. 316

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч



→ с. 317

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч



→ с. 318

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч



→ с. 319

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч



→ с. 320

Умивальники для дітей

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч



→ с. 321

Publica

Умивальники Comfort

Умивальник Geberit Publica круглої форми, з вирізами, безбар'єрне рішення



→ с. 311

Умивальник Geberit Publica прямокутної форми, з вирізами, безбар'єрне рішення



→ с. 311

Інші раковини

Зливна мийка Geberit Publica для відкидної решітки



→ с. 322

Чаша для зливання сильно забрудненої води Geberit Publica з відкидною решіткою



→ с. 322

Універсальна раковина Geberit Publica з переливом



→ с. 323

Інші раковини

Універсальна мийка
Geberit Publica без
переливу, висота
13 см



→ с. 323

Універсальна мийка
Geberit Publica без
переливу, висота
20 см



→ с. 324

Універсальна рако-
вина Geberit Publica
з двома чашами й
переливом



→ с. 324

Універсальна рако-
вина Geberit Publica
Garda з переливом



→ с. 325

Захисна накладка
на край раковини
Geberit Publica



→ с. 325

Інші раковини

Відкидна решітка
Geberit Publica з
амортизаторами



→ с. 325



Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Умивальники					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Горизонтальний випуск									
Без отвору для змішувача				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
З отвором для змішувача				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
З двома отворами для змішувача								505.049.00.1	
Без отвору для змішувача, полиця справа						505.042.00.1			
З отвором для змішувача, полиця справа						505.039.00.1			
Без отвору для змішувача, полиця зліва						505.044.00.1			
З отвором для змішувача, полиця зліва						505.043.00.1			
Вертикальний випуск									
Без отвору для змішувача				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
З отвором для змішувача				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
З двома отворами для змішувача								505.022.01.5	
З двома шухлядами	З однією шухлядою	Зі сторінки	→ с. 255	→ с. 255	→ с. 255	→ с. 255	→ с. 255	→ с. 255	
Ширина 60 см									
505.261.00.1	505.071.00.1	Білий → с. 362	✓						
505.261.00.2	505.071.00.2	Білий матовий → с. 362	✓						
505.261.00.3	505.071.00.3	Лава → с. 362	✓						
505.261.00.4	505.071.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓						
505.261.00.5	505.071.00.5	Дуб → с. 362	✓						
505.261.00.6	505.071.00.6	Горіх темний → с. 362	✓						
505.261.00.7	505.071.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362	✓						
505.261.00.8	505.071.00.8	Чорний матовий → с. 362	✓						
Ширина 75 см									
505.262.00.1	505.072.00.1	Білий → с. 362		✓					
505.262.00.2	505.072.00.2	Білий матовий → с. 362		✓					
505.262.00.3	505.072.00.3	Лава → с. 362		✓					
505.262.00.4	505.072.00.4	Пісочно-сірий → с. 362		✓					
505.262.00.5	505.072.00.5	Дуб → с. 362		✓					
505.262.00.6	505.072.00.6	Горіх темний → с. 362		✓					
505.262.00.7	505.072.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362		✓					
505.262.00.8	505.072.00.8	Чорний матовий → с. 362		✓					
Ширина 90 см									
505.263.00.1	505.073.00.1	Білий → с. 362			✓				
505.263.00.2	505.073.00.2	Білий матовий → с. 362			✓				
505.263.00.3	505.073.00.3	Лава → с. 362			✓				
505.263.00.4	505.073.00.4	Пісочно-сірий → с. 362			✓				
505.263.00.5	505.073.00.5	Дуб → с. 362			✓				
505.263.00.6	505.073.00.6	Горіх темний → с. 362			✓				
505.263.00.7	505.073.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362			✓				
505.263.00.8	505.073.00.8	Чорний матовий → с. 362			✓				
Ширина 105 см									
505.264.00.1	505.074.00.1	Білий → с. 362				✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Білий матовий → с. 362				✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Лава → с. 362				✓			
505.264.00.4	505.074.00.4	Пісочно-сірий → с. 362				✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Дуб → с. 362				✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Горіх темний → с. 362				✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362				✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Чорний матовий → с. 362				✓			

Вбудовувані умивальники								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5		Дзеркальні шафи, прихований монтаж		
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Монтажна коробка		
						Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж		
→ с. 273	→ с. 273	→ с. 273	→ с. 273	→ с. 273	→ с. 273	→ с. 468	→ с. 225	→ с. 469
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
✓						60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
			✓			105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Умивальники					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Горизонтальний випуск									
Без отвору для змішувача				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
З отвором для змішувача				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
З двома отворами для змішувача								505.049.00.1	
Без отвору для змішувача, полиця справа						505.042.00.1			
З отвором для змішувача, полиця справа						505.039.00.1			
Без отвору для змішувача, полиця зліва						505.044.00.1			
З отвором для змішувача, полиця зліва						505.043.00.1			
Вертикальний випуск									
Без отвору для змішувача				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
З отвором для змішувача				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
З двома отворами для змішувача								505.022.01.5	
Ширина 120 см									
505.265.00.1	505.075.00.1	Білий	→ с. 362					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Білий матовий	→ с. 362					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Лава	→ с. 362					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	Пісочно-сірий	→ с. 362					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Дуб	→ с. 362					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Горіх темний	→ с. 362					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Сірувато-бежевий	→ с. 363					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Чорний матовий	→ с. 363					✓	
Змішувачі для умивальника ¹⁾									
116.464.21.1		Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу		Хром глянцекий	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1				Чорний матовий	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.21.1		Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу		Хром глянцекий	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1				Чорний матовий	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾

✓ Сумісно

¹⁾ Для умивальників без отвору для крана; потрібен відповідний монтажний елемент Geberit Duofix

²⁾ Змішувач для умивальника сумісний лише в разі використання без меблів.

³⁾ Сумісний лише за використання одного змішувача для умивальника.

Вбудовувані умивальники								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Дзеркальні шафи, прихований монтаж	Монтажна коробка	Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			




Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і шафи для умивальників



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Білий, накладка, хром глянцевого, без отвору для змішувача, перелив прихований

Білий, накладка, хром матовий, без отвору для змішувача, перелив прихований

Білий, накладка біла глянцева, без отвору для змішувача, перелив прихований

				Ширина	
Тумбочки для умивальників					
Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами, скорочений виліт	500.381.01.1	Білий	74.5 см		→ с. 385
	500.385.01.1	Білий	89.5 см		→ с. 385
	500.386.01.1	Білий	104.5 см		→ с. 385
Дзеркальні шафи, висота 100 см					
Дзеркальні шафи, висота 90 см					
Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см			60 см		→ с. 468
			75 см		→ с. 470
Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см			90 см		→ с. 470
			105 см		→ с. 470
			120 см		→ с. 470
Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і одним дверима, прихований монтаж, висота 90 см			60 см		→ с. 472
			75 см		→ с. 474
Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см			90 см		→ с. 474
			105 см		→ с. 474
			120 см		→ с. 474
Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см			60 см		→ с. 225
			75 см		→ с. 225
			90 см		→ с. 225
			105 см		→ с. 225
			120 см		→ с. 225
Змішувачі для вмивальника					
Змішувач для умивальника Geberit ONE круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом	116.460.21.1	Глянцевий хром	20.4 см		→ с. 225
	116.460.14.1	Чорний матовий	20.4 см		→ с. 225
Змішувач для умивальника Geberit ONE прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом	116.461.21.1	Глянцевий хром	20.4 см		→ с. 225
	116.461.14.1	Чорний матовий	20.4 см		→ с. 225
Монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників					
Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу	111.071.00.2		80 см		→ с. 225
	111.072.00.2		95 см		→ с. 225
	111.073.00.2		110 см		→ с. 225
	111.074.00.2		125 см		→ с. 225
Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу	111.091.00.2		80 см		→ с. 225
	111.092.00.2		95 см		→ с. 225
	111.093.00.2		110 см		→ с. 225
	111.094.00.2		125 см		→ с. 225
Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу	111.081.00.2		80 см		→ с. 225
	111.082.00.2		95 см		→ с. 225
	111.083.00.2		110 см		→ с. 225
	111.084.00.2		125 см		→ с. 225

Вбудовувані умивальники			Умивальники	
				
Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт	Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
				
→ с. 274	→ с. 274	→ с. 274	→ с. 256	→ с. 256
✓				
	✓			
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
✓				✓
	✓		✓	
		✓		
✓				✓
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Монтажні елементи Geberit GIS для умивальників





Приладдя					
Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE	115.424.00.1				
Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE	115.420.11.1	Альпійський білий			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	Чорний RAL 9005			
Декоративна рама для підвісного умивальника Geberit ONE	115.425.FW.1				

✓ Сумісно

¹⁾ Опція, залежно від умов встановлення


Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників, компактна модель, для умивальників Geberit ONE, вертикальний випуск

Геберіт Україна, січень 2025

	Умивальники з шафкою		Умивальники	
	Без переливного отвору			
	Для вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів	Для вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів
				
З'єднувальний елемент для умивальника з підпором				
152.051.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом		✓ ¹⁾		
152.061.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом		✓ ¹⁾		
З'єднувальний елемент для умивальника без підпору				
152.089.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском		✓	✓	
152.099.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском		✓	✓	
151.019.01.1 Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском			✓	✓

✓ Сумісно


¹⁾ Замовляти додатково: 245.900.20.1

Вбудовувані умивальники			Умивальники	
				
Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт	Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт	Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
✓	✓	✓		
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾



Огляд асортименту – умивальники Geberit Xeno² і шафи


Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники	Умивальники	
					Рукомийник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ²	
					40 cm	60 cm	
KeraTest, отвір для змішувача зліва, без переливу					500.528.01.1		
KeraTest, отвір для змішувача праворуч, без переливу					500.529.01.1		
KeraTest, отвір для змішувача в центрі, без переливу						500.530.01.1	
KeraTest, без отвору для змішувача, без переливу							
KeraTest, отвір для змішувача зліва й праворуч, без переливу							
Varicor®, білий Alpine, без отвору для змішувача, без переливу							
Varicor®, білий Alpine, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу							
							
Ширина умивальника					→ с. 293	→ с. 256	
Шафи для рукомийника							
Шафа для рукомийника Geberit Xeno ² , з одними дверима	500.502.43.1		40 см	Сірий структурований → с. 352	✓		
	500.502.00.1		40 см	Сірувато-бежевий → с. 352	✓		
	500.502.01.1		40 см	Білий → с. 352	✓		
Шафи для умивальника							
Шафа для умивальника Geberit Xeno ² , з однією шухлядою	500.505.43.1		60 см	Сірий структурований → с. 365		✓	
	500.505.00.1		60 см	Сірувато-бежевий → с. 365		✓	
	500.505.01.1		60 см	Білий → с. 365		✓	
Шафа для умивальника Geberit Xeno ² , з двома шухлядами	500.506.43.1		60 см	Сірий структурований → с. 366		✓	
	500.506.00.1		60 см	Сірувато-бежевий → с. 366		✓	
	500.506.01.1		60 см	Білий → с. 366		✓	
Шафа для умивальника Geberit Xeno ² , з однією шухлядою	500.508.43.1		90 см	Сірий структурований → с. 365			
	500.508.00.1		90 см	Сірувато-бежевий → с. 365			
	500.508.01.1		90 см	Білий → с. 365			
Шафа для умивальника Geberit Xeno ² , з двома шухлядами	500.509.43.1		90 см	Сірий структурований → с. 366			
	500.509.00.1		90 см	Сірувато-бежевий → с. 366			
	500.509.01.1		90 см	Білий → с. 366			
Шафа для умивальника Geberit Xeno ² з полицею, з однією шухлядою	500.513.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон зліва → с. 367			
	500.513.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон зліва → с. 367			
	500.513.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон зліва → с. 367			
	500.514.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон справа → с. 367			
	500.514.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон справа → с. 367			
	500.514.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон справа → с. 367			

Умивальники	Умивальники	Умивальники	Умивальники	Вбудовувані умивальники	Вбудовувані умивальники
Умивальник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ² з полицею	Умивальник Geberit Xeno ² з полицею	Вбудований умивальник Geberit Xeno ²	Вбудований умивальник Geberit Xeno ²
90 cm	120 cm	90 cm, полиця справа	90 cm, полиця зліва	140 cm	160 cm
500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
	500.550.01.1				
				500.276.00.1	500.278.00.1
				500.277.00.1	500.279.00.1
					
→ с. 256	→ с. 256	→ с. 257	→ с. 257	→ с. 275	→ с. 275
✓					
✓					
✓					
✓					
✓					
✓					
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники	Умивальники	
					Рукомийник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ²	
					40 cm	60 cm	
Шафка для умивальника Geberit Xeno ² з полицею, з двома шухлядами	500.515.43.1		90 cm	Сірий структурований, отвір під сифон зліва → с. 368			
	500.515.00.1		90 cm	Сірувато-бежевий, отвір під сифон зліва → с. 368			
	500.515.01.1		90 cm	Білий, отвір під сифон зліва → с. 368			
	500.516.43.1		90 cm	Сірий структурований, отвір під сифон справа → с. 368			
	500.516.00.1		90 cm	Сірувато-бежевий, отвір під сифон справа → с. 368			
	500.516.01.1		90 cm	Білий, отвір під сифон справа → с. 368			
Шафка для вмивальника Geberit Xeno ² шириною від 120 cm, з двома шухлядами	500.517.43.1		120 cm	Сірий структурований → с. 369			
	500.517.00.1		120 cm	Сірувато-бежевий → с. 369			
	500.517.01.1		120 cm	Білий → с. 369			
Шафка для умивальника Geberit Xeno ² , шириною від 120 cm, з чотирма шухлядами	500.518.43.1		120 cm	Сірий структурований → с. 369			
	500.518.00.1		120 cm	Сірувато-бежевий → с. 369			
	500.518.01.1		120 cm	Білий → с. 369			
Шафки для вбудовуваного умивальника							
Шафка для умивальника Geberit Xeno ² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами	500.348.43.1		140 cm	Сірий структурований → с. 386			
	500.348.00.1		140 cm	Сірувато-бежевий → с. 386			
	500.347.00.1		140 cm	Білий → с. 386			
	500.346.43.1		160 cm	Сірий структурований → с. 386			
	500.346.00.1		160 cm	Сірувато-бежевий → с. 386			
	500.346.01.1		160 cm	Білий → с. 386			

✓ Сумісно

Умивальники	Умивальники	Умивальники	Умивальники	Вбудовувані умивальники	Вбудовувані умивальники
Умивальник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ²	Умивальник Geberit Xeno ² з полицею	Умивальник Geberit Xeno ² з полицею	Вбудований умивальник Geberit Xeno ²	Вбудований умивальник Geberit Xeno ²
90 cm	120 cm	90 cm, полиця справа	90 cm, полиця зліва	140 cm	160 cm
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓



Огляд асортименту – Умивальники Geberit Acanto і шафки

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники		
					40 cm	45 cm	
Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий						500.636.01.2	
Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий							
Білий, отвір для змішувача справа, без переливу					500.635.01.2		
Білий, без отвору для змішувача, без переливу							
Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий							
Білий, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу							
							
					→ с. 294	→ с. 294	
Ширина умивальника 40 см							
Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима	503.001.01.1		Білий	→ с. 353	✓		
	503.001.01.2		Білий матовий	→ с. 353	✓		
	503.001.01.3		Білий скло	→ с. 353	✓		
	503.001.JH.1		Дуб	→ с. 353	✓		
	503.001.JK.1		Лава матовий	→ с. 353	✓		
	503.001.JK.2		Лава скло	→ с. 353	✓		
	503.001.JR.1		Горіх темний	→ с. 353	✓		
Ширина умивальника 45 см							
Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою	503.002.01.1		Білий	→ с. 354		✓	
	503.002.01.2		Білий матовий	→ с. 354		✓	
	503.002.01.3		Білий скло	→ с. 354		✓	
	503.002.JH.1		Дуб	→ с. 354		✓	
	503.002.JK.1		Лава матовий	→ с. 354		✓	
	503.002.JK.2		Лава скло	→ с. 354		✓	
	503.002.JR.1		Горіх темний	→ с. 354		✓	
Ширина умивальника 60 см							
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою	503.003.01.1		Білий	→ с. 370			
	503.003.01.2		Білий матовий	→ с. 370			
	503.003.01.3		Білий скло	→ с. 370			
	503.003.JH.1		Дуб	→ с. 370			
	503.003.JK.1		Лава матовий	→ с. 370			
	503.003.JK.2		Лава скло	→ с. 370			
	503.003.JR.1		Горіх темний	→ с. 370			
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт	503.008.01.1		Білий	→ с. 372			
	503.008.01.2		Білий матовий	→ с. 372			
	503.008.01.3		Білий скло	→ с. 372			
	503.008.JH.1		Дуб	→ с. 372			
	503.008.JK.1		Лава матовий	→ с. 372			
	503.008.JK.2		Лава скло	→ с. 372			
	503.008.JR.1		Горіх темний	→ с. 372			
Ширина умивальника 75 см							
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою	503.004.01.1		Білий	→ с. 370			
	503.004.01.2		Білий матовий	→ с. 370			
	503.004.01.3		Білий скло	→ с. 370			
	503.004.JH.1		Дуб	→ с. 370			
	503.004.JK.1		Лава матовий	→ с. 370			
	503.004.JK.2		Лава скло	→ с. 370			
	503.004.JR.1		Горіх темний	→ с. 370			
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт	503.009.01.1		Білий	→ с. 372			
	503.009.01.2		Білий матовий	→ с. 372			
	503.009.01.3		Білий скло	→ с. 372			
	503.009.JH.1		Дуб	→ с. 372			
	503.009.JK.1		Лава матовий	→ с. 372			
	503.009.JK.2		Лава скло	→ с. 372			
	503.009.JR.1		Горіх темний	→ с. 372			

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники		
					40 cm	45 cm	
Ширина умивальника 90 см							
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою	503.005.01.1		Білий	→ с. 370			
	503.005.01.2		Білий матовий	→ с. 370			
	503.005.01.3		Білий скло	→ с. 370			
	503.005.JH.1		Дуб	→ с. 370			
	503.005.JK.1		Лава матовий	→ с. 371			
	503.005.JK.2		Лава скло	→ с. 371			
	503.005.JR.1		Горіх темний	→ с. 371			
Ширина умивальника 120 см							
Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою	503.006.01.1		Білий	→ с. 371			
	503.006.01.2		Білий матовий	→ с. 371			
	503.006.01.3		Білий скло	→ с. 371			
	503.006.JH.1		Дуб	→ с. 371			
	503.006.JK.1		Лава матовий	→ с. 371			
	503.006.JK.2		Лава скло	→ с. 371			
	503.006.JR.1		Горіх темний	→ с. 371			
Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлями та двома внутрішніми шухлями	503.007.01.1		Білий	→ с. 381			
	503.007.01.2		Білий матовий	→ с. 381			
	503.007.01.3		Білий скло	→ с. 381			
	503.007.JH.1		Дуб	→ с. 381			
	503.007.JK.1		Лава матовий	→ с. 381			
	503.007.JK.2		Лава скло	→ с. 381			
	503.007.JR.1		Горіх темний	→ с. 381			
✓ Сумісно							

	Умивальники				Умивальники, скорочений виліт		Подвійні умивальники
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓





Огляд асортименту – З'єднувальні елементи для умивальників Geberit Acanto, компактна модель

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

			Умивальники з шафкою			
			З переливним отвором			
			Для одного вертикального змішувача	Для двох вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів	
D, ø / зовнішній діаметр (мм)						
З'єднувальний елемент для умивальника з підпором						
152.070.21.1	Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом		32 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
152.071.21.1	Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом		32 мм	✓	✓	✓
152.072.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом		32 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
152.074.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом		40 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
152.073.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою		32 мм	✓	✓	✓
152.075.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою		40 мм	✓	✓	✓
З'єднувальний елемент для умивальника без підпору						
152.091.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана		32 мм			
152.092.21.1	Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана		40 мм			

✓ Сумісно

¹⁾ Замовляти додатково: 245.900.20.1

Без переливного отвору		Подвійні умивальники із шафкою	
З переливним отвором			
Для двох вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів	Для вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів
			
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		



Огляд асортименту – умивальники Geberit iCon і шафки

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

	Рукомий- ники	Умивальники				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Білий, отвір для змішувача справа, без переливу	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Білий, без отвору для змішувача, без переливу	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Білий, отвір для змішувача зліва, без переливу	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Білий, отвір для змішувача в центрі, без переливу				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий						
Білий, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу						
						
	→ с. 295	→ с. 295	→ с. 296	→ с. 261	→ с. 261	

Для встановлення шафки та умивальника потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. «Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників»

Шафки для рукомийника

Ширина умивальника 38 см

Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима	502.300.01.1		Білий	→ с. 355	✓					
	502.300.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 355	✓					
	502.300.01.3		Білий / матовий	→ с. 355	✓					
	502.300.JK.1		Лава	→ с. 355	✓					
	502.300.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 355	✓					
	502.300.JH.1		Дуб	→ с. 355	✓					
	502.300.JR.1		Горіх темний	→ с. 355	✓					
	502.301.01.1		Білий	→ с. 355	✓					
	502.301.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 355	✓					
	502.301.01.3		Білий / матовий	→ с. 355	✓					
	502.301.JK.1		Лава	→ с. 355	✓					
	502.301.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 355	✓					
	502.301.JH.1		Дуб	→ с. 355	✓					
	502.301.JR.1		Горіх темний	→ с. 355	✓					

Ширина умивальника 53 см

Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.302.01.1		Білий	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.01.3		Білий / матовий	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.JK.1		Лава	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.JH.1		Дуб	→ с. 356		✓	✓			
	502.302.JR.1		Горіх темний	→ с. 356		✓	✓			

Шафки для умивальника

Ширина умивальника 60 см

Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.310.01.1		Білий	→ с. 374				✓		
	502.310.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 374				✓		
	502.310.01.3		Білий / матовий	→ с. 374				✓		
	502.310.JK.1		Лава	→ с. 374				✓		
	502.310.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 374				✓		
	502.310.JH.1		Дуб	→ с. 374				✓		
	502.310.JR.1		Горіх темний	→ с. 374				✓		

ьників Geberit iCon компактна модель»

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомий- ники	Умивальники				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Ширина умивальника 75 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.311.01.1		Білий	→ с. 374					✓	
	502.311.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 374				✓		
	502.311.01.3		Білий / матовий	→ с. 374				✓		
	502.311.JK.1		Лава	→ с. 374				✓		
	502.311.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 374				✓		
	502.311.JH.1		Дуб	→ с. 374				✓		
	502.311.JR.1		Горіх темний	→ с. 374				✓		
Ширина умивальника 90 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.312.01.1		Білий	→ с. 374						
	502.312.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 374						
	502.312.01.3		Білий / матовий	→ с. 374						
	502.312.JK.1		Лава	→ с. 374						
	502.312.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 374						
	502.312.JH.1		Дуб	→ с. 374						
	502.312.JR.1		Горіх темний	→ с. 374						
Ширина умивальника 120 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.313.01.1		Білий	→ с. 375						
	502.313.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 375						
	502.313.01.3		Білий / матовий	→ с. 375						
	502.313.JK.1		Лава	→ с. 375						
	502.313.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 375						
	502.313.JH.1		Дуб	→ с. 375						
	502.313.JR.1		Горіх темний	→ с. 375						
Ширина умивальника 60 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлями	502.303.01.1		Білий	→ с. 376				✓		
	502.303.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 376				✓		
	502.303.01.3		Білий / матовий	→ с. 376				✓		
	502.303.JK.1		Лава	→ с. 376				✓		
	502.303.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 376				✓		
	502.303.JH.1		Дуб	→ с. 376				✓		
	502.303.JR.1		Горіх темний	→ с. 376				✓		
Ширина умивальника 75 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлями	502.304.01.1		Білий	→ с. 376					✓	
	502.304.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 376					✓	
	502.304.01.3		Білий / матовий	→ с. 376					✓	
	502.304.JK.1		Лава	→ с. 376					✓	
	502.304.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 376					✓	
	502.304.JH.1		Дуб	→ с. 376					✓	
	502.304.JR.1		Горіх темний	→ с. 376					✓	
Ширина умивальника 90 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлями	502.305.01.1		Білий	→ с. 376						
	502.305.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 376						
	502.305.01.3		Білий / матовий	→ с. 376						
	502.305.JK.1		Лава	→ с. 376						
	502.305.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 376						
	502.305.JH.1		Дуб	→ с. 376						
	502.305.JR.1		Горіх темний	→ с. 376						





Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025					Рукомий- ники	Умивальники				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Ширина умивальника 120 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.306.01.1		Білий	→ с. 377						
	502.306.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 377						
	502.306.01.3		Білий / матовий	→ с. 377						
	502.306.JK.1		Лава	→ с. 377						
	502.306.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 377						
	502.306.JH.1		Дуб	→ с. 377						
	502.306.JR.1		Горіх темний	→ с. 377						
Ширина умивальника 60 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт	502.307.01.1		Білий	→ с. 378						
	502.307.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 378						
	502.307.01.3		Білий / матовий	→ с. 378						
	502.307.JK.1		Лава	→ с. 378						
	502.307.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 378						
	502.307.JH.1		Дуб	→ с. 378						
	502.307.JR.1		Горіх темний	→ с. 378						
Ширина умивальника 75 см										
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт	502.308.01.1		Білий	→ с. 378						
	502.308.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 378						
	502.308.01.3		Білий / матовий	→ с. 378						
	502.308.JK.1		Лава	→ с. 378						
	502.308.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 378						
	502.308.JH.1		Дуб	→ с. 378						
	502.308.JR.1		Горіх темний	→ с. 378						
Шафки для подвійного умивальника										
Ширина умивальника 120 см										
Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.314.01.1		Білий	→ с. 382						
	502.314.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 382						
	502.314.01.3		Білий / матовий	→ с. 382						
	502.314.JK.1		Лава	→ с. 382						
	502.314.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 382						
	502.314.JH.1		Дуб	→ с. 382						
	502.314.JR.1		Горіх темний	→ с. 382						
Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами	502.309.01.1		Білий	→ с. 383						
	502.309.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 383						
	502.309.01.3		Білий / матовий	→ с. 383						
	502.309.JK.1		Лава	→ с. 383						
	502.309.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 383						
	502.309.JH.1		Дуб	→ с. 383						
	502.309.JR.1		Горіх темний	→ с. 383						
✓ Сумісно										

✓ Сумісно





Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників Geberit iCon, компактна модель

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Умивальники з шафою						
		З переливним отвором			Без переливного отвору			
		Для одного вертикального змішувача	Для двох вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів	Для одного вертикального змішувача	Для двох вертикальних змішувачів	Для вбудовуваних у стіну змішувачів	
	D, ø / зовнішній діаметр (мм)							
З'єднувальний елемент для умивальника з підпором								
152.013.21.1 З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана	 32 мм							
152.049.21.1 Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана	 32 мм							
152.059.21.1 Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана	 40 мм							
152.070.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом	 32 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.071.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом	 32 мм	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом	 32 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.074.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом	 40 мм	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.073.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою	 32 мм	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою	 40 мм	✓	✓	✓				
З'єднувальний елемент для умивальника без підпору								
152.081.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана	 32 мм							
152.084.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана	 32 мм							
152.091.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана	 32 мм				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана	 40 мм				✓	✓	✓	

✓ Сумісно

¹⁾ Замовляти додатково: 245.900.20.1

		Подвійні умивальники із шафкою		Вбудовувані умивальники із шафкою			
		З переливним отвором		Без переливного отвору			
	Для вертикаль- них змішувачів	Для вбудову- ваних у стіну змішувачів	Для вертикаль- них змішувачів	Для вбудову- ваних у стіну змішувачів	Для одного вертикального змішувача	Для двох вертикальних змішувачів	Для вбудову- ваних у стіну змішувачів
							
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			



Огляд асортменту – умивальники Geberit Smyle і шафи

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий
 Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий
 Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий

Шафи для рукомийника			Ширина умивальника		
Шафка для рукомийника Geberit Smyle Square, з одними дверима	500.350.00.1		45 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357
	500.350.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей справа	
	500.350.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	
	500.350.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	
	500.351.00.1			Білий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.351.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей зліва	
	500.351.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.351.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	
	500.363.00.1		50 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	
	500.363.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей справа	
	500.363.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	
	500.363.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	
	500.364.00.1			Білий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.364.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей зліва	
	500.364.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.364.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	
Шафки для вмивальника					
Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з одними дверима	500.365.00.1		55 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 379
	500.365.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей справа	
	500.365.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	
	500.365.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	
	500.366.00.1			Білий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.366.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей зліва	
	500.366.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	
	500.366.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	
Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами	500.352.00.1		60 см	Білий	→ с. 380
	500.352.JK.1			Лава	
	500.352.JL.1			Пісочно-сірий	
	500.352.JR.1			Горіх темний	
	500.353.00.1		75 см	Білий	
	500.353.JK.1			Лава	
	500.353.JL.1			Пісочно-сірий	
	500.353.JR.1			Горіх темний	
	500.354.00.1		90 см	Білий	
	500.354.JK.1			Лава	
	500.354.JL.1			Пісочно-сірий	
	500.354.JR.1			Горіх темний	
	500.355.00.1		120 см	Білий	
	500.355.JK.1			Лава	
	500.355.JL.1			Пісочно-сірий	
	500.355.JR.1			Горіх темний	
Шафки для подвійного умивальника					
Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами	500.356.00.1		120 см	Білий	→ с. 384
	500.356.JK.1			Лава	
	500.356.JL.1			Пісочно-сірий	
	500.356.JR.1			Горіх темний	

✓ Сумісно

	Рукомийники		Умивальники					Подвійні умивальники
	Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом	Рукомийник Geberit Smyle Square	Умивальник Geberit Smyle Square					Подвійний умивальник Geberit Smyle Square
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.222.01.1	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1	500.225.01.1	500.223.01.1
						500.250.01.1	500.253.01.1	
								
	→ с. 297	→ с. 297	→ с. 264	→ с. 264	→ с. 264	→ с. 264	→ с. 264	→ с. 269
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓
								✓



Огляд асортименту – умивальники Geberit Selnova Square і шафки для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники			
					Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом	Рукомийник Geberit Selnova Square	Рукомийник Geberit Selnova Square	
					36 cm	45 cm	50 cm	
Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий					500.316.01.7	500.322.01.7	500.310.01.7	
Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий							500.301.01.7	
								
			Ширина умивальника		→ с. 299	→ с. 299	→ с. 299	
Шафки для рукомийника								
Шафки для вбудованого умивальника								
Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима	501.216.00.1		55 см	Білий	→ с. 387			
	501.217.00.1		55 см	Лава	→ с. 387			
	501.218.00.1		55 см	Горіх темний	→ с. 387			
	501.219.00.1		55 см	Світлий горіх	→ с. 387			
	501.220.00.1		60 см	Білий	→ с. 387			
	501.221.00.1		60 см	Лава	→ с. 387			
	501.222.00.1		60 см	Горіх темний	→ с. 387			
	501.223.00.1		60 см	Світлий горіх	→ с. 387			
Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима	501.224.00.1		80 см	Білий	→ с. 388			
	501.225.00.1		80 см	Лава	→ с. 388			
	501.226.00.1		80 см	Горіх темний	→ с. 388			
	501.227.00.1		80 см	Світлий горіх	→ с. 388			
	501.228.00.1		100 см	Білий	→ с. 388			
	501.229.00.1		100 см	Лава	→ с. 388			
	501.230.00.1		100 см	Горіх темний	→ с. 388			
	501.231.00.1		100 см	Світлий горіх	→ с. 388			
Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами	501.200.00.1		55 см	Білий	→ с. 389			
	501.201.00.1		55 см	Лава	→ с. 389			
	501.202.00.1		55 см	Горіх темний	→ с. 389			
	501.203.00.1		55 см	Світлий горіх	→ с. 389			
	501.204.00.1		60 см	Білий	→ с. 389			
	501.205.00.1		60 см	Лава	→ с. 389			
	501.206.00.1		60 см	Горіх темний	→ с. 389			
	501.207.00.1		60 см	Світлий горіх	→ с. 389			
	501.208.00.1		80 см	Білий	→ с. 389			
	501.209.00.1		80 см	Лава	→ с. 389			
	501.210.00.1		80 см	Горіх темний	→ с. 389			
	501.211.00.1		80 см	Світлий горіх	→ с. 389			
	501.212.00.1		100 см	Білий	→ с. 389			
	501.213.00.1		100 см	Лава	→ с. 389			
	501.214.00.1		100 см	Горіх темний	→ с. 389			
	501.215.00.1		100 см	Світлий горіх	→ с. 389			

✓ Сумісно

Умивальники			Вбудовувані умивальники				Убудовувані умивальники
Умивальник Geberit Selnova Square	Умивальник Geberit Selnova Square	Умивальник Geberit Selnova Square	Вбудований умивальник Geberit Selnova Square	Вбудований умивальник Geberit Selnova Square	Вбудований умивальник Geberit Selnova Square	Вбудований умивальник Geberit Selnova Square	Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач
55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	80 cm	100 cm	
500.290.01.7	500.300.01.7	500.299.01.5	500.993.00.1	500.994.00.1	500.995.00.1	500.997.00.1	
500.291.01.7							
							
→ с. 266	→ с. 266	→ с. 266	→ с. 277	→ с. 277	→ с. 277	→ с. 277	→ с. 305

				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			✓
					✓			✓
					✓			✓
					✓			✓
						✓		✓
						✓		✓
						✓		✓
						✓		✓
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			✓
					✓			✓
					✓			✓
					✓			✓
						✓		✓
						✓		✓
						✓		✓
						✓		✓
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	



Огляд асортименту – умивальники Geberit VariForm і шапки




Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Накладний умиваль- ник Geberit VariForm круглої форми	Накладний умиваль- ник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач	Накладний умиваль- ник Geberit VariForm овальної форми	
					Зовнішній діаметр 40 см	Зовнішній діаметр 45 см	Ширина 55 см	
Білий, без отвору для змішувача, без переливу					500.768.01.2		500.771.01.2	
Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий						500.769.01.2		
Білий, отвір для змішувача в центрі, без переливу						500.770.01.2		
								
					→ с. 287	→ с. 288	→ с. 288	
Ширина 75 см								
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном	501.159.00.1		Білий	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Лава	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Горіх темний	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Дуб	→ с. 390	✓	✓	✓	
Ширина 90 см								
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном	501.165.00.1		Білий	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Лава	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Горіх темний	→ с. 390	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Дуб	→ с. 390	✓	✓	✓	
Ширина 120 см								
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном	501.171.00.1		Білий	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Лава	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Горіх темний	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Дуб	→ с. 391	✓	✓	✓	
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном	501.183.00.1		Білий	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Лава	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Горіх темний	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Дуб	→ с. 392	✓	✓	✓	
Ширина 135 мм								
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном	501.177.00.1		Білий	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Лава	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Горіх темний	→ с. 391	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Дуб	→ с. 391	✓	✓	✓	
Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном	501.189.00.1		Білий	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Лава	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Горіх темний	→ с. 392	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Дуб	→ с. 392	✓	✓	✓	
✓ Сумісно								

Умивальники

Mix & Match

Умивальник Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Пере-лив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 60 см													
505.033.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	57,9			60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	57,9	30,1		60	14	48	37	37	2
В / ширина: 75 см													
505.035.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	72,5			75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	72,5	37,5		75	14	48	37	37	2
В / ширина: 90 см													
505.037.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
В / ширина: 105 см													
505.045.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Ні	без	без	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Ні	В центрі	без	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
В / ширина: 120 см													
505.047.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	Зліва і справа	без	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя




- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332



- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицю праворуч



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активация за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Пере-лив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T2 [см]	Точки кріплення	Полиця
В / ширина: 90 см														
505.042.00.1	Умивальник: білий / KeraTest Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	28	87,1	30,5		90	14	48	37	3	Справа
505.039.00.1	Умивальник: білий / KeraTest Накладка: білий глянцекий	Так	Зліва	без	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Справа

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя

- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332






- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицю ліворуч



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активация за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Пере-лив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T2 [см]	Точки кріплення	Полиця
В / ширина: 90 см														
505.043.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	Справа	без	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Зліва
505.044.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Зліва

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя


- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332



- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Умивальник Geberit ONE

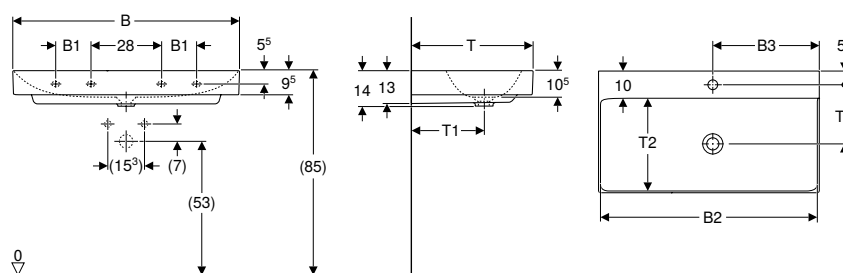

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Вертикальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 60 см														
505.021.01.1	Білий / KeraTect	Так	без	без	58,5	30		60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	58,5	30		60	14	48	29	37	23,5	2
В / ширина: 75 см														
505.021.01.2	Білий / KeraTect	Так	без	без	73,5	37,5		75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	73,5	45		75	14	48	29	37	23,5	2
В / ширина: 90 см														
505.021.01.3	Білий / KeraTect	Так	без	без	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
В / ширина: 105 см														
505.021.01.4	Білий / KeraTect	Ні	без	без	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	Білий / KeraTect	Ні	В центрі	без	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
В / ширина: 120 см														
505.021.01.5	Білий / KeraTect	Так	без	без	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.020.01.5	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.022.01.5	Білий / KeraTect	Так	Зліва і справа	без	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4

Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370


Приладдя

- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 489
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 493
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 496



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Підвісний умивальник Geberit ONE, CleanDrain, скорочений виліт

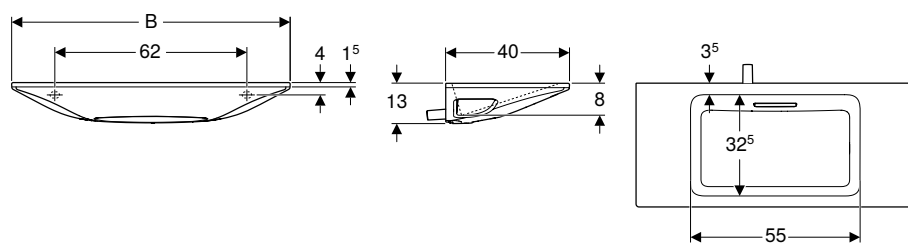

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах

Характеристики


- Slim rim
- Скорочений виліт
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Підвісний дизайн
- Горизонтальний випуск
- Вільний вилив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см					
500.390.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	13	40
500.390.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13	40
500.390.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	без	13	40
В / ширина: 120 см					
500.392.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	13	40
500.392.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13	40
500.392.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	без	13	40

Замовляти додатково

- Монтажний елемент для умивальника Geberit ONE

Умивальник Geberit Xeno²

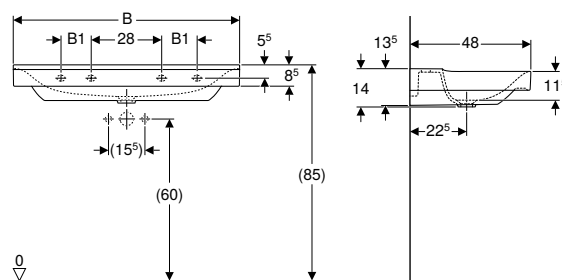

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]	Точки кріплення
В / ширина: 60 см										
500.530.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без		57,2	30	58	14	48	2
В / ширина: 90 см										
500.531.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	Білий / KeraTect	без	без	12	87,2		88	14	48	4
В / ширина: 120 см										
500.550.01.1	Білий / KeraTect	Зліва і справа	без	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	Білий / KeraTect	без	без	24	117,2		118	14	48	4

Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою → с. 365
- Шапка для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами → с. 366
- Шапка для умивальника Geberit Xeno² шириною від 120 см, з двома шухлядами → с. 368
- Шапка для умивальника Geberit Xeno², шириною від 120 см, з чотирма шухлядами → с. 369




Приладдя

- Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno² → с. 331



- З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, з важільним механізмом задіяння тільки для вмивальників з одним отвором для змішувача. Сумісний з умивальниками 60 і 90 см з одним отвором для змішувача лише в разі встановлення умивальника без тумбочки

Умивальник Geberit Xeno² з полицею



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шапку для умивальника
- Асиметрична форма
- З полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця
В / ширина: 90 см						
500.533.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	14	48	Справа
500.535.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	14	48	Зліва
500.534.01.1	Білий / KeraTect	без	без	14	48	Справа
500.536.01.1	Білий / KeraTect	без	без	14	48	Зліва

Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з однією шухлядою → с. 367
- Шапка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з двома шухлядами → с. 368

Приладдя

- Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno² → с. 331






- З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, з важільним механізмом задіяння тільки для вмивальників з одним отвором для змішувача. Сумісний з умивальниками 60 і 90 см з одним отвором для змішувача лише в разі встановлення умивальника без тумбочки



Mix & Match

Умивальник Geberit Acanto



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1	B2	Ширина шапки	H	H1	H2	T	T1	T2	T3
					[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
В / ширина: 60 см														
500.620.01.2	Білий	Так	В центрі	Видимий	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	Н Білий	Так	без	Видимий	57		59,5	17	15	12	48	11,5		
В / ширина: 120 см														
501.880.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *	Білий	Так	без	без	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1	Білий	Так	Зліва і справа	Видимий	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *	Білий	Так	Зліва і справа	без	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

Н: Новий, доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358

Приладдя




- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Умивальник Geberit Acanto з полицею



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- З полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см							
500.622.01.2	Білий	Так	В центрі	Видимий	74	19,5	48
В / ширина: 90 см							
500.623.01.2	Білий	Так	В центрі	Видимий	89	16,5	48
500.624.01.2	Білий	Так	без	Видимий	89	16,5	48

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт

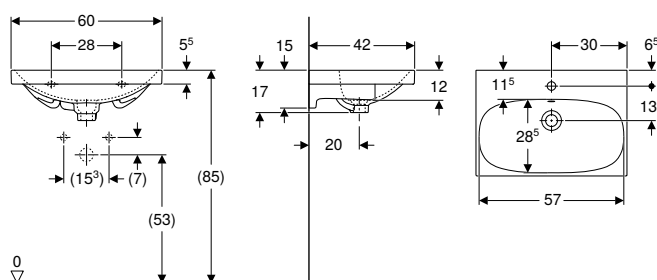

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.631.01.2	Білий	В центрі	Видимий	59,5	17	42

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт → с. 372




Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт
- 3 полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.632.01.2	Білий	В центрі	Видимий	74	17	42

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт → с. 372

Приладдя




- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Mix & Match

Умивальник Geberit iCon



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 60 см											
124060000	Білий	Так	В центрі	Видимий	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	Білий	Так	В центрі	без	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	Білий	Так	без	Видимий	54,5		59,2	15,5	48,5		2
124061000	Білий	Так	без	без	54,5		59,2	15,5	48,5		2
В / ширина: 75 см											
124075000	Білий	Так	В центрі	Видимий	69		74	15,5	48,5	6	2
124078000	Білий	Так	без	Видимий	69		74	15,5	48,5		2
В / ширина: 90 см											
124090000	Білий	Так	В центрі	Видимий	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	Білий	Так	без	Видимий	13	84	89	15,5	48,5		4
В / ширина: 120 см											
124020000	Білий	Так	Зліва і справа	Видимий	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	Білий	Так	без	Видимий	28	114,5	119	16	48,5		4

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя


- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Умивальник Geberit iCon Light

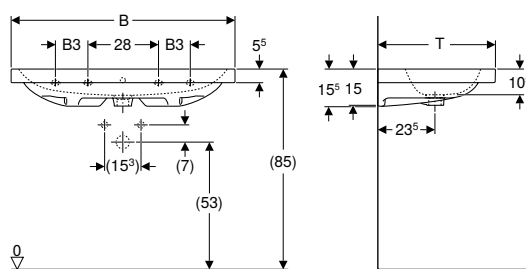

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 60 см												
501.834.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	Білий	Так	без	без	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	54	30		59,2	15,5	48	11	2
В / ширина: 75 см												
501.835.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	Білий	Так	без	без	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	68	37,5		74	15,5	48	11	2
В / ширина: 90 см												
501.836.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	Білий	Так	без	без	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
В / ширина: 120 см												
501.837.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	Білий	Так	без	без	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	Білий	Так	Зліва і справа	Видимий	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	Білий	Так	Зліва і справа	без	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя




- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Умивальник Geberit iCon Light із полицею



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- 3 полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	Точки кріплення
В / ширина: 75 см											
501.839.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	Білий	Так	без	без	52	37,5		74	15,5	48	2
В / ширина: 90 см											
501.840.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	Білий	Так	без	без	54	45	13	88,8	16	48	4

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя


- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт

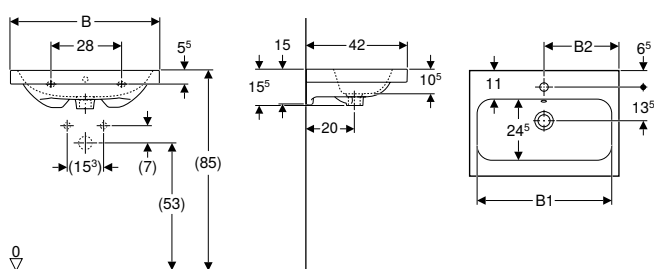

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см								
501.841.00.1	Білий	В центрі	Видимий	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	Білий	без	Видимий	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	Білий	В центрі	без	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	Білий	без	без	54	30	60	15,5	42
В / ширина: 75 см								
501.842.00.1	Білий	В центрі	Видимий	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	Білий	без	Видимий	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	Білий	В центрі	без	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	Білий	без	без	69	37,5	75	15,5	42

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт → с. 378


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Умивальник Geberit Smyle Square

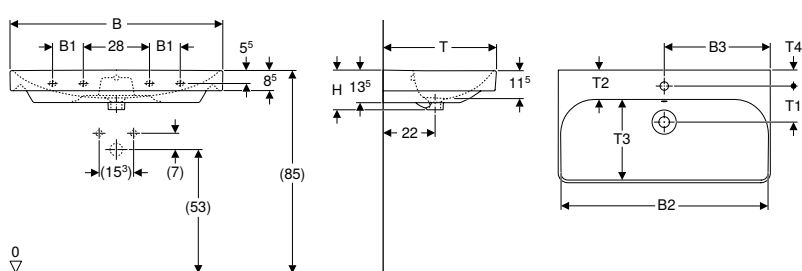

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 55 см														
500.259.01.1	Білий	В центрі	Видимий	51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7		2
В / ширина: 60 см														
500.229.01.1	Білий	В центрі	Видимий	56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5		2
В / ширина: 75 см														
500.249.01.1	Білий	В центрі	Видимий	71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5		2

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шапки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 90 см														
500.251.01.1	Білий	В центрі	Видимий	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	Білий	без	Видимий	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
В / ширина: 120 см														
500.253.01.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	Білий	В центрі	Видимий	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	Білий	без	Видимий	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4




Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Smyle Square, з одним дверима → с. 379
- Шапка для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 380
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 327
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 326

Приладдя

- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом → с. 498
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Умивальник Geberit Selnova



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Характеристики

- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]
В / ширина: 55 см														
500.315.01.7	Білий	В центрі	Видимий	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	Білий	без	Видимий	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
В / ширина: 60 см														
500.305.01.7	Білий	В центрі	Видимий	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
В / ширина: 65 см														
500.297.01.7	Білий	В центрі	Видимий	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12




Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 328
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Умивальник Geberit Selnova Square



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Характеристики

- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір Перелив для крана	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]
В / ширина: 55 см											
500.291.01.7	Білий	без Видимий	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	Білий	В центрі Видимий	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
В / ширина: 60 см											
500.300.01.7	Білий	В центрі Видимий	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
В / ширина: 65 см											
500.299.01.5	Білий	В центрі Видимий	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 328




Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- П'єдестал Geberit Selnova Square тільки для умивальників 55–60 см
- П'єдестал Geberit Selnova тільки для умивальника 65 см

Умивальник Geberit Selnova Compact



click & scan

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]
В / ширина: 55 см												
501.509.00.7	Білий	В центрі	Видимий	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
В / ширина: 60 см												
501.511.00.7	Білий	В центрі	Видимий	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
В / ширина: 65 см												
501.890.00.7	Білий	В центрі	Видимий	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 328


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Подвійні умивальники

Mix & Match

Подвійний умивальник Geberit Acanto

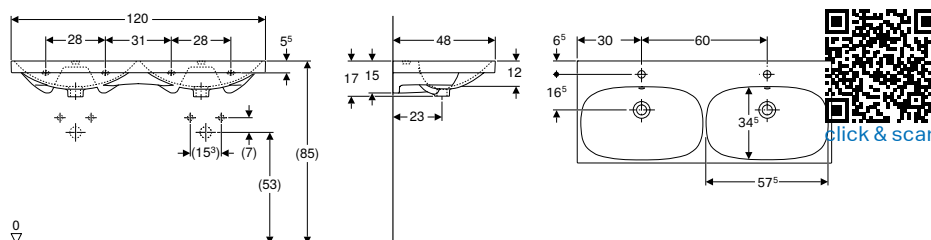

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------	--------

В / ширина: 120 см

500.627.01.2	Білий	Так	В центрі	Видимий	17	48
500.628.01.2	Білий	Так	без	Видимий	17	48

Можливість комбінування з

- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 381
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 382
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 383

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332






- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Подвійний умивальник Geberit iCon

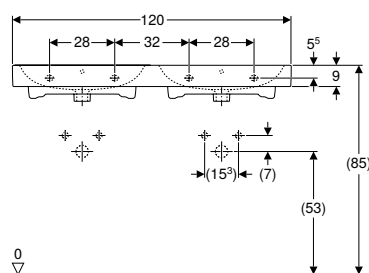

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафу для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------	--------

В / ширина: 120 см

124120000	Білий	Так	В центрі	Видимий	16	48,5
-----------	-------	-----	----------	---------	----	------

Можливість комбінування з

- Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 382
- Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 383
- Шафа для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 381

Приладдя




- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Подвійний умивальник Geberit iCon Light



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафу для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	Ширина шафи [см]	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	-------------	-----------------	---------	------------------	--------	--------

В / ширина: 120 см

501.838.00.1	Білий	Так	В центрі	Видимий	118,4	15	48
501.838.00.3 *	Білий	Так	без	Видимий	118,4	15	48
501.838.00.5 *	Білий	Так	В центрі	без	118,4	15	48
501.838.00.7 *	Білий	Так	без	без	118,4	15	48

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 382
- Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 383
- Шафа для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 381




Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Подвійний умивальник Geberit Smyle Square

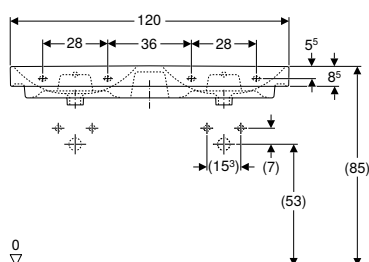

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см						
500.223.01.1	Білий	В центрі	Видимий	118,4	16,5	48

Можливість комбінування з

- Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 384
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 327




Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Вбудовані в меблі умивальники

Mix & Match

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафи [см]	H [см]	T [см]	Полиця
В / ширина: 60 см										
505.001.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	49		60	13	48	З двох сторін
505.002.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	49	30	60	13	48	З двох сторін
В / ширина: 75 см										
505.003.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	55,5		75	13	48	З двох сторін
505.004.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	55,5	37	75	13	48	З двох сторін
В / ширина: 90 см										
505.005.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	55,5		90	13	48	З двох сторін
505.006.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	55,5	45	90	13	48	З двох сторін
В / ширина: 105 см										
505.014.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Ні	без	без	55,5		105	13	48	З двох сторін
505.015.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Ні	В центрі	без	55,5	52	105	13	48	З двох сторін
В / ширина: 119 см										
505.016.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	55,5		120	13	48	З двох сторін
505.017.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	55,5	59,5	120	13	48	З двох сторін

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафа для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя




- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332



- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	Полиця
В / ширина: 90 см											
505.008.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	54,5	33		90	13,1	48	Справа
505.007.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	Зліва	без	54,5	57	33	90	13,1	48	Справа

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332






- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицю ліворуч



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафи [см]	H [см]	T [см]	Полиця
В / ширина: 90 см											
505.009.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	Справа	без	54,5	33	33	90	13,1	48	Зліва
505.013.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	54,5		33	90	13,1	48	Зліва

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафа для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя




- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332



- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Вбудований умивальник Geberit ONE



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Вертикальний випуск
- Slim rim

Обсяг постачання

- Вбудований умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]	Полиця
В / ширина: 60 см										
505.011.01.1	Білий / KeraTect	Так	без	без	50,5	30	60	14	48	З двох сторін
505.010.01.1	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	50,5	30	60	14	48	З двох сторін
В / ширина: 75 см										
505.011.01.2	Білий / KeraTect	Так	без	без	55	37,5	75	14	48	З двох сторін
505.010.01.2	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	55	37,5	75	14	48	З двох сторін
В / ширина: 90 см										
505.011.01.3	Білий / KeraTect	Так	без	без	55	45	90	14	48	З двох сторін
505.010.01.3	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	55	45	90	14	48	З двох сторін
В / ширина: 105 см										
505.011.01.4	Білий / KeraTect	Ні	без	без	55	52,5	105	14	48	З двох сторін
505.010.01.4	Білий / KeraTect	Ні	В центрі	без	55	52,5	105	14	48	З двох сторін
В / ширина: 119 см										
505.011.01.5	Білий / KeraTect	Так	без	без	60	59,5	120	14	48	З двох сторін
505.010.01.5	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	60	59,5	120	14	48	З двох сторін

Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370


Приладдя

- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 493
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 496



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт

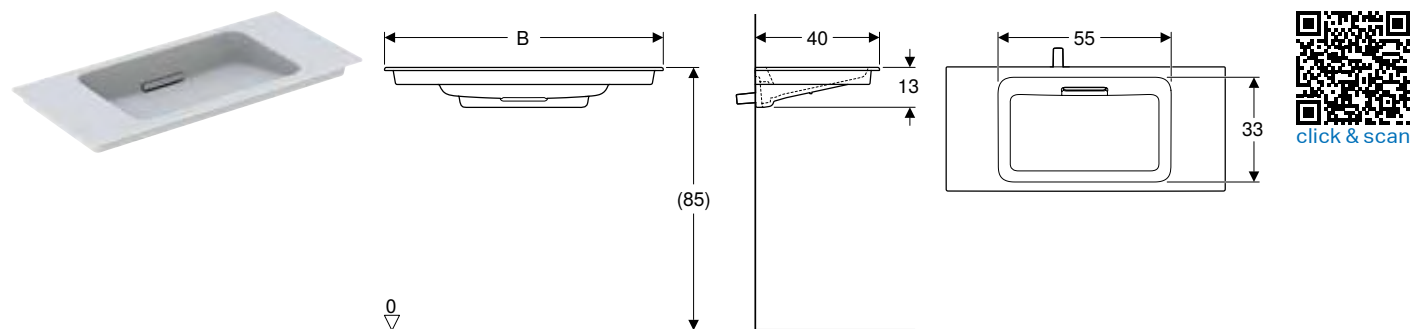

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Скорочений виліт
- Slim rim
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Запірний клапан прихованого монтажу

Обсяг постачання




- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.391.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	75	13	40
500.391.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	75	13	40
500.391.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	75	13	40
В / ширина: 90 см						
500.395.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	90	13	40
500.395.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	90	13	40
500.395.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	90	13	40
В / ширина: 105 см						
500.396.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	105	13	40
500.396.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	105	13	40
500.396.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	105	13	40

Замовляти додатково

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами, скорочений виліт → с. 385
- Монтажний елемент для умивальника Geberit ONE

Вбудований умивальник Geberit Xeno²

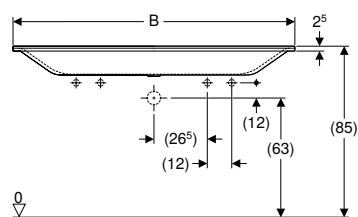

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Дві умивальні зони
- Slim rim
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 140 см									
500.277.00.1	Білий / Матовий	Зліва і справа	без	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	Білий / Матовий	без	без	135			139,5	15	48
В / ширина: 160 см									
500.279.00.1	Білий / Матовий	Зліва і справа	без	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	Білий / Матовий	без	без	155			159,5	15	48

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Xeno² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами → с. 386


Приладдя

- Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno² → с. 331



Mix & Match

Вбудований умивальник Geberit iCon

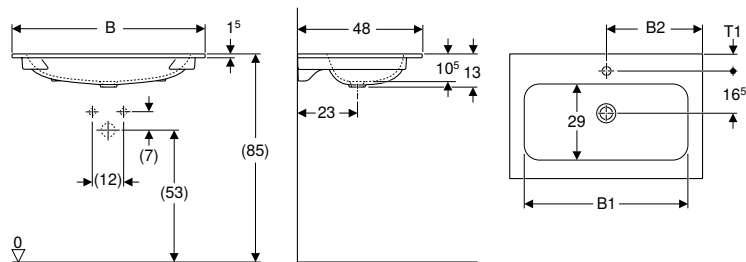

click & scan

Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Характеристики

- Slim rim

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шапки [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]
В / ширина: 60 см										
501.843.00.1	Білий	Так	В центрі	без	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	Білий	Так	без	без	49	30	60	13	48	
В / ширина: 75 см										
501.844.00.1	Білий	Так	В центрі	без	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	Білий	Так	без	без	63,5	37,5	75	13	48	
В / ширина: 90 см										
501.845.00.1	Білий	Так	В центрі	без	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	Білий	Так	без	без	78,5	45	90	13	48	
В / ширина: 120 см										
501.846.00.1	Білий	Так	Зліва і справа	без	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	Білий	Так	без	без	108	60	120	13	48	

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шапка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370


Приладдя

- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана → с. 492
- Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана → с. 495



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Вбудований умивальник Geberit Selnova Square

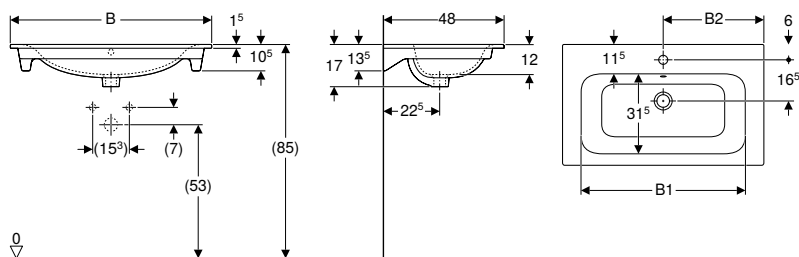

click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафки для умивальників

Характеристики

- Slim rim

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	------------	------------	----------------------	-----------	-----------

B / ширина: 55 см

500.993.00.1	Білий	В центрі	Видимий	49	27,5	53,8	17	48
--------------	-------	----------	---------	----	------	------	----	----

B / ширина: 60 см

500.994.00.1	Білий	В центрі	Видимий	54	30	58,8	17	48
--------------	-------	----------	---------	----	----	------	----	----

B / ширина: 80 см

500.995.00.1	Білий	В центрі	Видимий	74	40	78,8	17	48
--------------	-------	----------	---------	----	----	------	----	----

B / ширина: 100 см

500.997.00.1	Білий	В центрі	Видимий	94	50	98,8	17	48
--------------	-------	----------	---------	----	----	------	----	----

Можливість комбінування з


- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одним дверима → с. 387
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима → с. 388
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами → с. 389



Накладні умивальники

Огляд асортименту – накладні умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші				
Горизонтальний випуск								
Без отвору для змішувача, білий				505.050.00.1				
З отвором для змішувача, білий				505.051.00.1				
Без отвору для змішувача, білий матовий				505.052.00.1				
З отвором для змішувача, білий матовий				505.053.00.1				
Вертикальний випуск								
Без отвору для змішувача, білий				505.040.01.6				
З отвором для змішувача, білий				505.041.01.6				
				Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника				
				Виріз у центрі	Виріз ліворуч	Виріз праворуч	Виріз подвійний	
								
З двома шухлядами		З однією шухлядою		Зі сторінки	→ с. 394	→ с. 394	→ с. 394	→ с. 394
Ширина 60 см								
505.261.00.1		505.071.00.1		Білий високоглянцевий → с. 362	505.271.00.1			
505.261.00.2		505.071.00.2		Білий матовий → с. 362	505.271.00.2			
505.261.00.3		505.071.00.3		Лава → с. 362	505.271.00.3			
505.261.00.4		505.071.00.4		Пісочно-сірий → с. 362	505.271.00.4			
505.261.00.5		505.071.00.5		Дуб → с. 362	505.271.00.5			
505.261.00.6		505.071.00.6		Горіх темний → с. 362	505.271.00.6			
505.261.00.7		505.071.00.7		Сірувато-бежевий → с. 362	505.271.00.7			
505.261.00.8		505.071.00.8		Чорний матовий → с. 362				
Ширина 75 см								
505.262.00.1		505.072.00.1		Білий високоглянцевий → с. 362	505.272.00.1			
505.262.00.2		505.072.00.2		Білий матовий → с. 362	505.272.00.2			
505.262.00.3		505.072.00.3		Лава → с. 362	505.272.00.3			
505.262.00.4		505.072.00.4		Пісочно-сірий → с. 362	505.272.00.4			
505.262.00.5		505.072.00.5		Дуб → с. 362	505.272.00.5			
505.262.00.6		505.072.00.6		Горіх темний → с. 362	505.272.00.6			
505.262.00.7		505.072.00.7		Сірувато-бежевий → с. 362	505.272.00.7			
505.262.00.8		505.072.00.8		Чорний матовий → с. 362				
Ширина 90 см								
505.263.00.1		505.073.00.1		Білий високоглянцевий → с. 362	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1	
505.263.00.2		505.073.00.2		Білий матовий → с. 362	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2	
505.263.00.3		505.073.00.3		Лава → с. 362	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3	
505.263.00.4		505.073.00.4		Пісочно-сірий → с. 362	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4	
505.263.00.5		505.073.00.5		Дуб → с. 362	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5	
505.263.00.6		505.073.00.6		Горіх темний → с. 362	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6	
505.263.00.7		505.073.00.7		Сірувато-бежевий → с. 362	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7	
505.263.00.8		505.073.00.8		Чорний матовий → с. 362				
Ширина 105 см								
505.264.00.1		505.074.00.1		Білий високоглянцевий → с. 362	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1	
505.264.00.2		505.074.00.2		Білий матовий → с. 362	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2	
505.264.00.3		505.074.00.3		Лава → с. 362	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3	
505.264.00.4		505.074.00.4		Пісочно-сірий → с. 362	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4	
505.264.00.5		505.074.00.5		Дуб → с. 362	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5	
505.264.00.6		505.074.00.6		Горіх темний → с. 362	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6	
505.264.00.7		505.074.00.7		Сірувато-бежевий → с. 362	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7	
505.264.00.8		505.074.00.8		Чорний матовий → с. 362				

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми							
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника						
	Виріз у центрі	Виріз ліворуч	Виріз праворуч	Виріз подвійний			
					Дзеркальні шафи, прихований монтаж	Монтажна коробка	Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж
	→ с. 398	→ с. 398	→ с. 398	→ с. 398	→ с. 468	→ с. 225	→ с. 468
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025



				Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші				
Горизонтальний випуск								
Без отвору для змішувача, білий				505.050.00.1				
З отвором для змішувача, білий				505.051.00.1				
Без отвору для змішувача, білий матовий				505.052.00.1				
З отвором для змішувача, білий матовий				505.053.00.1				
Вертикальний випуск								
Без отвору для змішувача, білий				505.040.01.6				
З отвором для змішувача, білий				505.041.01.6				
				Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника				
				Виріз у центрі	Виріз ліворуч	Виріз праворуч	Виріз подвійний	
								
Ширина 120 см								
505.265.00.1	505.075.00.1	Білий високоглянцевий	→ с. 362	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Білий матовий	→ с. 362	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	Лава	→ с. 362	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	Пісочно-сірий	→ с. 362	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	Дуб	→ с. 362	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Горіх темний	→ с. 362	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	Сірувато-бежевий	→ с. 363	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Чорний матовий	→ с. 363					
З чотирма шухлядами		З двома шухлядами						
Ширина 135 мм								
505.266.00.1	505.076.00.1	Білий високоглянцевий	→ с. 364				505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Білий матовий	→ с. 364				505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	Лава	→ с. 364				505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	Пісочно-сірий	→ с. 364				505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	Дуб	→ с. 364				505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	Горіх темний	→ с. 364				505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	Сірувато-бежевий	→ с. 364				505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Чорний матовий	→ с. 364					
Змішувачі для умивальника ¹⁾								
116.464.21.1		Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу	Хром глянцеви	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			Чорний матовий	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу	Хром глянцеви	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			Чорний матовий	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Сумісно

¹⁾ Для умивальників без отвору для крана; потрібен відповідний монтажний елемент Geberit Duofix

²⁾ Змішувач для умивальника не сумісний із шириною 60 см.


³⁾ Змішувач для умивальника не сумісний із шириною 120 см.

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми							
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника						
	Виріз у центрі	Виріз ліворуч	Виріз праворуч	Виріз подвійний	Дзеркальні шафи, прихований монтаж	Монтажна коробка	Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			



Mix & Match

Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain

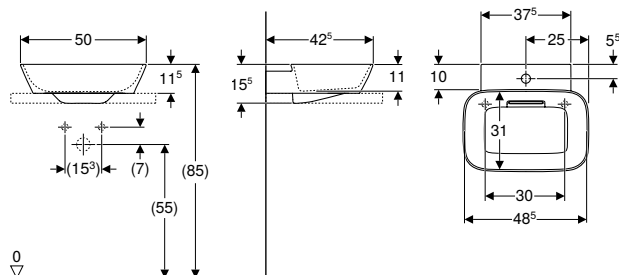

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Шліфувана нижня та задня поверхня

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B2 [см]	H [см]	T [см]	T2 [см]
В / ширина: 50 см								
505.050.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	48,6	15,5	42,5	31,2

Замовляти додатково

- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника → с. 394
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для чашоподібного накладного умивальника → с. 396

Можливість комбінування з


- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шапка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шапка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370
- Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шапка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332

Mix & Match

Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші

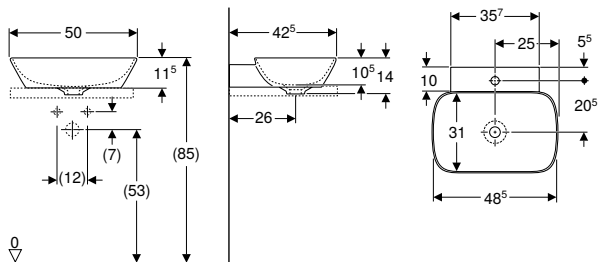

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Вертикальний випуск
- Шліфована нижня та задня поверхня

Обсяг постачання

- Умивальник
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
--------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------	--------

В / ширина: 50 см

505.040.01.6	Білий / KeraTect	Так	без	без	14	42,5
505.041.01.6	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	14	42,5

Замовляти додатково

- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника → с. 394
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для чашоподібного накладного умивальника → с. 396
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376

Приладдя

- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 489
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 493
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 496




- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників



Mix & Match

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain

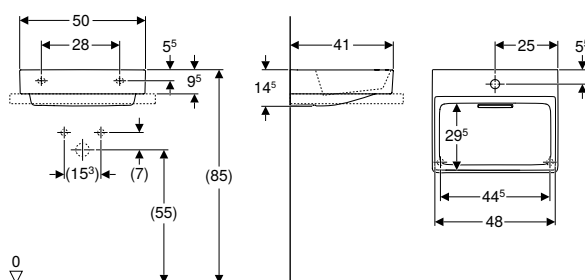

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Шліфована нижня та задня поверхня

Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	B2 [см]	H [см]	T [см]	T2 [см]	Точки кріплення
В / ширина: 50 см									
505.023.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	Так	без	без	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	Так	В центрі	без	48	14,5	41	29,4	2

Замовляти додатково

- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника → с. 398
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 400

Можливість комбінування з


- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332

Mix & Match

Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми

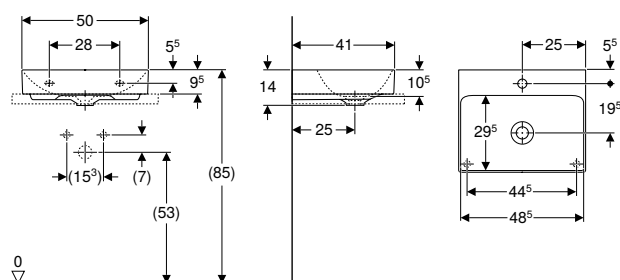

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Вертикальний випуск
- Шліфована нижня та задня поверхня

Обсяг постачання

- Умивальник
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
--------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------	--------

В / ширина: 50 см

505.031.01.6	Білий / KeraTect	Так	без	без	14	41
505.030.01.6	Білий / KeraTect	Так	В центрі	без	14	41

Замовляти додатково

- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника → с. 398
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 400
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370

Приладдя




- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 489
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 493
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 496



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Накладний умивальник Geberit iCon



click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Настінне кріплення
- Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	------------	------------	-----------	-----------

В / ширина: 60 см

124560000	Білий	В центрі	Видимий	54,5	30	15,5	48,5
-----------	-------	----------	---------	------	----	------	------

В / ширина: 75 см

124575000	Білий	В центрі	Видимий	69	37,5	15,5	48,5
-----------	-------	----------	---------	----	------	------	------




В / ширина: 90 см

124590000	Білий	В центрі	Видимий	85	45	15,5	48,5
-----------	-------	----------	---------	----	----	------	------

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Накладний умивальник Geberit iCon Light



click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Настінне кріплення
- Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	------------	------------	-----------	-----------

В / ширина: 60 см

501.847.00.1	Білий	В центрі	Видимий	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	Білий	без	Видимий	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	Білий	В центрі	без	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	Білий	без	без	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	Білий / Матовий	В центрі	Видимий	54	30	15,5	48

В / ширина: 75 см


501.848.00.1	Білий	В центрі	Видимий	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	Білий	без	Видимий	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	Білий	В центрі	без	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	Білий	без	без	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	Білий / Матовий	В центрі	Видимий	68	37,5	15,5	48

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 494
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 493
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми

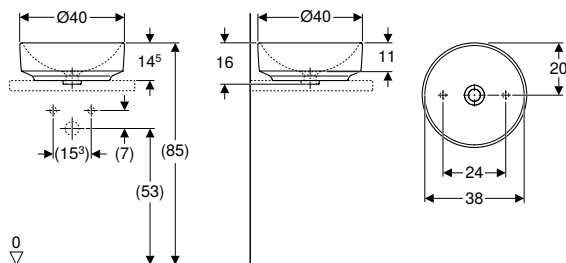

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
D / зовнішній діаметр: 40 см						
500.768.01.2	Білий	без	без	40	16	40


Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач

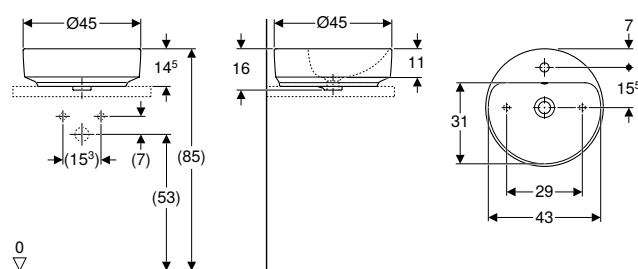

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
D / зовнішній діаметр: 45 см						
500.769.01.2	Білий	В центрі	Видимий	45	16	45
500.770.01.2 *	Білий	В центрі	без	45	16	45

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми

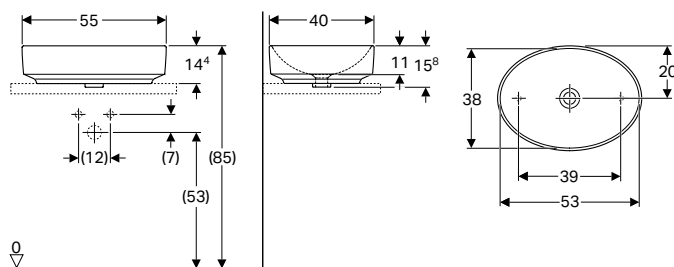

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
B / ширина: 55 см					
500.771.01.2	Білий	без	без	15,8	40


Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач

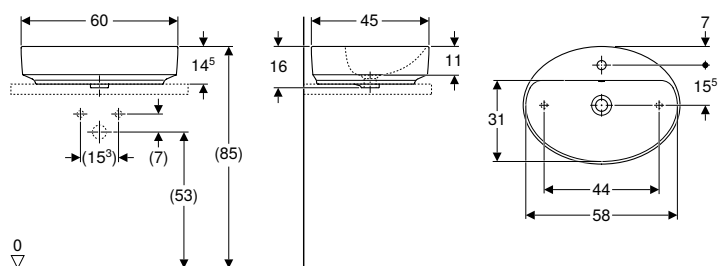

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см					
500.772.01.2	Білий	В центрі	Видимий	16	45
500.773.01.2 *	Білий	В центрі	без	16	45

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500



Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми

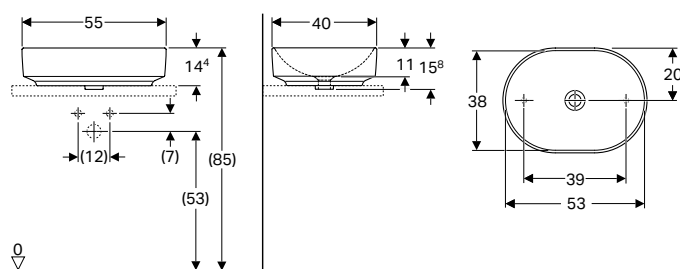

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 55 см					
500.774.01.2	Білий	без	без	15,8	40


Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач

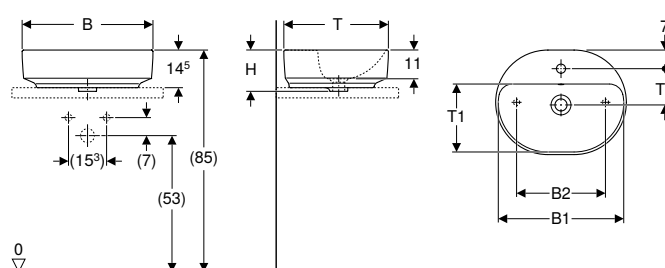

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]
В / ширина: 50 см									
500.775.01.2	Білий	В центрі	Видимий	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	Білий	В центрі	без	48	34	16	40	26	14
В / ширина: 60 см									
500.777.01.2	Білий	В центрі	Видимий	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	Білий	В центрі	без	58	44	16	45	31	15,5

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми

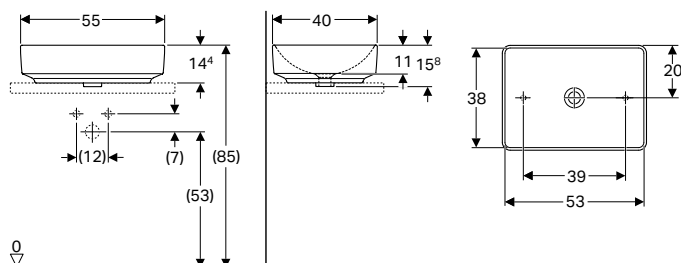

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шапку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 55 см					
500.779.01.2	Білий	без	без	15,8	40


Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач

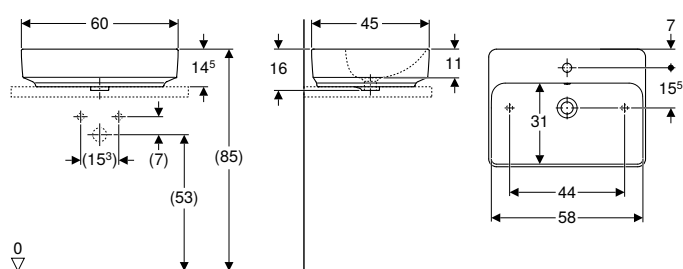

click & scan

Призначення

- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
500.780.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8	45
500.781.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8	45

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 390
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 391
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 392

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Рукомийники

Рукомийник Geberit ONE CleanDrain

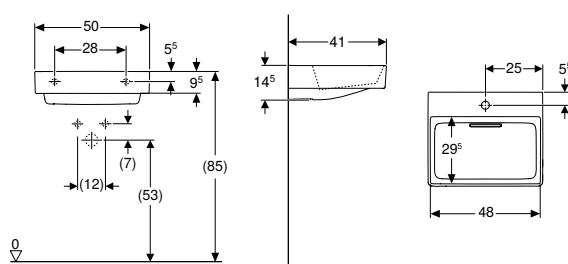

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активация за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Обсяг постачання


- Рукомийники
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	В2 [см]	В3 [см]	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]	Т2 [см]	Точки кріплення
505.018.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Приладдя

- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах → с. 332

Рукомийник Geberit ONE

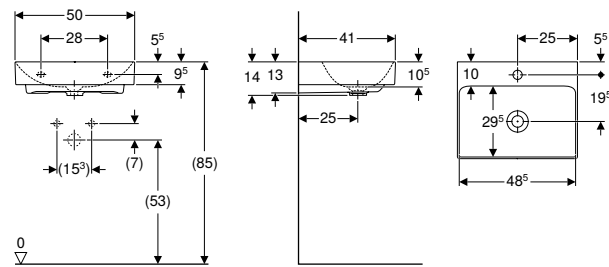

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Вертикальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B	B2	B3	Ширина шафки	H	T	T1	T2	T3	Точки кріплення
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	
505.020.01.6	Білий / KeraTect	В центрі	без	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	Білий / KeraTect	без	без	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон для компактної моделі

Приладдя


- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332
- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 489
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 493
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 496



- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників



Рукомийник Geberit Xeno²

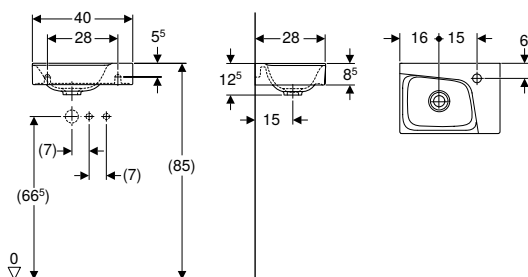

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H	T
				[см]	[см]
В / ширина: 40 см					
500.529.01.1	Білий / KeraTect	Справа	без	12,5	28
500.528.01.1	Білий / KeraTect	Зліва	без	12,5	28


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit Xeno², з одними дверима → с. 352

Приладдя

- Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno² → с. 331

Рукомийник Geberit Acanto

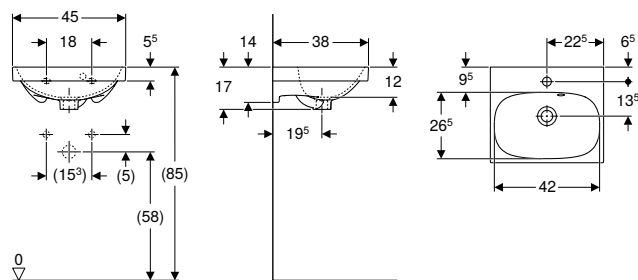

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметричний перелив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
500.636.01.2	Білий	В центрі	Видимий	17	38


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою → с. 354

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч

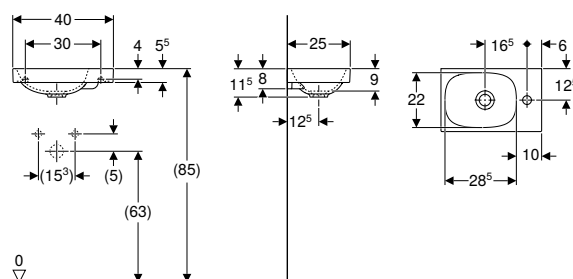

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 40 см					
500.635.01.2	Білий	Справа	без	11,5	25


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима → с. 353

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit iCon

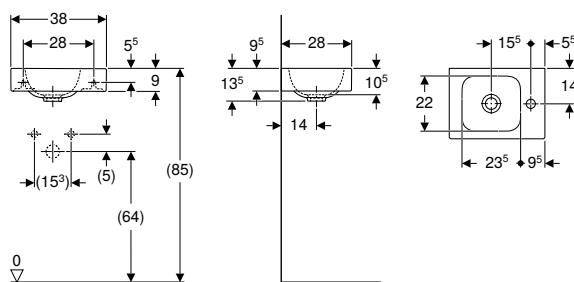

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 38 см					
124736000	Білий	Справа	без	13,5	28
124836000	Білий	Зліва	без	13,5	28


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 355

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit iCon з полицею

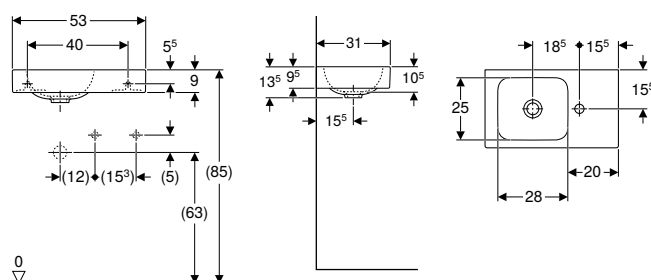

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- 3 полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця
В / ширина: 53 см						
124053000	Білий	Справа	без	13,5	31	Справа
124153000	Білий	Зліва	без	13	31	Зліва


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 356

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit iCon Light

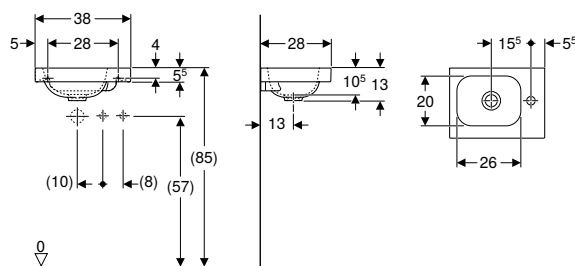

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця
В / ширина: 38 см						
501.830.00.1	Білий	Справа	без	13	28	Справа
501.830.00.3 *	Білий	без	без	13	28	Справа
501.831.00.1	Білий	Зліва	без	13	28	Зліва
501.831.00.3 *	Білий	без	без	13	28	Зліва

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 355

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit iCon Light із полицею

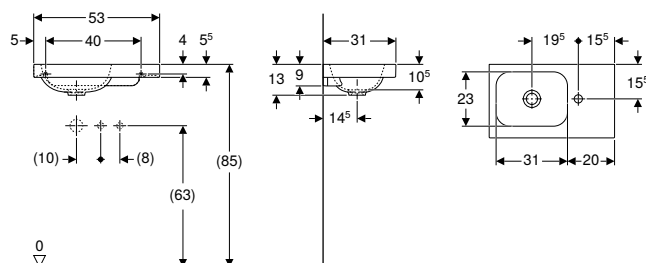

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- 3 полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця
В / ширина: 53 см						
501.832.00.1	Білий	Справа	без	13	31	Справа
501.832.00.3 *	Білий	без	без	13	31	Справа
501.833.00.1	Білий	Зліва	без	13	31	Зліва
501.833.00.3 *	Білий	без	без	13	31	Зліва

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 356

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova з асиметричним переливом

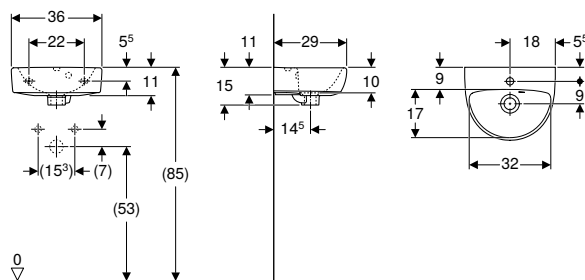

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики


- Асиметричний перелив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36 см					
500.320.01.7	Білий	В центрі	Видимий	15	29

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova

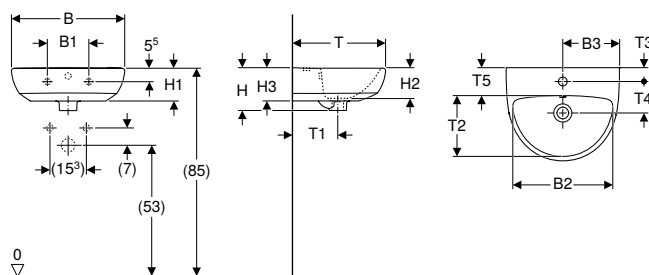

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики

- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	T5 [см]
В / ширина: 45 см																
500.324.01.7	Білий	В центрі	Видимий	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
В / ширина: 50 см																
500.295.01.7	Білий	В центрі	Видимий	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 328
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332



- Напівп'єдестал Geberit Selnova тільки для рукомийника 50 см

Рукомийник Geberit Selnova Square

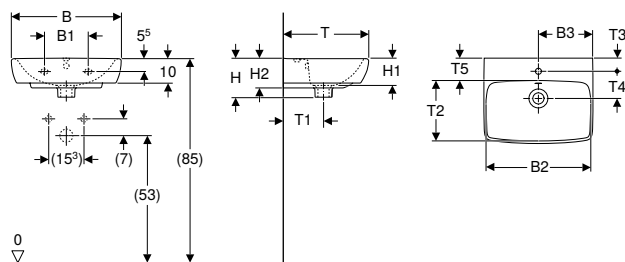

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики

- Можлива комбінація з напів'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива установка на шафку для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина шафки [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	T5 [см]
--------	------------------	-----------------	---------	------------	------------	------------	----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

В / ширина: 45 см

500.322.01.7	Білий	В центрі	Видимий	18	40	22,5		38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
--------------	-------	----------	---------	----	----	------	--	------	----	----	----	----	----	------	-----	------	---

В / ширина: 50 см

500.301.01.7	Білий	без	Видимий	23	44,5			41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.7	Білий	В центрі	Видимий	23	44,5	25		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11

Можливість комбінування з

- Напів'єдестал Geberit Selnova → с. 328
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 326
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332



- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Напів'єдестал Geberit Selnova тільки для рукомийника 50 см

Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом

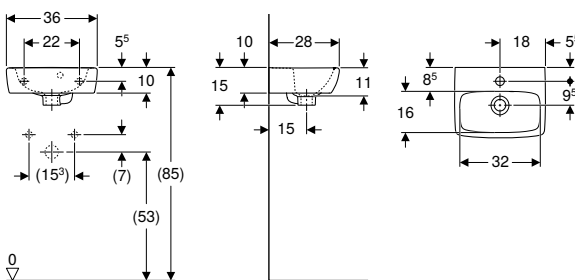

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики

- Асиметричний перелив
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	-----------	-----------

В / ширина: 36 см

500.316.01.7	Білий	В центрі	Видимий	15	28
--------------	-------	----------	---------	----	----


Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 326

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova Compact

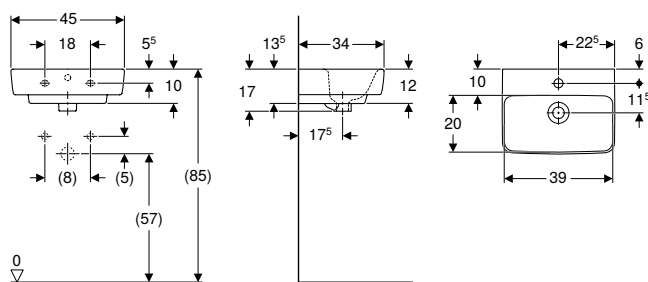

click & scan

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива комбінація з напів'єдесталом
- Можлива установка на шафу для умивальника

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
501.561.00.7	Білий	В центрі	Видимий	17	34


Можливість комбінування з

- Напів'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 328

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом

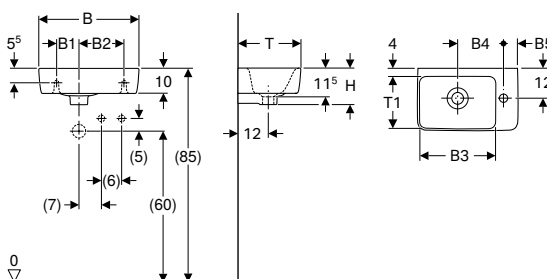

click & scan

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Асиметрична форма
- Можлива установка на шафу для умивальника

Обсяг постачання


- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	B5 [см]	Н [см]	Т [см]	T1 [см]	Полиця
В / ширина: 40 см												
501.517.00.7	Білий	Справа	Видимий	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	без
501.518.00.7	Білий	Зліва	Видимий	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	без
В / ширина: 50 см												
501.513.00.7	Білий	Справа	Видимий	10	26	28	20	13	15	25	18	без
501.506.00.7	Білий	Зліва	Видимий	10	26	28	20	13	15	25	18	без

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею

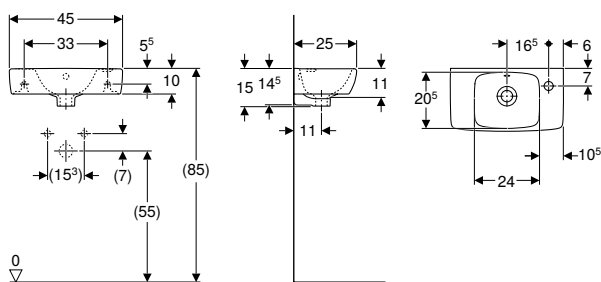

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- Скорочений виліт
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- 3 полицю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця
500.318.01.5	Білий	Справа	Видимий	45	40,8	15	25	Зліва
500.319.01.5	Білий	Зліва	Видимий	45	40,8	15	25	Справа


Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 326

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею

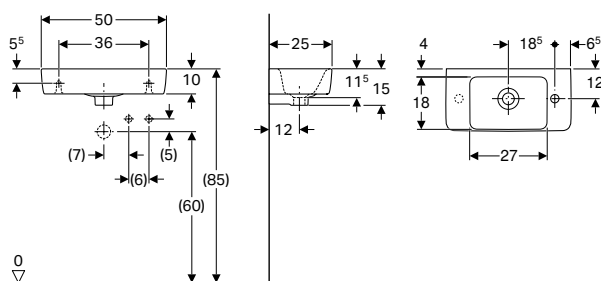

click & scan

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гост-туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 полицю
- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Рукомийники


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця
В / ширина: 50 см						
501.507.00.7	Білий	Справа	Видимий	15	25	Зліва

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Кутові рукомийники

Кутовий рукомийник Geberit iCon

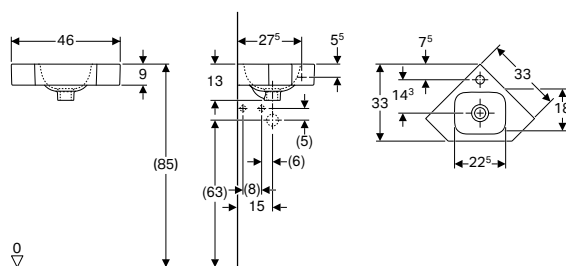

click & scan

Призначення

- Для кутового монтажу

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 46 см					
124729000	Білий	В центрі	без	13	33
124730000	Білий	без	без	13	33

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Кутовий рукомийник Geberit Selnova

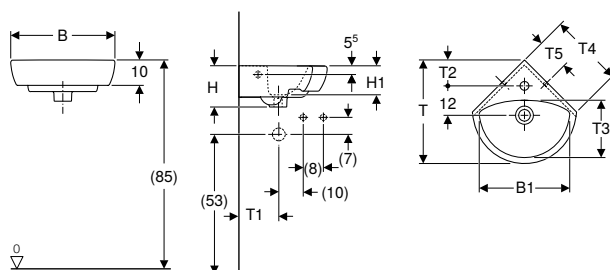

click & scan

Призначення

- Для кутового монтажу

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Кутовий рукомийник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1	H	H1	T	T1	T2	T3	T4	T5
В / ширина: 41,5 см												
500.326.01.5	Білий	В центрі	Видимий	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5
В / ширина: 59 см												
501.050.00.5	Білий	В центрі	Видимий	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17

Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova → с. 326


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332



- П'єдестал Geberit Selnova тільки для кутового рукомийника 59 см

Кутовий рукомийник Geberit Selnova Compact

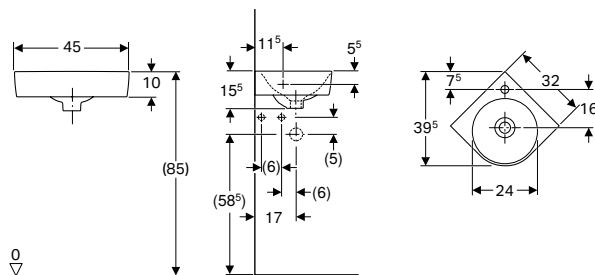

click & scan

Призначення

- Для кутового монтажу
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

Обсяг постачання

- Кутовий рукомийник

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 45 см					
501.519.00.7	Білий	В центрі	Видимий	15,5	39,5

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника → с. 332

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми

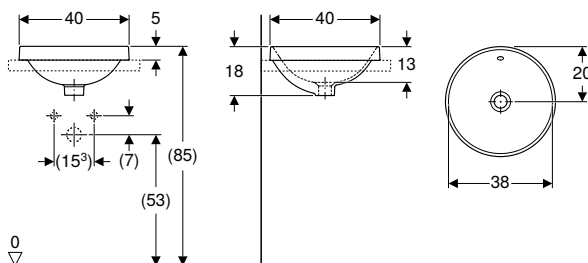

click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Характеристики

- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон


Арт. №	Колір / поверхня	D [см]	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 40 см						
500.701.01.2	білий / нижня сторона: глазурована	40	без	Видимий	18	40
500.703.01.2 *	білий / нижня сторона: глазурована	40	без	без	18	40

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач

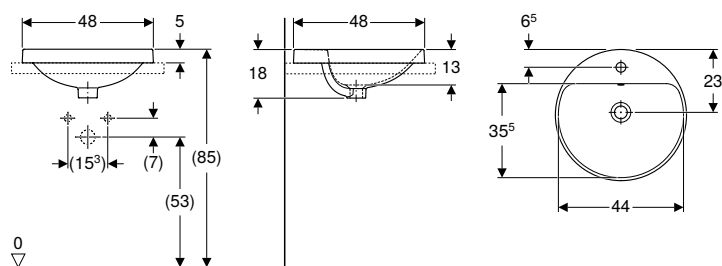

click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	D Отвір для крана [см]	Перелив	H [см]	T [см]
--------	------------------	------------------------	---------	--------	--------

В / ширина: 48 см


500.705.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	48	В центрі	Видимий	18	48
500.707.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	48	В центрі	без	18	48

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми

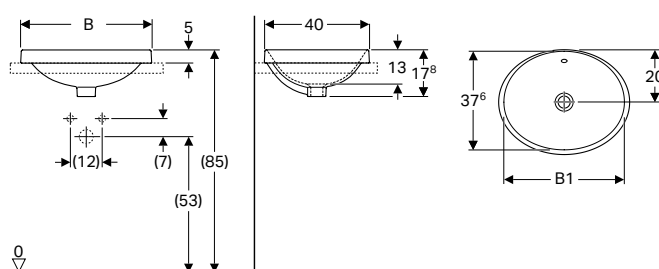

click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	---------	--------	--------

В / ширина: 50 см

500.709.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	46	17,8	40
500.711.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	46	17,8	40

В / ширина: 55 см




500.717.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	53	17,8	40
500.719.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	53	17,8	40

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач



click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]
--------	------------------	-----------------	---------	------------	-----------	-----------	------------

В / ширина: 50 см

500.713.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	47,8	17,8	45	31,5
500.715.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	47,8	17,8	45	31,5

В / ширина: 55 см

500.721.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	52,8	17,8	45	31,5
500.723.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	52,8	17,8	45	31,5

В / ширина: 60 см




500.725.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	58	17,8	48	34,5
500.727.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	58	17,8	48	34,5

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми



click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------------	---------	-----------	-----------

В / ширина: 60 см



500.729.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8	40
500.731.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8	40

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач

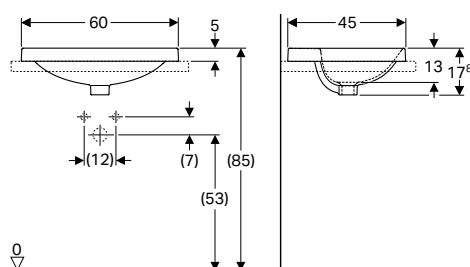

click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон



Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см					
500.733.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8	45
500.735.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8	45

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми

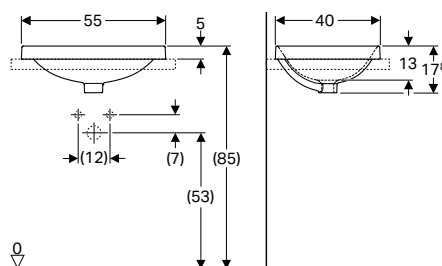

click & scan

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 55 см					
500.737.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8	40
500.739.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8	40

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач

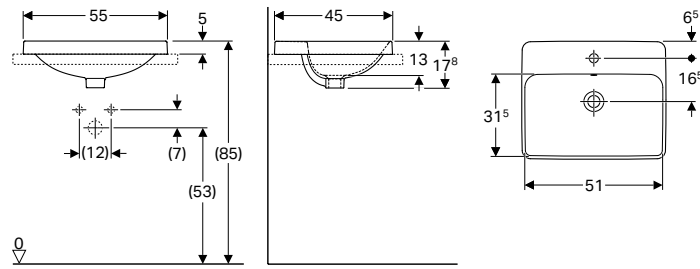

Призначення

- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 55 см					
500.741.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8	45
500.743.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8	45


* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальники під стільницю

Умивальник під стільницю Geberit VariForm круглої форми

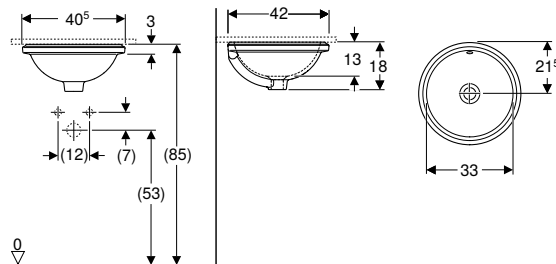

Призначення

- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 40,5 см					
500.745.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18	42
500.747.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18	42

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальник під стільницю Geberit VariForm овальної форми

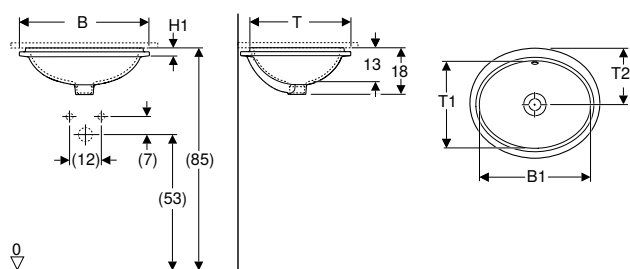

click & scan

Призначення

- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1	H	H1	T	T1	T2
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]

В / ширина: 49,5 см

500.749.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	42	18	3	42	33	21,5
500.751.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	42	18	3	42	33	21,5

В / ширина: 56 см


500.753.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	50	18	5	46	40	23
500.755.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	50	18	5	46	40	23

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальник під стільницю Geberit VariForm еліптичної форми

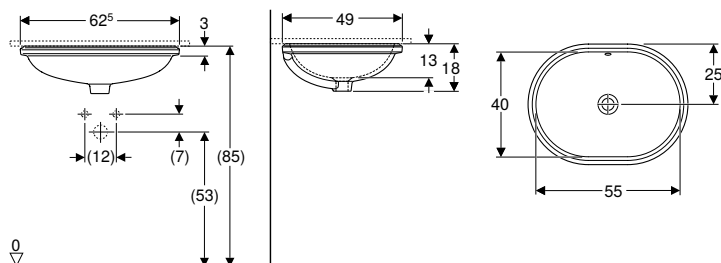

click & scan

Призначення

- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H	T
				[см]	[см]

В / ширина: 62,5 см


500.757.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18	49
500.759.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18	49

* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальник під стільницю Geberit VariForm прямокутної форми

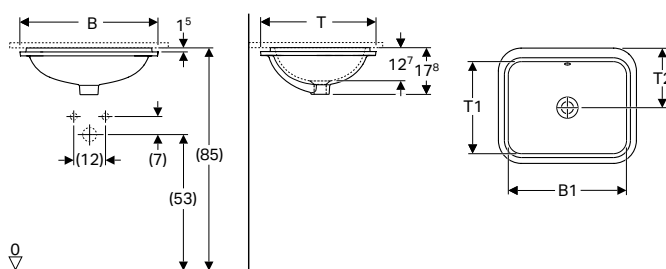

click & scan

Призначення

- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шаблон

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1	H	T	T1	T2
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]

В / ширина: 53 см

500.761.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	45	17,8	44	35	22
500.763.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	45	17,8	44	35	22

В / ширина: 58 см

500.765.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	50	17,8	49	40	24,5
500.767.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	50	17,8	49	40	24,5


* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальники Comfort

Умивальник Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення

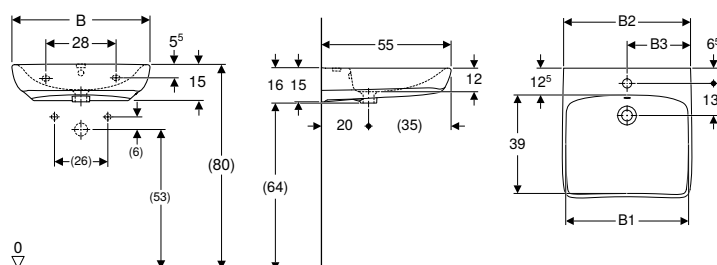

click & scan

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Передня панель ергономічної форми
- Умивальник плоский

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1	B2	B3	H	T
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]

В / ширина: 55 см

501.461.00.7	Білий	В центрі	Видимий	48	54	27,5	16	55
500.187.01.7	Білий	В центрі	без	48	54	27,5	16	55


В / ширина: 65 см

501.463.00.7	Білий	В центрі	Видимий	58	64	32,5	16	55
500.188.01.7	Білий	В центрі	без	58	64	32,5	16	55

Приладдя

- Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск → с. 496
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Умивальник Geberit Selnova Comfort Square, безбар'єрне рішення

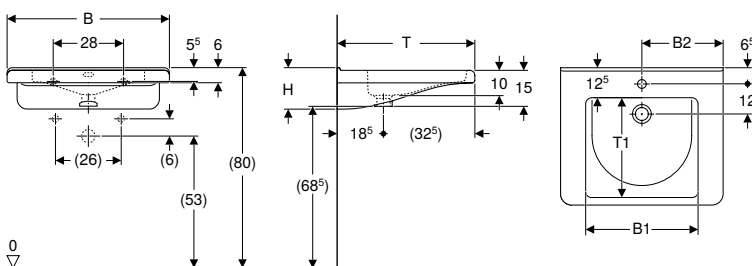

click & scan

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Характеристики


- Прямокутної форми
- Передня панель ергономічної форми
- Підлокітники ергономічної форми
- Інтегрована ручка-виймка
- Умивальник плаский
- Внутрішня частина умивальника з двома рівнями для часткового заповнення
- Борттик для прямого встановлення дзеркала

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]
В / ширина: 55 см								
500.787.01.7	Білий	без	без	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.785.00.7	Білий	В центрі	Видимий	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	Білий	В центрі	без	42	27,5	15,5	52,5	37,5
В / ширина: 65 см								
500.790.01.7	Білий	без	без	45	32,5	15,5	55	40
500.788.01.7	Білий	В центрі	Видимий	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	Білий	В центрі	без	45	32,5	15,5	55	40

Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 125
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 491
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Умивальник Geberit Vitalis, безбар'єрне рішення

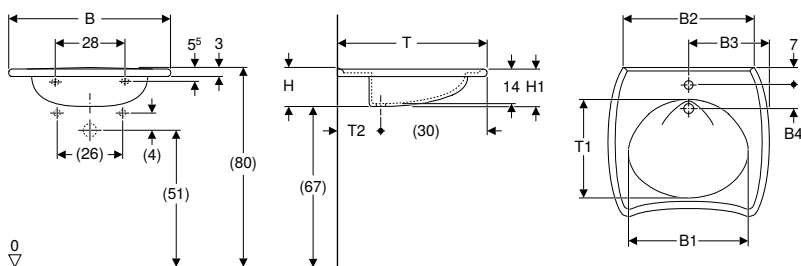

click & scan

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Передня панель ергономічної форми
- Підлокітники ергономічної форми
- Інтегрована ручка-виймка
- Умивальник плаский

Обсяг постачання


- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]
В / ширина: 55 см												
221556000	Білий	без	Видимий	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15
221555000	Білий	без	без	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15
В / ширина: 65 см												
121766000	Білий	В центрі	Видимий	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5
121765000	Білий	без	Видимий	48	47			18	15,5	60	40	16,5
121565000	Білий	без	без	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Комплект кріплення Geberit для умивальника → с. 332

Умивальник Geberit Publica круглої форми, з вирізами, безбар'єрне рішення

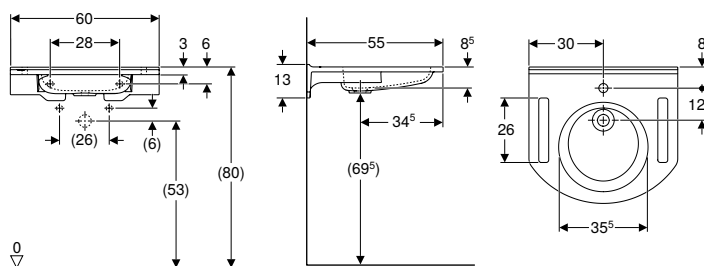

click & scan

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Безбар'єрне рішення
- Вирізи для утримання
- З бортиком до стіни
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см					
402160016	Альпійський білий / Матовий	В центрі	без	13	55

Приладдя

- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана → с. 492
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500



Умивальник Geberit Publica прямокутної форми, з вирізами, безбар'єрне рішення

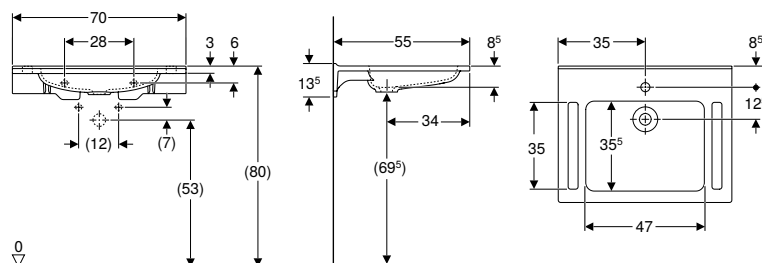

click & scan

Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Безбар'єрне рішення
- Прямокутної форми
- Вирізи для утримання
- З бортиком до стіни
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 70 см					
402170016	Альпійський білий / Матовий	В центрі	без	13,5	55


Приладдя

- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана → с. 492
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 500

Умивальники для дітей

Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч	Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч	
				90 cm	90 cm	
Білий Alpine				502.973.00.1	502.974.00.1	
Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева				502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна				502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена				502.973.79.1	502.974.79.1	
						
				→ с. 316	→ с. 317	
Змішувачі для умивальника – вибрати один із варіантів						
Живлення від мережі	Хромований	116.209.21.1		→ с. 313	2	2
	Різні кольори	577660000		→ с. 313	2	2
Живлення від батарей	Хромований	116.208.21.1		→ с. 313	2	2
	Різні кольори	577650000		→ с. 313	2	2
Однозвільний змішувач	Блакить океану	116.207.SX.1		→ с. 313	2	2
	Лісова зелень	116.207.79.1		→ с. 313	2	2
	Карміново-червоний	116.207.FY.1		→ с. 313	2	2
	Хромований	116.207.21.1		→ с. 313	2	2
	Різні кольори	571600000		→ с. 313	2	2
Приладдя для змішувачів для умивальника						
Міні-термостат		599113000		→ с. 313	2	2
Аератор поворотний		571410000		→ с. 313	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
Сифони – вибрати один із варіантів						
Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск	Глянцевий хром	151.105.21.1		→ с. 488	1	1
Донні клапани – вибрати один із варіантів						
Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр		152.005.00.1		→ с. 500	1	1
Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана	Глянцевий хром	152.050.21.1		→ с. 125	1	1
Для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів						
Інсталяція Duofix		111.490.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач		→ с. 313	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2
Монтаж в капітальні стіни		500.121.00.1 Комплект кріплення Geberit для умивальника		→ с. 332	2	2

В огляді показана сумісність, а також необхідна кількість артикулів (наведено в рядках) для необхідного дитячого умивальника Geberit Bambini (наведено в стовпчиках).




Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч	Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч	
				90 cm	90 cm	
				Без отвору для змішувача	Без отвору для змішувача	
Білий Alpine				502.973.00.2	502.974.00.2	
Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
				→ с. 316	→ с. 317	
Змішувачі для умивальника – вибрати один із варіантів						
Piave	Довжина 22 см, див. огляд асортименту – Вбудовувані у стіну змішувачі Geberit для умивальників				2	2
Brenta	Довжина 22 см, див. огляд асортименту – Вбудовувані у стіну змішувачі Geberit для умивальників				2	2
Приладдя для змішувачів для умивальника						
Аератор поворотний	243.635.00.1			→ с. 315	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
Сифони – вибрати один із варіантів						
Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск	Глянцевий хром 151.105.21.1			→ с. 488	1	1
Донні клапани – вибрати один із варіантів						
Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр	152.005.00.1			→ с. 500	1	1
Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана	Глянцевий хром 152.050.21.1			→ с. 125	1	1
Для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів						
Монтаж в капітальні стіни	500.121.00.1			→ с. 332	2	2
Замовляти додатково для вбудовуваних у стіну змішувачів Piave та Brenta						
Інсталяція GIS	Альпійський білий 116.425.11.1	Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу		→ с. 315	2	2


В огляді показана сумісність, а також необхідна кількість артикулів (наведено в рядках) для необхідного дитячого умивальника Geberit Bambini (наведено в стовпчиках).

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч	Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч	Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч	Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Без отвору для змішувача	Без отвору для змішувача	Без отвору для змішувача	Без отвору для змішувача
502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
			
→ c. 318	→ c. 319	→ c. 320	→ c. 321
3	3	4	4
3	3	4	4
Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	3	3
3	3	4	4



Умивальники групового користування

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч

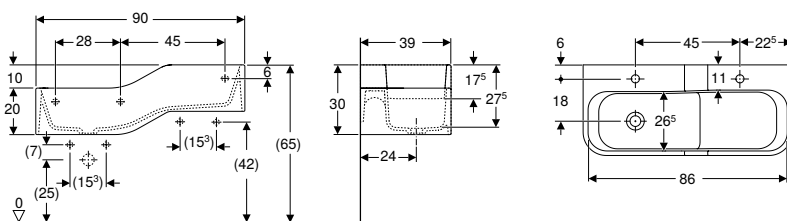

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Характеристики

- Дві умивальні зони
- Дві різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована гірка
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	Злив	В [см]	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	---------	------	-----------	-----------	-----------

Отвір для крана: без

502.973.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва	90	30	39
502.973.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва	90	30	39
502.973.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва	90	30	39
502.973.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва	90	30	39

Отвір для крана: Зліва і справа

502.973.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва	90	30	39
502.973.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва	90	30	39
502.973.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва	90	30	39
502.973.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва	90	30	39

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini однонаправлений змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі

Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

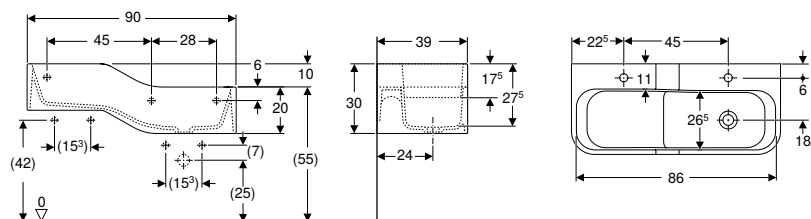

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Характеристики

- Дві умивальні зони
- Дві різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована гірка
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	Злив	В [см]	Н [см]	Т [см]
Отвір для крана: без						
502.974.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Справа	90	30	39
502.974.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Справа	90	30	39
502.974.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Справа	90	30	39
502.974.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Справа	90	30	39
Отвір для крана: Зліва і справа						
502.974.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Справа	90	30	39
502.974.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Справа	90	30	39
502.974.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Справа	90	30	39
502.974.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Справа	90	30	39

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі


Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч

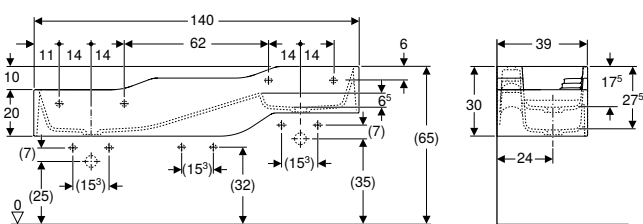

click & scan

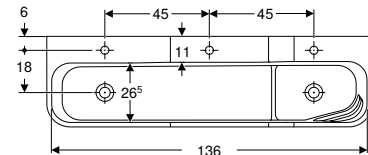

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Три умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	Злив	В [см]	Н [см]	Т [см]
Отвір для крана: без						
502.975.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	140	30	39
Отвір для крана: В центрі, зліва і справа						
502.975.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	140	30	39
502.975.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	140	30	39

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini однофазний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі


Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

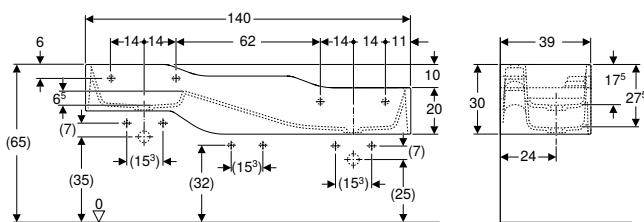

click & scan

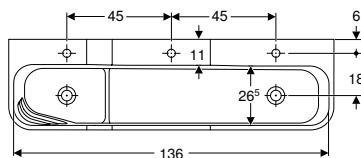

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Три умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. № Колір / поверхня

Перелив Злив В Н Т
[см] [см] [см]

Отвір для крана: без

502.976.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	140	30	39

Отвір для крана: В центрі, зліва і справа

502.976.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	140	30	39
502.976.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	140	30	39

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini однофазний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі


Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч

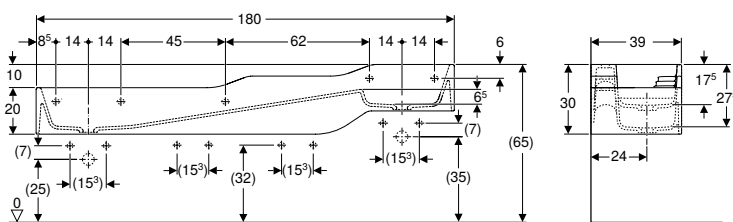

click & scan

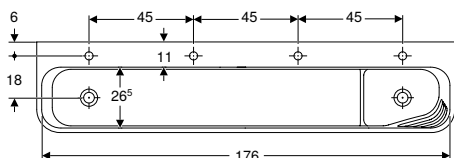

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Чотири умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	Злив	В [см]	Н [см]	Т [см]
Отвір для крана: без						
502.977.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	180	30	39
Отвір для крана: Зліва і справа						
502.977.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	180	30	39
502.977.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	180	30	39

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini однонаправлений змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі


Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

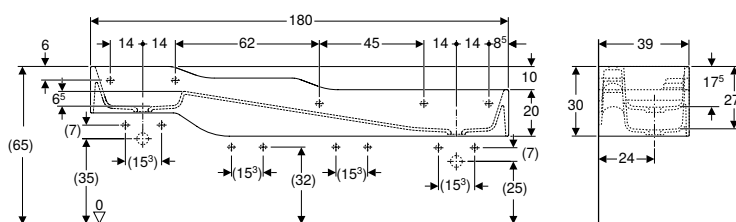

click & scan

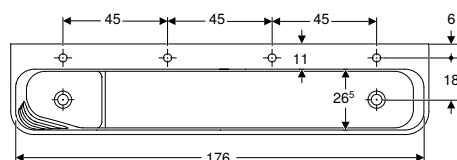

Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Чотири умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

Арт. № Колір / поверхня

Перелив Злив В Н Т
[см] [см] [см]

Отвір для крана: без

502.978.00.2	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.SX.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.79.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.FY.2 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	180	30	39

Отвір для крана: Зліва і справа

502.978.00.1	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: немає	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.SX.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.79.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена	без	Зліва і справа	180	30	39
502.978.FY.1 *	Умивальник групового користування: білий альпійський Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева	без	Зліва і справа	180	30	39

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini однофазний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі


Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів → с. 313
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів → с. 315

Інші раковини

Раковини для зливання сильно забрудненої води

Зливна мийка Geberit Publica для відкидної решітки

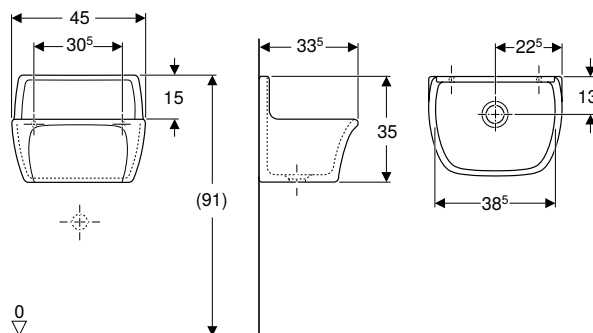

click & scan

Призначення

- Для розподілення стічних вод
- Для очищення дуже брудних об'єктів
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл та інших навчальних закладів
- Для приватних об'єктів

Характеристики

- Зливний отвір $\varnothing$ 62 мм

Обсяг постачання

- Раковина для зливання сильно забрудненої води

Технічні дані

Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
367200000	Білий	без	45	35	33,5

Замовляти додатково

- Відкидна решітка з нержавіючої сталі, з амортизаторами
- Захист краю раковини

Можливість комбінування з


- Відкидна решітка Geberit Publica з амортизаторами → с. 325
- Захисна накладка на край раковини Geberit Publica → с. 325

Приладдя

- Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск

Чаші для зливання сильно забрудненої води

Чаша для зливання сильно забрудненої води Geberit Publica з відкидною решіткою

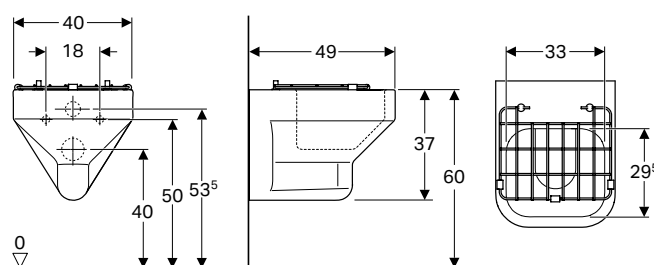

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для утилізації стічних вод, рідких відходів і виділень людського організму
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів

Характеристики

- Підвісний
- З обідком

Обсяг постачання

- Чаша для зливання сильно забрудненої води
- Відкидна решітка з нержавіючої сталі, з амортизаторами


Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
201680600	Білий / KeraTest	без	40	37	49

Універсальні раковини

Універсальна раковина Geberit Publica з переливом

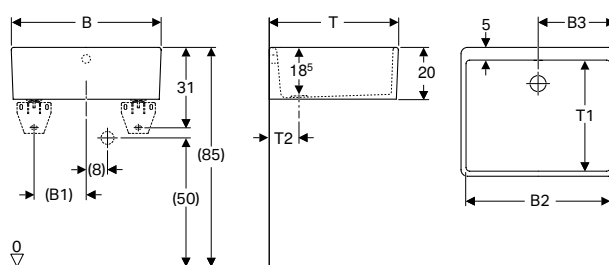

click & scan

Призначення

- Для монтажу на монтажних кронштейнах
- Для монтажу на стінних анкерах
- Для монтажу на стільницю
- Для розподілення стічних вод
- Для очищення дуже брудних об'єктів
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл та інших навчальних закладів
- Для приватних об'єктів

Характеристики

- З одним умивальником
- З переливом
- Зливний отвір $\varnothing$ 62 мм

Обсяг постачання

- Універсальна раковина
- Зливна арматура
- Переливна арматура

Технічні дані


Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]
361350000	Білий	Видимий	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	Білий	Видимий	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	Білий	Видимий	70	25	66	35	20	50	43	14

Приладдя

- Комплект монтажних кронштейнів Geberit для універсального умивальника → с. 326

Універсальна мийка Geberit Publica без переливу, висота 13 см

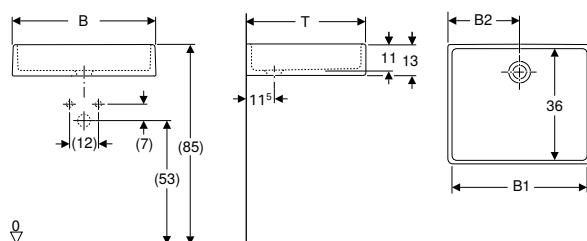

click & scan

Призначення

- Для монтажу на монтажних кронштейнах
- Для монтажу на стільницю
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл та інших навчальних закладів
- Для приватних об'єктів

Характеристики

- З одним умивальником
- Без переливу
- Стійкий до кислот
- Зливний отвір $\varnothing$ 62 мм

Обсяг постачання

- Універсальна раковина

Технічні дані


Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
360050000	Білий	без	50	46	25	13	40
360060000	Білий	без	60	56	30	13	40

Приладдя

- Комплект монтажних кронштейнів Geberit для універсального умивальника → с. 326

Універсальна мийка Geberit Publica без переливу, висота 20 см

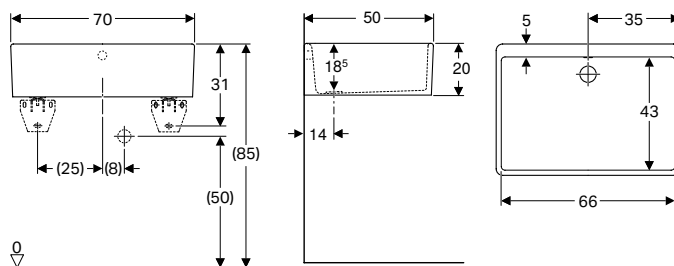

click & scan

Призначення

- Для монтажу на монтажних кронштейнах
- Для монтажу на стінних анкерах
- Для монтажу на стільницю
- Для розподілення стічних вод
- Для очищення дуже брудних об'єктів
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл та інших навчальних закладів
- Для приватних об'єктів

Характеристики

- З одним умивальником
- Без переливу
- Зливний отвір $\varnothing$ 62 мм

Обсяг постачання

- Універсальна раковина

Технічні дані


Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
360070000	Білий	без	70	20	50

Приладдя

- Комплект монтажних кронштейнів Geberit для універсального умивальника → с. 326

Універсальна раковина Geberit Publica з двома чашами й переливом

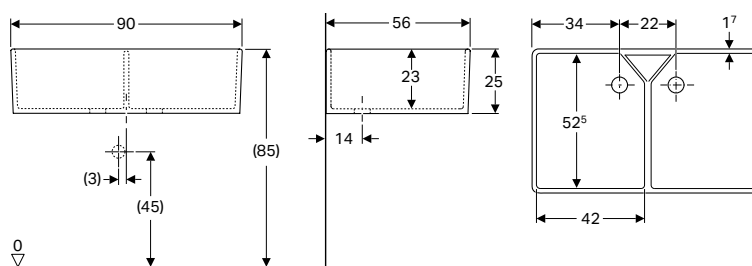

click & scan

Призначення

- Для монтажу на монтажних кронштейнах
- Для монтажу на стільницю
- Для розподілення стічних вод
- Для очищення дуже брудних об'єктів
- Для промисловості й торгівлі
- Для шкіл та інших навчальних закладів
- Для приватних об'єктів

Характеристики

- З двома умивальниками
- З переливом
- Зливний отвір $\varnothing$ 62 мм

Обсяг постачання

- Універсальна раковина
- Зливна арматура
- Переливна арматура

Технічні дані


Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
350490000	Білий	Видимий	90	25	56

Приладдя

- Комплект монтажних кронштейнів Geberit для універсального умивальника → с. 326

Універсальна раковина Geberit Publica Garda з переливом

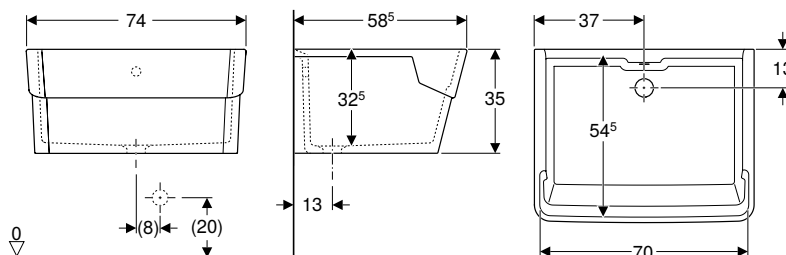

click & scan

Призначення

- Для очищення дуже брудних об'єктів
- Для промисловості й торгівлі
- Для пралень самообслуговування
- Для приватних об'єктів

Технічні дані

Матеріал	Шамотова глина
----------	----------------

Характеристики

- З одним умивальником
- З переливом
- Зливний отвір Ø 62 мм
- З отвором для монтажу пральної дошки


Обсяг постачання

- Універсальна раковина
- Зливна арматура
- Переливна арматура

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
355675000	Білий	Видимий	74	35	58,5

Приладдя

Захисна накладка на край раковини Geberit Publica



click & scan

Призначення

- Раковина для зливання сильно забрудненої води Publica

Технічні дані


Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №
552003000

Можливість комбінування з

- Зливна мийка Geberit Publica для відкидної решітки → с. 322

Відкидна решітка Geberit Publica з амортизаторами

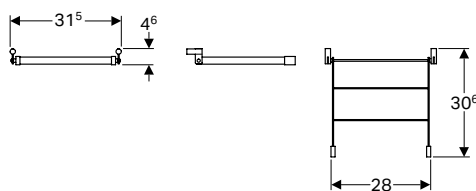

click & scan

Призначення

- Раковина для зливання сильно забрудненої води Publica

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №
552201000

Можливість комбінування з

- Зливна мийка Geberit Publica для відкидної решітки → с. 322

Комплект монтажних кронштейнів Geberit для універсального умивальника



click & scan

Призначення

- Для універсальної раковини Publica

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Характеристики

- З регульованими опорами

Арт. №

L
[см]

500250000

36


500260000

45

П'єдестали

П'єдестали

П'єдестал Geberit Selnova

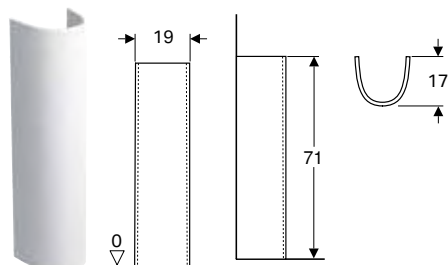

click & scan

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- П'єдестал

Арт. №

Колір / поверхня

B
[см]

H
[см]

T
[см]

500.341.01.7

Білий

19


71

17

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 264
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 298
- Умивальник Geberit Selnova → с. 265
- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 266
- Кутовий рукомийник Geberit Selnova → с. 302
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 299

П'єдестал Geberit Selnova Square

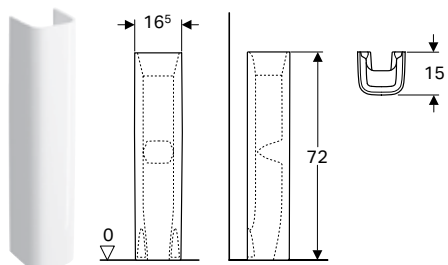

click & scan

Технічні дані

Матеріал Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- П'єдестал

Арт. №

Колір / поверхня

B
[см]

H
[см]

T
[см]

500.342.01.7

Білий

16,5

72


15

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 301
- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 297
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 264
- Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом → с. 299
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 299
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 297

Напівп'єдестали

Напівп'єдестал Geberit Smyle для рукомийника

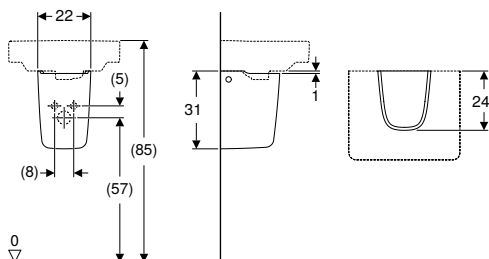

click & scan

Призначення

- Для рукомийників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
500.575.01.1	Білий	22	31	24

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 297

Напівп'єдестал Geberit Smyle

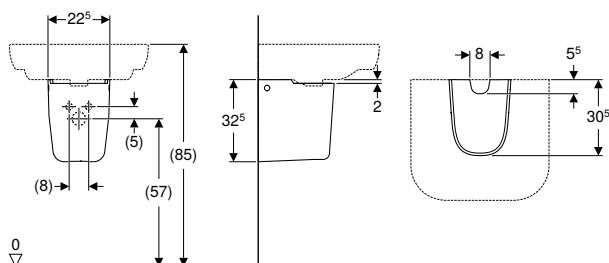

click & scan

Призначення

- Для умивальників шириною 55 см і більше

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
500.576.01.1	Білий	22,5	32,5	30,5

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 264
- Подвійний умивальник Geberit Smyle Square → с. 269
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 297

Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника

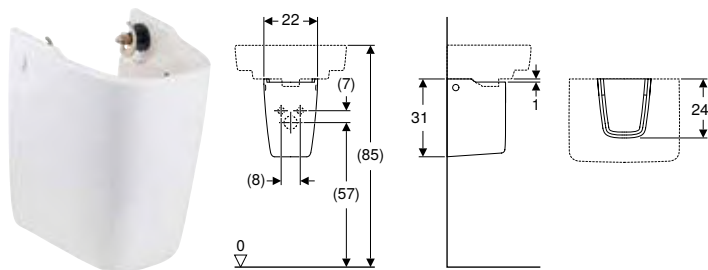

click & scan

Призначення

- Для рукомийників шириною 50 см

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів

Обсяг постачання


- Напівп'єдестал
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.448.00.7	Білий	22	31	24

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Selnova Compact → с. 300
- Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 266

Напівп'єдестал Geberit Selnova

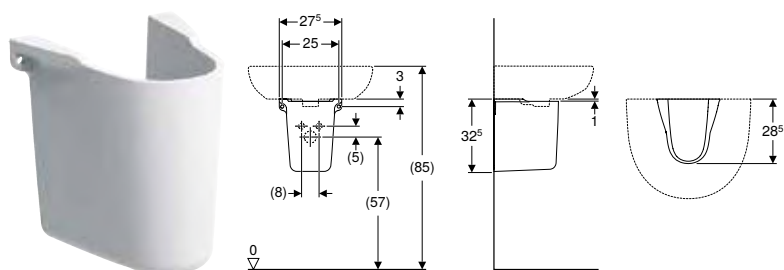

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання


- Напівп'єдестал

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.329.01.7	Білий	27,5	32,5	28,5

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 266
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 298
- Умивальник Geberit Selnova → с. 265
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 299

Напівп'єдестал Geberit Selnova Square для рукомийника

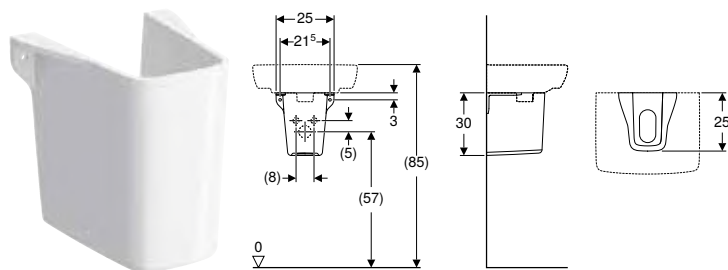

Призначення

- Для рукомийників

Обсяг постачання

- Напівп'єдестал

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.477.00.7	Білий	25	30	25

Замовляти додатково

- Комплект кріплень



Приладдя

Огляд приладдя – умивальники Geberit Xeno²

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Рукомийники		Умивальник Geberit Xeno ²		
					Рукомийник Geberit Xeno ²				
					40 cm		60 cm	90 cm	
KeraTect, отвір для змішувача зліва, без переливу					500.528.01.1				
KeraTect, отвір для змішувача праворуч, без переливу					500.529.01.1				
KeraTect, отвір для змішувача в центрі, без переливу							500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, без отвору для змішувача, без переливу								500.532.01.1	
KeraTect, отвір для змішувача зліва й праворуч, без переливу									
Varicor®, білий Alpine, без отвору для змішувача, без переливу									
Varicor®, білий Alpine, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу									
									
					→ с. 293		→ с. 256	→ с. 256	
Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана	152.050.21.1		Довжина 5 см, глянцевий хром	→ с. 125	✓	✓	✓		
	152.050.14.1		Довжина 5 см, чорний матовий	→ с. 125	✓	✓	✓		
	152.080.21.1		Довжина 8 см, глянцевий хром	→ с. 125	✓	✓	✓		
	152.080.14.1		Довжина 8 см, чорний матовий	→ с. 125	✓	✓	✓		
Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск	151.034.21.1		DN32, глянцевий хром	→ с. 491	✓	✓	✓		
	151.034.14.1		DN32, чорний матовий	→ с. 491	✓	✓	✓		
	151.035.21.1		DN40, глянцевий хром	→ с. 491	✓	✓	✓		
	151.035.14.1		DN40, чорний матовий	→ с. 491	✓	✓	✓		
Замовляти для монтажу меблів									
Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск	151.116.11.1		DN32, глянцевий хром	→ с. 492		✓	✓		
	151.117.11.1		DN40, глянцевий хром	→ с. 492		✓	✓		
Або									
Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом	241.993.21.1		Хром глянцевий	→ с. 499	✓	✓	✓		
З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом	152.018.00.1		Альпійський білий	→ с. 124					

✓ Сумісно



Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах



click & scan

Характеристики

- Із вбудованою решіткою

Арт. №	Колір / поверхня
245.451.11.1	Альпійський білий
505.082.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься
505.082.21.1	Глянцевий хром
505.082.GH.1	Матовий хром

Комплекти кріплення

Комплект кріплення Geberit для умивальника



click & scan

Призначення

- Для кріплення умивальників Geberit на капітальних стінах

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Різьба M10

Арт. №	M	L
	[мм]	[см]
500.121.00.1	10	14

Комплект кріплення Geberit для рукомийника



click & scan

Призначення

- Для кріплення рукомийників на капітальних стінах

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Різьба M10

Арт. №	M	L
	[мм]	[см]
500.122.00.1	10	12

Комплект кріплення Geberit для напів'єдесталу для умивальника, Kerafix



click & scan

Призначення

- Для кріплення напів'єдесталів для умивальників

Обсяг постачання

- Ручка
- 2 гайки M10
- 4 підкладні шайби

Арт. №	L [см]	B [см]
551067000	31	13
551081000	30	11

Комплект кріплення Geberit для напів'єдесталу для рукомийника, Kerafix



click & scan

Призначення

- Для кріплення напів'єдесталів для рукомийників Selnova Compact

Обсяг постачання

- Ручка
- 2 гайки M10
- 4 підкладні шайби

Арт. №	L [см]	B [см]
551062000	30	13
551064000	20	11

Кріпильна накладка Geberit для рукомийника



click & scan

Призначення


- Для кріплення рукомийників на капітальних стінах

Арт. №
554005000



- Для одного рукомийника замовляти 2 шт.

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

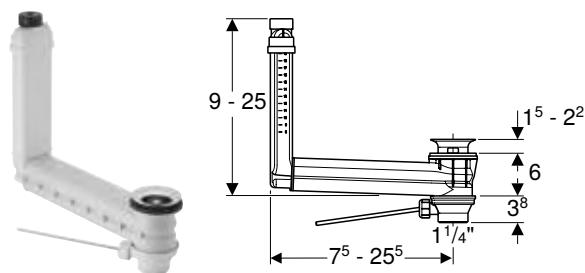

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

Замовляти додатково

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 499

Комплект кріплення Geberit для рукомийника, з декоративною заглушкою



Призначення

- Для кріплення рукомийників на капітальних стінах

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик
----------	-----------------

Характеристики

- Різьба M10


Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- 2 декоративні заглушки

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	L [см]
502.768.00.1	Хромований	10	12

Декоративні панелі

Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона для умивальника



click & scan

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
505.058.01.1	Білий / Нержавіюча сталь із порошковим покриттям	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Нержавіюча сталь матова	7,8	20	6,5

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шапка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374





Комплекти умивальників із шафкою


Комплекти рукомийників із шафкою 338

Комплекти вбудованих умивальників із шафкою..... 340



Комплекти рукомийників із шафою

Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафою, одні двері

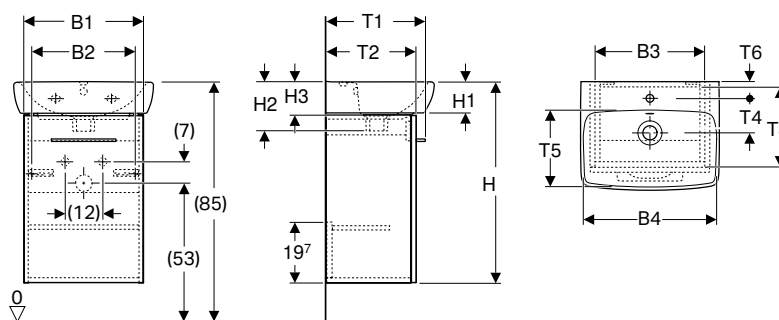

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
----------	---

Обсяг постачання

- Рукомийники
- Шафа для рукомийника
- Комплект кріплень
- Ручка

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкриття
- Двері з амортизаційним механізмом
- З фіксованою полицею
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]

Ширина умивальника: 36 см

502.742.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5

Ширина умивальника: 45 см

502.746.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5

Ширина умивальника: 50 см

502.750.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443



Комплекти вбудованих умивальників із шафою

Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника

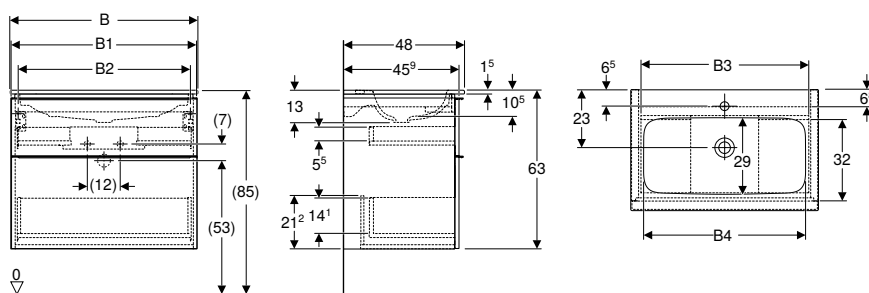

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Умивальник
- З'єднувальний елемент для умивальника Clou ø 32 мм
- Шафа для вбудовуваного умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Slim rim
- Шухляда з системою плавного закривання
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Шафа з тришарової ДСП високої щільності
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см									
502.335.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	53,8	53,8	51,7	49	63	48
В / ширина: 75 см									
502.336.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	T [см]
502.336.JR.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	74	68,6	66,5	63,5	63	48
В / ширина: 90 см									
502.337.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492

Можливість комбінування з




- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 476
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 477

Приладдя

- Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди → с. 449
- Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 451
- Ручка Geberit → с. 454
- Вішалка для рушника Geberit для меблів для ванної кімнати → с. 451
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 451
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 455
- Розетковий модуль Geberit → с. 458



Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Умивальник
- Злив умивальника з вільним виливом, Ø 32 мм
- Шафа для вбудованого умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Slim rim
- Шухляда з системою плавного закривання
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Шафа з тришарової ДСП високої щільності
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для крана Перелив Н Т
[см] [см]

В / ширина: 120 см

502.338.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48
502.338.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Зліва і справа	без	63	48
502.338.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48
502.338.JK.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48
502.338.JL.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48
502.338.JH.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48
502.338.JR.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63	48

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 492




Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 477

Приладдя

- Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см → с. 452
- Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди → с. 449
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 451
- Ручка Geberit → с. 454
- Вішалка для рушників Geberit для меблів для ванної кімнати → с. 451
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 451
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 455
- Розетковий модуль Geberit → с. 458

Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафою, одні двері



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
----------	---

Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Шапка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З одними дверима
- З фіксованою полицею
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина умивальника [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 55 см									
501.248.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	53,8	47	49	55	65,2	50,2
В / ширина: 60 см									
501.252.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	58,8	52	54	60	65,2	50,2

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з




- Шапка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шапка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414
- Дзеркальна шапка Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443



Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафою, двоє дверей



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
----------	---

Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафа для вбудованого умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З двома дверима
- З фіксованою полицею
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	Ширина умивальника [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 80 см									
501.256.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	78,8	72	74	80	65,2	50,2
В / ширина: 100 см									
501.260.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	98,8	92	94	100	65,2	50,2

* Виробництво на замовлення




Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 408
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 414
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443

Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафою, дві шухляди



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор/тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Умивальник
- Шапка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B	B1	B2	B3	H	T
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]

Ширина умивальника: 55 см

501.232.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55	53,8	47	49	65,2	50,2

Ширина умивальника: 60 см

501.236.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60	58,8	52	54	65,2	50,2

Ширина умивальника: 80 см

501.240.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80	78,8	72	74	65,2	50,2

Ширина умивальника: 100 см

501.244.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100	98,8	92	94	65,2	50,2

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 408
- Шапка середньої висоти Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 414
- Дзеркальна шапка Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443



Меблі для ванної кімнати

Шафки для умивальників.....	352
Для рукомийників	352
Для умивальників	358
Для подвійних умивальників.....	381
Для вбудованих у меблі умивальників.....	385
Для накладних умивальників	390
Стільниці умивальників.....	394
Для накладного умивальника у формі чаші.....	394
Для накладного умивальника прямокутної форми.....	398
Шафки	401
Низькі шафки.....	401
Високі шафки.....	409
Шафки середньої висоти	413
Підвісні шафки.....	415
Інші меблі.....	419
Настінні полиці	419
Приладдя.....	420
Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE.....	421
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno ²	425
Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto	429
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon	433
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle	439
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square.....	443
Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm.....	447
Вставки для шухляд і ящики-органайзери.....	448
Вішаки й гачки для рушників	451
Освітлювальні елементи.....	452
Руків'я	454
Комплекти ніжок	455
Магнітні дошки	456
Розетки.....	457
Інше приладдя	458



ONE

Шафки для умивальників

Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою



→ с. 358

Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами



→ с. 360

Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами



→ с. 362

Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами



→ с. 364

Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами, скорочений виліт



→ с. 385

Стільниці умивальників

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника



→ с. 394

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для чашоподібного накладного умивальника



→ с. 396

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника



→ с. 398

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника



→ с. 400

Шафка Geberit ONE з однією шухлядою



→ с. 401

Шафки

Шафка Geberit ONE із двома шухлядами



→ с. 402

Бічний елемент Geberit ONE



→ с. 402

Приладдя

Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло



→ с. 458

Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь



→ с. 458

Xeno²

Шафки для умивальників

Шафка для рукотримача Geberit Xeno², з однією дверима



→ с. 352

Шафка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою



→ с. 365

Шафка для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами



→ с. 366

Шафка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з однією шухлядою



→ с. 367

Шафка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з двома шухлядами



→ с. 368

Шафки для умивальників

Шафка для умивальника Geberit Xeno² шириною від 120 см, з двома шухлядами



→ с. 368

Шафка для умивальника Geberit Xeno², шириною від 120 см, з чотирма шухлядами



→ с. 369

Шафка для умивальника Geberit Xeno² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами



→ с. 386

Шафки

Шафка Geberit Xeno² з однією шухлядою



→ с. 403

Шафка Geberit Xeno² з двома шухлядами



→ с. 404

Шафки

Висока шафка Geberit Xeno² з одним дверима й внутрішнім дзеркалом



→ с. 409

Приладдя

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Т-подібна, для верхньої шухляди



→ с. 448

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для верхньої шухляди



→ с. 448

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для нижньої шухляди



→ с. 448

Acanto

Шафки для умивальників

Шафка для рукотримача Geberit Acanto, з одним дверима



→ с. 353

Шафка для рукотримача Geberit Acanto, з однією шухлядою



→ с. 354

Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою



→ с. 370

Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт



→ с. 372

Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами



→ с. 381

Шафки

Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою



→ с. 404



iCon

Шафки для умивальників

Шафка для руко-
мийника Geberit
iCon, з одним
дверима



→ с. 355

Шафка для руко-
мийника Geberit
iCon, з однією шух-
лядою



→ с. 356

Шафка для умиваль-
ника Geberit iCon, з
однією шухлядою



→ с. 374

Шафка для умиваль-
ника Geberit iCon, з
двома шухлядами



→ с. 376

Шафка для умиваль-
ника Geberit iCon, з
двома шухлядами,
скорочений виліт



→ с. 378

Шафки для умивальників

Шафка для подвій-
ного умивальника
Geberit iCon, з дво-
ма шухлядами



→ с. 382

Шафка для подвій-
ного умивальника
Geberit iCon, з чо-
тирма шухлядами



→ с. 383

Шафки

Шафка Geberit iCon
із двома шухлядами



→ с. 405

Бічний елемент
Geberit iCon



→ с. 406

Smyle

Шафки для умивальників

Шафка для руко-
мийника Geberit
Smyle Square, з
одними дверима



→ с. 357

Шафка для умиваль-
ника Geberit Smyle
Square, з одним
дверима



→ с. 379

Шафка для умиваль-
ника Geberit Smyle
Square, з двома
шухлядами



→ с. 380

Шафка для подвій-
ного умивальни-
ка Geberit Smyle
Square, з двома
шухлядами



→ с. 384

Шафки

Шафка Geberit
Smyle Square з од-
ними дверима



→ с. 406

Шафки

Шафка Geberit
Smyle Square з дво-
ма шухлядами



→ с. 407

Шафка Geberit
Smyle Square від-
крита



→ с. 408

Шафка середньої
висоти Geberit
Smyle Square з од-
ними дверцятами та
внутрішнім дзерка-
лом



→ с. 413

Інші меблі

Настінна поли-
ця Geberit Smyle
Square



→ с. 419

VariForm

Шафки для умивальників

Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном



→ с. 390

Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном



→ с. 391

Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном



→ с. 392

Приладдя

Вставка для шухляди Geberit VariForm Н-подібна, для верхньої шухляди



→ с. 448

Вставка для шухляди Geberit VariForm Н-подібна, для нижньої шухляди



→ с. 449

Selnova

Шафки для умивальників

Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима



→ с. 387

Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима



→ с. 388

Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами



→ с. 389

Шафки

Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима



→ с. 408

Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима



→ с. 414

Приладдя

Комплект ніжок Geberit Selnova Square



→ с. 455

Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі




→ с. 455



Шафки для умивальників

Для рукомийників

Шафка для рукомийника Geberit Xeno², з одними дверима

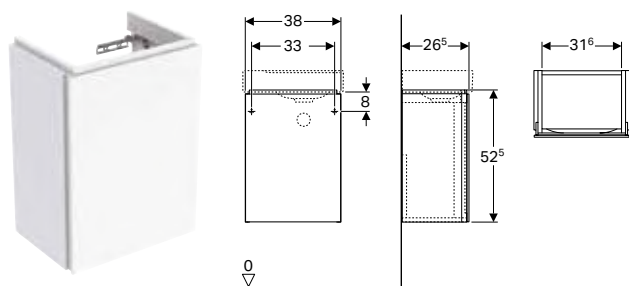

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]

Ширина умивальника: 40 см

500.502.01.1	Білий / Глянцеве покриття	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	38	52,5	26,5
500.502.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	38	52,5	26,5

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Рукомийник Geberit Xeno² → с. 293
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Xeno² → с. 462

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425

Новий

Шапка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима

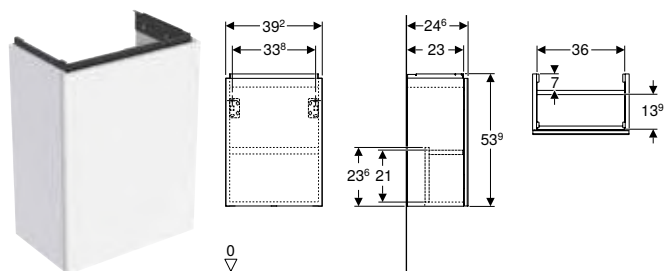

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шапка для рукомийника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Двері з амортизаційним механізмом
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В Н Т		
		[см]	[см]	[см]

Ширина умивальника: 40 см

503.001.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.ЖК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6
503.001.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	39,2	53,9	24,6

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч → с. 294

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429




- Заміна для арт. № 500.607.01.2, 500.607.ЖК.2



Новий

Шафа для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою

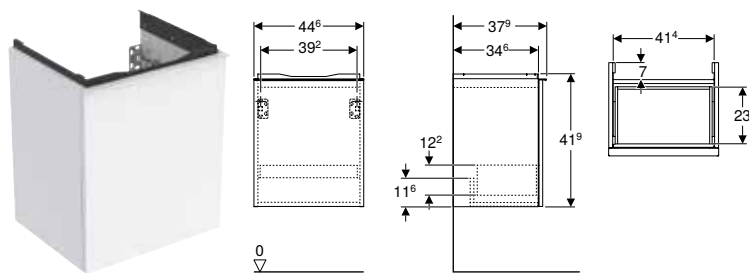

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для рукомийника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

В Н Т
[см] [см] [см]

Ширина умивальника: 45 см

503.002.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.ЖК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9
503.002.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,6	41,9	37,9

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Acanto → с. 294


Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429



- Заміна для арт. № 500.608.01.2, 500.608.ЖК.2

Шафа для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима

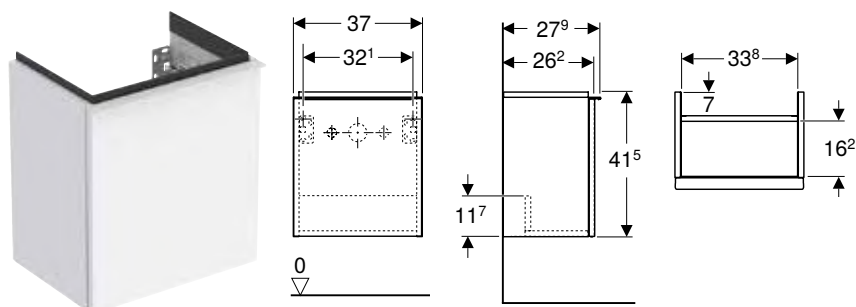

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафа для рукомийника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Можна розділити для сервісного простору
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]
Дверцята: Петлі зліва					
502.301.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.301.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.301.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.301.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.301.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
Дверцята: Петлі справа					
502.300.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.300.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.300.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.300.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9
502.300.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	37	38	41,5	27,9

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Рукомийник Geberit iCon → с. 295
- Рукомийник Geberit iCon Light → с. 296
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 406
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433



Шафа для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою

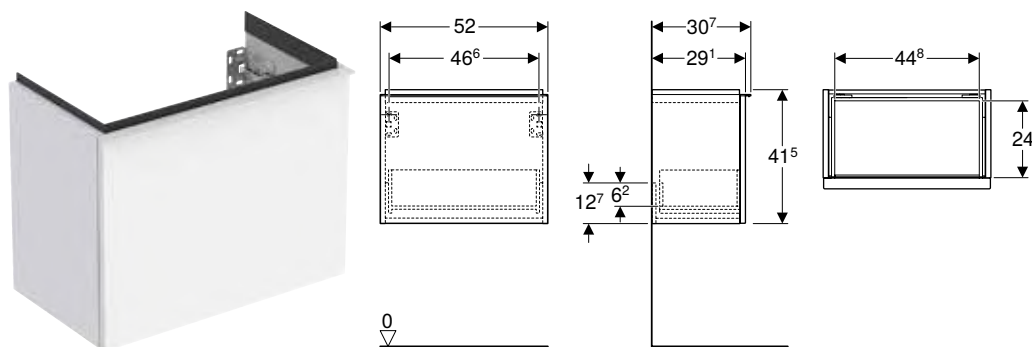

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для рукомийника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

В Н Т
[см] [см] [см]

Ширина умивальника: 53 см

502.302.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7
502.302.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7
502.302.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7
502.302.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7
502.302.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	41,5	30,7

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit iCon з полицю → с. 295
- Рукомийник Geberit iCon Light із полицю → с. 296
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 406
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433

Шафка для рукомийника Geberit Smyle Square, з одними дверима

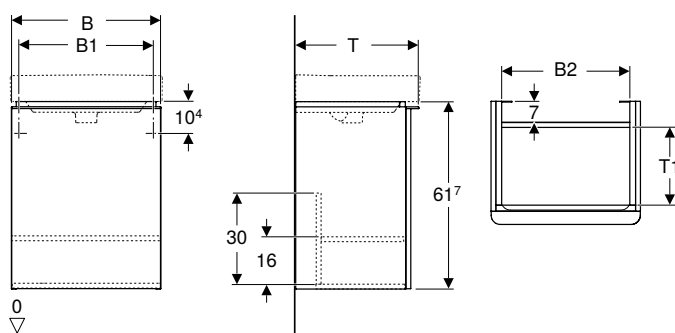

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Можна розділити для сервісного простору
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	H	T	T1	Дверцята
Ширина умивальника: 45 см								
500.351.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі зліва
500.351.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі зліва
500.351.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі зліва
500.351.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі зліва
500.350.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі справа
500.350.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі справа
500.350.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі справа
500.350.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Петлі справа
Ширина умивальника: 50 см								
500.364.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі зліва
500.364.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі зліва
500.364.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі зліва
500.364.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі зліва
500.363.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі справа
500.363.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі справа
500.363.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі справа
500.363.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Петлі справа

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 466
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 297
- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 297



Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

Для умивальників

Mix & Match

Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шапка для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 60 см								
505.071.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	Лава / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Ширина умивальника: 75 см								
505.072.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	Лава / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Ширина умивальника: 90 см								
505.073.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	Лава / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Ширина умивальника: 105 см								
505.074.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	Лава / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]
505.074.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Hi	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
Ширина умивальника: 120 см								
505.075.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	Лава / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon → с. 261
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 262
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 263
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 276
- Умивальник Geberit Acanto → с. 258
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 273
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 270
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 271
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 272
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 252
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 253
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 254
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона для умивальника → с. 335
- Умивальник Geberit ONE → с. 255

Приладдя




- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Шапка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами

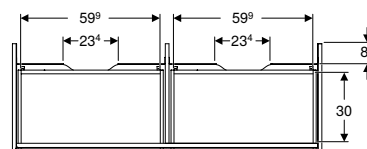

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шапка для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника	Н	Т
		[см]	[см]	[см]

В / ширина: 133,2 см

505.076.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135	26,6	47
505.076.00.2 *	Білий / Покриття матова	135	26,6	47
505.076.00.3	Лава / Покриття матова	135	26,6	47
505.076.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135	26,6	47
505.076.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135	26,6	47
505.076.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135	26,6	47
505.076.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135	26,6	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона для умивальника → с. 335
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421






- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників



Mix & Match

Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплення

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 60 см								
505.261.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	Лава / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Ширина умивальника: 75 см								
505.262.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	Лава / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Ширина умивальника: 90 см								
505.263.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	Лава / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Ширина умивальника: 105 см								
505.264.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	Лава / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Ні	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 120 см								
505.265.00.1	Білий / Глянцеве покриття	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	Лава / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	Чорний / Покриття матова	Так	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon → с. 261
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 262
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 263
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 276
- Умивальник Geberit Acanto → с. 258
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 273
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 270
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 271
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 272
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 252
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 253
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 254
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402
- Умивальник Geberit ONE → с. 255

Приладдя




- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421



- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З чотирма шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
В / ширина: 133,2 см				
505.266.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135	50,4	47
505.266.00.2 *	Білий / Покриття матова	135	50,4	47
505.266.00.3	Лава / Покриття матова	135	50,4	47
505.266.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135	50,4	47
505.266.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135	50,4	47
505.266.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135	50,4	47
505.266.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135	50,4	47
505.266.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135	50,4	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Шафка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою

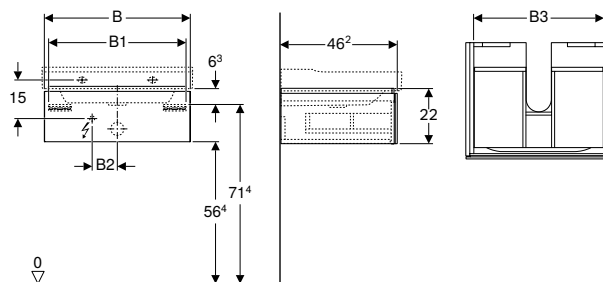

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	B3	H	T	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
Ширина умивальника: 60 см										
500.505.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Ширина умивальника: 90 см										
500.508.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 256
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463

Приладдя


- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників



Шафа для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами

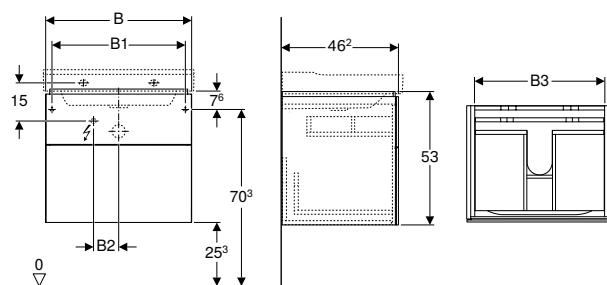

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	B3	H	T	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
--------	------------------	---	----	----	----	---	---	--------------	---------------------------	----------------------

Ширина умивальника: 60 см

500.506.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270

Ширина умивальника: 90 см

500.509.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Умивальник Geberit Xeno² → с. 256
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

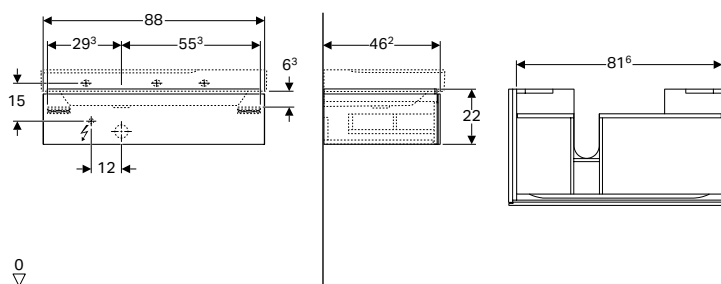Шафка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з однією шухлядою

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- З полицею
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
--------	------------------	--------	-------------------------	--------	--------	--------------	---------------------------	----------------------

Отвір під сифон: Зліва

500.513.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	90	22	46,2	II	3,75	450

Отвір під сифон: Справа

500.514.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	90	22	46,2	II	3,75	450

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² з полицею → с. 257
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463

Приладдя


- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників



Шафа для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з двома шухлядами

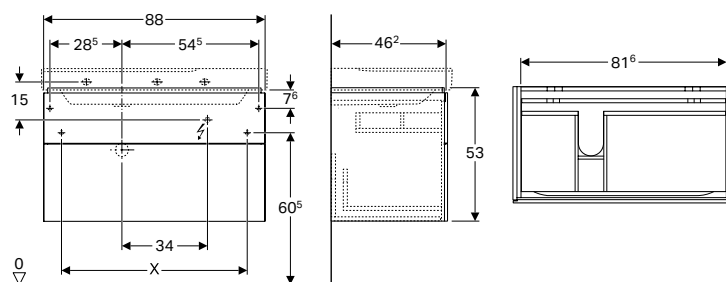

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- З полицею
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

В [см] Ширина умивальника [см] Н [см] Т [см] Клас захисту Споживана потужність [Вт] Світловий потік [лм]

Отвір під сифон: Зліва

500.515.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	90	53	46,2	II	3,75	450

Отвір під сифон: Справа

500.516.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88	90	53	46,2	II	3,75	450

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² з полицею → с. 257
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Шафа для умивальника Geberit Xeno² шириною від 120 см, з двома шухлядами

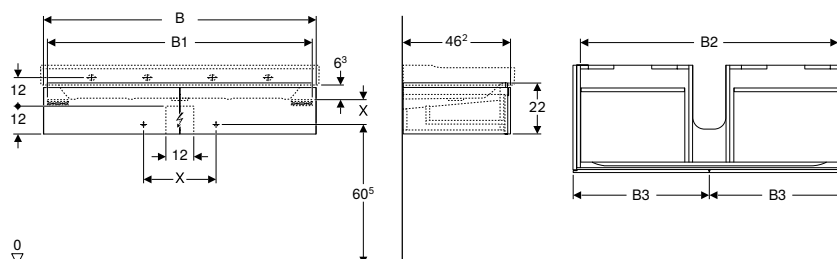

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
Ширина умивальника: 120 см										
500.517.01.1	Білий / Глянцеве покриття	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 256
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Шафа для умивальника Geberit Xeno², шириною від 120 см, з чотирма шухлядами

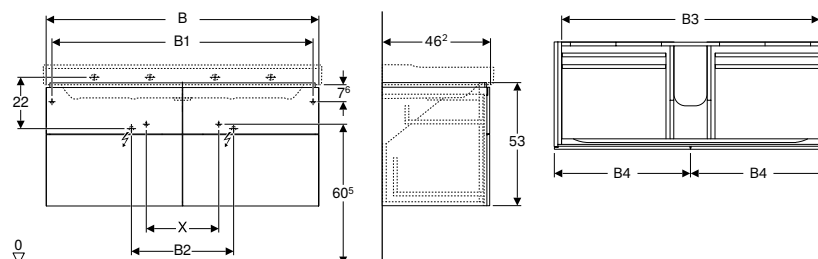

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З чотирма шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
Ширина умивальника: 120 см											
500.518.01.1	Білий / Глянцеве покриття	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 256
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463

Приладдя


- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Новий Mix & Match

Шафа для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою

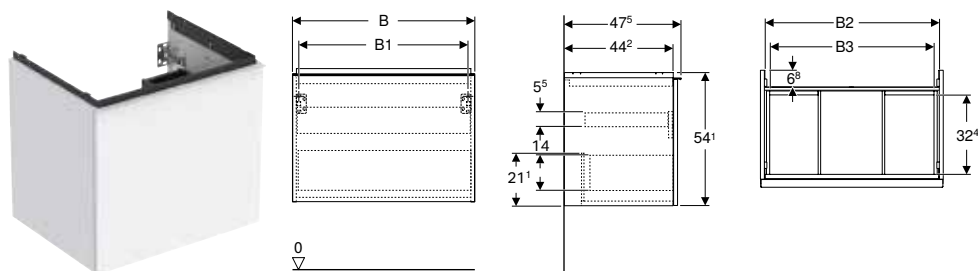

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Ширина умивальника: 60 см								
503.003.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцеве Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.ЈК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцеве Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Ширина умивальника: 75 см								
503.004.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцеве Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.ЈК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцеве Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Ширина умивальника: 90 см								
503.005.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцеве Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	T [см]
503.005.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Ширина умивальника: 120 см								
503.006.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою → с. 404
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 262
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 263
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 276
- Умивальник Geberit Acanto → с. 258
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 273
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 270
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 271
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 272
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 252
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 253
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 254
- Умивальник Geberit ONE → с. 255
- Умивальник Geberit iCon → с. 261

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429




- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon
- Заміна для арт. № 500.609.01.2, 500.609.JK.2, 500.611.01.2, 500.611.JK.2, 500.612.01.2, 500.612.JK.2, 502.355.01.2, 502.355.JK.2



Новий

Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт

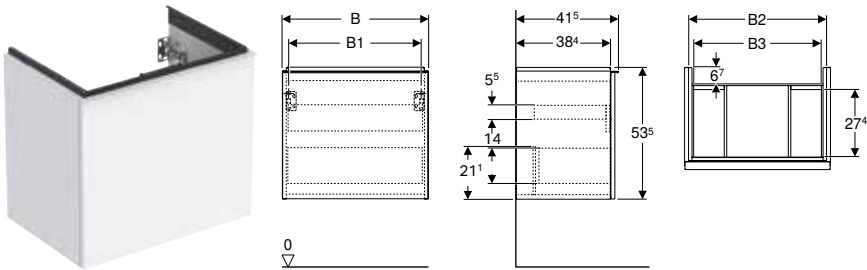

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Скорочений виліт
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	B3	H	T
Ширина умивальника: 60 см		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
503.008.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.ЈК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Ширина умивальника: 75 см							
503.009.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.ЈК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт → с. 259
- Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею → с. 260

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429




- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Заміна для арт. № 500.614.01.2, 500.614.JK.2, 500.615.01.2, 500.615.JK.2



Mix & Match

Шафа для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою

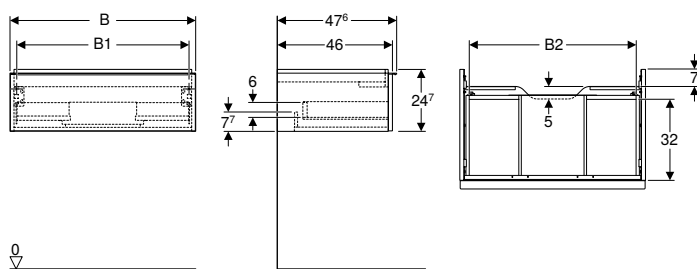

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 60 см							
502.310.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Ширина умивальника: 75 см							
502.311.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Ширина умивальника: 90 см							
502.312.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 120 см							
502.313.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	111,2	24,7	47,6

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon → с. 261
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 262
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 263
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 276
- Шапка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Умивальник Geberit Acanto → с. 258
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 273
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 270
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 271
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 272
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 252
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 253
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 254
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона для умивальника → с. 335
- Умивальник Geberit ONE → с. 255

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433




- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами

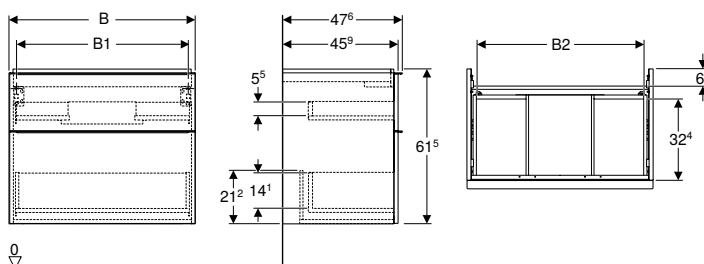

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Ширина умивальника: 60 см							
502.303.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Ширина умивальника: 75 см							
502.304.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Ширина умивальника: 90 см							
502.305.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 120 см							
502.306.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	113	112	61,5	47,6

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon → с. 261
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 262
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 263
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 276
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Умивальник Geberit Acanto → с. 258
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 273
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 270
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 271
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 272
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 252
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 253
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 254
- Умивальник Geberit ONE → с. 255

Приладдя


- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт

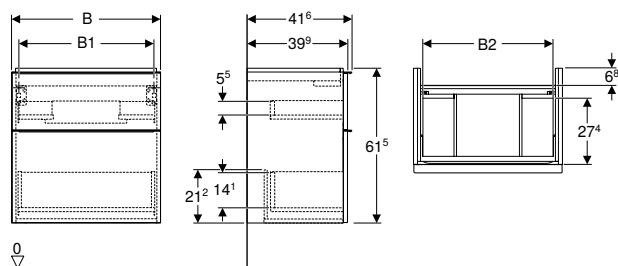

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Скорочений виліт
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

B B1 B2 H T
[см] [см] [см] [см] [см]

Ширина умивальника: 60 см

502.307.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6

Ширина умивальника: 75 см

502.308.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74	68,6	66,5	61,5	41,6

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт → с. 264


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з одними дверима

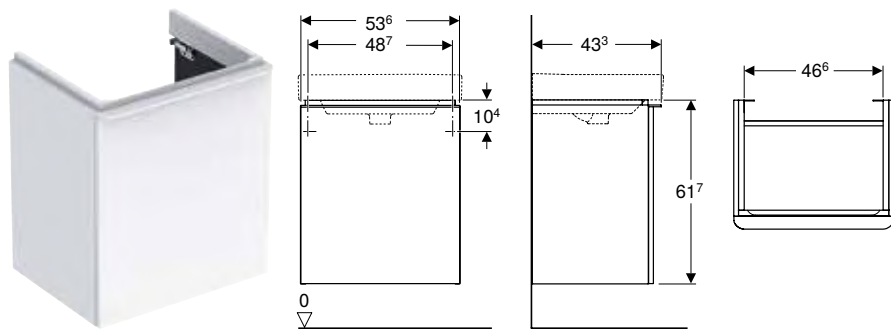

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]
Дверцята: Петлі зліва					
500.366.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.366.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.366.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.366.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
Дверцята: Петлі справа					
500.365.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.365.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.365.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3
500.365.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	53,6	55	61,7	43,3

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 466
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 264

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439



Шафа для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами

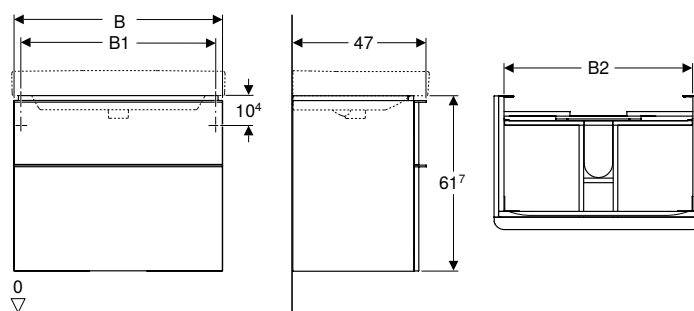

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 60 см						
500.352.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Ширина умивальника: 75 см						
500.353.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Ширина умивальника: 90 см						
500.354.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Ширина умивальника: 120 см						
500.355.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4	113,5	111,4	61,7	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 466
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 264
- Шафа Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 407
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима → с. 478
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 479




Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

Для подвійних умивальників

Новий Mix & Match

Шафа для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- З двома внутрішніми шухлядами
- Ручка для відкриття
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Mix & Match В Н Т
[см] [см] [см]

Ширина умивальника: 120 см

503.007.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.ЖК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5
503.007.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	54,1	47,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою → с. 404
- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 268
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 267
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 268

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429






- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon
- Заміна для арт. № 500.613.01.2, 500.613.ЖК.2



Mix & Match

Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Mix & Match В [см] Н [см] Т [см]

Ширина умивальника: 120 см

502.314.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.1Н.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.1К.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.1Л.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6
502.314.1Р.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	24,7	47,6

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 268
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 268
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 267

Приладдя




- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Шафа для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З чотирма шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Mix & Match В Н Т [см] [см] [см]

Ширина умивальника: 120 см

502.309.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевого хрому	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Так	118,4	61,5	47,6

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 268
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 267
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 268

Приладдя




- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433



- Для монтажу шафи під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Шафа для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

В Н Т
[см] [см] [см]

Ширина умивальника: 120 см

500.356.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4	61,7	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Подвійний умивальник Geberit Smyle Square → с. 269
- Шафа Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 407
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

Для вбудованих у меблі умивальників

Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами, скорочений виліт

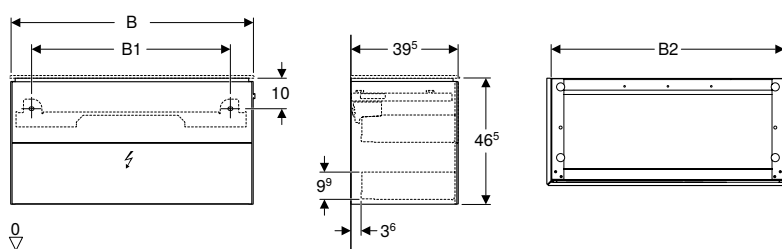

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	MDF
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4000–4200 K

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Алюмінієві розділювачі для шухляди
- Поворотний механізм із тросовим приводом

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Шухляди з прорізами для перегородок
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Фасад із MDF
- Верхня шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Вологостійка
- Поворотний механізм для закривання зливу умивальника з правого боку шафки
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	H	T	Клас захисту	Споживана потужність	Світловий потік
		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		[Вт]	[лм]
Ширина умивальника: 75 см									
500.381.01.1	Білий / Глянцеве покриття	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Ширина умивальника: 90 см									
500.385.01.1	Білий / Глянцеве покриття	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Ширина умивальника: 105 см									
500.386.01.1	Білий / Глянцеве покриття	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Замовляти додатково

- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, скорочений виліт → с. 274
- Монтажний елемент для умивальника Geberit ONE



Шафка для умивальника Geberit Xeno² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами

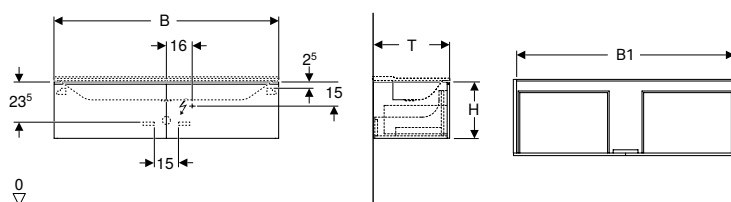

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	6400 K

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда з протиковзним килимком
- Шухляда зі світлодіодною підсвіткою
- Світлодіодна підсвітка з датчиком руху
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
Ширина умивальника: 140 см								
500.347.00.1 *	Білий / Покриття матова	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Ширина умивальника: 160 см								
500.346.01.1 *	Білий / Покриття матова	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Вбудований умивальник Geberit Xeno² → с. 275
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 463


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима

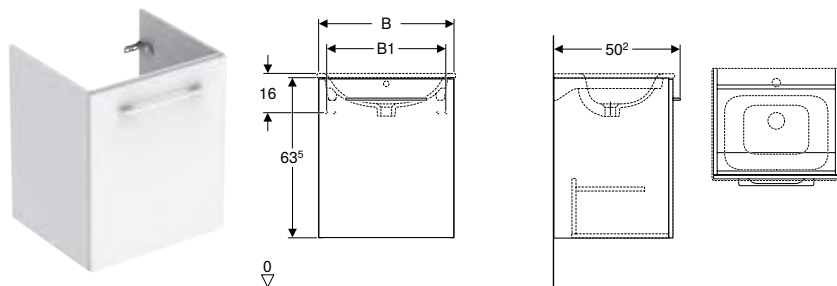

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- З фіксованою полицею
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	H [см]	T [см]
Ширина умивальника: 55 см					
501.216.00.1	Білий / Глянцеве покриття	53,8	47	63,5	50,2
501.217.00.1 *	Лава / Покриття матова	53,8	47	63,5	50,2
501.218.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	53,8	47	63,5	50,2
501.219.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	53,8	47	63,5	50,2
Ширина умивальника: 60 см					
501.220.00.1	Білий / Глянцеве покриття	58,8	52	63,5	50,2
501.221.00.1 *	Лава / Покриття матова	58,8	52	63,5	50,2
501.222.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	58,8	52	63,5	50,2
501.223.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	58,8	52	63,5	50,2

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Вбудований умивальник Geberit Selnova Square → с. 277
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414

Приладдя

- Комплект ніжок Geberit Selnova Square → с. 456
- Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі → с. 456
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 451
- Розетковий модуль Geberit → с. 458
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459



Шафа для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима

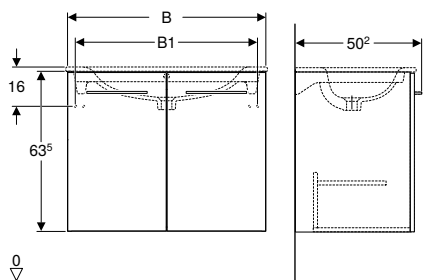

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафа для вбудованого умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Ручка для відкривання
- З фіксованою полицею
- Двері з амортизаційним механізмом
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------	------------	-----------	-----------

Ширина умивальника: 80 см

501.224.00.1	Білий / Глянцеве покриття	78,8	72	63,5	50,2
501.225.00.1 *	Лава / Покриття матова	78,8	72	63,5	50,2
501.226.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	78,8	72	63,5	50,2
501.227.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	78,8	72	63,5	50,2

Ширина умивальника: 100 см

501.228.00.1	Білий / Глянцеве покриття	98,8	92	63,5	50,2
501.229.00.1 *	Лава / Покриття матова	98,8	92	63,5	50,2
501.230.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	98,8	92	63,5	50,2
501.231.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	98,8	92	63,5	50,2

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Вбудований умивальник Geberit Selnova Square → с. 277
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467
- Шафа Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414

Приладдя

- Комплект ніжок Geberit Selnova Square → с. 456
- Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі → с. 456
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 451
- Розетковий модуль Geberit → с. 458
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459

Шафа для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами

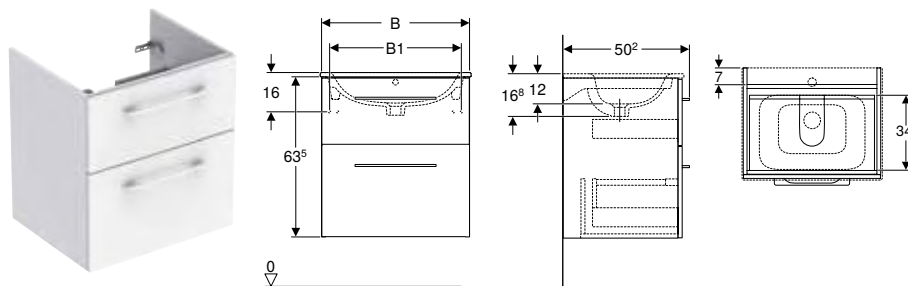

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------	------------	-----------	-----------

Ширина умивальника: 55 см

501.200.00.1	Білий / Глянцеве покриття	53,8	47	63,5	50,2
501.201.00.1 *	Лава / Покриття матова	53,8	47	63,5	50,2
501.202.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	53,8	47	63,5	50,2
501.203.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	53,8	47	63,5	50,2

Ширина умивальника: 60 см

501.204.00.1	Білий / Глянцеве покриття	58,8	52	63,5	50,2
501.205.00.1 *	Лава / Покриття матова	58,8	52	63,5	50,2
501.206.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	58,8	52	63,5	50,2
501.207.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	58,8	52	63,5	50,2

Ширина умивальника: 80 см

501.208.00.1	Білий / Глянцеве покриття	78,8	72	63,5	50,2
501.209.00.1 *	Лава / Покриття матова	78,8	72	63,5	50,2
501.210.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	78,8	72	63,5	50,2
501.211.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	78,8	72	63,5	50,2

Ширина умивальника: 100 см

501.212.00.1	Білий / Глянцеве покриття	98,8	92	63,5	50,2
501.213.00.1 *	Лава / Покриття матова	98,8	92	63,5	50,2
501.214.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	98,8	92	63,5	50,2
501.215.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	98,8	92	63,5	50,2

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Вбудований умивальник Geberit Selnova Square → с. 277
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 467
- Шафа Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414


Приладдя

- Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для верхньої шухляди → с. 450
- Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди → с. 449
- Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для нижньої шухляди → с. 450
- Комплект ніжок Geberit Selnova Square → с. 456
- Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі → с. 456
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 452
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 451
- Розетковий модуль Geberit → с. 458
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459



Для накладних умивальників

Шафа для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном

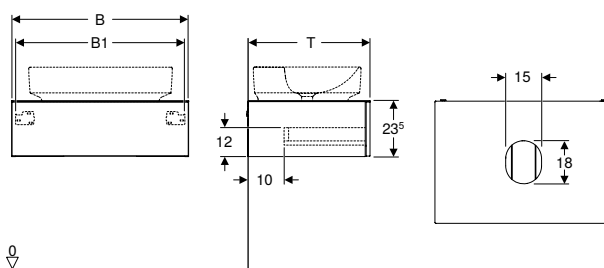

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Пляшковий сифон із занурювальною трубкою, компактна модель, Ø 32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляди без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані
- Стільниця панель з компакт-ламіната

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / ширина: 75 см				
501.159.00.1	33 Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	71	23,5	51
501.160.00.1 *	33 Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	71	23,5	51
501.162.00.1 *	33 Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	71	23,5	51
501.163.00.1	33 Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	71	23,5	51
B / ширина: 90 см				
501.165.00.1	33 Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	86	23,5	51
501.166.00.1 *	33 Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	86	23,5	51
501.168.00.1 *	33 Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	86	23,5	51
501.169.00.1	33 Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	86	23,5	51

33: Закінчується з грудень 2025; * Виробництво на замовлення




Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 289
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 292
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 291
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 476

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm → с. 447

Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Пляшковий сифон із занурювальною трубкою, компактна модель, Ø 32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляди без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані
- Стільниця панель з компакт-ламіната
- Накладний умивальник може бути встановлений зліва чи справа

Арт. № Колір / поверхня

B1 H T
[см] [см] [см]

В / ширина: 120 см

501.171.00.1	33	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	70,8	23,5	51
501.172.00.1 *	33	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	70,8	23,5	51
501.174.00.1 *	33	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	70,8	23,5	51
501.175.00.1	33	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	70,8	23,5	51

В / ширина: 135 см

501.177.00.1	33	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	85,8	23,5	51
501.178.00.1 *	33	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	85,8	23,5	51
501.180.00.1 *	33	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	85,8	23,5	51
501.181.00.1	33	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	85,8	23,5	51

33: Закінчується з грудень 2025; * Виробництво на замовлення




Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 289
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 292
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 291
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 477

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm → с. 447

Шафа для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафа для умивальника
- Пляшковий сифон із занурювальною трубкою, компактна модель, Ø 32 мм
- Комплект кріплення

Характеристики

- Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З трьома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляди без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані
- Стільниця панель з компакт-ламіната
- Накладний умивальник може бути встановлений зліва чи справа

Арт. №

Колір / поверхня

B1 H T
[cm] [cm] [cm]

B / ширина: 120 см

501.183.00.1	33	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	70,8	55	51
501.184.00.1 *	33	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	70,8	55	51
501.186.00.1 *	33	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	70,8	55	51
501.187.00.1	33	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	70,8	55	51

B / ширина: 135 см

501.189.00.1	33	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	85,8	55	51
501.190.00.1 *	33	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	85,8	55	51
501.192.00.1 *	33	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	85,8	55	51
501.193.00.1	33	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	85,8	55	51

33: Закінчується з грудень 2025; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 464
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 465
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 465
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 290
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 289
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 292
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 291
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 288
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 477

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm → с. 447





Стильні умивальники

Для накладного умивальника у формі чаші

Mix & Match

Стильниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon або P-кронштейн

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Вологостійка

Обсяг постачання

- Стильниця умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 59,8 см						
505.271.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	17	3,2	47,3
В / ширина: 74,6 см						
505.272.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	24,4	3,2	47,3
В / ширина: 89,4 см						
505.273.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Справа	41,5	3,2	47,3
В / ширина: 104,2 см						
505.274.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	Лава / Покриття матова	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Ні	В центрі	39,2	3,2	47,3

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	H [см]	T [см]
505.274.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	В центрі	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	Білий / Покриття матова	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	Лава / Покриття матова	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	Зліва	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	Білий / Покриття матова	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	Лава / Покриття матова	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	Справа	56,3	3,2	47,3
В / ширина: 119 см						
505.275.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Справа	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва і справа	17,6	3,2	47,3
В / ширина: 133,8 см						
505.276.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	Білий / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	Лава / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	19,9	3,2	47,3

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283






- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для чашоподібного накладного умивальника



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon

Технічні дані

Матеріал	Керамограніт
----------	--------------

Характеристики

- Стійкий до подряпин
- Вологостійка

Обсяг постачання

- Стільниця умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 119 см							
505.105.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Ні	В центрі	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Ні	В центрі	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Зліва	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Зліва	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Справа	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Справа	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Зліва і справа	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Зліва і справа	17,6	30,2	2	47,3

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 283
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 282




- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Для накладного умивальника прямокутної форми

Mix & Match

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника

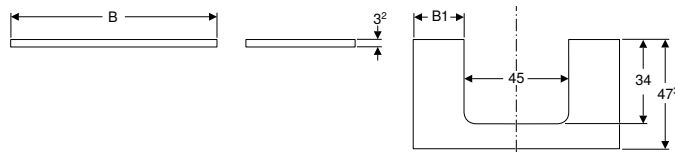

click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon або P-кронштейн

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Вологостійка

Обсяг постачання

- Стільниця умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 74,6 см							
505.282.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	14,8	3,2	47,3	
В / ширина: 89,4 см							
505.283.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	22,2	3,2	47,3	
505.303.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	12,8	3,2	47,2	
505.303.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва	12,8	3,2	47,3	
505.323.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Справа	31,6	3,2	47,3	
В / ширина: 104,2 см							
505.284.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.3 *	Лава / Покриття матова	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Ні	В центрі	29,6	3,2	47,3	
505.304.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.3 *	Лава / Покриття матова	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Ні	Зліва	12,5	3,2	47,3	
505.324.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Ні	Справа	46,7	3,2	47,3	
505.324.00.2 *	Білий / Покриття матова	Ні	Справа	46,7	3,2	47,3	
505.324.00.3 *	Лава / Покриття матова	Ні	Справа	46,7	3,2	47,3	

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
505.324.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Hi	Справа	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Hi	Справа	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Hi	Справа	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	Справа	46,7		3,2	47,3
В / ширина: 119 см							
505.285.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	В центрі	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Справа	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	Білий / Покриття матова	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	Лава / Покриття матова	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Так	Зліва і справа	8	30,2	3,2	47,3
В / ширина: 133,8 см							
505.286.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	Білий / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	Лава / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	Hi	Зліва і справа	10,3	32,5	3,2	47,3

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285





- Для монтажу шапки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника



click & scan

Призначення

- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon

Технічні дані

Матеріал	Керамограніт
----------	--------------

Характеристики

- Стійкий до подряпин
- Вологостійка

Обсяг постачання

- Стільниця умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Mix & Match	Виріз	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]
В / ширина: 119 см							
505.115.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	В центрі	37	2	47,3	
505.115.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	В центрі	37	2	47,3	
505.135.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Зліва	12,8	2	47,3	
505.135.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Зліва	12,8	2	47,3	
505.155.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Справа	69,2	2	47,3	
505.155.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Справа	69,2	2	47,3	
505.165.00.1 *	Білий під мрамур / Матовий	Так	Зліва і справа	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	Чорний під мрамур / Матовий	Так	Зліва і справа	8	29	2	47,3

* Виробництво на замовлення

Замовляти додатково

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 284
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 285




- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях Geberit ONE, Acanto, iCon

Шафи

Низькі шафи

Шафа Geberit ONE з однією шухлядою

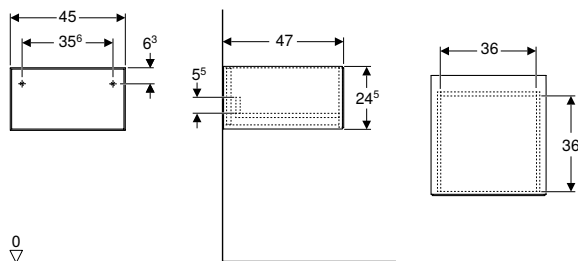

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Н
[см]Т
[см]

В / ширина: 45 см

505.078.00.1	Білий / Глянцеве покриття	24,5	47
505.078.00.2 *	Білий / Покриття матова	24,5	47
505.078.00.3	Лава / Покриття матова	24,5	47
505.078.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	24,5	47
505.078.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	24,5	47
505.078.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	24,5	47
505.078.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	24,5	47
505.078.00.8 *	Чорний / Покриття матова	24,5	47

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Шафа для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафа для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафа для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Додаткове покриття для шафи та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 458
- Додаткове покриття для шафи та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 458

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421



Шафка Geberit ONE із двома шухлядами

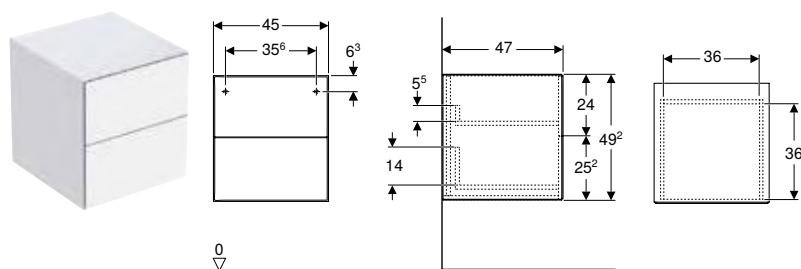

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
505.077.00.1	Білий / Глянцеве покриття	49,2	47
505.077.00.2 *	Білий / Покриття матова	49,2	47
505.077.00.3	Лава / Покриття матова	49,2	47
505.077.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	49,2	47
505.077.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	49,2	47
505.077.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	49,2	47
505.077.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	49,2	47
505.077.00.8 *	Чорний матовий	49,2	47

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 458
- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 458
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421

Бічний елемент Geberit ONE

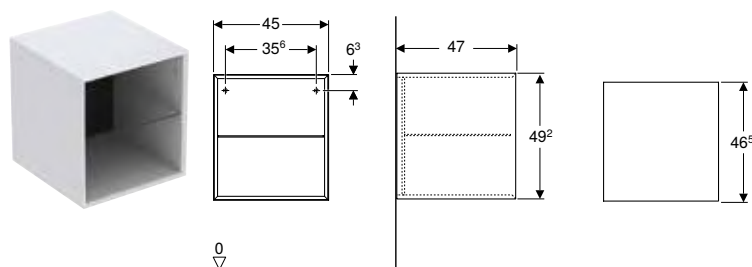

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Зі скляними вставними полицями
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
505.079.00.1	Білий / Глянцеве покриття	49,2	47
505.079.00.2 *	Білий / Покриття матова	49,2	47
505.079.00.3	Лава / Покриття матова	49,2	47
505.079.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	49,2	47

* Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
505.079.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	49,2	47
505.079.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	49,2	47
505.079.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	49,2	47
505.079.00.8 *	Чорний матовий	49,2	47


* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 358
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 360
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 362
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 364
- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 458
- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 458

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 421

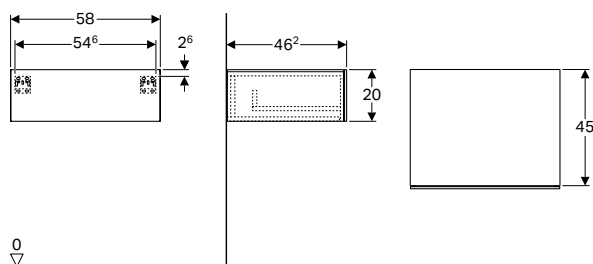Шафка Geberit Xeno² з однією шухлядою

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.507.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58	20	46,2
500.507.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58	20	46,2
500.507.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58	20	46,2


* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



Шафка Geberit Xeno² з двома шухлядами

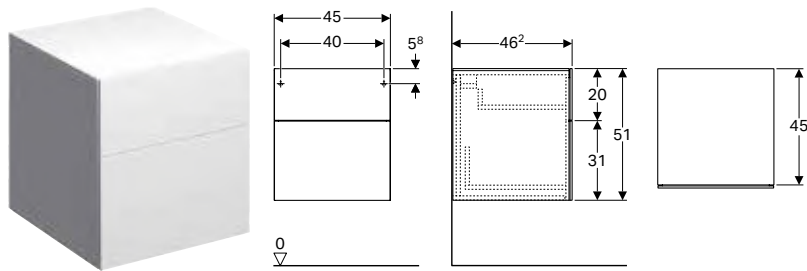

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.504.01.1	Білий / Глянцеве покриття	45	51	46,2
500.504.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45	51	46,2
500.504.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	45	51	46,2


* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425

Новий

Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою

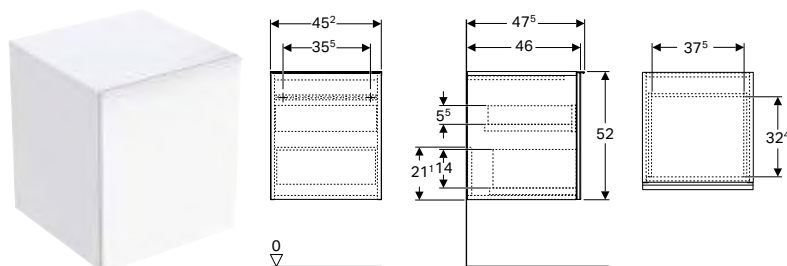

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкриття
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45,2 см			
503.010.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52	47,5
503.010.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцеве Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52	47,5
503.010.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52	47,5
503.010.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	47,5
503.010.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	47,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
503.010.ЖК.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	47,5
503.010.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52	47,5

Доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 381
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 370



- Заміна для арт. № 500.618.01.2, 500.618.ЖК.2

Шафка Geberit iCon із двома шухлядами

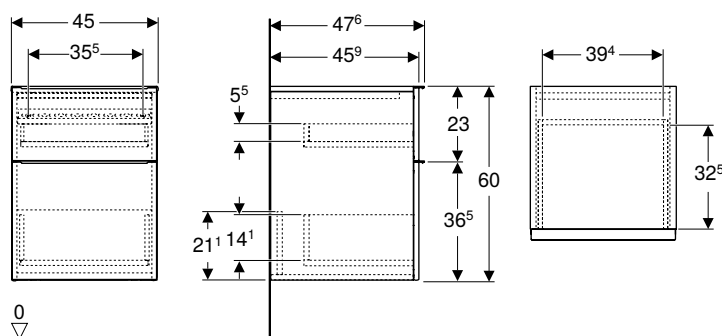

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.315.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	60	47,6
502.315.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцево хром	60	47,6
502.315.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	60	47,6
502.315.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60	47,6
502.315.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60	47,6
502.315.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	60	47,6
502.315.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60	47,6

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 374
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 340
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 342
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 376
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 382
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 383
- Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами → с. 456

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433

Бічний елемент Geberit iCon

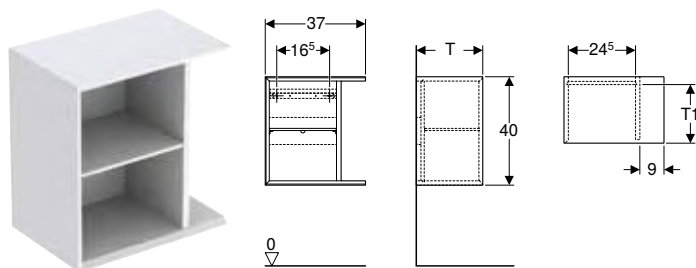

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	T1 [см]
--------	------------------	-----------	-----------	------------

T / глибина: 24,5 см

502.324.01.1	Білий / Глянцеве покриття	37	40	21
502.324.01.3 *	Білий / Покриття матова	37	40	21
502.324.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	37	40	21
502.324.ЖК.1	Лава / Покриття матова	37	40	21
502.324.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	37	40	21
502.324.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	37	40	21

T / глибина: 27,3 см

502.325.01.1	Білий / Глянцеве покриття	37	40	24
502.325.01.3 *	Білий / Покриття матова	37	40	24
502.325.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	37	40	24
502.325.ЖК.1	Лава / Покриття матова	37	40	24
502.325.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	37	40	24
502.325.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	37	40	24

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 355
- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 356



- Бічний елемент глибиною 24,5 см тільки для тумбочки для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима
- Бічний елемент глибиною 27,3 см тільки для тумбочки для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою

Шафка Geberit Smyle Square з одними дверима

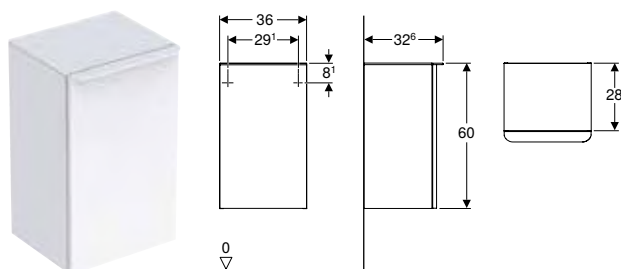

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафки
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
Дверцята: Петлі зліва				
500.360.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.360.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.360.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.360.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
Дверцята: Петлі справа				
500.359.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.359.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.359.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6
500.359.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36	60	32,6


* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом → с. 413

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

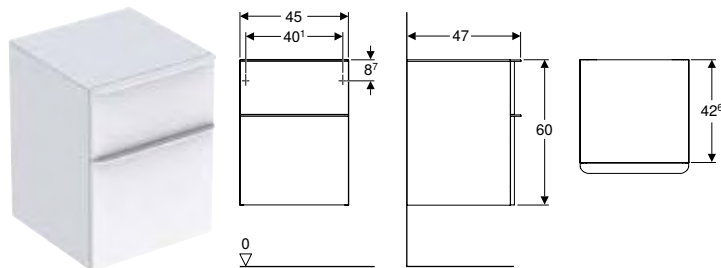Шафка Geberit Smyle Square з двома шухлядами

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.357.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	45	60	47
500.357.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	45	60	47
500.357.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	45	60	47
500.357.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	45	60	47

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 380
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 384
- Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами → с. 456

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

Шафка Geberit Smyle Square відкрита

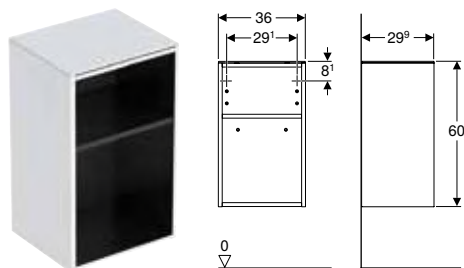

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафки
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.358.00.1	Білий / Глянцеве покриття	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	Лава / Покриття матова	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	36	60	29,9
500.358.JR.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	36	60	29,9

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Шафка середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом → с. 413

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439

Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима

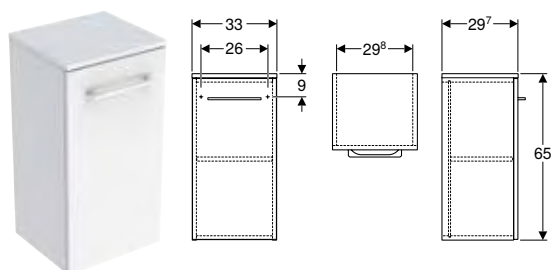

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Ручка

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- З однією регульованою полицею
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.272.00.1	Білий / Глянцеве покриття	33	65	29,7
501.273.00.1 *	Лава / Покриття матова	33	65	29,7
501.274.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	33	65	29,7
501.275.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	33	65	29,7

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 343
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 344
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 345
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 338
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима → с. 387
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима → с. 388
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами → с. 389
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443

Високі шафки

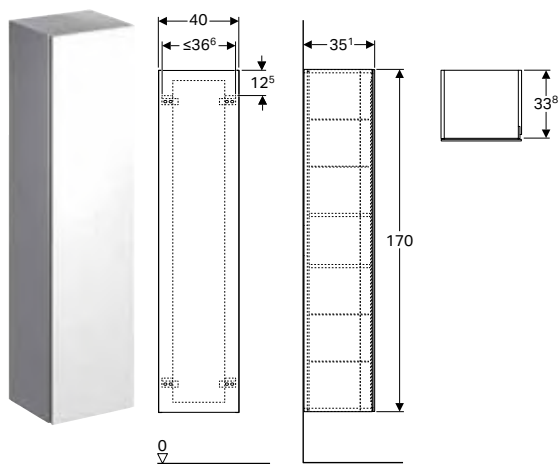Висока шафка Geberit Xeno² з одними дверима й внутрішнім дзеркалом

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- 4 регульовані полиці
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- З двома фіксованими полицями
- З чотирма регульованими полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Дзеркало з внутрішньої сторони дверей
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.503.01.1	Білий / Глянцеве покриття	40	170	35,1
500.503.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	40	170	35,1
500.503.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	40	170	35,1


* Виробництво на замовлення

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² → с. 425



Висока шафа Geberit з двома висувними шухлядами

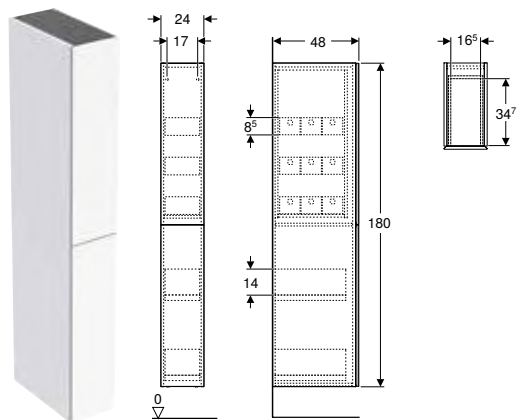

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Макс. навантаження шухляди	30 кг

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ящики-органайзери з дерева
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Обсяг постачання

- Висока шафа
- 9 ящиків-органайзерів
- Комплект кріплень

Арт. № Колір / поверхня

Н Т
[см] [см]

В / ширина: 24 см

503.011.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий	180	48
503.011.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево	180	48
503.011.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий	180	48
503.011.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева	180	48
503.011.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий	180	48
503.011.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево	180	48
503.011.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	180	48

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Ящик-органайзер Geberit → с. 450

Приладдя

- Ящик-органайзер Geberit → с. 450
- Розетковий модуль Geberit зі штепсельною вилкою → с. 457

Висока шафка Geberit з одними дверцятами

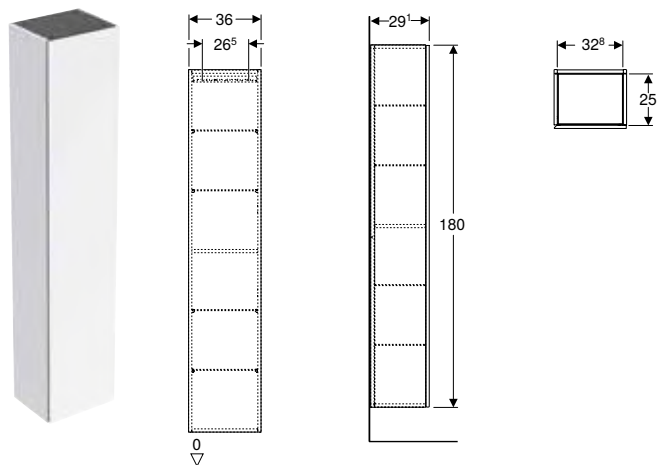

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon і VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Висока шафка
- 4 скляні полиці
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виймка та механізм push-to-open для відкривання
- З чотирма регульованими скляними полицями
- З фіксованою полицею
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

Н Т
[см] [см]

В / ширина: 36 см

502.316.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий	180	29,1
502.316.01.2	H Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцеве	180	29,1
502.316.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий	180	29,1
502.316.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева	180	29,1
502.316.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий	180	29,1
502.316.ЖК.2	H Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцеве	180	29,1
502.316.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий	180	29,1
502.316.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	180	29,1
505.083.00.7 *	Корпус і фасад: сірувато-бежевий / матове покриття	180	29,1
505.083.00.8 *	Корпус і фасад: чорний / покриття матовий	180	29,1


Н: Новий, доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 455
- Розетковий модуль Geberit → с. 458



Висока шафа Geberit з одними дверцятами й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт

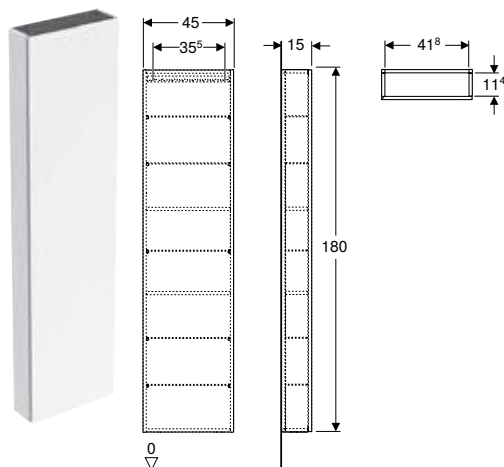

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Висока шафа
- 5 скляних полиць
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виймка та механізм push-to-open для відкривання
- З п'ятьма регульованими скляними полицями
- Дзеркало з внутрішньої сторони дверей
- З двома фіксованими полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Двері з кутом відкриття 155°
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н	Т
		[см]	[см]
В / ширина: 45 см			
502.317.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий	180	15
502.317.01.2	H Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево	180	15
502.317.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий	180	15
502.317.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева	180	15
502.317.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий	180	15
502.317.JK.2	H Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево	180	15
502.317.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий	180	15
502.317.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	180	15


H: Новий, доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 455
- Розетковий модуль Geberit → с. 458

Шафи середньої висоти

Шафа середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом

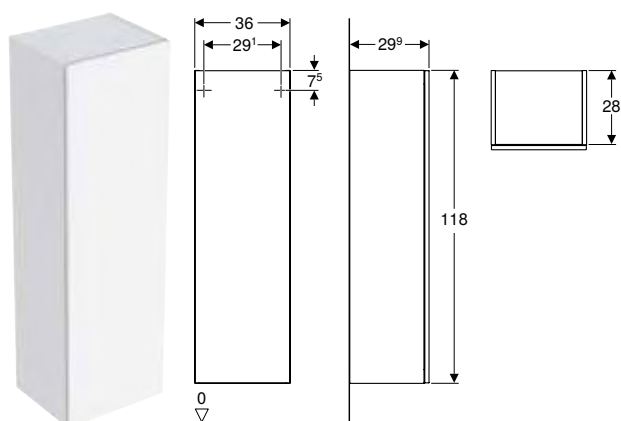

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Шафа
- 3 скляні полиці
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Поєднується з низькою шафою для утворення високої шафи
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Механізм Push-to-open для відкриття
- Регульовані скляні полиці
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Дзеркало з внутрішньої сторони дверей
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.361.00.1	Білий / Глянцеве покриття	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	Лава / Покриття матова	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	36	118	29,9
500.361.JR.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	36	118	29,9

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Шафа Geberit Smyle Square відкрита → с. 408
- Шафа Geberit Smyle Square з одними дверима → с. 406

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 439



Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима

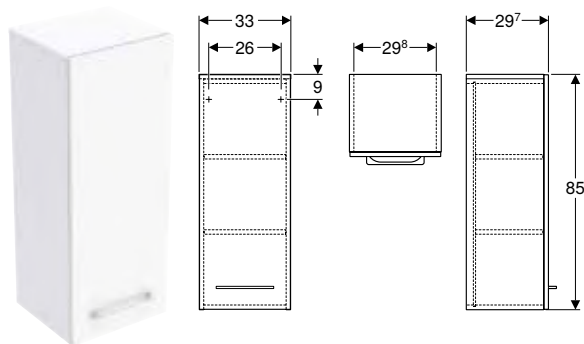

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Ручка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка для відкривання
- З двома регульованими полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.276.00.1	Білий / Глянцеве покриття	33	85	29,7
501.277.00.1 *	Лава / Покриття матова	33	85	29,7
501.278.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	33	85	29,7
501.279.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	33	85	29,7

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 343
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 344
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 345
- Шафа Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 338
- Шафа для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима → с. 387
- Шафа для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима → с. 388
- Шафа для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами → с. 389
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 481

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443

Підвісні шафи

Підвісна шафа Geberit прямокутна, з одними дверцятами

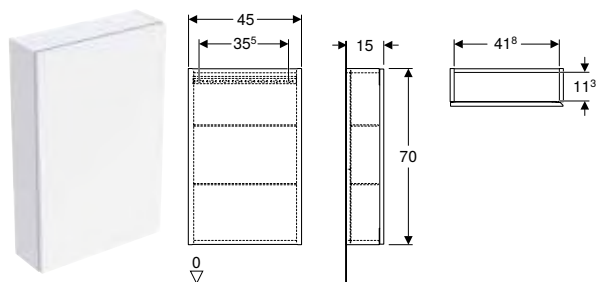

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon і VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Підвісна шафа
- 2 скляні полиці
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виймка та механізм push-to-open для відкриття
- З двома регульованими скляними полицями
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н	Т
		[см]	[см]
В / ширина: 45 см			
502.318.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий	70	15
502.318.01.2	H Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево	70	15
502.318.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий	70	15
502.318.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева	70	15
502.318.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий	70	15
502.318.ЈК.2	H Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево	70	15
502.318.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий	70	15
502.318.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	70	15


H: Новий, доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Приладдя

- Розетковий модуль Geberit → с. 458



Підвісна шафка Geberit квадратна, з одними дверцятами

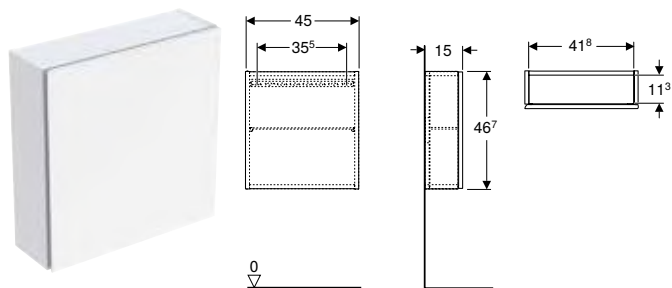

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Підвісна шафка
- Скляна полиця
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкриття
- Регульована скляна полиця
- Сторона відкриття дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н	Т
		[см]	[см]
В / ширина: 45 см			
502.319.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий	46,7	15
502.319.01.2	H Корпус: білий / покриття високоглянцевий Фасад: білий / скло глянцево	46,7	15
502.319.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий	46,7	15
502.319.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева	46,7	15
502.319.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий	46,7	15
502.319.JK.2	H Корпус: лава / покриття матовий Фасад: лава / скло глянцево	46,7	15
502.319.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий	46,7	15
502.319.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	46,7	15

H: Новий, доступний з квітень 2025; * Виробництво на замовлення

Приладдя

- Розетковий модуль Geberit → с. 458

Полиця Geberit прямокутна

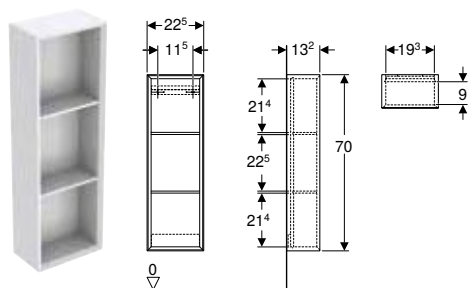

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon і VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- З двома фіксованими полицями
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Обсяг постачання

- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 22,5 см			
502.320.01.1	Білий / Глянцеве покриття	70	13,2
502.320.01.3 *	Білий / Покриття матова	70	13,2
502.320.ЈН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	70	13,2
502.320.ЈК.1	Лава / Покриття матова	70	13,2
502.320.ЈЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	70	13,2
502.320.ЈР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	70	13,2

* Виробництво на замовлення

Навісний ящик Geberit прямокутний

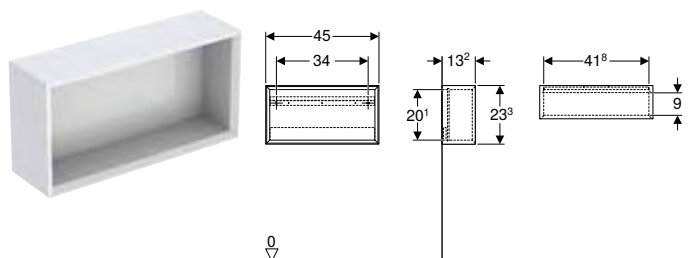

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon і VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Обсяг постачання

- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.322.01.1	Білий / Глянцеве покриття	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	Білий / Покриття матова	45	23,3	13,2
502.322.ЈН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45	23,3	13,2
502.322.ЈК.1	Лава / Покриття матова	45	23,3	13,2
502.322.ЈЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45	23,3	13,2
502.322.ЈР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45	23,3	13,2

* Виробництво на замовлення

Полиця Geberit квадратна

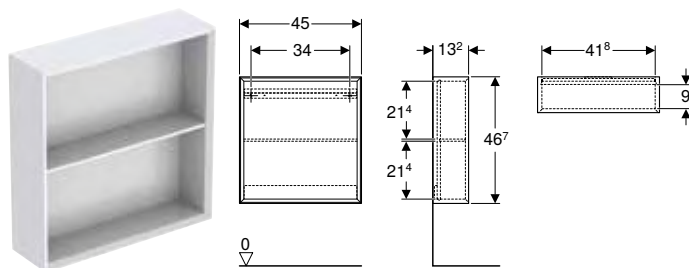

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З фіксованою полицею
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Обсяг постачання

- Підвісна шафа
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.323.01.1	Білий / Глянцеве покриття	46,7	13,2
502.323.01.3 *	Білий / Покриття матова	46,7	13,2
502.323.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	46,7	13,2
502.323.ЖК.1	Лава / Покриття матова	46,7	13,2
502.323.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	46,7	13,2
502.323.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	46,7	13,2

* Виробництво на замовлення

Навісний ящик Geberit квадратний

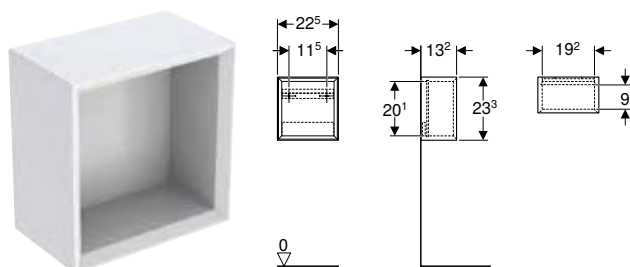

click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Обсяг постачання

- Підвісна шафа
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 22,5 см			
502.321.01.1	Білий / Глянцеве покриття	23,3	13,2
502.321.01.3 *	Білий / Покриття матова	23,3	13,2
502.321.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	23,3	13,2
502.321.ЖК.1	Лава / Покриття матова	23,3	13,2
502.321.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	23,3	13,2
502.321.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	23,3	13,2

* Виробництво на замовлення

Інші меблі

Настінні полиці

Настінна полиця Geberit

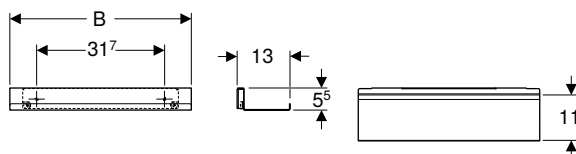

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Настінна полиця
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підвісний
- Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]	T [см]
--------	------------------	-----------	-----------


В / ширина: 45 см

502.326.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5	13
502.326.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5	13
502.326.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5	13

В / ширина: 67,5 см

502.327.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5	13
502.327.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5	13
502.327.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5	13

Настінна полиця Geberit Smyle Square



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З трьома гачками для рушників
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	V [см]	H [см]	T [см]
500.362.00.1	Корпус: білий / з порошковим покриттям матовий Фасад: білий / фарбований високоглянцевий	45	14,8	15
500.362.ЖК.1 *	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: лава / покриття матовий	45	14,8	15
500.362.ЖЛ.1 *	Корпус: пісочно-сірий / з порошковим покриттям матовий Фасад: пісочно-сірий / фарбований високоглянцевий	45	14,8	15
500.362.ЖР.1	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	45	14,8	15

* Виробництво на замовлення

Приладдя

Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE

Геберіт Україна, лютий 2025

				Вішалки для рушників	Комплект вставки для шухляди Geberit для верх				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
З двома шухлядами	З однією шухлядою	Зі сто- рінки		→ с. 451	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449	
Ширина 60 см									
505.261.00.1	505.071.00.1	Білий → с. 362	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Білий матовий → с. 362	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Лава → с. 362	✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Дуб → с. 362	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Горіх → с. 362	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Чорний матовий → с. 362	✓	✓					
Ширина 75 см									
505.262.00.1	505.072.00.1	Білий → с. 362	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Білий матовий → с. 362	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Лава → с. 362	✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Дуб → с. 362	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Горіх → с. 362	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Чорний матовий → с. 362	✓		✓				
Ширина 90 см									
505.263.00.1	505.073.00.1	Білий → с. 362	✓			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Білий матовий → с. 362	✓			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Лава → с. 362	✓			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Дуб → с. 362	✓			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Горіх → с. 362	✓			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362	✓			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Чорний матовий → с. 362	✓			✓			
Ширина 105 см									
505.264.00.1	505.074.00.1	Білий → с. 362	✓				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Білий матовий → с. 362	✓				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	Лава → с. 362	✓				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Дуб → с. 362	✓				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Горіх → с. 362	✓				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	Сірувато-бежевий → с. 362	✓				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Чорний матовий → с. 362	✓				✓		
Ширина 120 см									
505.265.00.1	505.075.00.1	Білий → с. 362	✓						
505.265.00.2	505.075.00.2	Білий матовий → с. 362	✓						
505.265.00.3	505.075.00.3	Лава → с. 362	✓						
505.265.00.4	505.075.00.4	Пісочно-сірий → с. 362	✓						
505.265.00.5	505.075.00.5	Дуб → с. 362	✓						
505.265.00.6	505.075.00.6	Горіх → с. 362	✓						
505.265.00.7	505.075.00.7	Сірувато-бежевий → с. 363	✓						
505.265.00.8	505.075.00.8	Чорний матовий → с. 363	✓						



Геберіт Україна, лютий 2025

				Вішалки для рушників	Комплект вставки для шухляди Geberit для верхньої полиці					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1		
										
Ширина 135 мм										
З чотирма шухлядами		З двома шухлядами								
505.266.00.1		505.076.00.1		Білий → с. 364	✓					
505.266.00.2		505.076.00.2		Білий матовий → с. 364	✓					
505.266.00.3		505.076.00.3		Лава → с. 364	✓					
505.266.00.4		505.076.00.4		Пісочно-сірий → с. 364	✓					
505.266.00.5		505.076.00.5		Дуб → с. 364	✓					
505.266.00.6		505.076.00.6		Горіх → с. 364	✓					
505.266.00.7		505.076.00.7		Сірувато-бежевий → с. 364	✓					
505.266.00.8		505.076.00.8		Чорний матовий → с. 364	✓					
Шафки										
З двома шухлядами		З однією шухлядою								
505.077.00.1		505.078.00.1		Білий → с. 402						
505.077.00.2		505.078.00.2		Білий матовий → с. 402						
505.077.00.3		505.078.00.3		Лава → с. 402						
505.077.00.4		505.078.00.4		Пісочно-сірий → с. 402						
505.077.00.5		505.078.00.5		Дуб → с. 402						
505.077.00.6		505.078.00.6		Горіх → с. 402						
505.077.00.7		505.078.00.7		Сірувато-бежевий → с. 402						
505.077.00.8		505.078.00.8		Чорний матовий → с. 402						
Бічний елемент										
505.079.00.1				Білий → с. 402						
505.079.00.2				Білий матовий → с. 402						
505.079.00.3				Лава → с. 402						
505.079.00.4				Пісочно-сірий → с. 402						
505.079.00.5				Дуб → с. 403						
505.079.00.6				Горіх → с. 403						
505.079.00.7				Сірувато-бежевий → с. 403						
505.079.00.8				Чорний матовий → с. 403						
✓ Сумісно										



Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Xeno²

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Вставка для шухляди Geberit Xeno², Т-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для нижньої шухляди		
					500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1		
									
			Ширина умивальника	→ с. 448					
Шафки для рукомийника									
Шафка для рукомийника Geberit Xeno², з одними дверима	500.502.43.1		40 см	Сірий структурований	→ с. 352				
	500.502.00.1		40 см	Сірувато-бежевий	→ с. 352				
	500.502.01.1		40 см	Білий	→ с. 352				
Шафки для вмивальника									
Шафка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою	500.505.43.1		60 см	Сірий структурований	→ с. 365	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.00.1		60 см	Сірувато-бежевий	→ с. 365	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.01.1		60 см	Білий	→ с. 365	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
Шафка для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами	500.506.43.1		60 см	Сірий структурований	→ с. 366	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.00.1		60 см	Сірувато-бежевий	→ с. 366	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.01.1		60 см	Білий	→ с. 366	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Шафка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою	500.508.43.1		90 см	Сірий структурований	→ с. 365	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.00.1		90 см	Сірувато-бежевий	→ с. 365	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.01.1		90 см	Білий	→ с. 365	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Шафка для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами	500.509.43.1		90 см	Сірий структурований	→ с. 366	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.00.1		90 см	Сірувато-бежевий	→ с. 366	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.01.1		90 см	Білий	→ с. 366	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Шафка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з однією шухлядою	500.513.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон зліва	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон зліва	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон зліва	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон справа	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон справа	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон справа	→ с. 367	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Шафка для умивальника Geberit Xeno² з полицями, з двома шухлядами	500.515.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон зліва	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон зліва	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон зліва	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.43.1		90 см	Сірий структурований, отвір під сифон справа	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.00.1		90 см	Сірувато-бежевий, отвір під сифон справа	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.01.1		90 см	Білий, отвір під сифон справа	→ с. 368	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Шафка для вмивальника Geberit Xeno² шириною від 120 см, з двома шухлядами	500.517.43.1		120 см	Сірий структурований	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.00.1		120 см	Сірувато-бежевий	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.01.1		120 см	Білий	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Шафка для умивальника Geberit Xeno², шириною від 120 см, з чотирма шухлядами	500.518.43.1		120 см	Сірий структурований	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 см	Сірувато-бежевий	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 см	Білий	→ с. 369	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Вставка для шухляди Geberit Xeno ² , T-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit Xeno ² , H-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit Xeno ² , H-подібна, для нижньої шухляди	
				500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
							
			Ширина умивальника	→ с. 448			

Шафки для вбудовуваного умивальника

Шафка для умивальника Geberit Xeno ² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами	500.348.43.1		140 см	Сірий структурований	→ с. 386	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.348.00.1		140 см	Сірувато-бежевий	→ с. 386	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.347.00.1		140 см	Білий	→ с. 386	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.346.43.1		160 см	Сірий структурований	→ с. 386	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.00.1		160 см	Сірувато-бежевий	→ с. 386	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.01.1		160 см	Білий	→ с. 386	✓ ³⁾	✓ ³⁾		

Шафки

Висока шафка Geberit Xeno ² з одними дверима й внутрішнім дзеркалом	500.503.01.1			Білий	→ с. 409				
	500.503.43.1			Сірий структурований	→ с. 409				
	500.503.00.1			Сірувато-бежевий	→ с. 409				
Шафка Geberit Xeno ² з однією шухлядою	500.507.01.1			Білий	→ с. 403	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.43.1			Сірий структурований	→ с. 403	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.00.1			Сірувато-бежевий	→ с. 403	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
Шафка Geberit Xeno ² з двома шухлядами	500.504.01.1			Білий	→ с. 404	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.43.1			Сірий структурований	→ с. 404	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.00.1			Сірувато-бежевий	→ с. 404	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	

✓ Сумісно

¹⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 2
²⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 4
³⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 6
⁴⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 3
⁵⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 1

Скляна полиця Geberit Xeno²		Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із за- кругленим кутом	Магнітний кронштейн Geberit	Збільшувальне дзерка- ло Geberit
500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
						
→ с. 459		→ с. 451		→ с. 452	→ с. 459	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	



Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

Геберіт Україна, лютий 2025

				Вішалки для рушників		Вставка для шухляди					
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
						502.328.01.3	503.012.14.1				
Ширина умивальника				→ с. 451	→ с. 451	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449		

Шафки для рукомийника										
Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима	503.001.01.1		40 см	Білий	→ с. 353					
	503.001.01.2			Білий матовий	→ с. 353					
	503.001.01.3			Білий скло	→ с. 353					
	503.001.JH.1			Дуб	→ с. 353					
	503.001.JK.1			Лава матовий	→ с. 353					
	503.001.JK.2			Лава скло	→ с. 353					
	503.001.JR.1			Горіх темний	→ с. 353					
Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою	503.002.01.1		45 см	Білий	→ с. 354					
	503.002.01.2			Білий матовий	→ с. 354					
	503.002.01.3			Білий скло	→ с. 354					
	503.002.JH.1			Дуб	→ с. 354					
	503.002.JK.1			Лава матовий	→ с. 354					
	503.002.JK.2			Лава скло	→ с. 354					
	503.002.JR.1			Горіх темний	→ с. 354					

Шафки для вмивальника										
Шафка для вмивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою	503.003.01.1		60 см	Білий	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.01.2			Білий матовий	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.01.3			Білий скло	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.JH.1			Дуб	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.JK.1			Лава матовий	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.JK.2			Лава скло	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.003.JR.1			Горіх темний	→ с. 370	✓	✓	✓		
	503.004.01.1		75 см	Білий	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.01.2			Білий матовий	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.01.3			Білий скло	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.JH.1			Дуб	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.JK.1			Лава матовий	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.JK.2			Лава скло	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.004.JR.1			Горіх темний	→ с. 370	✓	✓		✓	
	503.005.01.1		90 см	Білий	→ с. 370	✓	✓			✓
	503.005.01.2			Білий матовий	→ с. 370	✓	✓			✓
	503.005.01.3			Білий скло	→ с. 370	✓	✓			✓
	503.005.JH.1			Дуб	→ с. 370	✓	✓			✓
	503.005.JK.1			Лава матовий	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.005.JK.2			Лава скло	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.005.JR.1			Горіх темний	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.01.1		120 см	Білий	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.01.2			Білий матовий	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.01.3			Білий скло	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.JH.1			Дуб	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.JK.1			Лава матовий	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.JK.2			Лава скло	→ с. 371	✓	✓			✓
	503.006.JR.1			Горіх темний	→ с. 371	✓	✓			✓



				Вішалки для рушників		Вставка для шухляди				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.00.1						
Ширина умивальника				→ с. 451	→ с. 451	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449	→ с. 449	
Шкафа для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт	503.008.01.1	60 см	Білий	→ с. 372						
	503.008.01.2		Білий матовий	→ с. 372						
	503.008.01.3		Білий скло	→ с. 372						
	503.008.JH.1		Дуб	→ с. 372						
	503.008.JK.1		Лава матовий	→ с. 372						
	503.008.JK.2		Лава скло	→ с. 372						
	503.008.JR.1	75 см	Горіх темний	→ с. 372						
	503.009.01.1		Білий	→ с. 372						
	503.009.01.2		Білий матовий	→ с. 372						
	503.009.01.3		Білий скло	→ с. 372						
	503.009.JH.1		Дуб	→ с. 372						
	503.009.JK.1		Лава матовий	→ с. 372						
	503.009.JK.2		Лава скло	→ с. 372						
	503.009.JR.1		Горіх темний	→ с. 372						
Шафки для подвійного умивальника										
Шкафа для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами	503.007.01.1	120 см	Білий	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		Білий матовий	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		Білий скло	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		Дуб	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		Лава матовий	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		Лава скло	→ с. 381	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		Горіх темний	→ с. 381	✓	✓	✓			
Шафки										
Шкафа для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами	503.010.01.1		Білий	→ с. 404	✓					
	503.010.01.2		Білий матовий	→ с. 404	✓					
	503.010.01.3		Білий скло	→ с. 404	✓					
	503.010.JH.1		Дуб	→ с. 404	✓					
	503.010.JK.1		Лава матовий	→ с. 404	✓					
	503.010.JK.2		Лава скло	→ с. 405	✓					
	503.010.JR.1		Горіх темний	→ с. 405	✓					
✓ Сумісно										



Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

	Вішалки для рушників		Вставка для шухляди				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Шапки для рукомийника

Ширина умивальника 38 см

Шапка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима	502.300.01.1		Білий	→ с. 774							
	502.300.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 774							
	502.300.01.3		Білий / матовий	→ с. 774							
	502.300.JK.1		Лава	→ с. 775							
	502.300.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 775							
	502.300.JH.1		Дуб	→ с. 774							
	502.300.JR.1		Горіх темний	→ с. 775							
	502.301.01.1		Білий	→ с. 774							
	502.301.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 774							
	502.301.01.3		Білий / матовий	→ с. 774							
	502.301.JK.1		Лава	→ с. 774							
	502.301.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 774							
	502.301.JH.1		Дуб	→ с. 774							
	502.301.JR.1		Горіх темний	→ с. 774							

Ширина умивальника 53 см

Шапка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.302.01.1		Білий	→ с. 776							
	502.302.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 776							
	502.302.01.3		Білий / матовий	→ с. 776							
	502.302.JK.1		Лава	→ с. 776							
	502.302.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 776							
	502.302.JH.1		Дуб	→ с. 776							
	502.302.JR.1		Горіх темний	→ с. 776							

Шапки для вмивальника

Ширина умивальника 60 см

Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.310.01.1		Білий	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Білий / матовий	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Лава	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Дуб	→ с. 806	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Горіх темний	→ с. 806	✓	✓	✓				

Ширина умивальника 75 см

Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.311.01.1		Білий	→ с. 806	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 806	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Білий / матовий	→ с. 806	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		Лава	→ с. 807	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 807	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Дуб	→ с. 807	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Горіх темний	→ с. 807	✓	✓		✓			

Ширина умивальника 90 см

Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.312.01.1		Білий	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Білий / матовий	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Лава	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Дуб	→ с. 807	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Горіх темний	→ с. 807	✓	✓			✓		

Меблі для ванної кімнати

Приладдя Настінні полиці

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

					Вішалки для рушників		Вставка для шухляди				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Ширина умивальника 120 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою	502.313.01.1		Білий	→ с. 807	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 807	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Білий / матовий	→ с. 807	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Лава	→ с. 807	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 808	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Дуб	→ с. 807	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Горіх темний	→ с. 808	✓	✓				✓	
Ширина умивальника 60 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.303.01.1		Білий	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Білий / матовий	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Лава	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Дуб	→ с. 810	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Горіх темний	→ с. 810	✓	✓	✓				
Ширина умивальника 75 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.304.01.1		Білий	→ с. 810	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 810	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Білий / матовий	→ с. 811	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Лава	→ с. 811	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 811	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Дуб	→ с. 811	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Горіх темний	→ с. 811	✓	✓		✓			
Ширина умивальника 90 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.305.01.1		Білий	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Білий / матовий	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Лава	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Дуб	→ с. 811	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Горіх темний	→ с. 811	✓	✓			✓		
Ширина умивальника 120 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.306.01.1		Білий	→ с. 811	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 811	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Білий / матовий	→ с. 811	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Лава	→ с. 812	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 812	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Дуб	→ с. 811	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Горіх темний	→ с. 812	✓	✓				✓	
Ширина умивальника 60 см											
Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт	502.307.01.1		Білий	→ с. 814							
	502.307.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 814							
	502.307.01.3		Білий / матовий	→ с. 814							
	502.307.JK.1		Лава	→ с. 814							
	502.307.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 814							
	502.307.JH.1		Дуб	→ с. 814							
	502.307.JR.1		Горіх темний	→ с. 814							



Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

	Вішалки для рушників		Вставка для шухляди				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Ширина умивальника 75 см

Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт	502.308.01.1		Білий	→ с. 814							
	502.308.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 814							
	502.308.01.3		Білий / матовий	→ с. 814							
	502.308.JK.1		Лава	→ с. 815							
	502.308.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 815							
	502.308.JH.1		Дуб	→ с. 814							
	502.308.JR.1		Горіх темний	→ с. 815							

Шафки для подвійного умивальника

Ширина умивальника 120 см

Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами	502.314.01.1		Білий	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Білий / матовий	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Лава	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Дуб	→ с. 822	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Горіх темний	→ с. 822	✓	✓	✓				
Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами	502.309.01.1		Білий	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Білий / матовий	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Лава	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Дуб	→ с. 824	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Горіх темний	→ с. 824	✓	✓	✓				

Шафки

Шафка Geberit iCon із двома шухлядами	502.315.01.1		Білий	→ с. 860	✓						
	502.315.01.2		білий, хромована ручка	→ с. 860	✓						
	502.315.01.3		Білий / матовий	→ с. 860	✓						
	502.315.JK.1		Лава	→ с. 860	✓						
	502.315.JL.1		Пісочно-сірий	→ с. 860	✓						
	502.315.JH.1		Дуб	→ с. 860	✓						
	502.315.JR.1		Горіх темний	→ с. 860	✓						

✓ Сумісно

	Ніжки	Ручки							Універсальне підсвічування для шухляди	Розетковий модуль	Розетковий модуль з модулем ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓



Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle

Геберіт Україна, лютий 2025

					Комплект ніжок Geberit, вузькі	Вішалка для рушника Geberit для меблів ванної кімнати	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
							
Ширина умивальника					→ с. 455	→ с. 451	
Шафки для рукомийника							
Шафка для рукомийника Geberit Smyle Square, з одними дверима	500.350.00.1	45 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.350.JK.1	45 см	Лава, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.350.JL.1	45 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.350.JR.1	45 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.351.00.1	45 см	Білий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.351.JK.1	45 см	Лава, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.351.JL.1	45 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.351.JR.1	45 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.363.00.1	50 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.363.JK.1	50 см	Лава, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.363.JL.1	50 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.363.JR.1	50 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	→ с. 357	✓		
	500.364.00.1	50 см	Білий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.364.JK.1	50 см	Лава, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.364.JL.1	50 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
	500.364.JR.1	50 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 357	✓		
Шафки для вмивальника							
Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з одними дверима	500.365.00.1	55 см	Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 379	✓		
	500.365.JK.1	55 см	Лава, сторона відкривання дверей справа	→ с. 379	✓		
	500.365.JL.1	55 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 379	✓		
	500.365.JR.1	55 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	→ с. 379	✓		
	500.366.00.1	55 см	Білий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 379	✓		
	500.366.JK.1	55 см	Лава, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 379	✓		
	500.366.JL.1	55 см	Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 379	✓		
	500.366.JR.1	55 см	Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 379	✓		
Шафка для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами	500.352.00.1	60 см	Білий	→ с. 380	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 см	Лава	→ с. 380	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 см	Пісочно-сірий	→ с. 380	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 см	Горіх темний	→ с. 380	✓	✓	
	500.353.00.1	75 см	Білий	→ с. 380	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 см	Лава	→ с. 380	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 см	Пісочно-сірий	→ с. 380	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 см	Горіх темний	→ с. 380	✓	✓	
	500.354.00.1	90 см	Білий	→ с. 380	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 см	Лава	→ с. 380	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 см	Пісочно-сірий	→ с. 380	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 см	Горіх темний	→ с. 380	✓	✓	
	500.355.00.1	120 см	Білий	→ с. 380	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 см	Лава	→ с. 380	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 см	Пісочно-сірий	→ с. 380	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 см	Горіх темний	→ с. 380	✓	✓	

	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом	Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для нижньої шухляди	Магнітний кронштейн Geberit	Розетковий модуль Geberit	Збільшувальне дзеркало Geberit	Підсвітка Geberit для шухляди		
	510040000	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000
											
	→ с. 451	→ с. 452	→ с. 449	→ с. 450		→ с. 459	→ с. 458	→ с. 459	→ с. 453		
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
						✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓				✓	✓				
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				



Геберіт Україна, лютий 2025

						Комплект ніжок Geberit, вузькі	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
								
Ширина умивальника						→ с. 455	→ с. 451	
Шафки для подвійного умивальника								
Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами	500.356.00.1		120 см	Білий	→ с. 384	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 см	Лава	→ с. 384	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 см	Пісочно-сірий	→ с. 384	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 см	Горіх темний	→ с. 384	✓	✓	
Шафки								
Шафка середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверцями та внутрішнім дзеркалом	500.361.00.1			Білий	→ с. 413	✓		
	500.361.JK.1			Лава	→ с. 413	✓		
	500.361.JL.1			Пісочно-сірий	→ с. 413	✓		
	500.361.JR.1			Горіх темний	→ с. 413	✓		
Шафка Geberit Smyle Square з двома дверима	500.359.00.1			Білий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 407	✓		
	500.359.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей справа	→ с. 407	✓		
	500.359.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа	→ с. 407	✓		
	500.359.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей справа	→ с. 407	✓		
	500.360.00.1			Білий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 407	✓		
	500.360.JK.1			Лава, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 407	✓		
	500.360.JL.1			Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 407	✓		
	500.360.JR.1			Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва	→ с. 407	✓		
Шафка Geberit Smyle Square з двома шухлядами	500.357.00.1			Білий	→ с. 407	✓	✓	
	500.357.JK.1			Лава	→ с. 407	✓	✓	
	500.357.JL.1			Пісочно-сірий	→ с. 407	✓	✓	
	500.357.JR.1			Горіх темний	→ с. 407	✓	✓	
Шафка Geberit Smyle Square відкрита	500.358.00.1			Білий	→ с. 408	✓		
	500.358.JK.1			Лава	→ с. 408	✓		
	500.358.JL.1			Пісочно-сірий	→ с. 408	✓		
	500.358.JR.1			Горіх темний	→ с. 408	✓		

✓ Сумісно

¹⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 2
²⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 4
³⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 6
⁴⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 5
⁵⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 3
⁶⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 1

Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати					Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом	
Артикульний номер				502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
											
Ширина умивальника				→ с. 451					→ с. 452		
Комплект рукомийника з шафкою											
Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері	502.742.00.1	36 см	Білий	→ с. 338							
	502.743.00.1	36 см	Лава	→ с. 338							
	502.744.00.1	36 см	Горіх темний	→ с. 338							
	502.745.00.1	36 см	Світлий горіх	→ с. 338							
	502.746.00.1	45 см	Білий	→ с. 338							
	502.747.00.1	45 см	Лава	→ с. 338							
	502.748.00.1	45 см	Горіх темний	→ с. 338							
	502.749.00.1	45 см	Світлий горіх	→ с. 338							
	502.750.00.1	50 см	Білий	→ с. 338							
	502.751.00.1	50 см	Лава	→ с. 338							
	502.752.00.1	50 см	Горіх темний	→ с. 338							
	502.753.00.1	50 см	Світлий горіх	→ с. 338							
Комплект вбудованого умивальника з шафкою											
Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері	501.248.00.1	55 см	Білий	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1	55 см	Лава	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1	55 см	Горіх темний	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1	55 см	Світлий горіх	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1	60 см	Білий	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1	60 см	Лава	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1	60 см	Горіх темний	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1	60 см	Світлий горіх	→ с. 343	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей	501.256.00.1	80 см	Білий	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1	80 см	Лава	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1	80 см	Горіх темний	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1	80 см	Світлий горіх	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1	100 см	Білий	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1	100 см	Лава	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1	100 см	Горіх темний	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1	100 см	Світлий горіх	→ с. 344	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[illegible]

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

					Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати					Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом	
Артикульний номер					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
					→ с. 451					→ с. 452		
Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди	501.232.00.1	Ширина умивальника	55 см	Білий → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1		55 см	Лава → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1		55 см	Горіх темний → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1		55 см	Світлий горіх → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1		60 см	Білий → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1		60 см	Лава → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1		60 см	Горіх темний → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1		60 см	Світлий горіх → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1		80 см	Білий → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1		80 см	Лава → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1		80 см	Горіх темний → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1		80 см	Світлий горіх → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1		100 см	Білий → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1		100 см	Лава → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1		100 см	Горіх темний → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1		100 см	Світлий горіх → с. 345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Комплект вбудованого умивальника з шафкою та стільницею для умивальника												
Шафки												
Шафка Geberit Selnova Square з одним дверима	501.272.00.1			Білий → с. 408								
	501.273.00.1			Лава → с. 408								
	501.274.00.1			Горіх темний → с. 408								
	501.275.00.1			Світлий горіх → с. 408								
Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одним дверима	501.276.00.1			Білий → с. 414								
	501.277.00.1			Лава → с. 414								
	501.278.00.1			Горіх темний → с. 414								
	501.279.00.1			Світлий горіх → с. 414								
Дзеркальні шафи												
Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями	501.264.00.1			Білий → с. 481								
	501.265.00.1			Лава → с. 481								
	501.266.00.1			Горіх темний → с. 481								
	501.267.00.1			Світлий горіх → с. 481								
Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та чотирма скляними полицями	501.268.00.1			Білий → с. 482								
	501.269.00.1			Лава → с. 482								
	501.270.00.1			Горіх темний → с. 482								
	501.271.00.1			Світлий горіх → с. 482								
Дзеркала												
Дзеркало Geberit Selnova Square	502.891.00.1			→ с. 467								
	502.892.00.1			→ с. 467								

✓ Сумісно

¹⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 2

²⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 4

³⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 3



Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

						Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати	Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
					Ширина	→ с. 451		
Шафки для накладного умивальника								
Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном	501.159.00.1		Білий	75 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.160.00.1		Лава	75 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.162.00.1		Горіх темний	75 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.163.00.1		Дуб	75 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.165.00.1		Білий	90 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.166.00.1		Лава	90 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.168.00.1		Горіх темний	90 см	→ с. 390	✓	✓	
	501.169.00.1		Дуб	90 см	→ с. 390	✓	✓	
Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном	501.171.00.1		Білий	120 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.172.00.1		Лава	120 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.174.00.1		Горіх темний	120 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.175.00.1		Дуб	120 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.177.00.1		Білий	135 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.178.00.1		Лава	135 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.180.00.1		Горіх темний	135 см	→ с. 391	✓	✓	
	501.181.00.1		Дуб	135 см	→ с. 391	✓	✓	
Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном	501.183.00.1		Білий	120 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.184.00.1		Лава	120 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.186.00.1		Горіх темний	120 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.187.00.1		Дуб	120 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.189.00.1		Білий	135 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.190.00.1		Лава	135 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.192.00.1		Горіх темний	135 см	→ с. 392	✓	✓	
	501.193.00.1		Дуб	135 см	→ с. 392	✓	✓	

✓ Сумісно

¹⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 3

²⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 4

³⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 5

⁴⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 6


⁵⁾ Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 2

Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом	Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 40 см	Вставка для шухляди Geberit VariForm H-подібна, для верхньої шухляди	Вставка для шухляди Geberit VariForm H-подібна, для нижньої шухляди	Магнітний кронштейн Geberit
510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
→ с. 452		→ с. 448	→ с. 449	→ с. 459
✓	✓	✓1)		✓
✓	✓	✓1)		✓
✓	✓	✓1)		✓
✓	✓	✓1)		✓
✓	✓	✓2)		✓
✓	✓	✓2)		✓
✓	✓	✓2)		✓
✓	✓	✓2)		✓
✓	✓	✓3)		✓
✓	✓	✓3)		✓
✓	✓	✓3)		✓
✓	✓	✓3)		✓
✓	✓	✓4)		✓
✓	✓	✓4)		✓
✓	✓	✓4)		✓
✓	✓	✓4)		✓
✓	✓	✓3)	✓5)	✓
✓	✓	✓3)	✓5)	✓
✓	✓	✓3)	✓5)	✓
✓	✓	✓3)	✓5)	✓
✓	✓	✓4)	✓5)	✓
✓	✓	✓4)	✓5)	✓
✓	✓	✓4)	✓5)	✓
✓	✓	✓4)	✓5)	✓



Вставки для шухляд і ящики-органайзери

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Т-подібна, для верхньої шухляди



click & scan

Призначення

- Для шафок для умивальників та шаф

Характеристики


- Сертифіковано FSC™ C134279
- Т-подібна вставка

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.525.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	32,3	6,2	15

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для верхньої шухляди



click & scan

Призначення

- Для шафок для умивальників та шаф

Характеристики


- Сертифіковано FSC™ C134279
- Н-подібна вставка

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.526.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	32,3	6,2	15

Вставка для шухляди Geberit Xeno², Н-подібна, для нижньої шухляди



click & scan

Призначення

- Для шафок для умивальників та шаф

Характеристики


- Сертифіковано FSC™ C134279
- Н-подібна вставка

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.527.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	37,3	9,8	20,8

Вставка для шухляди Geberit VariForm Н-подібна, для верхньої шухляди



click & scan

Технічні дані


Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.156.00.1	Темно-сірий / З меламіновим покриттям	18	5,7	37,3

Вставка для шухляди Geberit VariForm H-подібна, для нижньої шухляди



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.157.00.1	Темно-сірий / 3 меламіновим покриттям	18	14,3	37,3

Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди



click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

Обсяг постачання



- Вставка для шухляди
- Облицювання

Технічні дані

Матеріал	Бамбук
----------	--------

Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання


- Вставка для шухляди

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- T-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.678.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3	5,9	15

Вставка для шухляди Geberit Н-подібна, для верхньої шухляди

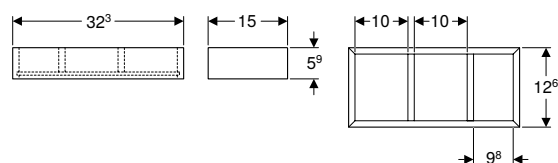

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання


- Вставка для шухляди

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Т1 [см]
500.677.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3	5,9	15	12,6

Вставка для шухляди Geberit Н-подібна, для нижньої шухляди

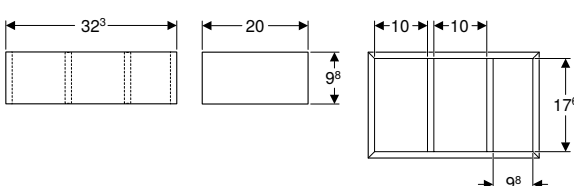

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання


- Вставка для шухляди

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.676.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3	9,8	20

Ящик-органайзер Geberit



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Бамбук
----------	--------


Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Можливість комбінування з

- Висока шафка Geberit з двома висувними шухлядами → с. 410

Вішаки й гачки для рушників

Вішалка для рушника Geberit для меблів для ванної кімнати



click & scan

Призначення

- Для кріплення на шафці для умивальника
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

Обсяг постачання


- Вішалка для рушників
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
503.012.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	40	0,8	7,2
503.012.21.1	Глянцевий хром	40	0,8	7,2
503.012.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	40	0,8	7,2

Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати



click & scan

Призначення

- Для кріплення на шафці для умивальника

Характеристики

- Прямий кут

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Вішалка для рушників
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.328.00.1	Глянцевий хром	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	42,4	1,9	4,9
502.328.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	42,4	1,9	4,9
502.328.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	42,4	1,9	4,9



Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом



click & scan

Призначення

- Для кріплення на шафці для умивальника

Характеристики

- Прямий кут

Технічні дані


Матеріал	Zinc
----------	------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
510040000	Глянцевий хром	40

Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом



click & scan

Призначення

- Для кріплення на шафці для умивальника

Характеристики

- Закруглений кут

Технічні дані

Матеріал	Zinc
----------	------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
510140000	Глянцевий хром	40

Освітлювальні елементи

Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см



click & scan

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

Технічні дані

Робоча напруга	7,5 В пост. струм
Матеріал	Пластик
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	3500 K

Характеристики

- Термін служби 3–6 міс.
- Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Обсяг постачання


- Світлові планки зліва та справа
- Комплект кріплень
- USB-кабель

Арт. №	L [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 433
- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto → с. 429

Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 40 см



click & scan

Призначення

- For Geberit ONE and Variform series

Технічні дані

Робоча напруга	7,5 В пост. струм
Матеріал	Пластик
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	3500 K

Характеристики

- Термін служби 3–6 міс.
- Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Обсяг постачання


- Світлові планки зліва та справа
- Комплект кріплень
- USB-кабель

Арт. №	L [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm → с. 447

Підсвітка Geberit для шухляди




click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4000 K

Арт. №	L [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501885000	88,5	II	8	898

Подвійна підсвітка Geberit для шухляди



click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP21
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4000 K

Обсяг постачання


- Комплект із 2 шт.
- Комплект кріплень



Арт. №	L [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
501550000	55	II	9,5	1064

Руків'я

Ручка Geberit



click & scan

Призначення

- Для серій Acanto та iCon

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Підходить для всіх шафок Acanto та iCon з ручкою
- Кріплення з гвинтами


Обсяг постачання

- Ручка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	H [см]	T [см]
B / ширина: 36,7 см				
502.356.00.1	Глянцевий хром	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	25,6	1,9	3,3
B / ширина: 44,7 см				
502.357.00.1	Глянцевий хром	32	1,9	3,3
502.357.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	32	1,9	3,3
502.357.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	32	1,9	3,3
B / ширина: 51,7 см				
502.358.00.1	Глянцевий хром	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	38,4	1,9	3,3
B / ширина: 58,9 см				
502.359.00.1	Глянцевий хром	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	44,8	1,9	3,3
B / ширина: 73,7 см				
502.360.00.1	Глянцевий хром	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	64,4	1,9	3,3
B / ширина: 88,5 см				
502.361.00.1	Глянцевий хром	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	76,8	1,9	3,3
B / ширина: 118,1 см				
502.362.00.1	Глянцевий хром	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	89,6	1,9	3,3

Комплекти ніжок

Комплект ніжок Geberit, вузькі

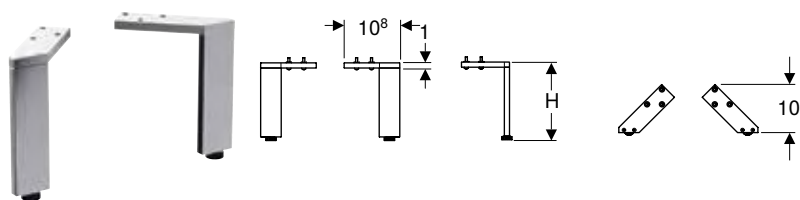

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Обсяг постачання


- Комплект із 2 шт.
- Комплект кріплень

Характеристики

- Регулюється по висоті для компенсації нерівностей підлоги

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
500.367.00.1	Глянцевий хром	15,1–15,4
500.657.00.2	Глянцевий хром	31,6
500.658.00.2	Глянцевий хром	28,1
502.329.00.1	Глянцевий хром	18
502.330.00.1	Глянцевий хром	21,7

Комплект ніжок Geberit Selnova Square

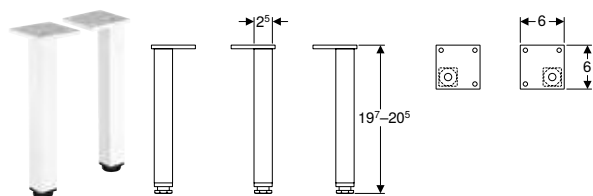

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------


Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
501.423.01.1	Білий	19,7–20,5



Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------


Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	Колір / поверхня
500.199.21.1	Глянцевий хром

Магнітні дошки

Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами

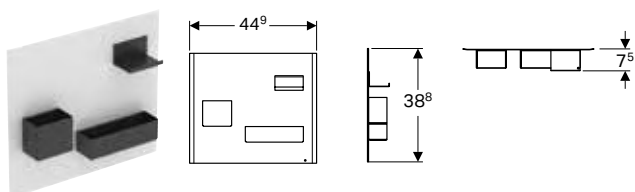

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Магнітна дошка
- Багатофункціональні бокси

Характеристики

- Багатофункціональні бокси різного розміру
- Багатофункціональні бокси з магнітним кріпленням


Арт. №	Колір / поверхня
500.649.01.2	Магнітна дошка: білий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JL.2	Магнітна дошка: пісочно-сірий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JK.2	Магнітна дошка: лава / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.16.1	Магнітна дошка: чорний / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 405
- Шапка Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 407

Розетки

Розетковий модуль Geberit зі штепсельною вилкою

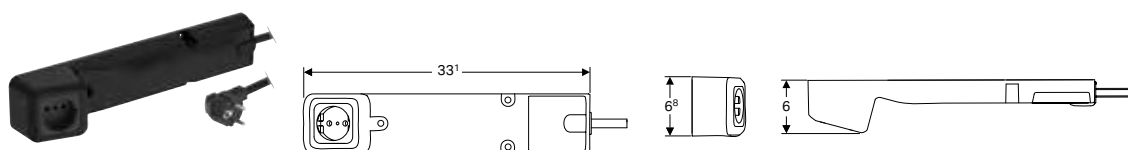

Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц

Обсяг постачання


- Монтажний елемент розетки з мереживим штекером
- Комплект кріплень

Арт. №	Розетка
505.090.00.2	CEE 7/4



- Передумовою для встановлення модуля розетки є вже наявна розетка позаду шафи для умивальника

Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight

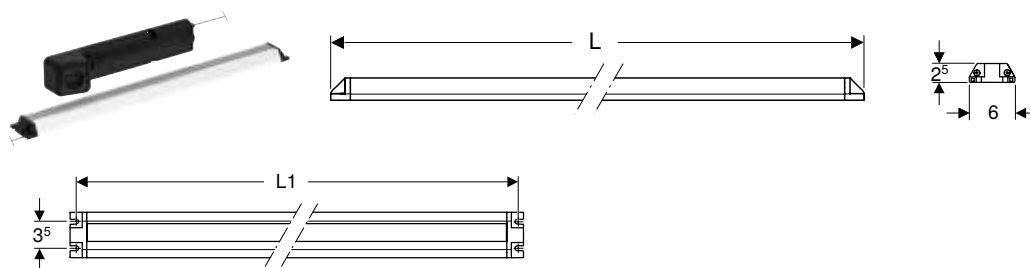

Призначення

- Для тумбочок Geberit ONE у поєднанні з дзеркальними шафами Geberit ONE із системою ComfortLight

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Непряма підсвітка
- Світлодіодна підсвітка
- 3 розеткою у верхній шухляді
- З'єднувальна клемма для проводу, 1,5 мм²

Обсяг постачання

- Монтажний елемент розетки
- Світлова рейка
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	L1 [см]	Розетка	Для шафок під умивальник із шириною [см]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120



Можливість комбінування з

- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 468
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 472
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 469
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 470
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 471
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 473
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 474
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 475



- Передумовою для встановлення розетки Geberit із модулем ComfortLight є наявність підключення до джерела струму позаду шафи для умивальника

Розетковий модуль Geberit



click & scan

Призначення

- Для монтажу в шафи для умивальників або високих шафках

Обсяг постачання

- Монтажний елемент розетки
- Комплект кріплень




Технічні дані

Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц

Арт. №	Колір / поверхня
501020000	Антрацитовий

Інше приладдя

Додаткове покриття для шафи та бічного елемента Geberit ONE, скло



click & scan

Призначення

- Для шафок Geberit ONE

Технічні дані

Матеріал	Скло
----------	------

Характеристики



- Стійкий до подряпин
- Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.082.00.1	Білий / Скло	45	0,6	46,5
505.082.00.2	Лава / Скло	45	0,6	46,5

Можливість комбінування з

- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402

Додаткове покриття для шафи та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь



click & scan

Призначення

- Для шафок Geberit ONE

Технічні дані

Матеріал	Керамограніт
----------	--------------

Характеристики

- Стійкий до подряпин
- Вологостійка


Обсяг постачання

- Противозний килимок

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.080.00.1	Чорний під мрамур / Матовий	45	0,4	46,5
505.081.00.1	Білий під мрамур / Матовий	45	0,4	46,5

Можливість комбінування з

- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 402
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 401
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 402

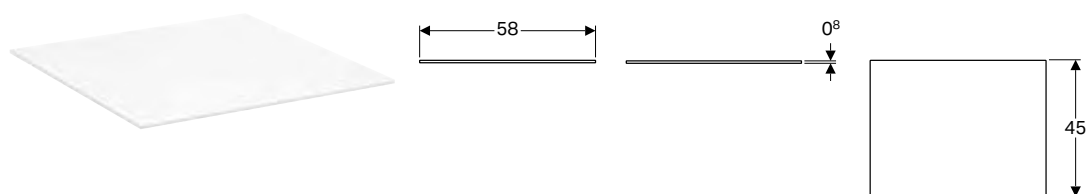Скляна полиця Geberit Xeno²

click & scan


Призначення

- Для шафок Xeno² з однією шухлядою

Технічні дані

Матеріал	Скло
----------	------

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.524.00.1	58	0,8	45

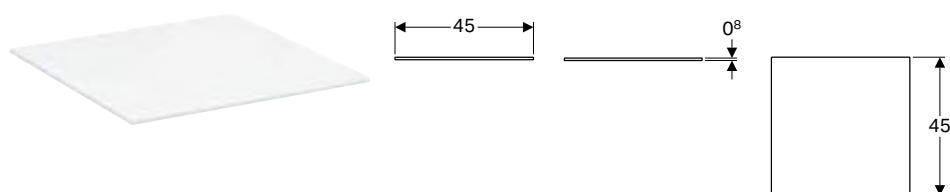Скляна полиця Geberit Xeno²

click & scan

Призначення


- Для шафок Xeno² з двома шухлядами

Технічні дані

Матеріал	Скло
----------	------

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.523.00.1	45	0,8	45

Збільшувальне дзеркало Geberit

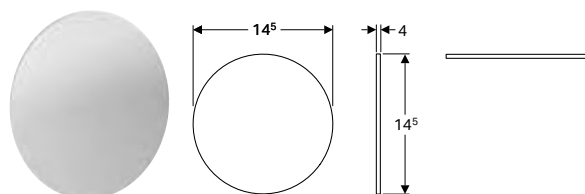


click & scan

Характеристики

- З трикратним збільшенням
- Клейка

Арт. №
510100000

Магнітний кронштейн Geberit



click & scan

Характеристики

- Клейка

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
510010000	10	2	0,5



Дзеркала та дзеркальні шафи

Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Option.	462
Дзеркала	462
З непрямым підсвічуванням.	462
Без вбудованого підсвічування.	467
Дзеркальні шафи.....	468
З непрямым підсвічуванням.	468
Без вбудованого підсвічування.	481
Приладдя.....	482
Освітлювальні елементи.	482
Руків'я.	483
Інше приладдя.	484
Розетки.	485



Дзеркала та дзеркальні шафи

Дзеркала

З непрямим підсвічуванням

Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Option

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025


		Магнітний кронштейн Geberit	Збільшувальне дзеркало Geberit
		510010000	510100000
			
		→ с. 459	
Дзеркальні шафи			
Дзеркальна шафа Geberit Option Basic з підсвіткою і двома дверима	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1 → с. 480		✓
	500.273.00.1		✓
Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима	500.582.00.1		✓
	500.205.00.1 → с. 478		✓
	500.583.00.1		✓
Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима	500.207.00.1 → с. 479	✓ ¹⁾	✓
Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима	500.593.00.1 → с. 476		✓ ¹⁾
	500.206.00.1		✓ ¹⁾
Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима	500.594.00.1		✓ ¹⁾
	500.592.00.1 → с. 477		✓ ¹⁾
✓ Сумісно			

¹⁾ Входить до комплекту поставки

Дзеркала

З непрямим підсвічуванням

Дзеркало з підсвіткою Geberit Xeno²

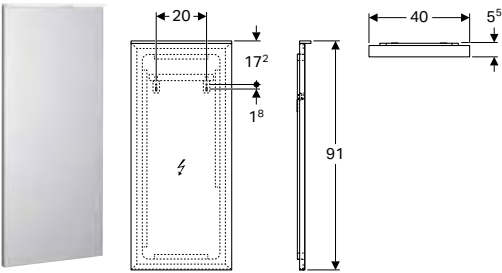

click & scan


Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	100–230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Скло
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 K

Характеристики

- Світлодіодна підсвітка
- Зворотний бік з підігрівом від запотівання дзеркала
- Сенсорний вимикач
- З регулюванням яскравості
- З функцією пам'яті для підсвічування

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	В1 [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Споживана потужність для обігрівання дзеркала [Вт]	Світловий потік [лм]
500.520.00.1	Алюміній матовий	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

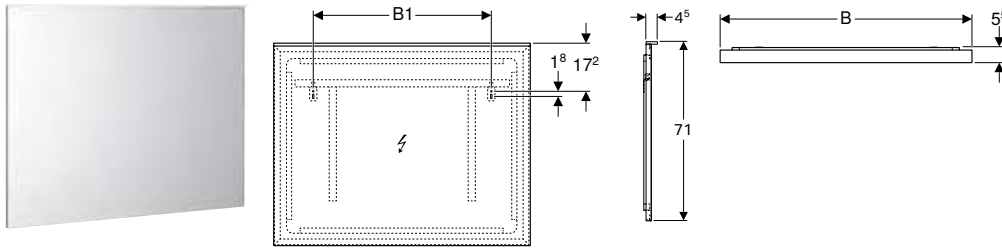Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою

click & scan

Технічні дані


Ступінь захисту	IP44
Номінальна напруга	100–230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Скло
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 K

Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Прямая та непряма
- Пряме підсвічування з регулюванням яскравості
- Підігрів задньої частини для запобігання запотіванню дзеркала, коли ввімкнено пряме підсвічування
- Сенсорний вимикач
- З функцією пам'яті для підсвічування

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Споживана потужність для обігрівання дзеркала [Вт]	Світловий потік [лм]	Світловий потік непрямої [лм]
В / ширина: 60 см									
500.521.00.1	Алюміній матовий	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
В / ширина: 90 см									
500.522.00.1	Алюміній матовий	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
В / ширина: 120 см									
500.519.00.1	Алюміній матовий	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
В / ширина: 140 см									
500.203.00.1	Алюміній матовий	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
В / ширина: 160 см									
500.204.00.1	Алюміній матовий	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Дзеркало з підвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямю підвіткою



click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	LM-80
Мін. індекс передавання кольору	80
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання


- Дзеркало
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості
- Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- 3 функцією пам'яті для підсвічування
- Зворотний бік з підігрівом від запотівання дзеркала
- Сенсорний перемикач для обігрівання дзеркала, з червоним індикатором
- Автоматичне вимкнення підігріву проти запотівання через 30 хвилин
- 3 підвісом Geberit FlexInstall

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Споживана потужність для обігрівання дзеркала [Вт]	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 40 см									
502.780.00.1	Алюміній анодований	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
В / ширина: 60 см									
502.781.00.1	Алюміній анодований	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
В / ширина: 75 см									
502.782.00.1	Алюміній анодований	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
В / ширина: 90 см									
502.783.00.1	Алюміній анодований	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
В / ширина: 105 см									
502.784.00.1	Алюміній анодований	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
В / ширина: 120 см									
502.785.00.1	Алюміній анодований	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
В / ширина: 135 см									
502.786.00.1	Алюміній анодований	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
В / ширина: 160 см									
502.787.00.1	Алюміній анодований	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою

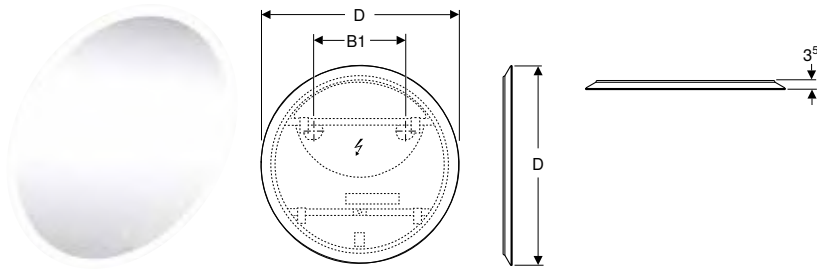

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	3000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000
Метод вимірювання	L70B50
Мін. індекс передавання кольору	80
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання


- Дзеркало
- Комплект кріплення

Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості
- Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування
- Функція запам'ятовування освітлення за допомогою сенсорного перемикача
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- З підвісом Geberit FlexInstall

Арт. №	D [см]	B [см]	B1 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою

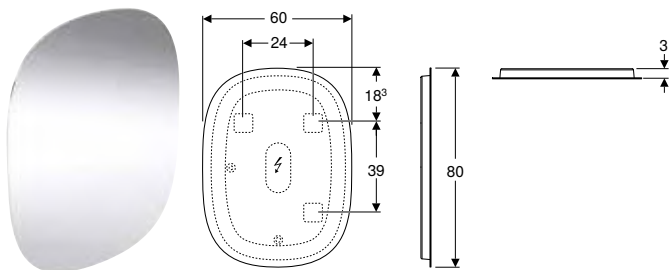

click & scan

Призначення

- Для горизонтального та вертикального монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Матеріал	Сталь
Клас енергоефективності джерела світла	G
Колірна температура	3000 K
Термін служби світлодіодного підсвічування	30000 г
Метод вимірювання	L70B50
Мін. індекс передавання кольору	80
Стандартне відхилення колірного балансу	6 SDCM

Характеристики


- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Можливість вертикального й горизонтального монтажу
- Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача
- З підвісом Geberit FlexInstall

Обсяг постачання

- Дзеркало
- Комплект кріплення

Арт. №	B [см]	B1 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Дзеркало з підвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху

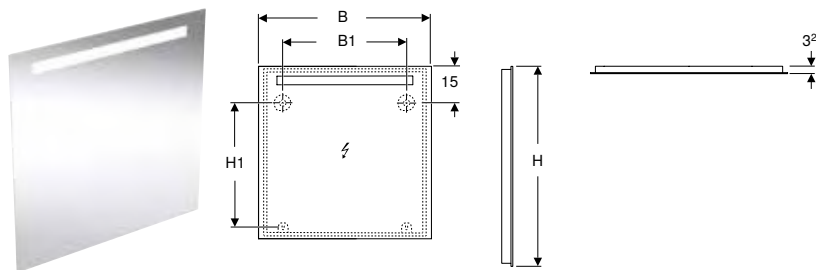

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	220–240 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	3000 K
Термін служби світлодіодного підсвічування	30000 г
Метод вимірювання	L70B50
Мін. індекс передавання кольору	80
Стандартне відхилення колірного балансу	6 SDCM

Обсяг постачання

- Дзеркало
- Комплект кріплень


Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача
- З підвісом Geberit FlexInstall

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
502.803.00.1	Алюміній анодований	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	Алюміній анодований	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	Алюміній анодований	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	Алюміній анодований	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	Алюміній анодований	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	Алюміній анодований	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	Алюміній анодований	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	Алюміній анодований	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	Алюміній анодований	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	Алюміній анодований	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	Алюміній анодований	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	Алюміній анодований	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	Алюміній анодований	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	Алюміній анодований	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Без вбудованого підсвічування

Дзеркало Geberit Selnova Square

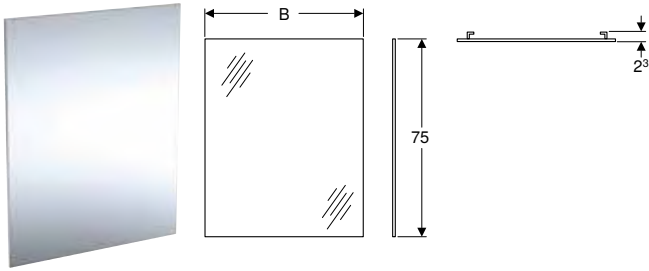

Технічні дані

Матеріал	Скло
----------	------

Обсяг постачання

- Дзеркало
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 345
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима → с. 387
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима → с. 388
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами → с. 389
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 343
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 344


Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443

Дзеркальні шафи

З непрямим підсвічуванням

Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см

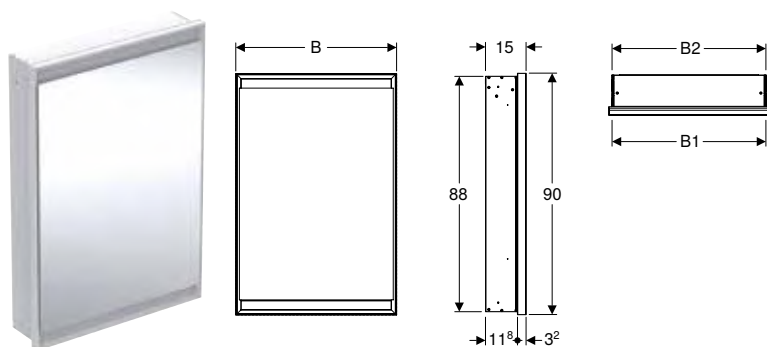

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Клас захи- сту	Споживана потужність [Вт]	Дверцята	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 60 см												
505.800.00.1	Алюміній анодований	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Алюміній анодований	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721

Замовляти додатково

- Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см → с. 225

Можливість комбінування з


- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457

Приладдя

- Рама для дзеркальної шафи Geberit ONE, прихований монтаж → с. 484
- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

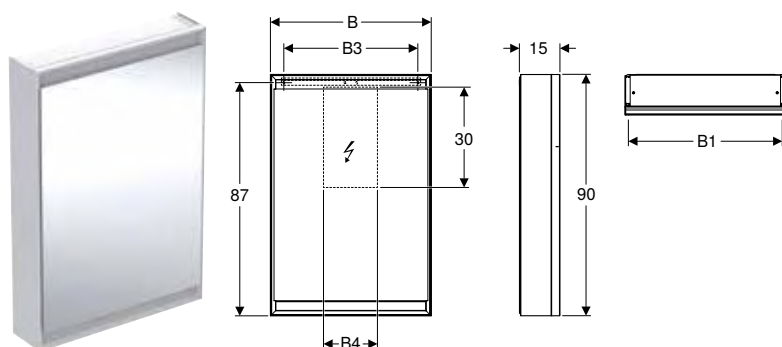Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см**Технічні дані**

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Дверцята	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 60 см										
505.810.00.1	Алюміній анодований	57,5	50	20	90	15	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Алюміній анодований	57,5	50	20	90	15	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	50	20	90	15	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	50	20	90	15	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457


Приладдя

- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см

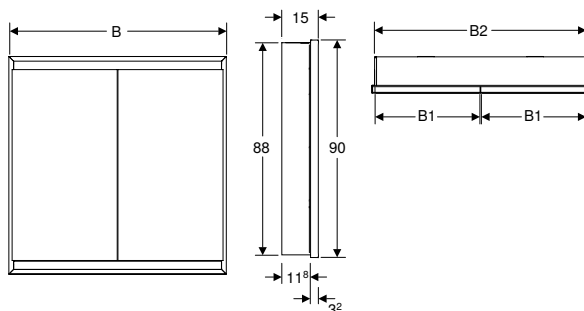

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Клас захи- сту	Спожива- на потуж- ність [Вт]	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 75 см											
505.802.00.1	Алюміній анодований	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
В / ширина: 90 см											
505.803.00.1	Алюміній анодований	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
В / ширина: 105 см											
505.804.00.1	Алюміній анодований	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
В / ширина: 120 см											
505.805.00.1	Алюміній анодований	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Замовляти додатково

- Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см → с. 225

Можливість комбінування з


- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457

Приладдя

- Рама для дзеркальної шафи Geberit ONE, прихований монтаж → с. 484
- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

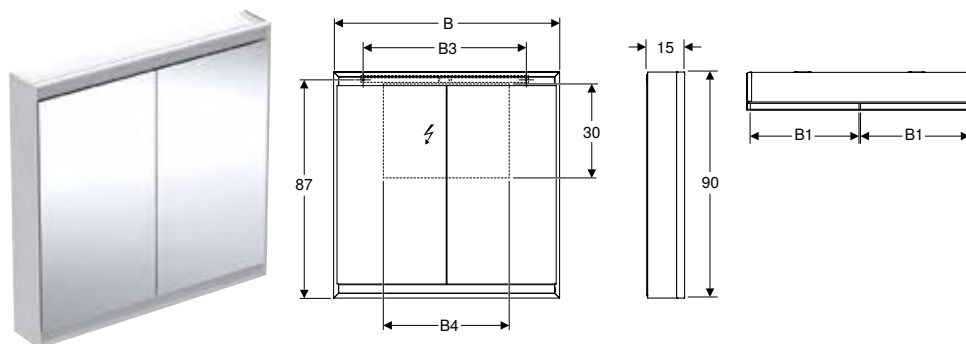Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
--------	------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	------------------------------	--

В / ширина: 75 см

505.812.00.1	Алюміній анодований	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917

В / ширина: 90 см

505.813.00.1	Алюміній анодований	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114

В / ширина: 105 см

505.814.00.1	Алюміній анодований	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310

В / ширина: 120 см

505.815.00.1	Алюміній анодований	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457


Приладдя

- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см

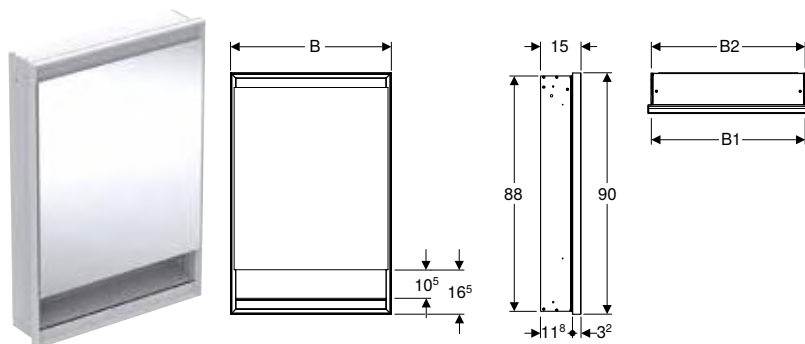

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Дверцята	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 60 см													
505.820.00.1	Алюміній анодований	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Алюміній анодований	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721

Замовляти додатково

- Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см → с. 225

Можливість комбінування з


- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457

Приладдя

- Рама для дзеркальної шафи Geberit ONE, прихований монтаж → с. 484
- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

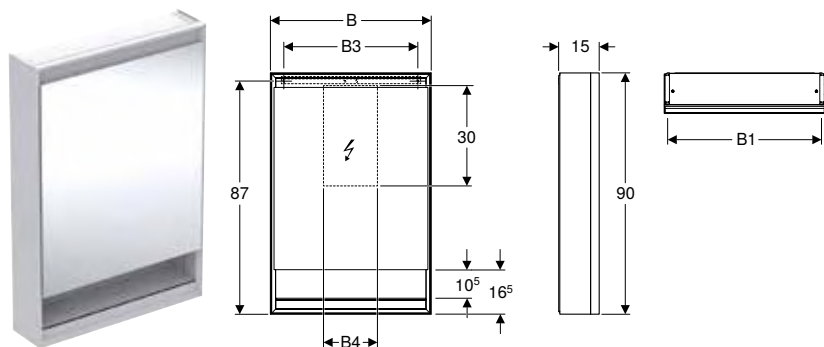Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	H2 [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Дверцята	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
--------	------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------------------------	----------	--

В / ширина: 60 см

505.830.00.1	Алюміній анодований	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Алюміній анодований	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Петлі зліва	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Петлі справа	3273 / 2552 / 721

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457


Приладдя

- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см

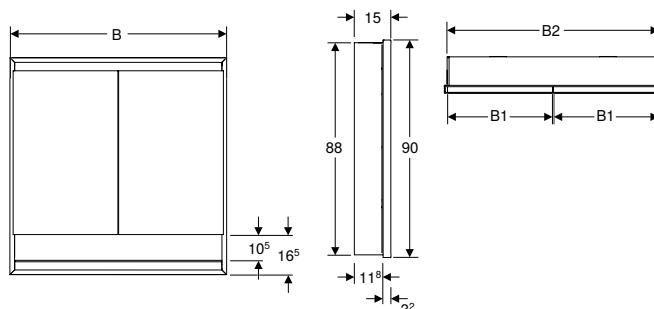

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Клас за-хи-сту	Спожива-на потуж-ність [Вт]	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 75 см												
505.822.00.1	Алюміній анодований	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
В / ширина: 90 см												
505.823.00.1	Алюміній анодований	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
В / ширина: 105 см												
505.824.00.1	Алюміній анодований	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
В / ширина: 120 см												
505.825.00.1	Алюміній анодований	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Замовляти додатково

- Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см → с. 225

Можливість комбінування з


- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457

Приладдя

- Рама для дзеркальної шафи Geberit ONE, прихований монтаж → с. 484
- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

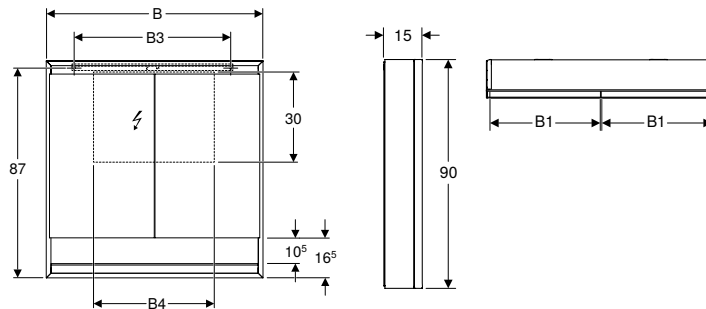Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	2200–4000 K
Макс. термін служби світлодіодного підсвічування	72000 г
Метод вимірювання	L80B10
Індекс передавання кольору	90
Стандартне відхилення колірного балансу	3 SDCM

Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]	B3 [см]	B4 [см]	H [см]	H2 [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм]
В / ширина: 75 см										
505.832.00.1	Алюміній анодований	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
В / ширина: 90 см										
505.833.00.1	Алюміній анодований	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
В / ширина: 105 см										
505.834.00.1	Алюміній анодований	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
В / ширина: 120 см										
505.835.00.1	Алюміній анодований	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight → с. 457


Приладдя

- Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE → с. 483
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у додатку Geberit Home App

Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима

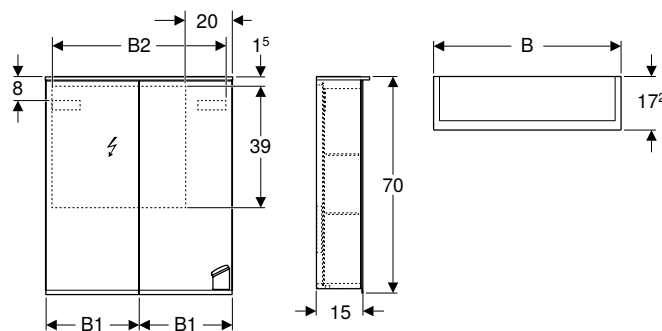

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 K
Термін служби світлодіодного підсвічування	60000 г
Метод вимірювання	LM-80
Мін. індекс передавання кольору	80

Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- Зворотна сторона дзеркальна
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Регульовані скляні полиці
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	H	T	Клас захисту	Споживана потужність	Світловий потік
		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		[Вт]	[лм]
500.593.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459

Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима

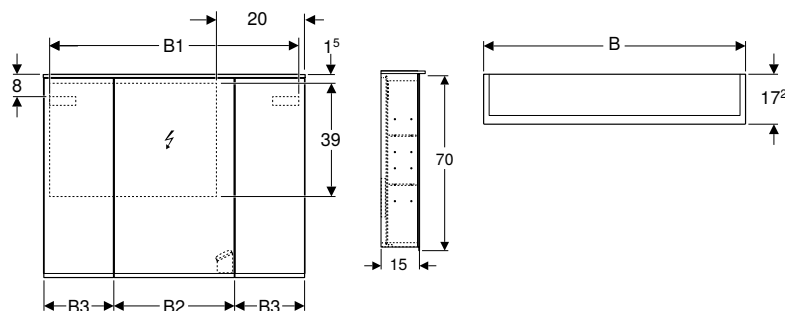

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 K
Термін служби світлодіодного підсвічування	60000 г
Метод вимірювання	LM-80
Мін. індекс передавання кольору	80

Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 6 скляних вставних полиць
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- Зворотна сторона дзеркальна
- Вологостійка
- З трьома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Сторона відкриття середніх дверей права
- Потайна ручка для відкривання
- Регульовані скляні полиці
- Магнітний кронштейн
- Збільшувальне дзеркало

Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	B3	H	T	Клас захисту	Споживана потужність	Світловий потік
		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]			
500.594.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890


Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459



- Одна розетка для дзеркальної шафи 90 см
- Дві штепсельні розетки для дзеркальної шафи 120 см

Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима

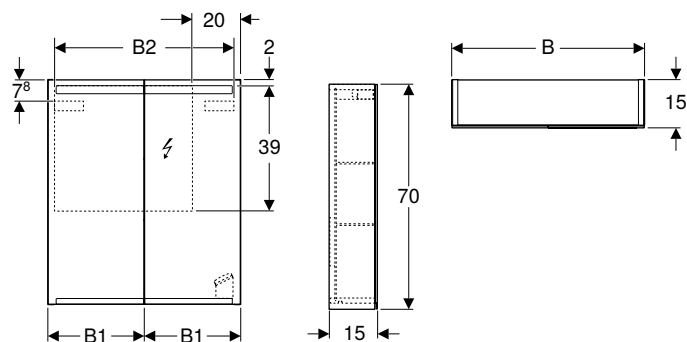

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 К
Термін служби світлодіодного підсвічування	60000 г
Мін. індекс передавання кольору	80

Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Комплект кріплень

Характеристики


- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Регульовані скляні полиці
- Потайна ручка для відкривання

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	T [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
500.582.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459

Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима

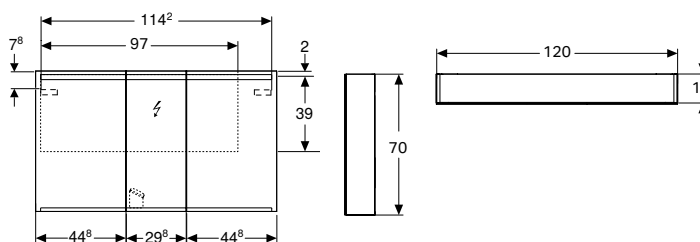

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 K
Термін служби світлодіодного підсвічування	60000 г
Метод вимірювання	LM-80
Мін. індекс передавання кольору	80

Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 4 скляні полиці
- Комплект кріплень

Характеристики


- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- Вологостійка
- З трьома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Сторона відкриття середніх дверей права
- Потайна ручка для відкривання
- Регульовані скляні полиці

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Світловий потік [лм]
500.207.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	120	70	15	I	20,45	1995

Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459

Дзеркальна шафа Geberit Option Basic з підсвіткою і двома дверима

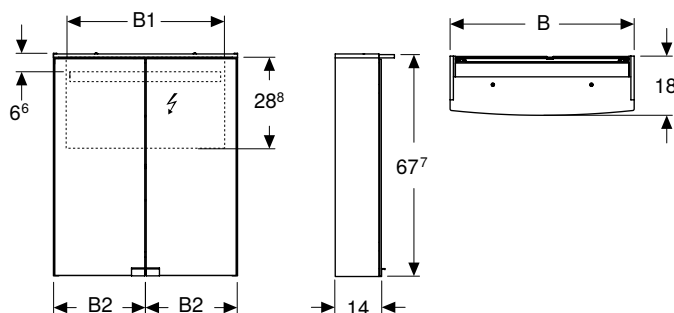

click & scan

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
Клас енергоефективності джерела світла	F
Колірна температура	4200 К
Термін служби світлодіодного підсвічування	60000 г
Метод вимірювання	LM-80
Мін. індекс передавання кольору	80

Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Ручка, глянцеве хромовання
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Вимикач механічний
- Штепсельна розетка, встановлена на нижній стороні зліва чи справа
- Регульовані скляні полиці
- 3 двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- 3 підсвічуванням для орієнтування на вимикачі


Арт. №	Колір / поверхня	B	B1	B2	H	T	Клас захисту	Споживана потужність	Світловий потік
		[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		[Вт]	[лм]
500.257.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 459
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 459

Без вбудованого підсвічування

Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями

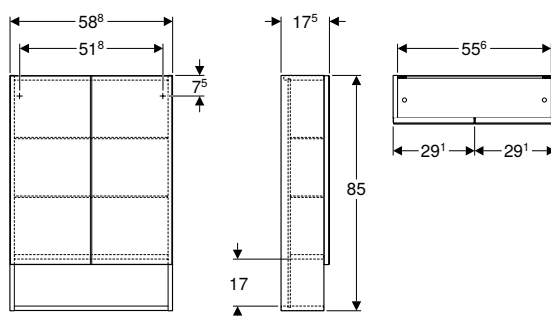

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- 2 скляні полиці
- Дзеркальна шафа
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Двері, дзеркальні зовні
- Двері з амортизаційним механізмом
- З відкритою полицею
- З двома регульованими скляними полицями
- Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Кількість розеток
В / ширина: 58,8 см				
501.264.00.1	Білий / Глянцеве покриття	85	17,5	0
501.265.00.1 *	Лава / Покриття матова	85	17,5	0
501.266.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	85	17,5	0
501.267.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	85	17,5	0

* Виробництво на замовлення


Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 343
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 344
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима → с. 387
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима → с. 388
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами → с. 389
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 345
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 408
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 414

Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 443

Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та чотирма скляними полицями

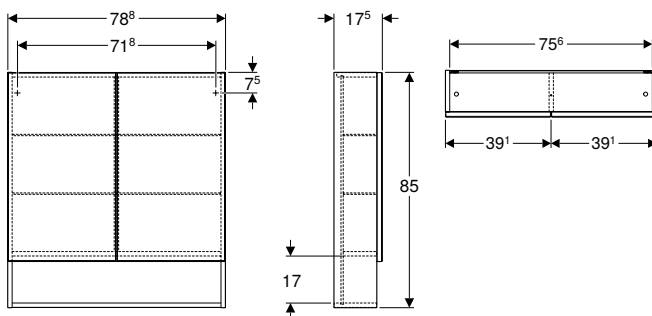

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Тришарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- 4 скляні полиці
- Дзеркальна шафа
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Двері, дзеркальні зовні
- Двері з амортизаційним механізмом
- З відкритою полицею
- З чотирма регульованими скляними полицями
- Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т Кількість розеток [см]
501.268.00.1	Білий / Глянцеве покриття	78,8	85	17,5
501.269.00.1 *	Лава / Покриття матова	78,8	85	17,5
501.270.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	78,8	85	17,5
501.271.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	78,8	85	17,5

* Виробництво на замовлення

Приладдя

Освітлювальні елементи

Лампа Geberit для дзеркальної шафи



click & scan

Технічні дані


Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Робоча напруга	24 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Клас енергоефективності джерела світла	E
Колірна температура	4000 K

Обсяг постачання


- Лампа
- Розподільча коробка

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
501.280.00.1	Хромоване покриття	II	6

Розетковий модуль Geberit із модулем ComfortLight



click & scan



Призначення

- Для тумбочок Geberit ONE у поєднанні з дзеркальними шафами Geberit ONE із системою ComfortLight

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Колірна температура	2200–4000 K

Характеристики

- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Непряма підсвітка
- Світлодіодна підсвітка
- З розеткою у верхній шухляді
- З'єднувальна клемма для проводу, 1,5 мм²

Обсяг постачання

- Монтажний елемент розетки
- Світлова рейка
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	L1 [см]	Розетка	Для шафок під умивальник із шириною [см]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Можливість комбінування з



- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 468
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і одними дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 472
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 469
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 470
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 471
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 473
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 474
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 475



- Передумовою для встановлення розетки Geberit із модулем ComfortLight є наявність підключення до джерела струму позаду шафи для умивальника

Руків'я

Ручка для дзеркальних дверцят Geberit ONE



click & scan

Призначення

- Для дзеркальних шаф Geberit ONE


Обсяг постачання

- Ручка, глянцево хромовання
- Монтажний матеріал

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Інше приладдя

Рама для дзеркальної шафи Geberit ONE, прихований монтаж

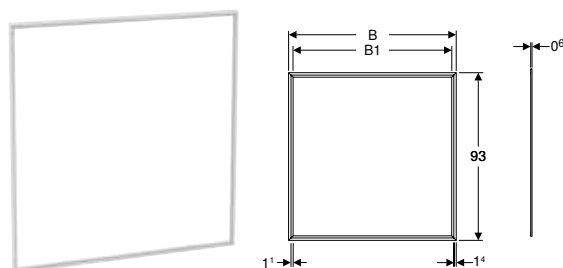

click & scan

Призначення

- Для облицювання нерівних країв плитки

Характеристики


- Ширина покриття 14 мм

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Арт. №	Колір / поверхня	B1 [см]
В / ширина: 62,8 см		
505.841.00.1	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	60
505.841.00.2	Алюміній анодований	60
505.841.00.3	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	60
В / ширина: 77,8 см		
505.842.00.1	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	75
505.842.00.2	Алюміній анодований	75
505.842.00.3	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	75
В / ширина: 92,8 см		
505.843.00.1	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90
505.843.00.2	Алюміній анодований	90
505.843.00.3	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90
В / ширина: 107,8 см		
505.844.00.1	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	105
505.844.00.2	Алюміній анодований	105
505.844.00.3	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	105
В / ширина: 122,8 см		
505.845.00.1	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	120
505.845.00.2	Алюміній анодований	120
505.845.00.3	Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	120

Магнітний кронштейн Geberit




click & scan

Характеристики

- Клейка

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
510010000	10	2	0,5

Збільшувальне дзеркало Geberit

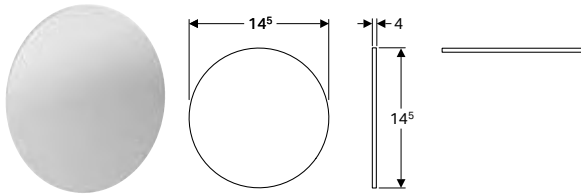

click & scan

Характеристики


- З трикратним збільшенням
- Клейка

Арт. №

510100000

Розетки

Розетковий модуль Geberit

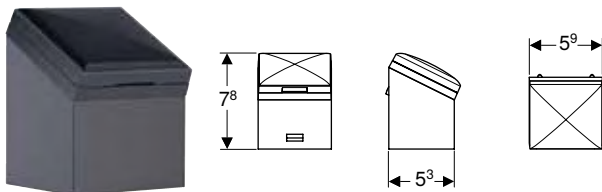

click & scan

Призначення

- Для монтажу в шафи для умивальників або високих шафках

Технічні дані

Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц

Обсяг постачання

- Монтажний елемент розетки
- Комплект кріплень

Арт. №

Колір / поверхня

501020000

Антрацитовий



З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок


Зливна арматура для умивальників.....	488
Сифони.....	488
Сифони, компактні моделі	489
Пляшкові сифони для умивальників	489
Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель	492
Сифони прихованого монтажу	496
З'єднувальні елементи для умивальників	497
Облицювання	499
З'єднувальні елементи.....	500



Зливна арматура для умивальників

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

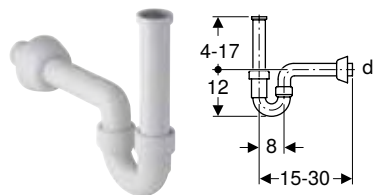

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для біде

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	4-17

Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск

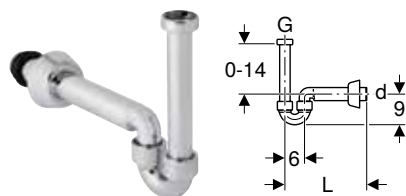

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання до біде

Технічні дані

Матеріал	ABS
----------	-----

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Хромований
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.105.21.1	Глянцевий хром	40	1 1/4	0-14

Сифони, компактні моделі

Сифон Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск

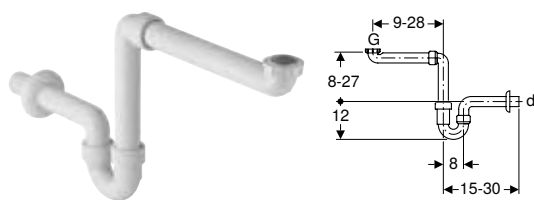

click & scan

Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	G1 [дюйм]	h [см]
151.107.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	1 1/4	8-27

Пляшкові сифони для умивальників

Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

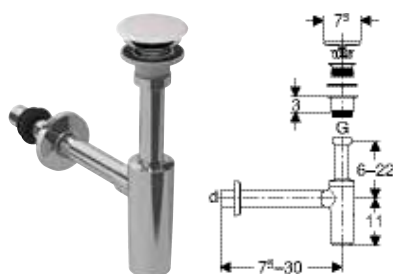

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором Ø 46 мм
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15-20 мм в зоні донного клапана

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Кришка клапана з кераміки
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	L [см]	h [см]
151.019.01.1	Білий / Глянцевий хром	32 / 40	7,5-30	6-22



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8-15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

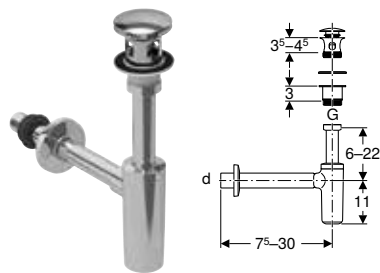

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, зовнішня пробка донного клапана з натискним механізмом, горизонтальний випуск

click & scan

Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для під'єднання умивальників з отвором $\varnothing$ 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	h [см]
151.021.21.1	Глянцевий хром	32 / 40	7,5–30	6–22

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, кришкою клапана і манжетою, горизонтальний випуск

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором $\varnothing$ 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Настінна розетка
- Кришка клапана
- Донний клапан
- Ущільнення
- Гвинт

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	h [см]
151.020.21.1	Глянцевий хром	32	7,5–30	6–22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск

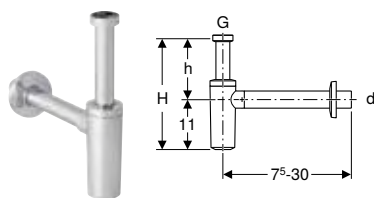

click & scan

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	ABS

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]
151.034.14.1	Чорний матовий	32	1 1/4	17-33	6-22
151.034.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.14.1	Чорний матовий	40	1 1/4	17-33	6-22
151.035.21.1	Глянцевий хром	40	1 1/4	17-33	6-22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск

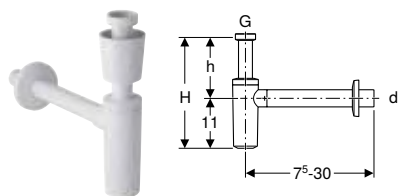

click & scan

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PP

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Клапанна розетка
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]
151.034.11.1	Альпійський білий	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	17-33	6-22



Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- З можливістю очищення
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]	h [см]
151.116.11.1	Альпійський білий	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	Альпійський білий	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15-20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.084.21.1	Глянцевий хром	32	15-20	11,2	7-27,2



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8-15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

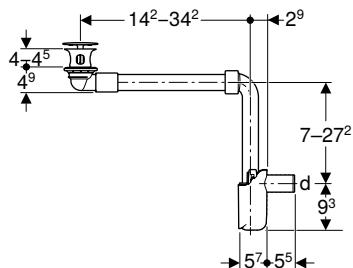Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана

click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.091.21.1	Глянцевий хром	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Глянцевий хром	40	40–45	11,2	7–27,2

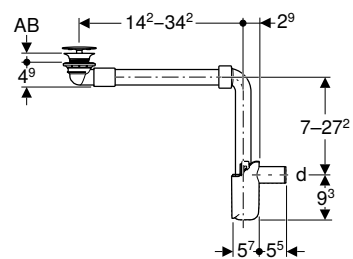Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.089.01.1	Білий	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Білий	40	15–20	11,2	7–27,2



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)




З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок

Зливна арматура для умивальників

Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель

Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом

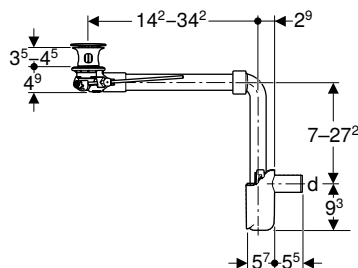

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]	h [см]
152.072.21.1	Глянцевий хром	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Глянцевий хром	40	11,2	7–27,2

Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою

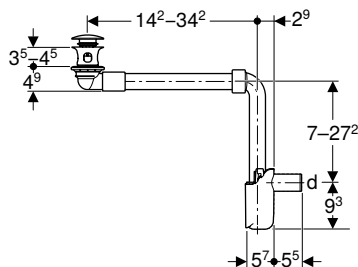

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]	h [см]
152.073.21.1	Глянцевий хром	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Глянцевий хром	40	11,2	7–27,2

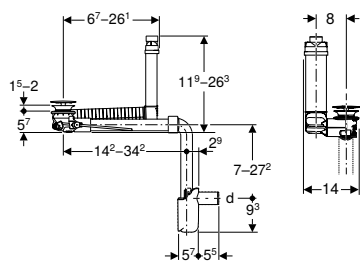

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)



Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом

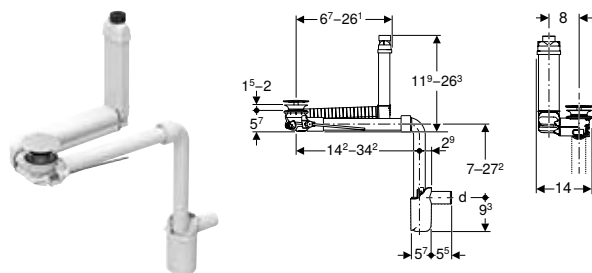

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника


Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	B [см]
152.051.01.1	Білий	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Білий	40	0,6	14,2–34,2	14



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Сифони прихованого монтажу

Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск

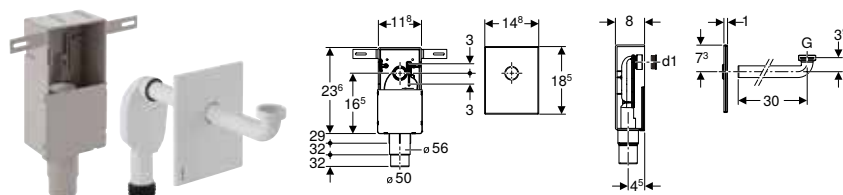

click & scan

Призначення

- Для капітальних стін
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для прихованого монтажу
- Для закладів охорони здоров'я

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см


Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно Ø 32 мм
- Захисна панель
- Корпус прихованого монтажу
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Ущільнення
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	d1, Ø [мм]
151.120.11.1	Альпійський білий	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Глянцевий хром	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Нержавіюча сталь матова	50–56	1 1/4	32

З'єднувальні елементи для вмивальників

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики


- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання

- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	L [см]
152.050.14.1	Чорний матовий	1 1/4	5
152.050.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	5
152.080.14.1	Чорний матовий	1 1/4	8
152.080.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	8

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.081.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4




- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)



З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок

Зливна арматура для умивальників
З'єднувальні елементи для умивальників

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом

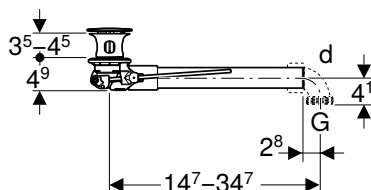

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	L [см]
152.070.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	14,7–34,7

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом

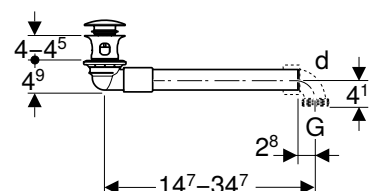

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.071.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

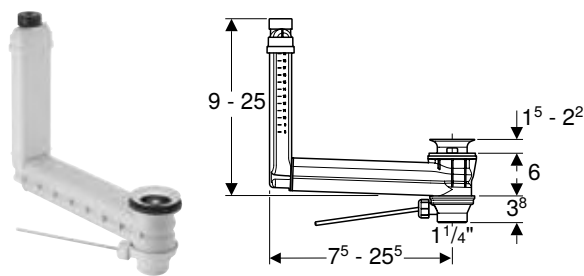

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

Замовляти додатково

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 499

Облицювання

Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом



click & scan

Призначення

- Для з'єднувальних елементів для умивальників з вільним виливом
- Для з'єднувальних елементів для умивальника Clou

Обсяг постачання

- Сітка для збору волосся

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Матеріал
241.993.14.1	Чорний матовий	6,4	Пластик
241.993.21.1	Глянцевий хром	64	Пластик


Приладдя

- Підвісне біде Geberit ONE закрита форма → с. 118



З'єднувальні елементи

Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр

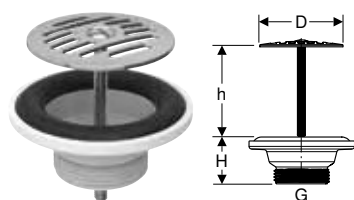

click & scan

Призначення

- Для умивальників без утримання води
- Для громадських і напівгромадських об'єктів

Обсяг постачання


- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	D [см]	H [см]	h [см]
152.005.00.1	Решітка: нержавіюча сталь полірована	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Донний клапан Geberit із натискним механізмом



click & scan

Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

Характеристики

- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]
152.076.21.1	Глянцевий хром	1 1/4

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана

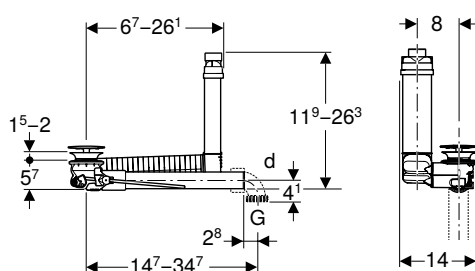

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Важіль змиву
- Заглушка
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]
152.013.21.1	Глянцевий хром	32	0,25	1 1/4



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)





Душові системи

Душові піддони	504
Душові поверхні з мінерального матеріалу	504
Огляд асортименту – Душова поверхня Geberit Setaplano	505
Душові піддони зі штучного каменя	510
Огляд приладдя – комплект ніжок Geberit для душових піддонів зі штучного каменя	511
Душові піддони із санітарного акрилу	518
Монтажні елементи	520
Спеціальні сифони для душових піддонів	524
Душові перегородки.....	531
Душові перегородки	531
Бічні перегородки для душової kabіни	533
Ширми для ванни	534
Двері для душу	535
Приладдя.....	537
Коробки для зберігання в ніші для душових систем.....	538
Коробки для зберігання в ніші	538
Приладдя.....	539



Душові піддони

Душові поверхні з мінерального матеріалу

Огляд асортименту – Душова поверхня Geberit Setaplane

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025


Приладдя Geberit для душових поверхонь Setaplane	Душова поверхня Geberit Setaplane прямокутна		Душова поверхня Geberit Setaplane квадратна	Душова поверхня Geberit Setaplane прямокутна						
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Інсталяційна рама Geberit для душових поверхонь Setaplane	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Монтажні комплекти для монтажної висоти 11,5–16,5 см										
154.010.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 50 мм		✓		✓	✓					
154.013.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 50 мм			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Монтажні комплекти для монтажної висоти 9,5–11,5 см										
154.020.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 30 мм		✓		✓	✓					
154.021.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 30 мм			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Монтажні комплекти для монтажної висоти 6–9,5 см										
154.030.00.1 Зливний патрубок Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplane, міжповерхова інсталяція		✓		✓	✓					
154.031.00.1 Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, міжповерхова інсталяція			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Приладдя, монтажна висота до 25 см										
154.036.00.1 Комплект подовжувачів ніжок Geberit для інсталяційної рами для душової поверхні Setaplane		2 комплекти	3 комплекти	2 комплекти	2 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти
Монтажні комплекти для монтажної висоти 11,5–25 см – без інсталяційної рами										
154.016.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 50 мм		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Монтажні комплекти для монтажної висоти 9,5–11,5 см – без інсталяційної рами										
154.022.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 30 мм		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Монтажні комплекти для монтажної висоти 4–25 см – без інсталяційної рами										
154.032.00.1 Зливний патрубок Geberit для душової поверхні Setaplane, міжповерхова інсталяція		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ (✓ Сумісно)

	Душова поверхня Geberit Setaplano квадратна	Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна						Душова поверхня Geberit Setaplano квадратна	Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна			Душова поверхня Geberit Setaplano квадратна, 120 x 120 см
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 комплекти	2 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	2 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	3 комплекти	4 комплекти
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Душова поверхня Geberit Setaplano квадратна

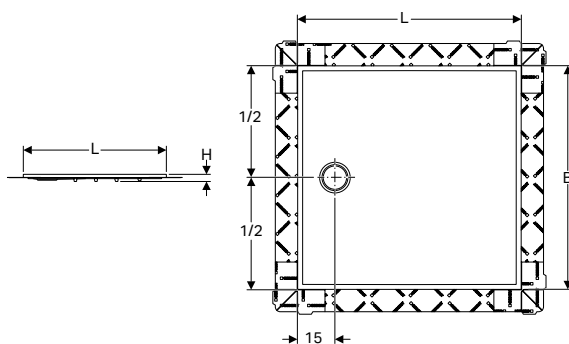

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–25 см
- Для піднятого монтажу до 2 см над чистою підлогою
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Просте очищення
- Можливість навантаження до 300 кг
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Обсяг постачання

- Захисна плівка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.260.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	80	4,5
154.270.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	90	4,5
154.280.11.1	Альпійський білий / Матовий	100	100	4,5

Замовляти додатково

- Інсталяційні рами для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу
- Сифони для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу


Приладдя

- Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, до 100 см, на чотири ніжки → с. 520
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм → с. 525
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм → с. 524
- Зливний патрубок Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція → с. 526



- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplano та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplano додаються до відповідних сифонів для душових піддонів

Душова поверхня Geberit Setaplano квадратна, 120 x 120 см

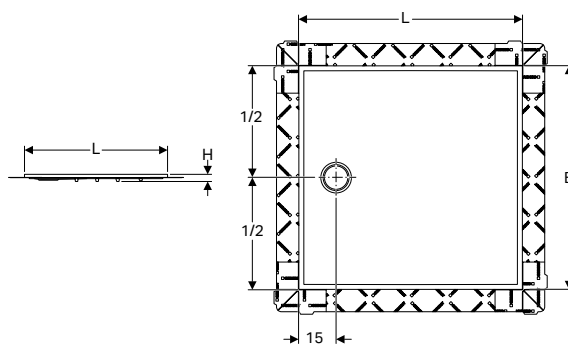

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 9,5–25 см
- Для піднятого монтажу до 2 см над чистою підлогою
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Просте очищення
- Можливість навантаження до 300 кг
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Обсяг постачання

- Захисна плівка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.290.11.1	Альпійський білий / Матовий	120	120	4,5

Замовляти додатково

- Інсталяційні рами для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу
- Сифони для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу

Приладдя


- Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, 120 x 120 см, на вісім ніжок → с. 521
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм → с. 527
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм → с. 526
- Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція → с. 528



- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplano та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplano додаються до відповідних сифонів для душових піддонів



Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна

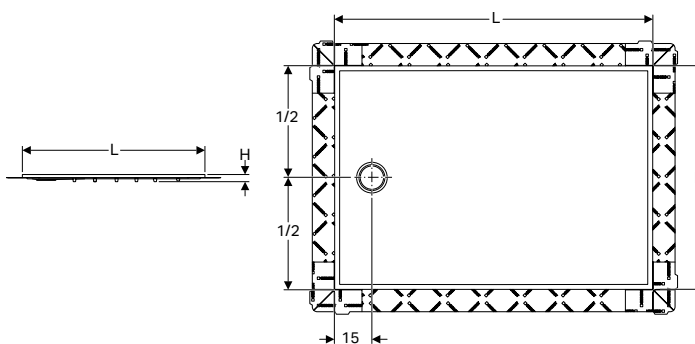

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–25 см
- Для піднятого монтажу до 2 см над чистою підлогою
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Varicor
----------	---------

Характеристики

- Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Просте очищення
- Можливість навантаження до 300 кг
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Обсяг постачання

- Захисна плівка

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]
L / довжина: 90 см			
154.292.11.1	Альпійський білий / Матовий	75	4,5
L / довжина: 100 см			
154.262.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
154.271.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5
L / довжина: 120 см			
154.264.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
154.273.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5
154.282.11.1	Альпійський білий / Матовий	100	4,5
L / довжина: 140 см			
154.266.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
154.275.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5
154.284.11.1	Альпійський білий / Матовий	100	4,5
L / довжина: 150 см			
154.267.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
L / довжина: 160 см			
154.268.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
154.277.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5
154.286.11.1	Альпійський білий / Матовий	100	4,5
L / довжина: 170 см			
154.269.11.1	Альпійський білий / Матовий	80	4,5
154.278.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5
154.293.11.1	Альпійський білий / Матовий	75	4,5
L / довжина: 180 см			
154.279.11.1	Альпійський білий / Матовий	90	4,5

Замовляти додатково

- Інсталяційні рами для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу
- Сифони для душових поверхонь Geberit з мінерального матеріалу

Приладдя

- Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, до 100 см, на чотири ніжки → с. 520
- Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, понад 100 см, на шість ніжок → с. 520
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм → с. 525
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм → с. 524
- Зливний патрубок Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція → с. 526
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм → с. 527
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм → с. 526
- Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція → с. 528




- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplano та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplano додаються до відповідних сифонів для душових піддонів



Душові піддони зі штучного каменя

Огляд приладдя – комплект ніжок Geberit для душових піддонів зі штучного каменю

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Довжина				
Висота 6-12 см				
Висота 9-21 см				
Квадратний душовий піддон Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ c. 516
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ c. 516
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ c. 516
Прямокутний душовий піддон Geberit Olona	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ c. 517
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ c. 517
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ c. 517
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ c. 517
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ c. 517
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ c. 517
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ c. 517
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ c. 517
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ c. 517
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ c. 517
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ c. 517
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ c. 517
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ c. 517
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ c. 517
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ c. 517
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ c. 517
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ c. 517
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ c. 517
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ c. 517
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ c. 517
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ c. 517
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ c. 517
Квадратний душовий піддон Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ c. 514
	550.260.00.2			→ c. 514
	550.270.00.2			→ c. 514

Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см				Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, від 140 см			
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm	
554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1	
554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2	
							
→ с. 522	→ с. 522	→ с. 522	→ с. 522	→ с. 523	→ с. 523	→ с. 523	
	✓						
		✓					
		✓					
✓							
✓							
✓							
	✓						
		✓					
✓							
	✓						
		✓					
		✓					
✓							
	✓						
		✓					
		✓					
				✓			
					✓		
						✓	
							✓
							✓
				✓			
				✓			
					✓		
							✓
							✓
		✓					
		✓					
		✓					




Довжина				
Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ c. 515
	550.223.00.2			→ c. 515
	550.203.00.2			→ c. 515
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ c. 515
	550.272.00.2			→ c. 515
	550.252.00.2			→ c. 515
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ c. 515
	550.273.00.2			→ c. 515
	550.253.00.2			→ c. 515
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ c. 515
	550.224.00.2			→ c. 515
	550.204.00.2			→ c. 515
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ c. 515
	550.274.00.2			→ c. 515
	550.254.00.2			→ c. 515
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ c. 515
	550.275.00.2			→ c. 515
	550.255.00.2			→ c. 515
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ c. 515
	550.225.00.2			→ c. 515
	550.205.00.2			→ c. 515
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ c. 515
	550.276.00.2			→ c. 515
	550.256.00.2			→ c. 515
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ c. 515
	550.277.00.2			→ c. 515
	550.257.00.2			→ c. 515
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ c. 515
	550.278.00.2			→ c. 515
	550.258.00.2			→ c. 515
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ c. 515
	550.279.00.2			→ c. 515
	550.259.00.2			→ c. 515
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ c. 515
	550.234.00.2			→ c. 515
	550.237.00.2			→ c. 515
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ c. 515
	550.235.00.2			→ c. 515
	550.235.00.2			→ c. 515
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ c. 515
	550.236.00.2			→ c. 515
	550.239.00.2			→ c. 515

✓ Сумісно



Квадратний душовий піддон Geberit Sestra

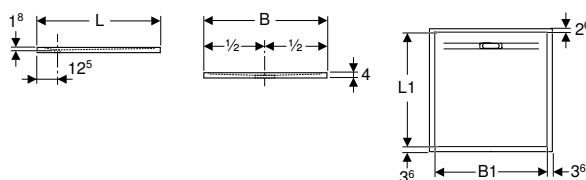

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових піддонів до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Квадратний
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Штучний камінь
----------	----------------

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору

Арт. №	Колір / поверхня	L1 [см]	B [см]	B1 [см]	H [см]
--------	------------------	------------	-----------	------------	-----------

L / довжина: 80 см

550.290.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4

L / довжина: 90 см

550.250.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4


Замовляти додатково

- Сифон для душових піддонів Sestra

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, від 140 см → с. 523
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см → с. 522
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 523
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 530
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 530

Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra

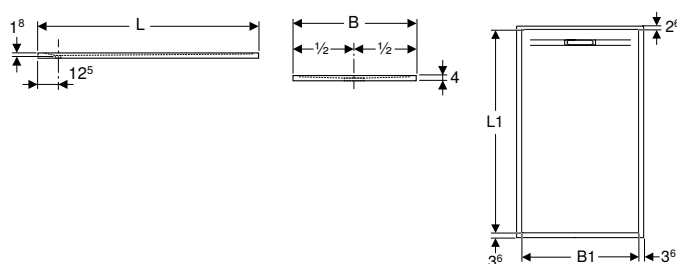

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових піддонів до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Прямокутної форми
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору

Технічні дані

Матеріал	Штучний камінь
----------	----------------

Арт. №	Колір / поверхня	L1 [см]	B [см]	B1 [см]	H [см]
L / довжина: 90 см					
550.202.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
L / довжина: 100 см					
550.203.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
L / довжина: 120 см					
550.204.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
L / довжина: 140 см					
550.205.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
L / довжина: 160 см					
550.206.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
L / довжина: 170 см					
550.207.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	H Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	H Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	H Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	H Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	H Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	H Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
L / довжина: 180 см					
550.233.00.2	H Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	H Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	H Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4

H: Новий, доступний з квітень 2025

Замовляти додатково


- Сифон для душових піддонів Sestra

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, від 140 см → с. 523
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см → с. 522
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 523
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см → с. 524
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 530
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 530



Квадратний душовий піддон Geberit Olona

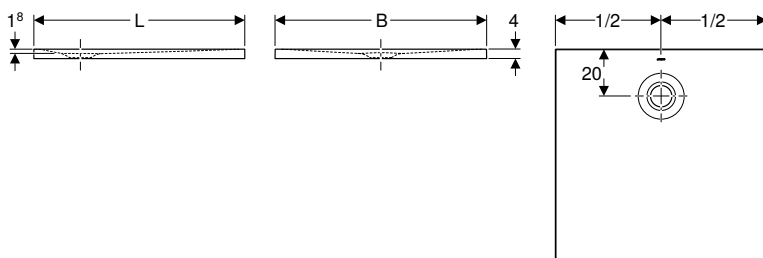

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових піддонів до верхньої кромки готової підлоги 10–25 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Штучний камінь
----------	----------------

Характеристики

- Квадратний
- Злив ззаду по центру
- Зливний отвір $\varnothing$ 90 мм
- Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору з гребінчастою вставкою

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
550.750.00.1	Білий / Матовий	80	80	4
550.751.00.1	Білий / Матовий	90	90	4
550.752.00.1	Білий / Матовий	100	100	4





Замовляти додатково

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, підходить для кришки зливного отвору
- Монтажний комплект
- Ущільнювальний матеріал

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см → с. 522
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 523
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555

Прямокутний душовий піддон Geberit Olona

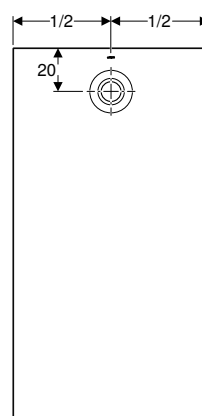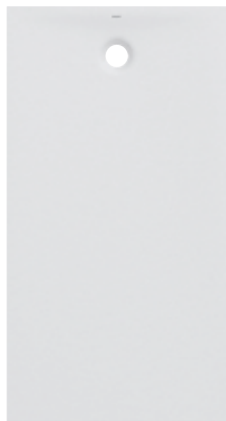

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових піддонів до верхньої кромки готової підлоги 10–25 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Прямокутної форми
- Зливний отвір $\varnothing$ 90 мм
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Штучний камінь
----------	----------------

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору з гребінчастою вставкою

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]
L / довжина: 90 см			
550.754.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.755.00.1	Білий / Матовий	75	4
L / довжина: 100 см			
550.757.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.759.00.1	Білий / Матовий	80	4
550.760.00.1	Білий / Матовий	90	4
L / довжина: 120 см			
550.761.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.763.00.1	Білий / Матовий	80	4
550.764.00.1	Білий / Матовий	90	4
550.765.00.1	Білий / Матовий	100	4
L / довжина: 140 см			
550.766.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.768.00.1	Білий / Матовий	80	4
550.769.00.1	Білий / Матовий	90	4
550.770.00.1	Білий / Матовий	100	4
L / довжина: 160 см			
550.771.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.773.00.1	Білий / Матовий	80	4
550.774.00.1	Білий / Матовий	90	4
550.775.00.1	Білий / Матовий	100	4
L / довжина: 170 см			
550.776.00.1	Білий / Матовий	70	4
550.777.00.1	Білий / Матовий	75	4
550.778.00.1	Білий / Матовий	80	4
550.779.00.1	Білий / Матовий	90	4
L / довжина: 180 см			
550.790.00.1	Білий / Матовий	90	4

Замовляти додатково


- Сифон для душових піддонів Geberit d90, підходить для кришки зливного отвору
- Монтажний комплект
- Ущільнювальний матеріал

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, від 140 см → с. 523
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см → с. 522
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 523
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см → с. 524
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555

Душові піддони із санітарного акрилу

Квадратний душовий піддон Geberit Nemea

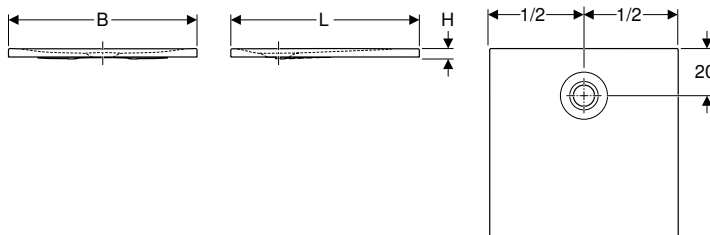

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з комплектом ніжок або рамою на ніжках для душових піддонів
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Квадратний
- Зливний отвір $\varnothing 90$ мм
- Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) тільки для моделі з матовою поверхнею
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
550.570.00.1	Білий / Глянцевий	80	80	3,5
550.571.00.1	Білий / Глянцевий	90	90	3,5
550.590.00.1	Білий / Матовий	80	80	3,5
550.591.00.1	Білий / Матовий	90	90	3,5



Замовляти додатково

- Сифон для душових піддонів $\varnothing 90$ мм
- Комплект ніжок і траверс з анкерами для кріплення до стіни
- Ущільнювальний матеріал

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для душового піддону із санітарного акрилу → с. 522
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору → с. 555
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 554
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 554
- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 556

Душовий піддон прямокутний Geberit Nemea

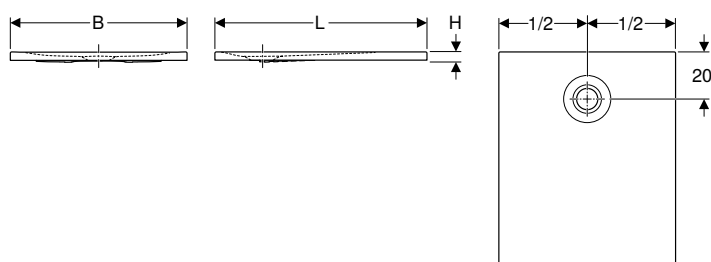

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з комплектом ніжок або рамою на ніжках для душових піддонів
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Прямокутної форми
- Зливний отвір $\varnothing$ 90 мм
- Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) тільки для моделі з матовою поверхнею
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
550.572.00.1	Білий / Глянцевий	90	75	3,5
550.573.00.1	Білий / Глянцевий	100	80	3,5
550.574.00.1	Білий / Глянцевий	100	90	3,5
550.575.00.1	Білий / Глянцевий	120	80	3,5
550.576.00.1	Білий / Глянцевий	120	90	3,5
550.577.00.1	Білий / Глянцевий	140	80	3,5
550.578.00.1	Білий / Глянцевий	140	90	3,5
550.592.00.1	Білий / Матовий	90	75	3,5
550.593.00.1	Білий / Матовий	100	80	3,5
550.594.00.1	Білий / Матовий	100	90	3,5
550.595.00.1	Білий / Матовий	120	80	3,5
550.596.00.1	Білий / Матовий	120	90	3,5
550.597.00.1	Білий / Матовий	140	80	3,5

Замовляти додатково

- Сифон для душових піддонів $\varnothing$ 90 мм
- Комплект ніжок і траверс з анкерами для кріплення до стіни
- Ущільнювальний матеріал


Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для душового піддону із санітарного акрилу → с. 522
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору → с. 555
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 554
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 554
- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 556



Монтажні елементи

Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, до 100 см, на чотири ніжки

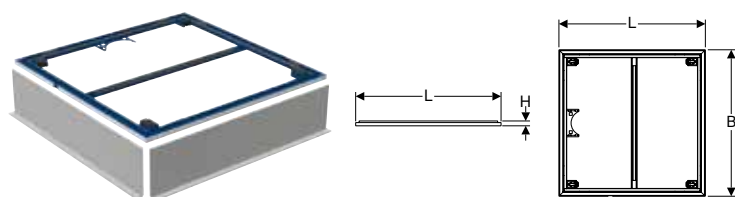

click & scan

Призначення

- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplano всередині будівель
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–25 см
- Для монтажу до або після виконання вирівнювальної стяжки

Характеристики

- Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки
- Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки
- Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона
- Можливість регулювання по висоті зверху

Обсяг постачання

- 2 опалубні плити заводського збирання

Технічні дані

Матеріал	Сталь з порошковим покриттям
----------	------------------------------

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3

Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplano
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм → с. 525
- Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм → с. 524
- Зливний патрубков Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція → с. 526


Приладдя

- Комплект подовжувачів ніжок Geberit для інсталяційної рами для душової поверхні Setaplano → с. 522



- Для цих інсталяційних рам потрібно замовляти монтажний комплект з 4 ніжками
- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplano та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplano додаються до відповідних сифонів для душових піддонів

Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplano, понад 100 см, на шість ніжок

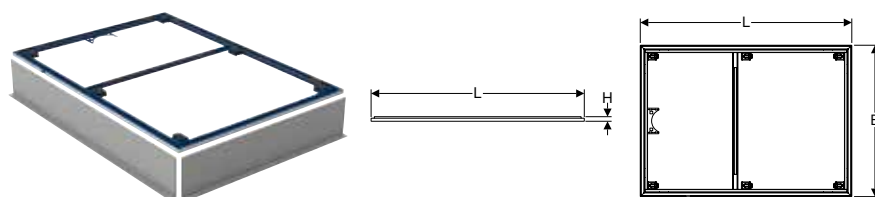

click & scan

Призначення

- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplano всередині будівель
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–25 см
- Для монтажу до або після виконання вирівнювальної стяжки

Характеристики

- Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки
- Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки
- Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона
- Можливість регулювання по висоті зверху

Обсяг постачання

- 2 опалубні плити заводського збирання

Технічні дані

Матеріал	Сталь з порошковим покриттям
----------	------------------------------

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3

Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplane
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 30 мм → с. 527
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 50 мм → с. 526
- Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, міжповерхова інсталяція → с. 528



Приладдя

- Комплект подовжувачів ніжок Geberit для інсталяційної рами для душової поверхні Setaplane → с. 522



- Для цих інсталяційних рам потрібно замовляти монтажний комплект з 6 ніжками
- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplane та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplane додаються до відповідних сифонів для душових піддонів

Інсталяційна рама Geberit для душової поверхні Setaplane, 120 x 120 см, на вісім ніжок



click & scan

Призначення

- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplane всередині будівель
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 9,5–25 см
- Для монтажу до або після виконання вирівнювальної стяжки

Характеристики

- Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки
- Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки
- Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона
- Можливість регулювання по висоті зверху

Обсяг постачання

- 2 опалубні плити заводського збирання
- 2 ніжки

Технічні дані

Матеріал	Сталь з порошковим покриттям
----------	------------------------------

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.490.00.1	120	120	3

Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplane
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 30 мм → с. 527
- Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, висота гідрозатвора 50 мм → с. 526
- Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplane, міжповерхова інсталяція → с. 528

Приладдя


- Комплект подовжувачів ніжок Geberit для інсталяційної рами для душової поверхні Setaplane → с. 522



- Додатково до 2 ніжок, що входять до обсягу постачання, слід замовляти монтажний комплект з 6 ніжками
- Інструкції з монтажу душової поверхні Geberit Setaplane та інсталяційних рам Geberit для душових поверхонь Setaplane додаються до відповідних сифонів для душових піддонів



Комплект подовжувачів ніжок Geberit для інсталяційної рами для душової поверхні Setaplano



click & scan

Призначення


- Для подовження ніжок інсталяційної рами Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 16,5–25 см
- Для інсталяційної рами Geberit для душових поверхонь Setaplano з 4 або 6 ніжками

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	B [см]	H [см]
154.036.00.1	5	18,5

Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для душового піддону із санітарного акрилу

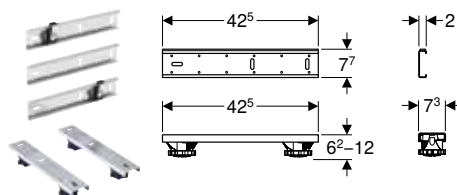

click & scan

Призначення

- Для встановлення, регулювання за висотою та кріплення душових піддонів з акрилу

Характеристики


- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Обсяг постачання

- 4 ніжки, з регулюванням по висоті
- 2 траверси
- 3 траверси зі звукоізоляцією
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см

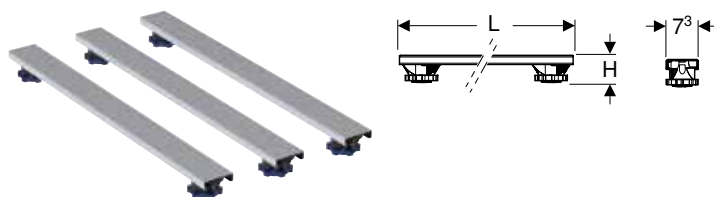

click & scan

Призначення

- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

Характеристики

- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту


Обсяг постачання

- Ніжки
- Траверси
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, від 140 см



click & scan

Призначення

- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

Обсяг постачання


- Ніжки
- Траверси
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см



click & scan

Призначення

- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit зі штучного каменя та санфаянсу довжиною до 140 см

Обсяг постачання

- Комплект із 9 шт.

Характеристики

- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	H [см]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21



Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см



click & scan

Призначення

- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit зі штучного каменя та санфаянсу довжиною 160 см чи більше

Обсяг постачання

- Комплект із 12 шт.

Характеристики

- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №

H
[см]

554.952.00.2


6–12

554.953.00.2

9–21

Спеціальні сифони для душових піддонів

Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм

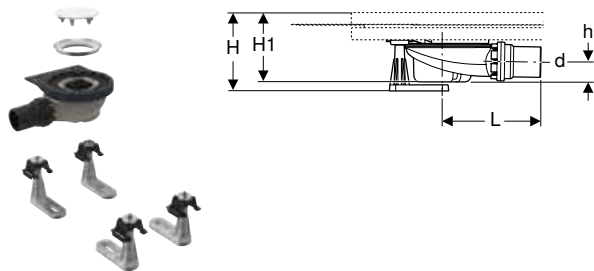

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 11,5–16,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Сифон для душових піддонів Ø 90 мм
- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)

50 мм

Арт. №	DN	d, Ø	Пропускна здатність зливу	H	H1	h
	[мм]		[л/с]	[см]	[см]	[см]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3


Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano



- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги понад 16,5 см слід використовувати додаткові комплекти подовжувачів ніжок

Сифон для душових піддонів Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм

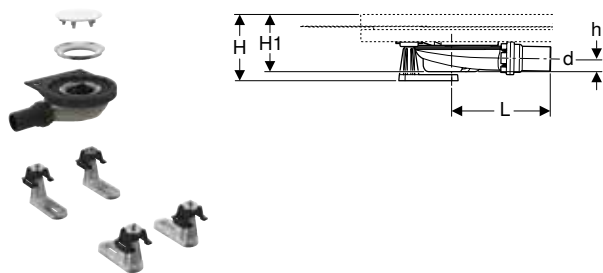

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 9,5–11,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Сифон для душових піддонів $\varnothing$ 90 мм
- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.020.00.1	Альпійський білий / Матовий	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano



Зливний патрубок Geberit із чотирма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція

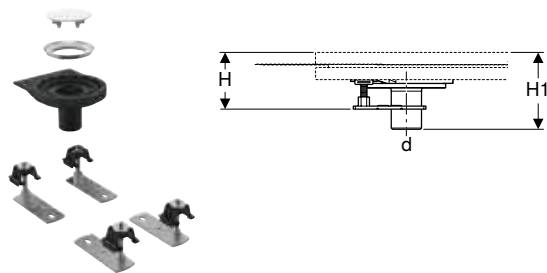

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–9,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Не підходить для монтажу з вимогами протипожежного захисту
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень

Характеристики

- Просте очищення

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	H1 [см]
154.030.00.1	Альпійський білий / Матовий	50	50	6–9,5	12,5


Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano
- Сифон



- Для підлогових покриттів > 9,5 см подовжити ніжки нарізною шпилькою M10

Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм

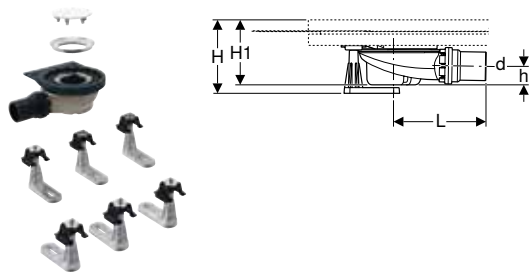

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 11,5–16,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Сифон для душових піддонів $\varnothing$ 90 мм
- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень

Технічні дані


Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø	Пропускна здатність зливу	H	H1	h
		[мм]		[л/с]	[см]	[см]	[см]
154.013.00.1	Альпійський білий / Матовий	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplano
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano

Сифон для душових піддонів Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 9,5–11,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Сифон для душових піддонів ø 90 мм
- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø	Пропускна здатність зливу	H	H1	h
		[мм]		[л/с]	[см]	[см]	[см]
154.021.00.1	Альпійський білий / Матовий	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplano
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano



Зливний патрубок Geberit із шістьма ніжками, для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для підлогових покриттів до верхньої кромки чистої підлоги 6–9,5 см
- Для кріплення на інсталяційну раму Geberit для душових поверхонь Setaplano
- Не підходить для монтажу з вимогами протипожежного захисту
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Обмежувальне кільце для інсталяційної рами
- Ніжки для інсталяційної рами
- Комплект кріплень

Характеристики

- Просте очищення

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	H1 [см]
154.031.00.1	Альпійський білий / Матовий	50	50	6–9,5	12,5


Замовляти додатково

- Душова поверхня Setaplano
- Інсталяційна рама для душової поверхні Setaplano
- Сифон



- Для підлогових покриттів > 9,5 см подовжити ніжки нарізною шпилькою M10

Сифон для душових піддонів Geberit для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 50 мм



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplano без інсталяційної рами
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з PE-HD

Технічні дані


Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	H [см]	h [см]
154.016.00.1	Альпійський білий / Матовий	50	50	0,65	9,5	3,3

Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508

Сифон для душових піддонів Geberit для душової поверхні Setaplano, висота гідрозатвора 30 мм

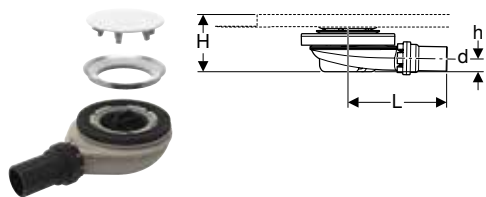

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplano без інсталяційної рами
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Стакан сифона знімний
- Просте очищення

Обсяг постачання


- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- З'єднувальний патрубок з PE-HD

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø	Пропускна здатність зливу	H	h
		[мм]	[мм]	[л/с]	[см]	[см]
154.022.00.1	Альпійський білий / Матовий	40	40	0,5	7,5	2,2

Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508

Зливний патрубок Geberit для душової поверхні Setaplano, міжповерхова інсталяція

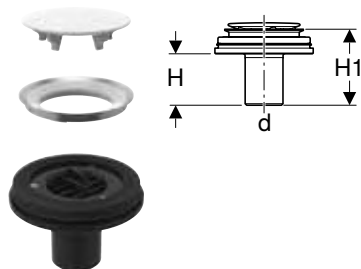

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових поверхонь Geberit Setaplano
- Для монтажу душових поверхонь Geberit Setaplano без інсталяційної рами
- Не підходить для монтажу з вимогами протипожежного захисту
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Декоративний комплект для душової поверхні Geberit Setaplano з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу
- Відвідна труба з PE-HD, ø 50 мм

Характеристики

- Просте очищення


Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø	H	H1
			[мм]	[см]	[см]
154.032.00.1	Альпійський білий / Матовий	50	50	6,5	9,5

Замовляти додатково

- Душова поверхня Geberit Setaplano прямокутна → с. 508
- Сифон



Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із РЕ



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Відповідає вимогам стандарту EN 274

Обсяг постачання


- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.018.00.1	40	40	9,5

Замовляти додатково

- Душовий піддон Sestra

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із РЕ



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,47 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.019.00.1	40	40	7


Замовляти додатково

- Душовий піддон Sestra

Душові перегородки

Душові перегородки

Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO

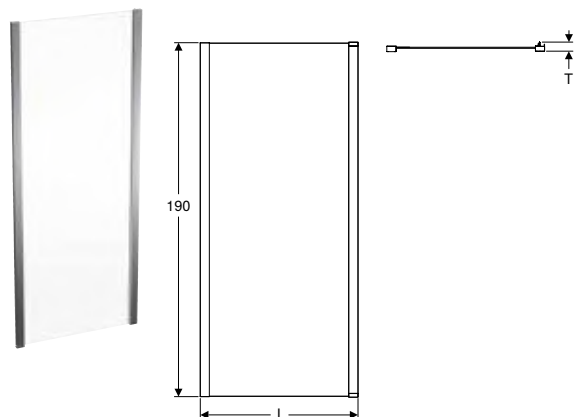

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення з одними дверима

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцекий
- Панель поворотна на 180°
- Прямий


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.107.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75–80	190	8	6
560.127.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85–90	190	9	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 535
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 536
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 536



Напівкругла душова кабіна Geberit GEO

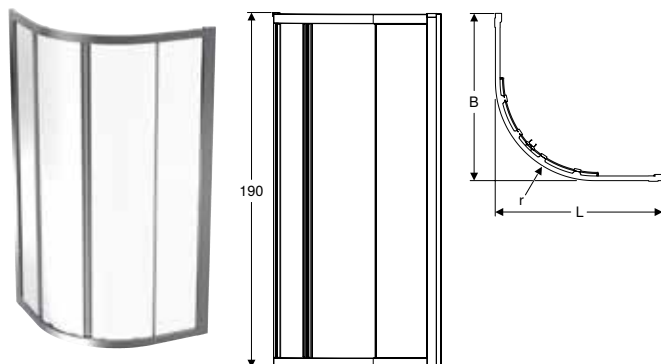

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики


- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцекий
- Кутовий круглий
- Відкривання розсувних дверей

Обсяг постачання

- Душова перегородка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	Ширина входу [см]	H [см]	Товщина скла [мм]	г [см]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Душова кабіна квадратна Geberit GEO

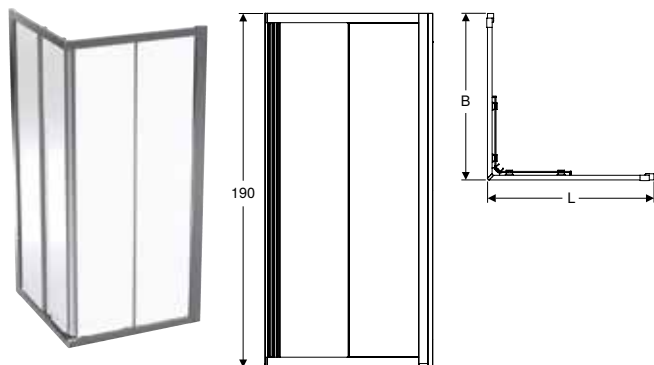

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцекий
- Квадратний
- Відкривання розсувних дверей


Обсяг постачання

- Душова перегородка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	Ширина входу [см]	H [см]	Товщина скла [мм]
560.112.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Бічні перегородки для душової kabini

Перегорodka для душу Geberit ONE



click & scan

Призначення

- Для душових перегородок
- Для монтажу на душових піддонах
- Для монтажу на підлозі, викладеній плиткою

Технічні дані

Матеріал	Скло
----------	------

Характеристики

- Безрамна душова перегородка
- Підходить до Geberit ONE
- Одношарове безосколкове скло з легким для очищення покриттям з обох боків
- Діапазон регулювання поздовжньої осі 0–50 мм
- Попередньо вмонтований ущільнювальний профіль під душовою перегородкою

Обсяг постачання

- Комплект підкладок і клинів
- Кутовий елемент для регулювання довжини

Арт. №	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8

Замовляти додатково


- Монтажний елемент Geberit для душової перегородки, для металевих каркасних стін → с. 537

Приладдя

- Стабілізуюча штанга для настінного монтажу Geberit для душової перегородки → с. 537



Перегородка для душу Geberit GEO

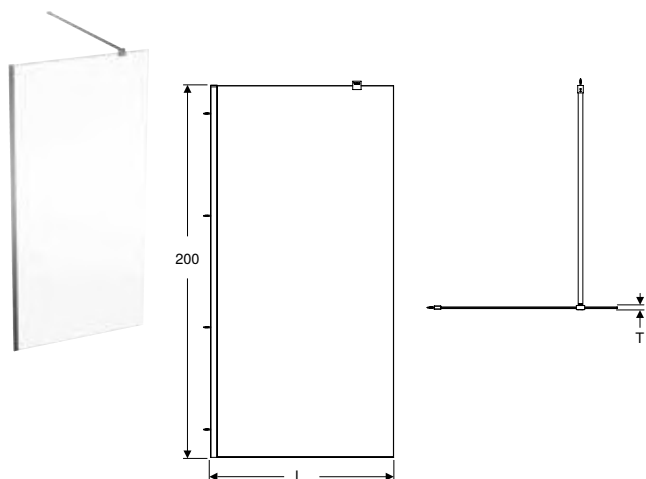

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу в якості душової kabіни

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Без рами
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Панель поворотна на 180°
- Прямий

Обсяг постачання

- Перегородка для душу
- Стабілізуюча штанга


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.119.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	138,5–140	200	0,8	8

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538

Ширми для ванни

Ширма для ванни Geberit GEO

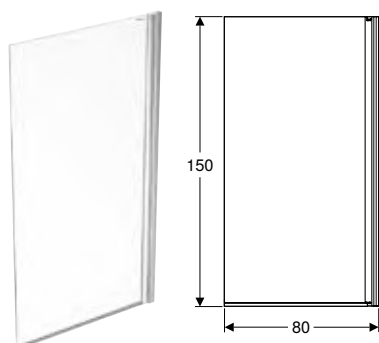

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Частково обрамлений
- Профіль глянцекий
- Відкривання дверей розпашного типу
- Одношарове безосколкове скло

Обсяг постачання

- Ширма для ванни


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	Товщина скла [мм]
560.118.00.2	Скло прозоре	80	150	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538

Двері для душу

Розсувні двері Geberit GEO

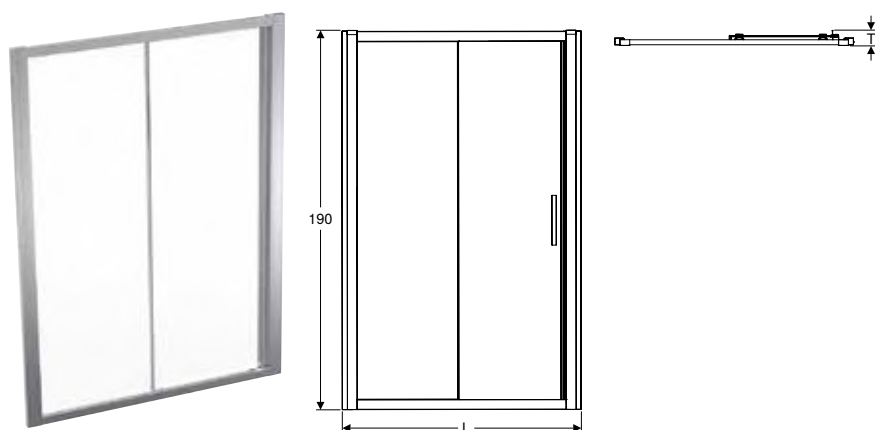

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцекий
- Відкривання розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання

- Дверцята


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	Ширина входу [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]	Товщина скла дверцят [мм]
560.133.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	165–170	73,3	190	17	6	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538
- Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO → с. 531



Поворотні двері Geberit GEO

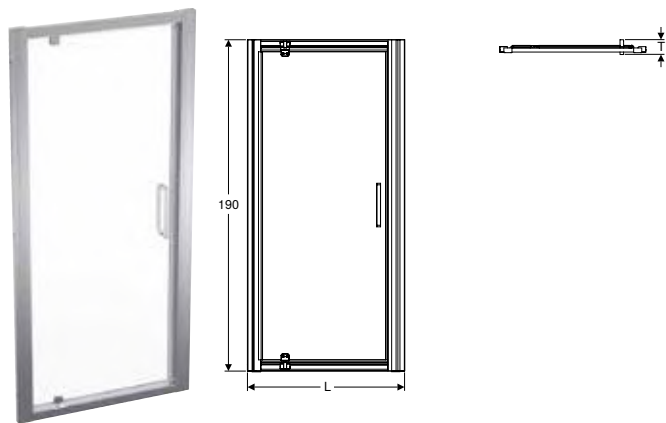

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Відкривання поворотних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання


- Дверцята

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	Ширина входу [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.105.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85–90	58,7	190	9	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 531

Складні розсувні двері Geberit GEO

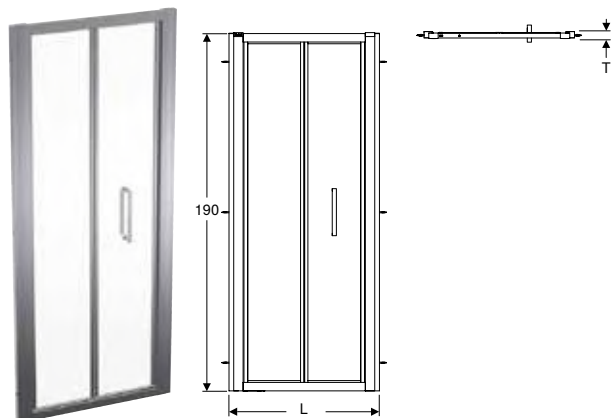

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Отвір складаних розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання

- Дверцята


Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.106.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75–80	190	8	6
560.126.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85–90	190	9	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 538
- Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO → с. 531

Приладдя

Монтажний елемент Geberit для душової перегородки, для металевих каркасних стін

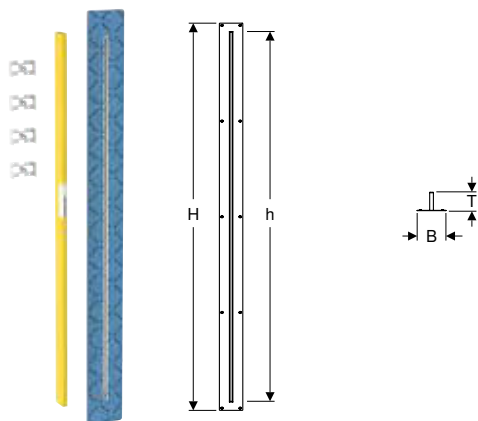

click & scan

Призначення

- Для кріплення душових кабін Geberit
- Для встановлення в металеву каркасну стіну з профілів CW50 по висоті приміщення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Товщина облицювання 10–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–30 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення

Обсяг постачання


- 4 затискачі
- 2 захисні коробки

Арт. №	B [см]	H [см]	h [см]	T [см]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Замовляти додатково

- Перегородка для душу Geberit

Стабілізуюча штанга для настінного монтажу Geberit для душової перегородки



click & scan

Призначення

- Для підтримання перегородок для душу 8 мм


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Можливість укорочування
- Кронштейни з ZnAl
- Профіль з алюмінію

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
154.283.00.1	Сріблястий	120



Профіль розширення Geberit для дверей GEO



click & scan

Призначення

- Для збільшення ширини профілів стін

Характеристики

- Розширення 25 мм

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Обсяг постачання

- Профіль

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]
560.199.00.1	Алюміній полірований	190	2,5


Можливість комбінування з

- Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO → с. 531
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 535
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 536
- Ширма для ванни Geberit GEO → с. 534
- Перегородка для душі Geberit GEO → с. 534
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 536

Коробки для зберігання в ніші для душових систем

Коробки для зберігання в ніші

Коробка для зберігання в ніші Geberit із вставними полицями



click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для коробки для зберігання в ніші зі вставними полицями

Обсяг постачання

- 2 вставні полиці

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Просте очищення
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 4–30 мм
- З порошковим покриттям

Арт. №	Колір / поверхня
154.291.00.1	Корпус: сіра умбра / з порошковим покриттям


Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання зі вставною полицею → с. 539

Приладдя

- Розсувні дверцята Geberit дзеркальні, відкривання праворуч → с. 540
- Розсувні дверцята Geberit дзеркальні, відкривання ліворуч → с. 539
- Скребок для скла Geberit → с. 540

Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання зі вставною полицею

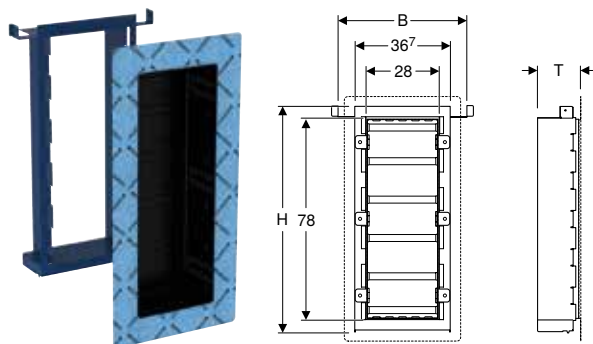

click & scan

Призначення

- Для пустотелих перегородок
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для монтажу в стінні системи Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції

Обсяг постачання

- Сталева рама, з порошковим покриттям
- Монтажний комплект для коробки для зберігання в ніші з пластику, з герметизуючим фартухом
- Захисний короб
- Комплект кріплення

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Товщина облицювання 10–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–30 мм

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.590.00.1	50	87	15

Замовляти додатково

- Коробка для зберігання в ніші Geberit із вставними полицями → с. 538

Приладдя


- Поперечина для монтажного елемента Geberit Duofix для ніші для зберігання → с. 540



- Використання траверси для монтажного елемента Geberit Duofix для коробки для зберігання в ніші необхідне, якщо не застосовується монтажний елемент Geberit Duofix для душової kabіни, 130 см

Приладдя

Розсувні дверцята Geberit дзеркальні, відкривання ліворуч



click & scan

Призначення

- Для ніші для зберігання Geberit зі вставною полицею


Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Відкривання ліворуч
- З двостороннім дзеркальним покриттям
- Можна вирівняти по вертикалі і горизонталі

Арт. №	Виконання пристрою
154.294.00.1	Зліва

Розсувні дверцята Geberit дзеркальні, відкривання праворуч

click & scan

Призначення

- Для ніші для зберігання Geberit зі вставною полицею

Технічні дані

Матеріал	Алюміній
----------	----------

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Відкривання праворуч
- З двостороннім дзеркальним покриттям
- Можна вирівняти по вертикалі і горизонталі

Арт. №	Виконання пристрою
154.295.00.1	Справа

Скребок для скла Geberit

click & scan

Призначення

- Для очищення гладких поверхонь

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------


Характеристики

- З гумовою крайкою, довжина 25 см
- Кріплення на гвинтах або з клейкою поверхнею

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №
154.296.00.1

Поперечина для монтажного елемента Geberit Duofix для ніші для зберігання

click & scan


Призначення

- Для використання під час зливання води з душу без монтажного елемента для душу, з настінним зливом, 130 см
- Для накладання монтажних елементів Geberit Duofix для ніші для зберігання

Характеристики

- З порошковим покриттям

Арт. №
111.595.00.1





Ванни

Ванни із санітарного акрилу	544
Ванни прямокутні	544
Огляд приладдя – прямокутні ванни Geberit із санітарного акрилу	544
Монтажні елементи	548
Комплекти ніжок і комплекти траверс і анкерів для кріплення до стіни	548
Приладдя.....	549
Інше приладдя	549



Ванни із санітарного акрилу



Ванни прямокутні

Огляд приладдя – прямокутні ванни Geberit із санітарного акрилу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

				Geberit Selnova Square		Soana	
				Ванна прямокутна Geberit Selnova Square з ніжками	Ванна прямокутна Geberit Selnova Square Duo, з ніжками	Прямокутна ванна Geberit Soana, slim rim, з ніжками	Прямокутна ванна Geberit Soana, slim rim, Duo, з ніжками
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1	554.001.01.1 554.002.01.1 554.014.01.1 554.015.01.1	554.004.01.1
							
				→ с. 547	→ с. 548	→ с. 546	→ с. 545
Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для ванни із санітарного акрилу	554.910.00.1		→ с. 548				
Комплект ніжок і траверс Geberit, з тримачем, для ванни із санітарного акрилу	554.911.00.1		→ с. 549				
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см	150.501.00.6			✓	✓		
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом	150.520.21.6		→ с. 559	✓	✓		
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см	150.505.00.6		→ с. 559			✓	✓
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом	150.525.21.6		→ с. 560			✓	✓
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см	150.700.00.6		→ с. 561	✓	✓		
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом	150.710.21.6		→ с. 562	✓	✓		
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см	150.701.00.6		→ с. 563			✓	✓
Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом	150.711.21.6		→ с. 563			✓	✓
Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом із'єднувальним коліном	150.755.21.6		→ с. 564	✓	✓	✓	✓
✓ Сумісно							

Прямокутна ванна Geberit Soana, slim rim, Duo, з ніжками

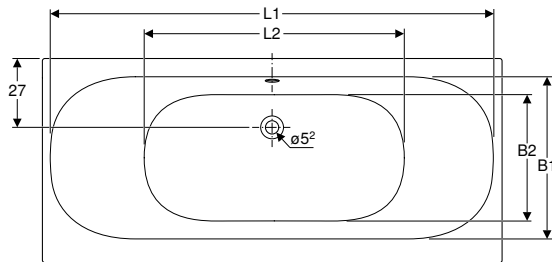

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Ванна для вбудовування
- Прямокутної форми
- Підходить для двох осіб
- Slim rim
- Злив по центру ексцентричний
- Зливний отвір $\varnothing$ 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]
554.004.01.1	Білий / Глянцевий	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212

Приладдя


- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном → с. 564
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 559
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 561
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 562



Ванни

Ванни із санітарного акрилу
Ванни прямокутні

Прямокутна ванна Geberit Soana, slim rim, з ніжками

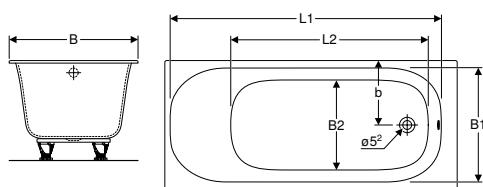

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Ванна для вбудовування
- Прямокутної форми
- Slim rim
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір $\varnothing 52$ мм

Обсяг постачання


- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	b [см]	H [см]	Загальна місткість [л]
554.001.01.1	Білий / Глянцевий	160	147,5	104,8	70	61	47,3	35	45	195
554.002.01.1	Білий / Глянцевий	170	157,5	114,8	70	61	47,3	35	45	213
554.014.01.1	Білий / Глянцевий	170	157,5	114,8	75	66	52,3	37,5	45	233
554.015.01.1	Білий / Глянцевий	180	167,5	125	80	71,5	57,2	37,5	45	272

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальною коліною → с. 564
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 559
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 561
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 562

Ванна прямокутна Geberit Selnova Square з ніжками

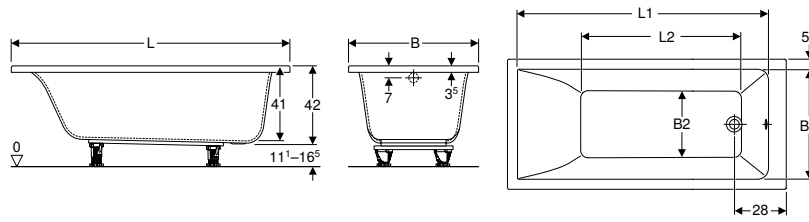

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір $\varnothing$ 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором
554.382.01.1	Білий / Глянцевий	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Так
554.384.01.1	Білий / Глянцевий	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Так
554.385.01.1	Білий / Глянцевий	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Так
554.386.01.1	Білий / Глянцевий	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Так

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном → с. 564
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 559
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 561
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 562
- Комплект траверс і настінних анкерів Geberit → с. 549





Ванни

Монтажні елементи

Комплекти ніжок і комплекти траверс і анкерів для кріплення до стіни

Ванна прямокутна Geberit Selnova Square Duo, з ніжками

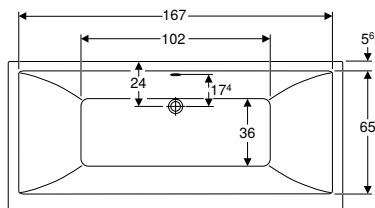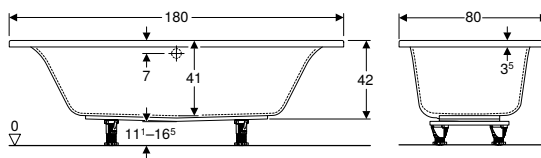

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Підходить для двох осіб
- Злив по центру
- Зливний отвір $\varnothing$ 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором
554.387.01.1	Білий / Глянцевий	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Так


Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном → с. 564
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 559
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 561
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 562
- Комплект траверс і настічних анкерів Geberit → с. 549

Монтажні елементи

Комплекти ніжок і комплекти траверс і анкерів для кріплення до стіни

Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для ванни із санітарного акрилу

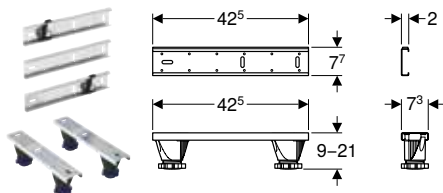

click & scan

Призначення

- Для встановлення, регулювання по висоті і кріплення ванн

Характеристики

- Ніжки регульовані 8,7–20,7 см
- Регулювання по висоті без застосування інструменту


Обсяг постачання

- 4 ніжки, з регулюванням по висоті
- 2 траверси
- 3 траверси зі звукоізоляцією
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплект кріплень

Арт. №

554.910.00.1

Комплект ніжок і траверс Geberit, з тримачем, для ванни із санітарного акрилу

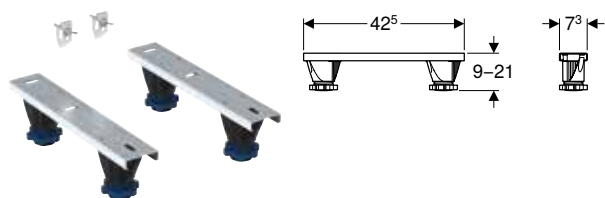

click & scan

Призначення

- Для встановлення, регулювання висоти та кріплення акрилових ванн

Характеристики

- Ніжки регульовані 8,7–20,7 см
- Регулювання по висоті без застосування інструменту


Обсяг постачання

- 4 ніжки, з регулюванням по висоті
- 2 траверси
- 2 тримачі
- Комплект кріплень

Арт. №

554.911.00.1

Комплект траверс і настінних анкерів Geberit

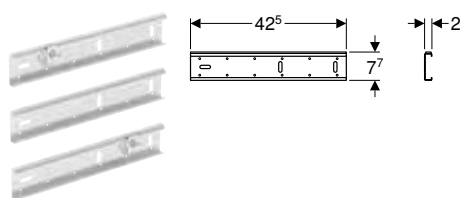

click & scan

Призначення

- Для кріплення ванн

Обсяг постачання

- 3 траверси зі звукоізоляцією
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплект кріплень


Арт. №

554.980.00.1

Приладдя

Інше приладдя

Підголівник Geberit універсальний



click & scan

Технічні дані

Матеріал	PUR
----------	-----

Обсяг постачання

- Підголівники

Арт. №

Колір / поверхня

554.904.00.1

Сірий / Матовий





З'єднувальні елементи для душових систем і ванн

Зливна арматура для душових піддонів, d52	552
Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit	552
Без кришки зливного отвору	552
Кришки зливного отвору	553
Зливна арматура для душових піддонів, d62	553
Без кришки зливного отвору	553
Кришки зливного отвору	553
Зливна арматура для душових піддонів, d90	554
З кришкою зливного отвору	554
Без кришки зливного отвору	555
Кришки зливного отвору	556
Зливна арматура для душових піддонів Sestra.....	557
Без кришки зливного отвору	557
Зливна арматура для ванн, d52.....	558
Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit	558
З поворотним механізмом	558
Декоративні комплекти для поворотного механізму	560
З поворотним механізмом і підводом.....	561
Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу	564
З кнопкою PushControl.....	564
З пробками донного клапана	566
Приладдя для зливної арматури для ванн	567
З'єднувальні елементи для підведення води	567



Зливна арматура для душових піддонів, d52


Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

	З декоративним комплектом	Без декоративного комплекту		
	d90	d52	d62	d90
				
Сифон для душових піддонів	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
Приладдя				
Кришка зливного отвору		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d52

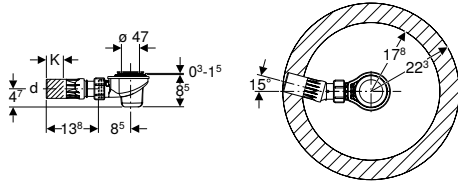

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 52$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання

- Сифон
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing 50$ мм, з кульовим шарніром
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	K [см]
150.680.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів → с. 553

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів $\varnothing$ 52 мм

Арт. № Колір / поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]
150.280.11.1	Альпійський білий	80
150.280.14.1	Чорний матовий	80
150.280.21.1	Глянцевий хром	80
150.280.46.1	Матовий хром	80



Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Зливна арматура для душових піддонів, d62

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d62, з'єднувальний патрубок з кульовим шарніром



click & scan

Призначення

- Для монтажу в душові піддони зі зливним отвором $\varnothing$ 62 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для встановлення всередині будівлі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с
--	----------

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	K [см]
150.685.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів → с. 553

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Нарізне з'єднання $\varnothing$ 40 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм, з кульовим шарніром
- Сифон

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів $\varnothing$ 60 мм

Арт. № Колір / поверхня

150.285.21.1	Глянцевий хром
--------------	----------------


Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Зливна арматура для душових піддонів, d90

З кришкою зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з РЕ

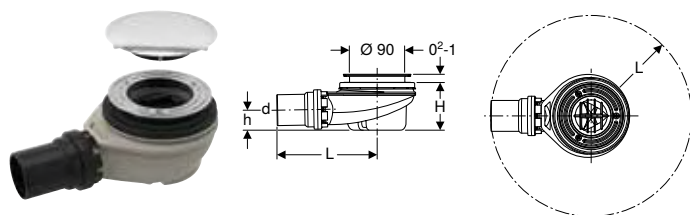

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	50 мм

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.551.21.1	Глянцевий хром	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з РЕ

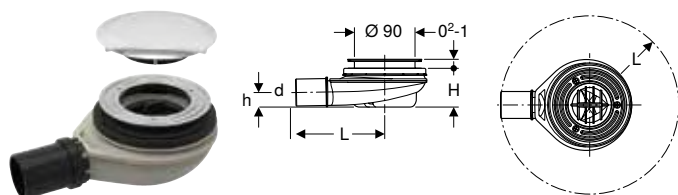

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	30 мм


Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.583.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 90$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом


Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Гребінчаста вставка
- Відвідна труба з PE-HD, $\varnothing 50$ мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]
150.592.21.1	Глянцевий хром	50	50	8,5

Замовляти додатково

- Сифон

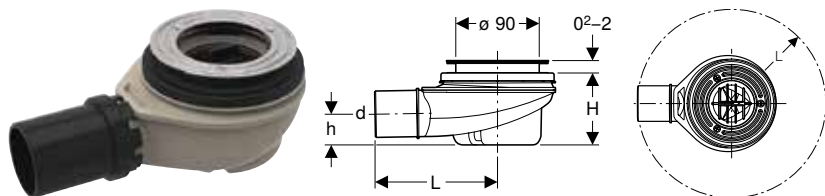Без кришки зливного отвору**Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE**

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 90$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	H [см]	h [см]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3

Замовляти додатково



- Кришка зливного отвору $\varnothing 90$ мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм $\rightarrow$ с. 556
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30 / 50 мм $\rightarrow$ с. 556



Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE



click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубків	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору Ø 90 мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30/50 мм → с. 556
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм → с. 556

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Матеріал
150.265.11.1	Альпійський білий	115	Пластик
150.265.14.1	Чорний матовий	115	Пластик
150.265.21.1	Глянцевий хром	115	Пластик
150.265.46.1	Матовий хром	115	Пластик

Можливість комбінування з

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555

Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30/50 мм



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
150.266.11.1	Панель: білий Декоративне кільце: матовий хром	120,7
150.266.16.1	Панель: чорна / матова Декоративні кільця: чорні / глянцеві	120,7
150.266.21.1	Панель: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром	120,7
150.266.KJ.1	Панель: білий / матовий Декоративне кільце: матовий хром	120,7


Можливість комбінування з

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 556
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 555

Зливна арматура для душових піддонів Sestra

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвору 50 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Відповідає вимогам стандарту EN 274

Обсяг постачання


- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.018.00.1	40	40	9,5

Замовляти додатково

- Душовий піддон Sestra

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвору 30 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,47 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.019.00.1	40	40	7

Замовляти додатково


- Душовий піддон Sestra



Зливна арматура для ванн, d52



Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Злив-перелив для ванни з кнопкою PushControl	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом і підводом	Злив-перелив для ванни з кришкою зливного отвору
					
З декоративним комплектом	d52	150.755.21.6	150.520.21.6	150.710.21.6	150.017.00.6
	d52, довгий	150.756.21.6			
	d52, високий	150.757.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6	150.711.21.6	
Без декоративного комплекту	d52		150.501.00.6	150.700.00.6	
			150.505.00.6		
	d52, XL			150.701.00.6	

З поворотним механізмом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см

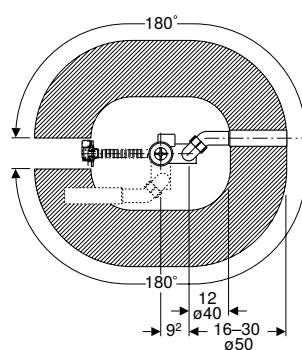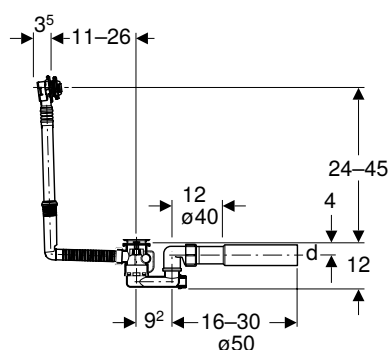

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing 52$ мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing 40/50$ мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень



Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 561
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 560

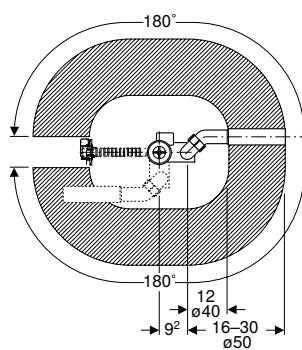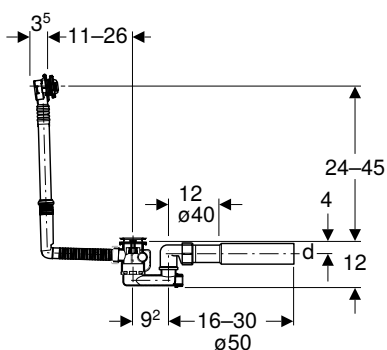Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм



Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.520.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,8

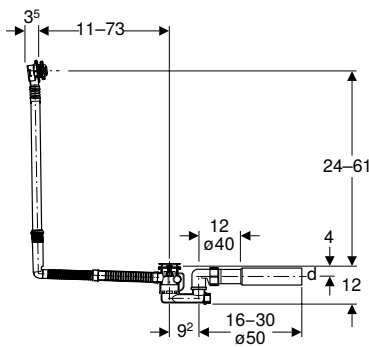Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 561
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 560




З'єднувальні елементи для душових систем і ванн

Зливна арматура для ванн, d52

Декоративні комплекти для поворотного механізму

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

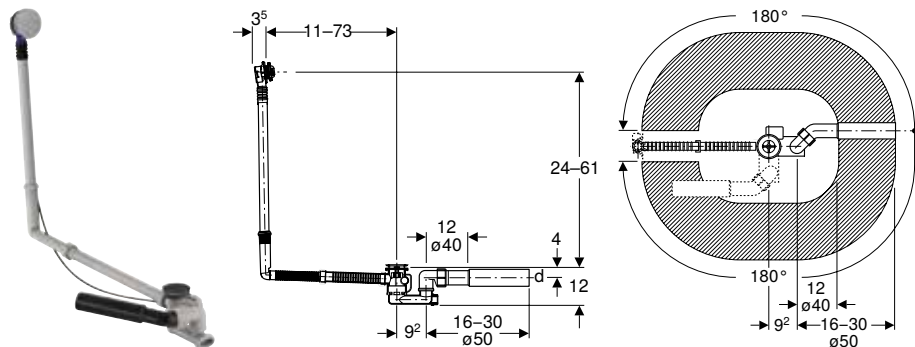

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.525.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,8

Декоративні комплекти для поворотного механізму

Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



click & scan

Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.281.11.1	Альпійський білий
150.281.21.1	Глянцевий хром

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень



Арт. № Колір / поверхня

150.300.14.1 Чорний матовий

150.300.21.1 Глянцевий хром

150.300.KJ.1 Панель: білий

Декоративне кільце: глянцевий хром

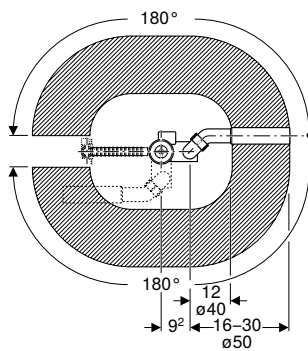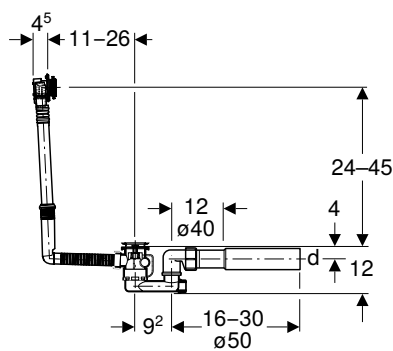З поворотним механізмом і підводом**Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см**

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85

Замовляти додатково


- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 564



Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

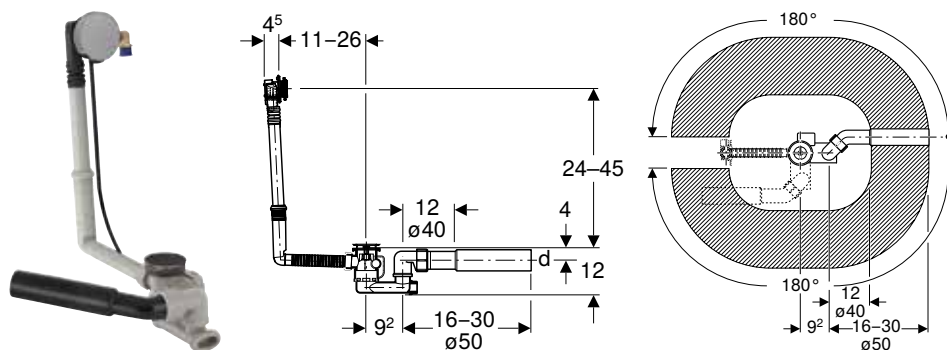

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.710.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

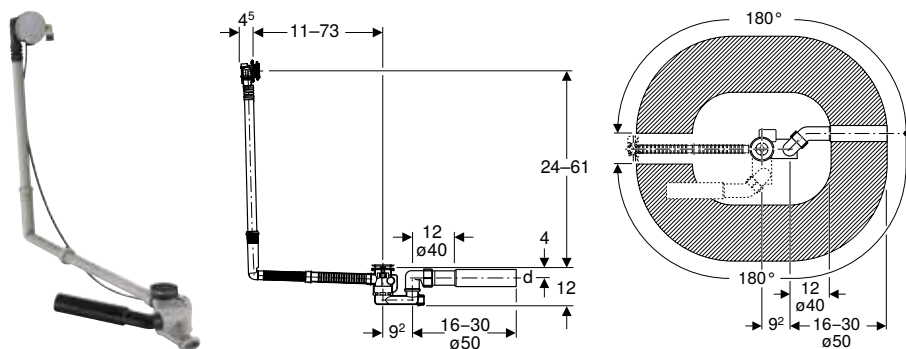

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Донний клапан
- Сифон
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.711.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см

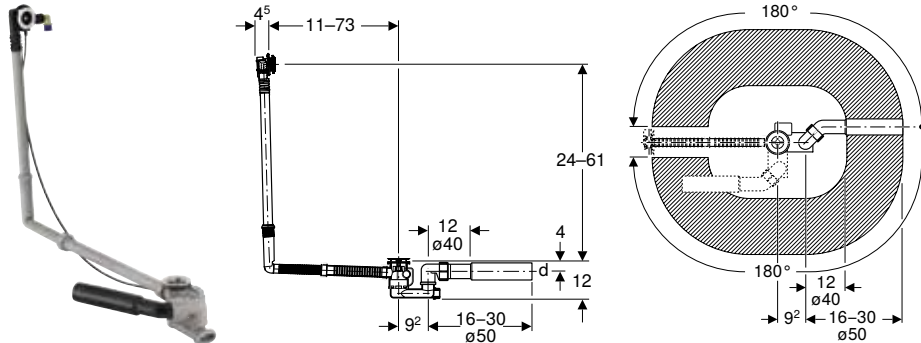

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 564



Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом



click & scan



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Аератор
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.481.11.1	Альпійський білий
150.481.14.1	Чорний матовий
150.481.21.1	Глянцевий хром
150.481.KJ.1	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевий хром

З кнопкою PushControl

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

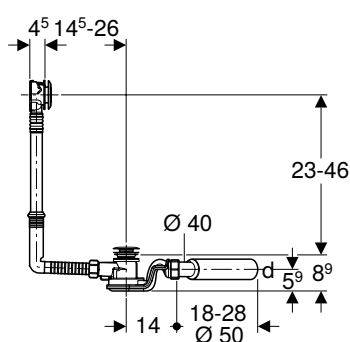

click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.755.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1

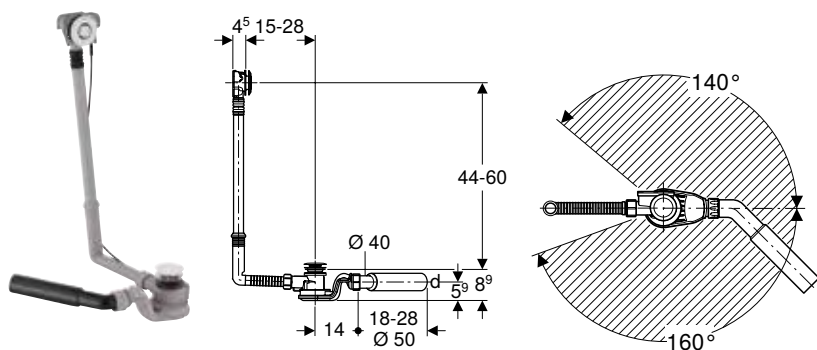Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, висота 60 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.757.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1

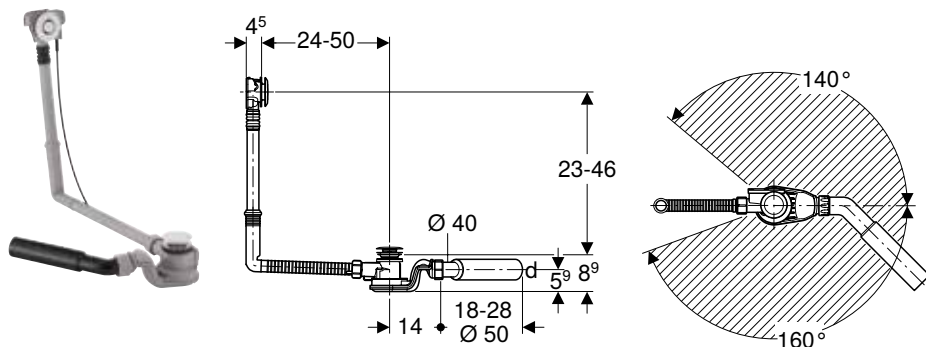Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.756.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1



3 пробками донного клапана

Злив-перелив для ванни Geberit з кришкою зливного отвору, d52, з декоративним комплектом

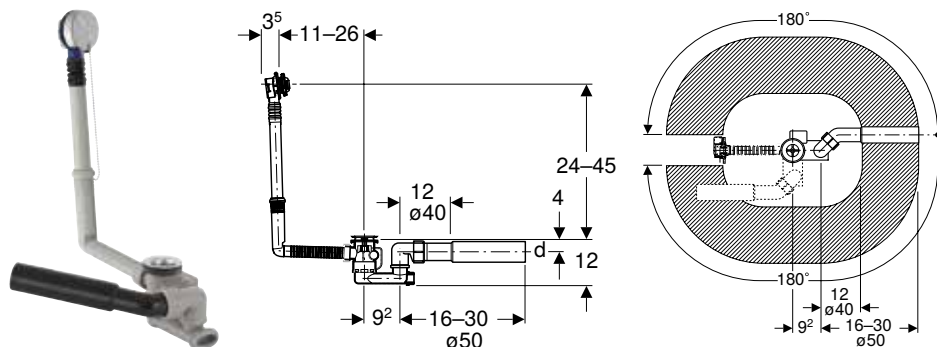
[click & scan](#)

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Кульковий ланцюг
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.017.00.6	Панель: глянцевий хром	40 / 50	40 / 50	0,8

Приладдя для зливної арматури для ванн

З'єднувальні елементи для підведення води

Армований шланг Geberit 3/4"

[click & scan](#)

Характеристики

- Довжина 80 см

Обсяг постачання

- 2 ущільнювальні прокладки з FA-AM
- 2 різьбове з'єднання з латуні, R 3/4"

Арт. №

G
[дюйм]

150.991.00.1

3/4



Додаток

Абревіатура	570
Умови міжнародних продажів і доставки	571
Пошук за артикулом	575



Абревіатура

Абревіатура	Опис
a	частковий розмір (см)
A	виліт (см)
a1	частковий розмір (см)
A1	виліт (см)
A ²	площа поперечного перерізу у світлі (см ²)
AB	діапазон підключення (мм)
AB1	діапазон підключення (мм)
AB2	діапазон підключення (мм)
AD	відстань між точками кріплення (см)
AD1	відстань між точками кріплення (см)
AD2	відстань між підведеннями (см)
arc	кут (°)
arc1	angle (°)
b	частковий розмір (см)
B	ширина (см)
B1	ширина (см)
B2	ширина (см)
B3	ширина (см)
B4	ширина (см)
B5	ширина (см)
B6	ширина (см)
c	діаметр отвору фланця (мм)
D	зовнішній діаметр (см)
DN/OD	номінальний діаметр
d, ø	зовнішній діаметр (мм)
D1	зовнішній діаметр (см)
d1, ø	зовнішній діаметр (мм)
d2, ø	зовнішній діаметр (мм)
d3, ø	зовнішній діаметр (мм)
da, ø	зовнішній діаметр (мм)
di, ø	внутрішній діаметр (мм)
di1, ø	внутрішній діаметр (мм)
DN	номінальний діаметр
DN1	номінальний діаметр
DNV	номінальний діаметр змішувача
E	глибина вставляння (см)
E1	глибина вставляння (см)
G	трубна нарізь (")
G1	трубна нарізь (")
G2	трубна нарізь (")
h	часткова висота (см)
H	висота (см)
h1	часткова висота (см)
H1	висота (см)
H2	висота (см)
h2	часткова висота (см)
H3	висота (см)
h3	часткова висота (см)
K	максимальне вкорочення (см)
k	діаметр кола центрів отворів фланця (мм)
K1	максимальне вкорочення (см)
K2	максимальне вкорочення (см)
K3	максимальне вкорочення (см)
KL	довжина кабелю (см)
Ks	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks1	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks2	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks3	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)

Абревіатура	Опис
Ks4	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks5	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks6	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
L	довжина (м)
l	часткова довжина (см)
L	довжина (см)
L1	довжина (см)
l1	часткова довжина (см)
l2	часткова довжина (см)
L2	довжина (см)
l3	часткова довжина (см)
L3	довжина (см)
La	лінійне розширення (мм)
IK	довжина стрижня гвинта (см)
n	кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.)
NPT	дюймова нарізь (")
PN	номінальний тиск (бар)
r	радіус (см)
R	конусна зовнішня нарізь (")
R1	конусна зовнішня нарізь (")
Rg	кругла нарізь (")
RMF	конусна зовнішня нарізь (")
RMF1	конічне зовнішнє різьблення (")
Rp	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp1	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp2	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
RpMF	внутрішня нарізь циліндрична (")
RpMF1	внутрішня нарізь циліндрична (")
s	товщина стінки (мм)
S	серія труб
s ISO	товщина стінки (для етикеток) (мм)
s1	товщина стінки (мм)
SW	розмір гайкового ключа (мм)
T	глибина (см)
T1	глибина (см)
T2	глибина (см)
T3	глибина (см)
T4	глибина (см)
T5	глибина (см)
UNC	дюймова нарізь (")
V	діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв)
X	довжина хвостовика / розмір L (см)
X1	довжина лапки / розмір L (см)
X2	довжина лапки / розмір L (см)
X3	довжина лапки / розмір L (см)
X4	довжина лапки / розмір L (см)
X5	довжина лапки / розмір L (см)
X6	довжина лапки / розмір L (см)
Z	розмір Z (см)
Z1	розмір Z (см)
Z2	розмір Z (см)
Z3	розмір Z (см)
Z4	розмір Z (см)
Z5	розмір Z (см)
Z6	розмір Z (см)
m	діаметр отвору для гвинта (мм)
M	метрична нарізь (мм)
Номінальна напруга	частота мережі

Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2023 року)

1. Загальні положення

- 1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.
- 1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

2. Укладення договору – Письмова форма

- 2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.
- 2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.
- 2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.
- 2.4 Умови постачання – Передача ризиків.
- 2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.
- 2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.
- 2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.
- 2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.
- 2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.
- 2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання

- 3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.
- 3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.
- 3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.
- 3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зіграного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі 3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.
- 3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням законоположень про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань

- 4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.
- 4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.
- 4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.
- 4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.
- 4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той



момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

5. Затримка в затребуванні постачання товару

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

6. Упаковка

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

7. Дефектний товар (Гарантія)

7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.

7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.

7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).

7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.

7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.

7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

8. Відповідальність фірми Геберіт

8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що впливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.

8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.

8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

9. Збереження прав власності, гарантії

9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.

9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.

9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримує право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунків. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.

9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.

9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що випливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні

- взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких впливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією мірою не зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усіх його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.
- 9.6 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що впливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.
- 9.7 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримає право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.
- 9.8 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.
- 10. Ре-експорт**
- 10.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.
- 10.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.
- 11. Заборона переуступання і зарахування**
- 11.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.
- 11.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.
- 11.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

12. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

- 12.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.
- 12.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюриха. Арбітраж проходитиме в Цюриху англійською мовою.
- 12.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

13. 13. Гарантія

- 13.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ	Терміни гарантії
Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, пісуари, умивальники і т.п.)	10 років
Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)	10 років
Меблі для ванних кімнат Geberit	2 роки
Сидіння і сидіння для унітазів Geberit	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника	2 роки
Душові кабінки і ширми на ванну Geberit	2 роки
Електронні компоненти Geberit	2 роки
Приладдя Geberit	2 роки
Geberit Monolith	10 років
Geberit Monolith Plus (електроніка)	2 роки
Geberit AquaClean	2 роки
Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit	10 років
Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 і AP128	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 і 117	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 380, 290	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 340, 240	2 роки
Змивні клавіші Geberit	10 років
Порційний змішувач Geberit	2 роки
Система пневматичного керування змивом Geberit	5 років
Системи керування змивом Geberit для унітазів і пісуарів (електроніка)	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка)	2 роки
Geberit HDPE/PP труби і фітинги	10 років
Geberit Pluvia	10 років
Geberit Mepla труби і фітинги	10 років
Geberit Mapress труби і фітинги	10 років
Інструменти Geberit	2 роки



- 13.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.
- 13.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
 - якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
 - якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
 - якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

14. Подільність договору

- 14.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.

Пошук за артикулом

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
110000000	191	501480000	453	116.140.00.1	170	131.194.00.1	140
121565000	310	501535000	453	116.141.00.1	189	131.195.00.1	140
121765000	310	501550000	453	116.142.00.1	174	131.196.00.2	140
121766000	310	501635000	453	116.143.00.1	177	131.197.00.2	140
124020000	261	501735000	453	116.144.00.1	180	131.201.00.7	145
124025000	261	501885000	453	116.147.00.1	183	131.201.JK.7	144
124053000	295	510010000	459	119.702.00.1	193	131.201.JL.7	144
124060000	261	510040000	451	119.703.16.1	193	131.201.JV.7	145
124061000	261	510100000	459	119.704.16.1	194	131.201.SI.7	144
124062000	261	510140000	452	131.001.00.5	143	131.201.SJ.7	144
124063000	261	521005000	193	131.001.JK.5	142	131.221.00.7	134
124075000	261	521011000	195	131.001.JL.5	142	131.221.JK.7	133
124078000	261	521015000	195	131.001.JV.5	143	131.221.JL.7	133
124090000	261	551062000	333	131.001.SI.5	142	131.221.JV.7	134
124093000	261	551064000	333	131.001.SJ.6	142	131.221.SI.7	133
124120000	268	551067000	333	131.001.SL.5	142	131.221.SJ.7	133
124153000	295	551070000	194	131.021.00.5	132	131.231.00.7	138
124560000	286	551075000	194	131.021.JK.5	131	131.231.JK.7	137
124575000	286	551081000	333	131.021.JL.5	131	131.231.JL.7	137
124590000	286	552003000	325	131.021.JV.5	132	131.231.JV.7	138
124729000	302	552201000	325	131.021.SI.5	131	131.231.SI.7	137
124730000	302	554005000	333	131.021.SJ.6	131	131.231.SJ.7	137
124736000	295	554015000	195	131.021.SL.5	131	131.233.00.7	149
124836000	295	571910000	90	131.030.JK.5	153	131.233.JK.7	148
200460000	71	573410000	191	131.030.JL.5	153	131.233.JL.7	148
201680600	322	574120000	90	131.030.SI.5	153	131.233.JV.7	149
201950000	62	574130000	90	131.030.SJ.6	153	131.233.SI.7	148
208580000	109	574950000	89	131.031.00.5	136	131.233.SJ.7	148
211910000	80	595723000	195	131.031.JK.5	135	146.070.11.1	20
221555000	310	597159000	195	131.031.JL.5	135	146.130.11.2	22
221556000	310	111.590.00.1	539	131.031.JV.5	136	146.135.11.1	21
228950000	83	111.595.00.1	540	131.031.SI.5	135	146.200.11.1	10
229420000	82	115.202.11.1	190	131.031.SJ.6	135	146.200.21.1	10
231910000	120	115.211.CD.1	190	131.033.00.5	147	146.210.11.1	9
231950000	122	115.211.TD.1	190	131.033.JK.5	146	146.210.21.1	9
236100000	186	115.211.TF.1	190	131.033.JL.5	146	146.220.11.1	11
236400600	189	115.438.00.1	32	131.033.JV.5	147	146.220.21.1	11
236450600	171	116.060.00.1	192	131.033.SI.5	146	146.220.JT.1	11
238150000	159	116.062.00.1	192	131.033.SJ.6	146	146.226.01.1	12
350490000	324	116.065.00.1	191	131.071.21.1	150	146.250.01.1	13
355675000	325	116.067.00.1	192	131.081.11.1	151	146.250.21.1	13
360050000	323	116.068.00.1	194	131.082.16.1	151	146.270.11.1	18
360060000	323	116.070.00.1	169	131.083.16.1	150	146.270.FW.1	18
360070000	324	116.071.00.1	188	131.085.11.1	150	146.270.SI.1	18
361350000	323	116.072.00.1	172	131.088.29.1	152	146.270.SJ.1	18
361360000	323	116.073.00.1	175	131.108.11.1	151	146.290.11.1	14
361370000	323	116.074.00.1	178	131.185.00.5	128	146.290.FW.1	14
367200000	322	116.075.00.1	181	131.186.00.7	129	146.290.SI.1	14
402160016	311	116.080.00.1	169	131.187.00.5	139	146.290.SJ.1	14
402170016	311	116.081.00.1	188	131.188.00.7	141	146.310.11.1	17
500250000	326	116.082.00.1	173	131.190.00.1	130	146.310.FW.1	17
500260000	326	116.083.00.1	176	131.191.00.1	130	146.310.SI.1	17
501020000	458	116.084.00.1	179	131.192.00.2	130	146.310.SJ.1	17
501410000	453	116.085.00.1	182	131.193.00.2	130	146.350.01.1	15



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
147.020.00.1	30	150.711.21.6	563	152.434.16.1	204	154.477.00.1	520
147.030.11.1	30	150.755.21.6	564	152.438.46.1	203	154.478.00.1	520
147.030.21.1	30	150.756.21.6	565	152.439.46.1	202	154.479.00.1	520
147.031.11.1	31	150.757.21.6	565	152.441.46.1	202	154.480.00.1	520
147.031.21.1	31	150.991.00.1	567	152.489.16.1	193	154.482.00.1	520
147.033.11.1	31	151.019.01.1	489	152.610.11.1	198	154.484.00.1	520
147.033.21.1	31	151.020.21.1	490	152.950.11.1	204	154.486.00.1	520
147.034.00.1	32	151.021.21.1	490	152.951.11.1	204	154.490.00.1	521
147.035.00.1	33	151.034.11.1	491	154.010.00.1	524	154.492.00.1	520
147.036.00.1	34	151.034.14.1	491	154.013.00.1	527	154.493.00.1	520
147.038.SI.1	34	151.034.21.1	491	154.016.00.1	528	240.396.00.1	33
147.038.SJ.1	34	151.035.11.1	491	154.020.00.1	525	240.635.00.1	36
147.040.00.1	38	151.035.14.1	491	154.021.00.1	527	241.993.14.1	499
147.041.SI.1	35	151.035.21.1	491	154.022.00.1	529	241.993.21.1	499
147.041.SJ.1	35	151.100.11.1	205	154.030.00.1	526	242.545.00.1	39
147.042.11.1	32	151.105.21.1	488	154.031.00.1	528	242.546.00.1	38
147.044.00.1	35	151.107.11.1	489	154.032.00.1	529	242.547.00.1	38
147.045.00.1	37	151.116.11.1	492	154.036.00.1	522	242.837.00.1	37
150.017.00.6	566	151.117.11.1	492	154.260.11.1	506	242.839.P0.1	31
150.265.11.1	556	151.120.11.1	497	154.262.11.1	508	242.999.00.1	39
150.265.14.1	556	151.120.21.1	497	154.264.11.1	508	245.451.11.1	332
150.265.21.1	556	151.121.00.1	497	154.266.11.1	508	245.464.JT.1	89
150.265.46.1	556	152.005.00.1	500	154.267.11.1	508	249.801.00.1	36
150.266.11.1	557	152.013.21.1	501	154.268.11.1	508	250.022.00.1	39
150.266.16.1	557	152.018.00.1	124	154.269.11.1	508	261.483.11.1	205
150.266.21.1	557	152.049.21.1	495	154.270.11.1	506	405.012.00.1	202
150.266.KJ.1	557	152.050.14.1	125	154.271.11.1	508	405.116.00.1	202
150.280.11.1	553	152.050.21.1	125	154.273.11.1	508	500.100.00.1	113
150.280.14.1	553	152.051.01.1	496	154.275.11.1	508	500.121.00.1	332
150.280.21.1	553	152.059.21.1	495	154.277.11.1	508	500.122.00.1	332
150.280.46.1	553	152.061.01.1	496	154.278.11.1	508	500.133.00.1	100
150.281.11.1	560	152.070.21.1	498	154.279.11.1	508	500.187.01.7	309
150.281.21.1	560	152.071.21.1	498	154.280.11.1	506	500.188.01.7	309
150.285.21.1	553	152.072.21.1	494	154.281.00.1	537	500.199.21.1	455
150.300.14.1	561	152.073.21.1	494	154.282.11.1	508	500.201.01.1	58
150.300.21.1	561	152.074.21.1	494	154.283.00.1	537	500.202.01.1	58
150.300.KJ.1	561	152.075.21.1	494	154.284.11.1	508	500.202.JT.1	58
150.481.11.1	564	152.076.21.1	500	154.286.11.1	508	500.203.00.1	463
150.481.14.1	564	152.080.14.1	125	154.290.11.1	507	500.204.00.1	463
150.481.21.1	564	152.080.21.1	125	154.291.00.1	538	500.205.00.1	478
150.481.KJ.1	564	152.081.21.1	497	154.292.11.1	508	500.206.00.1	476
150.501.00.6	558	152.084.21.1	492	154.293.11.1	508	500.207.00.1	479
150.505.00.6	559	152.089.01.1	493	154.294.00.1	539	500.208.01.1	63
150.520.21.6	559	152.091.21.1	493	154.295.00.1	540	500.209.01.1	120
150.525.21.6	560	152.092.21.1	493	154.296.00.1	540	500.222.01.1	297
150.550.00.1	555	152.099.01.1	493	154.460.00.1	520	500.223.01.1	269
150.551.21.1	554	152.170.16.1	203	154.462.00.1	520	500.225.01.1	264
150.552.21.1	554	152.400.16.1	199	154.464.00.1	520	500.226.01.1	264
150.581.00.1	556	152.402.16.1	199	154.466.00.1	520	500.229.01.1	264
150.583.21.1	554	152.404.46.1	201	154.467.00.1	520	500.237.01.1	90
150.592.21.1	555	152.420.46.1	200	154.468.00.1	520	500.238.01.1	90
150.680.00.1	552	152.422.46.1	201	154.469.00.1	520	500.239.01.1	91
150.685.00.1	553	152.425.46.1	200	154.470.00.1	520	500.240.01.1	91
150.700.00.6	561	152.426.46.1	201	154.471.00.1	520	500.249.01.1	264
150.701.00.6	563	152.428.46.1	200	154.473.00.1	520	500.250.01.1	264
150.710.21.6	562	152.429.46.1	200	154.475.00.1	520	500.251.01.1	264

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
500.252.01.1	264	500.346.01.1	386	500.362.JL.1	419	500.504.43.1	404
500.253.01.1	264	500.346.43.1	386	500.362.JR.1	419	500.505.00.1	365
500.256.01.1	297	500.347.00.1	386	500.363.00.1	357	500.505.01.1	365
500.257.00.1	480	500.348.00.1	386	500.363.JK.1	357	500.505.43.1	365
500.258.00.1	480	500.348.43.1	386	500.363.JL.1	357	500.506.00.1	366
500.259.01.1	264	500.349.01.7	70	500.363.JR.1	357	500.506.01.1	366
500.264.01.7	121	500.350.00.1	357	500.364.00.1	357	500.506.43.1	366
500.266.01.1	87	500.350.JK.1	357	500.364.JK.1	357	500.507.00.1	403
500.267.01.1	86	500.350.JL.1	357	500.364.JL.1	357	500.507.01.1	403
500.268.01.1	84	500.350.JR.1	357	500.364.JR.1	357	500.507.43.1	403
500.269.01.1	85	500.351.00.1	357	500.365.00.1	379	500.508.00.1	365
500.271.01.5	121	500.351.JK.1	357	500.365.JK.1	379	500.508.01.1	365
500.273.00.1	480	500.351.JL.1	357	500.365.JL.1	379	500.508.43.1	365
500.276.00.1	275	500.351.JR.1	357	500.365.JR.1	379	500.509.00.1	366
500.277.00.1	275	500.352.00.1	380	500.366.00.1	379	500.509.01.1	366
500.278.00.1	275	500.352.JK.1	380	500.366.JK.1	379	500.509.43.1	366
500.279.00.1	275	500.352.JL.1	380	500.366.JL.1	379	500.513.00.1	367
500.280.01.7	70	500.352.JR.1	380	500.366.JR.1	379	500.513.01.1	367
500.283.01.5	74	500.353.00.1	380	500.367.00.1	455	500.513.43.1	367
500.285.01.7	73	500.353.JK.1	380	500.368.01.7	121	500.514.00.1	367
500.288.01.7	123	500.353.JL.1	380	500.377.01.2	69	500.514.01.1	367
500.289.01.7	123	500.353.JR.1	380	500.379.01.1	64	500.514.43.1	367
500.290.01.7	266	500.354.00.1	380	500.381.01.1	385	500.515.00.1	368
500.291.01.7	266	500.354.JK.1	380	500.385.01.1	385	500.515.01.1	368
500.295.01.7	298	500.354.JL.1	380	500.386.01.1	385	500.515.43.1	368
500.297.01.7	265	500.354.JR.1	380	500.390.01.1	256	500.516.00.1	368
500.299.01.5	266	500.355.00.1	380	500.390.01.2	256	500.516.01.1	368
500.300.01.7	266	500.355.JK.1	380	500.390.01.3	256	500.516.43.1	368
500.301.01.7	299	500.355.JL.1	380	500.391.01.1	274	500.517.00.1	369
500.304.01.7	265	500.355.JR.1	380	500.391.01.2	274	500.517.01.1	369
500.305.01.7	265	500.356.00.1	384	500.391.01.3	274	500.517.43.1	369
500.310.01.7	299	500.356.JK.1	384	500.392.01.1	256	500.518.00.1	369
500.315.01.7	265	500.356.JL.1	384	500.392.01.2	256	500.518.01.1	369
500.316.01.7	299	500.356.JR.1	384	500.392.01.3	256	500.518.43.1	369
500.318.01.5	301	500.357.00.1	407	500.395.01.1	274	500.519.00.1	463
500.319.01.5	301	500.357.JK.1	407	500.395.01.2	274	500.520.00.1	462
500.320.01.7	298	500.357.JL.1	407	500.395.01.3	274	500.521.00.1	463
500.322.01.7	299	500.357.JR.1	407	500.396.01.1	274	500.522.00.1	463
500.324.01.7	298	500.358.00.1	408	500.396.01.2	274	500.523.00.1	459
500.326.01.5	302	500.358.JK.1	408	500.396.01.3	274	500.524.00.1	459
500.329.01.7	328	500.358.JL.1	408	500.409.01.1	83	500.525.00.1	448
500.331.01.1	91	500.358.JR.1	408	500.483.01.7	124	500.526.00.1	448
500.332.01.1	93	500.359.00.1	407	500.486.01.7	96	500.527.00.1	448
500.333.01.1	92	500.359.JK.1	407	500.488.01.7	72	500.528.01.1	293
500.334.01.1	93	500.359.JL.1	407	500.489.01.7	76	500.529.01.1	293
500.335.01.1	92	500.359.JR.1	407	500.490.01.1	84	500.530.01.1	256
500.336.01.1	93	500.360.00.1	407	500.500.01.1	59	500.531.01.1	256
500.337.01.1	92	500.360.JK.1	407	500.501.01.1	118	500.532.01.1	256
500.338.01.1	93	500.360.JL.1	407	500.502.00.1	352	500.533.01.1	257
500.339.01.1	92	500.360.JR.1	407	500.502.01.1	352	500.534.01.1	257
500.340.01.1	103	500.361.00.1	413	500.502.43.1	352	500.535.01.1	257
500.341.01.7	326	500.361.JK.1	413	500.503.00.1	409	500.536.01.1	257
500.342.01.7	326	500.361.JL.1	413	500.503.01.1	409	500.537.01.1	88
500.343.01.1	158	500.361.JR.1	413	500.503.43.1	409	500.550.01.1	256
500.344.01.1	158	500.362.00.1	419	500.504.00.1	404	500.551.01.1	256
500.346.00.1	386	500.362.JK.1	419	500.504.01.1	404	500.552.01.1	256



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
500.575.01.1	327	500.745.01.2	307	501.169.00.1	390	501.239.00.1	345
500.576.01.1	327	500.747.01.2	307	501.171.00.1	391	501.240.00.1	345
500.582.00.1	478	500.749.01.2	308	501.172.00.1	391	501.241.00.1	345
500.583.00.1	478	500.751.01.2	308	501.174.00.1	391	501.242.00.1	345
500.592.00.1	477	500.753.01.2	308	501.175.00.1	391	501.243.00.1	345
500.593.00.1	476	500.755.01.2	308	501.177.00.1	391	501.244.00.1	345
500.594.00.1	477	500.757.01.2	308	501.178.00.1	391	501.245.00.1	345
500.620.01.2	258	500.759.01.2	308	501.180.00.1	391	501.246.00.1	345
500.622.01.2	259	500.761.01.2	309	501.181.00.1	391	501.247.00.1	345
500.623.01.2	259	500.763.01.2	309	501.183.00.1	392	501.248.00.1	343
500.624.01.2	259	500.765.01.2	309	501.184.00.1	392	501.249.00.1	343
500.627.01.2	267	500.767.01.2	309	501.186.00.1	392	501.250.00.1	343
500.628.01.2	267	500.768.01.2	287	501.187.00.1	392	501.251.00.1	343
500.631.01.2	259	500.769.01.2	288	501.189.00.1	392	501.252.00.1	343
500.632.01.2	260	500.770.01.2	288	501.190.00.1	392	501.253.00.1	343
500.635.01.2	294	500.771.01.2	288	501.192.00.1	392	501.254.00.1	343
500.636.01.2	294	500.772.01.2	289	501.193.00.1	392	501.255.00.1	343
500.649.01.2	456	500.773.01.2	289	501.200.00.1	389	501.256.00.1	344
500.649.16.1	456	500.774.01.2	290	501.201.00.1	389	501.257.00.1	344
500.649.JK.2	456	500.775.01.2	290	501.202.00.1	389	501.258.00.1	344
500.649.JL.2	456	500.776.01.2	290	501.203.00.1	389	501.259.00.1	344
500.657.00.2	455	500.777.01.2	290	501.204.00.1	389	501.260.00.1	344
500.658.00.2	455	500.778.01.2	290	501.205.00.1	389	501.261.00.1	344
500.670.01.1	90	500.779.01.2	291	501.206.00.1	389	501.262.00.1	344
500.676.00.1	450	500.780.01.2	292	501.207.00.1	389	501.263.00.1	344
500.677.00.1	450	500.781.01.2	292	501.208.00.1	389	501.264.00.1	481
500.678.00.1	449	500.785.00.7	310	501.209.00.1	389	501.265.00.1	481
500.683.00.2	62	500.786.00.7	310	501.210.00.1	389	501.266.00.1	481
500.685.01.1	63	500.787.01.7	310	501.211.00.1	389	501.267.00.1	481
500.687.01.1	90	500.788.01.7	310	501.212.00.1	389	501.268.00.1	482
500.688.01.1	91	500.789.01.7	310	501.213.00.1	389	501.269.00.1	482
500.690.01.1	118	500.790.01.7	310	501.214.00.1	389	501.270.00.1	482
500.690.JT.1	118	500.791.01.7	99	501.215.00.1	389	501.271.00.1	482
500.693.01.2	97	500.792.01.7	100	501.216.00.1	387	501.272.00.1	408
500.701.01.2	303	500.793.01.1	102	501.217.00.1	387	501.273.00.1	408
500.703.01.2	303	500.794.01.1	103	501.218.00.1	387	501.274.00.1	408
500.705.01.2	304	500.833.01.1	88	501.219.00.1	387	501.275.00.1	408
500.707.01.2	304	500.835.01.1	89	501.220.00.1	387	501.276.00.1	414
500.709.01.2	304	500.837.01.1	90	501.221.00.1	387	501.277.00.1	414
500.711.01.2	304	500.840.00.1	81	501.222.00.1	387	501.278.00.1	414
500.713.01.2	305	500.841.00.1	123	501.223.00.1	387	501.279.00.1	414
500.715.01.2	305	500.993.00.1	277	501.224.00.1	388	501.280.00.1	482
500.717.01.2	304	500.994.00.1	277	501.225.00.1	388	501.423.01.1	455
500.719.01.2	304	500.995.00.1	277	501.226.00.1	388	501.448.00.7	328
500.721.01.2	305	500.997.00.1	277	501.227.00.1	388	501.458.00.7	69
500.723.01.2	305	501.046.00.7	98	501.228.00.1	388	501.461.00.7	309
500.725.01.2	305	501.050.00.5	302	501.229.00.1	388	501.463.00.7	309
500.727.01.2	305	501.156.00.1	448	501.230.00.1	388	501.477.00.7	329
500.729.01.2	305	501.157.00.1	449	501.231.00.1	388	501.506.00.7	300
500.731.01.2	305	501.159.00.1	390	501.232.00.1	345	501.507.00.7	301
500.733.01.2	306	501.160.00.1	390	501.233.00.1	345	501.509.00.7	266
500.735.01.2	306	501.162.00.1	390	501.234.00.1	345	501.511.00.7	266
500.737.01.2	306	501.163.00.1	390	501.235.00.1	345	501.513.00.7	300
500.739.01.2	306	501.165.00.1	390	501.236.00.1	345	501.517.00.7	300
500.741.01.2	307	501.166.00.1	390	501.237.00.1	345	501.518.00.7	300
500.743.01.2	307	501.168.00.1	390	501.238.00.1	345	501.519.00.7	303

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
501.555.01.1	94	501.843.00.3	276	502.303.JL.1	376	502.311.JL.1	374
501.556.01.1	94	501.844.00.1	276	502.303.JR.1	376	502.311.JR.1	374
501.557.01.1	94	501.844.00.3	276	502.304.01.1	376	502.312.01.1	374
501.558.01.1	102	501.845.00.1	276	502.304.01.2	376	502.312.01.2	374
501.559.01.1	101	501.845.00.3	276	502.304.01.3	376	502.312.01.3	374
501.561.00.7	300	501.846.00.1	276	502.304.JH.1	376	502.312.JH.1	374
501.563.01.7	76	501.846.00.3	276	502.304.JK.1	376	502.312.JK.1	374
501.564.01.7	82	501.847.00.1	286	502.304.JL.1	376	502.312.JL.1	374
501.578.01.1	86	501.847.00.3	286	502.304.JR.1	376	502.312.JR.1	374
501.660.01.1	89	501.847.00.5	286	502.305.01.1	376	502.313.01.1	374
501.753.00.1	73	501.847.00.7	286	502.305.01.2	376	502.313.01.2	374
501.830.00.1	296	501.847.JT.1	286	502.305.01.3	376	502.313.01.3	374
501.830.00.3	296	501.848.00.1	286	502.305.JH.1	376	502.313.JH.1	374
501.831.00.1	296	501.848.00.3	286	502.305.JK.1	376	502.313.JK.1	374
501.831.00.3	296	501.848.00.5	286	502.305.JL.1	376	502.313.JL.1	374
501.832.00.1	296	501.848.00.7	286	502.305.JR.1	376	502.313.JR.1	374
501.832.00.3	296	501.848.JT.1	286	502.306.01.1	376	502.314.01.1	382
501.833.00.1	296	501.878.00.1	94	502.306.01.2	376	502.314.01.2	382
501.833.00.3	296	501.880.00.1	258	502.306.01.3	376	502.314.01.3	382
501.834.00.1	262	501.880.00.3	258	502.306.JH.1	376	502.314.JH.1	382
501.834.00.3	262	501.880.00.5	258	502.306.JK.1	376	502.314.JK.1	382
501.834.00.5	262	501.880.00.7	258	502.306.JL.1	376	502.314.JL.1	382
501.834.00.7	262	501.890.00.7	266	502.306.JR.1	376	502.314.JR.1	382
501.835.00.1	262	501.898.00.1	119	502.307.01.1	378	502.315.01.1	405
501.835.00.3	262	501.898.JT.1	119	502.307.01.2	378	502.315.01.2	405
501.835.00.5	262	501.930.01.1	94	502.307.01.3	378	502.315.01.3	405
501.835.00.7	262	501.931.00.1	94	502.307.JH.1	378	502.315.JH.1	405
501.836.00.1	262	501.961.00.1	68	502.307.JK.1	378	502.315.JK.1	405
501.836.00.3	262	502.031.00.1	452	502.307.JL.1	378	502.315.JL.1	405
501.836.00.5	262	502.032.00.1	452	502.307.JR.1	378	502.315.JR.1	405
501.836.00.7	262	502.300.01.1	355	502.308.01.1	378	502.316.01.1	411
501.837.00.1	262	502.300.01.2	355	502.308.01.2	378	502.316.01.2	411
501.837.00.3	262	502.300.01.3	355	502.308.01.3	378	502.316.01.3	411
501.837.00.5	262	502.300.JH.1	355	502.308.JH.1	378	502.316.JH.1	411
501.837.00.7	262	502.300.JK.1	355	502.308.JK.1	378	502.316.JK.1	411
501.838.00.1	268	502.300.JL.1	355	502.308.JL.1	378	502.316.JK.2	411
501.838.00.3	268	502.300.JR.1	355	502.308.JR.1	378	502.316.JL.1	411
501.838.00.5	268	502.301.01.1	355	502.309.01.1	383	502.316.JR.1	411
501.838.00.7	268	502.301.01.2	355	502.309.01.2	383	502.317.01.1	412
501.839.00.1	263	502.301.01.3	355	502.309.01.3	383	502.317.01.2	412
501.839.00.3	263	502.301.JH.1	355	502.309.JH.1	383	502.317.01.3	412
501.839.00.5	263	502.301.JK.1	355	502.309.JK.1	383	502.317.JH.1	412
501.839.00.7	263	502.301.JL.1	355	502.309.JL.1	383	502.317.JK.1	412
501.840.00.1	263	502.301.JR.1	355	502.309.JR.1	383	502.317.JK.2	412
501.840.00.3	263	502.302.01.1	356	502.310.01.1	374	502.317.JL.1	412
501.840.00.5	263	502.302.01.2	356	502.310.01.2	374	502.317.JR.1	412
501.840.00.7	263	502.302.01.3	356	502.310.01.3	374	502.318.01.1	415
501.841.00.1	264	502.302.JH.1	356	502.310.JH.1	374	502.318.01.2	415
501.841.00.3	264	502.302.JK.1	356	502.310.JK.1	374	502.318.01.3	415
501.841.00.5	264	502.302.JL.1	356	502.310.JL.1	374	502.318.JH.1	415
501.841.00.7	264	502.302.JR.1	356	502.310.JR.1	374	502.318.JK.1	415
501.842.00.1	264	502.303.01.1	376	502.311.01.1	374	502.318.JK.2	415
501.842.00.3	264	502.303.01.2	376	502.311.01.2	374	502.318.JL.1	415
501.842.00.5	264	502.303.01.3	376	502.311.01.3	374	502.318.JR.1	415
501.842.00.7	264	502.303.JH.1	376	502.311.JH.1	374	502.319.01.1	416
501.843.00.1	276	502.303.JK.1	376	502.311.JK.1	374	502.319.01.2	416



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
502.319.01.3	416	502.335.01.2	340	502.360.JK.1	454	502.799.00.1	465
502.319.JH.1	416	502.335.01.3	340	502.360.JL.1	454	502.800.00.1	465
502.319.JK.1	416	502.335.JH.1	340	502.361.00.1	454	502.803.00.1	466
502.319.JK.2	416	502.335.JK.1	340	502.361.01.1	454	502.804.00.1	466
502.319.JL.1	416	502.335.JL.1	340	502.361.14.1	454	502.805.00.1	466
502.319.JR.1	416	502.335.JR.1	340	502.361.JK.1	454	502.806.00.1	466
502.320.01.1	417	502.336.01.1	340	502.361.JL.1	454	502.807.00.1	466
502.320.01.3	417	502.336.01.2	340	502.362.00.1	454	502.808.00.1	466
502.320.JH.1	417	502.336.01.3	340	502.362.01.1	454	502.809.00.1	466
502.320.JK.1	417	502.336.JH.1	340	502.362.14.1	454	502.810.00.1	466
502.320.JL.1	417	502.336.JK.1	340	502.362.JK.1	454	502.811.00.1	466
502.320.JR.1	417	502.336.JL.1	340	502.362.JL.1	454	502.812.00.1	466
502.321.01.1	418	502.336.JR.1	340	502.382.00.1	80	502.813.00.1	466
502.321.01.3	418	502.337.01.1	340	502.383.JT.1	79	502.814.00.1	466
502.321.JH.1	418	502.337.01.2	340	502.384.00.1	122	502.815.00.1	466
502.321.JK.1	418	502.337.01.3	340	502.384.JT.1	122	502.816.00.1	466
502.321.JL.1	418	502.337.JH.1	340	502.619.00.1	483	502.825.00.1	119
502.321.JR.1	418	502.337.JK.1	340	502.717.00.1	60	502.826.00.1	66
502.322.01.1	417	502.337.JL.1	340	502.719.01.1	88	502.827.00.1	65
502.322.01.3	417	502.337.JR.1	340	502.742.00.1	338	502.828.00.1	95
502.322.JH.1	417	502.338.01.1	342	502.743.00.1	338	502.885.00.1	161
502.322.JK.1	417	502.338.01.2	342	502.744.00.1	338	502.891.00.1	467
502.322.JL.1	417	502.338.01.3	342	502.745.00.1	338	502.892.00.1	467
502.322.JR.1	417	502.338.JH.1	342	502.746.00.1	338	502.895.00.1	161
502.323.01.1	418	502.338.JK.1	342	502.747.00.1	338	502.905.00.1	160
502.323.01.3	418	502.338.JL.1	342	502.748.00.1	338	502.915.00.1	160
502.323.JH.1	418	502.338.JR.1	342	502.749.00.1	338	502.939.00.1	64
502.323.JK.1	418	502.349.00.1	449	502.750.00.1	338	502.959.00.1	104
502.323.JL.1	418	502.350.00.1	449	502.751.00.1	338	502.965.00.1	106
502.323.JR.1	418	502.351.00.1	449	502.752.00.1	338	502.966.00.1	105
502.324.01.1	406	502.352.00.1	449	502.753.00.1	338	502.969.01.1	107
502.324.01.3	406	502.353.00.1	449	502.768.00.1	334	502.969.79.1	107
502.324.JH.1	406	502.354.00.1	449	502.774.00.1	59	502.969.FY.1	107
502.324.JK.1	406	502.356.00.1	454	502.780.00.1	464	502.969.SX.1	107
502.324.JL.1	406	502.356.01.1	454	502.780.14.1	464	502.970.01.1	107
502.324.JR.1	406	502.356.14.1	454	502.781.00.1	464	502.970.79.1	107
502.325.01.1	406	502.356.JK.1	454	502.781.14.1	464	502.970.FY.1	107
502.325.01.3	406	502.356.JL.1	454	502.782.00.1	464	502.970.SX.1	107
502.325.JH.1	406	502.357.00.1	454	502.782.14.1	464	502.971.01.1	108
502.325.JK.1	406	502.357.01.1	454	502.783.00.1	464	502.971.79.1	108
502.325.JL.1	406	502.357.14.1	454	502.783.14.1	464	502.971.FY.1	108
502.325.JR.1	406	502.357.JK.1	454	502.784.00.1	464	502.971.SX.1	108
502.326.01.3	419	502.357.JL.1	454	502.784.14.1	464	502.972.FY.1	108
502.326.JK.1	419	502.358.00.1	454	502.785.00.1	464	502.972.PL.1	108
502.326.JL.1	419	502.358.01.1	454	502.785.14.1	464	502.973.00.1	316
502.327.01.3	419	502.358.14.1	454	502.786.00.1	464	502.973.00.2	316
502.327.JK.1	419	502.358.JK.1	454	502.786.14.1	464	502.973.79.1	316
502.327.JL.1	419	502.358.JL.1	454	502.787.00.1	464	502.973.79.2	316
502.328.00.1	451	502.359.00.1	454	502.787.14.1	464	502.973.FY.1	316
502.328.01.3	451	502.359.01.1	454	502.788.00.1	65	502.973.FY.2	316
502.328.14.1	451	502.359.14.1	454	502.789.00.1	95	502.973.SX.1	316
502.328.JK.1	451	502.359.JK.1	454	502.791.00.1	101	502.973.SX.2	316
502.328.JL.1	451	502.359.JL.1	454	502.793.00.1	68	502.974.00.1	317
502.329.00.1	455	502.360.00.1	454	502.796.00.1	465	502.974.00.2	317
502.330.00.1	455	502.360.01.1	454	502.797.00.1	465	502.974.79.1	317
502.335.01.1	340	502.360.14.1	454	502.798.00.1	465	502.974.79.2	317

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
502.974.FY.1	317	503.003.JR.1	370	503.011.JR.1	410	505.022.01.5	255
502.974.FY.2	317	503.004.01.1	370	503.012.01.1	451	505.023.00.1	284
502.974.SX.1	317	503.004.01.2	370	503.012.14.1	451	505.024.00.1	284
502.974.SX.2	317	503.004.01.3	370	503.012.21.1	451	505.025.00.1	284
502.975.00.1	318	503.004.JH.1	370	503.012.JK.1	451	505.026.00.1	284
502.975.00.2	318	503.004.JK.1	370	503.016.00.1	450	505.030.01.6	285
502.975.79.1	318	503.004.JK.2	370	503.045.00.1	60	505.031.01.6	285
502.975.79.2	318	503.004.JR.1	370	503.046.JT.1	61	505.033.00.1	252
502.975.FY.1	318	503.005.01.1	370	503.080.00.1	77	505.034.00.1	252
502.975.FY.2	318	503.005.01.2	370	503.080.JT.1	77	505.035.00.1	252
502.975.SX.1	318	503.005.01.3	370	503.081.00.1	78	505.036.00.1	252
502.975.SX.2	318	503.005.JH.1	370	503.082.00.1	67	505.037.00.1	252
502.976.00.1	319	503.005.JK.1	370	503.083.00.1	66	505.038.00.1	252
502.976.00.2	319	503.005.JK.2	370	503.086.00.1	75	505.039.00.1	253
502.976.79.1	319	503.005.JR.1	370	503.105.00.1	166	505.040.01.6	283
502.976.79.2	319	503.006.01.1	370	503.125.00.1	167	505.041.01.6	283
502.976.FY.1	319	503.006.01.2	370	503.135.00.1	168	505.042.00.1	253
502.976.FY.2	319	503.006.01.3	370	504.620.01.1	258	505.043.00.1	254
502.976.SX.1	319	503.006.JH.1	370	505.001.00.1	270	505.044.00.1	254
502.976.SX.2	319	503.006.JK.1	370	505.002.00.1	270	505.045.00.1	252
502.977.00.1	320	503.006.JK.2	370	505.003.00.1	270	505.046.00.1	252
502.977.00.2	320	503.006.JR.1	370	505.004.00.1	270	505.047.00.1	252
502.977.79.1	320	503.007.01.1	381	505.005.00.1	270	505.048.00.1	252
502.977.79.2	320	503.007.01.2	381	505.006.00.1	270	505.049.00.1	252
502.977.FY.1	320	503.007.01.3	381	505.007.00.1	271	505.050.00.1	282
502.977.FY.2	320	503.007.JH.1	381	505.008.00.1	271	505.051.00.1	282
502.977.SX.1	320	503.007.JK.1	381	505.009.00.1	272	505.052.00.1	282
502.977.SX.2	320	503.007.JK.2	381	505.010.01.1	273	505.053.00.1	282
502.978.00.1	321	503.007.JR.1	381	505.010.01.2	273	505.058.01.1	335
502.978.00.2	321	503.008.01.1	372	505.010.01.3	273	505.058.21.1	335
502.978.79.1	321	503.008.01.2	372	505.010.01.4	273	505.071.00.1	358
502.978.79.2	321	503.008.01.3	372	505.010.01.5	273	505.071.00.2	358
502.978.FY.1	321	503.008.JH.1	372	505.011.01.1	273	505.071.00.3	358
502.978.FY.2	321	503.008.JK.1	372	505.011.01.2	273	505.071.00.4	358
502.978.SX.1	321	503.008.JK.2	372	505.011.01.3	273	505.071.00.5	358
502.978.SX.2	321	503.008.JR.1	372	505.011.01.4	273	505.071.00.6	358
503.001.01.1	353	503.009.01.1	372	505.011.01.5	273	505.071.00.7	358
503.001.01.2	353	503.009.01.2	372	505.013.00.1	272	505.071.00.8	358
503.001.01.3	353	503.009.01.3	372	505.014.00.1	270	505.072.00.1	358
503.001.JH.1	353	503.009.JH.1	372	505.015.00.1	270	505.072.00.2	358
503.001.JK.1	353	503.009.JK.1	372	505.016.00.1	270	505.072.00.3	358
503.001.JK.2	353	503.009.JK.2	372	505.017.00.1	270	505.072.00.4	358
503.001.JR.1	353	503.009.JR.1	372	505.018.00.1	292	505.072.00.5	358
503.002.01.1	354	503.010.01.1	404	505.019.00.1	292	505.072.00.6	358
503.002.01.2	354	503.010.01.2	404	505.020.01.1	255	505.072.00.7	358
503.002.01.3	354	503.010.01.3	404	505.020.01.2	255	505.072.00.8	358
503.002.JH.1	354	503.010.JH.1	404	505.020.01.3	255	505.073.00.1	358
503.002.JK.1	354	503.010.JK.1	404	505.020.01.4	255	505.073.00.2	358
503.002.JK.2	354	503.010.JK.2	404	505.020.01.5	255	505.073.00.3	358
503.002.JR.1	354	503.010.JR.1	404	505.020.01.6	293	505.073.00.4	358
503.003.01.1	370	503.011.01.1	410	505.021.01.1	255	505.073.00.5	358
503.003.01.2	370	503.011.01.2	410	505.021.01.2	255	505.073.00.6	358
503.003.01.3	370	503.011.01.3	410	505.021.01.3	255	505.073.00.7	358
503.003.JH.1	370	503.011.JH.1	410	505.021.01.4	255	505.073.00.8	358
503.003.JK.1	370	503.011.JK.1	410	505.021.01.5	255	505.074.00.1	358
503.003.JK.2	370	503.011.JK.2	410	505.021.01.6	293	505.074.00.2	358



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
505.074.00.3	358	505.091.00.2	457	505.265.00.6	362	505.282.00.4	398
505.074.00.4	358	505.093.00.2	457	505.265.00.7	362	505.282.00.5	398
505.074.00.5	358	505.095.00.2	457	505.265.00.8	362	505.282.00.6	398
505.074.00.6	358	505.105.00.1	396	505.266.00.1	364	505.282.00.7	398
505.074.00.7	358	505.105.00.2	396	505.266.00.2	364	505.283.00.1	398
505.074.00.8	358	505.115.00.1	400	505.266.00.3	364	505.283.00.2	398
505.075.00.1	358	505.115.00.2	400	505.266.00.4	364	505.283.00.3	398
505.075.00.2	358	505.125.00.1	396	505.266.00.5	364	505.283.00.4	398
505.075.00.3	358	505.125.00.2	396	505.266.00.6	364	505.283.00.5	398
505.075.00.4	358	505.135.00.1	400	505.266.00.7	364	505.283.00.6	398
505.075.00.5	358	505.135.00.2	400	505.266.00.8	364	505.283.00.7	398
505.075.00.6	358	505.145.00.1	396	505.271.00.1	394	505.284.00.1	398
505.075.00.7	358	505.145.00.2	396	505.271.00.2	394	505.284.00.2	398
505.075.00.8	358	505.155.00.1	400	505.271.00.3	394	505.284.00.3	398
505.076.00.1	360	505.155.00.2	400	505.271.00.4	394	505.284.00.4	398
505.076.00.2	360	505.165.00.1	400	505.271.00.5	394	505.284.00.5	398
505.076.00.3	360	505.165.00.2	400	505.271.00.6	394	505.284.00.6	398
505.076.00.4	360	505.175.00.1	396	505.271.00.7	394	505.284.00.7	398
505.076.00.5	360	505.175.00.2	396	505.272.00.1	394	505.285.00.1	398
505.076.00.6	360	505.261.00.1	362	505.272.00.2	394	505.285.00.2	398
505.076.00.7	360	505.261.00.2	362	505.272.00.3	394	505.285.00.3	398
505.076.00.8	360	505.261.00.3	362	505.272.00.4	394	505.285.00.4	398
505.077.00.1	402	505.261.00.4	362	505.272.00.5	394	505.285.00.5	398
505.077.00.2	402	505.261.00.5	362	505.272.00.6	394	505.285.00.6	398
505.077.00.3	402	505.261.00.6	362	505.272.00.7	394	505.285.00.7	398
505.077.00.4	402	505.261.00.7	362	505.273.00.1	394	505.286.00.1	398
505.077.00.5	402	505.261.00.8	362	505.273.00.2	394	505.286.00.2	398
505.077.00.6	402	505.262.00.1	362	505.273.00.3	394	505.286.00.3	398
505.077.00.7	402	505.262.00.2	362	505.273.00.4	394	505.286.00.4	398
505.077.00.8	402	505.262.00.3	362	505.273.00.5	394	505.286.00.5	398
505.078.00.1	401	505.262.00.4	362	505.273.00.6	394	505.286.00.6	398
505.078.00.2	401	505.262.00.5	362	505.273.00.7	394	505.286.00.7	398
505.078.00.3	401	505.262.00.6	362	505.274.00.1	394	505.293.00.1	394
505.078.00.4	401	505.262.00.7	362	505.274.00.2	394	505.293.00.2	394
505.078.00.5	401	505.262.00.8	362	505.274.00.3	394	505.293.00.3	394
505.078.00.6	401	505.263.00.1	362	505.274.00.4	394	505.293.00.4	394
505.078.00.7	401	505.263.00.2	362	505.274.00.5	394	505.293.00.5	394
505.078.00.8	401	505.263.00.3	362	505.274.00.6	394	505.293.00.6	394
505.079.00.1	402	505.263.00.4	362	505.274.00.7	394	505.293.00.7	394
505.079.00.2	402	505.263.00.5	362	505.275.00.1	394	505.294.00.1	394
505.079.00.3	402	505.263.00.6	362	505.275.00.2	394	505.294.00.2	394
505.079.00.4	402	505.263.00.7	362	505.275.00.3	394	505.294.00.3	394
505.079.00.5	402	505.263.00.8	362	505.275.00.4	394	505.294.00.4	394
505.079.00.6	402	505.264.00.1	362	505.275.00.5	394	505.294.00.5	394
505.079.00.7	402	505.264.00.2	362	505.275.00.6	394	505.294.00.6	394
505.079.00.8	402	505.264.00.3	362	505.275.00.7	394	505.294.00.7	394
505.080.00.1	458	505.264.00.4	362	505.276.00.1	394	505.295.00.1	394
505.081.00.1	458	505.264.00.5	362	505.276.00.2	394	505.295.00.2	394
505.082.00.1	458	505.264.00.6	362	505.276.00.3	394	505.295.00.3	394
505.082.00.2	458	505.264.00.7	362	505.276.00.4	394	505.295.00.4	394
505.082.14.1	332	505.264.00.8	362	505.276.00.5	394	505.295.00.5	394
505.082.21.1	332	505.265.00.1	362	505.276.00.6	394	505.295.00.6	394
505.082.GH.1	332	505.265.00.2	362	505.276.00.7	394	505.295.00.7	394
505.083.00.7	411	505.265.00.3	362	505.282.00.1	398	505.303.00.1	398
505.083.00.8	411	505.265.00.4	362	505.282.00.2	398	505.303.00.2	398
505.090.00.2	457	505.265.00.5	362	505.282.00.3	398	505.303.00.3	398

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
505.303.00.4	398	505.325.00.4	398	505.822.00.7	474	550.227.00.2	515
505.303.00.5	398	505.325.00.5	398	505.823.00.1	474	550.228.00.2	515
505.303.00.6	398	505.325.00.6	398	505.823.00.2	474	550.229.00.2	515
505.303.00.7	398	505.325.00.7	398	505.823.00.7	474	550.233.00.2	515
505.304.00.1	398	505.335.00.1	394	505.824.00.1	474	550.234.00.2	515
505.304.00.2	398	505.335.00.2	394	505.824.00.2	474	550.235.00.2	515
505.304.00.3	398	505.335.00.3	394	505.824.00.7	474	550.236.00.2	515
505.304.00.4	398	505.335.00.4	394	505.825.00.1	474	550.237.00.2	515
505.304.00.5	398	505.335.00.5	394	505.825.00.2	474	550.238.00.2	515
505.304.00.6	398	505.335.00.6	394	505.825.00.7	474	550.239.00.2	515
505.304.00.7	398	505.335.00.7	394	505.830.00.1	473	550.250.00.2	514
505.305.00.1	398	505.345.00.1	398	505.830.00.2	473	550.252.00.2	515
505.305.00.2	398	505.345.00.2	398	505.831.00.1	473	550.253.00.2	515
505.305.00.3	398	505.345.00.3	398	505.831.00.2	473	550.254.00.2	515
505.305.00.4	398	505.345.00.4	398	505.832.00.1	475	550.255.00.2	515
505.305.00.5	398	505.345.00.5	398	505.832.00.2	475	550.256.00.2	515
505.305.00.6	398	505.345.00.6	398	505.833.00.1	475	550.257.00.2	515
505.305.00.7	398	505.345.00.7	398	505.833.00.2	475	550.258.00.2	515
505.313.00.1	394	505.800.00.1	468	505.834.00.1	475	550.259.00.2	515
505.313.00.2	394	505.800.00.2	468	505.834.00.2	475	550.260.00.2	514
505.313.00.3	394	505.800.00.7	468	505.835.00.1	475	550.262.00.2	515
505.313.00.4	394	505.801.00.1	468	505.835.00.2	475	550.263.00.2	515
505.313.00.5	394	505.801.00.2	468	505.841.00.1	484	550.264.00.2	515
505.313.00.6	394	505.801.00.7	468	505.841.00.2	484	550.265.00.2	515
505.313.00.7	394	505.802.00.1	470	505.841.00.3	484	550.266.00.2	515
505.314.00.1	394	505.802.00.2	470	505.842.00.1	484	550.267.00.2	515
505.314.00.2	394	505.802.00.7	470	505.842.00.2	484	550.268.00.2	515
505.314.00.3	394	505.803.00.1	470	505.842.00.3	484	550.269.00.2	515
505.314.00.4	394	505.803.00.2	470	505.843.00.1	484	550.270.00.2	514
505.314.00.5	394	505.803.00.7	470	505.843.00.2	484	550.272.00.2	515
505.314.00.6	394	505.804.00.1	470	505.843.00.3	484	550.273.00.2	515
505.314.00.7	394	505.804.00.2	470	505.844.00.1	484	550.274.00.2	515
505.315.00.1	394	505.804.00.7	470	505.844.00.2	484	550.275.00.2	515
505.315.00.2	394	505.805.00.1	470	505.844.00.3	484	550.276.00.2	515
505.315.00.3	394	505.805.00.2	470	505.845.00.1	484	550.277.00.2	515
505.315.00.4	394	505.805.00.7	470	505.845.00.2	484	550.278.00.2	515
505.315.00.5	394	505.810.00.1	469	505.845.00.3	484	550.279.00.2	515
505.315.00.6	394	505.810.00.2	469	550.018.00.1	530	550.290.00.2	514
505.315.00.7	394	505.811.00.1	469	550.019.00.1	530	550.291.00.2	514
505.323.00.1	398	505.811.00.2	469	550.202.00.2	515	550.292.00.2	514
505.323.00.2	398	505.812.00.1	471	550.203.00.2	515	550.570.00.1	518
505.323.00.3	398	505.812.00.2	471	550.204.00.2	515	550.571.00.1	518
505.323.00.4	398	505.813.00.1	471	550.205.00.2	515	550.572.00.1	519
505.323.00.5	398	505.813.00.2	471	550.206.00.2	515	550.573.00.1	519
505.323.00.6	398	505.814.00.1	471	550.207.00.2	515	550.574.00.1	519
505.323.00.7	398	505.814.00.2	471	550.212.00.2	515	550.575.00.1	519
505.324.00.1	398	505.815.00.1	471	550.213.00.2	515	550.576.00.1	519
505.324.00.2	398	505.815.00.2	471	550.214.00.2	515	550.577.00.1	519
505.324.00.3	398	505.820.00.1	472	550.215.00.2	515	550.578.00.1	519
505.324.00.4	398	505.820.00.2	472	550.216.00.2	515	550.590.00.1	518
505.324.00.5	398	505.820.00.7	472	550.217.00.2	515	550.591.00.1	518
505.324.00.6	398	505.821.00.1	472	550.222.00.2	515	550.592.00.1	519
505.324.00.7	398	505.821.00.2	472	550.223.00.2	515	550.593.00.1	519
505.325.00.1	398	505.821.00.7	472	550.224.00.2	515	550.594.00.1	519
505.325.00.2	398	505.822.00.1	474	550.225.00.2	515	550.595.00.1	519
505.325.00.3	398	505.822.00.2	474	550.226.00.2	515	550.596.00.1	519



Артикульний номер	Сторінка
550.597.00.1	519
550.750.00.1	516
550.751.00.1	516
550.752.00.1	516
550.754.00.1	517
550.755.00.1	517
550.757.00.1	517
550.759.00.1	517
550.760.00.1	517
550.761.00.1	517
550.763.00.1	517
550.764.00.1	517
550.765.00.1	517
550.766.00.1	517
550.768.00.1	517
550.769.00.1	517
550.770.00.1	517
550.771.00.1	517
550.773.00.1	517
550.774.00.1	517
550.775.00.1	517
550.776.00.1	517
550.777.00.1	517
550.778.00.1	517
550.779.00.1	517
550.790.00.1	517
550.950.00.1	522
554.001.01.1	546
554.002.01.1	546
554.004.01.1	545
554.014.01.1	546
554.015.01.1	546
554.281.01.1	546
554.282.01.1	546
554.380.01.1	547
554.382.01.1	547
554.384.01.1	547
554.385.01.1	547
554.386.01.1	547
554.387.01.1	548
554.904.00.1	549
554.910.00.1	548
554.911.00.1	549
554.952.00.1	523
554.952.00.2	524
554.953.00.1	523
554.953.00.2	524
554.955.00.1	522
554.955.00.2	522
554.956.00.1	523
554.956.00.2	523
554.958.00.1	522
554.958.00.2	522
554.959.00.1	523
554.959.00.2	523
554.961.00.1	522

Артикульний номер	Сторінка
554.961.00.2	522
554.962.00.1	523
554.962.00.2	523
554.964.00.1	522
554.964.00.2	522
554.980.00.1	549
560.001.00.1	533
560.002.00.1	533
560.003.00.1	533
560.004.00.1	533
560.005.00.1	533
560.105.00.2	536
560.106.00.2	536
560.107.00.2	531
560.110.00.2	532
560.111.00.2	532
560.112.00.2	532
560.115.00.2	536
560.116.00.2	536
560.117.00.2	531
560.118.00.2	534
560.119.00.2	534
560.121.00.2	532
560.122.00.2	532
560.125.00.2	536
560.126.00.2	536
560.127.00.2	531
560.129.00.2	534
560.133.00.2	535
560.139.00.2	534
560.143.00.2	535
560.149.00.2	534
560.153.00.2	535
560.159.00.2	534
560.163.00.2	535
560.169.00.2	534
560.173.00.2	535
560.183.00.2	535
560.193.00.2	535
560.199.00.1	538

ТОВ «Геберіт Трейдинг»
04073 Україна, Київ,
пр-т Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів в межах України –
безкоштовно)

www.geberit.ua