

САНТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ GEBERIT КАТАЛОГ 2025/2026

Geberit Duofix	5
Змивні бачки прихованого монтажу	81
Змивні бачки зовнішнього монтажу	91
Впускні та зливні клапани	99
Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза	109
Системи керування змивом пісуара	193
Змішувачі	229
Душові системи	291
З'єднувальні елементи для душових систем і ванн	317
З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде	335
З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок	347
Додаток	369





Geberit Duofix




Монтажні елементи	6
Монтажні елементи для унітазів	6
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів	7
Монтажні елементи для умивальників	22
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників	23
Огляд асортименту – монтажні елементи для умивальника Geberit Duofix для меблів для ванної кімнати	24
Монтажні елементи для біде	40
Монтажні елементи для пісуарів	46
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів	47
Монтажні елементи для душових систем з водовідводом у стіні	55
Монтажні елементи для душових систем і ванн	59
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн	59
Монтажні елементи для душових перегородок	62
Монтажні елементи для змішувачів для умивальника	63
Монтажні елементи для консольних навантажень	64
Приладдя	68

Монтажні елементи

Монтажні елементи для унітазів

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

	Приймач для картриджів Geberit DuoFresh	Комплект опор Geberit для ке- рамичного унітаза з невеликою контактною поверхнею	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення	Модуль Geberit DuoFresh	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окре- мого монтажу	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.839.00.2	
							
	→ с. 130	→ с. 75	→ с. 69	→ с. 131	→ с. 68	→ с. 70	
Змивні клавіші серії Sigma							
111.300.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓	✓	✓	✓	✓		
111.057.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, із санітарним змивом HS30, з одним елементом для підведення води ¹⁾		✓	✓		✓		
111.058.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, із санітарним змивом HS30, з двома елементами для підведення води ¹⁾		✓	✓		✓		
111.350.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення	✓	✓	✓	✓	✓		
111.375.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення, для поручнів і опор	✓	✓		✓	✓		
111.923.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓	✓	✓		✓		
111.922.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓		✓		✓		
111.796.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 114 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 8 см			✓				
Змивні клавіші серії Omega							
111.060.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓		
111.030.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓		
111.003.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓		
Змивні клавіші серії Delta							
111.153.00.3 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓				✓	
458.103.00.2 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓				✓	
458.126.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓				✓	

✓ Сумісно

¹⁾ Сумісний зі змивними клавішами Sigma 01 — Sigma 50


²⁾ Поєднання системи електронного керування змивом унітаза з Geberit AquaClean неможливо.



	Приймач для картриджів Geberit DuoFresh	Комплект кріплення до стіни для окремого монтажу. Для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком приховано- го монтажу 8 см	Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійка- ми 50–57,5 см	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см	Модуль Geberit DuoFresh	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стіні	Geberit Power & Connect Box	Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтаж- ного елемента для підвісного унітаза
	115.063.21.1	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2		111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
	→ с. 130	→ с. 69	→ с. 73	→ с. 74	→ с. 133	→ с. 75	→ с. 185	→ с. 188
		✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾
						✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾
				✓		✓		
				✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓			
			✓	✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓		
			✓	✓		✓		
			✓	✓				

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

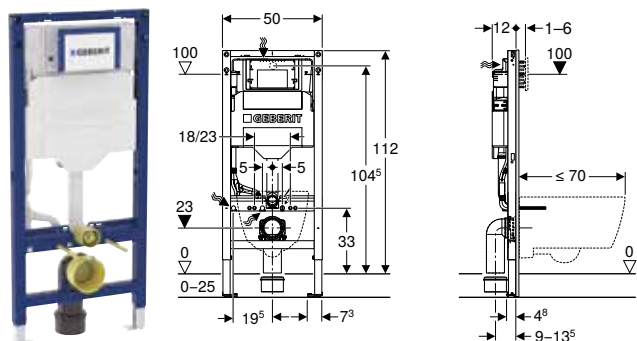

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.300.00.6	50	112	12

Доступний з травень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- Заміна для арт. № 111.300.00.5



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення

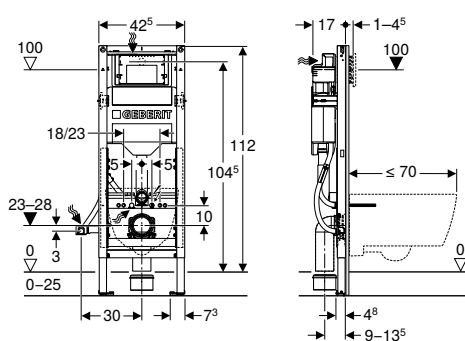

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MerlaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см
- Ширина рами зменшена для розміщення поручнів і опор поруч з елементом
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.350.00.6	42,5	112	17

Доступний з травень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7



- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Заміна для арт. № 111.350.00.5

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення, для поручнів і опор

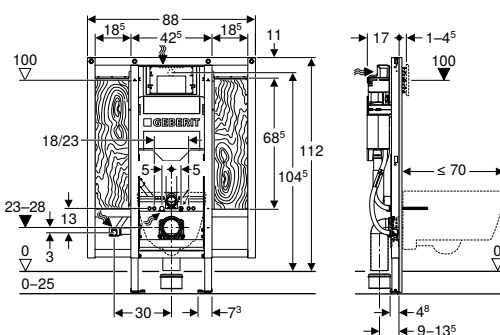

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в металеві каркасні стіни по висоті приміщення із з'єднанням рівня передньої та задньої стіни
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для кріплення поручнів і опор
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 4 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.375.00.6	88	112	17

Доступний з травень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Заміна для арт. № 111.375.00.5



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

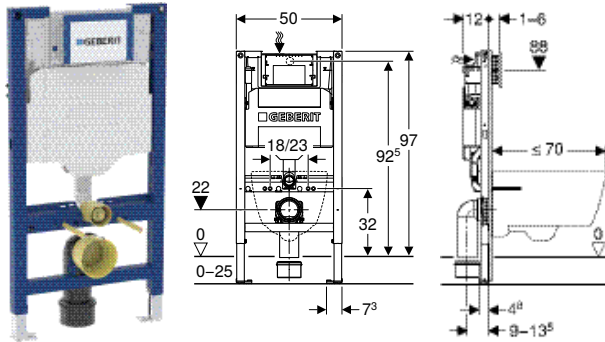

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для вбудовування в системи кріплення Geberit GIS для пристінки
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для дитячих підвісних унітазів
- Для змивної клавіші унітаза Bambini

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Керування спереду
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.923.00.6	50	97	12

Доступний з травень 2025

Можливість комбінування з

- Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini → с. 113
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7



- Заміна для арт. № 111.923.00.5

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

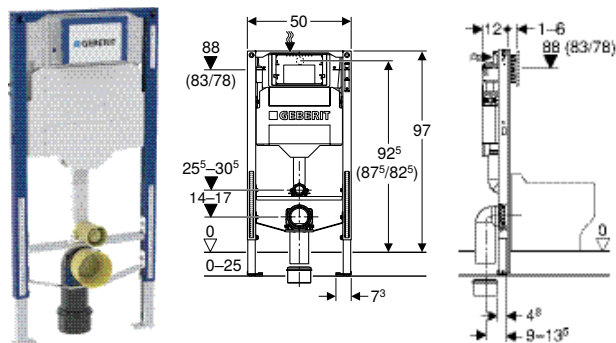

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для вбудовування в системи кріплення Geberit GIS для пристінки
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для дитячих підлогових унітазів
- Для змивної клавіші унітаза Bambini

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Хомут
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект для під'єднання підлогового унітаза зі з'єднувальними патрубками для ділянки під'єднання Ø 85–102 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Коліно змиву вставлено, з можливістю вкорочування
- Траверса для коліна змиву регулюється по висоті
- Траверса для з'єднувального коліна регулюється по висоті
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Керування спереду
- Висота спрацьовування 88 см може бути зменшена залежно від санфаянсу (83/78 см)
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.922.00.6	50	97	12

Доступний з травень 2025

Можливість комбінування з

- Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini → с. 113
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- Щоб підключити підлогові унітази для дітей, які не є приставними до стіни, необхідно замовити білий комплект для підключення (арт. № 554000000).
- Якщо висота спрацьовування та/або траверса для коліна змиву регулюється, коліно змиву необхідно обрізати на потрібну довжину
- Заміна для арт. № 111.922.00.5



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, система санітарного змиву HS30

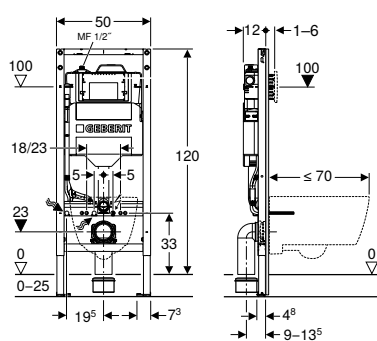

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для монтажу в трубопроводі з послідовним з'єднанням труб
- Для підключення до шини Geberit через перетворювач

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	12 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	1 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура холодної води	25 °C
Макс. температура гарячої води	70 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання для змивного бачка (л)	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання для змивного бачка	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання для змивного бачка	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Потужність змивання для одного електромагнітного клапана	4 л/мин
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Заводське налаштування об'єму води під час періодичного змивання	3 л
Макс. об'єм змивання на день і електромагнітний клапан	40 л
Мін. інтервал змивання	24 ч
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Блок електромагнітного клапана з запобіжним штифтом і обмежувачем потоку
- Блок керування
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підключення	Споживана потужність [Вт]
111.057.00.2	50	120	12	1 підключення води	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 підключення води	7,2

Доступний з травень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7



- Заміна для арт. № 111.057.00.1, 111.058.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 114 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 8 см

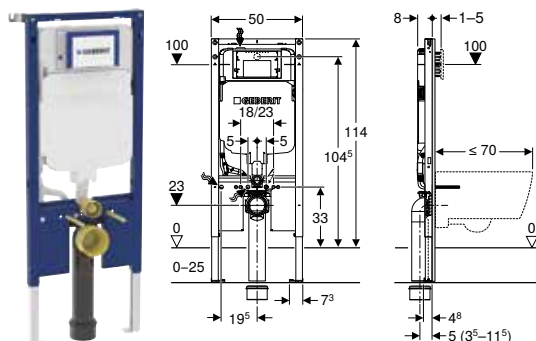

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MerplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 80 мм
- Переривчаста траверса дозволяє розташувати вертикальне з'єднувальне коліно врівень за глибиною спереду
- З'єднувальне коліно подовжене, для з'єднання в підлозі
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води зверху зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-бідє Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.796.00.2	50	114	8


Доступний з липень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- Заміна для арт. № 111.796.00.1

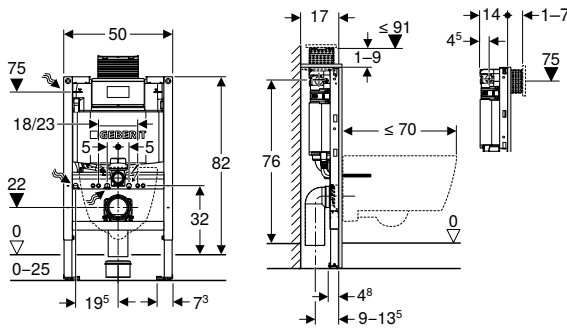

- 15

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

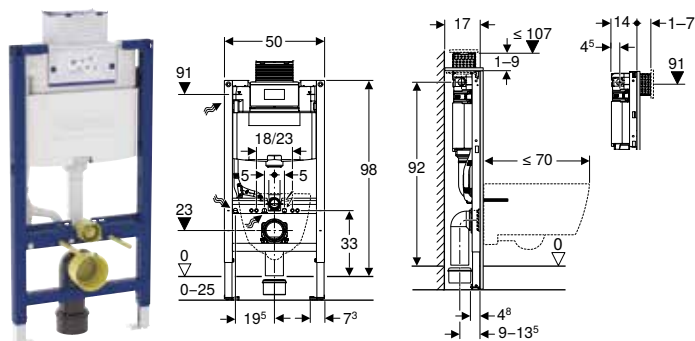

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для верхнього або фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.030.00.2	50	98	14

Доступний з лютий 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- Заміна для арт. № 111.030.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

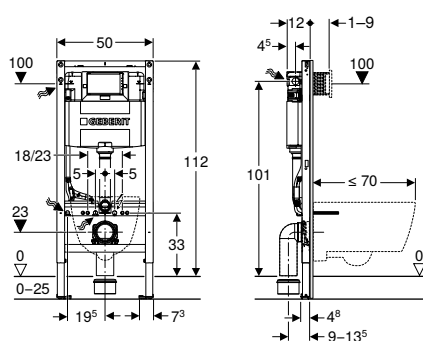

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MerlaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.060.00.2	50	112	12

Доступний з лютий 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7



- Заміна для арт. № 111.060.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

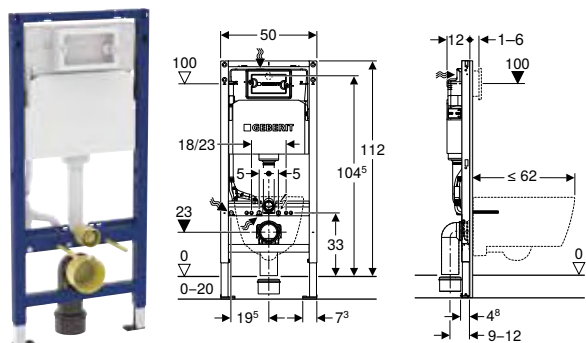

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MerplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Сійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.153.00.3	50	112	12

Доступний з серпень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7




- Заміна для арт. № 111.153.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

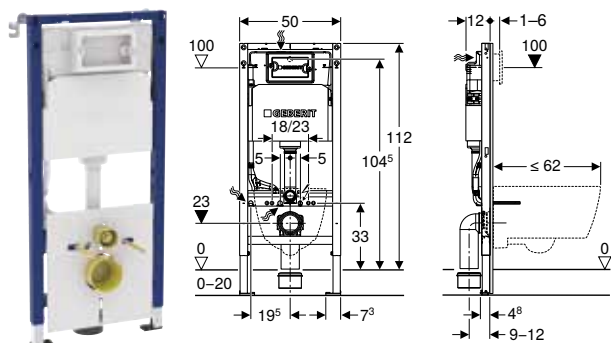

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійкі оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
458.126.00.2	50	112	12

Доступний з серпень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7



- Заміна для арт. № 458.126.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

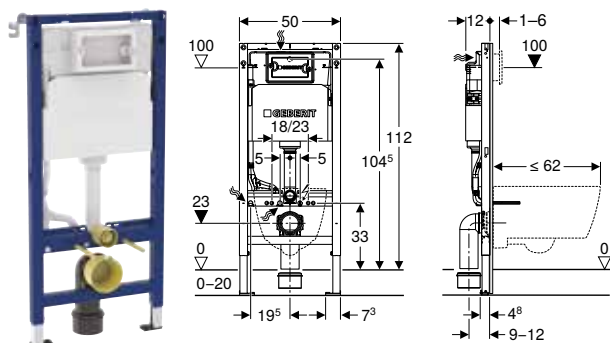

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-биде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
458.103.00.2	50	112	12

Доступний з серпень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7






- Заміна для арт. № 458.103.00.1



Новий

Комплект Geberit Duofix PRO 20, монтажний елемент для підвісного унітазу, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см, окремого розташування, підвісний унітаз Idol з сидінням, змивна клавіша Delta01



click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор
Відстань між кріпленнями	18 см

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Змивна клавіша Delta01
- Комплект KoTo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою (M1310002U)

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стойки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-бід Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Воронкоподібний унітаз
- Підвісний
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Матеріал петлі
118.315.11.2	Альпійський білий	50	112	12	Так	Так	Нержавіюча сталь
118.315.21.3	Глянцевий хром	50	112	12	Так	Так	Нержавіюча сталь

Доступний з вересень 2025



- Заміна для арт. № 118.315.11.1, 118.315.21.2




Геберіт Україна. Станом на: лютий 2025

22 ■ GEBERIT

■ GEBERIT 23

Огляд асортименту – монтажні елементи для умивальника Geberit Duofix для меблів для ванної кімнати

Геберіт Україна, січень 2025

Дзеркальна шафа / умивальник / подвійний умивальник / шафка		Номинальна ширина, см	60	75	90	105	120	135
Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см	111.041.00.1		✓					
	111.042.00.1			✓				
	111.043.00.1				✓			
	111.044.00.1					✓		
	111.045.00.1						✓	
	111.046.00.1							✓
Асортимент з монтажним елементом Geberit Duofix для умивальника, стандартна версія		Ширина елемента 50 см	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾⁴⁾	✓ ³⁾⁴⁾
Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та одним концентричним змішувачем для умивальника	111.951.00.1		✓ ²⁾					
	111.952.00.1			✓				
	111.953.00.1				✓			
	111.954.00.1					✓		
	111.955.00.1						✓	
Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та одним ексцентричним змішувачем для умивальника	111.055.00.1				✓	✓		
Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та двома змішувачами для умивальника	111.056.00.1						✓	✓
Кріплення Geberit Duofix для центрального зливу між двома елементами для умивальника	111.027.00.1						✓	✓

✓ Сумісно із серіями Geberit ONE та Geberit iCon – для інших серій та виробів інших виробників для остаточного вибору необхідно перевірити ефективні розміри для приєднання виробів.

¹⁾ У разі використанні монтажної панелі Geberit Duofix для умивальника, стандартна версія шириною 50 см, обмежені можливості розташування кріплення шафи поруч із монтажним елементом, порівняно з монтажним елементом вузької версії шириною 44 см

²⁾ Підходить для монтажної панелі Geberit Duofix для умивальника, вузька версія шириною 44 см


³⁾ Для двох зливних вентилів використання двох монтажних елементів Duofix

⁴⁾ При використанні монтажної панелі Geberit Duofix для умивальника, в стандартному виконанні шириною 50 см, можливості позиціонування кріплення нижньої частини поруч з цим елементом обмежені в порівнянні з елементом у вузькому виконанні шириною 44 см



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу

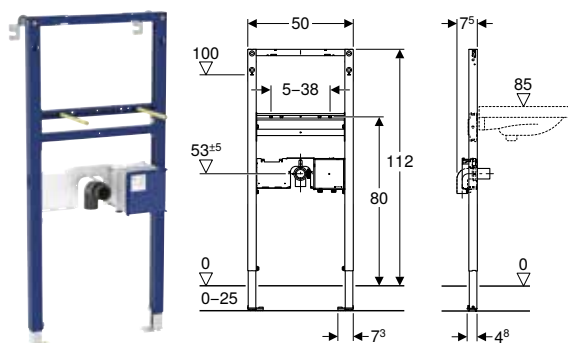

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блоку прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, низу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, вертикальний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.553.00.2	50	112	7,5

Доступний з червень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 238
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 250
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 254
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 262
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 265

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.553.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умиральника, 112 см, вертикальний змішувач

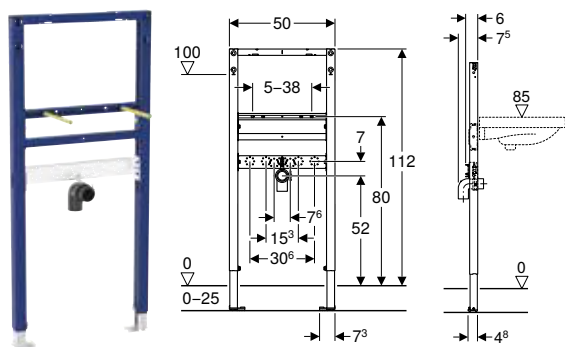

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умиральників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/40 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умиральника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умиральника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.434.00.2	50	112	7,5

Доступний з червень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умиральників → с. 23




- Заміна для арт. № 111.434.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни

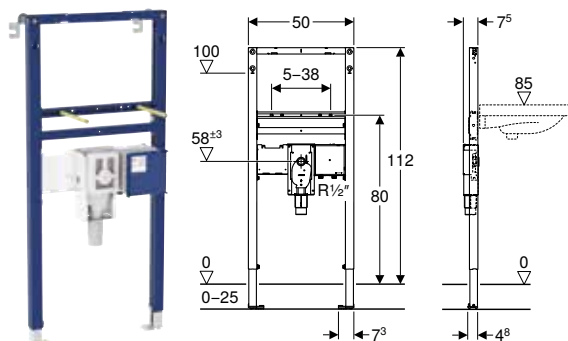

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блоку прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Захисний короб
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесена рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing 50$ мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, вертикальний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.563.00.2	50	112	7,5

Доступний з червень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 238
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 250
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 254
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 262
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 265

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.563.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач, з сифоном для монтажу всередині стіни

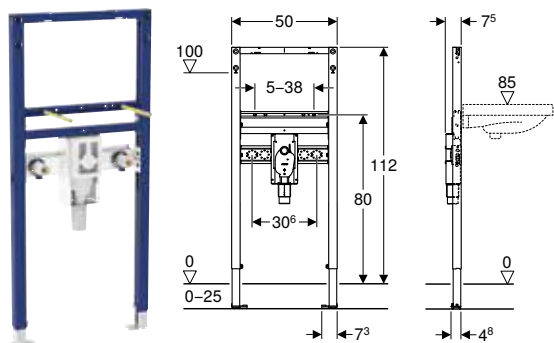

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing 50$ мм
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.480.00.2	50	112	7,5

Доступний з червень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23




- Заміна для арт. № 111.480.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач

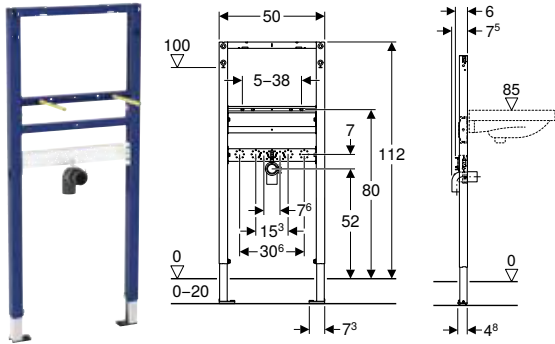

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесена рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.471.00.2	50	112	7,5

Доступний з квітень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.471.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач

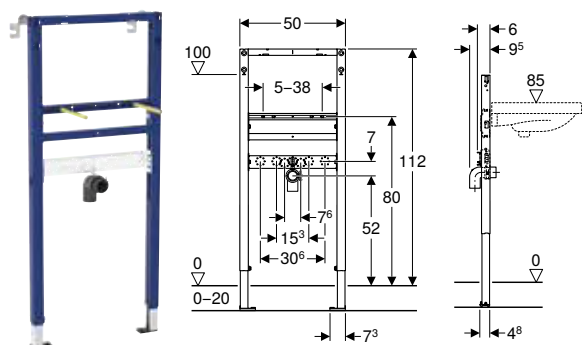

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
458.404.00.2	50	112	7,5

Доступний з червень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23




- Заміна для арт. № 458.404.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач

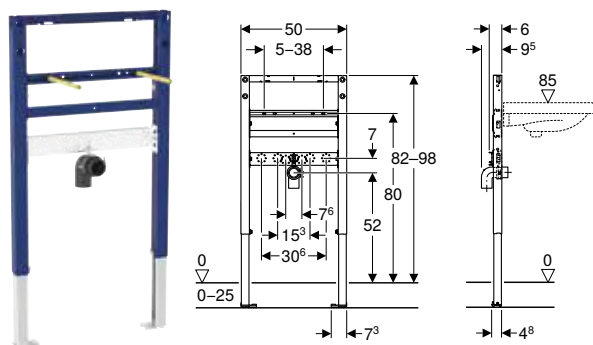

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.490.00.2	50	82–98	7,5

Доступний з травень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.490.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач, із сифоном для монтажу всередині стіни

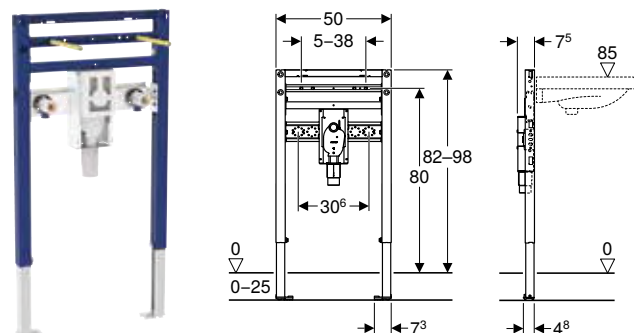

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing 50$ мм
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Доступний з травень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23




- Заміна для арт. № 111.489.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач прихованого монтажу

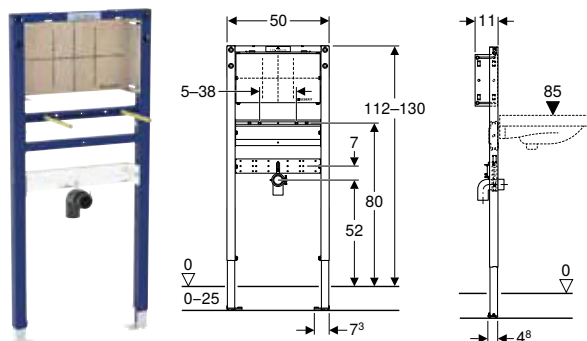

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів прихованого монтажу

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.493.00.2	50	112–130	11

Доступний з червень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.493.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу

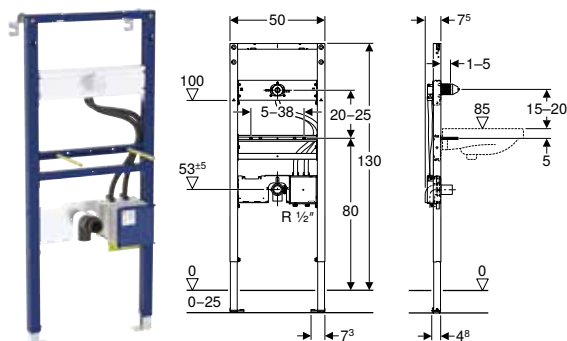

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на стіні, для функціонального блоку прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Ущільнення $\varnothing$ 44/32 мм
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, низу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, настінний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.560.00.2	50	130	7,5

Доступний з травень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 270
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 272
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 274
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 276
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 278
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 280

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23




- Заміна для арт. № 111.560.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни

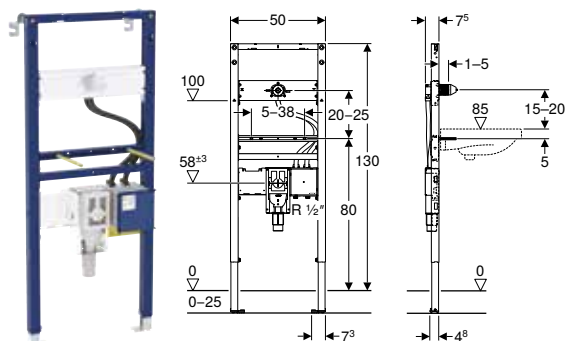

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для пустотілих перегородок
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на стіні, для функціонального блоку прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Захисний короб
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing 50$ мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, низу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, настінний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу



click & scan

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.562.00.2	50	130	7,4

Доступний з травень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 272
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 274
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 276
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 278
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 280
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 270

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23



- Заміна для арт. № 111.562.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу

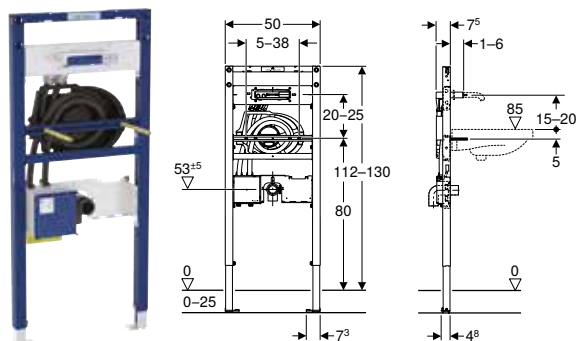

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Geberit ONE, настінний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Корпус прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit ONE, змонтований
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Доступний з червень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 284
- Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 284

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 23




- Заміна для арт. № 111.069.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу

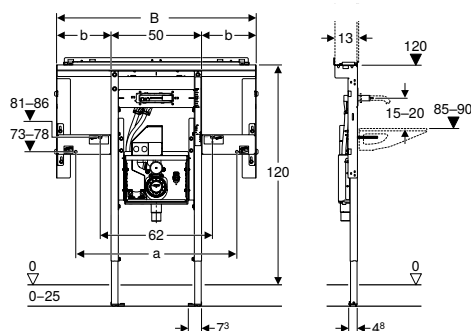

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для умивальника Geberit ONE
- Для вбудованого умивальника Geberit ONE
- Для змішувачів для умивальника Geberit ONE, настіний монтаж, для монтажного елемента Geberit ONE

Обсяг постачання

- Поперечина для дзеркальної шафи
- 2 бокові кріплення
- 2 консолі
- Захисні коробки
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Підходить до Geberit ONE
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стийкі оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Поворотний сифон прихованого монтажу з отвором для сервісного обслуговування
- Вбудований модуль зі з'єднувальним патрубком з ПП, Ø 50/56 мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, низу
- Корпус прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit ONE, змонтований
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- Електрична розетка у корпусі прихованого монтажу

Арт. №	a [см]	B [см]	b [см]	Ширина умивальника [см]	H [см]	T [см]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Доступний з червень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit ONE круглої форми, настіний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом → с. 282
- Змішувач для умивальника Geberit ONE прямокутної форми, настіний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом → с. 283

Приладдя


- Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE → с. 78
- Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE → с. 78
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см → с. 74



- Заміна для арт. № 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу

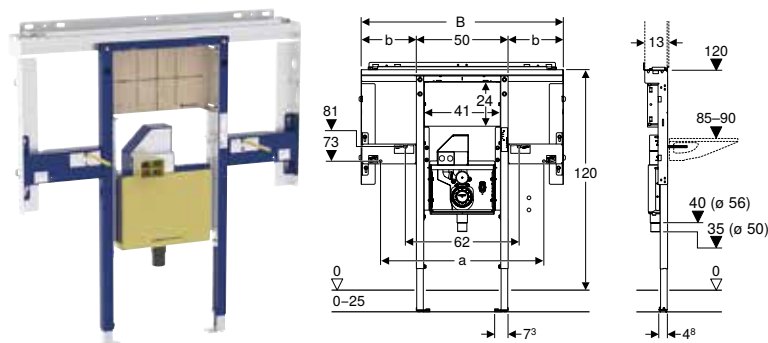

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для змішувачів прихованого монтажу
- Для умивальника Geberit ONE
- Для вбудованого умивальника Geberit ONE

Обсяг постачання

- Поперечина для дзеркальної шафи
- 2 бокові кріплення
- 2 консолі
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Підходить до Geberit ONE
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибини
- Поворотний сифон прихованого монтажу з отвором для сервісного обслуговування
- Вбудований модуль зі з'єднувальним патрубком з ПП, ø 50/56 мм
- Електрична розетка у корпусі прихованого монтажу

Арт. №	a [см]	B [см]	b [см]	Ширина умивальника [см]	H [см]	T [см]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Доступний з червень 2025

Приладдя

- Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE → с. 78
- Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE → с. 78
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см → с. 74




- Заміна для арт. № 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу

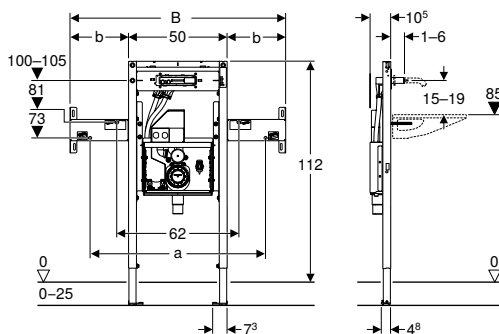

click & scan

Призначення

- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для умивальника Geberit ONE
- Для вбудованого умивальника Geberit ONE
- Для змішувачів для умивальника Geberit ONE, настінний монтаж, для монтажного елемента Geberit ONE

Обсяг постачання

- 2 консолі
- Захисні коробки
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Підходить до Geberit ONE
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Поворотний сифон прихованого монтажу з отвором для сервісного обслуговування
- Вбудований модуль зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing$ 50/56 мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Корпус прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit ONE, змонтований
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- Електрична розетка у корпусі прихованого монтажу

Арт. №	a [см]	B [см]	b [см]	Ширина умивальника [см]	H [см]	T [см]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

Доступний з червень 2025

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit ONE круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом → с. 282
- Змішувач для умивальника Geberit ONE прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом → с. 283

Приладдя

- Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE → с. 78
- Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE → с. 78
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см → с. 74




- Заміна для арт. № 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Монтажні елементи для біде

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний

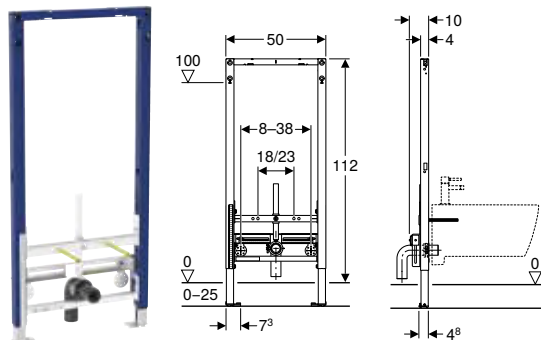

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Ущільнення $\varnothing$ 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.520.00.2	50	112	10

Доступний з травень 2025




- Заміна для арт. № 111.520.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см

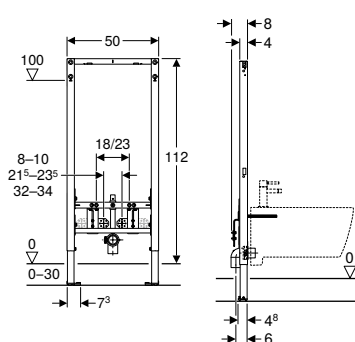

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–30 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 ущільнювальні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/40 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.512.00.3	50	112	8


Доступний з травень 2025



- Заміна для арт. № 111.512.00.2

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний

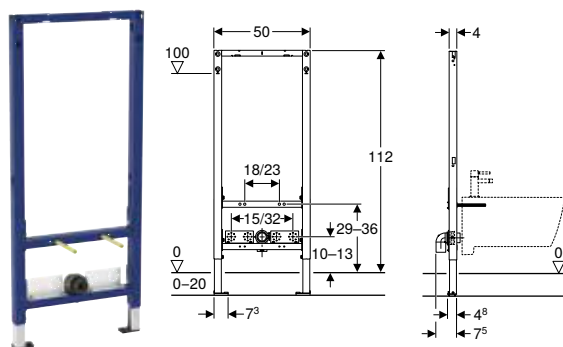

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.534.00.2	50	112	7,5

Доступний з квітень 2025




- Заміна для арт. № 111.534.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 98 см, універсальний

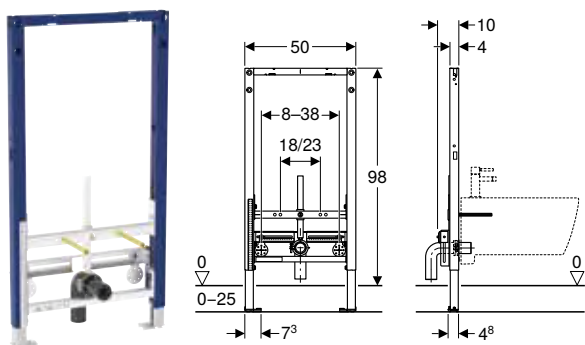

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.539.00.2	50	98	10


Доступний з травень 2025



- Заміна для арт. № 111.539.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 82 см, універсальний

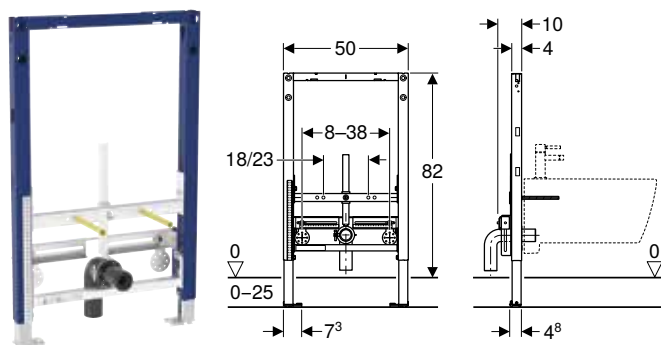

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Ущільнення $\varnothing$ 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.524.00.2	50	82	10

Доступний з травень 2025



- Заміна для арт. № 111.524.00.1



Монтажні елементи для пісуарів

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів


Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

	Системи керуван- ня зливом пісуара з електронним за- діянням, живлення від мережі	Системи керуван- ня зливом пісуара з електронним за- діянням, живлення від батарей	Системи керуван- ня зливом пісуара з пневматичним здіянням	Система керуван- ня зливом пісуара з електронним здіянням, жив- лення від мережі, прихована, універ- сальна	
					
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки	✓	✓	✓		
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу				✓	
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана					
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic	(✓) ¹⁾	(✓) ¹⁾	(✓) ¹⁾		

✓ Сумісно


¹⁾ Сумісно тільки із системою керування зливом пісуара Geberit Basic



	Система електронно-го керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована	Система електронно-го керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
							
	→ с. 218	→ с. 219	→ с. 68	→ с. 70	→ с. 75	→ с. 73	→ с. 74
			✓		✓	✓	✓
			✓		✓	✓	✓
			✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
				✓			

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний

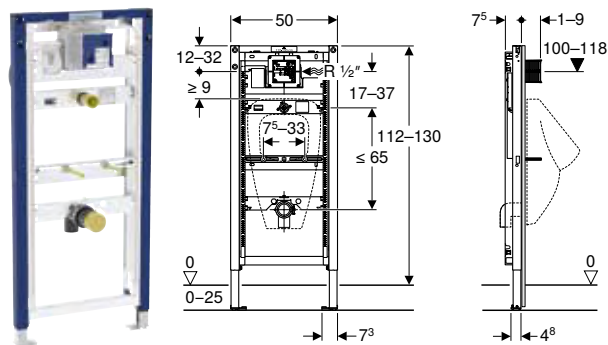

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для встановлення систем керування пісуаром Geberit
- Для монтажу пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- Водорозетка R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальна трубка між підводом Ø 32 мм і пісуаром, з ущільненням на пісуар
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 63/50 мм
- Ущільнення Ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара Ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Універсальна коробка прихованого монтажу для систем керування зливом пісуара Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Шланг змиву може згинатися
- Шланг змиву з прямою для запобігання застою води
- Кріплення для підводу Ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Можливість переобладнання на пісуари з розпилювальною голівкою з використанням приладдя

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.616.00.2	50	112–130	7,5

Доступний з липень 2025



Можливість комбінування з

- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, Round → с. 197
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, Round → с. 195
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50, Square → с. 209
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, Round → с. 205
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round → с. 203
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square, відповідно до вимог замовника → с. 216
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, Round → с. 211
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, Round → с. 210
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square → с. 215
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 198
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 206
- Система керування пісуаром Geberit із пневматичним запуском змивання, змивна клавіша типу 20 (ex типу 30), Square → с. 212
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Round → с. 199
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Square → с. 200
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Round → с. 207
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Square → с. 208
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, Round → с. 213
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 214
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, Square → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, Square → с. 204
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, Square → с. 210

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 47



- Для пісуарів із розпилювальною голівкою додатково необхідна підвідна траверса Geberit для пісуара (арт. № 242.042.00.1)
- Заміна для арт. № 111.616.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки

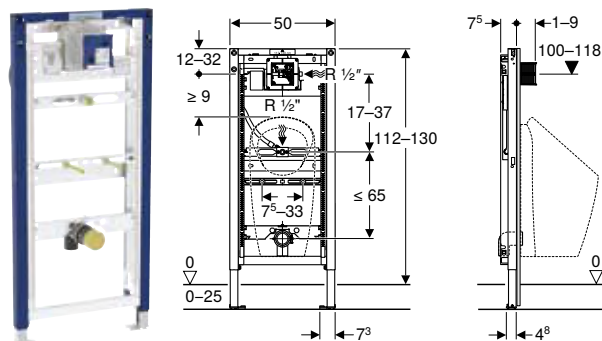

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу пісуарів
- Для пісуарів Preda
- Для пісуарів Selva
- Для пісуарів Tamina
- Для встановлення систем керування пісуаром Geberit

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- Водорозетка R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 63/50 мм
- Ущільнення Ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара Ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Установлені з'єднувальні фітинги для пісуарів Preda
- Універсальна коробка прихованого монтажу для систем керування зливом пісуара Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Шланг змиву може згинатися
- Шланг змиву з напрямною для запобігання застою води
- Кріплення для підводу Rp 1/2» з регулюванням по висоті й горизонталі
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Маркування з'єднувальних фітингів для пісуарів Preda та Selva

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Доступний з липень 2025



Можливість комбінування з

- Пісуар Geberit Preda для системи керування зливом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Selva для системи керування зливом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50, Square → с. 201
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, Round → с. 197
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, Round → с. 195
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50, Square → с. 209
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, Round → с. 205
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round → с. 203
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square, відповідно до вимог замовника → с. 216
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, Round → с. 211
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, Round → с. 210
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square → с. 215
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 198
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 206
- Система керування пісуаром Geberit із пневматичним запуском змивання, змивна клавіша типу 20 (ex типу 30), Square → с. 192
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Round → с. 199
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Square → с. 200
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Round → с. 207
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Square → с. 208
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, Round → с. 213
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 214
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, Square → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, Square → с. 204
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, Square → с. 210

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 47



- Заміна для арт. № 111.676.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу

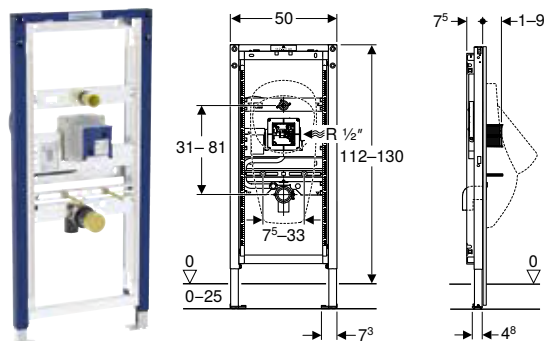

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для систем керування зливом пісуара Geberit для прихованого монтажу, антивандальна версія
- Для монтажу пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50/63 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Універсальна коробка прихованого монтажу для систем керування зливом пісуара Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Вікно технічного обслуговування за пісуаром
- Гнучкий шланг змиву з прямою та вбудованим зворотним клапаном
- Обладнаний трубою підведення для підключення датчика до сифона системи керування зливом пісуара
- Кріплення для підводу Ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Можливість переобладнання на пісуари з розпилювальною голівкою з використанням приладдя

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж → с. 202

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 47




- Для пісуарів із розпилювальною голівкою додатково необхідна підвідна траверса Geberit для пісуара (арт. № 242.042.00.1)
- Заміна для арт. № 111.689.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

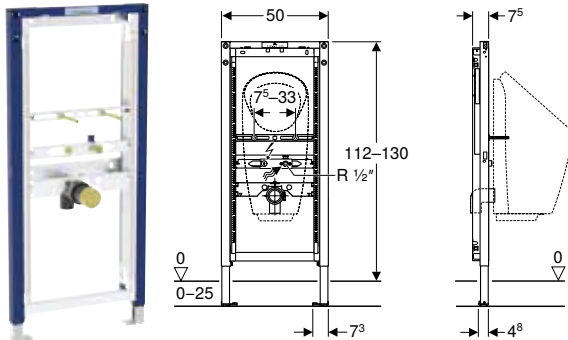

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу пісуарів із вбудованою системою керування змивом
- Для монтажу безводних пісуарів
- Для пісуарів Preda
- Для пісуарів Selva
- Для пісуарів Tamina
- Для зовнішнього змивного крана
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальне коліно з РЕ-HD, Ø 63/50 мм
- Ущільнення Ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара Ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Установлені з'єднувальні фітинги для пісуарів Preda
- Кріплення для підводу Rp 1/2" з регулюванням по висоті й горизонталі (по центру і 5–10 см ліворуч чи праворуч)
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Маркування з'єднувальних фітингів для пісуарів Preda та Selva
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована → с. 218
- Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована → с. 219
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж → с. 220
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Preda для вбудованої системи керування змивом
- Пісуар Geberit Selva для вбудованої системи керування змивом
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Tamina для вбудованої системи керування змивом

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 47



- Заміна для арт. № 111.686.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic

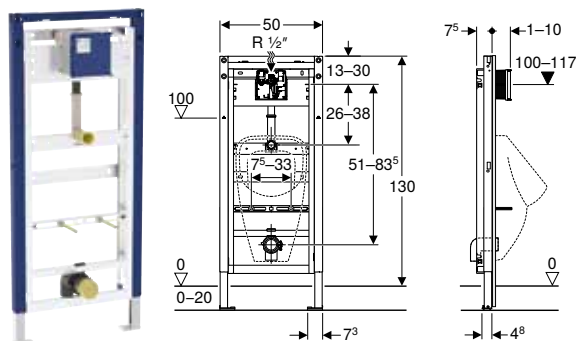

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу пісуарів
- Не підходить для пісуарів з розпилювальною голівкою

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальна трубка між підводом Ø 32 мм і пісуаром, з ущільненням на пісуар
- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 63/50 мм
- Ущільнення Ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара Ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Опорні ніжки з пластику
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Універсальна коробка прихованого монтажу для систем керування зливом пісуара Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води зверху на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування 13,5 x 13,5 см з можливістю вкорочування без застосування інструменту
- Кріплення для підводу Ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.665.00.6	50	130	7,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель із пластику → с. 216
- Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель із пластику → с. 217

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 47




- Заміна для арт. № 111.665.00.5



Монтажні елементи для душових систем з водовідводом у стіні

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настіний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

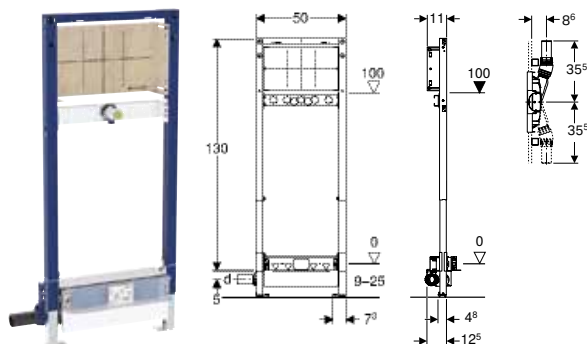

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing 50$ мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.580.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настіний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

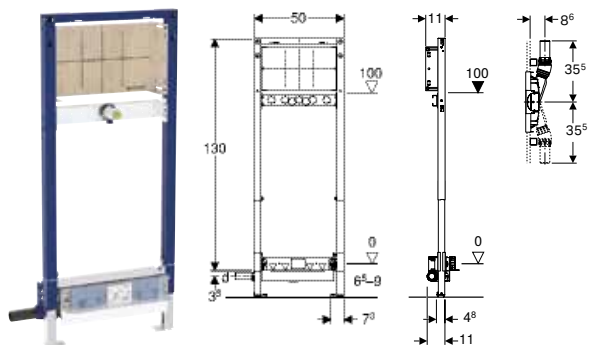

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу
- Для композиційної гідроізоляції

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59





- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.581.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм



click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя




- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.591.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм



click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59




- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.593.00.1



Монтажні елементи для душових систем і ванн

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн


Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

	Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ с. 313	→ с. 68	→ с. 75	→ с. 73	→ с. 74
111.780.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи та ванни, 98–112 см, настінний змішувач прихованого монтажу		✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настінний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Монтажний елемент для душа Geberit Duofix, 130 см, з водовідводом у стіні, настінний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи та ванни, 98–112 см, настінний змішувач прихованого монтажу

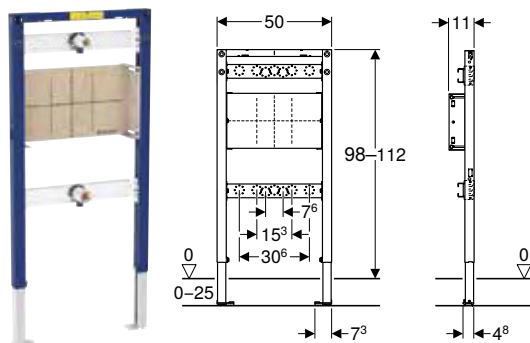

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для змішувачів прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Водорозетка Rp 3/4" / R 1/2", сумісний з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.780.00.2	50	98–112	11

Доступний з квітень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Заміна для арт. № 111.780.00.1



Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання зі вставною полицею

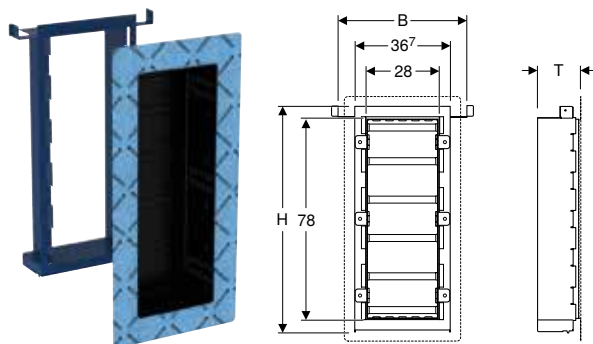
[click & scan](#)

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для монтажу в стінні системи Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції

Обсяг постачання

- Сталева рама, з порошковим покриттям
- Монтажний комплект для коробки для зберігання в ніші з пластику, з герметизуючим фартухом
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Товщина облицювання 10–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–30 мм

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.590.00.1	50	87	15

Замовляти додатково

- Коробка для зберігання в ніші Geberit із вставними полицями


Приладдя

- Поперечина для монтажного елемента Geberit Duofix для ніші для зберігання → с. 71



- Використання траверси для монтажного елемента Geberit Duofix для коробки для зберігання в ніші необхідне, якщо не застосовується монтажний елемент Geberit Duofix для душової kabіни, 130 см

Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання, з можливістю облицювання плиткою

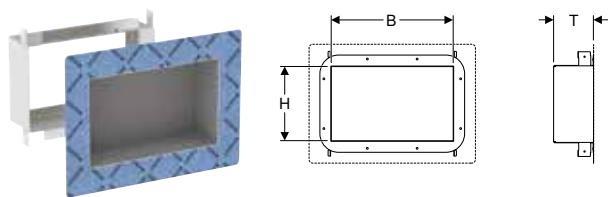

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для монтажу в стінні системи Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції

Обсяг постачання

- Рама для ніші сталевая
- Комплект кріплень


Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Заводське покриття, для безпосереднього облицювання плиткою
- Товщина облицювання 10–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–30 мм

Арт. №	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
111.594.00.1	Нержавіюча сталь	50	30	15

Монтажні елементи для душових перегородок

Монтажний елемент Geberit для душової перегородки, для металевих каркасних стін

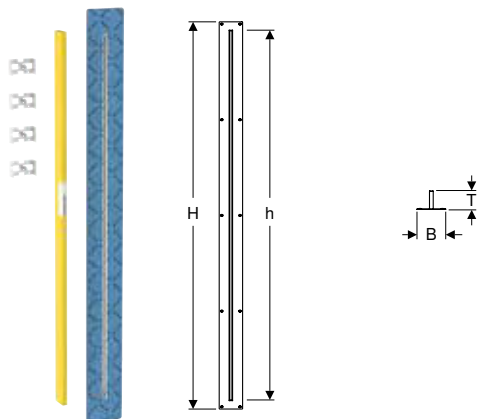

click & scan

Призначення

- Для кріплення душових кабін Geberit
- Для встановлення в металеву каркасну стіну з профілів CW50 по висоті приміщення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Товщина облицювання 10–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–30 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення

Обсяг постачання

- 4 затискачі
- 2 захисні короби

Арт. №	B [см]	H [см]	h [см]	T [см]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2


Замовляти додатково

- Перегородка для душу Geberit



Монтажні елементи для змішувачів для умивальника

Траверса Geberit Duofix для вбудовуваного у стіну змішувача, зовнішній монтаж, змінне положення змішувача

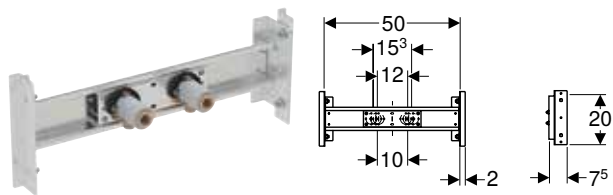

[click & scan](#)

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для монтажу в стінні системи Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів зовнішнього монтажу

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Комплект кріплень

Характеристики


- Глибина регулюється
- Траверса оцинкована
- Можливість регулювання траверси за шириною
- Підведення води горизонтальні, плавне регулювання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.787.00.1	50	20	7,5

Монтажні елементи для консольних навантажень

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для поручнів і опор, 112 см, безбар'єрне рішення

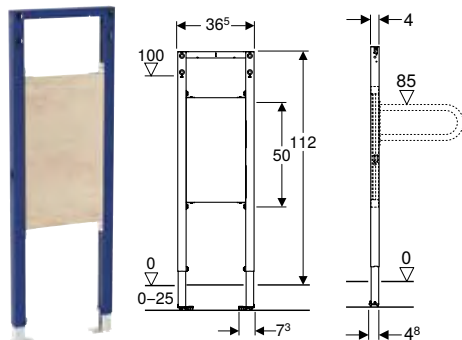

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для кріплення поручнів і опор

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Монтажна панель з регулюванням по висоті
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.790.00.2	36,5	112	4

Доступний з квітень 2025

Приладдя


- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу → с. 68
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 71
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці → с. 75
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см → с. 74



- Заміна для арт. № 111.790.00.1



Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та одним концентричним змішувачем для умивальника

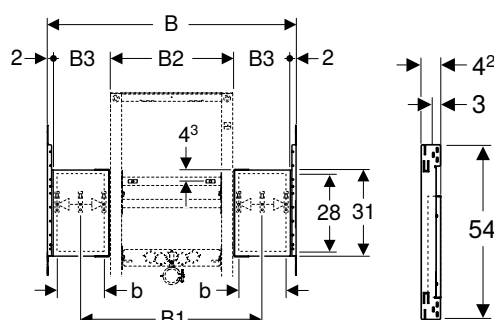

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажній стіні по висоті приміщення
- Для кріплення між елементами Geberit Duofix для умивальника та стійками
- Для кріплення умивальників з шафою
- Для використання з центричною зливною системою

Обсяг постачання

- 2 монтажні панелі з кріпильними куточками
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплення

Характеристики

- Ширина згідно з параметрами умивальників Geberit ONE із шафою
- Ширина згідно з параметрами кріпильної поперечини для монтажних елементів Geberit Duofix для відстані між стійками від 60 см
- Розмір монтажної панелі відповідає ширині монтажних елементів 44 або 50 см
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E1 відповідно до EN 13936

Арт. №	Номинальна ширина [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	b [см]	H [см]	T [см]
111.951.00.1	60	65	47-58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53-73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53-88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53-103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53-118	50	35,5	32,5	31	3


Замовляти додатково

- Кріпильні матеріали для умивальника (якщо на монтажній панелі нанесено положення кріпильних гвинтів)

Приладдя

- Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см → с. 72

Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та одним ексцентричним змішувачем для умивальника

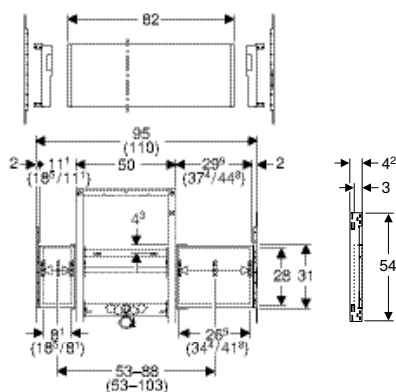

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажній стіні по висоті приміщення
- Для кріплення між елементами Geberit Duofix для умивальника та стійками
- Для кріплення умивальників з шафкою
- Для використання з ексцентричною зливною системою

Обсяг постачання

- Монтажна панель
- 4 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ширина згідно з параметрами умивальників Geberit ONE із шафкою
- Ширина згідно з параметрами кріпильної поперечини для монтажних елементів Geberit Duofix для відстані між стійками від 60 см (90–105 см)
- Монтажна панель з можливістю обрізання згідно з шириною та положенням монтажного елемента
- Ділиться на дві невеликі монтажні панелі
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936

Арт. №	Номинальна ширина [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Замовляти додатково

- Кріпильні матеріали для умивальника (якщо на монтажні панелі нанесено положення кріпильних гвинтів)

Приладдя


- Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см → с. 72



- Можливі значення номінальної ширини 90 см та (105 см) розділені у розмірних даних.
- Розміри секцій стосуються умов встановлення по висоті приміщення у поєднанні з траверсою для кріплення елемента.
- Елемент 9,4 см (або 9,4 чи 16,8 см за номінальної ширини 105 см) можна переміщати вліво або вправо



Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та двома змішувачами для умивальника

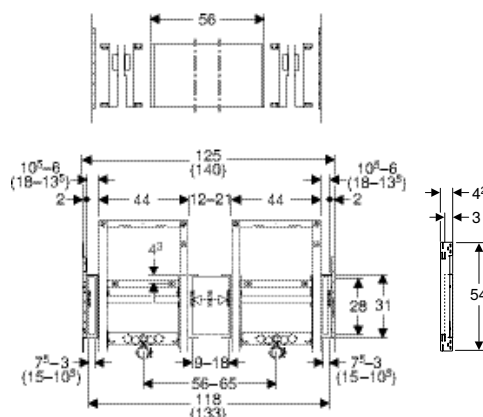

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для кріплення між 2 елементами Geberit Duofix для умивальника та стійками
- Для кріплення умивальників з шафкою
- Для використання з 2 зливними системами

Обсяг постачання

- Монтажна панель
- 6 кріпильних куточків
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ширина згідно з параметрами умивальників Geberit ONE із шафкою
- Ширина згідно з параметрами кріпильної поперечини для монтажних елементів Geberit Duofix для відстані між стійками від 60 см (120–135 см)
- Монтажна панель з можливістю обрізання згідно з шириною та положенням монтажного елемента
- Ділиться на три маленькі монтажні панелі
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936

Арт. №	Номинальна ширина [см]	B [см]	H [см]	T [см]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Замовляти додатково

- Кріпильні матеріали для умивальника (якщо на монтажні панелі нанесено положення кріпильних гвинтів)


Приладдя

- Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см → с. 72
- Кріплення Geberit Duofix для центрального зливу між двома елементами для умивальника → с. 73



- Можливі значення номінальної ширини 120 см та (135 см) розділені у розмірних даних.
- Розміри секцій стосуються умов встановлення по висоті приміщення у поєднанні з траверсою для кріплення елемента.
- Розміри зазначено для встановлення двох монтажних елементів для умивальників шириною 44 см.

Монтажна панель Geberit Duofix універсальна, для прихованого монтажу

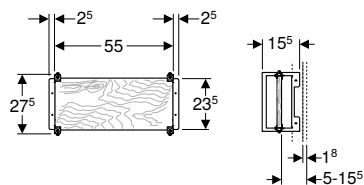

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в стінні системи Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для монтажу вбудовуваних у стіну змішувачів і вентиляторів прихованого монтажу, систем санітарного змиву й інших вбудовуваних приладів

Обсяг постачання

- 8 кріпильних кутиків
- Комплект кріплень



Характеристики

- Монтажна панель з регулюванням по глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас А відповідно до EN 1084, або клас Е 1 відповідно до EN 13936

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Приладдя

Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу



click & scan

Призначення

- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для встановлення та кріплення облицювання в пристінних інсталяціях за висотою рами

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Характеристики

- Плавне регулювання глибини спереду, зі швидким регулюванням
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Різьбова шпилька M10, оцинкована

Арт. №


111.815.00.1

Приладдя

- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 71



Комплект кріплення до стіни для окремого монтажу, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см



click & scan

Призначення

- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для кріплення монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.


Характеристики

- Плавне регулювання глибини спереду
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Різьбова шпилька M10, оцинкована

Арт. №

111.013.00.1

Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення



click & scan

Призначення

- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для встановлення та кріплення облицювання в пристінних інсталяціях за висотою рами

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Характеристики

- Плавне регулювання глибини спереду
- Вбудоване кріплення для облицювання
- Різьбова шпилька M10, оцинкована
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Можливе безступеневе регулювання кута для кутового монтажу

Арт. №

111.835.00.1

Приладдя

- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 71

Новий

Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу



click & scan

Призначення

- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для опори облицювання в пристінних інсталяціях по висоті рами
- Для монтажних елементів Geberit Duofix з опорними ніжками з пластику
- Монтажні елементи Geberit Duofix для підвісного унітаза з вильотом до 62 см

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Глибина регулюється
- Анкер для кріплення до стіни можна повертати на 360°, за опори облицювання можна повертати на 180°
- Оцинкований
- Різьбова шпилька M8, оцинкована


Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
111.839.00.2	8	9	4

Доступний з січня 2025



- Заміна для арт. № 111.839.00.1

Декоративний комплект Geberit для умивальника із сифоном для монтажу всередині стіни

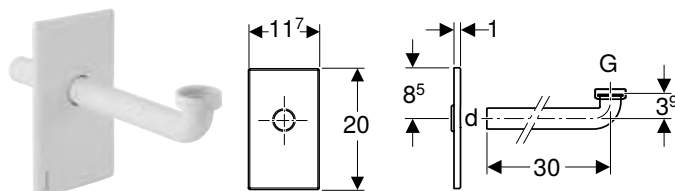

click & scan

Призначення

- Для монтажних елементів Geberit для умивальників, з сифоном прихованого монтажу
- Не підходить для змивних бачків прихованого монтажу Geberit

Обсяг постачання

- Захисна панель
- Ущільнювальна прокладка
- З'єднувальне коліно $\varnothing$ 32 мм
- Ущільнення $\varnothing$ 40/32 мм


Характеристики

- Можливість регулювання висоти захисної панелі в зібраному вигляді на $\pm$ 3 см
- Захисна панель поворотна
- Кріплення без гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	G [дюйм]	Матеріал
115.416.11.1	Альпійський білий	32	1 1/4	Пластик
115.416.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	Пластик



Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix



click & scan

Призначення

- Для подовження анкера для кріплення до стіни Geberit Duofix на 20 см
- Для анкера для кріплення до стіни Geberit Duofix з нарізною шпилькою M10

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.


Характеристики

- Можливість укорочування
- Оцинкований

Арт. №

111.887.00.1

Поперечина для монтажного елемента Geberit Duofix для ніші для зберігання

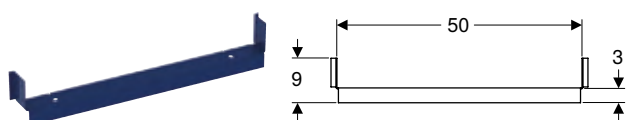

click & scan

Призначення

- Для використання під час зливання води з душу без монтажного елемента для душу, з настіним зливом, 130 см
- Для накладання монтажних елементів Geberit Duofix для ніші для зберігання


Характеристики

- З порошковим покриттям

Арт. №

111.595.00.1

Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см

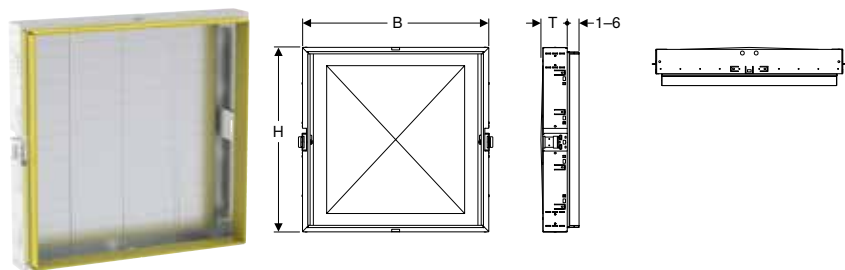

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу у пристінній інсталяції по висоті приміщення
- Для монтажу в монтажній стіні по висоті приміщення
- Для монтажу в стінній системі Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для вбудовування в системи кріплення Geberit GIS для пристінків або перегородок по висоті приміщення
- Для дзеркальних шаф Geberit ONE заввишки 90 см

Обсяг постачання

- 2 кріпильні куточки для стійок або профілю Geberit GIS
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики


- 3 регульованими кріпильними гаками для дзеркальної шафи
- 3 кріпленням для електричних з'єднань
- 3 листовими упорами для обшивки, оцинкованими

Арт. №	Номінальна ширина [см]	B [см]	H [см]	T [см]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Приладдя

- Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см → с. 72

Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см



click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу у пристінній інсталяції по висоті приміщення
- Для монтажу в монтажній стіні по висоті приміщення
- Для монтажу в стінній системі Geberit Duofix по висоті приміщення
- Для монтажу між стійками по висоті приміщення з номінальною шириною 60, 75, 90, 105, 120 або 135 см
- Для створення ніш, наприклад, для дзеркальних шаф прихованого монтажу
- Для кріплення елементів умивальника Geberit Duofix між двома стійками
- Потрібно, коли неможливо зафіксувати монтажний елемент умивальника на задній стінці за допомогою стінних анкерів

Обсяг постачання

- 2 кріпильні кутики
- Кріпильні матеріали для монтажного елемента для умивальника
- Комплект кріплень

Характеристики

- Оцинкований
- Номінальна ширина 60 см, адаптована до монтажних елементів для умивальника завширшки 44 см або 50 см (за обмеженого кріплення 50 см)
- Номінальна ширина від 75 см до 120 см для монтажних елементів для умивальника завширшки 50 см
- Номінальна ширина від 120 см до 135 см, адаптована до монтажних елементів для умивальника завширшки 44 см або 50 см (за обмеженого кріплення 50 см)
- Номінальна ширина від 120 см до 135 см, адаптована до параметрів подвійних умивальників



Арт. №	Номинальна ширина [см]	B [см]	b [см]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Приладдя

- Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та одним концентричним змішувачем для умивальника → с. 65
- Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та одним ексцентричним змішувачем для умивальника → с. 66
- Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафою та двома змішувачами для умивальника → с. 67
- Кріплення Geberit Duofix для центрального зливу між двома елементами для умивальника → с. 73

Кріплення Geberit Duofix для центрального зливу між двома елементами для умивальника



click & scan

Призначення

- Для великих умивальників з центральним зливом та двома зливними системами
- Для кріплення між елементами Geberit Duofix для умивальника, тонкий дизайн
- Для кріплення хомутів з монтажного елемента Geberit Duofix для умивальників

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Характеристики

- Оцинкований

Арт. №

111.027.00.1

Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см

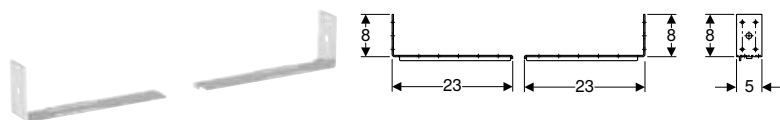

click & scan

Призначення

- Для пустотелих перегородок
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix між двома стійками на відстані 50–57,5 см

Обсяг постачання

- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень


Характеристики

- Оцинкований

Арт. №

111.869.00.1

Кріплення Geberit Duofix для умивальників з відстанню між точками кріплення 38–58 см

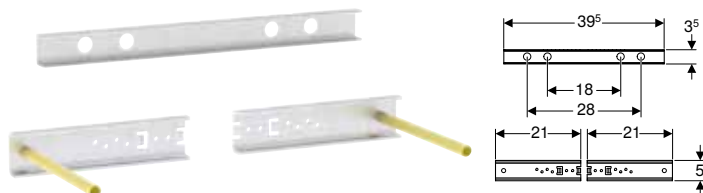

click & scan

Призначення

- Для кріплення умивальників з відстанню між кріпленнями > 38 см на монтажних елементах Geberit Duofix для умивальників

Характеристики

- Оцинкований
- Відстань між точками кріплення нарізних шпильок 38–58 см

Обсяг постачання


- 2 кріпильні профілі
- 2 різьбові шпильки M10
- Підсилювальний профіль
- Комплект кріплень

Арт. №

111.868.00.1

Новий

Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см

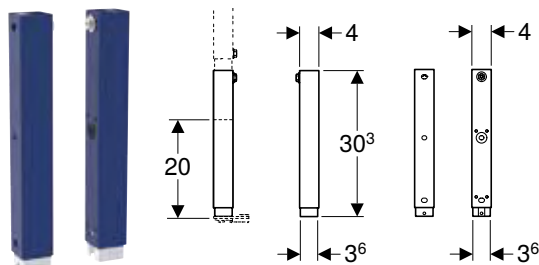

click & scan

Призначення

- Для подовження стійок на 20 см для високого підлогового покриття
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix шириною > 50 см для перегородок по висоті приміщення
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix із привареною опорною пластиною на стійках

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Сумісно із системою монтажу Geberit Duofix серії 2025 року та старших серій
- Подовжувачі для ніжок із можливістю кріплення до С-подібних профілів ніжок монтажних елементів Geberit Duofix
- Опорні пластини монтажних елементів Geberit Duofix можна перевстановлювати на подовжувачі для ніжок
- Подовжувач для ніжок із захистом від корозії

Обсяг постачання

- 2 подовжувачі для ніжок
- Комплект кріплень

Арт. №

В
[см]

Н
[см]

Т
[см]

111.848.00.2

4

30,3

4

Доступний з січня 2025

Приладдя


- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці → с. 75



- Для використання з монтажними елементами для підвісного унітаза або підвісного біде у пристінних інсталяціях за висотою рами або в стінових системах Geberit Duofix за висотою рами додатково слід застосовувати комплект для кріплення ніжок на задній стінці Geberit Duofix
- Заміна для арт. № 111.848.00.1



Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці



click & scan

Призначення

- Для альтернативного кріплення ніжок елементів Geberit Duofix до стіни

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.


Характеристики

- Глибина регулюється
- Оцинкований

Арт. №

111.064.00.1

Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею

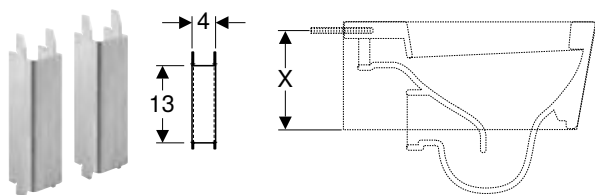

click & scan

Призначення

- Для додаткового підтримання сантехніки з контактною поверхнею $X < 17$ см (контактна поверхня X = розмір від нижнього краю сантехніки до центру кріпильного отвору сантехніки)
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, з передбаченими тримачами

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Характеристики

- Оцинкований
- U-подібний профіль


Арт. №

111.847.00.1



- Відомо, що слід встановити опори для таких керамічних унітазів: 1) виробник: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), тип: Link 5051 і Mini Link 5064 2) виробник: Globo (www.ceramicaglobo.com), тип: GLOBOconcept SAS02 і SAS03

Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза

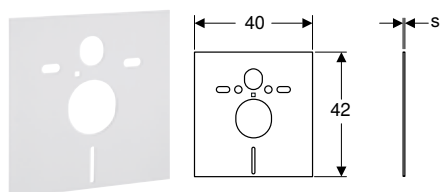

click & scan

Призначення

- Для звукоізоляції унітазів і біде
- Для унітазів і біде з відстанню між кріпленнями 18 або 23 см

Обсяг постачання


- 2 підкладні шайби
- 2 звукоізоляційні втулки
- Звукоізоляційний килимок

Арт. №

156.050.00.1

s
[mm]
6

Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника

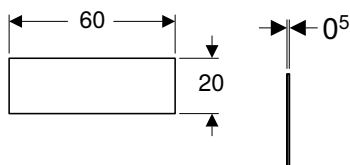

click & scan

Призначення

- Для звукоізоляції умивальників


Обсяг постачання

- 2 звукоізоляційні втулки
- Звукоізоляційний килимок

Арт. №

156.051.00.1

Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника, великий



click & scan

Призначення

- Для звукоізоляції умивальників


Обсяг постачання

- 4 звукоізоляційні втулки
- Звукоізоляційний килимок

Арт. №

156.054.00.1

Кульовий кран прихованого монтажу Geberit Merpla з кріпленням



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")
- Для монтажних панелей Geberit Duofix і Geberit GIS
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Точки кріплення для кола центрів отворів $\varnothing 60$ мм
- Можливість заміни верхньої частини з кулею та ущільненнями
- З поворотним механізмом прихованого монтажу
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	10 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,035 Вт/(м·К)

Обсяг постачання

- Поворотний механізм прихованого монтажу
- Подовжувач шпінделя
- Захисний короб круглої форми, з можливістю укорочування
- Захисна заглушка з маркувальним елементом


Арт. №	DN	DNV	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Приладдя

- Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 77
- Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 77



Кульовий кран прихованого монтажу Geberit з кріпленням

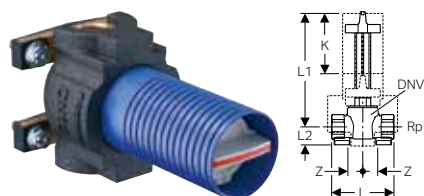

click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")
- Для монтажних панелей Geberit Duofix і Geberit GIS
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Робоча температура	0–90 °C
Матеріал	Бронза / бронза без свинцю
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	10 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,035 Вт/(м·К)

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Точки кріплення для кола центрів отворів $\varnothing$ 60 мм
- Можливість заміни верхньої частини з кулею та ущільненнями
- З поворотним механізмом прихованого монтажу
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону

Обсяг постачання


- Поворотний механізм прихованого монтажу
- Подовжувач шпінделя
- Захисний короб круглої форми, з можливістю укорочування
- Захисна заглушка з маркувальним елементом

Арт. №	DN	DNV	Rp [дюйм]	Матеріал	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
616.042.00.1	15	15	1/2	Бронза без свинцю	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	Бронза	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Приладдя

- Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 77
- Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 77

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

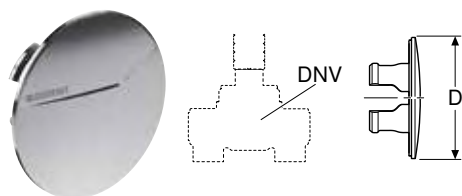


click & scan

Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

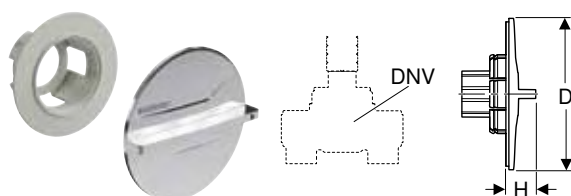

click & scan

Характеристики


- Хромований

Обсяг постачання

- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпінделем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE

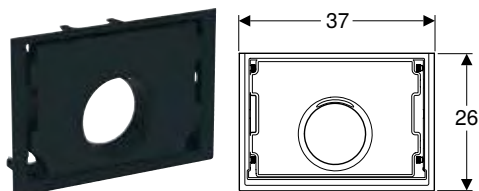

click & scan

Призначення

- Для вбудованого умивальника Geberit ONE
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Встановлення з перекриттям країв плитки
- Регульований
- З отвором для сервісного обслуговування


Обсяг постачання

- Пересувна рама
- Комплект кріплень

Арт. №

115.424.00.1

Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE

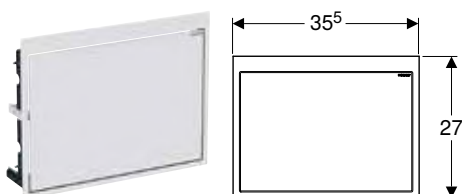

click & scan

Призначення

- Для підвісного умивальника Geberit ONE
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Обсяг постачання

- Пересувна рама
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підходить до Geberit ONE
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Кромки плитки з можливістю перекриття приладдям
- Регульований
- Відкидні двері з механізмом Push-to-open
- Двері з амортизаційним механізмом

Арт. №


Колір / поверхня

115.420.00.1 Дзеркальна

115.420.11.1 Альпійський білий

115.420.DW.1 Чорний RAL 9005

Декоративна рама для підвісного умивальника Geberit ONE

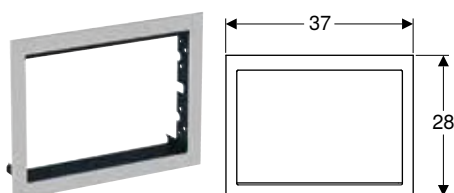

click & scan

Призначення

- Для підвісного умивальника Geberit ONE
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №

Колір / поверхня

115.425.FW.1 Нержавіюча сталь матова






Змивні бачки прихованого монтажу



Змивні бачки прихованого монтажу Sigma	82
Змивні бачки прихованого монтажу Omega	84
Змивні бачки прихованого монтажу Delta.....	87
Змивні патрубки	88
Приладдя.....	89

Змивні бачки прихованого монтажу Sigma

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, 6 / 3 літри

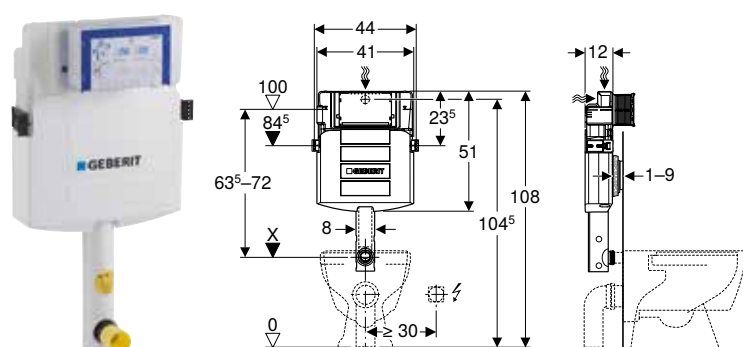

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання


- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.300.00.5	41	51	12



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см, 6 / 3 літри

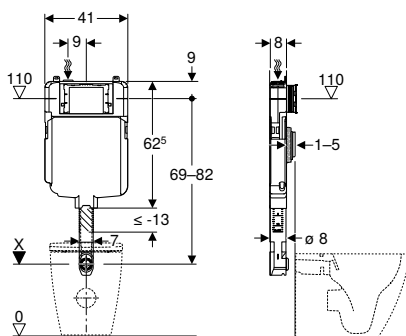

click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- 2016 рік випуску
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- Попередньо встановлена сітка для штукатурення
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Можливість регулювання коліна змиву на 2 см угору й на 1 см вниз
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води зверху зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування, підходить для змивних клавів, що встановлюються врівень

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MerlaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Подовжувач коліна змиву Ø 45 мм
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- Комплект кріплень



Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.791.00.1	41	62,5	8



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні бачки прихованого монтажу Omega

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 82 см



click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами
- Для підлогових унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Глибина регулюється
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням зверху чи спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденратною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання


- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Подовжувач коліна змиву Ø 45 мм
- Захисна заглушка
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.043.00.1	44	39,5	12



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 98 см

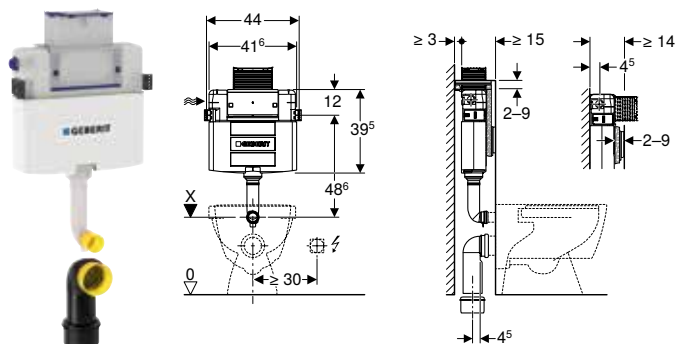

click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням зверху чи спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання


- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MerlaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно Ø 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.050.00.1	44	39,5	12



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 106 см

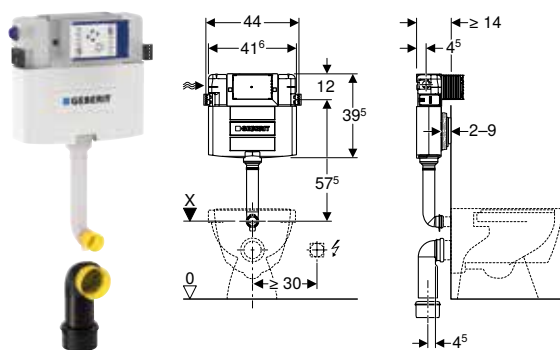

click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденратною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно Ø 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень


Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.060.00.1	44	39,5	12



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні бачки прихованого монтажу Delta

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, 6 / 3 літри, з керуванням спереду

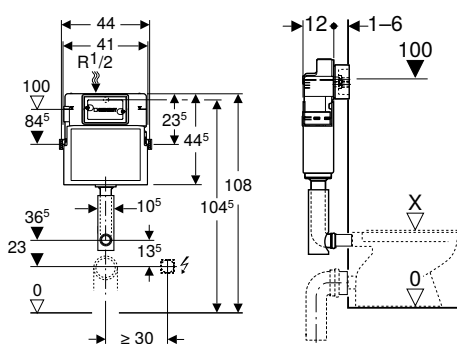

click & scan



Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденратною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З'єднувальний підвід приєднується до кутового запірного вентилі без використання інструменту

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MerplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 2 тримачі кріплення рамки
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень


Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
109.100.00.1	41	44,5	12



- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні патрубки

Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний

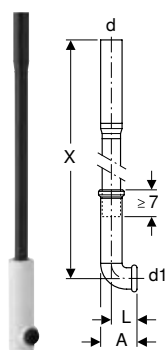

click & scan

Призначення

- Для з'єднання змивних бачків прихованого монтажу з сантехнікою

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Характеристики


- Висувний

Обсяг постачання

- Змивний патрубок
- Ізоляційна оболонка
- Захисна заглушка

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	A [см]	L [см]	X [см]
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою



click & scan

Призначення

- Для регулювання висоти перехідника для коліна змиву (2 см вгору й 1 см униз)
- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Технічні дані

Матеріал	ASA
----------	-----


Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Розетка овальна
- Розтруб
- Змивний патрубок

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
118.221.11.1	Альпійський білий	45	40	44
118.221.21.1	Глянцевий хром	45	40	44

Приладдя

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою


[click & scan](#)

Призначення

- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Технічні дані

Матеріал	ASA
----------	-----

Обсяг постачання

- Розтруб
- Розетка
- Змивний патрубок
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 44/55 мм

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	d1, $\varnothing$ [мм]	d2, $\varnothing$ [мм]
118.026.11.1	Альпійський білий	45	40	44
118.026.21.1	Глянцевий хром	45	40	44



Змивні бачки зовнішнього монтажу



Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, з пластику	92
Низький і напівнизький підвісний монтаж	92
Змивні патрубки для змивних бачків зовнішнього монтажу	94
Високий підвісний монтаж	94
Низький і напівнизький підвісний монтаж	96
Приладдя.....	97
Манжети.....	97


Змивні бачки зовнішнього монтажу

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, з пластику
Низький і напівнизький підвісний монтаж

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, з пластику

Низький і напівнизький підвісний монтаж

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP123, змивання / зупинка змивання, для механізму дистанційного змиву

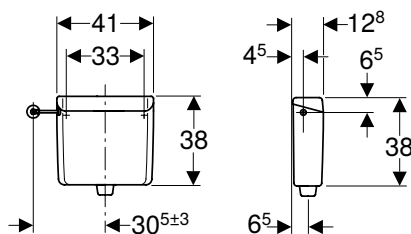

click & scan

Призначення

- Для низького підвісного монтажу
- Для меблів для ванної кімнати або для прихованого монтажу
- Для тонких стін максимальною товщиною 70 мм у поєднанні з підлоговими унітазами
- Для дистанційного змиву з пневматичним керуванням

Технічні дані

Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	9 л
Діапазон регулювання об'єму води для змивання	6 л / 9 л
Матеріал	ABS

Характеристики

- Малошумний
- Одинарний змив
- Можливість переобладнання на одинарний або подвійний змив
- Ізольований для запобігання конденсації
- Кришка змивного бачка без змивної кнопки
- Перехідник для коліна змиву вставний
- Підведення води збоку
- З'єднувальний елемент для підведення води 3/8"

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
123.135.11.1	Альпійський білий	41	38	12,5

Замовляти додатково

- Комплект приладдя для підведення води
- Пневматична кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Коліно змиву 90° з PE-HD, ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см
- Подовжувач коліна змиву ø 45 мм

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP117, подвійний змив, підведення води збоку чи ззаду по центру

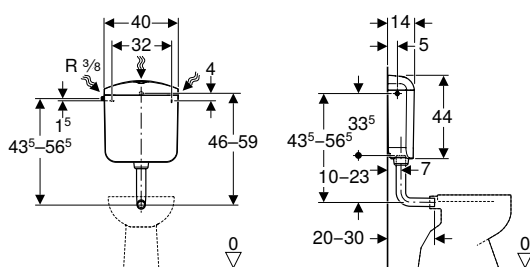

click & scan

Призначення

- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л / 9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4 л
Матеріал	ASA

Характеристики


- Подвійний змив
- Малошумний
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання

- Армований шланг 3/8"
- Коліно змиву 90° з ABS, ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.530.11.1	Альпійський білий	40	44	14

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116plus, подвійний змив, з адаптером для очищувальних кубиків

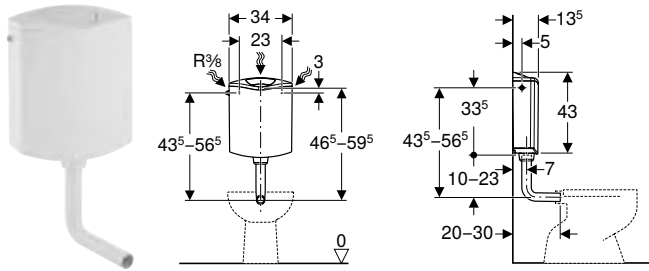

click & scan

Призначення

- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Матеріал	ABS

Характеристики


- Подвійний змив
- Малозумний
- Відкидна змивна кнопка для завантаження очищувальних кубиків
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання

- Армований шланг 3/8"
- Контейнер для очищувальних кубиків
- Коліно змиву 90° з ABS, Ø 50/44 мм, 23 x 23 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.444.11.1	Альпійський білий	34	43	13,5

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116, подвійний змив

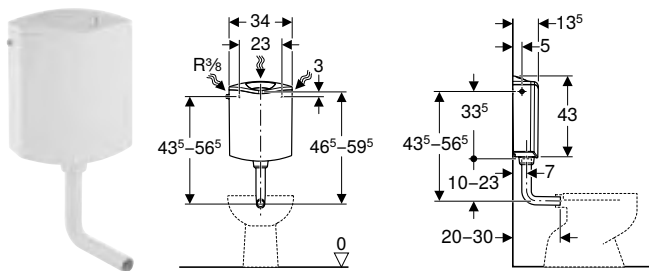

click & scan

Призначення

- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Матеріал	ABS

Характеристики

- Подвійний змив
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання


- Армований шланг 3/8"
- Мідна труба зігнута
- Коліно змиву 90° з ABS, Ø 50/44 мм, 23 x 23 мм
- Манжета з EPDM, Ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.430.11.1	Альпійський білий	34	43	13,5

Змивні бачки зовнішнього монтажу

Змивні патрубки для змивних бачків зовнішнього монтажу
Високий підвісний монтаж

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP110, змивання / зупинка змивання

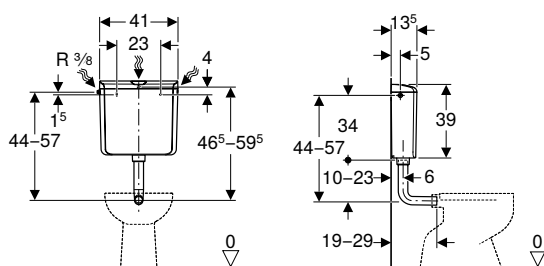

click & scan

Призначення

- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	9 л
Діапазон регулювання об'єму води для змивання	6 л / 9 л
Матеріал	ABS

Характеристики

- Малошумний
- Змив/стоп
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання


- Коліно змиву 90° з ABS, ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.613.11.1	Альпійський білий	41	39	13,5

Змивні патрубки для змивних бачків зовнішнього монтажу

Високий підвісний монтаж

Коліно змиву Geberit 90°, високий підвісний монтаж, з розеткою



click & scan

Призначення


- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit з коліном змиву прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	PVC
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	X [см]	X1 [см]
119.610.11.1	Альпійський білий	32	32	90	24	12

Коліно змиву Geberit 90°, 28 см, для товстих стінних конструкцій



click & scan

Призначення


- Для з'єднання унітазів зі змивними бачками зовнішнього монтажу, встановленими за стіною

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	X [см]	X1 [см]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний, з ізоляційною оболонкою й захисною заглушкою



click & scan

Призначення

- Для прихованого з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу з керамічними унітазами

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Характеристики

- Трьохелементний
- Висувний

Обсяг постачання


- Коліно змиву з розтрубом
- Клей
- Ізоляційна оболонка
- 2 захисні заглушки

Арт. №	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Комплект коліна змиву Geberit 90°, 156 x 24 см, з відступом



click & scan

Призначення

- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit із сантехнікою

Технічні дані


Матеріал	PVC
----------	-----

Обсяг постачання

- Коліно змиву 90°
- 2 скоби для кріплення труб

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	Альпійський білий	32	90	6,5	156	24	27

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до ø 55 мм


Обсяг постачання

- Манжета з EPDM

Арт. №	d, ø [mm]	Матеріал	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Низький і напівнизький підвісний монтаж

Комплект коліна змиву Geberit 90° з відступом



click & scan

Призначення

- Для з'єднання змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу Geberit із сантехнікою

Обсяг постачання


- Коліно змиву 90°
- Скоба для кріплення труб
- Амортизатор
- Переливний пристрій

Технічні дані

Матеріал	PVC
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	A [см]	X [см]	X1 [см]	X2 [см]	K [см]
118.100.11.1	Альпійський білий	50	44	90	6	53	50	22	14

Подовжувач коліна змиву Geberit 90° з розтрубом



click & scan

Призначення

- Для подовження колін змиву змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit

Обсяг постачання

- Клей

Технічні дані


Матеріал	PVC
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	arc [°]
119.060.11.1	Альпійський білий	32	90



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Подовжувач коліна змиву Geberit з відступом



click & scan

Призначення

- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit із чашею Генуя

Обсяг постачання

- 2 скоби для кріплення труб
- Клей
- Різьбовий штуцер

Технічні дані


Матеріал	PVC
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	A [см]	X [см]	K [см]
119.503.11.1	Альпійський білий	32	1 1/4	6,5	200	27



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Подовжувач коліна змиву Geberit прямий, з розтрубом



click & scan

Призначення

- Для подовження колін змиву змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit

Обсяг постачання

- Клей

Технічні дані


Матеріал	PVC
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]
119.063.11.1	Альпійський білий	32	46,5



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою



click & scan

Призначення

- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Обсяг постачання

- Розтруб
- Розетка
- Змивний патрубок
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм

Технічні дані

Матеріал	ASA
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
118.026.11.1	Альпійський білий	45	40	44
118.026.21.1	Глянцевий хром	45	40	44

Приладдя

Манжети

Манжета Geberit для перехідника для коліна змиву



click & scan

Призначення

- Для ущільнення простору між змивним патрубком та санфаянсом

Арт. №	d, ø [мм]	D [см]	L [см]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5



Впускні та зливні клапани


Впускні клапани.....	100
Впускні клапани для керамічних змивних бачків	100
Впускні клапани для змивних бачків універсальні	103
Зливні клапани.....	104
Подвійний змив	104
Арматура для змивних бачків.....	105
Подвійний змив	105



Впускні клапани

Впускні клапани для керамічних зливних бачків

Впускний клапан Geberit типу 360, підведення води знизу, 1/2", ніпель із пластику

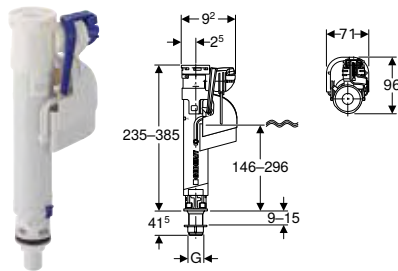
[click & scan](#)

Призначення

- Для зливних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2"

Характеристики


- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Регулюється по висоті
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	17 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	23 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Впускний клапан Geberit типу 360, підведення води знизу, 3/8", ніпель із пластику

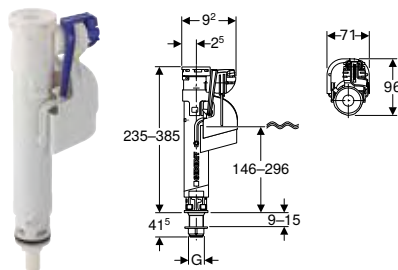
[click & scan](#)

Призначення

- Для зливних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8"

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Регулюється по висоті
- Підведення води знизу


Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	14 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	19 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Новий

Впускний клапан Geberit тип 323 підведення води знизу, 3/8", ніпель із пластику

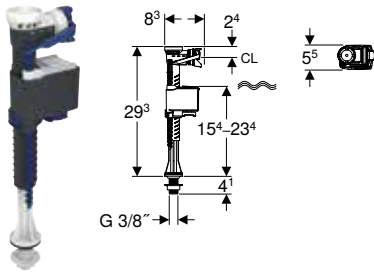

click & scan

Призначення

- Для зливних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8"

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	6 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	16 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 3 бари	0,17 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Доступний з квітень 2025




- Заміна для арт. № 136.725.00.1



Новий

Впускний клапан Geberit тип 323 підведення води знизу, 1/2", ніпель із пластику

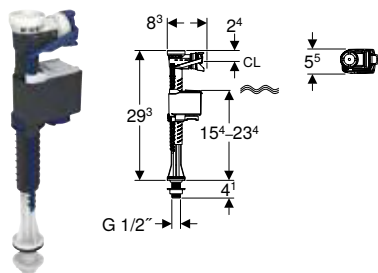

click & scan

Призначення

- Для зливних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2"

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	6 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	16 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 3 бари	0,17 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3


Доступний з квітень 2025



- Заміна для арт. № 136.726.00.1

Новий

Впускний клапан Geberit тип 383 підведення води збоку, 3/8" і 1/2", ніпель із латуні

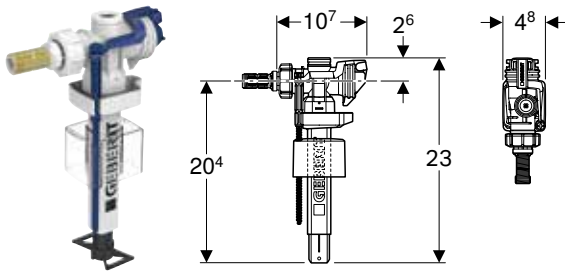

click & scan

Призначення

- Для монтажу в зливних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для патрубків підведення води 3/8"

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Підведення води збоку
- Малошумний відповідно до групи арматури I (DIN 4109)

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	7 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	13 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с

Обсяг постачання

- Комплект розпірних кілець
- Ніпель з латуні, R 3/8" і R 1/2"

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
281.004.00.5	4,8	23	10,7


Доступний з січень 2025



- Заміна для арт. № 281.004.00.1

Впускні клапани для зливних бачків універсальні

Впускний клапан Geberit типу 333, підведення води збоку, 3/8", ніпель із латуні

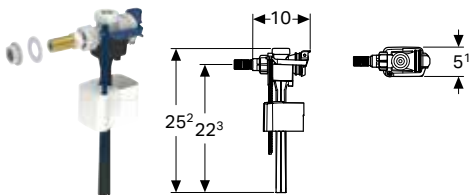

click & scan

Призначення

- Для монтажу в зливних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8"


Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Підведення води збоку
- Ніпель з латуні

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	21 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
136.723.00.3	5,1	25,2	10

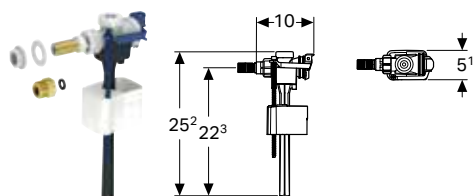

- Для монтажу в змивних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8"
- Для патрубків підведення води 1/2"


- Висота наповнення регулюється
- Підведення води збоку
- Ніпель з латуні

- Перехідник з латуні, G 3/8" / G 1/2"

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	21 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °С
Макс. температура води	25 °С

Apt. №	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Подвійний змив

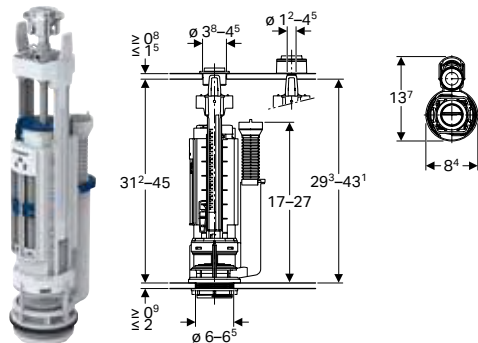

- Для керамічних змивних бачків з отвором $\varnothing 40$ мм
- Для питної води


Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

- Подвійний злив
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для зливу, залежно від об'єму води в зливному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- З кріпленням кришки
- Підходить до касети для зливного клапана типу 280
- Підходить до касети для зливного клапана типу 250 (Twico 1)

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
282.303.21.2	Глянцевий хром	32

Зливний клапан Geberit типу 240, подвійний злив



click & scan

Призначення

- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води

Технічні дані

Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики

- Подвійний злив
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в зливному бачку
- Переливна труба може вкорочуватись
- З кріпленням кришки

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]
136.909.21.2	Глянцевий хром	30,5

Арматура для зливних бачків

Подвійний злив

Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-360, подвійний злив, підведення води знизу, 3/8", ніпель із латуні

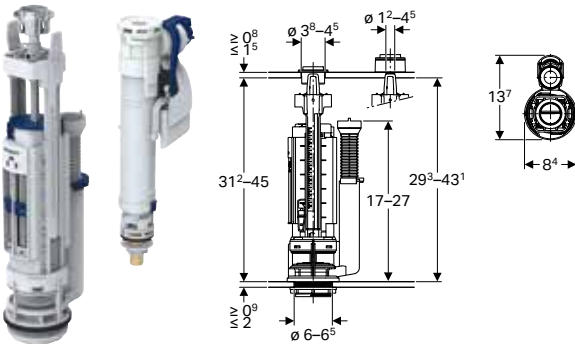

click & scan

Призначення

- Для керамічних зливних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	14 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	19 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики

- Подвійний злив
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в зливному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- Підведення води знизу
- З кріпленням кришки


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
283.311.21.2	Глянцевий хром

Новий

Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-383, подвійний змив, підведення води універсальне, 3/8" і 1/2", ніпель із латуні

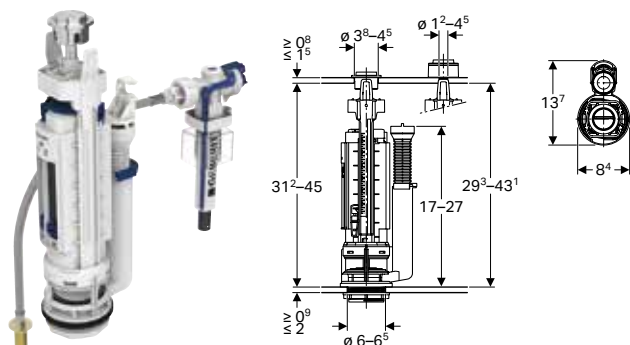

click & scan

Призначення

- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для патрубків підведення води 3/8"

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	7 дБ (А)
Рівень шуму в арматурі за тиску 5 бар	13 дБ (А)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики

- Подвійний змив
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в змивному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- Підведення води збоку
- Підведення води знизу
- З кріпленням кришки

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. № Колір / поверхня

283.313.21.5 Глянцевий хром

Доступний з серпень 2025



- Заміна для арт. № 283.313.21.2





Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза

Змивні клавіші 110

Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma	110
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Sigma для змивних бачків прихованого монтажу	111
Для змивних бачків прихованого монтажу Omega	137
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Omega для змивних бачків прихованого монтажу	137
Для змивних бачків прихованого монтажу Delta	141
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Delta для змивних бачків прихованого монтажу	141
Для змивних бачків прихованого монтажу Twinline	144
Приладдя.....	145
Витратні матеріали.....	147

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом..... 148

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, безконтактний змив.....	149
Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, ручний змив	151
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см.....	152
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см.....	162
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см	164
Для живлення від батарей, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см.....	165

Системи керування роботою унітаза з пневматичним змивом174

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з пневматичним задіянням	174
Для подвійного змиву.....	175
Для одинарного змиву.....	182

Приладдя для систем керування роботою унітаза 185

Монтажні комплекти.....	185
Для систем керування роботою унітаза з електронним запуском змивання. .	190

Змивні клавіші





Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Sigma для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	
										
		→ c. 112	→ c. 114	→ c. 114	→ c. 116	→ c. 116	→ c. 118	→ c. 118	→ c. 118	
Змивний бачок прихованого монтажу	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Змивний бачок прихованого монтажу	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, для змивного бач- ка прихова- ного монтажу Sigma 12 см, Square	Sigma80, для змивного бач- ка прихова- ного монтажу Sigma 8 см, Square	Mambo	Модуль Geberit DuoFresh (Sigma 12 см)	Приймач для картриджів Geberit DuoFresh (Sigma 12 см)	Модуль Geberit DuoFresh (Sigma 8 см)	Приймач для картриджів Geberit DuoFresh (Sigma 8 см)
										
	→ c. 120	→ c. 124	→ c. 129	→ c. 157		→ c. 135	→ c. 131	→ c. 130	→ c. 133	→ c. 130
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							



Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів


Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.770.11.5	Білий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Гальванічне покриття латунню	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Чорний	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Панель: глянцевий хром Кнопки: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,3

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Round, для унітаза Bambini

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.770.79.5	Панель: білий Кнопка повного змиву: кольору зеленого лісу Кнопка часткового змиву: світло-зелена	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Панель: білий Кнопка повного змиву: карміново-червона Кнопка часткового змиву: помаранчева	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.LA.5	33 Панель: білий Кнопка повного змиву: жовта Кнопка часткового змиву: зелений	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Панель: білий Кнопка повного змиву: синій Кнопка часткового змиву: червоний	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Панель: білий Кнопка повного змиву: кольору синього океану Кнопка часткового змиву: блакитна	Пластик	24,6	16,4	1,3

33: Закінчується з січень 2026

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 11
- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 12
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Новий

Змивна клавіша Geberit Sigma01 для подвійного змиву, Square


[click & scan](#)

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.660.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Чорний	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик	24,6	16,4	1,3

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma10 для змивання / зупинки змивання, Round


[click & scan](#)

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.758.01.5	Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: біле	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	1,4

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
115.758.JT.5	Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Панель й кнопка: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma10 для змивання / зупинки змивання, Round, з кріпленням на гвинтах

click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
115.787.SN.5	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma10 (ex Sigma30) для змивання / зупинки змивання, Square, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.893.14.1	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Позолота	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративна смуга: хромований, матовий	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma20 для подвійного змиву, Round



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.882.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: білий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: білий матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.882.KH.1	Панель й кнопки: глянцекий хром Декоративні кільця: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Панель й кнопки: матовий, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma20 для подвійного змиву, Round, з кріпленням на гвинтах

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання



- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.889.SN.1	Панель й кнопки: матовий, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma20 (ex Sigma30) для подвійного змиву, Square



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.883.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: білий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хром Декоративна смуга: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134

Новий

Змивна клавіша Geberit Sigma40 для подвійного змиву, Round



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для покриттів товщиною ≥ 15 мм

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Характеристики


- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.628.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	Лава	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	Білий	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	Чорний	Скло	24,6	15,2	0,6

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Каппа → с. 145

Новий**Змивна клавіша Geberit Sigma40 для подвійного змиву, Square**

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для покриттів товщиною ≥ 15 мм

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.629.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	Лава	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	Білий	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	Чорний	Скло	24,6	15,2	0,6

Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Каппа → с. 145

Змивна клавіша Geberit Sigma50 (ex Sigma21) для подвійного змиву, Round, колір металевий хромований

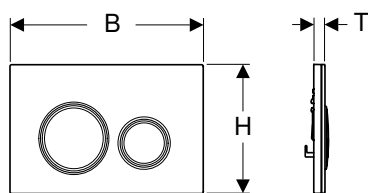

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.884.00.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: лава	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: пісочно-сірий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів для арт. №№ 115.884.JV.1 і 115.884.JX.1

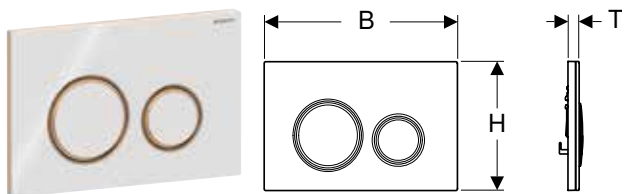Змивна клавіша Geberit Sigma50 (ex Sigma21) для подвійного змиву, Round, колір металевий червоне золото

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна полицка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.650.00.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4



Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50 (ex Sigma21) для подвійного змиву, Round, колір металевий чорний хром

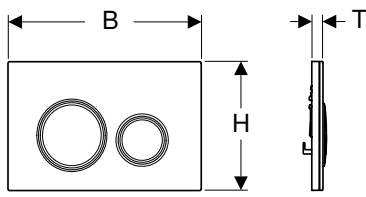

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна полочка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидко регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.651.00.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

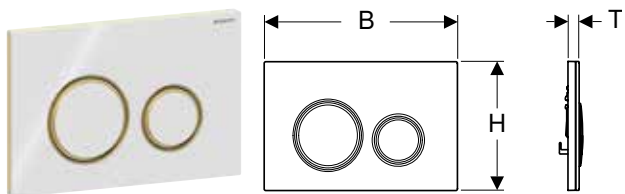Змивна клавіша Geberit Sigma50 (ex Sigma21) для подвійного змиву, Round, колір металевий латунь

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна полицка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.652.00.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4


Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Кappa → с. 145



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50 для подвійного змиву, Square, колір металевий хромований



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні кнопки з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидко регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.788.00.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / латунь	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: лава	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: пісочно-сірий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: скло димчасте дзеркальне	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів для арт. №№ 115.788.JV.2 і 115.788.JX.2

Змивна клавіша Geberit Sigma50 для подвійного змиву, Square, колір металевий червоне золото

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна полицка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.670.00.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: червоне золото, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6	16,4	1,2


Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50 для подвійного змиву, Square, колір металевий чорний хром



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна полиця з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.671.00.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: чорний хром, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6	16,4	1,2


Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50 для подвійного змиву, Square, колір металевий латунь



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна полочка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.672.00.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: латунь, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6	16,4	1,2


Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134



- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50 для подвійного змиву, Square, відповідно до вимог замовника



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Керування спереду
- Змивні кнопки з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 130
- Приймач для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 130
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 133
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 134

Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см



click & scan

Призначення

- Для монтажу змивних клавіш Geberit Sigma60 урівень зі стіною
- Для монтажу захисних панелей Geberit Sigma урівень зі стіною


Обсяг постачання

- 2 кріпильні кутики
- 2 тримачі
- Захисний короб

Арт. №

243.168.00.1

Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Sigma60

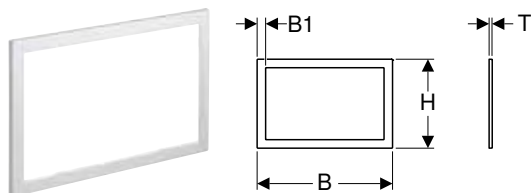


click & scan

Призначення

- Для змивних клавіш Sigma60, серія 2016 року
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	B1	H	T
			[см]	[см]	[см]	[см]
115.641.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	Хромований, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку	24	1,5	15,7	0,6

Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, Square

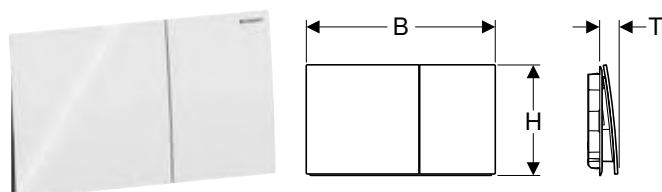

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Характеристики


- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.622.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	Лава	Скло	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	Білий	Скло	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	Чорний	Скло	25	14,6	2,5

Приладдя

- Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Sigma70, Square → с. 129
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Sigma70, Square

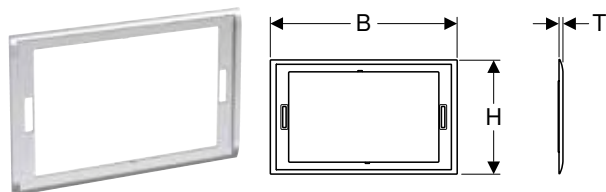

click & scan

Призначення

- Для змивних клавіш Geberit Sigma70
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.623.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	Чорний хром / Полірований	Сплав на основі цинку	25,7	15,7	0,6

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Вставка з тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Характеристики

- Керування спереду
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.063.21.1	Глянцевий хром
115.063.BZ.1	Антрацитово-сірий RAL 7016

Приладдя

- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 147

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit DuoFix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Вставка з тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Характеристики

- Керування спереду
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.062.21.1	Глянцевий хром
115.062.BZ.1	Антрацитово-сірий RAL 7016

Приладдя

- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 147

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Характеристики

- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.050.21.2	Глянцевий хром	III	7
115.050.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016	III	7

Замовляти додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 146

Можливість комбінування з

- Geberit Power & Connect Box → с. 185
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188

Приладдя

- Комбінована монтажна коробка Geberit → с. 134
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 189
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 147
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 147

Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Характеристики

- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.051.21.2	Глянцевий хром	III	7
115.051.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016	III	7

Замовляти додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 146

Можливість комбінування з


- Geberit Power & Connect Box → с. 185
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188

Приладдя

- Комбінована монтажна коробка Geberit → с. 134
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 189
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 147
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 147



- Вимикач для ввімкнення й вимкнення системи очищення повітря забезпечується замовником.

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Характеристики

- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Активация підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.052.21.2	Глянцевий хром	III	7
115.052.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016	III	7


Замовляти додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 146

Приладдя

- Комбінована монтажна коробка Geberit → с. 134
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 189
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 147

Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Характеристики

- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.053.21.2	Глянцевий хром	III	7
115.053.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016	III	7

Замовляти додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 146


Приладдя

- Комбінована монтажна коробка Geberit → с. 134
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 189
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 147
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 147



- Вимикач для ввімкнення й вимкнення системи очищення повітря забезпечується замовником.

Комбінована монтажна коробка Geberit

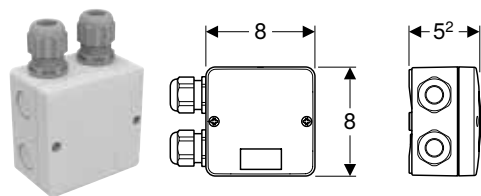

click & scan

Призначення

- Для підключення систем очищення повітря
- Для прихованого підключення в унітазі

Обсяг постачання

- 2 кабельні наконечники
- 2 стрічки з липучками


Характеристики

- Кришка на гвинтах

Арт. №

244.120.00.1

Змивна клавіша Geberit Mambo для змивання / зупинки змивання, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.751.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	2,5

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Карра → с. 145

Захисна панель Geberit Sigma, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення


- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.764.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Захисна панель Geberit Sigma



click & scan

Призначення


- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.766.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	Білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6	16,4	1,2

Захисна панель Geberit Sigma

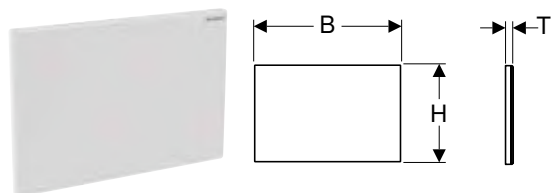

click & scan

Призначення


- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.768.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,1

Захисна панель Geberit Sigma, урівень зі стіною

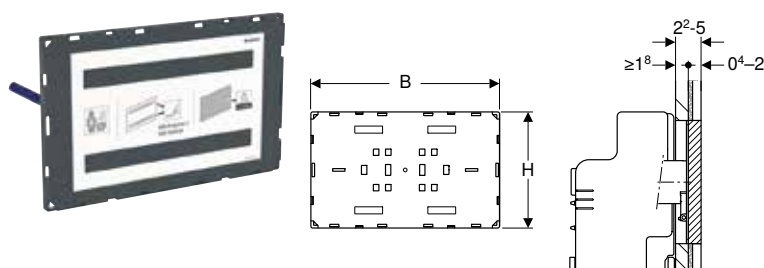

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Обсяг постачання

- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики


- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.696.00.1	За специфікацією замовника	Пластик	21,3	13,1	1,8

Замовляти додатково

- Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 128

Захисна панель Geberit Sigma, урівень зі стіною, з рамкою

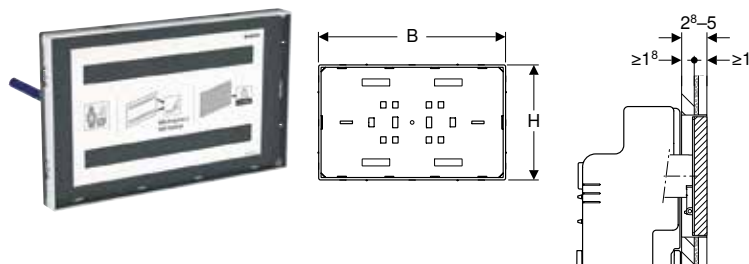

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Для облицювання плиткою на захисній панелі з рамкою ≤ 10 мм

Характеристики

- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Рамка для захисної панелі, глянцевого хром
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Обсяг постачання

- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.697.00.1	За специфікацією замовника	Пластик	21,3	13,1	2,8

Замовляти додатково

- Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 128

Для змивних бачків прихованого монтажу Omega


Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Omega для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

		Omega20 round	Omega20 square (ex Omega30)	Omega60 square	Захисна панель Omega
		→ с. 138	→ с. 138	→ с. 139	→ с. 140
Змивний бачок прихованого монтажу	109.050.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
	109.060.00.1			✓	
	109.043.00.1			✓	
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
	111.060.00.2			✓	

✓ Сумісно

Змивна клавіша Geberit Omega20 для подвійного змиву, Round



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Omega

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування зверху чи спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.085.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: білий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: білий матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хром Декоративні кільця: матовий хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 145

Змивна клавіша Geberit Omega20 (ex Omega30) для подвійного змиву, Square



click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Omega

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування зверху чи спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.080.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: білий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	21,2	14,2	1

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.080.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хром Декоративна смуга: матовий хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	21,2	14,2	1

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Карпа → с. 145

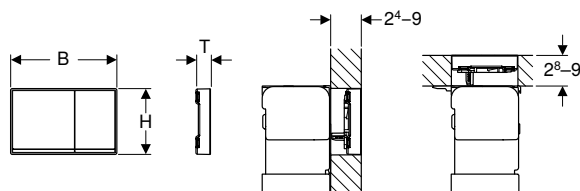Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, Square, врівень зі стіною

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною 24–90 мм (керування спереду)
- Для покриттів товщиною 28–90 мм (керування зверху)

Характеристики

- Керування зверху чи спереду
- Механізм керування для монтажу врівень
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання


- Компенсаційна рамка
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.081.GH.1	Кнопки: хромований, матовий, легко чиститься Декоративна смуга й рама: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Панель: лава Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Панель: пісочно-сірі Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Кнопки: білий Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Кнопки: чорний Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4	11,4	2,5

Приладдя

- Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Omega60, Square → с. 140

Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Omega60, Square

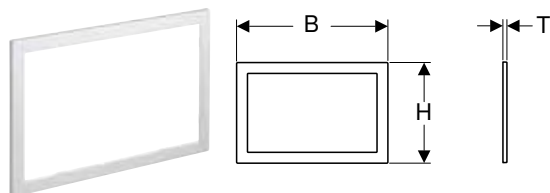


click & scan

Призначення

- Для змивних клавіш Omega60
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.086.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	Хромований, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку	20,9	13,9	0,5

Захисна панель Geberit Omega

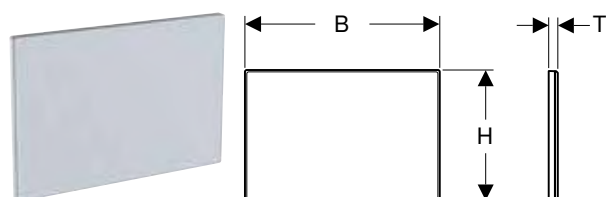

click & scan

Призначення


- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.082.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Білий	Сплав на основі цинку / скло	21,2	14,2	1,1

Захисна панель Geberit Omega, урівень зі стіною

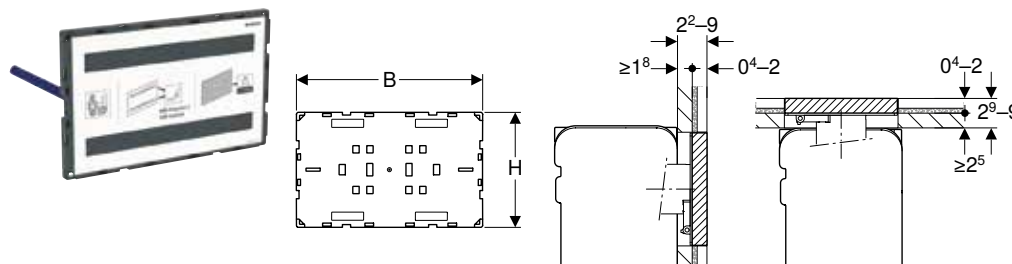

click & scan

Призначення

- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм (монтаж спереду)
- Для покриттів товщиною ≥ 25 мм (монтаж зверху)
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Обсяг постачання


- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики

- Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Можливий монтаж зверху чи спереду
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.087.00.1	За специфікацією замовника	Пластик	18,3	11,3	1,8

Захисна панель Geberit Omega, урівень зі стіною, з рамкою

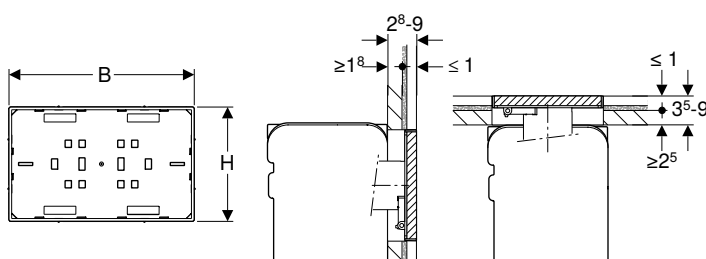

click & scan

Призначення

- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм (монтаж спереду)
- Для покриттів товщиною ≥ 25 мм (монтаж зверху)
- Для облицювання плиткою на захисній панелі з рамкою ≤ 10 мм

Обсяг постачання

- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики

- Підготовки поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Можливий монтаж зверху чи спереду
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Рамка для захисної панелі, глянцевого хром
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.088.00.1	За специфікацією замовника	Пластик	18,3	11,3	2,8

Для змивних бачків прихованого монтажу Delta


Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Delta для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

		Delta01 round	Delta10 round	Delta15 round	Delta20 round	Delta20 square (ex Delta30)	Delta50 square	Захисна панель Delta
		→ с. 142	→ с. 142	→ с. 142	→ с. 143	→ с. 143	→ с. 144	→ с. 144
Змивний бачок прихованого монтажу	109.100.00.1	✓						
Duofix	111.153.00.3	✓						
Duofix	458.103.00.2	✓						
Duofix	458.126.00.2	✓						

✓ Сумісно

Змивна клавіша Geberit Delta10 для змивання / зупинки змивання, Round, з кріпленням на гвинтах

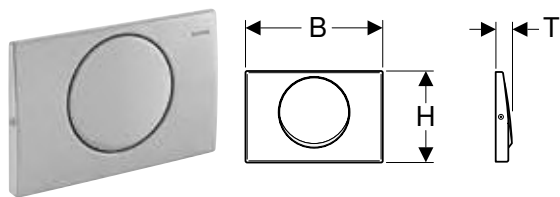

click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.108.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 145

Змивна клавіша Geberit Delta15 для змивання / зупинки змивання, Round

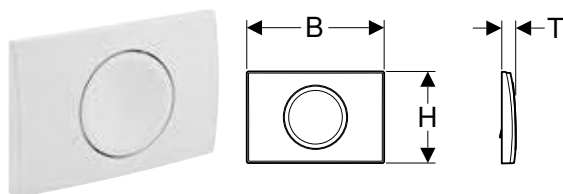

click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.109.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	2,5

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 145

Змивна клавіша Geberit Delta01 для подвійного змиву, Round

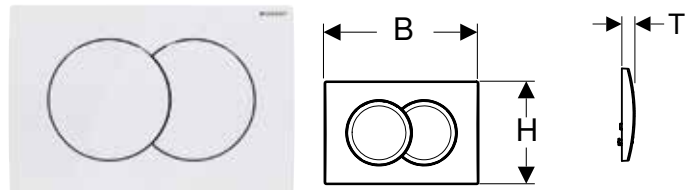

click & scan

Призначення

- Для керування зливом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду


Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.107.11.1	Альпійський білий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 145

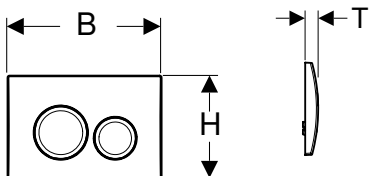Змивна клавіша Geberit Delta20 для подвійного змиву, Round

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду


Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.127.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 145

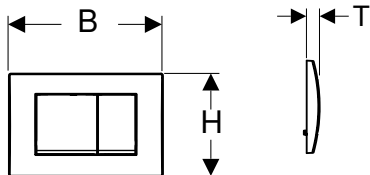Змивна клавіша Geberit Delta20 (ex Delta30) для подвійного змиву, Square

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.137.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 145

Змивна клавіша Geberit Delta50 для подвійного змиву, Square



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 Н
---------------------------------	------

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання


- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.119.11.1	Білий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	Чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	Чорний	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Tinline → с. 145

Захисна панель Geberit Delta з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Delta

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- Комплект гвинтів
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.103.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,8

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Tinline → с. 145

Для змивних бачків прихованого монтажу Tinline

Змивна клавіша Geberit Tinline30 для подвійного змиву

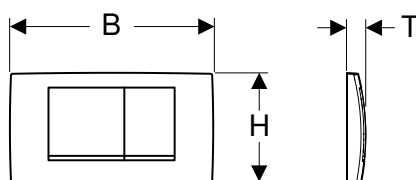

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Tinline

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
115.899.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хром Декоративна смуга: матовий хром	Пластик	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик	34	18,5	3,2

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Tinline → с. 145

Приладдя**Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Карра**

click & scan

Призначення

- Для монтажу змивних клавіш Geberit у разі негабаритних облицювань

Характеристики



- Максимальна товщина облицювання не більше 18 см
- Подовжувач для штовхачів привода змиву зі швидким регулюванням
- Подовжувач для тримача кріплення рамки зі швидким регулюванням

Обсяг постачання

- 2 подовжувачі для тримача кріплення рамки
- 2 подовжувачі для штовхачів привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №

240.938.00.1

Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Tinline

click & scan

Призначення

- Для монтажу змивних клавіш Geberit у разі негабаритних облицювань

Характеристики


- Максимальна товщина облицювання не більше 18 см
- Подовжувач для штовхачів привода змиву з наріззю
- Подовжувач для тримача кріплення рамки зі швидким регулюванням

Обсяг постачання

- 2 подовжувачі для тримача кріплення рамки
- 2 подовжувачі для штовхачів привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №

240.058.00.1

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки

click & scan

Призначення

- Для монтажу в монтажні коробки

Технічні дані

Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Арт. №

115.335.00.1

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Приладдя

- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 189
- Комбінована монтажна коробка Geberit → с. 134

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою

click & scan

Призначення

- Для підключення систем очищення повітря
- Для підключення систем керування роботою унітаза Geberit
- Для прихованого підключення в унітазі

Технічні дані

Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Арт. №

115.336.00.1

Характеристики

- Кришка на гвинтах

Обсяг постачання


- Комбінована з'єднувальна розетка
- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 162
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання → с. 163
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання → с. 157
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 152
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 153
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання → с. 154
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 158
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання → с. 155
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 160
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 164
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 159
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання → с. 156
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 161

Витратні матеріали

Циліндрик Geberit DuoFresh



click & scan

Призначення

- Для приймача циліндриків Geberit DuoFresh
- Для захисту від вапняних відкладень і сечового каменя
- Для Geberit AquaClean Sela з модулем DuoFresh

Обсяг постачання

- Коробка з 8 циліндриками Geberit DuoFresh

Характеристики

- Вода для змиву з фарбуванням у синій колір
- Парфумований
- Захисна плівка водорозчинна
- Здатний до біологічного розпаду


Арт. №

244.900.00.1



- Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh



click & scan

Призначення

- Для нейтралізації запахів
- Для модулів Geberit DuoFresh
- Для Geberit AquaClean Sela з модулем DuoFresh
- Для приймача циліндриків Geberit DuoFresh

Обсяг постачання

- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- Знімач

Характеристики

- Термін служби фільтра 1 рік

Арт. №

243.970.00.1

Фільтр з активованого вугілля Geberit, тип 1



click & scan

Призначення

- Для нейтралізації запахів
- Для змивних клавіш Sigma40 із вбудованою системою очищення повітря

Обсяг постачання

- Фільтр з активованого вугілля типу 1

Характеристики

- Термін служби фільтра 1 рік






Арт. №

242.555.00.1

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом











Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, безконтактний змив

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Арт. №	116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
	→ с. 157	→ с. 163	→ с. 153	→ с. 154	→ с. 167	
Задіяння	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	
Розпізнавання / керування	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	
Енергозабезпечення	Мережа	Мережа	Мережа	Мережа	Батарея	
Підходить до змивних бачків прихованого монтажу	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 8 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	
Область застосування						
Замовляти додатково (потрібен лише один із наведених варіантів)						
115.861.00.6 Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В	Енергозабезпечення в зовнішній коробці прихованого монтажу	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	Монтажна коробка для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза	Комплект, що складається з монтажної коробки та мережевого блока живлення для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом	✓		✓	✓	
Мережевий блок живлення						
116.096.00.1 Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box	Мережевий блок живлення для установки в прихованих електричних і комунікаційних монтажних коробках	✓		✓	✓	

✓ Сумісно

¹⁾ У разі використання електричної монтажної коробки для прихованого монтажу необхідно додатково замовити мережевий блок живлення 116.096.00.1





	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ с. 166	→ с. 152	→ с. 162	→ с. 165	→ с. 160	→ с. 172	→ с. 164
	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний	Безконтактний	Безконтактний
	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням
	Батарея	Мережа	Мережа	Батарея	Мережа	Батарея	Мережа
	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 8 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивні бачки прихованого монтажу Omega 12 см
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓			✓		✓

Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом
Витратні матеріали









Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, ручний змив

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Арт. №		115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	
		→ с. 155	→ с. 170	→ с. 156	
Задіяння		Ручний	Ручний	Ручний	
Розпізнавання / керування		Ручний (дротовий)	Ручний (дротовий)	Ручний (дистанційний)	
Енергозабезпечення		Мережа	Батарея	Мережа	
Підходить до змивних бачків прихованого монтажу		Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	
Область застосування					
Замовляти додатково (потрібен лише один із наведених варіантів)					
115.861.00.6 Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В	Енергозабезпечення в зовнішній коробці прихованого монтажу	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	Монтажна коробка для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза	Комплект, що складається з монтажної коробки та мережевого блока живлення для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом	✓		✓	
Мережевий блок живлення					
116.096.00.1 Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box	Мережевий блок живлення для установки в прихованих електричних і комунікаційних монтажних коробках	✓		✓	
Приладдя					
241.155.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка					
241.154.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня		✓	✓		
241.568.00.1 Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом				✓	

✓ Сумісно


¹⁾ У разі використання електричної монтажної коробки для прихованого монтажу необхідно додатково замовити мережевий блок живлення 116.096.00.1

	Sigma10	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші
							
	115.869.SN.6 → с. 169	115.862.00.6 → с. 158	115.885.00.6 → с. 171	115.897.00.6 → с. 159	115.898.00.6 → с. 168	116.109.00.6 → с. 161	116.110.00.6 → с. 173
	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Інтервальне змивання (санітарне змивання холодною водою)	Інтервальне змивання (санітарне змивання холодною водою)
	Ручний (дистанційний)	Ручний (дротовий)	Ручний (дротовий)	Ручний (дистанційний)	Ручний (дистанційний)	З керуванням за часом	З керуванням за часом
	Батарея	Мережа	Батарея	Мережа	Батарея	Мережа	Батарея
	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
							
		✓		✓		✓	
		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
		✓		✓		✓	
		✓		✓		✓	
		✓	✓				
	✓			✓	✓		



Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

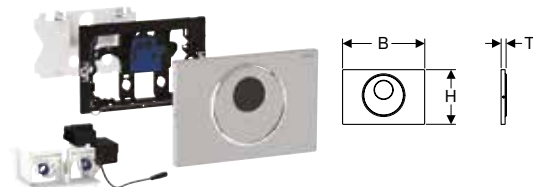

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.890.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187


Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах

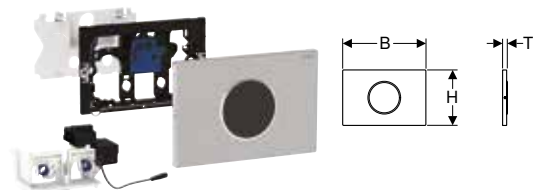

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.906.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146




- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання

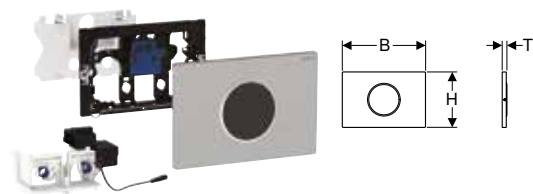

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотилих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.907.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Панель: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Панель: глянцевого хром Декоративні кільця: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Панель: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Панель: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково


- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

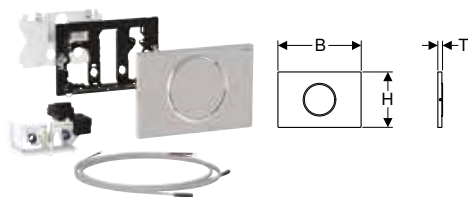Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 кабелі зібрані, довжина 1,2 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.863.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187


Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Приладдя

- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 189
- Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня → с. 189

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання

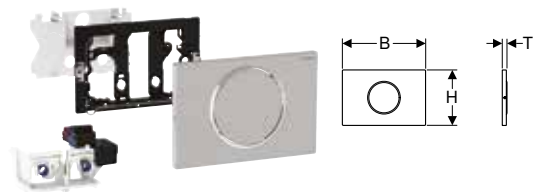

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.867.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання



click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	0 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma80
- Монтажна рамка
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Можливість активації автоматичного керування змивом
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша без механічних кнопок
- Кнопки зі смугами, що світяться
- Підсвічування кнопок активується під час наближення
- Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок
- Можливість підключення підсвічування
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Замикається
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.090.SG.6	Чорний / Скло	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- З'єднувальний кабель довжиною 2 м, зібраний

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.862.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Кнопка
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Приладдя

- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 189



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою бездротової змивної кнопки Geberit
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотилих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Керування змивом бездротовою змивною кнопкою Geberit, бездротовий змив
- Подвійний змив активується бездротовою змивною кнопкою
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.897.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Бездротова змивна кнопка
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Приладдя

- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 190



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round



Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
115.936.14.6	Чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі



click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.109.00.6	≤ 4

Замовляти додатково


- Змивна клавіша
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

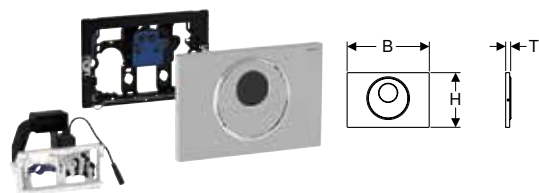

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см, серія 2016 року
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.856.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково


- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186

Можливість комбінування з

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см, серія 2016 року
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	0 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma80
- Монтажна рамка
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Можливість активації автоматичного керування змивом
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша без механічних кнопок
- Кнопки зі смугами, що світяться
- Підсвічування кнопок активується під час наближення
- Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок
- Можливість підключення підсвічування
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Замикається
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
116.092.SG.6	Чорний / Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186

Можливість комбінування з



- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146



- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт

Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Подвійний змив за допомогою змивної клавіші з можливістю запуску зверху або спереду
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Omega20–Omega60 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
115.956.14.6	Чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково


- Змивна клавіша або захисна панель
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 186
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 188
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 146

Для живлення від батарей, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

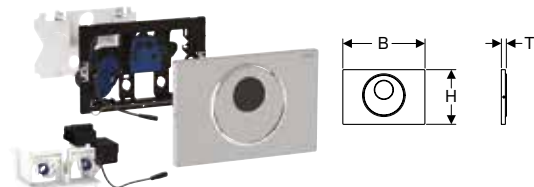

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	1 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики


- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
115.891.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах

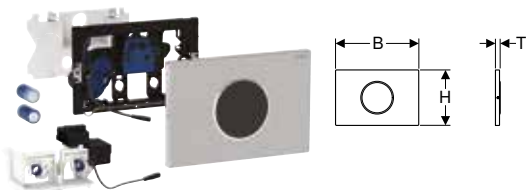

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотилих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с


Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	Споживана потужність
			[см]	[см]	[см]	
115.909.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

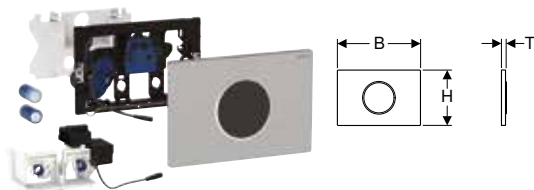Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бака прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.908.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Панель: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Панель: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Панель: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Панель: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою бездротової змивної кнопки Geberit
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Керування змивом бездротовою змивною кнопкою Geberit, бездротовий змив
- Подвійний змив активується бездротовою змивною кнопкою
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В


Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.898.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Бездротова змивна кнопка

Приладдя

- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 190

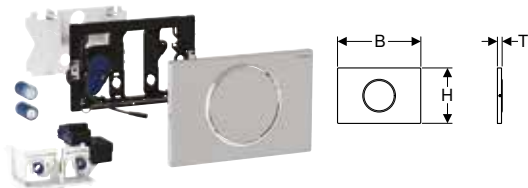Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики


- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.869.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання

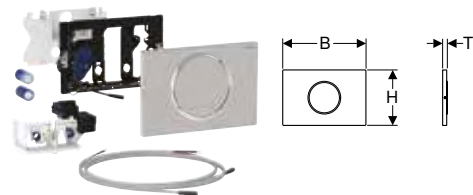

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- 2 кабелі зібрані, довжина 1,2 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.864.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- З'єднувальний кабель довжиною 2 м, зібраний
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.885.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Кнопка

Приладдя


- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 189

Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом

Для живлення від батарей, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1-168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1-200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
115.937.14.6	Чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель

Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від батарей

click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.110.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша

Системи керування роботою унітаза з пневматичним змивом

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з пневматичним задіянням


Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Виконання	Змивний бачок прихованого монтажу								Убудовуваний у меблі змивний бачок	Змивний бачок зовнішнього монтажу	
	Sigma 12 см	Sigma 8 см	Omega 12 см	Delta 12 см	Kappa 15 см	Alpha 12 см (82 см)	Alpha 12 см (109 см)	Alpha 8 см		AP 123	AP 140
											
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, одинарний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, одинарний змив, клавіша змиву зовнішнього монтажу											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу, виступна											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву зовнішнього монтажу											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, убудовувана в меблі клавіша змиву											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Механізм дистанційної активації змиву типу 10, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 10, подвійний змив, убудовувана в меблі клавіша змиву											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Механізм дистанційної активації змиву, прямокутної форми, подвійний змив											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
Одинарний змив, настінна ножна клавіша											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Сумісно

Для подвійного змиву

Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу

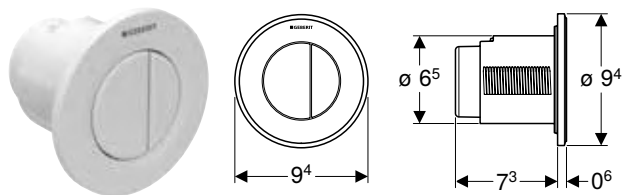

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карпа 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання


- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплення

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.042.11.1	Білий	Пластик
116.042.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.042.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею

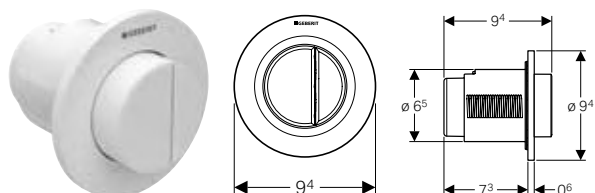

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карпа 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплення

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.044.11.1	Альпійський білий	Пластик

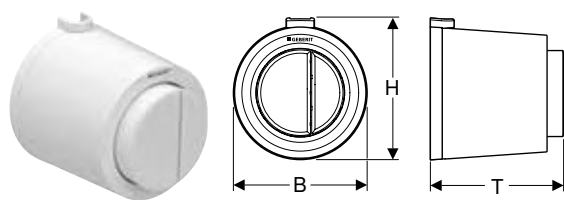Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, клавіша зовнішнього монтажу

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 0,9 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.048.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

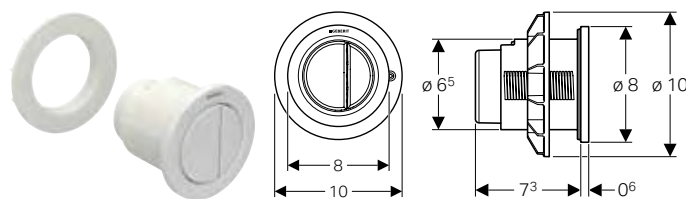Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, вбудована в меблі клавіша

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit на малій висоті
- Для активації подвійного змиву
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.050.11.1	Білий	Пластик
116.050.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.050.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

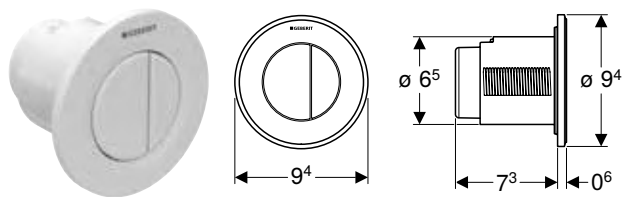Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 1,7 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.043.11.1	Білий	Пластик
116.043.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.043.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

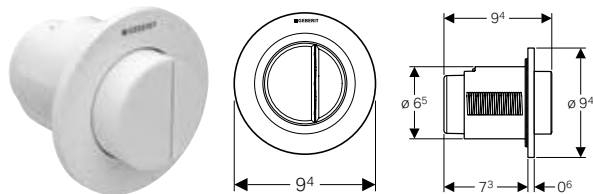Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.045.11.1	Альпійський білий	Пластик

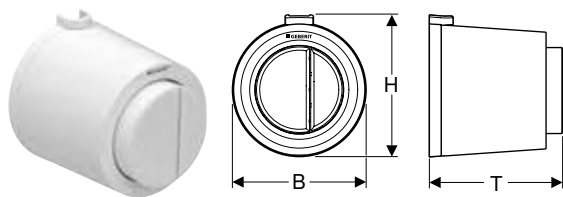Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша зовнішнього монтажу


click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень
- Трубка підведення довжиною 0,9 м

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.049.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

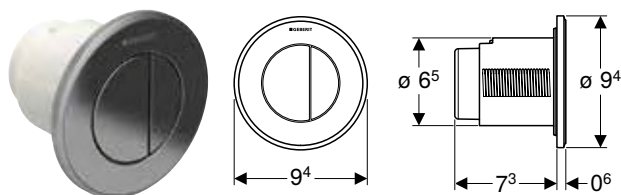Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, Round, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу


click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карра 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.055.16.1	Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.055.DW.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.055.JQ.1	Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Пластик
116.055.KH.1	Кільце й кнопки: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.055.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.055.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.055.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик

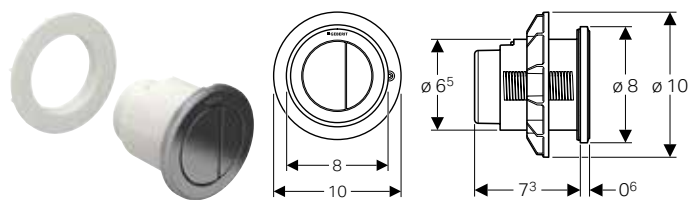Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, Round, для подвійного змиву, вбудована в меблі клавіша

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit на малій висоті
- Для активації подвійного змиву
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Карра 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопа або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання


- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплення

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.057.16.1	Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.057.DW.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.057.JQ.1	Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Пластик
116.057.KH.1	Кільце й кнопки: глянцекий хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.057.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик
116.057.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.057.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик
116.057.SN.1	Кільце й кнопки: покриття з матової нержавіючої сталі Декоративне кільце: високоглянцеке поліроване	Сплав на основі цинку

Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, Round, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу

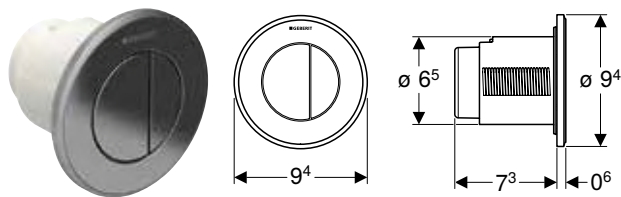

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання


- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.056.16.1	Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.056.DW.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.056.JQ.1	Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Пластик
116.056.KH.1	Кільце й кнопки: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.056.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.056.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.056.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу, що виступає над поверхнею

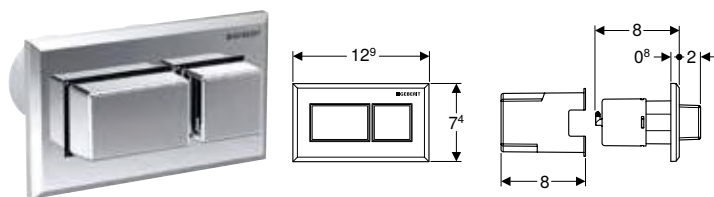

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу

Характеристики

- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Прямокутної форми


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	22 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.054.21.1	Панель й кнопка: глянцевого хром	Пластик

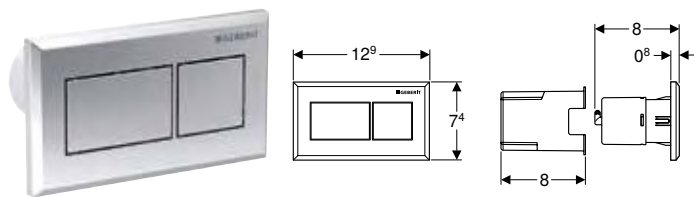Механізм дистанційного змиву Geberit пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачку прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу

Характеристики

- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Прямокутної форми


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплення

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	22 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.053.GH.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку
116.053.KA.1	Панель: глянцевого хром Кнопки: матовий хром	Пластик
116.053.KT.1	Панель: білий Кнопки: хромований, матовий	Пластик
116.053.KV.1	Панель: чорний Кнопки: хромований, матовий	Пластик

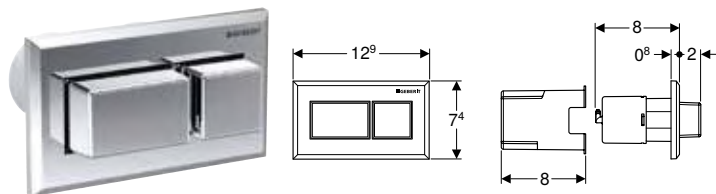Механізм дистанційного змиву Geberit, Square, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Прямокутної форми


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплення

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	22 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.052.21.1	Панель й кнопка: глянцевого хром	Пластик

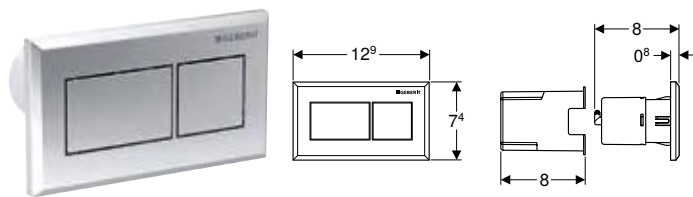Механізм дистанційного змиву Geberit, Square , пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу**Призначення**

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Прямокутної форми


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	22 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.051.GH.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку
116.051.KA.1	Панель: глянцева хром Кнопки: матовий хром	Пластик
116.051.KT.1	Панель: білий Кнопки: хромований, матовий	Пластик
116.051.KV.1	Панель: чорний Кнопки: хромований	Пластик

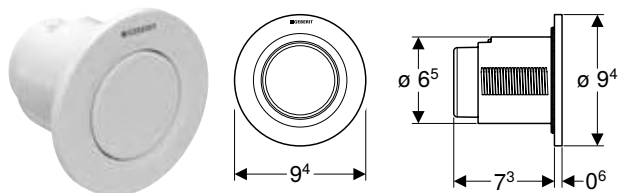Для одинарного змиву**Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для одинарного змиву, клавіша прихованого монтажу****Призначення**

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.040.11.1	Білий	Пластик
116.040.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.040.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

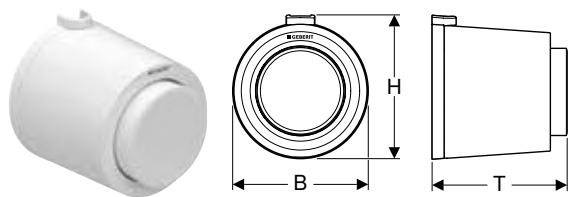Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для одинарного змиву, клавіша зовнішнього монтажу

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Змивна кнопка, що виступає над поверхню
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit


Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 0,9 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.046.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

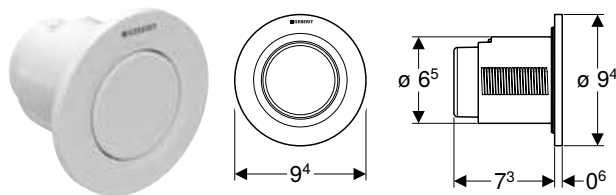Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання


- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.041.11.1	Альпійський білий	Пластик
116.041.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.041.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, Round, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша зовнішнього монтажу

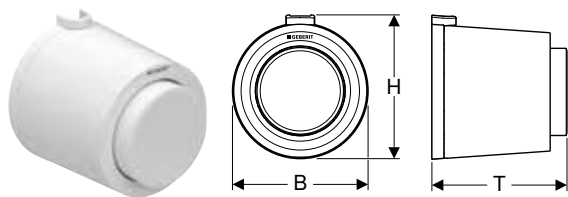

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Змивна кнопка, що виступає над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання


- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.047.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

Пневматична система керування роботою унітаза Geberit, одинарний змив, настінна ножна клавіша

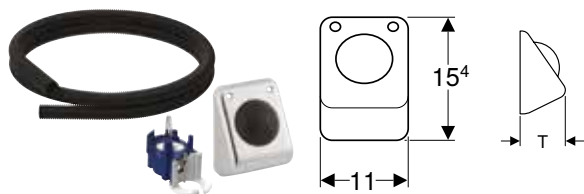

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для зовнішнього монтажу
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Змивна кнопка з нержавіючої сталі
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 3,5 м
- Блок з EPS
- Трубка підведення довжиною 3 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 Н
---------------------------------	------

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.918.00.1	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	11	15,4	7,8


Приладдя для систем керування роботою унітаза

Монтажні комплекти

Новий

Geberit Power & Connect Box

click & scan



click & scan

Призначення

- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma, 12 см
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega, 12 см
- Для підготовки мережевих роз'ємів систем електронного керування змиванням Geberit
- Для підготовки мережевих роз'ємів модулів Geberit DuoFresh
- Для підготовки мережевих роз'ємів унітазів з біде Geberit AquaClean
- Для встановлення блока живлення Geberit 12 В
- Для кріплення конвертера шини Geberit
- Для прихованого під'єднання мережі за унітазом
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Обсяг постачання

- Power & Connect Box
- Захисний короб
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Монтується без застосування інструменту
- Можливість під'єднання Geberit AquaClean

Арт. №

116.061.00.6

Доступний з січень 2025

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 187

Можливість комбінування з

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132



- Заміна для арт. № 116.061.00.1



click & scan

Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В**Призначення**

- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для підготовки мережевих роз'ємів систем електронного керування змиванням Geberit
- Для підготовки мережевих роз'ємів модулів Geberit DuoFresh

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Характеристики

- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму

Обсяг постачання

- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing$ 76 мм
- Увід для труби
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний кабель, довжина 1,8 м
- Трубка підведення завдовжки 1,5 м

Арт. №

115.861.00.6

Можливість комбінування з

- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 161
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання → с. 154
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 153
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 152
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання → с. 157
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання → с. 156
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання → с. 155
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 158
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 159
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 160
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 164
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання → с. 163
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 162

Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

click & scan

click & scan

Призначення

- Для монтажу в коробках Geberit Power & Connect
- Для джерела живлення системи електронного керування змиванням унітаза Geberit та модулів Geberit DuoFresh, 12 В пост. струму
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit DuoFix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики

- Розділення робіт
- З'єднувальний кабель зі світлодіодним індикатором

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- З'єднувальний кабель
- Проміжна полиця зі з'єднувальним затискачем

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Арт. №**116.096.00.1**

Новий

Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза



Призначення

- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma, 12 см
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega, 12 см
- Для джерела живлення системи електронного керування змиванням унітаза Geberit та модулів Geberit DuoFresh, 12 В пост. струму
- Для підготовки мережевих роз'ємів унітазів з біде Geberit AquaClean
- Для прихованого під'єднання мережі за унітазом
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Монтується без застосування інструменту
- Розділення робіт
- З'єднувальний кабель зі світлодіодним індикатором
- Можливість під'єднання Geberit AquaClean

Обсяг постачання

- Power & Connect Box
- Мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- З'єднувальний кабель
- Проміжна полиця зі з'єднувальним затискачем
- Захисний короб
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Арт. №

116.098.00.6

Доступний з січень 2025

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання → с. 157
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 152
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 153
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання → с. 154
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 158
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання → с. 155
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 160
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round → с. 164
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 159
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання → с. 156
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 161
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 131
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндрів Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 132



- Заміна для арт. № 116.098.00.1

Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування зливом унітаза, кнопка

click & scan

Призначення

- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для підготовки до монтажу дротових систем дистанційного керування зливними бачками прихованого монтажу Sigma 12
- Для з'єднання кабелів між коробкою прихованого монтажу та зливними бачками прихованого монтажу

Обсяг постачання

- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing$ 68 мм, для електричного підключення
- Трубка підведення довжиною 1,7 м

click & scan

Арт. №

241.155.00.1

Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування зливом унітаза, для поручня

click & scan

Призначення


- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для підготовки до монтажу дротових систем дистанційного керування зливними бачками прихованого монтажу Sigma 12
- Для з'єднання кабелів між коробкою прихованого монтажу та зливними бачками прихованого монтажу

Обсяг постачання

- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing$ 68 мм, для електричного підключення
- Трубка підведення довжиною 0,8 м

Арт. №

241.154.00.1

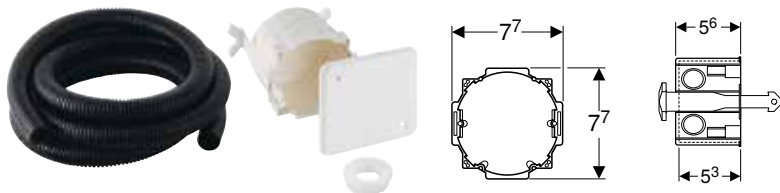Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh

click & scan

Обсяг постачання


- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing$ 76 мм
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Заглушка
- Захисний затискач

Арт. №

244.999.00.1

Для систем керування роботою унітаза з електронним запуском змивання

Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом



Призначення

- Для ручного бездротового керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою системи електронного керування змивом унітаза Geberit

Технічні дані

Робоча напруга	3 В пост. струм
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м

Характеристики

- Можливість активації подвійного змиву
- Живлення від батарей
- Простий монтаж і обслуговування

Обсяг постачання

- 2 лужно-марганцеві батареї типу AAA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

click & scan





Системи керування зливом пісуара

Огляд асортименту – системи керування зливом пісуара Geberit 194

Прихований монтаж..... 195

З електронним керуванням зливом, живлення від мережі 195

З електронним керуванням зливом, живлення від батарей 203

З пневматичним керуванням зливом..... 210

Basic..... 216

Зовнішній монтаж..... 218

З електронним керуванням зливом, живлення від мережі 218

З електронним керуванням зливом, живлення від батарей 219

Приладдя..... 222

Монтажні й запасні комплекти..... 222

Огляд приладдя – ремонт наявних пісуарних систем 223




Зливні патрубки, коліна зливу й перехідники 227

Захисні панелі..... 227



Огляд асортименту – системи керування зливом пісуара Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025


Виконання	Зовнішній монтаж			Прихований монтаж					
	Живлення від мережі	Живлення від батарей		Живлення від мережі	Живлення від мережі, прихований монтаж	Живлення від батарей	Пневматична система	Живлення від мережі	Живлення від батарей
									
Інший	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1	115.817.xx.5	115.818.xx.5
Type 01 round				116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5		
Type 01 square				116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1		
Type 10 round				116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1		
Type 20 square				116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1		
Type 40 round				116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1		
Type 40 square				116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1		
Type 50 square				116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5		
Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів									
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний				✓		✓	✓		
111.676.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки				✓		✓	✓		
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього зливного клапана	✓	✓							
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу					✓				
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic								✓	✓
Монтажні комплекти									
116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара				✓		✓	✓		
116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара				✓		✓	✓		
115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic								✓	✓
116.005.00.1 Монтажний комплект Geberit для пісуарів Preda, Selva й Tamina, для системи керування зливом пісуара				✓		✓	✓		

✓ Сумісно

Прихований монтаж

З електронним керуванням зливом, живлення від мережі

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, Round

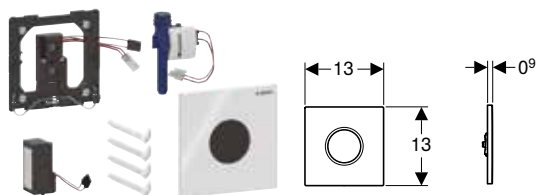

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 01, кругле ІЧ-вікно
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.021.11.5	Білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.021.21.5	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.021.DW.5	H Чорний RAL 9005	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5


H: Новий, доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, Square

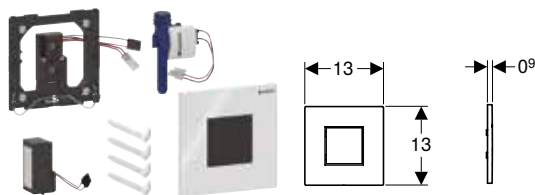

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 01, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.093.11.1	Альпійський білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.093.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.093.DW.1	Чорний RAL 9005	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з піпелом з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, Round

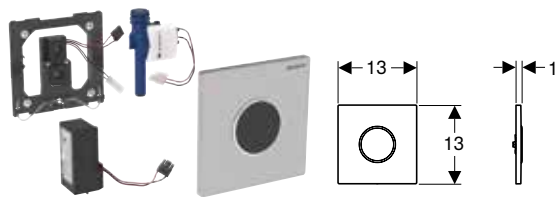

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Захисна панель типу 10 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.025.16.1	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.025.DW.1	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Панель: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.025.KH.1	Панель: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.025.KK.1	Панель: білий Декоративне кільце: позолота	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.025.KM.1	Панель: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.025.SN.1	Панель: матова, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square

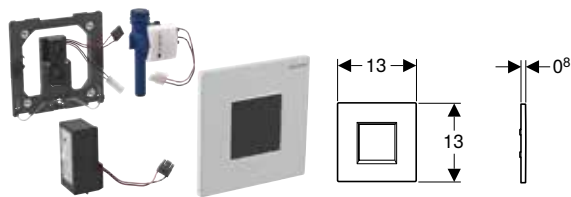

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 20 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.027.16.1	33 Чорний / Матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.027.JQ.1	33 Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.027.KH.1	33 Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.027.KJ.1	33 Білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.027.KM.1	33 Чорний	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.027.KX.1	33 Хромований, матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5


33: Закінчується з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Round

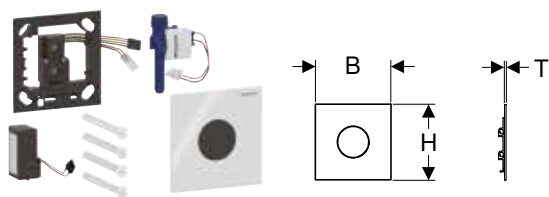

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика кругле
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
116.024.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5



Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Square



click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.227.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50, Square

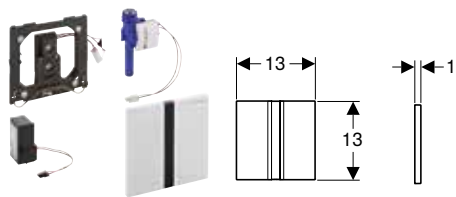

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 50 із віконцем інфрачервоного датчика
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.026.GH.1	33 Хромований, матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.026.QB.1	33 Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.026.QD.1	33 Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.026.QF.1	33 Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5

33: Закінчується з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж



Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для пісуарів з системою керування зливом пісуара для прихованого монтажу
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплексу
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Захисний прозорий щиток
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний патрубок
- Комплект кріплень

Арт. №

Споживана потужність
[Вт]

116.086.00.1


≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу → с. 52

З електронним керуванням зливом, живлення від батарей

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round

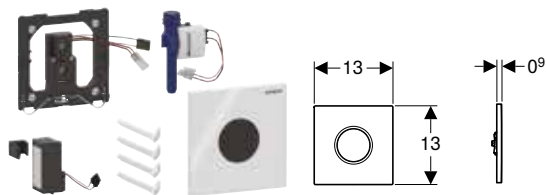

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 01, кругле ІЧ-вікно
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.031.11.5	Білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.031.21.5	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.031.DW.5	Н Чорний RAL 9005	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5


Н: Новий, доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, Square

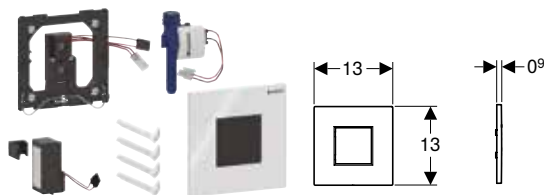

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 01, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.094.11.1	Альпійський білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.094.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.094.DW.1	Чорний RAL 9005	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, Round

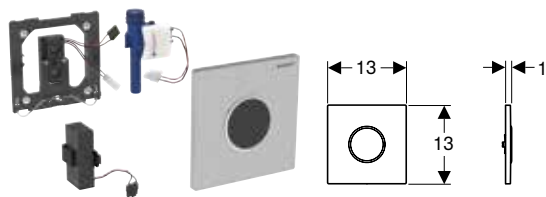

click & scan

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батарей	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батарей
- Функція закриття клапана в разі розрядження батарей
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Захисна панель типу 10 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.035.16.1	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.035.DW.1	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Панель: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.035.KH.1	Панель: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.035.KK.1	Панель: білий Декоративне кільце: позолота	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.035.KM.1	Панель: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.035.SN.1	Панель: матова, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square

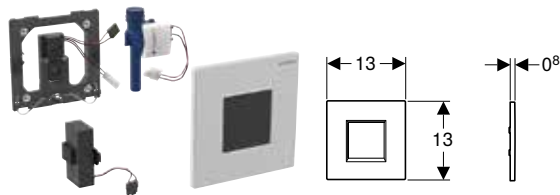

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батарей	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батарей
- Функція закриття клапана в разі розрядження батарей
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплексу
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 20 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батарей типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.037.16.1	33 Чорний / Матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.037.JQ.1	33 Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.037.KH.1	33 Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.037.KJ.1	33 Альпійський білий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.037.KM.1	33 Чорний	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.037.KX.1	33 Хромований, матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5



33: Закінчується з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Round



Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика кругле
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В Н Т			Споживана потужність [Вт]
			[см]	[см]	[см]	
116.034.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5


Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Square

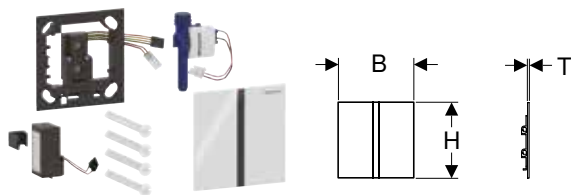

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В Н Т			Споживана потужність [Вт]
			[см]	[см]	[см]	
116.237.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50, Square

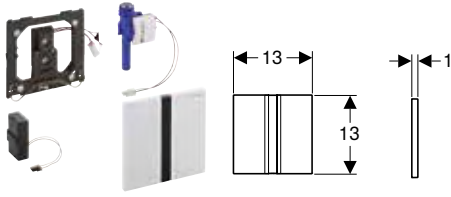

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного зливання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного зливання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного зливання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного зливання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості зливання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості зливання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 50 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.036.GH.1	33 Хромований, матовий	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.036.QB.1	33 Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.036.QD.1	33 Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5
116.036.QF.1	33 Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0,5


33: Закінчується з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

З пневматичним керуванням зливом

Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, зливна клавіша типу 01, Round

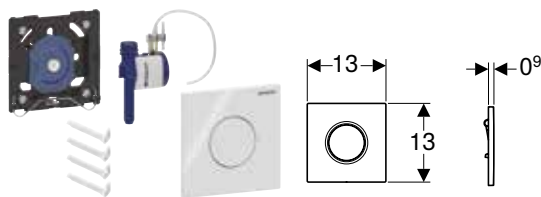

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості зливання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Зливна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу зливу за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Зливна клавіша типу 01, Round
- Механізм пневматичного зливу, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.011.11.5	Білий	Пластик
116.011.21.5	Глянцевий хром	Пластик
116.011.DW.5	H Чорний RAL 9005	Пластик
116.011.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик


H: Новий, доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з піпелом з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском зливання, зливна клавіша тип 01, Square

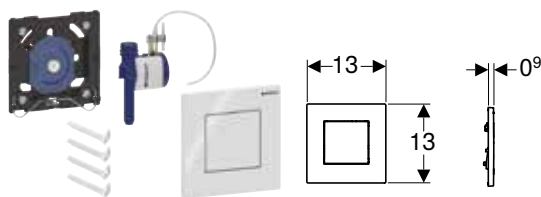

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості зливання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Зливна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу зливу за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Зливна клавіша типу 01, Square
- Механізм пневматичного зливу, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.064.11.1	Альпійський білий	Пластик
116.064.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.064.DW.1	Чорний RAL 9005	Пластик
116.064.JQ.1	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

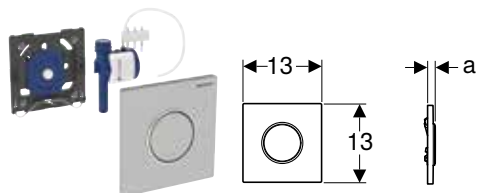Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, зливна клавіша типу 10, Round

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості зливання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Зливна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу зливу за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Захисна панель типу 10
- Механізм пневматичного зливу, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	a [см]
116.015.16.1	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Нержавіюча сталь	1,1
116.015.DW.1	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	1,1
116.015.JQ.1	Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	1,3
116.015.KH.1	Панель й кнопка: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	1,3
116.015.KJ.1	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	1,3
116.015.KK.1	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик	1,3
116.015.KM.1	Панель й кнопка: чорний Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	1,3
116.015.SN.1	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	1,1

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система керування пісуаром Geberit із пневматичним запуском змивання, змивна клавіша типу 20 (ex типу 30), Square

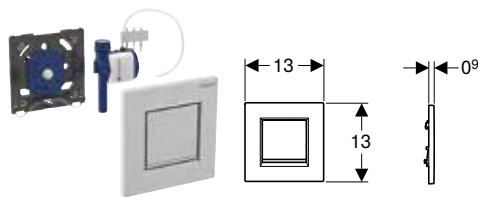

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплексу
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Змивна клавіша тип 20, Square
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.017.16.1	33 Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик
116.017.DW.1	33 Панель й кнопка: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик
116.017.JQ.1	33 Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик
116.017.KH.1	33 Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративна смуга: матовий хром	Пластик
116.017.KJ.1	33 Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик
116.017.KK.1	33 Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик
116.017.KM.1	33 Панель: чорний / високоглянцева Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик


33: Закінчується з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, Round

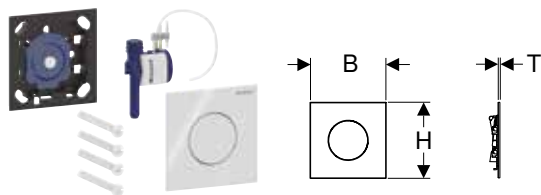

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Змивна клавіша тип 40, Round
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
116.014.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4


Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Новий

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавiша тип 40, прямокутної форми

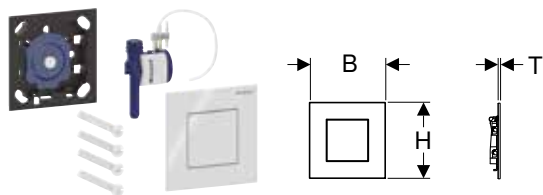

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавiша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплексу
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Змивна клавiша тип 40, Square
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.217.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	Лава	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	Білий	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	Чорний	Скло	12,5	12,5	0,4

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

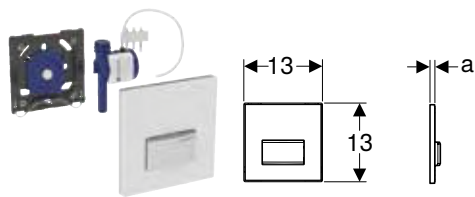Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square

click & scan

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання


- Змивна клавіша типу 50
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	a [см]
116.016.00.5	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	0,8
116.016.11.5	Альпійський білий	Сплав на основі цинку / пластик	1,1
116.016.DW.5	Чорний RAL 9005	Сплав на основі цинку / пластик	1,1
116.016.GH.5	Хромований, матовий	Сплав на основі цинку / латунь	1
116.016.JK.5	Лава / Скло	Сплав на основі цинку / скло	1,2
116.016.JL.5	Пісочно-сірий / Скло	Сплав на основі цинку / скло	1,2
116.016.SD.5	Скло димчасте дзеркальне	Сплав на основі цинку / скло	1,2

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square, відповідно до вимог замовника

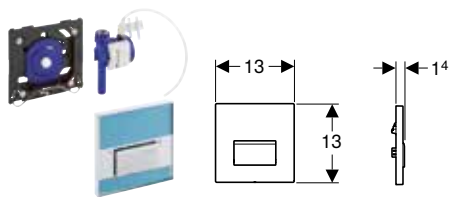

Призначення

- Для ручного керування зливом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша зі сплаву на основі цинку
- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 50
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.016.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі зливним патрубком, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 224
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара → с. 225
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 48
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 50

Basic

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель із пластику

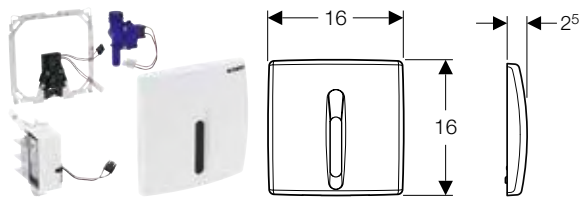

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальні, для системи керування зливом пісуара Basic
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix без фіксованої траверси, для пісуара (з 2013 року виготовлення)

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Робоча температура	1–50 °C
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–10 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Обсяг постачання

- Захисна панель з віконцем інфрачервоного датчика
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень


[click & scan](#)

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
115.817.11.5	Альпійський білий	Пластик	≤ 0,5
115.817.46.5	Матовий хром	Пластик	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic → с. 226
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic → с. 54

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель із пластику

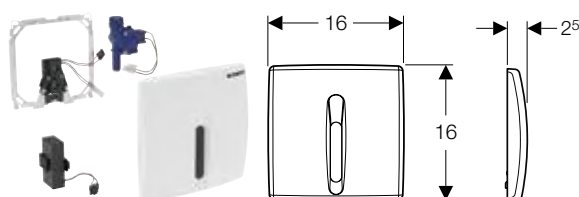[click & scan](#)

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix без фіксованої траверси, для пісуара (з 2013 року виготовлення)

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, АА)
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit

[click & scan](#)

Обсяг постачання

- Захисна панель з віконцем інфрачервоного датчика
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- 2 лужно-марганцеві батареї типу АА 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
115.818.11.5	Альпійський білий	Пластик	≤ 0,5
115.818.46.5	Матовий хром	Пластик	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic → с. 226
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара Basic → с. 54

Зовнішній монтаж

З електронним керуванням зливом, живлення від мережі

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована



Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу за чашею
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара, для вбудованих систем керування пісуаром або прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Латунь / пластик

Арт. №

Споживана потужність
[Вт]

116.076.00.1

≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 53

Приладдя

- Відвід Geberit Silent-PP

Характеристики

- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Ділянка водопроводу з електромагнітним клапаном

З електронним керуванням зливом, живлення від батарей

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована



click & scan

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу за чашею
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара, для вбудованих систем керування пісуаром або прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Латунь / пластик

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.077.00.1	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 53

Приладдя

- Відвід Geberit Silent-PP

Характеристики


- Живлення від батарей
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість перегляду стану заряду батареї за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Антивандальна
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Ділянка водопроводу з електромагнітним клапаном
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В



Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж



click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для заміни зовнішніх ручних змивних кранів для пісуарів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для прихованих патрубків підведення води ззаду
- Для приміщень з невеликою мінімальною відстанню до проти-лежної стіни

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	6 В пост. струм
Тиск потоку	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,23 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,4 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	24 ч / 48 ч / 0 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	0 ч
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	2–30 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Chrome-plated

Арт. № Колір / поверхня

115.805.21.5 Глянцевий хром

Характеристики

- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З обмежувачем витрати 14 л/хв
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї

Обсяг постачання

- Корпус крана
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Настінний фланець з муфтою R 1/2"

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 53



Приладдя

Монтажні й запасні комплекти

Огляд приладдя – ремонт наявних пісуарних систем


Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Рік виготовлення		з 2009 р. по сьогоднішній день						
Позначення		Система керування зливом прихованого монтажу						
								
Артикульний номер системи керування зливом пісуара, що ремонтується		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Розміри зливної клавіші		13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
Пневматичне задіяння			✓		✓		✓	
Електронне задіяння, живлення від мережі		✓		✓		✓		
Електронне задіяння, живлення від батарей		✓		✓		✓		
Підвід вставлений								
Вихідне положення (встановлене рішення)	152.489.16.1							
	Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою 	✓	✓	✓	✓			
	Підвід пригвинчений для керамічних пісуарів Laufen Taro й Tamaro							
Монтажні елементи / монтажні комплекти		З армованим шлангом	З армованим шлангом	Зі зливним патрубком	Зі зливним патрубком	З армованим шлангом	З армованим шлангом	
Керамічні пісуари (можна вибрати один із варіантів)	116.080.00.1 Пісуар Geberit Selva для системи керування зливом прихованого монтажу 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Пісуар Geberit Selva, безводний 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування зливом, живлення від мережі 							
	116.083.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування зливом, живлення від батарей 			✓	✓			
	116.084.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування зливом, живлення від генератора 			✓	✓			
	116.140.00.1 Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Пісуар Geberit Tamina, безводний 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від мережі 							
	116.143.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від батарей 			✓	✓			
	116.144.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування зливом, живлення від генератора 			✓	✓			
Кріплення (можна вибрати одну з опцій)	116.068.00.1 Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

						1998 р. і старіші моделі			
Прихована система керування зливом		Система керування зливом прихованого монтажу							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3 армованим шлангом	Зі змивним патрубком, водопровідна секція сіра	Зі змивним патрубком, водопровідна секція сіра	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	Зі змивним патрубком	Зі змивним патрубком	Зі змивним патрубком
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

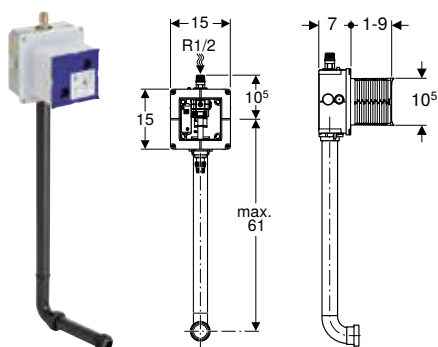

Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання


- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок з PE-HD, Ø 32 мм

Арт. №

116.003.00.1

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, Round → с. 195
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round → с. 203
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, Round → с. 197
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, Round → с. 205
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, Round → с. 211
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, Round → с. 210
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Round → с. 199
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Square → с. 200
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Round → с. 207
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Square → с. 208
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, Round → с. 213
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 214
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, Square → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, Square → с. 204
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, Square → с. 210
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 198
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 206
- Система керування пісуаром Geberit із пневматичним запуском змивання, змивна клавіша типу 20 (ex типу 30), Square → с. 212
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50, Square → с. 201
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50, Square → с. 209
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square → с. 215
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square, відповідно до вимог замовника → с. 216

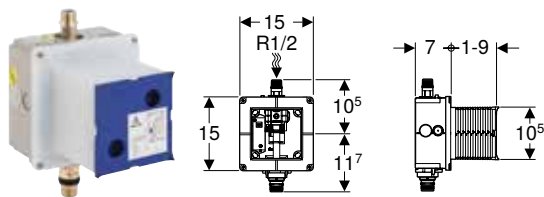Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування зливом пісуара**Призначення**

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема


Арт. №

116.004.00.1

Можливість комбінування з

- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, Round → с. 195
- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round → с. 203
- Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, Round → с. 210
- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, Round → с. 197
- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, Round → с. 205
- Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, Round → с. 211
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від мережі, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 198
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від батарей, захисна панель типу 20 (ex типу 30), Square → с. 206
- Система керування пісуаром Geberit із пневматичним запуском зливання, змивна клавіша типу 20 (ex типу 30), Square → с. 212
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Round → с. 199
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, Square → с. 200
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Round → с. 207
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, Square → с. 208
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском зливання, змивна клавіша тип 40, Round → с. 213
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском зливання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 214
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, Square → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском зливання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, Square → с. 204
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском зливання, змивна клавіша тип 01, Square → с. 210
- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50, Square → с. 201
- Система електронного керування зливанням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50, Square → с. 209
- Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square → с. 215
- Система пневматичного керування зливанням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, Square, відповідно до вимог замовника → с. 216

Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic

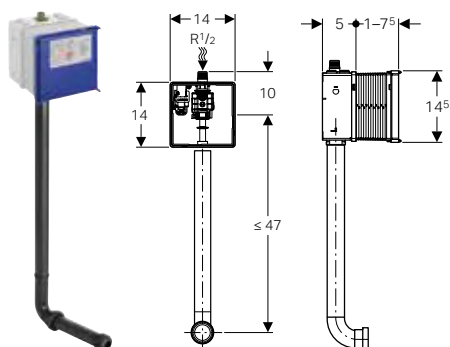

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок
- Манжета
- З'єднувальний патрубок

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,22 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,3 л/с


Арт. №

115.985.00.5

Можливість комбінування з

- Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель із пластику → с. 216
- Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель із пластику → с. 217

Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

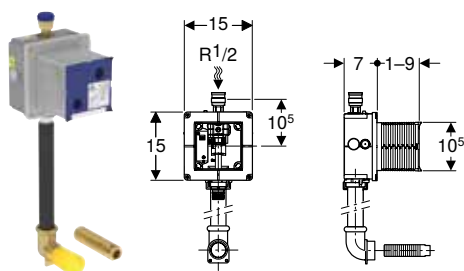

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни
- Для пісуарів Preda та Selva для систем керування зливом пісуара прихованого монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок з PE-HD, Ø 32 мм
- Водорозетка 90° з внутрішнім різьбленням G 1"
- З'єднувальний елемент

Арт. №


116.005.00.1

Можливість комбінування з

- Пісуар Geberit Preda для системи керування зливом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Selva для системи керування зливом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем

Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №

d, ø

d1, ø

[мм]

[мм]

152.489.16.1

32

35

Захисні панелі

Контрольна кришка Geberit для пісуарів Centaurus



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------


Арт. №

Колір / поверхня

500210000

Нержавіюча сталь

Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування зливом пісуара



click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування монтажних комплектів для систем керування зливом пісуара Geberit за безводного режиму роботи
- Для подальшого переобладнання з безводного режиму роботи на режим зі зливом
- Для монтажних комплектів (з 2009 року виготовлення)

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- Поворотний фіксаційний болт

Арт. №

Колір / поверхня

116.069.FW.1

Матовий



- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі зливом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб



Змішувачі

Змішувачі для умивальника	230
Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників.	231
Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників.	235
Вертикальний монтаж, живлення від мережі.	236
Вертикальний монтаж, живлення від батарей.	248
Вертикальний монтаж, живлення від генератора.	260
Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі.	268
Настінний монтаж, живлення від мережі.	270
Настінний монтаж, живлення від батарей.	274
Настінний монтаж, живлення від генератора.	278
Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками.	282
Приладдя.....	285
Для змішувачів для умивальника.	285








Змішувачі для умивальника

Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Виконання			Тип 185	Тип 186	Piave					
										
										
			Глянцевий хром	Глянцевий хром	Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі			
Живлення від батарей	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1			
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1			
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем і важелем		116.255.21.1	116.256.21.1						
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1			
Живлення від мережі	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1			
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1			
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем і важелем		116.155.21.1	116.156.21.1						
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1			
Живлення від генератора	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1			
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1			
Одноразовий змішувач	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем									
Додатково замовляти для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів										
Інсталяція Duofix	111.553.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу									
	111.563.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни									
Монтаж в обмуровання	116.130.00.1 Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу									
Замовляти додатково – потрібно залежно від вибраного варіанта монтажу в коробці будівлі										
Захисні панелі	116.425.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу									
	116.426.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни									
Приладдя										
Монтажний комплект Geberit із мережевим блоком живлення прихованого монтажу, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x	241.631.00.1		✓	✓						
Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x	242.349.00.1		✓	✓						
Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x	242.307.21.1	6,0 л/хв, поворотний		✓	✓					
	242.834.21.1	3,8 л/мин		✓	✓					
	242.645.21.1	1,9 л/мин		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
	243.626.21.1	1,3 л/мин		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					

Piave			Brenta						Bambini			
												
Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Різні кольори	Нейтральний колір	Різні кольори	Нейтральний колір
116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
											571600000	116.207.21.1
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix				Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix				








Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Виконання				Тип 185	Тип 186	Piave			
									
Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta	243.625.00.1	5,0 л/мин				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	243.635.00.1	5,0 л/хв, поворотний				✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 л/хв, аерозоль				✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 л/хв, аерозоль				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	243.638.00.1	1,3 л/хв, аерозоль				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника	571410000	5,7 л/хв, поворотний							
Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника	599113000			✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

¹⁾ Не підходить для генератора

²⁾ Уже входить до обсягу постачання

Piave				Brenta						Bambini			
													
✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
										✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓



Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Виконання			Piave			Piave				
										
			Довжина 17 см			Довжина 22 см				
			Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі		
Живлення від батарей	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1		
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1		
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1		
Живлення від мережі	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1		
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1		
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1		
Живлення від генератора	Холодна / змішана вода, без змішувача		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1		
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1		
Змішувач з двома ручками			Холодна й гаряча вода, зі змішувачем							
Додатково замовляти для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів										
Інсталяція Duofix	111.560.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.562.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу									
Замовляти додатково – потрібно залежно від вибраного варіанта монтажу в коробці будівлі										
Захисні панелі	116.425.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни			Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Захисний короб для захисної панелі урівень з стіною			244.654.00.1 Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу		✓	✓	✓	✓	✓	
Приладдя										
Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta	243.625.00.1	5,0 л/мин		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	243.635.00.1	5,0 л/хв, поворотний		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 л/хв, аерозоль		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 л/хв, аерозоль		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	

✓ Сумісно

¹⁾ Уже входить до обсягу постачання


²⁾ Не підходить для генератора

Brenta			Brenta			Geberit ONE круглої форми		Geberit ONE круглої форми		Geberit ONE прямокутної форми		Geberit ONE прямокутної форми	
													
Довжина 17 см			Довжина 22 см			Довжина 16 см		Довжина 20 см		Довжина 18 см		Довжина 22 см	
Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Глянцевий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Глянцевий хром	Чорний матовий	Глянцевий хром	Чорний матовий	Глянцевий хром	Чорний матовий	Глянцевий хром	Чорний матовий
116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.21.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾							
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾							



Вертикальний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

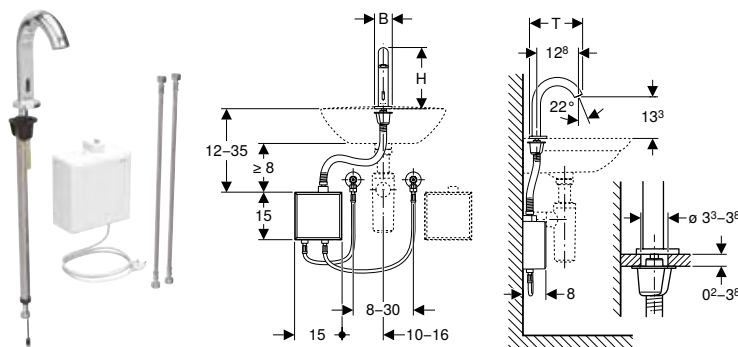

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1 м
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і мережевим блоком живлення
- Армований шланг 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т	Споживана потужність [Вт]
			[см]	[см]	[см]	
116.161.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

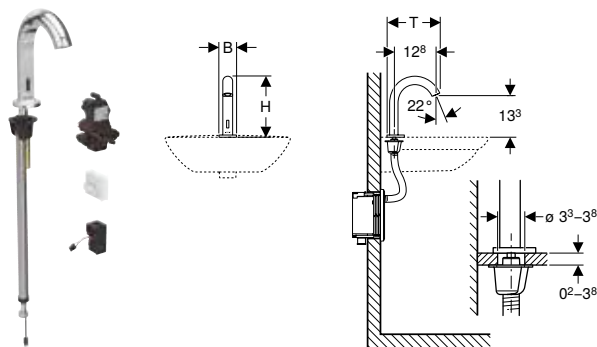

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
116.181.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

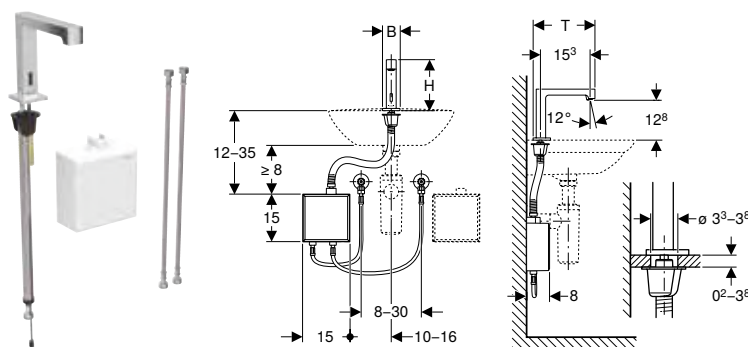

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1 м
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і мережевим блоком живлення
- Армований шланг 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т	Споживана потужність [Вт]
			[см]	[см]	[см]	
116.171.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

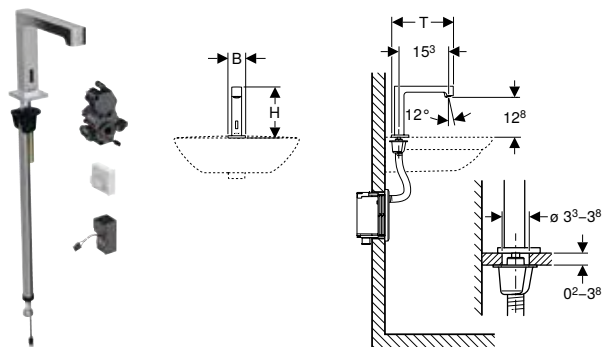

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
116.191.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від мережі

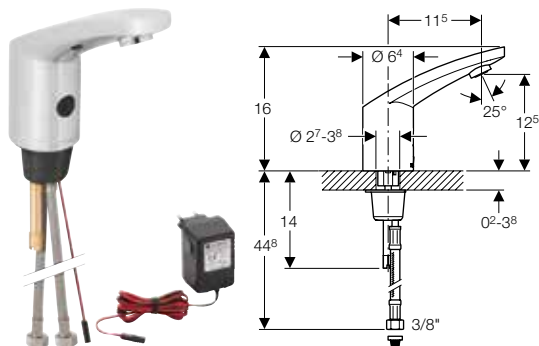

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1,9 м
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромова

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання


- Кошиковий фільтр
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.135.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	16	0,1
116.145.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	16	0,1
116.155.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем і ручкою	16	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 285

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від мережі

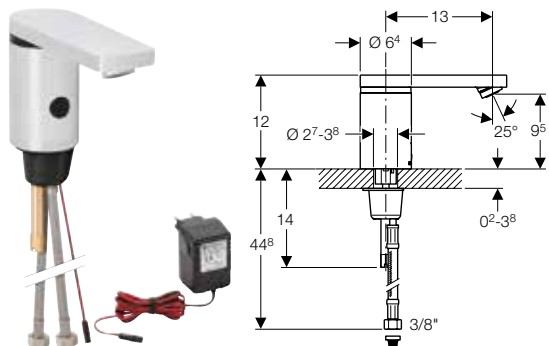

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1,9 м
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.136.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	12	0,1
116.146.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	12	0,1
116.156.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем і ручкою	12	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 285

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплення




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори



click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP65
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Робочий тиск	1–8,5 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	80 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Періодичне змивання	24 ч
Тривалість періодичного змивання	10 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від мережевого блока живлення
- Регульована дистанція активації
- Періодичне подавання води
- Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Ковпак з полікарбонату
- Триколірний

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
577660000	Кришка: карміново-червона Корпус: ультрамарин Вихід: транспортний жовтий	Зі змішувачем	8	12,6	12,4	0,1


Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289



- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від мережі



click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP65
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Робочий тиск	1–8,5 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	80 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Періодичне змивання	24 ч
Тривалість періодичного змивання	10 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від мережевого блока живлення
- Регульована дистанція активації
- Періодичне подавання води
- Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус хромований
- Ковпак з полікарбонату

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B	H	T	Споживана потужність [Вт]
			[см]	[см]	[см]	
116.209.21.1	Кришка: кольору сірого пилу Корпус: глянцевого хрому	Зі змішувачем	8	12,6	12,4	0,1

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя


- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289



- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

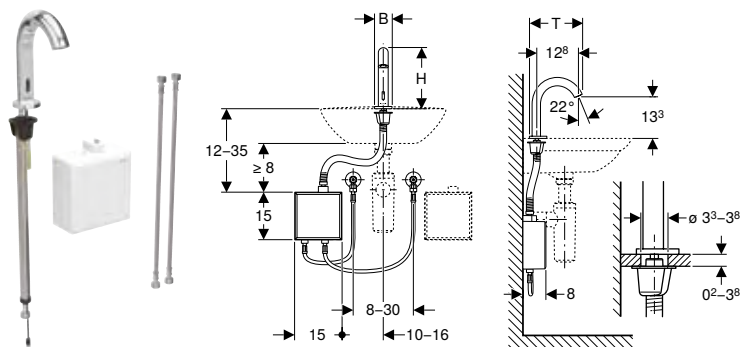
[click & scan](#)

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і відсіком для батарей
- Армований шланг 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.163.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

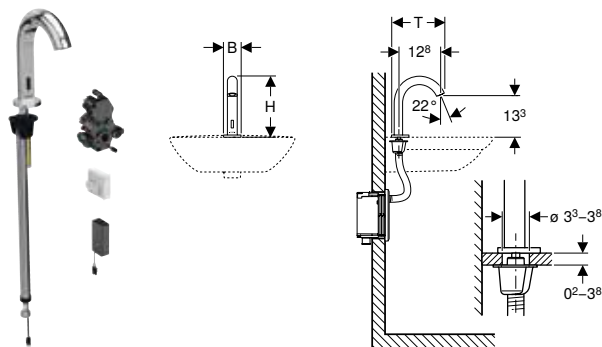

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.183.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



click & scan

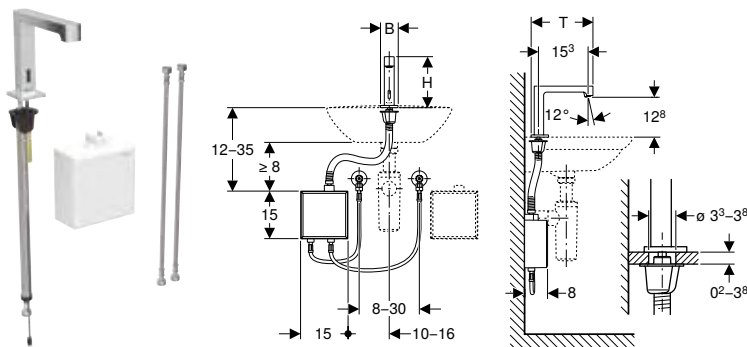

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, АА)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °С
Температура зберігання	-20 – +70 °С
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °С
Макс. температура води	60 °С
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °С
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і відсіком для батарей
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.173.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

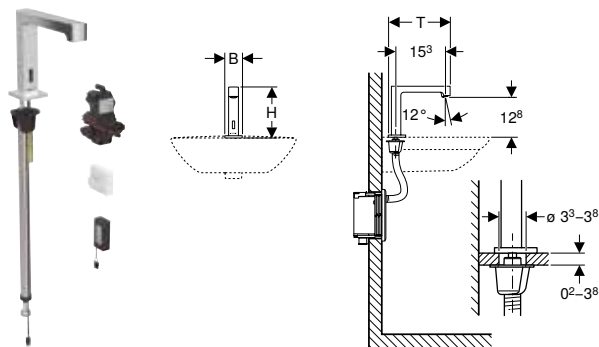

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.193.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від батарей



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від батареї
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання


- Кошиковий фільтр
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.235.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	16
116.245.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	16
116.255.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем і ручкою	16

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6х, 8х і 18х → с. 285

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від батарей



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від батарей
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Літєва батарея типу CR-P2 6 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.236.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	12
116.246.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	12
116.256.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем і ручкою	12

Приладдя


- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 285

Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори

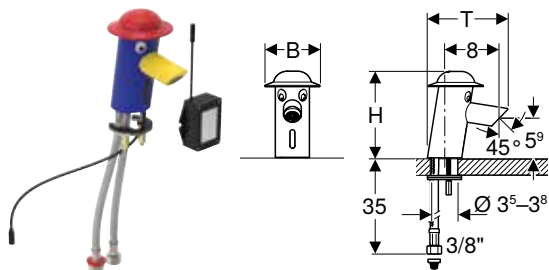

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP65
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	1–8,5 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	80 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Періодичне змивання	24 ч
Тривалість періодичного змивання	10 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Регульована дистанція активації
- Періодичне подавання води
- Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Ковпак з полікарбонату
- Триколірний

Обсяг постачання

- Відсік для батарей
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
577650000	Кришка: карміново-червона Корпус: ультрамарин Вихід: транспортний жовтий	Зі змішувачем	8	12,6	12,4


Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289



- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Змішувач для умивальника Geberit Bambini живлення від батарей

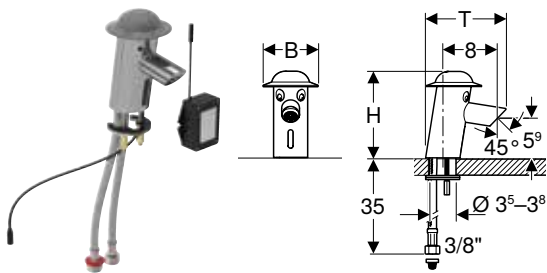

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP65
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	1–8,5 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	80 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Періодичне змивання	24 ч
Тривалість періодичного змивання	10 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батареї
- Регульована дистанція активації
- Періодичне подавання води
- Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус хромований
- Ковпак з полікарбонату

Обсяг постачання

- Відсік для батарей
- Літєва батарея типу CR-P2 6 В
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
116.208.21.1	Кришка: кольору сірого пилу Корпус: глянцевого хрому	Зі змішувачем	8	12,6	12,4

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя


- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289



- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)



Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

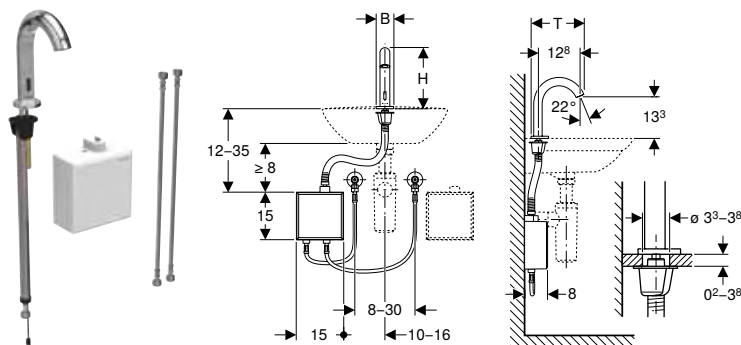

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і акумулятором для живлення від генератора
- Армований шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.165.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

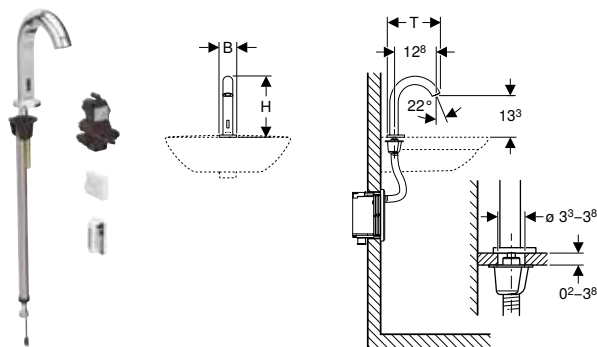

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2-10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1-40 °C
Температура зберігання	-20 - +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1-168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5-200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.185.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



click & scan

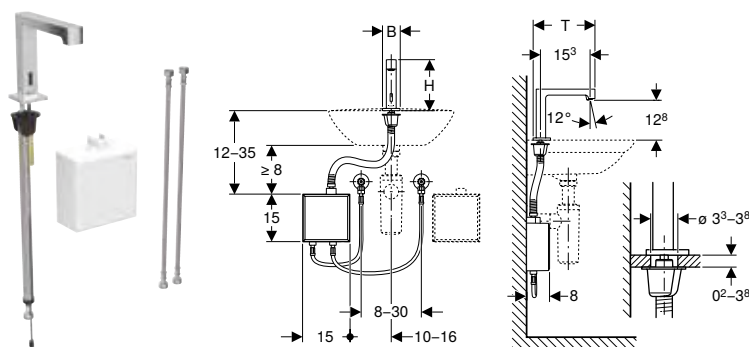

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води $> 3 \text{ л/хв}$
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °С
Температура зберігання	-20 – +70 °С
Макс. температура води	60 °С
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °С
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик


- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефону завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і акумулятором для живлення від генератора
- Армований шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.175.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

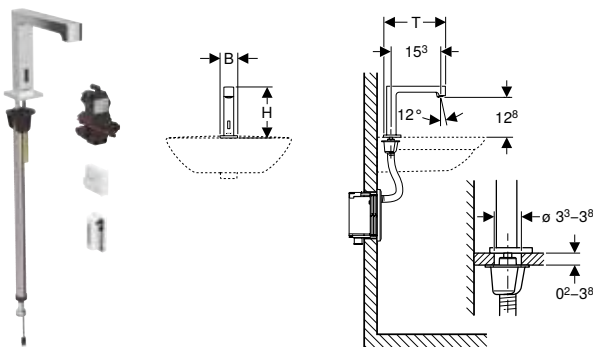

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплення

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 25
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 27
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 288

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5

Замовляти додатково


- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, живлення від генератора

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від генератора

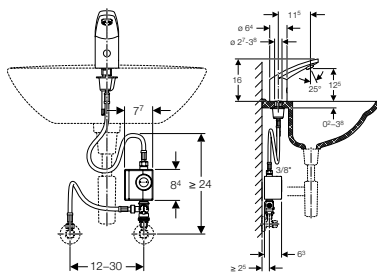

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Литий-ионна (6,6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Робочий тиск	2–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно

Обсяг постачання



- Генераторний блок
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр
- Перехідник на кутовий запірний вентиль G 3/8"
- Змішувач, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.335.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	16
116.365.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем, що монтується під умивальником	16

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 285

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від генератора



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Литий-ионная (6,6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Робочий тиск	2–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	6 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	168 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно

Обсяг постачання

- Генераторний блок
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр
- Перехідник на кутовий запірний вентиль G 3/8"
- Змішувач, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.336.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	12
116.366.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем, що монтується під умивальником	12

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 285


Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі

Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі

Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори

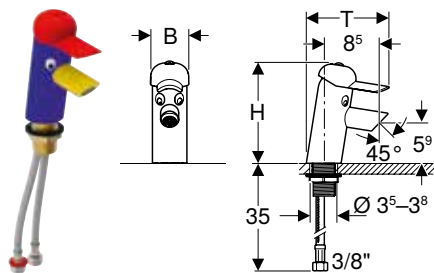

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання

Технічні дані

Робочий тиск	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Одноважільний змішувач
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Важіль з ABS
- Триколірний

Обсяг постачання

- Ключ для аератора
- Ключ від важеля
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
571600000	Кришка: карміново-червона Корпус: ультрамарин Вихід: транспортний жовтий	Зі змішувачем	5,6	14,5	13


Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289



- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач



click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання

Технічні дані

Робочий тиск	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5,7 л/мин
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Одноважільний змішувач
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям або хромований
- Важіль з ABS

Обсяг постачання

- Ключ для аератора
- Ключ від важеля
- Комплект кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.207.SX.1	Кришка: кольору синього океану Корпус: блакитний	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Кришка: кольору зеленого лісу Корпус: світло-зелений	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Кришка: карміново-червона Корпус: помаранчевий	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Кришка: кольору сірого пилу Корпус: глянцевого хром	Зі змішувачем	5,6	14,5	13

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 289




- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)



Настінний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

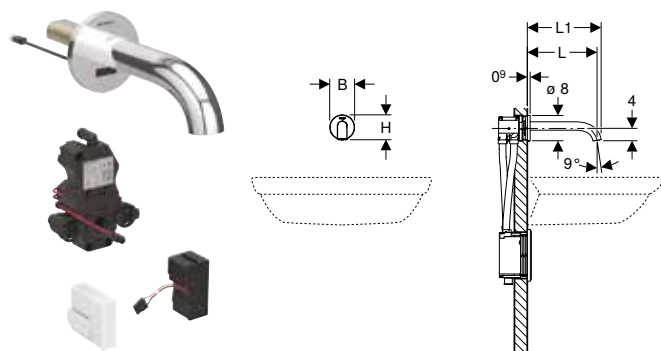

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.261.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

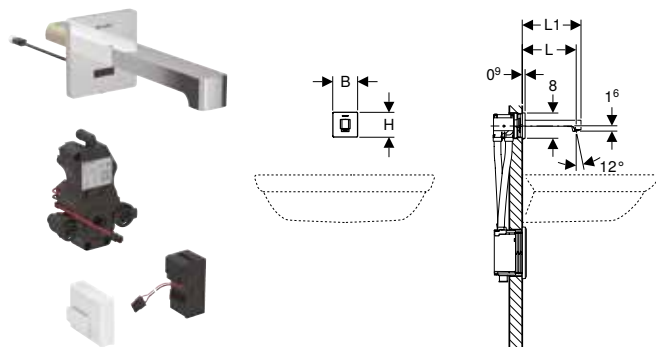

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудований у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.271.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35


Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Настінний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

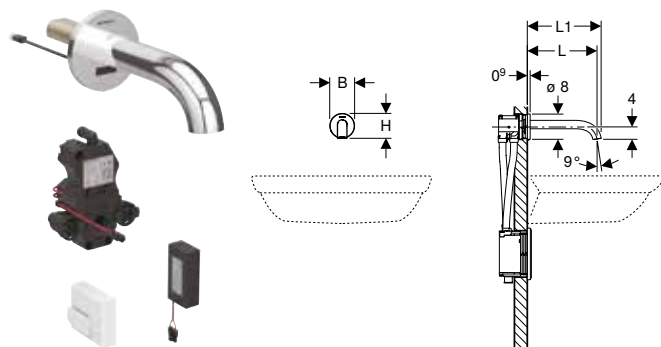

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батарей	Щелочная (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.263.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.263.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.264.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.264.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.268.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.268.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.283.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.283.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.284.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.284.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.288.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8
116.288.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з


- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

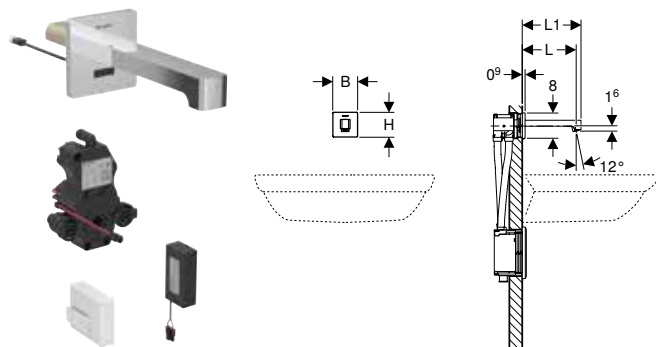

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудований у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батареї	Щелочная (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.273.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.273.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.274.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.274.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.278.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.278.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.293.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.293.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.294.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.294.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.298.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8
116.298.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35


Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286



Настінний монтаж, живлення від генератора

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

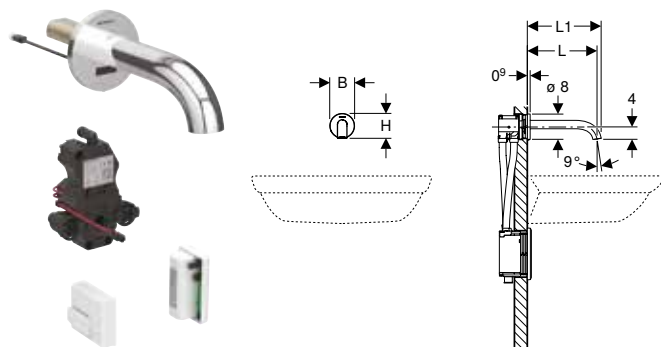

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування зливом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L	L1	B	H
			[см]	[см]	[см]	[см]
116.265.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.265.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.266.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.266.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.285.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.285.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.286.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.286.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Настінний монтаж, живлення від генератора

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

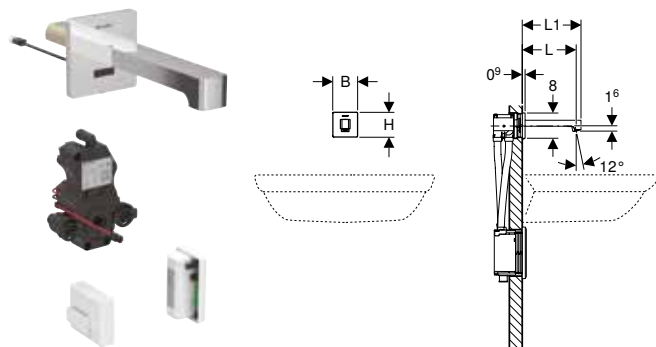

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудований у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L	L1	B	H
			[см]	[см]	[см]	[см]
116.275.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.275.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.276.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.276.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.295.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.295.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.296.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.296.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	Покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 286




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками

Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками

Змішувач для умивальника Geberit ONE круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом

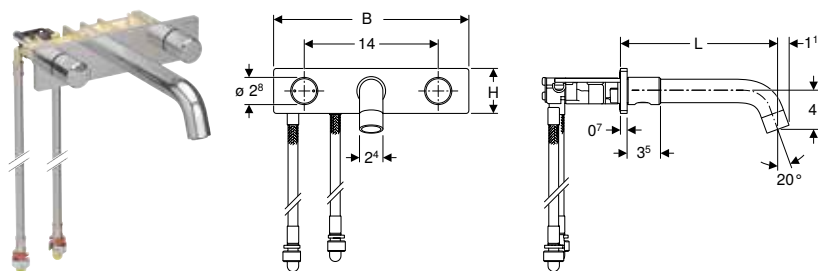

click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для умивальника Geberit ONE і вбудованого в стіну змішувача Geberit ONE
- Для використання з умивальниками Geberit ONE зі скороченим вильотом
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.460.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника Geberit ONE, для вбудованого в стіну змішувача Geberit ONE

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу → с. 37
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу → с. 39

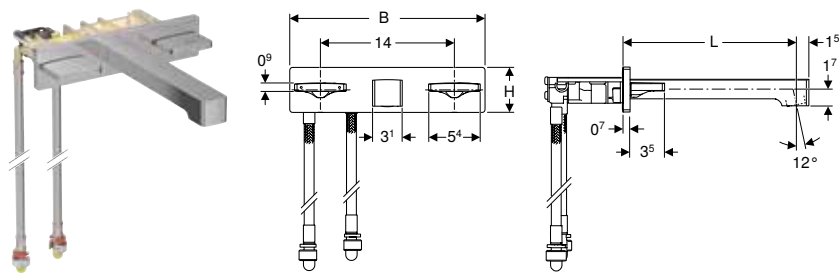Змішувач для умивальника Geberit ONE прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE і умивальника ONE зі скороченим вильотом

click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для умивальника Geberit ONE і вбудовуваного в стіну змішувача Geberit ONE
- Для використання з умивальниками Geberit ONE зі скороченим вильотом
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	–20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.461.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	18	20,4	4,7
116.461.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	18	20,4	4,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника Geberit ONE, для вбудовуваного в стіну змішувача Geberit ONE

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, заввишки з приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу → с. 37
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE зі скороченим вильотом і настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, із системою Clou прихованого монтажу → с. 39




Змішувачі

Змішувачі для умивальника

Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками

Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу

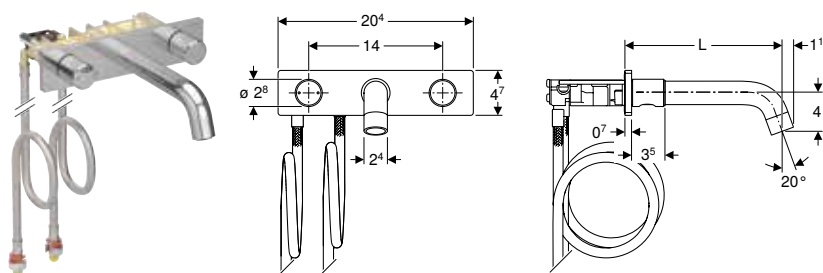

click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для вбудованого в стіну змішувача Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Обсяг постачання


- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.462.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	20,5	20,4	4,7

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 36

Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу

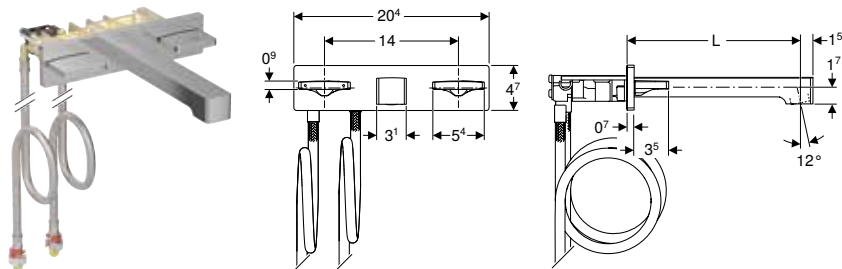

click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для вбудованого в стіну змішувача Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 3 бари	5 л/мин
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.463.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	18	20,4	4,7
116.463.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	18	20,4	4,7
116.465.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Зі змішувачем	22	20,4	4,7
116.465.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	22	20,4	4,7

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 36

Приладдя

Для змішувачів для умивальника

Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x



click & scan

Призначення

- Для використання з монтажним комплектом

Технічні дані

Номинальна напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	2,8 м
Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d1, ø [мм]
242.349.00.1	Подовжувальний кабель: червоний / чорний	3

Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x



click & scan

Арт. №	Витрата води [л/мин]	Виконання пристрою
243.626.21.1	1,3	Нерухомий
242.645.21.1	1,9	Нерухомий
242.834.21.1	3,8	Нерухомий
242.307.21.1	6	Поворотний


Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta



click & scan

Арт. №	Витрата води [л/мин]	Виконання пристрою
243.638.00.1	1,3	Нерухомий
243.637.00.1	1,9	Нерухомий
243.636.00.1	3,8	Нерухомий
243.625.00.1	5	Нерухомий
243.635.00.1	5	Поворотний

Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу

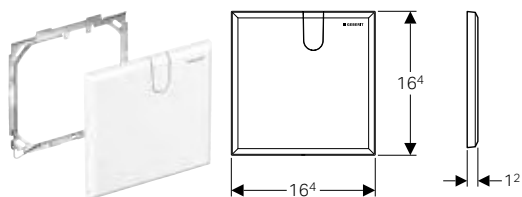

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для облицювання вікна технічного обслуговування коробів для монтажу Geberit Gateway

Обсяг постачання


- Захисна панель
- Монтажна рамка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	T [см]
116.425.11.1	Альпійський білий	16,4	16,4	1,2

Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни

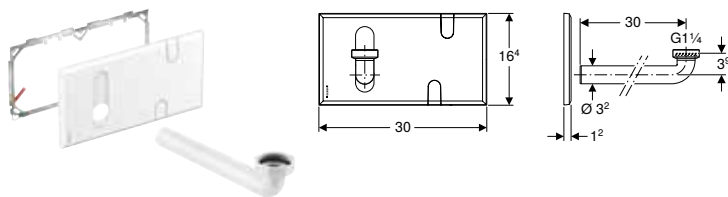

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком і сифоном прихованого монтажу
- Тільки для використання з Geberit Duofix

Обсяг постачання



- Захисна панель
- Монтажна рамка
- З'єднувальне коліно Ø 32 мм
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	T [см]
116.426.11.1	Альпійський білий	30	16,4	1,2

Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу



click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для облицювання вікна технічного обслуговування коробів для монтажу Geberit Gateway
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Характеристики

- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки
- Несумісний із сифоном для монтажу всередині стіни в монтажних елементах Geberit Duofix

Обсяг постачання

- Монтажна рама
- Опорна плита
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик
----------	-----------------

Арт. №	L [см]	B [см]	T [см]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5


Замовляти додатково

- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 287

Приладдя

- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 287

Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу



click & scan

Призначення

- Для захисної панелі Geberit для встановлення урівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу
- Для покриттів товщиною 22–50 мм

Характеристики

- Несумісний із сифоном для монтажу всередині стіни в монтажних елементах Geberit Duofix

Обсяг постачання

- Захисний короб
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	L [см]	B [см]	T [см]
244.654.00.1	16	16	5

Замовляти додатково

- Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 287

Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу

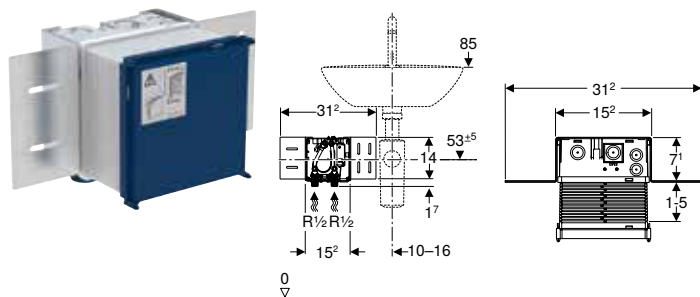

click & scan

Призначення

- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блоку прихованого монтажу

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу

Характеристики

- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, низу
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №

116.130.00.1


Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 238
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 250
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 254
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 262
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 265

Приладдя

- Захисна панель Geberit для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 286
- Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 287
- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блоку прихованого монтажу → с. 287

Монтажний комплект Geberit із мережевим блоком живлення прихованого монтажу, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x



click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу
- Для живлення змішувачів для умивальників типів 85–88, 185 і 186

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В змін. струм

Характеристики

- Живлення максимум для восьми змішувачів для умивальника
- Перетворення мережевої напруги в низьку напругу

Обсяг постачання

- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing 76$ мм
- Мережевий блок живлення прихованого монтажу
- Трубка підведення довжиною 2,5 м


Арт. №

241.631.00.1

Приладдя

- Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блоку живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x → с. 285

Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника

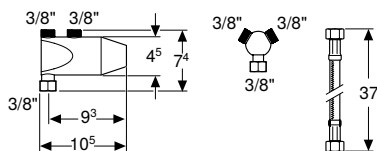

click & scan

Призначення

- Для змішувачів для умивальника Bambini
- Для регулювання та обмеження температури гарячої води
- Для попередження опіків у разі відключення холодного водопостачання
- Для монтажу на кутові запірні вентилі G 3/8"

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Захист від опіків завдяки термоелементу з розширеного матеріалу за стандартом EN 1111
- Регулювання максимальної температури води в зоні виливу на картриджі з термостатом

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Рекомендований робочий тиск (бари)	1–5 бар
Робоча температура гарячої води	60–65 °C
Робоча температура холодної води	10–15 °C
Витрата води за тиску 3 бари	12 л/мин
Матеріал	Латунь хромована

Обсяг постачання

- Y-подібний елемент
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр

Арт. №

599113000

Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника



click & scan

Обсяг постачання

- Монтажний ключ

Арт. №

Витрата води
[л/мин]

Виконання пристрою

571410000

5,7

Поворотний





Душові системи

Дренаж підлоги для душових систем	292
Огляд асортименту – душові кабінки на рівні підлоги Geberit	292
Душові дренажні канали	294
Огляд асортименту – душові дренажні канали Geberit	294
Приладдя для дренажних каналів	301
Трапи для душа	301
Огляд приладдя –трапи для душа Geberit	301
Приладдя для трапів для душа	305
Водовідводи в стіні	306
Огляд асортименту – стінні водовідводи Geberit	306
Приладдя для водовідводів	313





Дренаж підлоги для душових систем

Огляд асортименту – душові кабін на рівні підлоги Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Огляд асортименту – душові кабін на рівні підлоги Geberit	Дренажний канал Geberit CleanLine і трап для душа Geberit		Водовідвід у стіні Geberit
			
Монтажні комплекти для рішень для душу на рівні підлоги Geberit			
Для монтажної висоти 9–22 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 50 мм			
154.150.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм		✓	
154.050.00.1 Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм		✓	
Для монтажної висоти 18–31 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідралічного затвора 50 мм із підведенням			
154.159.00.1 Монтажний комплект Geberit з підведенням, для дренажних каналів серії CleanLine		✓	
154.059.00.1 Трап для душа Geberit з підведенням		✓	
Для монтажної висоти 6,5–9 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 30 мм			
154.152.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм		✓	
154.052.00.1 Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм		✓	
Для монтажної висоти 2–25 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), без сифона			
154.153.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, міжповерхова інсталяція		✓	
154.053.00.1 Трап для душа Geberit міжповерховий		✓	
Монтажні елементи для душових кабін			
Для монтажної висоти 9–20 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 50 мм			
111.591.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм			✓
111.580.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, вбудований в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм			✓
457.534.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм			✓

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025


Огляд асортименту – душові кабінки на рівні підлоги Geberit	Дренажний канал Geberit CleanLine і трап для душа Geberit	Водовідвід у стіні Geberit
		
Для монтажної висоти 6,5–9 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 30 мм		
111.593.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм 		✓
111.581.00.2 Монтажний елемент для душа Geberit Duofix, 130 см, з водовідводом у стіні, настінний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм 		✓
457.536.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм 		✓
✓ (✓ Сумісно)		



Душові дренажні канали


Огляд асортименту – душові дренажні канали Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм	Монтажний комплект Geberit з підведенням, для дренажних каналів серії CleanLine	Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, міжповерхова інсталяція
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Замовляти додатково					
Довжина 30–90 см					
Дренажний канал Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.446.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1 	✓	✓	✓	✓
Länge 30–110 cm					
Дренажний канал Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.448.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine80	154.442.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1 	✓	✓	✓	✓
Довжина 30–130 см					
Дренажний канал Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.447.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1 	✓	✓	✓	✓
Довжина 30–160 см					
Дренажний канал Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Для облицювання плиткою					
Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Сумісно

Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм

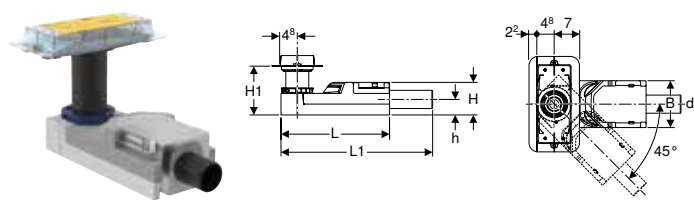

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Арт. №	DN	d, ø	Пропускна здатність зливу	L	L1	B	H	H1	h
		[мм]	[л/с]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9-22	4,2

Замовляти додатково

- Дренажний канал серії CleanLine

Приладдя



- Дренажний канал Geberit CleanLine20 → с. 298
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 298



- За розмірів плити < 5 см звертати увагу на перекриття монтажних блоків вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник



Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

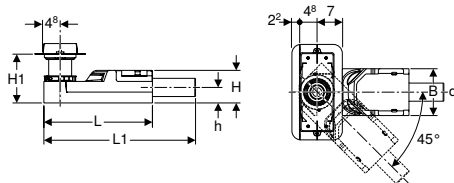

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Замовляти додатково

- Дренажний канал серії CleanLine


Приладдя

- Дренажний канал Geberit CleanLine20 → с. 298
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 298



- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття монтажного блока вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник

Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, міжповерхова інсталяція



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для підлогових покриттів 2–25 см
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 20 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing 50$ мм

Характеристики

- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	B [см]	H [см]	h [см]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6


Замовляти додатково

- Дренажний канал серії CleanLine
- Сифон

Приладдя

- Дренажний канал Geberit CleanLine20 → с. 298
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 298
- Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск → с. 366

Монтажний комплект Geberit з підведенням, для дренажних каналів серії CleanLine

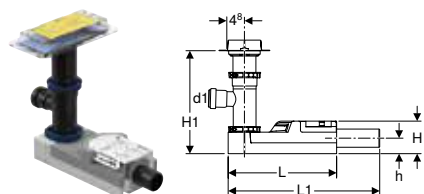

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 190 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Сифон з PE-HD
- Хрестовина 88,5° з ПЕ, $\varnothing 63 / 40$ мм
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, $\varnothing$ [мм]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19-36,5	4,2

Замовляти додатково


- Дренажний канал серії CleanLine

Приладдя

- Дренажний канал Geberit CleanLine20 → с. 298
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 300
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 298



Дренажний канал Geberit CleanLine20



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- 2 вставні кінцеві елементи
- Знімач

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.450.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	H Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	30–160	4,3	0,8




H: Новий, доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу



Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 13–35 мм
- Висота плиткової вставки з шаром плиткового клею 0,8 см
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Відведення води над гідроізоляцією
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Інструмент для демонтажу

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	T [см]
154.455.00.1	За специфікацією замовника / Нержавіюча сталь матова	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6




Замовляти додатково

- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Плиткова вставка з шаром плиткового клею 17,1 x 2,6 x 0,8 см



Новий

Дренажний канал Geberit CleanLine50



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- З конструктивним ухилом
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- З покриттям Anti-Fingerprint (тільки у моделях у кольорі чорний хром)
- Пропускна здатність зливу 0,4 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 30 мм і висотою вирівнювальної стяжки 65 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,6 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 90 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,8 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 140 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 1 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 200 мм на трапі

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.446.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–90	3	1
154.446.QC.2	Чорний хром / Матовий	30–90	3	1
154.448.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–110	3	1
154.448.QC.2	Чорний хром / Матовий	30–110	3	1
154.447.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–130	3	1
154.447.QC.2	Чорний хром / Матовий	30–130	3	1

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково


- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1



Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для врізання в готові поверхні на основі епоксидних смол
- Для врізання в готові поверхні на основі поліуретану
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 4–30 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.458.00.1	Нержавіюча сталь матова	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Нержавіюча сталь матова	30–130	4,7	0,4



Замовляти додатково

- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Дренажний канал Geberit CleanLine80



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- З конструктивним ухилом
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)
- З покриттям Anti-Fingerprint

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.440.39.1	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	30–90	4,4	1

Н: Новий, доступний з квітень 2025

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.441.39.1	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	30–130	4,4	1
154.442.39.1	H Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	H Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	H Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	30–110	4,4	1

H: Новий, доступний з квітень 2025


Замовляти додатково

- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу



Приладдя для дренажних каналів

Комплект кріплення Geberit для монтажного комплекту для дренажних каналів CleanLine

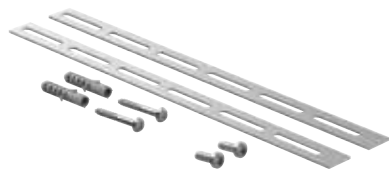

click & scan

Обсяг постачання

- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- Комплект кріплень

Арт. №

154.314.00.1

Трапи для душа




Огляд приладдя –трапи для душа Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм	Трап для душа Geberit з підведенням	Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Трап для душа Geberit міжповерховий
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
Приладдя					
Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см	154.311.00.1	✓	✓	✓	✓
Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см	154.312.00.1	✓	✓	✓	✓
Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Сумісно

Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Решітка з нержавіючої сталі
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Арт. №	DN	d, Ø	Пропускна здатність зливу	L	L1	B	H	H1	h
	[мм]		[л/с]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2




Приладдя

- Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см → с. 305



- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття монтажного блока вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм



click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–30 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Решітка з нержавіючої сталі
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка
- Сифон з РЕ-HD
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2



Приладдя

- Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см → с. 305



- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття монтажного блока вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Трап для душа Geberit з підведенням

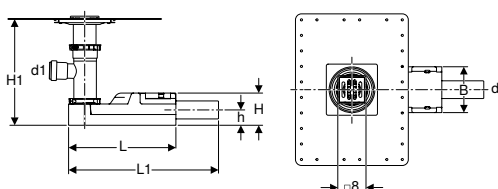

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 180 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Решітка з нержавіючої сталі
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка
- Сифон з РЕ-HD
- Хрестовина 88,5° з ПЕ, ø 63 / 40 мм
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


Приладдя

- Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см → с. 305



- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Трап для душа Geberit міжповерховий

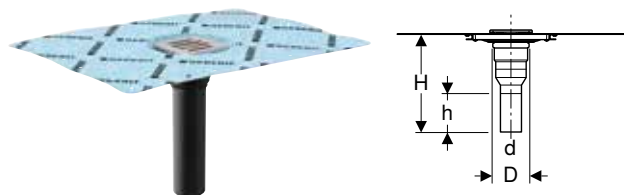

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для композиційної гідроізоляції
- Для підлогових покриттів 2–25 см
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 20 мм на трапі
- Не підходить для монтажу з вимогами протипожежного захисту
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка

Характеристики

- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Решітка з нержавіючої сталі
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Замовляти додатково

- Сифон

Приладдя


- Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см → с. 305
- Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см → с. 305
- Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 305
- Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск → с. 366



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Приладдя для трапів для душа

Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки

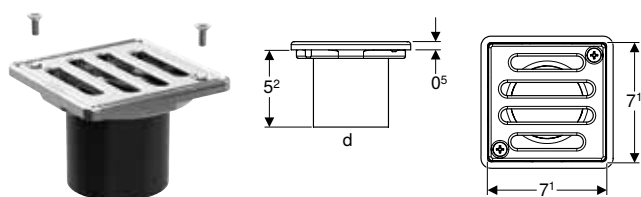

click & scan

Призначення

- Для трапів Geberit для душової kabini, 8 x 8 см

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Пригвинчуваний
- Решітка й гвинти з нержавіючої сталі
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Арт. №	L [см]	B [см]
154.310.00.1	8	8

Дизайнерська решітка Geberit Circle 8 x 8 см

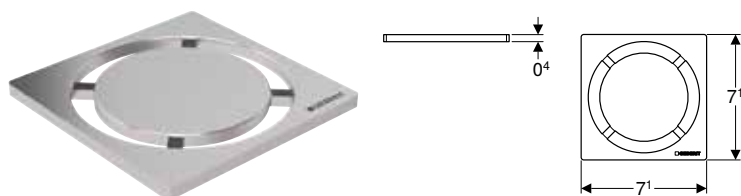

click & scan

Призначення

- Для трапів для душових кабін на рівні підлоги з рамкою решітки 8 x 8 см

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Матовий
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Дизайнерська решітка Geberit Square 8 x 8 см

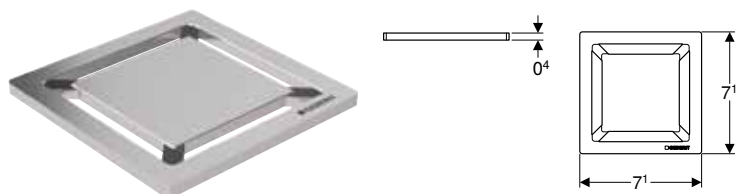

click & scan

Призначення

- Для трапів для душових кабін на рівні підлоги з рамкою решітки 8 x 8 см

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики



- Матовий
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Водовідводи в стіні




Огляд асортименту – стінні водовідводи Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настінний змішувач прихованого монтажунастінний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	Монтажний елемент для душа Geberit Duofix, 130 см, з водовідводом у стіні, настінний змішувач прихованого монтажунастінний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм	Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Замовляти додатково							
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з полірованої нержавіючої сталі	154.342.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, без рамки	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, багатоконпонентний	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приладдя							
Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Сумісно

Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Товщина штукатурки 5–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Елемент регулюється по висоті
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Підключення до системи каналізації збоку
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя




- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з полірованої нержавіючої сталі → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику → с. 314
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, без рамки → с. 314
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, багатокомпонентний → с. 315
- Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи → с. 314



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу



Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Товщина штукатурки 5–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Елемент регулюється по висоті
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Підключення до системи каналізації збоку
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з полірованої нержавіючої сталі → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах → с. 313
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику → с. 314
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, без рамки → с. 314
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, багатокomпонентний → с. 315
- Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи → с. 314



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настіний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

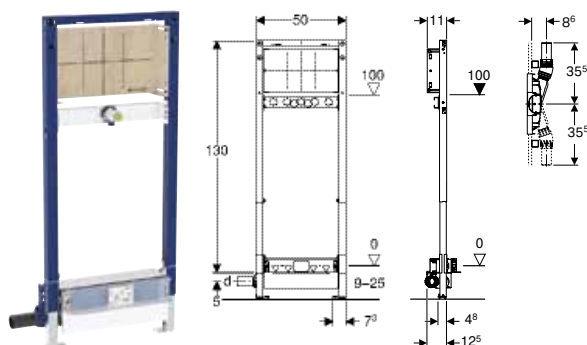

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.580.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, настіний змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

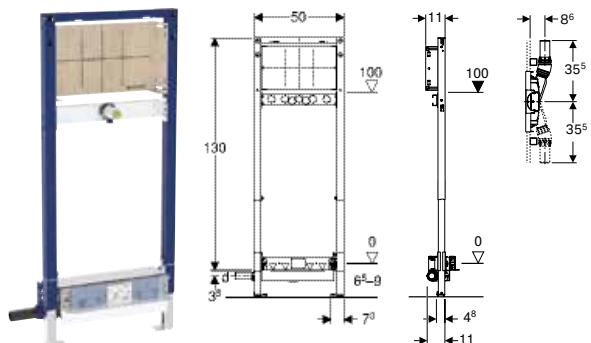

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу
- Для композиційної гідроізоляції

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.581.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

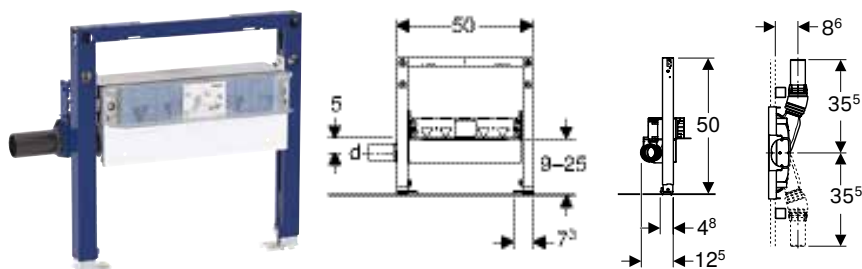

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	В [см]	Н [см]	Т [см]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59






- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Заміна для арт. № 111.591.00.1



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм



click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
--------------------------	-------

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Сійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Доступний з квітень 2025

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 59



- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душі
- Заміна для арт. № 111.593.00.1

Приладдя для водовідводів

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання

- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.336.FW.1	Нержавіюча сталь матова	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з полірованої нержавіючої сталі



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Підходить до Geberit ONE
- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання

- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.342.00.1	Нержавіюча сталь полірована	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Для очищення може зніматися
- Пригвинчуваний

Обсяг постачання

- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.337.FW.1	Нержавіюча сталь матова	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання

- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.335.11.1	Альпійський білий	32	5
154.335.14.1	Чорний матовий	32	5
154.335.21.1	Глянцевий хром	32	5

Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи



click & scan

Призначення

- Для відведення води у водовідвід Geberit для душової kabini
- Для монтажу в тонкому шарі розчину

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Можна вкорочувати на будь-яку довжину
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- 2 вставні заглушки

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.340.FW.1	Нержавіюча сталь матова	115	0,8
154.341.FW.1	Нержавіюча сталь матова	150	0,8

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, без рамки



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit
- Для покриття однією плиткою без стиків

Характеристики


- Для очищення може зніматися
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Обсяг постачання

- Підкладка під плитку
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	L [см]	H [см]
154.338.00.1	29,4	1,9

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, багатокомпонентний



click & scan

Призначення

- Для стінних водовідводів Geberit
- Для покриття декількома плитками

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Для очищення може зніматися
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Обсяг постачання

- Підкладка під плитку
- Рамка
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	L [см]	H [см]
154.339.00.1	31,6	6,4





З'єднувальні елементи для душових систем і ванн

Зливна арматура для душових піддонів, d52	318
Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit	318
Без кришки зливного отвору	318
Кришки зливного отвору	319
Зливна арматура для душових піддонів, d62	319
Без кришки зливного отвору	319
Кришки зливного отвору	319
Зливна арматура для душових піддонів, d90	320
З кришкою зливного отвору	320
Без кришки зливного отвору	321
Кришки зливного отвору	322
Зливна арматура для душових піддонів Sestra.....	323
Без кришки зливного отвору	323
Зливна арматура для ванн, d52.....	324
Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit	324
З поворотним механізмом	324
Декоративні комплекти для поворотного механізму	326
З поворотним механізмом і підводом.....	327
Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу	330
З кнопкою PushControl.....	330
З пробками донного клапана	332
Приладдя для зливної арматури для ванн	333
З'єднувальні елементи для підведення води	333



Зливна арматура для душових піддонів, d52



Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

	З декоративним комплектом	Без декоративного комплекту		
	d90	d52	d62	d90
				
Сифон для душових піддонів	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
Приладдя				
Кришка зливного отвору		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d52



click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 52$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання

- Сифон
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing 50$ мм, з кульовим шарніром
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	K [см]
150.680.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів → с. 319

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів $\varnothing$ 52 мм

Технічні дані



Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]
150.280.11.1	Альпійський білий	80
150.280.14.1	Чорний матовий	80
150.280.21.1	Глянцевий хром	80
150.280.46.1	Матовий хром	80

Зливна арматура для душових піддонів, d62

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d62, з'єднувальний патрубок з кульовим шарніром



click & scan

Призначення

- Для монтажу в душові піддони зі зливним отвором $\varnothing$ 62 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для встановлення всередині будівлі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Нарізне з'єднання $\varnothing$ 40 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 50 мм, з кульовим шарніром
- Сифон

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с
--	----------

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]	K [см]
150.685.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору

Приладдя

- Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів → с. 319

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів $\varnothing$ 60 мм

Технічні дані


Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня
150.285.21.1	Глянцевий хром

Зливна арматура для душових піддонів, d90

З кришкою зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з РЕ

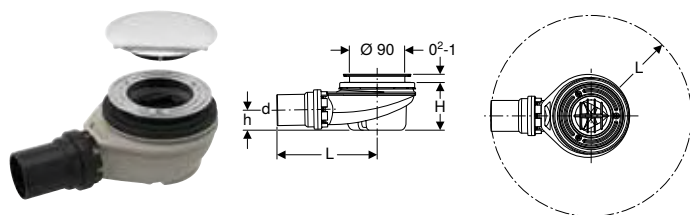

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	50 мм

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.551.21.1	Глянцевий хром	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з РЕ

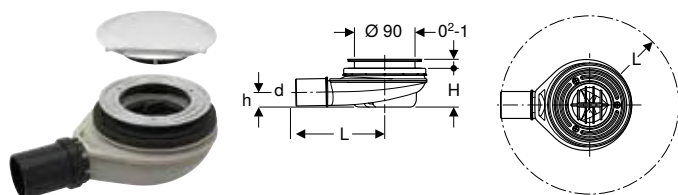

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	30 мм


Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.583.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 90$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом


Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Гребінчаста вставка
- Відвідна труба з PE-HD, $\varnothing 50$ мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	H [см]
150.592.21.1	Глянцевий хром	50	50	8,5

Замовляти додатково

- Сифон

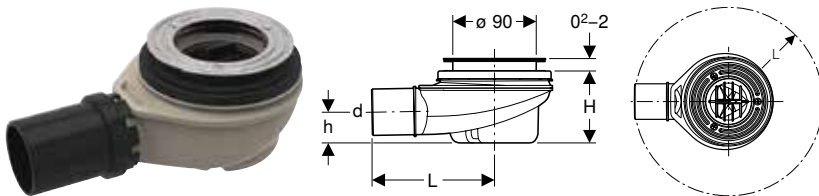Без кришки зливного отвору**Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE**

click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором $\varnothing 90$ мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	H [см]	h [см]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3

Замовляти додатково



- Кришка зливного отвору $\varnothing 90$ мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 322
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30 / 50 мм → с. 322



Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE



click & scan

Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвору (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубків	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору Ø 90 мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30/50 мм → с. 322
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм → с. 322

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Матеріал
150.265.11.1	Альпійський білий	115	Пластик
150.265.14.1	Чорний матовий	115	Пластик
150.265.21.1	Глянцевий хром	115	Пластик
150.265.46.1	Матовий хром	115	Пластик

Можливість комбінування з

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 322
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 321

Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30/50 мм



click & scan

Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
150.266.11.1	Панель: білий Декоративне кільце: матовий хром	120,7
150.266.16.1	Панель: чорна / матова Декоративні кільця: чорні / глянцеві	120,7
150.266.21.1	Панель: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром	120,7
150.266.KJ.1	Панель: білий / матовий Декоративне кільце: матовий хром	120,7


Можливість комбінування з

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 322
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 321

Зливна арматура для душових піддонів Sestra

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвору 50 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Відповідає вимогам стандарту EN 274

Обсяг постачання


- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.018.00.1	40	40	9,5

Замовляти додатково

- Душовий піддон Sestra

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвору 30 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,47 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.019.00.1	40	40	7

Замовляти додатково

- Душовий піддон Sestra

Зливна арматура для ванн, d52



Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Злив-перелив для ванни з кнопкою PushControl	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом і підводом	Злив-перелив для ванни з кришкою зливного отвору
					
З декоративним комплектом	d52	150.755.21.6	150.520.21.6	150.710.21.6	150.017.00.6
	d52, довгий	150.756.21.6			
	d52, високий	150.757.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6	150.711.21.6	
	d52		150.501.00.6	150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6	150.701.00.6	

З поворотним механізмом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см

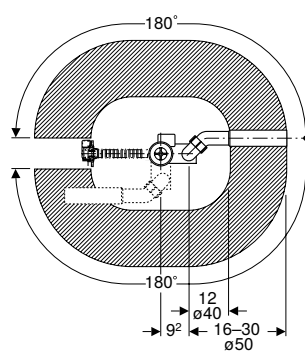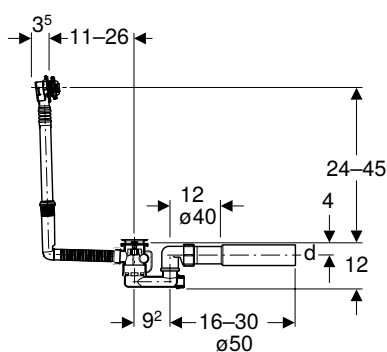

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень



Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 327
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 326

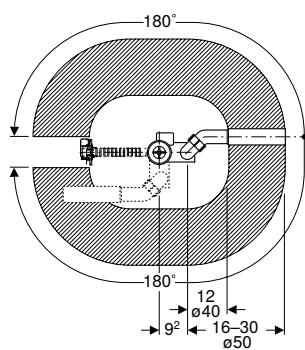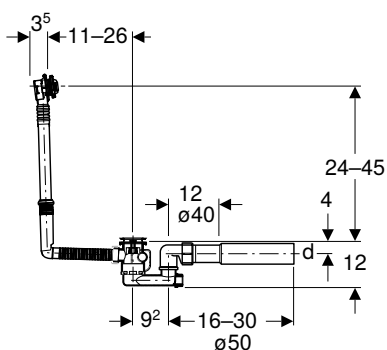Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм



Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.520.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,8

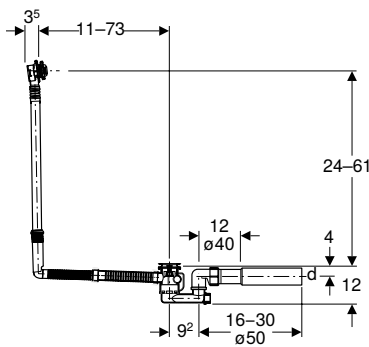Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя


- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 327
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 326

З'єднувальні елементи для душових систем і ванн

Зливна арматура для ванн, d52

Декоративні комплекти для поворотного механізму

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

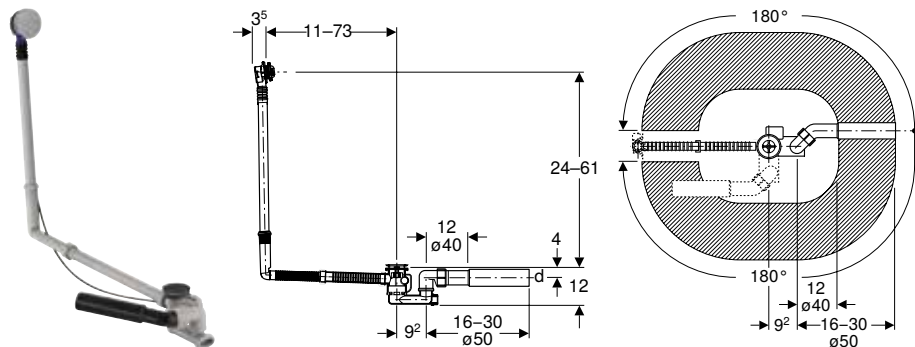

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на злив і перелив
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.525.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,8

Декоративні комплекти для поворотного механізму

Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.281.11.1	Альпійський білий
150.281.21.1	Глянцевий хром

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень



Арт. № Колір / поверхня

150.300.14.1 Чорний матовий

150.300.21.1 Глянцевий хром

150.300.KJ.1 Панель: білий

Декоративне кільце: глянцевий хром

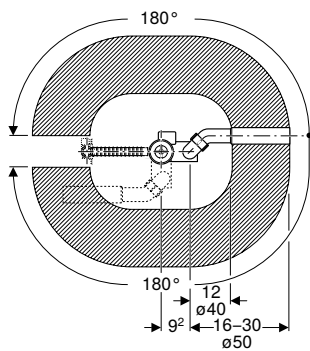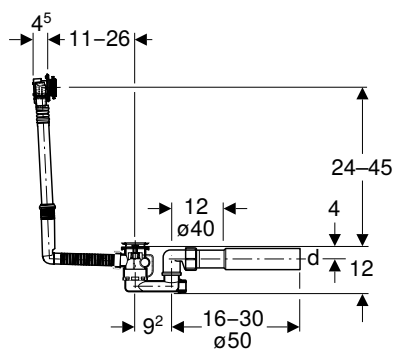З поворотним механізмом і підводом**Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см**

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85


Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 330

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

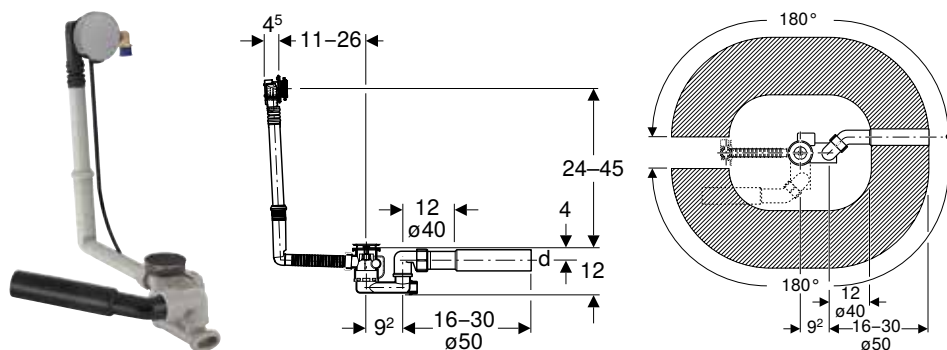

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.710.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

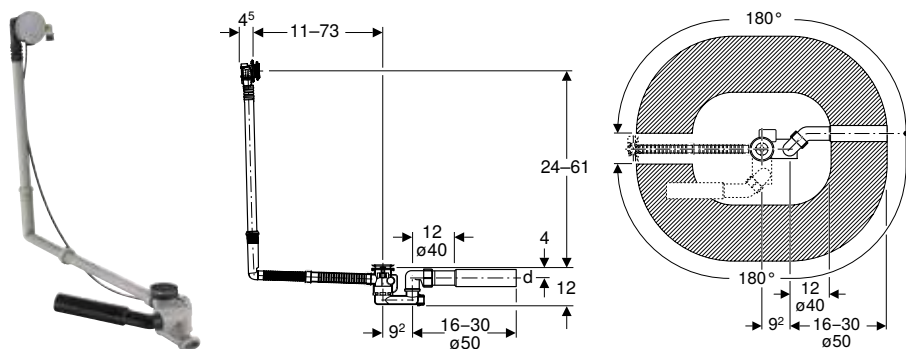

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики


- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Донний клапан
- Сифон
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.711.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см

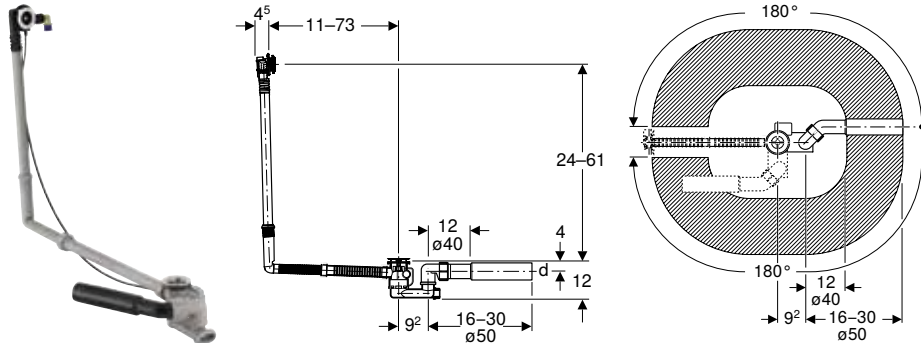

click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 3 бар	15 дБ (А)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 330



Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом



click & scan



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Аератор
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.481.11.1	Альпійський білий
150.481.14.1	Чорний матовий
150.481.21.1	Глянцевий хром
150.481.KJ.1	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевий хром

З кнопкою PushControl

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном



click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.755.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1

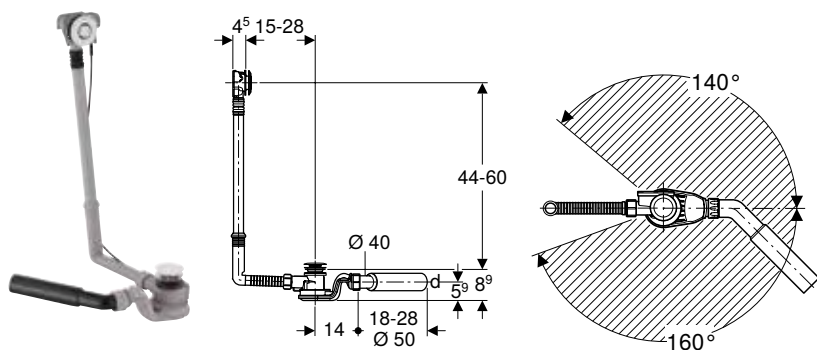Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, висота 60 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.757.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1

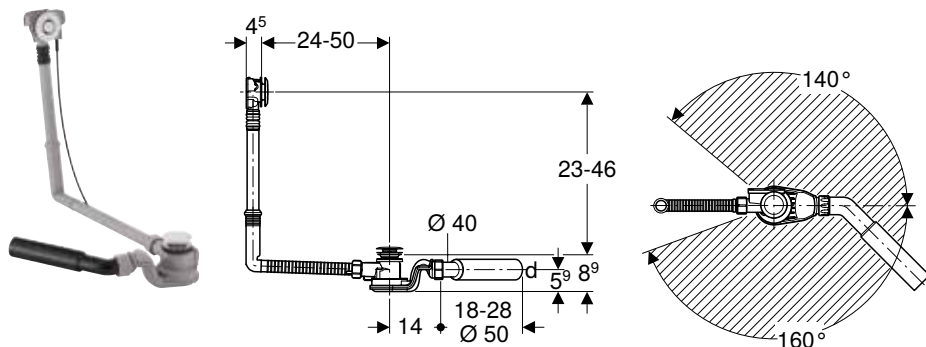Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

click & scan

Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання


Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.756.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1

3 пробками донного клапана

Злив-перелив для ванни Geberit з кришкою зливного отвору, d52, з декоративним комплектом

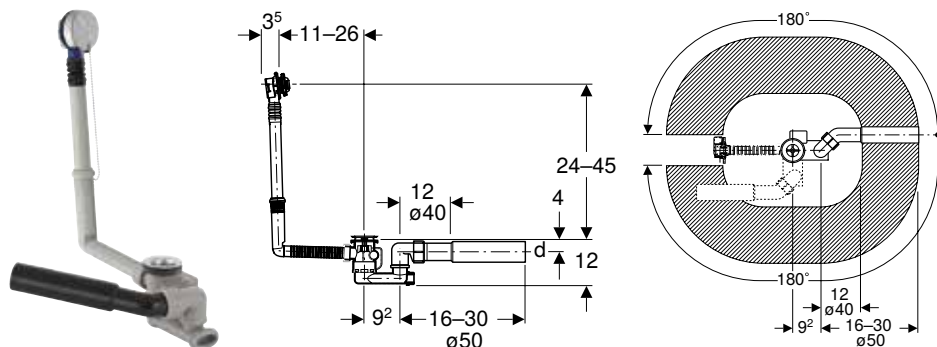
[click & scan](#)

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Кульковий ланцюг
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.017.00.6	Панель: глянцева хром	40 / 50	40 / 50	0,8

Приладдя для зливної арматури для ванн

З'єднувальні елементи для підведення води

Армований шланг Geberit 3/4"

[click & scan](#)

Характеристики

- Довжина 80 см

Обсяг постачання

- 2 ущільнювальні прокладки з FA-AM
- 2 різьбове з'єднання з латуні, R 3/4"

Арт. №

G
[дюйм]

150.991.00.1

3/4





З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води	336
З'єднувальні коліна	336
З'єднувальні патрубки	337
Комплекти для підключення	339
Подовжувачі коліна змиву	341
Зливна арматура для пісуарів	342
Сифони для пісуара	342
Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву	343
Зливна арматура для біде	343
Сифони	343
З'єднувальні елементи	344



Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води

З'єднувальні коліна

З'єднувальне коліно Geberit 90°



click & scan

Призначення

- Для підлогових унітазів з горизонтальним і відкритим відводом $\varnothing$ 105 мм

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	arc [°]	A [см]	a [см]	H [см]
152.610.11.1	Альпійський білий	110	90	9	7	35

Комплект S-подібного коліна Geberit для підвісних унітазів

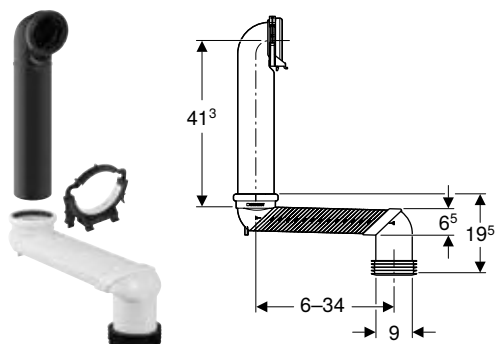

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, $\varnothing$ 90 мм
- S-подібне коліно з ABS, $\varnothing$ 90 мм
- Хомут
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Клей


Арт. №

131.088.29.1



- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit ABS. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті <https://www.geberit.ua/uk/>.

Комплект Р-подібного з'єднувального коліна Geberit для підлогового унітаза

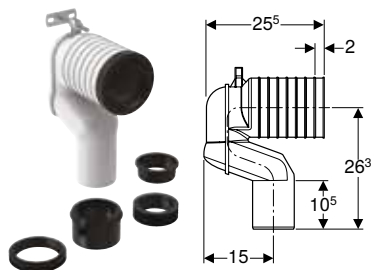

click & scan

Призначення

- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі


Обсяг постачання

- Р-подібне з'єднувальне коліно з ПП, $\varnothing$ 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 122 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 105 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/110 мм
- Манжета з EPDM, $\varnothing$ 90/100 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	arc [°]	di, $\varnothing$ [мм]	L [см]
131.081.11.1	90	90	122	22,5

З'єднувальні патрубки

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й манжетними ущільненнями



click & scan

Призначення

- Для приєднувальних муфт для підлогового унітаза
- Для підлогових унітазів з прихованим або відкритим відводом

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM
- Манжетне ущільнення з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	d1, $\varnothing$ [мм]	AB [мм]	H [см]	h [см]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й ущільнювальним кільцем



click & scan

Призначення

- Для розтрубів Geberit $\varnothing$ 110 мм
- Для підлогових унітазів з відводом $\varnothing$ 102 мм
- Для підлогових унітазів з прихованим або відкритим відводом

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Ущільнювальне кільце з EPDM

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	AB [мм]	H [см]	h [см]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води
З'єднувальні патрубки

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками

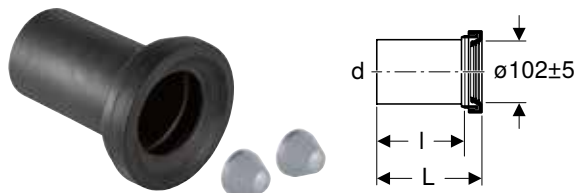

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM
- 2 декоративні заглушки

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	AB [мм]	L [см]	I [см]
152.420.46.1	Матовий хром	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	Матовий хром	90	97-107	18	14,5
152.428.46.1	Матовий хром	90	97-107	30	26,5
152.429.46.1	Матовий хром	110	97-107	30	26,5

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см

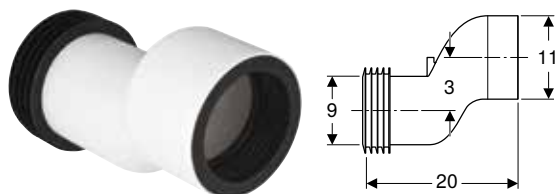

click & scan

Призначення


- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, Ø 90 мм
- 2 манжети з EPDM, Ø 90/110 мм

Арт. №	DN	d, Ø [мм]
131.085.11.1	90	90

Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см

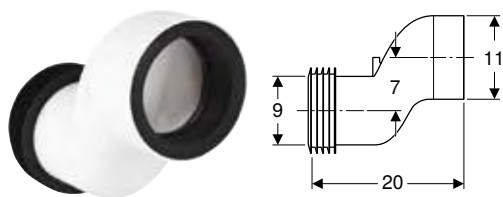

click & scan

Призначення

- Для компенсації невідповідності між з'єднувальними елементами унітаза та стоками в стіні


Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з ПП, Ø 90 мм
- 2 манжети з EPDM, Ø 90/110 мм

Арт. №	DN	d, Ø [мм]
131.108.11.1	90	90

Комплекти для підключення

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см

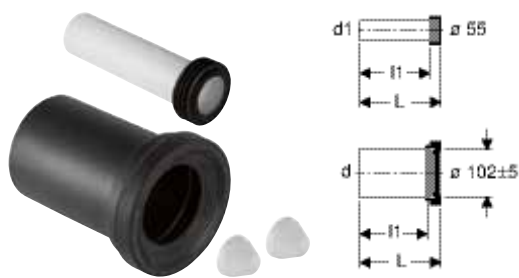

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE / PP
----------	---------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l1 [см]
152.422.46.1	Матовий хром	110	45	97-107	18,5	16
152.426.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	18,5	16

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см, з манжетним ущільненням



click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE / PP
----------	---------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]
152.404.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16



З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води
Комплекти для підключення

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см

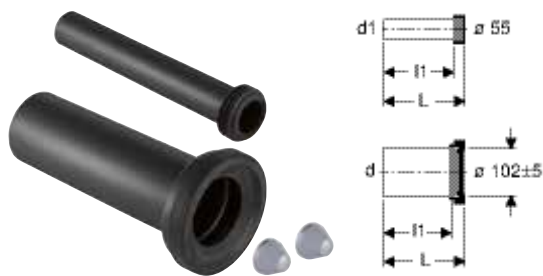

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Характеристики


- Комплект для підключення подовжений

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l [см]	l1 [см]
152.439.46.1	Матовий хром	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, з комплектом кріплення, з ексцентриситетом

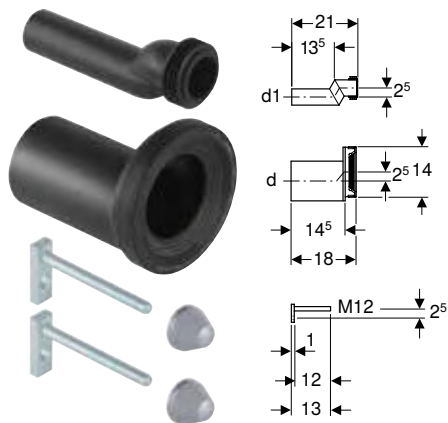

click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів
- Для підвісних унітазів із вильотом до 70 см
- Для компенсації відхилень від розмірів до 25 мм
- Не підходить для Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Не підходить для Geberit AquaClean Mera
- Не підходить для Geberit AquaClean Sela
- Не підходить для унітазів зі скороченим вильотом
- Не підходить для Geberit AquaClean Alba
- Not suitable for Geberit ONE WCs

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 26,5 см



click & scan

Призначення

- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Обсяг постачання

- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]
152.438.46.1	Матовий хром	90	45	97-107	26,5	26,5	22	24

Комплект для під'єднання Geberit для підлогового унітаза



click & scan

Призначення

- Для під'єднання підвісних унітазів до стоків у підлозі
- Для під'єднання підлогових унітазів до стоків у підлозі

Обсяг постачання


- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Манжета з EPDM, ø 105 мм
- Манжета з EPDM, ø 122 мм
- Манжета з EPDM, ø 90/110 мм
- Манжета з EPDM, ø 90 мм
- Комплект кріплень

Арт. №

131.082.16.1

Подовжувачі коліна змиву

Подовжувач коліна змиву Geberit



click & scan

Призначення


- Для подовження впускного патрубку з манжетою
- Для конуса переливного патрубку

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Матеріал	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	A² [см²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до Ø 55 мм

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Арт. №	d, Ø [мм]	Матеріал	L [см]	l [см]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Зливна арматура для пісуарів

Сифони для пісуара

Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск

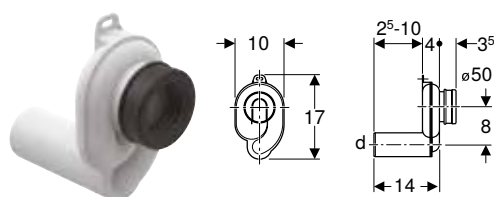

click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики

- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]
152.950.11.1	Альпійський білий	50

Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск



click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики

- Вертикальний випуск

Обсяг постачання


- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]
152.951.11.1	Альпійський білий	50

Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск

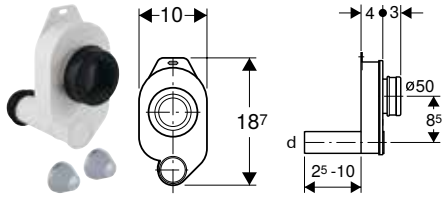

click & scan

Призначення

- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для під'єднання до пісуарів

Характеристики

- Горизонтальний випуск


Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]
261.483.11.1	Альпійський білий	50 / 40

Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM

Технічні дані


Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	d, Ø [мм]	d1, Ø [мм]
152.489.16.1	32	35

Зливна арматура для біде

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

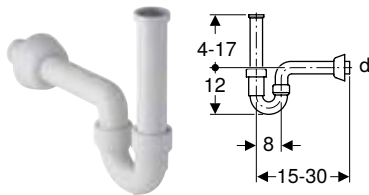

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для біде

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Технічні дані


Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	4-17

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

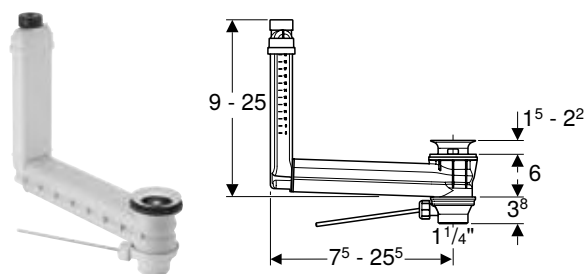

click & scan

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Матеріал	Пластик
----------	---------

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 359





З'єднувальні елементи для умивальних зон, раковин, приладів та раковин для зливання сильно забрудненої води


Зливна арматура для умивальників.....	348
Сифони	348
Сифони, компактні моделі	349
Пляшкові сифони для умивальників	349
Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель	352
Сифони прихованого монтажу	356
З'єднувальні елементи для умивальників	357
Облицювання	359
З'єднувальні елементи.....	360
Зливна арматура для кухонних мийок.....	361
Сифони	361
Зливна арматура для приладів	365
Сифони	365
Сифони прихованого монтажу	366
Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води	366
Сифони	366



Зливна арматура для умивальників

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

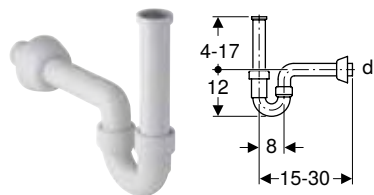

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для біде

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	4-17

Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск

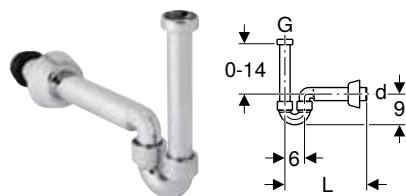

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання до біде

Технічні дані

Матеріал	ABS
----------	-----

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Хромований
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.105.21.1	Глянцевий хром	40	1 1/4	0-14

Сифони, компактні моделі

Сифон Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск

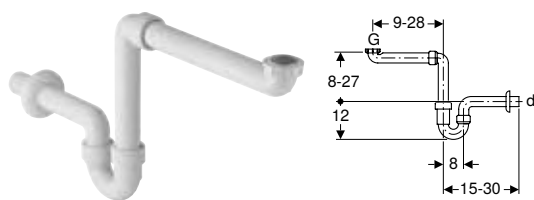

click & scan

Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	G1 [дюйм]	h [см]
151.107.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	1 1/4	8-27

Пляшкові сифони для умивальників

Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

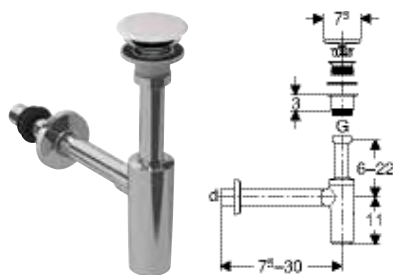

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором Ø 46 мм
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15-20 мм в зоні донного клапана

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Кришка клапана з кераміки
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	L [см]	h [см]
151.019.01.1	Білий / Глянцевий хром	32 / 40	7,5-30	6-22



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8-15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

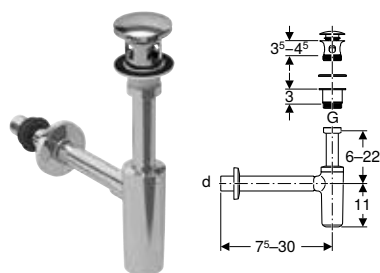

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, зовнішня пробка донного клапана з натискним механізмом, горизонтальний випуск

click & scan

Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для під'єднання умивальників з отвором $\varnothing$ 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	h [см]
151.021.21.1	Глянцевий хром	32 / 40	7,5–30	6–22

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, кришкою клапана і манжетою, горизонтальний випуск

click & scan

Призначення

- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором $\varnothing$ 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
--------------------------	-------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Настінна розетка
- Кришка клапана
- Донний клапан
- Ущільнення
- Гвинт

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	h [см]
151.020.21.1	Глянцевий хром	32	7,5–30	6–22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск

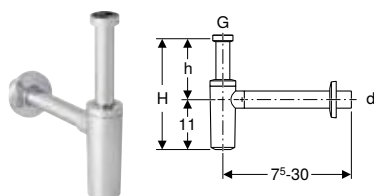

click & scan

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	ABS

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]
151.034.14.1	Чорний матовий	32	1 1/4	17-33	6-22
151.034.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.14.1	Чорний матовий	40	1 1/4	17-33	6-22
151.035.21.1	Глянцевий хром	40	1 1/4	17-33	6-22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск

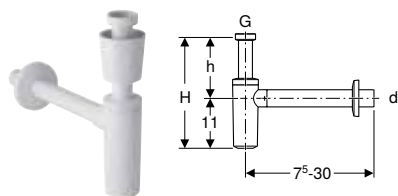

click & scan

Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PP

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Клапанна розетка
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.034.11.1	Альпійський білий	32	1 1/4	6-22
151.035.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	6-22



Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- З можливістю очищення
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Ущільнення
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]	h [см]
151.116.11.1	Альпійський білий	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	Альпійський білий	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15-20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.084.21.1	Глянцевий хром	32	15-20	11,2	7-27,2



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8-15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

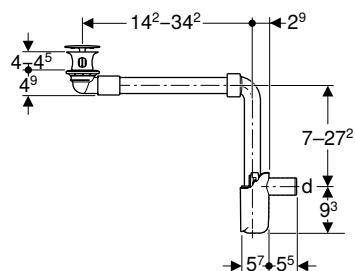Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана

click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.091.21.1	Глянцевий хром	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Глянцевий хром	40	40–45	11,2	7–27,2

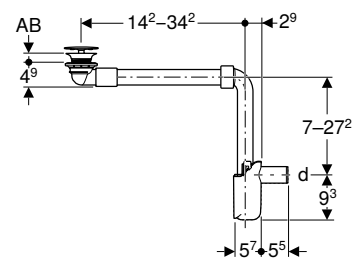Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.089.01.1	Білий	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Білий	40	15–20	11,2	7–27,2



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

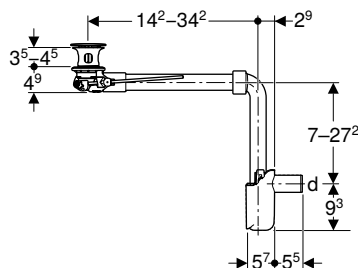

Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]	h [см]
152.072.21.1	Глянцевий хром	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Глянцевий хром	40	11,2	7–27,2

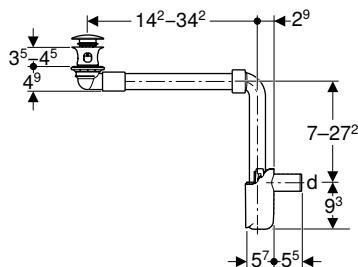Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]	h [см]
152.073.21.1	Глянцевий хром	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Глянцевий хром	40	11,2	7–27,2

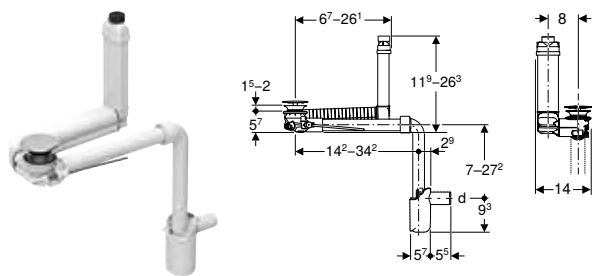Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання


- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	L [см]	h [см]
152.049.21.1	Глянцевий хром	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	Глянцевий хром	40	11,2	7–27,2



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

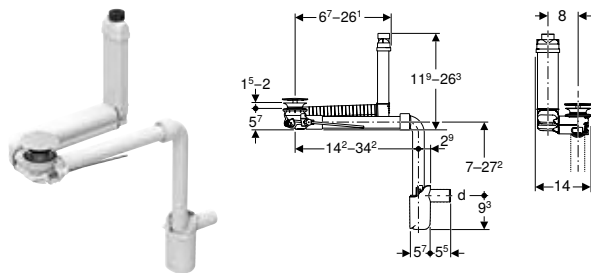

Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
--------------------------	-------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою


Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	B [см]
152.051.01.1	Білий	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Білий	40	0,6	14,2–34,2	14



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

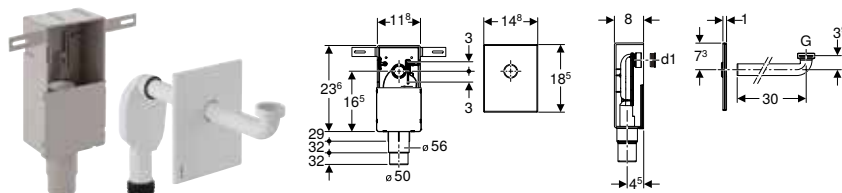Сифони прихованого монтажу**Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск**

click & scan

Призначення

- Для капітальних стін
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для прихованого монтажу
- Для закладів охорони здоров'я

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см


Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно Ø 32 мм
- Захисна панель
- Корпус прихованого монтажу
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Ущільнення
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	d1, Ø [мм]
151.120.11.1	Альпійський білий	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Глянцевий хром	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Нержавіюча сталь матова	50–56	1 1/4	32

З'єднувальні елементи для умивальників

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики


- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання

- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	L [см]
152.050.14.1	Чорний матовий	1 1/4	5
152.050.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	5
152.080.14.1	Чорний матовий	1 1/4	8
152.080.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	8

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання


- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.081.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4



- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

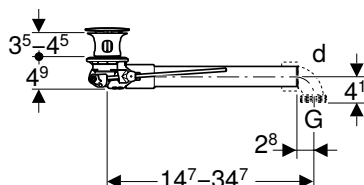

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------


Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	L [см]
152.070.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	14,7–34,7

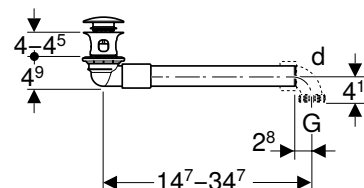Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом

click & scan

Призначення

- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]
152.071.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

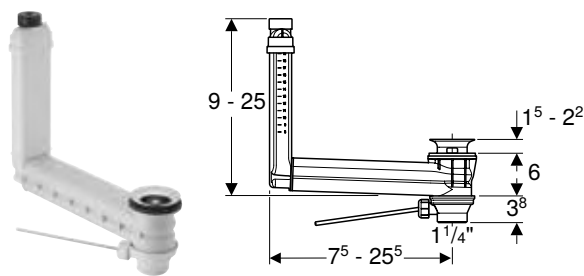

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]
152.018.00.1	Донний клапан: нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4

Замовляти додатково

- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 359

Облицювання

Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом



click & scan

Призначення

- Для з'єднувальних елементів для умивальників з вільним виливом
- Для з'єднувальних елементів для умивальника Clou

Обсяг постачання

- Сітка для збору волосся

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Матеріал
241.993.14.1	Чорний матовий	6,4	Пластик
241.993.21.1	Глянцевий хром	64	Пластик


Приладдя

- Підвісне біде Geberit ONE закрита форма



З'єднувальні елементи

Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр

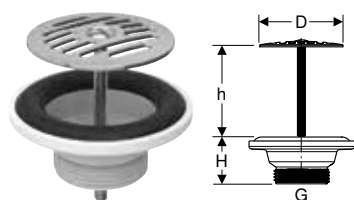

click & scan

Призначення

- Для умивальників без утримання води
- Для громадських і напівгромадських об'єктів

Обсяг постачання


- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	D [см]	H [см]	h [см]
152.005.00.1	Решітка: нержавіюча сталь полірована	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Донний клапан Geberit із натискним механізмом



click & scan

Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

Характеристики

- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

Обсяг постачання


- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]
152.076.21.1	Глянцевий хром	1 1/4

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана

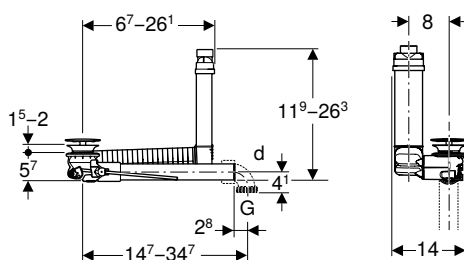

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники
- Для компактного монтажу в умивальники з шафою без отвору під сифон

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик
----------	----------------------------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Важіль змиву
- Заглушка
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]
152.013.21.1	Глянцевий хром	32	0,25	1 1/4




- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Зливна арматура для кухонних мийок

Сифони

Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Сифон
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.741.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	4–23



Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск

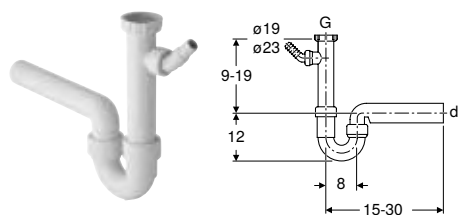

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, $\varnothing$ 19/23 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.711.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	9-19
152.713.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	9-19

Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, вертикальний випуск

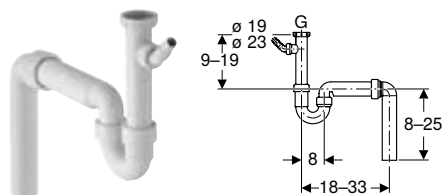

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Вертикальний випуск

Обсяг постачання

- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, $\varnothing$ 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, $\varnothing$ [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.550.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	9-19
152.556.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	9-19

Сифон Geberit для кухонної мийки, компактна модель, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск

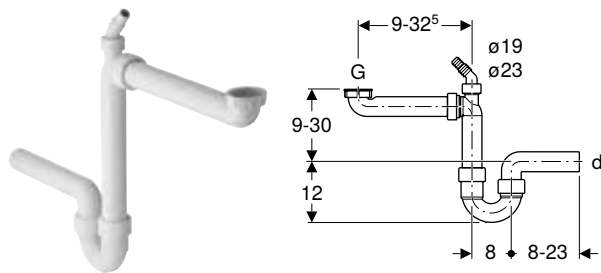

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, Ø 19/23 мм
- Редукційне кільце з ПП G 1 1/2" x G 1 1/4"
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.819.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	9-30
152.885.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	9-30

Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск

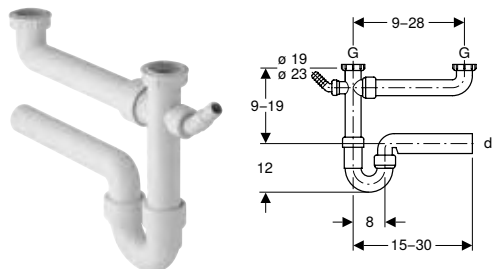

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск


Обсяг постачання

- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, Ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.715.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	9-19



Сифон Geberit для двох зміщених кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск

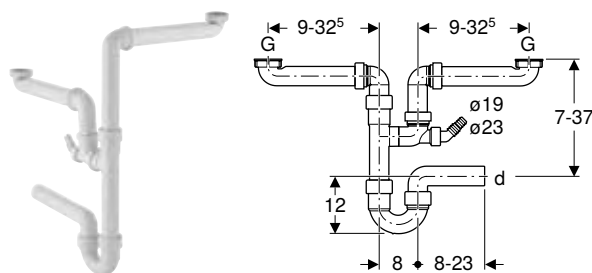

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальних коліна з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, Ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Хрестовина 88,5° з ПП Ø 40 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.818.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	7-37
152.886.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	7-37

Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, довгий, горизонтальний випуск

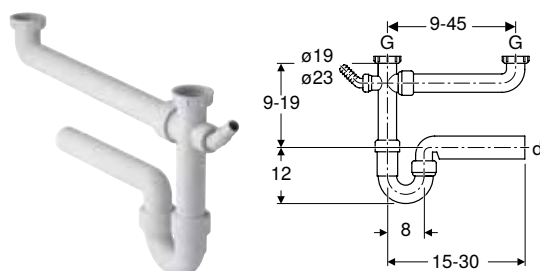

click & scan

Призначення

- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP
----------	----

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач Ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.597.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	9-19

Сифон Geberit для трёх кухонных мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск



- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач $\varnothing 19/23$ мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.821.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	17-47

Сифони

click & scan

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск


- Впускний патрубок з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.702.11.1	Альпійський білий	50	1 1/2	6-23
152.704.11.1	Альпійський білий	40	1 1/2	6-23



Сифони прихованого монтажу

Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом

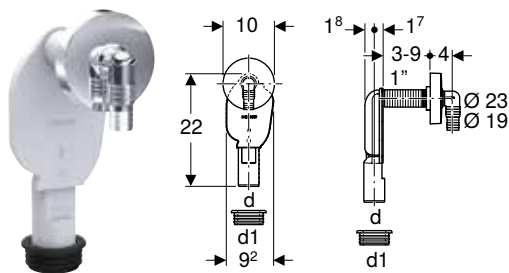

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу
- Для під'єднання пральних або посудомийних машин

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3

Обсяг постачання


- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, Ø 19/23 мм
- Настінна розетка
- Захисний короб
- Манжета з EPDM

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, Ø [мм]
152.235.11.1	Альпійський білий	40	0,6	56
152.235.21.1	Глянцевий хром	40	0,6	56

Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води

Сифони

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск

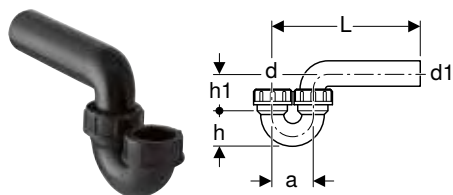


click & scan

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, Ø [мм]	a [см]	h [см]	h1 [см]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск



click & scan

Технічні дані


Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, Ø [мм]	a [см]	h [см]	h1 [см]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск



click & scan

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, Ø [мм]	a [см]	a1 [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9



Додаток

Абревіатура	370
Умови міжнародних продажів і доставки	372
Пошук за артикулом	376



Абревіатура

Абревіатура	Описание
a	частковий розмір (см)
A	виліт (см)
a1	частковий розмір (см)
A1	виліт (см)
A ²	площа поперечного перерізу у світлі (см ²)
AB	діапазон підключення (мм)
AB1	діапазон підключення (мм)
AB2	діапазон підключення (мм)
AD	відстань між точками кріплення (см)
AD1	відстань між точками кріплення (см)
AD2	відстань між підведеннями (см)
arc	кут (°)
arc1	angle (°)
b	частковий розмір (см)
B	ширина (см)
B1	ширина (см)
B2	ширина (см)
B3	ширина (см)
B4	ширина (см)
B5	ширина (см)
B6	ширина (см)
c	діаметр отвору фланця (мм)
D	зовнішній діаметр (см)
DN/OD	номінальний діаметр
d, ø	зовнішній діаметр (мм)
D1	зовнішній діаметр (см)
d1, ø	зовнішній діаметр (мм)
d2, ø	зовнішній діаметр (мм)
d3, ø	зовнішній діаметр (мм)
da, ø	зовнішній діаметр (мм)
di, ø	внутрішній діаметр (мм)
di1, ø	внутрішній діаметр (мм)
DN	номінальний діаметр
DN1	номінальний діаметр
DNV	номінальний діаметр змішувача
E	глибина вставляння (см)
E1	глибина вставляння (см)
G	трубна нарізь (")
G1	трубна нарізь (")
G2	трубна нарізь (")
h	часткова висота (см)
H	висота (см)
h1	часткова висота (см)
H1	висота (см)
H2	висота (см)
h2	часткова висота (см)
H3	висота (см)
h3	часткова висота (см)
K	максимальне вкорочення (см)
k	діаметр кола центрів отворів фланця (мм)
K1	максимальне вкорочення (см)
K2	максимальне вкорочення (см)
K3	максимальне вкорочення (см)
KL	довжина кабелю (см)
Ks	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks1	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks2	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks3	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)

Абревіатура	Описание
Ks4	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks5	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks6	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
L	довжина (м)
l	часткова довжина (см)
L	довжина (см)
L1	довжина (см)
l1	часткова довжина (см)
l2	часткова довжина (см)
L2	довжина (см)
l3	часткова довжина (см)
L3	довжина (см)
La	лінійне розширення (мм)
IK	довжина стрижня гвинта (см)
n	кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.)
NPT	дюймова нарізь (")
PN	номінальний тиск (бар)
r	радіус (см)
R	конусна зовнішня нарізь (")
R1	конусна зовнішня нарізь (")
Rg	кругла нарізь (")
RMF	конусна зовнішня нарізь (")
RMF1	конічне зовнішнє різьблення (")
Rp	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp1	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp2	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
RpMF	внутрішня нарізь циліндрична (")
RpMF1	внутрішня нарізь циліндрична (")
s	товщина стінки (мм)
S	серія труб
s ISO	товщина стінки (для етикеток) (мм)
s1	товщина стінки (мм)
SW	розмір гайкового ключа (мм)
T	глибина (см)
T1	глибина (см)
T2	глибина (см)
T3	глибина (см)
T4	глибина (см)
T5	глибина (см)
UNC	дюймова нарізь (")
V	діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв)
X	довжина хвостовика / розмір L (см)
X1	довжина лапки / розмір L (см)
X2	довжина лапки / розмір L (см)
X3	довжина лапки / розмір L (см)
X4	довжина лапки / розмір L (см)
X5	довжина лапки / розмір L (см)
X6	довжина лапки / розмір L (см)
Z	розмір Z (см)
Z1	розмір Z (см)
Z2	розмір Z (см)
Z3	розмір Z (см)
Z4	розмір Z (см)
Z5	розмір Z (см)
Z6	розмір Z (см)
m	діаметр отвору для гвинта (мм)
M	метрична нарізь (мм)
Номинальна напряга	частота мережі



Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2025 року)

1. Загальні положення

- 1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.
- 1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

2. Укладення договору – Письмова форма

- 2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.
- 2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.
- 2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.
- 2.4 Умови постачання – Передача ризиків.
- 2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.
- 2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.
- 2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.
- 2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.
- 2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.
- 2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання

- 3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.
- 3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.
- 3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.
- 3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зірваного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі
- 3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.
- 3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/ крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням закордонних законів про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань

- 4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.
- 4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.
- 4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.
- 4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.
- 4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той

момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

5. Затримка в затребуванні постачання товару

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

6. Упаковка

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

7. Дефектний товар (Гарантія)

7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.

7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.

7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).

7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.

7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.

7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

8. Відповідальність фірми Геберіт

8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що впливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.

8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.

8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

9. Збереження прав власності, гарантії

9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.

9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.

9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримує право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунках. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.

9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.

9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що впливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні



- 1.1 взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких впливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією мірою не зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усіх його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.
- 1.2 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що впливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.
- 1.3 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримує право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.
- 1.4 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.

1. Ре-експорт

- 1.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.
- 1.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.

2. Заборона переуступання і зарахування

- 2.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.
- 2.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.
- 2.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

3. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

- 3.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.
- 3.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюриха. Арбітраж проходитиме в Цюриху англійською мовою.
- 3.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

4. 13. Гарантія

- 4.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ	Терміни гарантії
Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, писуари, умивальники і т.п.)	10 років
Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)	10 років
Меблі для ванних кімнат Geberit	2 роки
Сидіння і сидіння для унітазів Geberit	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника	2 роки
Душові кабінки і ширми на ванну Geberit	2 роки
Електронні компоненти Geberit	2 роки
Приладдя Geberit	2 роки
Geberit Monolith	10 років
Geberit Monolith Plus (електроніка)	2 роки
Geberit AquaClean	2 роки
Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit	10 років
Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 и AP128	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 и 117	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 380, 290	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 340, 240	2 роки
Змивні клавіші Geberit	10 років
Порційний змішувач Geberit	2 роки
Система пневматичного керування змивом Geberit	5 років
Системи керування змивом Geberit для унітазів і писуарів (електроніка)	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка)	2 роки
Geberit HDPE/PP труби і фітинги	10 років
Geberit Pluvia	10 років
Geberit Mepla труби і фітинги	10 років
Geberit Mapress труби і фітинги	10 років
Інструменти Geberit	2 роки

- 4.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.
- 4.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
 - якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
 - якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
 - якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

5. Подільність договору

- 5.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.



Пошук за артикулом

Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
500210000	227	111.534.00.2	42	115.063.BZ.1	130	115.336.00.1	146
571410000	289	111.539.00.2	43	115.080.01.1	138	115.416.11.1	70
571600000	268	111.553.00.2	25	115.080.11.1	138	115.416.21.1	70
577650000	258	111.560.00.2	34	115.080.14.1	138	115.420.00.1	78
577660000	246	111.562.00.2	35	115.080.16.1	138	115.420.11.1	78
599113000	289	111.563.00.2	27	115.080.DW.1	138	115.420.DW.1	78
109.043.00.1	84	111.580.00.2	55	115.080.JQ.1	138	115.424.00.1	78
109.050.00.1	85	111.581.00.2	56	115.080.JT.1	138	115.425.FW.1	78
109.060.00.1	86	111.590.00.1	61	115.080.KH.1	138	115.622.14.1	129
109.100.00.1	87	111.591.00.2	57	115.080.KJ.1	138	115.622.FW.1	129
109.300.00.5	82	111.593.00.2	58	115.080.KK.1	138	115.622.JK.1	129
109.791.00.1	83	111.594.00.1	62	115.080.KM.1	138	115.622.JL.1	129
111.003.00.2	15	111.595.00.1	71	115.081.GH.1	139	115.622.JT.1	129
111.013.00.1	69	111.616.00.2	48	115.081.JK.1	139	115.622.QB.1	129
111.027.00.1	73	111.665.00.6	54	115.081.JL.1	139	115.622.QD.1	129
111.030.00.2	16	111.676.00.2	50	115.081.SI.1	139	115.622.QF.1	129
111.041.00.1	73	111.686.00.2	53	115.081.SJ.1	139	115.622.SI.1	129
111.042.00.1	73	111.689.00.2	52	115.082.00.1	140	115.622.SJ.1	129
111.043.00.1	73	111.780.00.2	60	115.082.SI.1	140	115.623.21.1	129
111.044.00.1	73	111.787.00.1	63	115.085.01.1	138	115.623.QC.1	129
111.045.00.1	73	111.788.00.1	68	115.085.11.1	138	115.628.14.1	119
111.046.00.1	73	111.790.00.2	64	115.085.14.1	138	115.628.FW.1	119
111.055.00.1	66	111.796.00.2	14	115.085.16.1	138	115.628.JK.1	119
111.056.00.1	67	111.815.00.1	68	115.085.DW.1	138	115.628.JL.1	119
111.057.00.2	13	111.835.00.1	69	115.085.JQ.1	138	115.628.JT.1	119
111.058.00.2	13	111.839.00.2	70	115.085.JT.1	138	115.628.QB.1	119
111.060.00.2	17	111.847.00.1	75	115.085.KH.1	138	115.628.QD.1	119
111.064.00.1	75	111.848.00.2	74	115.085.KJ.1	138	115.628.QF.1	119
111.069.00.2	36	111.868.00.1	74	115.085.KK.1	138	115.628.SI.1	119
111.071.00.2	37	111.869.00.1	73	115.085.KM.1	138	115.628.SJ.1	119
111.072.00.2	37	111.887.00.1	71	115.086.21.1	140	115.629.14.1	119
111.073.00.2	37	111.922.00.6	12	115.086.GH.1	140	115.629.FW.1	119
111.074.00.2	37	111.923.00.6	11	115.087.00.1	140	115.629.JK.1	119
111.081.00.2	38	111.941.00.1	72	115.088.00.1	141	115.629.JL.1	119
111.082.00.2	38	111.942.00.1	72	115.103.00.1	144	115.629.JT.1	119
111.083.00.2	38	111.943.00.1	72	115.107.11.1	143	115.629.QB.1	119
111.084.00.2	38	111.944.00.1	72	115.107.21.1	143	115.629.QD.1	119
111.091.00.2	39	111.945.00.1	72	115.107.46.1	143	115.629.QF.1	119
111.092.00.2	39	111.951.00.1	65	115.108.00.1	142	115.629.SI.1	119
111.093.00.2	39	111.952.00.1	65	115.109.11.1	142	115.629.SJ.1	119
111.094.00.2	39	111.953.00.1	65	115.109.21.1	142	115.641.21.1	129
111.153.00.3	18	111.954.00.1	65	115.109.46.1	142	115.641.GH.1	129
111.300.00.6	8	111.955.00.1	65	115.119.11.1	144	115.650.00.1	121
111.350.00.6	9	115.050.21.2	131	115.119.14.1	144	115.650.JM.1	121
111.375.00.6	10	115.050.BZ.2	131	115.119.21.1	144	115.650.JV.1	121
111.434.00.2	26	115.051.21.2	132	115.119.46.1	144	115.650.JX.1	121
111.471.00.2	29	115.051.BZ.2	132	115.119.DW.1	144	115.650.SI.1	121
111.480.00.2	28	115.052.21.2	133	115.127.11.1	143	115.650.SJ.1	121
111.489.00.2	32	115.052.BZ.2	133	115.127.21.1	143	115.651.00.1	122
111.490.00.2	31	115.053.21.2	134	115.127.46.1	143	115.651.JM.1	122
111.493.00.2	33	115.053.BZ.2	134	115.137.11.1	143	115.651.JV.1	122
111.512.00.3	41	115.062.21.1	130	115.137.21.1	143	115.651.JX.1	122
111.520.00.2	40	115.062.BZ.1	130	115.137.46.1	143	115.651.SI.1	122
111.524.00.2	44	115.063.21.1	130	115.335.00.1	146	115.651.SJ.1	122

Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
115.652.00.1	123	115.770.JQ.5	112	115.883.KJ.1	118	115.985.00.5	226
115.652.JM.1	123	115.770.KA.5	112	115.883.KK.1	118	116.003.00.1	224
115.652.JV.1	123	115.770.LA.5	113	115.883.KM.1	118	116.004.00.1	225
115.652.JX.1	123	115.770.LB.5	113	115.884.00.1	120	116.005.00.1	227
115.652.SI.1	123	115.770.SX.5	113	115.884.JK.1	120	116.011.11.5	210
115.652.SJ.1	123	115.787.SN.5	115	115.884.JL.1	120	116.011.21.5	210
115.660.11.1	114	115.788.00.1	128	115.884.JM.1	120	116.011.DW.5	210
115.660.21.1	114	115.788.00.2	124	115.884.JV.1	120	116.011.JQ.5	210
115.660.DW.1	114	115.788.11.2	124	115.884.JX.1	120	116.014.14.1	213
115.660.JQ.1	114	115.788.21.2	124	115.884.SI.1	120	116.014.FW.1	213
115.670.00.2	125	115.788.DW.2	124	115.884.SJ.1	120	116.014.JK.1	213
115.670.11.2	125	115.788.GH.2	124	115.885.00.6	171	116.014.JL.1	213
115.670.DW.2	125	115.788.JK.2	124	115.889.SN.1	117	116.014.JT.1	213
115.670.JM.2	125	115.788.JL.2	124	115.890.16.6	152	116.014.QB.1	213
115.670.JV.2	125	115.788.JM.2	124	115.890.DW.6	152	116.014.QD.1	213
115.670.JX.2	125	115.788.JV.2	124	115.890.SN.6	152	116.014.QF.1	213
115.670.QB.2	125	115.788.JX.2	124	115.891.16.6	165	116.014.SI.1	213
115.671.00.2	126	115.788.SD.2	124	115.891.DW.6	165	116.014.SJ.1	213
115.671.11.2	126	115.805.21.5	220	115.891.SN.6	165	116.015.16.1	211
115.671.DW.2	126	115.817.11.5	217	115.893.14.1	116	116.015.DW.1	211
115.671.JM.2	126	115.817.46.5	217	115.893.45.1	116	116.015.JQ.1	211
115.671.JV.2	126	115.818.11.5	217	115.893.JT.1	116	116.015.KH.1	211
115.671.JX.2	126	115.818.46.5	217	115.893.KJ.1	116	116.015.KJ.1	211
115.671.QD.2	126	115.856.16.6	162	115.893.KX.1	116	116.015.KK.1	211
115.672.00.2	127	115.856.DW.6	162	115.893.KY.1	116	116.015.KM.1	211
115.672.11.2	127	115.856.SN.6	162	115.897.00.6	159	116.015.SN.1	211
115.672.DW.2	127	115.861.00.6	186	115.898.00.6	168	116.016.00.1	216
115.672.JM.2	127	115.862.00.6	158	115.899.JQ.1	145	116.016.00.5	215
115.672.JV.2	127	115.863.16.6	155	115.899.KH.1	145	116.016.11.5	215
115.672.JX.2	127	115.863.SN.6	155	115.899.KJ.1	145	116.016.DW.5	215
115.672.QF.2	127	115.864.16.6	170	115.906.16.6	153	116.016.GH.5	215
115.696.00.1	136	115.864.SN.6	170	115.906.DW.6	153	116.016.JK.5	215
115.697.00.1	137	115.867.16.6	156	115.906.SN.6	153	116.016.JL.5	215
115.751.00.1	135	115.867.SN.6	156	115.907.16.6	154	116.016.SD.5	215
115.758.01.5	114	115.869.16.6	169	115.907.DW.6	154	116.017.16.1	212
115.758.14.5	114	115.869.SN.6	169	115.907.JQ.6	154	116.017.DW.1	212
115.758.16.5	114	115.882.01.1	116	115.907.KH.6	154	116.017.JQ.1	212
115.758.JQ.5	114	115.882.11.1	116	115.907.KJ.6	154	116.017.KH.1	212
115.758.JT.5	114	115.882.14.1	116	115.907.KK.6	154	116.017.KJ.1	212
115.758.KH.5	114	115.882.16.1	116	115.907.KM.6	154	116.017.KK.1	212
115.758.KJ.5	114	115.882.DW.1	116	115.907.SN.6	154	116.017.KM.1	212
115.758.KK.5	114	115.882.JQ.1	116	115.908.16.6	167	116.021.11.5	195
115.758.KM.5	114	115.882.JT.1	116	115.908.DW.6	167	116.021.21.5	195
115.758.SN.5	114	115.882.KH.1	116	115.908.JQ.6	167	116.021.DW.5	195
115.764.FW.1	135	115.882.KJ.1	116	115.908.KH.6	167	116.021.JQ.5	195
115.766.00.1	135	115.882.KK.1	116	115.908.KJ.6	167	116.024.14.1	199
115.766.SI.1	135	115.882.KM.1	116	115.908.KK.6	167	116.024.FW.1	199
115.768.11.1	136	115.882.SN.1	116	115.908.KM.6	167	116.024.JK.1	199
115.768.21.1	136	115.883.01.1	118	115.908.SN.6	167	116.024.JL.1	199
115.768.46.1	136	115.883.11.1	118	115.909.16.6	166	116.024.JT.1	199
115.770.11.5	112	115.883.14.1	118	115.909.DW.6	166	116.024.QB.1	199
115.770.21.5	112	115.883.16.1	118	115.909.SN.6	166	116.024.QD.1	199
115.770.79.5	113	115.883.DW.1	118	115.918.00.1	184	116.024.QF.1	199
115.770.DT.5	112	115.883.JQ.1	118	115.936.14.6	160	116.024.SI.1	199
115.770.DW.5	112	115.883.JT.1	118	115.937.14.6	172	116.024.SJ.1	199
115.770.FY.5	113	115.883.KH.1	118	115.956.14.6	164	116.025.16.1	197



Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
116.025.DW.1	197	116.042.21.1	175	116.090.SM.6	157	116.174.21.1	253
116.025.JQ.1	197	116.042.JQ.1	175	116.092.SG.6	163	116.174.SN.1	253
116.025.KH.1	197	116.043.11.1	177	116.092.SM.6	163	116.175.14.1	264
116.025.KJ.1	197	116.043.21.1	177	116.093.11.1	196	116.175.21.1	264
116.025.KK.1	197	116.043.JQ.1	177	116.093.21.1	196	116.175.SN.1	264
116.025.KM.1	197	116.044.11.1	175	116.093.DW.1	196	116.176.14.1	264
116.025.SN.1	197	116.045.11.1	177	116.093.JQ.1	196	116.176.21.1	264
116.026.GH.1	201	116.046.11.1	183	116.094.11.1	204	116.176.SN.1	264
116.026.QB.1	201	116.047.11.1	184	116.094.21.1	204	116.177.14.1	241
116.026.QD.1	201	116.048.11.1	176	116.094.DW.1	204	116.177.21.1	241
116.026.QF.1	201	116.049.11.1	178	116.094.JQ.1	204	116.177.SN.1	241
116.027.16.1	198	116.050.11.1	176	116.096.00.1	187	116.178.14.1	253
116.027.JQ.1	198	116.050.21.1	176	116.098.00.6	188	116.178.21.1	253
116.027.KH.1	198	116.050.JQ.1	176	116.109.00.6	161	116.178.SN.1	253
116.027.KJ.1	198	116.051.GH.1	182	116.110.00.6	173	116.181.14.1	239
116.027.KM.1	198	116.051.KA.1	182	116.130.00.1	288	116.181.21.1	239
116.027.KX.1	198	116.051.KT.1	182	116.135.21.1	244	116.181.SN.1	239
116.031.11.5	203	116.051.KV.1	182	116.136.21.1	245	116.182.14.1	239
116.031.21.5	203	116.052.21.1	181	116.145.21.1	244	116.182.21.1	239
116.031.DW.5	203	116.053.GH.1	181	116.146.21.1	245	116.182.SN.1	239
116.031.JQ.5	203	116.053.KA.1	181	116.155.21.1	244	116.183.14.1	251
116.034.14.1	207	116.053.KT.1	181	116.156.21.1	245	116.183.21.1	251
116.034.FW.1	207	116.053.KV.1	181	116.161.14.1	237	116.183.SN.1	251
116.034.JK.1	207	116.054.21.1	180	116.161.21.1	237	116.184.14.1	251
116.034.JL.1	207	116.055.16.1	178	116.161.SN.1	237	116.184.21.1	251
116.034.JT.1	207	116.055.DW.1	178	116.162.14.1	237	116.184.SN.1	251
116.034.QB.1	207	116.055.JQ.1	178	116.162.21.1	237	116.185.14.1	263
116.034.QD.1	207	116.055.KH.1	178	116.162.SN.1	237	116.185.21.1	263
116.034.QF.1	207	116.055.KJ.1	178	116.163.14.1	249	116.185.SN.1	263
116.034.SI.1	207	116.055.KK.1	178	116.163.21.1	249	116.186.14.1	263
116.034.SJ.1	207	116.055.KM.1	178	116.163.SN.1	249	116.186.21.1	263
116.035.16.1	205	116.056.16.1	180	116.164.14.1	249	116.186.SN.1	263
116.035.DW.1	205	116.056.DW.1	180	116.164.21.1	249	116.187.14.1	239
116.035.JQ.1	205	116.056.JQ.1	180	116.164.SN.1	249	116.187.21.1	239
116.035.KH.1	205	116.056.KH.1	180	116.165.14.1	261	116.187.SN.1	239
116.035.KJ.1	205	116.056.KJ.1	180	116.165.21.1	261	116.188.14.1	251
116.035.KK.1	205	116.056.KK.1	180	116.165.SN.1	261	116.188.21.1	251
116.035.KM.1	205	116.056.KM.1	180	116.166.14.1	261	116.188.SN.1	251
116.035.SN.1	205	116.057.16.1	179	116.166.21.1	261	116.191.14.1	243
116.036.GH.1	209	116.057.DW.1	179	116.166.SN.1	261	116.191.21.1	243
116.036.QB.1	209	116.057.JQ.1	179	116.167.14.1	237	116.191.SN.1	243
116.036.QD.1	209	116.057.KH.1	179	116.167.21.1	237	116.192.14.1	243
116.036.QF.1	209	116.057.KJ.1	179	116.167.SN.1	237	116.192.21.1	243
116.037.16.1	206	116.057.KK.1	179	116.168.14.1	249	116.192.SN.1	243
116.037.JQ.1	206	116.057.KM.1	179	116.168.21.1	249	116.193.14.1	255
116.037.KH.1	206	116.057.SN.1	179	116.168.SN.1	249	116.193.21.1	255
116.037.KJ.1	206	116.061.00.6	185	116.171.14.1	241	116.193.SN.1	255
116.037.KM.1	206	116.064.11.1	211	116.171.21.1	241	116.194.14.1	255
116.037.KX.1	206	116.064.21.1	211	116.171.SN.1	241	116.194.21.1	255
116.040.11.1	182	116.064.DW.1	211	116.172.14.1	241	116.194.SN.1	255
116.040.21.1	182	116.064.JQ.1	211	116.172.21.1	241	116.195.14.1	265
116.040.JQ.1	182	116.069.FW.1	227	116.172.SN.1	241	116.195.21.1	265
116.041.11.1	183	116.076.00.1	218	116.173.14.1	253	116.195.SN.1	265
116.041.21.1	183	116.077.00.1	219	116.173.21.1	253	116.196.14.1	265
116.041.JQ.1	183	116.086.00.1	202	116.173.SN.1	253	116.196.21.1	265
116.042.11.1	175	116.090.SG.6	157	116.174.14.1	253	116.196.SN.1	265

Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
116.197.14.1	243	116.263.SN.1	275	116.286.21.1	279	118.221.21.1	88
116.197.21.1	243	116.264.14.1	275	116.286.SN.1	279	118.315.11.2	21
116.197.SN.1	243	116.264.21.1	275	116.287.14.1	271	118.315.21.3	21
116.198.14.1	255	116.264.SN.1	275	116.287.21.1	271	119.060.11.1	96
116.198.21.1	255	116.265.14.1	279	116.287.SN.1	271	119.063.11.1	96
116.198.SN.1	255	116.265.21.1	279	116.288.14.1	275	119.503.11.1	96
116.207.21.1	269	116.265.SN.1	279	116.288.21.1	275	119.504.11.1	95
116.207.79.1	269	116.266.14.1	279	116.288.SN.1	275	119.610.11.1	94
116.207.FY.1	269	116.266.21.1	279	116.291.14.1	273	119.611.16.1	94
116.207.SX.1	269	116.266.SN.1	279	116.291.21.1	273	119.668.00.1	97
116.208.21.1	259	116.267.14.1	271	116.291.SN.1	273	119.675.00.1	97
116.209.21.1	247	116.267.21.1	271	116.292.14.1	273	119.698.16.1	88
116.217.14.1	214	116.267.SN.1	271	116.292.21.1	273	123.135.11.1	92
116.217.FW.1	214	116.268.14.1	275	116.292.SN.1	273	131.081.11.1	337
116.217.JK.1	214	116.268.21.1	275	116.293.14.1	277	131.082.16.1	341
116.217.JL.1	214	116.268.SN.1	275	116.293.21.1	277	131.085.11.1	338
116.217.JT.1	214	116.271.14.1	273	116.293.SN.1	277	131.088.29.1	336
116.217.QB.1	214	116.271.21.1	273	116.294.14.1	277	131.108.11.1	338
116.217.QD.1	214	116.271.SN.1	273	116.294.21.1	277	136.430.11.1	93
116.217.QF.1	214	116.272.14.1	273	116.294.SN.1	277	136.444.11.1	93
116.217.SI.1	214	116.272.21.1	273	116.295.14.1	281	136.530.11.1	92
116.217.SJ.1	214	116.272.SN.1	273	116.295.21.1	281	136.613.11.1	94
116.227.14.1	200	116.273.14.1	277	116.295.SN.1	281	136.723.00.3	103
116.227.FW.1	200	116.273.21.1	277	116.296.14.1	281	136.724.00.3	104
116.227.JK.1	200	116.273.SN.1	277	116.296.21.1	281	136.752.00.1	102
116.227.JL.1	200	116.274.14.1	277	116.296.SN.1	281	136.753.00.1	101
116.227.JT.1	200	116.274.21.1	277	116.297.14.1	273	136.909.21.2	105
116.227.QB.1	200	116.274.SN.1	277	116.297.21.1	273	150.017.00.6	332
116.227.QD.1	200	116.275.14.1	281	116.297.SN.1	273	150.265.11.1	322
116.227.QF.1	200	116.275.21.1	281	116.298.14.1	277	150.265.14.1	322
116.227.SI.1	200	116.275.SN.1	281	116.298.21.1	277	150.265.21.1	322
116.227.SJ.1	200	116.276.14.1	281	116.298.SN.1	277	150.265.46.1	322
116.235.21.1	256	116.276.21.1	281	116.335.21.1	266	150.266.11.1	323
116.236.21.1	257	116.276.SN.1	281	116.336.21.1	267	150.266.16.1	323
116.237.14.1	208	116.277.14.1	273	116.365.21.1	266	150.266.21.1	323
116.237.FW.1	208	116.277.21.1	273	116.366.21.1	267	150.266.KJ.1	323
116.237.JK.1	208	116.277.SN.1	273	116.421.00.1	287	150.280.11.1	319
116.237.JL.1	208	116.278.14.1	277	116.425.11.1	286	150.280.14.1	319
116.237.JT.1	208	116.278.21.1	277	116.426.11.1	286	150.280.21.1	319
116.237.QB.1	208	116.278.SN.1	277	116.460.14.1	282	150.280.46.1	319
116.237.QD.1	208	116.281.14.1	271	116.460.21.1	282	150.281.11.1	326
116.237.QF.1	208	116.281.21.1	271	116.461.14.1	283	150.281.21.1	326
116.237.SI.1	208	116.281.SN.1	271	116.461.21.1	283	150.285.21.1	319
116.237.SJ.1	208	116.282.14.1	271	116.462.14.1	284	150.300.14.1	327
116.245.21.1	256	116.282.21.1	271	116.462.21.1	284	150.300.21.1	327
116.246.21.1	257	116.282.SN.1	271	116.463.14.1	285	150.300.KJ.1	327
116.255.21.1	256	116.283.14.1	275	116.463.21.1	285	150.481.11.1	330
116.256.21.1	257	116.283.21.1	275	116.464.14.1	284	150.481.14.1	330
116.261.14.1	271	116.283.SN.1	275	116.464.21.1	284	150.481.21.1	330
116.261.21.1	271	116.284.14.1	275	116.465.14.1	285	150.481.KJ.1	330
116.261.SN.1	271	116.284.21.1	275	116.465.21.1	285	150.501.00.6	324
116.262.14.1	271	116.284.SN.1	275	118.026.11.1	89	150.505.00.6	325
116.262.21.1	271	116.285.14.1	279	118.026.21.1	89	150.520.21.6	325
116.262.SN.1	271	116.285.21.1	279	118.100.11.1	95	150.525.21.6	326
116.263.14.1	275	116.285.SN.1	279	118.200.16.1	94	150.550.00.1	321
116.263.21.1	275	116.286.14.1	279	118.221.11.1	88	150.551.21.1	320



Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
150.552.21.1	320	152.080.14.1	357	154.335.11.1	314	243.970.00.1	147
150.581.00.1	322	152.080.21.1	357	154.335.14.1	314	244.120.00.1	134
150.583.21.1	320	152.081.21.1	357	154.335.21.1	314	244.654.00.1	287
150.592.21.1	321	152.084.21.1	352	154.336.FW.1	313	244.900.00.1	147
150.680.00.1	318	152.089.01.1	353	154.337.FW.1	313	244.999.00.1	189
150.685.00.1	319	152.091.21.1	353	154.338.00.1	314	261.483.11.1	343
150.700.00.6	327	152.092.21.1	353	154.339.00.1	315	281.004.00.5	103
150.701.00.6	329	152.099.01.1	353	154.340.FW.1	314	281.207.00.1	100
150.710.21.6	328	152.170.16.1	341	154.341.FW.1	314	281.208.00.1	100
150.711.21.6	329	152.235.11.1	366	154.342.00.1	313	282.303.21.2	104
150.755.21.6	330	152.235.21.1	366	154.440.39.1	300	283.311.21.2	105
150.756.21.6	331	152.400.16.1	337	154.440.KS.1	300	283.313.21.5	106
150.757.21.6	331	152.402.16.1	337	154.440.QC.1	300	405.012.00.1	340
150.991.00.1	333	152.404.46.1	339	154.441.39.1	300	405.116.00.1	340
151.019.01.1	349	152.420.46.1	338	154.441.KS.1	300	457.534.00.1	308
151.020.21.1	350	152.422.46.1	339	154.441.QC.1	300	457.536.00.1	307
151.021.21.1	350	152.425.46.1	338	154.442.39.1	300	458.103.00.2	20
151.034.11.1	351	152.426.46.1	339	154.442.KS.1	300	458.126.00.2	19
151.034.14.1	351	152.428.46.1	338	154.442.QC.1	300	458.404.00.2	30
151.034.21.1	351	152.429.46.1	338	154.446.KS.2	299	550.018.00.1	323
151.035.11.1	351	152.434.16.1	95	154.446.QC.2	299	550.019.00.1	323
151.035.14.1	351	152.438.46.1	341	154.447.KS.2	299	602.003.00.1	76
151.035.21.1	351	152.439.46.1	340	154.447.QC.2	299	603.003.00.1	76
151.100.11.1	343	152.441.46.1	340	154.448.KS.2	299	610.089.21.1	77
151.105.21.1	348	152.489.16.1	227	154.448.QC.2	299	610.090.21.1	77
151.107.11.1	349	152.550.11.1	362	154.450.KS.1	298	616.042.00.1	77
151.116.11.1	352	152.556.11.1	362	154.451.KS.1	298	616.043.00.1	77
151.117.11.1	352	152.597.11.1	364	154.453.KS.1	298		
151.120.11.1	357	152.610.11.1	336	154.455.00.1	298		
151.120.21.1	357	152.702.11.1	365	154.458.00.1	300		
151.121.00.1	357	152.704.11.1	365	154.459.00.1	300		
152.005.00.1	360	152.711.11.1	362	154.461.KS.1	298		
152.013.21.1	361	152.713.11.1	362	156.050.00.1	75		
152.018.00.1	344	152.715.11.1	363	156.051.00.1	76		
152.038.16.1	367	152.741.11.1	361	156.054.00.1	76		
152.039.16.1	366	152.742.11.1	361	240.058.00.1	145		
152.040.16.1	367	152.818.11.1	364	240.938.00.1	145		
152.041.16.1	367	152.819.11.1	363	241.154.00.1	189		
152.042.16.1	367	152.821.11.1	365	241.155.00.1	189		
152.043.16.1	366	152.885.11.1	363	241.568.00.1	190		
152.044.16.1	366	152.886.11.1	364	241.631.00.1	288		
152.045.16.1	367	152.950.11.1	342	241.993.14.1	359		
152.046.16.1	367	152.951.11.1	342	241.993.21.1	359		
152.049.21.1	355	154.050.00.1	302	242.018.00.1	97		
152.050.14.1	357	154.052.00.1	303	242.307.21.1	285		
152.050.21.1	357	154.053.00.1	304	242.349.00.1	285		
152.051.01.1	356	154.059.00.1	303	242.555.00.1	147		
152.059.21.1	355	154.150.00.1	295	242.645.21.1	285		
152.061.01.1	356	154.152.00.1	296	242.834.21.1	285		
152.070.21.1	358	154.153.00.1	296	243.168.00.1	128		
152.071.21.1	358	154.159.00.1	297	243.625.00.1	286		
152.072.21.1	354	154.281.00.1	62	243.626.21.1	285		
152.073.21.1	354	154.310.00.1	305	243.635.00.1	286		
152.074.21.1	354	154.311.00.1	305	243.636.00.1	286		
152.075.21.1	354	154.312.00.1	305	243.637.00.1	286		
152.076.21.1	360	154.314.00.1	301	243.638.00.1	286		

ТОВ «Геберіт Трейдинг»
04073 Україна, Київ,
просп. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:
0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та мобільних
номерів в межах України – безкоштовно)

www.geberit.ua