GEBERIT

САНТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ GEBERIT КАТАЛОГ 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix	5
Змивні бачки прихованого монтажу	65
Змивні бачки зовнішнього монтажу	75
Впускні та зливні клапани	83
Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза	91
Системи керування змивом пісуара	175
Змішувачі	209
Душові системи	271
З'єднувальні елементи для душових систем і ванн	307
З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде	325
З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок	333
Додаток	355

GEBERIT

Geberit Duofix

Монтажні елементи 6

Монтажні елементи для унітазів 6
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів 7
Монтажні елементи для умивальників 24
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників 25
Монтажні елементи для біде 37
Монтажні елементи для пісуарів 42
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів 43
Монтажні елементи для душових систем з водовідводом у стіні 51
Монтажні елементи для душових систем і ванн 55
Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн 55
Монтажні елементи для консольних навантажень 57
Системи кріплення 58
Приладдя 58

Монтажні елементи

Монтажні елементи для унітазів

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

	Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh	Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення	Модуль Geberit DuoFresh	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.080.00.1	
							
	→ с. 110	→ с. 62	→ с. 59	→ с. 111	→ с. 58	→ с. 58	
Змивні клавіші серії Sigma							
111.300.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.057.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, із санітарним змивом HS30, з одним елементом для підведення води[1]		✓	✓		✓	✓	
111.058.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, із санітарним змивом HS30, з двома елементами для підведення води[1]		✓	✓		✓	✓	
111.350.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення, для поручнів і опор	✓	✓		✓	✓	✓	
111.923.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓	✓	✓		✓	✓	
111.922.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см	✓		✓		✓	✓	
111.796.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 114 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 8 см			✓			✓	
Змивні клавіші серії Omega							
111.060.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓	✓	
111.030.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓	✓	
111.003.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см		✓	✓		✓	✓	
Змивні клавіші серії Delta							
111.153.00.3 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓					
458.103.00.2 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓					
458.126.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см		✓					

✓ Сумісно

[1] Сумісний зі змивними клавішами Sigma 01 — Sigma 50
[2] Поєднання системи електронного керування змивом унітаза з Geberit AquaClean неможливо.

	Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу	Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh	Комплект кріплення до стіни для окремого монтажу, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см	Модуль Geberit DuoFresh	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Geberit Power & Connect Box	Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза
	111.839.00.2	115.063.21.1	111.013.00.1	111.848.00.2		111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ с. 60	→ с. 110	→ с. 59	→ с. 61	→ с. 112	→ с. 62	→ с. 167	→ с. 170
			✓	✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓[2)]	✓[2)]
						✓	✓[2)]	✓[2)]
				✓		✓		
				✓		✓		
		✓	✓	✓	✓			
				✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓		
	✓			✓		✓		
	✓			✓				

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

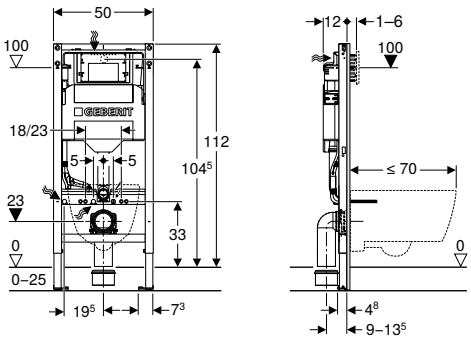

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.300.00.6	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення

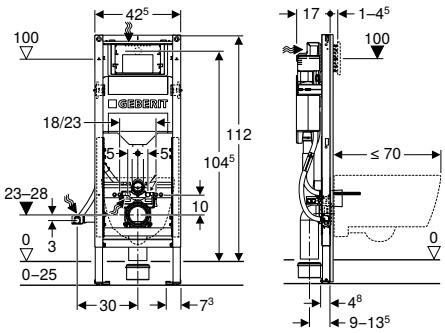

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів
- Для прихованого підключення в унітазі
- Не для комплектів протипожежного захисту для монтажного елемента для підвісного унітаза Geberit Duofix або протипожежних замків для зливного та з'єднувального коліна

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Блок живлення та підключення, з проміжною полицею зі з'єднувальною клемою
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean
- Захисний короб для блока живлення та підключення
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см
- Ширина рами зменшена для розміщення поручнів і опор поруч з елементом
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю
- Підготовлено для монтажу мережевого блоку живлення 12 В за унітазом

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.350.00.6	42,5	112	17

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Монтажна коробка та розподільна коробка зв'язку з квітня 2026 року входять в обсяг постачання

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення, для поручнів і опор





click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в металеві каркасні стіни по висоті приміщення із з'єднанням рівня передньої та задньої стіни
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для кріплення поручнів і опор
- Для підвісних унітазів
- Для прихованого підключення в унітазі
- Не для комплектів протипожежного захисту для монтажного елемента для підвісного унітаза Geberit Duofix або протипожежних замків для зливного та з'єднувального коліна

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 4 анкера для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Блок живлення та підключення, з проміжною полицею зі з'єднувальною клемою
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean
- Захисний короб для блока живлення та підключення
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю
- Підготовлено для монтажу мережевого блоку живлення 12 В за унітазом

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.375.00.6	88	112	17

Замовляти додатково

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Монтажна коробка та розподільна коробка зв'язку з квітня 2026 року входять в обсяг постачання

Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

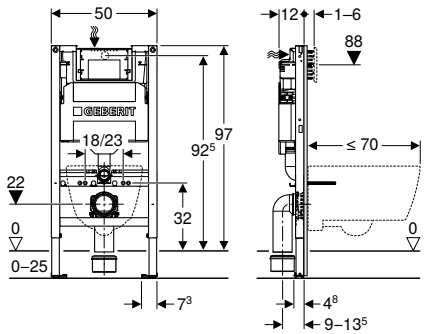

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для вбудовування в системи кріплення Geberit GIS для пристінка
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для дитячих підвісних унітазів
- Для змивної клавіші унітаза Bambini

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Керування спереду
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- 2 кріпильні куточки для стійок
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.923.00.6	50	97	12

Можливість комбінування з

- Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini → с. 94
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

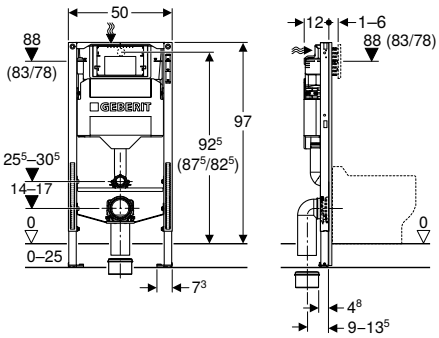

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для вбудовування в системи кріплення Geberit GIS для пристінка
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для дитячих підлогових унітазів
- Для змивної клавіші унітаза Bambini

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Комплект для підключення білий
- Коліно змиву вставлено, з можливістю вкорочування
- Траверса для коліна змиву регулюється по висоті
- Траверса для з'єднувального коліна регулюється по висоті
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Керування спереду
- Висота спрацьовування 88 см може бути зменшена залежно від санфаянсу (83/78 см)
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2», сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Хомут
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Geberit Bambini connection set for WC for children: d=90мм, білий (152.408.00.1)
- 2 кріпильні куточки для стійок
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.922.00.6	50	97	12

Можливість комбінування з

- Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini → с. 94
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

- Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, система санітарного змиву HS30

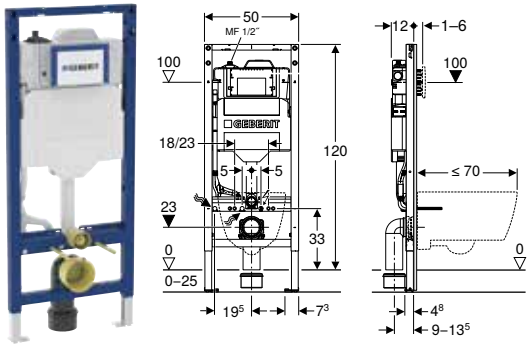

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для монтажу в трубопроводи з послідовним з'єднанням труб
- Для підключення до шини Geberit через перетворювач

Обсяг постачання

- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Блок електромагнітного клапана з запобіжним штифтом і обмежувачем потоку
- Блок керування
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	12 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	1 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура холодної води	25 °C
Макс. температура гарячої води	70 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання для змивного бачка (л)	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання для змивного бачка	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
діапазон регулювання малого об'єму води для змивання для змивного бачка	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Потужність змивання для одного електромагнітного клапана	4 л/хв
Заводське налаштування періодичного змивання	72 год
Заводське налаштування об'єму води під час періодичного змивання	3 л
Макс. об'єм змивання на день і електромагнітний клапан	40 л
Мін. інтервал змивання	24 год
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Можливість вибору програм змиву (час та інтервал)
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Реєструє понад 5000 змивань
- Розпізнавання використання
- Цифровий інтерфейс вводу/виводу (центральний запуск змивання, безпотенційна індикація несправностей, керування зовнішнім електромагнітним клапаном)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Підключення до шини Geberit через перетворювач
- З датчиком захисту від переливання
- Електромагнітний клапан нормально закритий
- Перешкодостійкість для промислової експлуатації відповідно до EN 61000-6-2
- Один з'єднувальний елемент для холодної води R 1/2", сумісний з MF, із синім захисним ковпачком, вгорі
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Електроживлення від зовнішнього мережевого блока живлення або від шинного перетворювача з вбудованим мережевим блоком живлення

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]	Підключення	Споживана потужність [Вт]
111.057.00.2	50	120	12	1 підключення води	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 підключення води	7,2

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 114 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 8 см

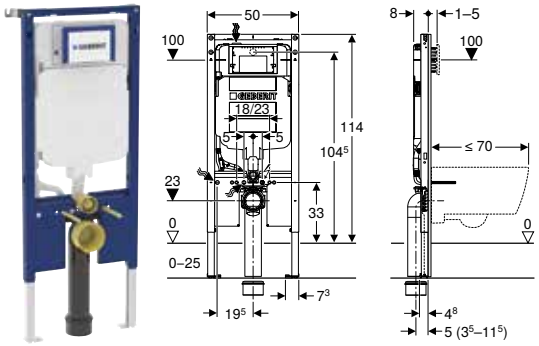

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 80 мм
- Переривчаста траверса дозволяє розташувати вертикальне з'єднувальне коліно врівень за глибиною спереду
- З'єднувальне коліно подовжене, для з'єднання в підлозі
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води зверху зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.796.00.2	50	114	8

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

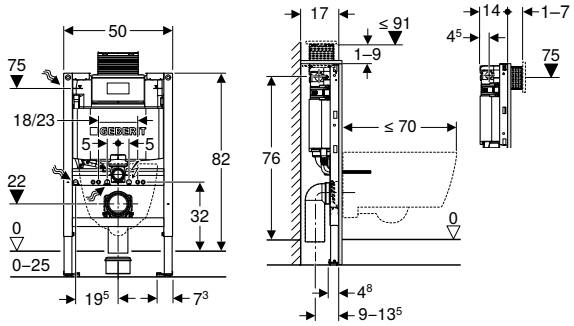

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для верхнього або фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.003.00.2	50	82	14

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

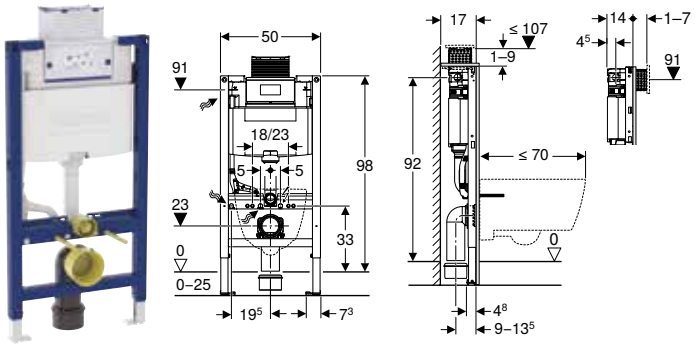

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для верхнього або фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.030.00.2	50	98	14

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

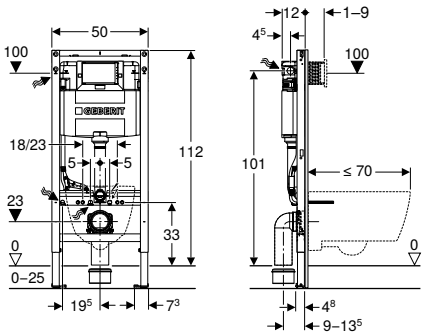

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.060.00.2	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см





click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.153.00.3	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см





click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
458.126.00.2	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см

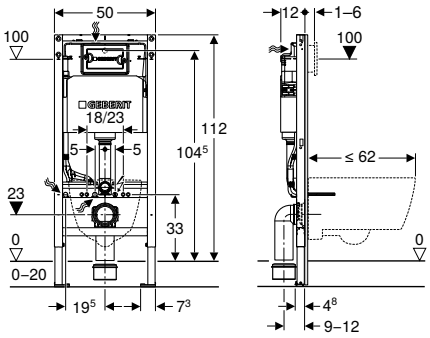

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
458.103.00.2	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавіша Delta01, круглої форми

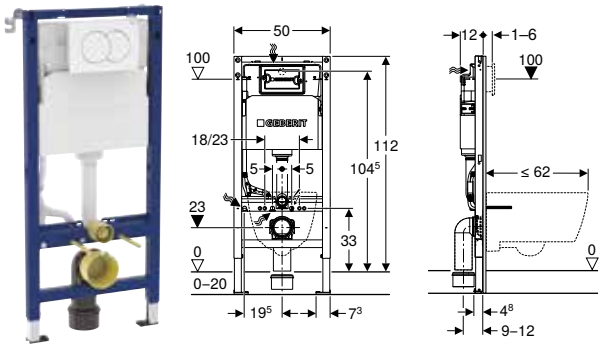

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Змивна клавіша Delta01
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 90/90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
458.133.11.3	альпійський білий	50	112	12
458.133.21.3	хром / Глянцевий	50	112	12

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів → с. 7

Комплект Geberit Duofix PRO 20, монтажний елемент для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавіша Delta01, круглої форми, підвісний унітаз Idol







click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор
Відстань між кріпленнями	18 см
Регулюється за висотою	Так

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, ø 90 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал
- Перехідна муфта з PE-HD, ø 90/110 мм
- Змивна клавіша Delta01
- Комплект Коло Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою (M1310002U)

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Воронкоподібний унітаз
- Підвісний
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Матеріал петлі
118.315.11.2	альпійський білий	50	112	12	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь
118.315.21.3	хром / Глянцевий	50	112	12	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь

Монтажні елементи для умивальників

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

	Змішувачі для умивальника Geberit для функціонального блока прихованого монтажу	Декоративний комплект Geberit для умивальника із сифоном для монтажу всередині стіни	Кріплення Geberit Duofix для умивальників з відстанню між точками кріплення 38–58 см	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
						
		→ с. 60	→ с. 61	→ с. 58	→ с. 58	
111.434.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач			✓	✓	✓	
111.490.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач			✓	✓	✓	
111.493.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач прихованого монтажу			✓	✓	✓	
111.480.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач, з сифоном для монтажу всередині стіни		✓	✓	✓	✓	
111.489.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач, із сифоном для монтажу всередині стіни		✓	✓	✓	✓	
111.471.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач						
111.553.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу	✓			✓	✓	
458.404.00.2 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач						
111.563.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни	✓			✓	✓	
111.560.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу	✓			✓	✓	
111.562.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни	✓			✓	✓	
111.069.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу				✓	✓	

✓ Сумісно

	Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см	Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу	Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни	Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу
	111.839.00.2	111.064.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1
						
	→ с. 60	→ с. 62	→ с. 61	→ с. 266	→ с. 267	→ с. 267
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
	✓					
		✓	✓	✓		
	✓					
		✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу

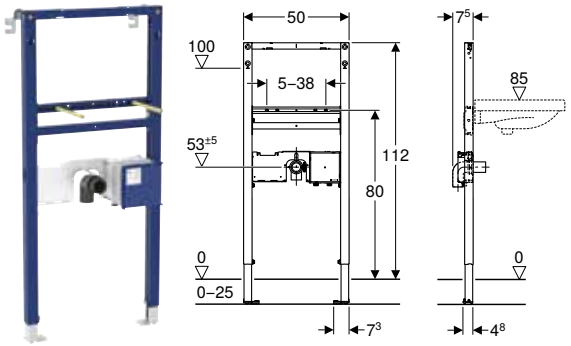

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блока прихованого монтажу

Обсяг постачання
- 2 анкери для кріплення до стіни
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, вертикальний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.553.00.2	50	112	7,5

Можливість комбінування з
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 218
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 222
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 230
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 234
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 246

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач

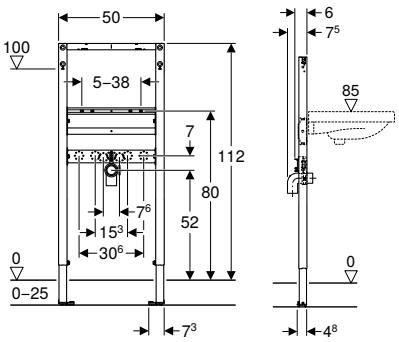

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/40 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.434.00.2	50	112	7,5

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни

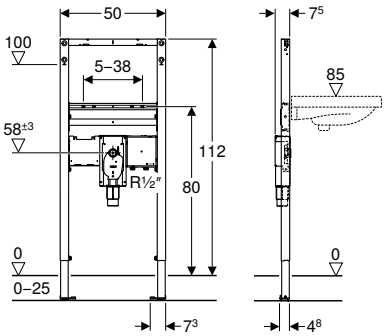

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блока прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Захисний короб
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, ø 50 мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, вертикальний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.563.00.2	50	112	7,5

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 218
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 222
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 230
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 234
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 246

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач, з сифоном для монтажу всередині стіни

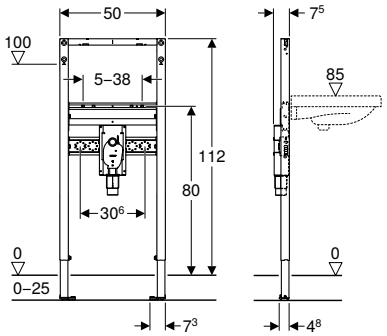

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання
- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, ø 50 мм
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.480.00.2	50	112	7,5

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач

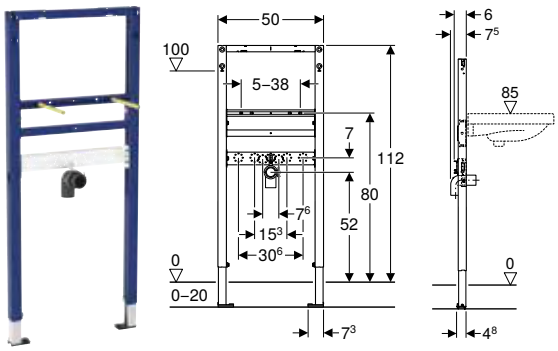

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.471.00.2	50	112	7,5

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач

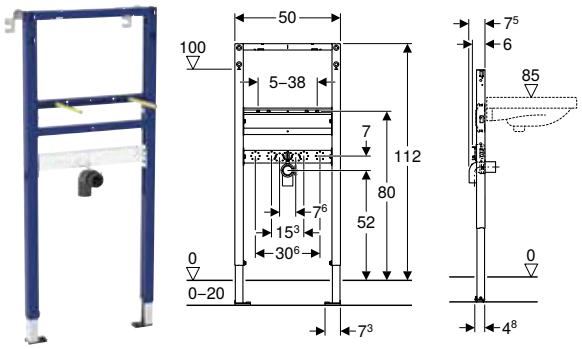

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання
- 2 анкери для кріплення до стіни
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
458.404.00.2	50	112	7,5

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач

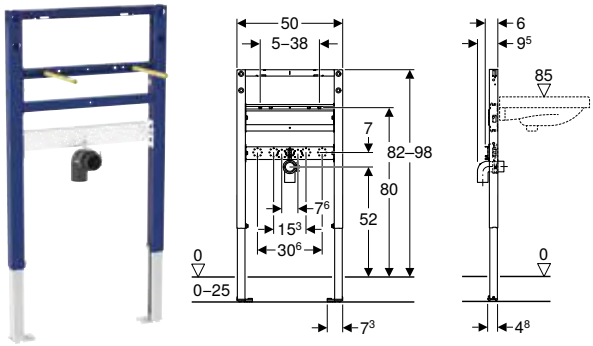

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.490.00.2	50	82–98	7,5

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач, із сифоном для монтажу всередині стіни

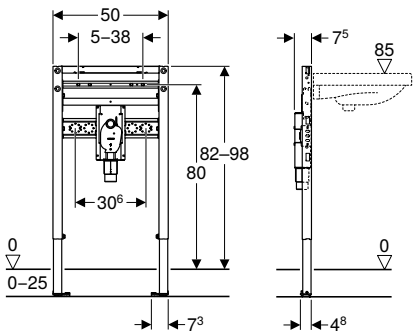

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для вертикальних змішувачів

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, ø 50 мм
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач прихованого монтажу

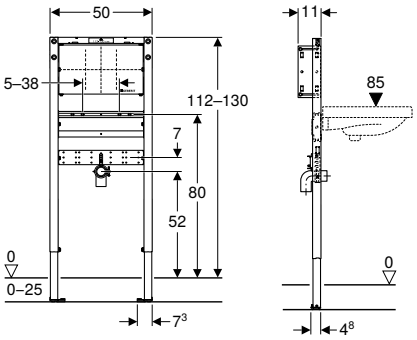

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів прихованого монтажу

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.493.00.2	50	112–130	11

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу

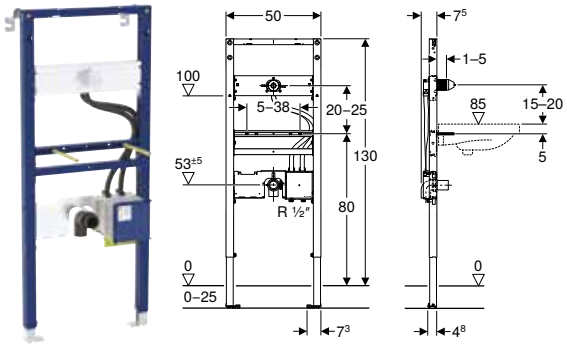

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на стіні, для функціонального блока прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Ущільнення ø 44/32 мм
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоти
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, настінний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.560.00.2	50	130	7,5

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 252
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 254
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 256
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 258
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 260
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 262

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни

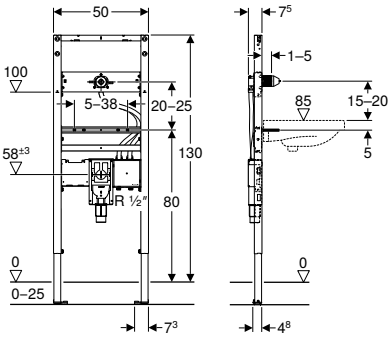

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для пустотілих перегородок
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на стіні, для функціонального блока прихованого монтажу

Обсяг постачання

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Захисний короб
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоти
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, ø 50 мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, настінний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.562.00.2	50	130	7,4

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 254
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 256
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 258
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 260
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 262
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 252

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу

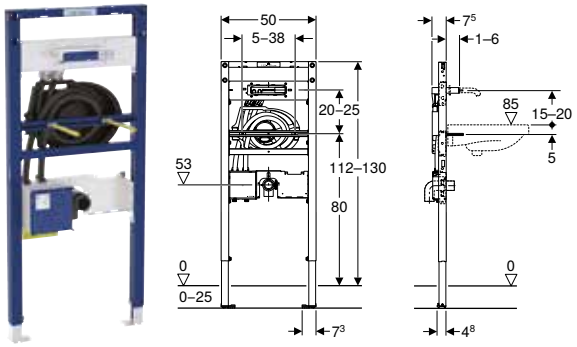

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Geberit ONE, настінний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Захисний короб для кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- Попередньо встановлене кріплення для вбудовуваного в стіну змішувача
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Корпус прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit ONE, змонтований
- Попередньо встановлені з'єднувальні трубки між коробкою прихованого монтажу й кріпленням для вбудовуваного в стіну змішувача
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 264
- Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 265

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для умивальників → с. 25

Монтажні елементи для біде

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний

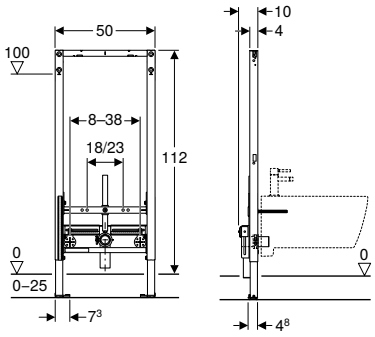

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.520.00.2	50	112	10

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см

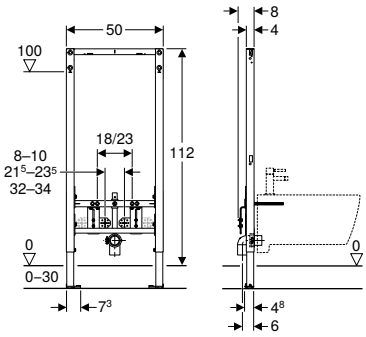

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–30 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 ущільнювальні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/40 мм
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.512.00.3	50	112	8

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 98 см, універсальний

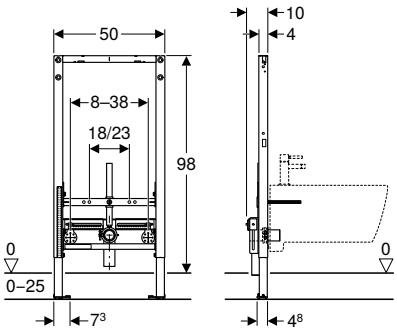

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.539.00.2	50	98	10

Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 82 см, універсальний

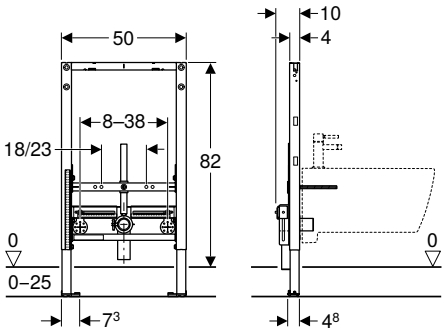

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.524.00.2	50	82	10

Монтажні елементи для пісуарів

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

	Системи керування пісуаром з електронним запуском змивання, живлення від мережі	Системи керування пісуаром з електронним запуском змивання, живлення від батарей	Системи керування змивом пісуара з пневматичним задіянням	Система керування пісуаром з електронним запуском змивання, живлення від мережі, прихована, універсальна	
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки	✓	✓	✓		
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу				✓	
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана					
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		

✓ Сумісно

[1)] Сумісно тільки із системою керування змивом пісуара Geberit Basic

	Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована	Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем	Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.848.00.2
							
	→ с. 198	→ с. 199	→ с. 58	→ с. 58	→ с. 60	→ с. 62	→ с. 61
			✓	✓		✓	✓
			✓	✓		✓	✓
			✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓
					✓		

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний





click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для встановлення систем керування пісуаром Geberit
- Для монтажу пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- Водорозетка R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальна трубка між підводом ø 32 мм і пісуаром, з ущільненням на пісуар
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 63/50 мм
- Ущільнення ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Коробка прихованого монтажу для систем керування пісуаром Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Шланг зливу може згинатися
- Шланг зливу з напрямною для запобігання застою води
- Кріплення для підводу ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Можливість переобладнання на пісуари з розпилювальною голівкою з використанням приладдя

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.616.00.2	50	112–130	7,5

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 180
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 178
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 186
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 184
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми, відповідно до вимог замовника → с. 195
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, круглої форми → с. 191
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, круглої форми → с. 189
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми → с. 194
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 181
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 182
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 187
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 188
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, круглої форми → с. 192
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 193
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 179
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 185
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, прямокутної форми → с. 190

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 43

- Для пісуарів із розпилювальною головкою додатково необхідна підвідна траверса Geberit для пісуара (арт. № 242.042.00.1)

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки





click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу пісуарів
- Для пісуарів Preda
- Для пісуарів Selva
- Для пісуарів Tamina
- Для встановлення систем керування пісуаром Geberit

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- Водорозетка R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 63/50 мм
- Ущільнення ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Установлені з'єднувальні фітинги для пісуарів Preda
- Коробка прихованого монтажу для систем керування пісуаром Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Шланг змиву може згинатися
- Шланг змиву з напрямною для запобігання застою води
- Кріплення для підводу Rp 1/2" з регулюванням по висоті й горизонталі
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Маркування з'єднувальних фітингів для пісуарів Preda та Selva

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Можливість комбінування з

- Пісуар Geberit Preda для системи керування змивом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Selva для системи керування змивом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 180
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 178
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 186
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 184
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми, відповідно до вимог замовника → с. 195
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, круглої форми → с. 191
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, круглої форми → с. 189
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми → с. 194
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 181
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 182
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 187
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 188
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, круглої форми → с. 192
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 193
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 179
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 185
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, прямокутної форми → с. 190

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 43

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу

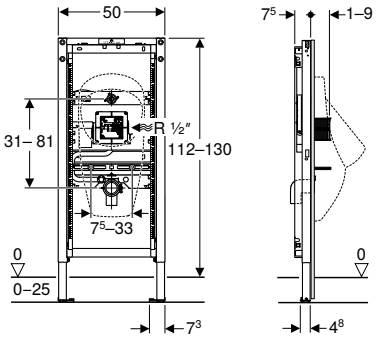

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для систем керування змивом пісуара Geberit для прихованого монтажу, антивандальна версія
- Для монтажу пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50/63 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Коробка прихованого монтажу для систем керування пісуаром Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Вікно технічного обслуговування за пісуаром
- Гнучкий шланг змиву з напрямною та вбудованим зворотним клапаном
- Обладнаний трубкою підведення для підключення датчика до сифона системи керування змивом пісуара
- Кріплення для підводу ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Можливість переобладнання на пісуари з розпилювальною голівкою з використанням приладдя

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж → с. 183

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 43

- Для пісуарів із розпилювальною головкою додатково необхідна підвідна траверса Geberit для пісуара (арт. № 242.042.00.1)

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

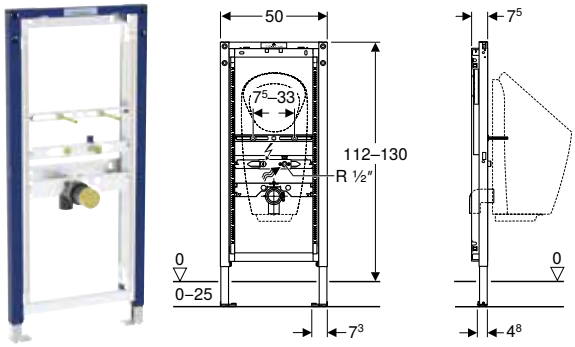

click & scan

Призначення
- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу пісуарів із вбудованою системою керування змивом
- Для монтажу безводних пісуарів
- Для пісуарів Preda
- Для пісуарів Selva
- Для пісуарів Tamina
- Для зовнішнього змивного крана
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Обсяг постачання
- З'єднувальний елемент для підключення води Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 63/50 мм
- Ущільнення ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Установлені з'єднувальні фітинги для пісуарів Preda
- Кріплення для підводу Rp 1/2" з регулюванням по висоті й горизонталі (по центру і 5–10 см ліворуч чи праворуч)
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Маркування з'єднувальних фітингів для пісуарів Preda та Selva
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Можливість комбінування з
- Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована → с. 198
- Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована → с. 199
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж → с. 200
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Preda для вбудованої системи керування змивом
- Пісуар Geberit Selva для вбудованої системи керування змивом
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей
- Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора
- Пісуар Geberit Tamina для вбудованої системи керування змивом

Приладдя
- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 43

Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic

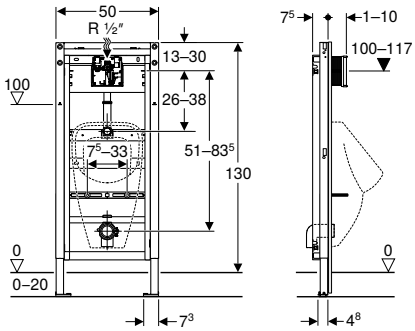

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для монтажу пісуарів
- Не підходить для пісуарів з розпилювальною голівкою

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальна трубка між підводом ø 32 мм і пісуаром, з ущільненням на пісуар
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 63/50 мм
- Ущільнення ø 57/50 мм
- Сифон для пісуара ø 50 мм, з ущільненням на пісуар
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Опорні ніжки з пластику
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- Коробка прихованого монтажу для систем керування пісуаром Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води зверху на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування 13,5 x 13,5 см з можливістю вкорочування без застосування інструменту
- Кріплення для підводу ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті
- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.665.00.6	50	130	7,5

Можливість комбінування з

- Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель, прямокутної форми, з пластику → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель, прямокутної форми, з пластику → с. 197

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів → с. 43

Монтажні елементи для душових систем з водовідводом у стіні

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

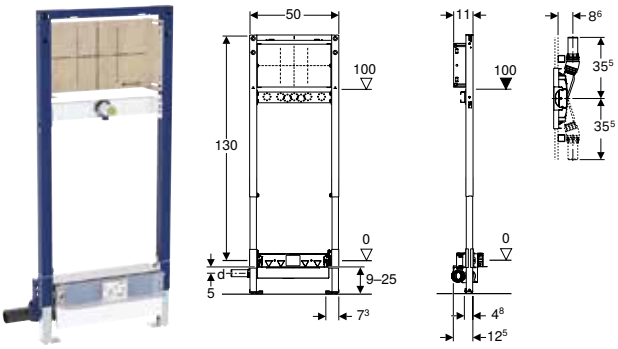

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

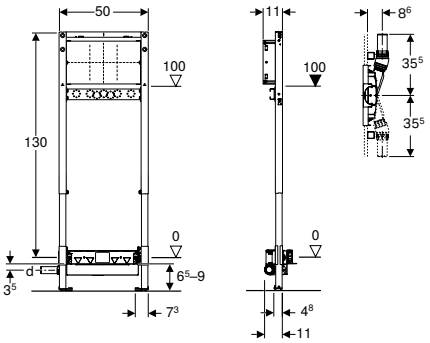

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу
- Для композиційної гідроізоляції

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

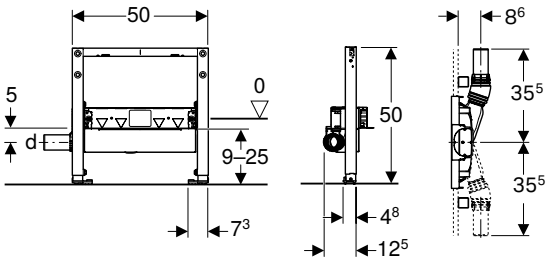

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

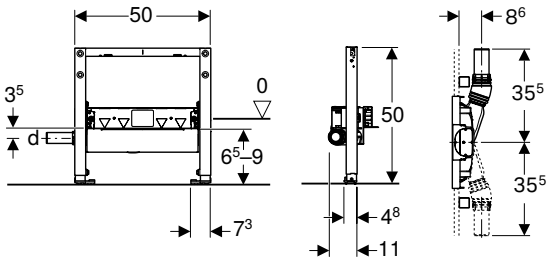

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажні елементи для душових систем і ванн

Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

	Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з матової нержавіючої сталі	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу	Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем	Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці	Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2
					
	→ с. 291	→ с. 58	→ с. 58	→ с. 62	→ с. 61
111.780.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи та ванни, 98–112 см, настінний змішувач прихованого монтажу		✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	✓	✓		✓	

✓ Сумісно

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи та ванни, 98–112 см, настінний змішувач прихованого монтажу

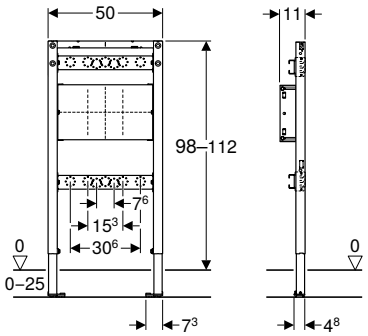

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для змішувачів прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Водорозетка Rp 3/4" / R 1/2", сумісний з MF
- 2 звукоізоляційні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Траверса для змішувача для умивальника регулюється по висоті й глибині

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.780.00.2	50	98–112	11

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

Монтажні елементи для консольних навантажень

Монтажний елемент Geberit Duofix для поручнів і опор, 112 см, безбар'єрне рішення

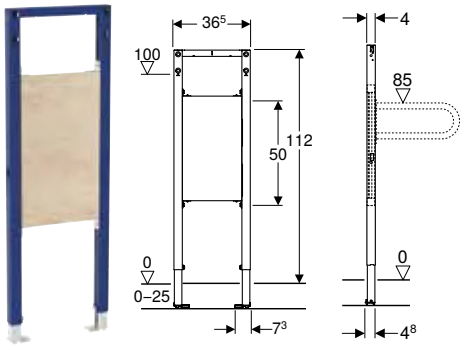

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для кріплення поручнів і опор
- Для кріплення середніх і великих консольних навантажень згідно зі стандартом DIN 18183-1

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Монтажна панель з регулюванням по висоті
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.790.00.2	36,5	112	4

Приладдя

- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу → с. 58
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем → с. 58
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 60
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці → с. 62
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см → с. 61

Системи кріплення

Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем



click & scan

Призначення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix на системних напрямних Duofix без застосування інструментів
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для встановлення та кріплення облицювання в пристінних інсталяціях за висотою рами

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Сумісно із системою монтажу Geberit Duofix серії 2025 року та старших серій
- Плавне регулювання глибини спереду, зі швидким регулюванням
- Кріплення в системній рейці Geberit Duofix без інструментів шляхом повороту на чверть пристосування для вкручування
- Переставне пристосування для вкручування, що дає можливість закріпити врівень зі стіною без системних рейок Geberit Duofix
- Кріплення, що повертається на 180°, безпосередньо на стіну без системних рейок Geberit Duofix
- Різьбова шпилька M10, оцинкована

Арт. №

111.080.00.1

Приладдя
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 60

Приладдя

Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу





click & scan

Призначення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для встановлення та кріплення облицювання в пристінних інсталяціях за висотою рами

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- Плавне регулювання глибини спереду, зі швидким регулюванням
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Різьбова шпилька M10, оцинкована

Арт. №

111.815.00.1

Приладдя
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 60

Комплект кріплення до стіни для окремого монтажу, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см

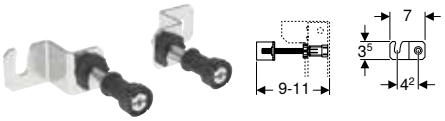

click & scan

Призначення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для кріплення монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- Плавне регулювання глибини спереду
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Різьбова шпилька M10, оцинкована

Арт. №

111.013.00.1

Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення



click & scan

Призначення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для встановлення та кріплення облицювання в пристінних інсталяціях за висотою рами

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- Плавне регулювання глибини спереду
- Вбудоване кріплення для облицювання
- Різьбова шпилька M10, оцинкована
- Настінний анкер, поворотний на 360°
- Можливе безступеневе регулювання кута для кутового монтажу

Арт. №

111.835.00.1

Приладдя
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix → с. 60

Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу

click & scan

Призначення
- Для кріплення інсталяційних елементів Geberit Duofix перед пустотілими перегородками й капітальними стінами
- Для опори облицювання в пристінних інсталяціях по висоті рами
- Для монтажних елементів Geberit Duofix з опорними ніжками з пластику
- Монтажні елементи Geberit Duofix для підвісного унітаза з вильотом до 62 см

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Глибина регулюється
- Анкер для кріплення до стіни можна повертати на 360°, за опори облицювання можна повертати на 180°
- Оцинкований
- Різьбова шпилька M8, оцинкована

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
111.839.00.2	8	9	4

Декоративний комплект Geberit для умивальника із сифоном для монтажу всередині стіни

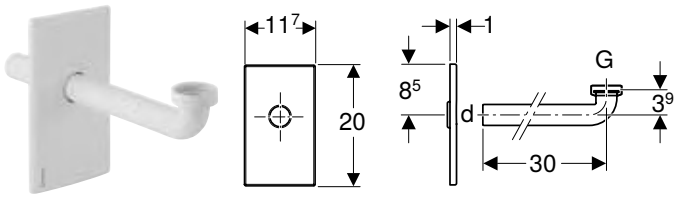

click & scan

Призначення
- Для монтажних елементів Geberit для умивальників, з сифоном прихованого монтажу
- Не підходить для змивних бачків прихованого монтажу Geberit

Обсяг постачання
- Захисна панель
- Ущільнювальна прокладка
- З'єднувальне коліно ø 32 мм
- Ущільнення ø 40/32 мм

Характеристики
- Можливість регулювання висоти захисної панелі в зібраному вигляді на ± 3 см
- Захисна панель поворотна
- Кріплення без гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	Матеріал
115.416.11.1	альпійський білий	32	1 1/4	Пластик
115.416.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	Пластик

Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix



click & scan

Призначення
- Для подовження анкера для кріплення до стіни Geberit Duofix на 20 см
- Для анкера для кріплення до стіни Geberit Duofix з нарізною шпилькою M10

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Характеристики
- Можливість укорочування
- Оцинкований

Арт. №
111.887.00.1

Кріплення Geberit Duofix для умивальників з відстанню між точками кріплення 38–58 см



click & scan

Призначення
- Для кріплення умивальників з відстанню між кріпленнями > 38 см на монтажних елементах Geberit Duofix для умивальників

Характеристики
- Оцинкований
- Відстань між точками кріплення нарізних шпильок 38–58 см

Обсяг постачання
- 2 кріпильні профілі
- 2 різьбови шпильки M10
- Підсилювальний профіль
- Комплект кріплень

Арт. №

Арт. №
111.868.00.1

Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см

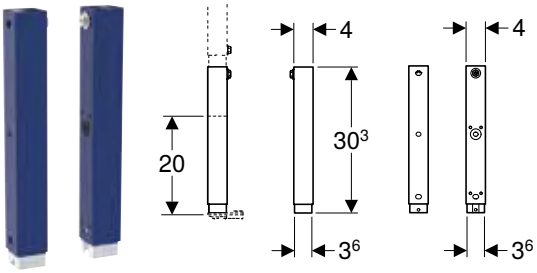

click & scan

Призначення
- Для подовження стійок на 20 см для високого підлогового покриття
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix шириною > 50 см для перегородок по висоті приміщення
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix із привареною опорною пластиною на стійках

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Сумісно із системою монтажу Geberit Duofix серії 2025 року та старших серій
- Подовжувачі для ніжок із можливістю кріплення до C-подібних профілів ніжок монтажних елементів Geberit Duofix
- Опорні пластини монтажних елементів Geberit Duofix можна перевстановлювати на подовжувачі для ніжок
- Подовжувач для ніжок із захистом від корозії

Обсяг постачання
- 2 подовжувачі для ніжок
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
111.848.00.2	4	30,3	4

Приладдя
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці → с. 62

- Для використання з монтажними елементами для підвісного унітаза або підвісного біде у пристінних інсталяціях за висотою рами або в стінових системах Geberit Duofix за висотою рами додатково слід застосовувати комплект для кріплення ніжок на задній стінці Geberit Duofix

Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці



click & scan

Призначення
- Для альтернативного кріплення ніжок елементів Geberit Duofix до стіни

Характеристики
- Глибина регулюється
- Оцинкований

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Арт. №
111.064.00.1

Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею

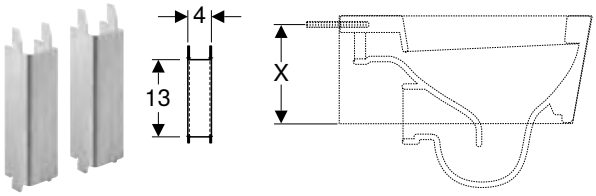

click & scan

Призначення
- Для додаткового підтримання сантехніки з контактною поверхнею X < 17 см (контактна поверхня X = розмір від нижнього краю сантехніки до центру кріпильного отвору сантехніки)
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, з передбаченими тримачами

Характеристики
- Оцинкований
- U-подібний профіль

Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.

Арт. №
111.847.00.1

- Відомо, що слід встановити опори для таких керамічних унітазів: 1) виробник: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), тип: Link 5051 і Mini Link 5064 2) виробник: Globo (www.ceramicaglobo.com), тип: GLOBOconcept SAS02 і SAS03

Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза

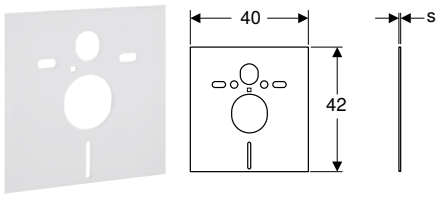

click & scan

Призначення
- Для звукоізоляції унітазів і біде
- Для унітазів і біде з відстанню між кріпленнями 18 або 23 см

Обсяг постачання
- 2 підкладні шайби
- 2 звукоізоляційні втулки
- Звукоізоляційний килимок

Арт. №	s [мм]
156.050.00.1	6

GEBERIT

Змивні бачки прихованого монтажу

Змивні бачки прихованого монтажу Sigma 66

Змивні бачки прихованого монтажу Omega 68

Змивні бачки прихованого монтажу Delta 71

Змивні патрубки 72

Приладдя 73

Змивні бачки прихованого монтажу Sigma

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, 6 / 3 літри

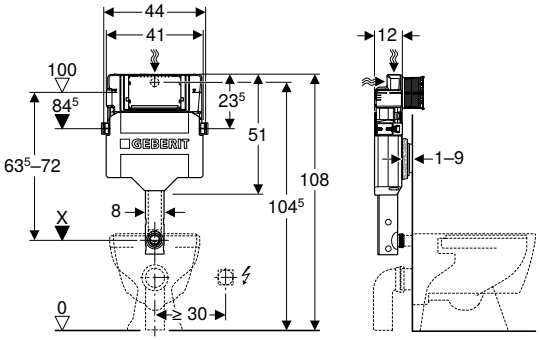

click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.300.00.5	41	51	12

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см, 6 / 3 літри





click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- 2016 рік випуску
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- Попередньо встановлена сітка для штукатурення
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Можливість регулювання коліна змиву на 2 см угору й на 1 см вниз
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води зверху зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування, підходить для змивних клавіш, що встановлюються врівень

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Подовжувач коліна змиву ø 45 мм
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.791.00.1	41	62,5	8

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні бачки прихованого монтажу Omega

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 82 см





click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами
- Для підлогових унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Глибина регулюється
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням зверху чи спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Подовжувач коліна змиву ø 45 мм
- Захисна заглушка
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.043.00.1	44	39,5	12

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 98 см





click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням зверху чи спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно ø 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.050.00.1	44	39,5	12

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 106 см





click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для подвійного змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву приварене
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- З'єднувальне коліно ø 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.060.00.1	44	39,5	12

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні бачки прихованого монтажу Delta

Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, 6 / 3 літри, з керуванням спереду





click & scan

Призначення

- Для цегляних стін
- Для монтажу в пристінні інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Коліно змиву вставлене
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З'єднувальний підвід приєднується до кутового запірного вентиля без використання інструменту

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 2 тримачі кріплення рамки
- Коліно змиву з ізоляційною оболонкою
- Захисна заглушка
- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- 2 кріпильні кутики
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
109.100.00.1	41	44,5	12

- Змивна клавіша замовляється окремо

Змивні патрубки

Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний



click & scan

Призначення
- Для з'єднання змивних бачків прихованого монтажу з сантехнікою

Характеристики
- Висувний

Обсяг постачання
- Змивний патрубок
- Ізоляційна оболонка
- Захисна заглушка

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	A [см]	L [см]	X [см]
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою



click & scan

Призначення
- Для регулювання висоти перехідника для коліна змиву (2 см вгору й 1 см униз)
- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM
- Розетка овальна
- Розтруб
- Змивний патрубок

Технічні дані

Матеріал	ASA

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
118.221.11.1	альпійський білий	45	40	44
118.221.21.1	хром / Глянцевий	45	40	44

Приладдя

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою



click & scan

Призначення

- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Технічні дані

Матеріал	ASA

Обсяг постачання

- Розтруб
- Розетка
- Змивний патрубок
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
118.026.11.1	альпійський білий	45	40	44
118.026.21.1	хром / Глянцевий	45	40	44

Змивні бачки зовнішнього монтажу

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, з пластику 76

Низький і напівнизький підвісний монтаж 76

Змивні патрубки для змивних бачків зовнішнього монтажу 78

Високий підвісний монтаж 78
Низький і напівнизький підвісний монтаж 79

Приладдя 81

Манжети 81

Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, з пластику

Низький і напівнизький підвісний монтаж

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP123, змивання / зупинка змивання, для механізму дистанційного змиву

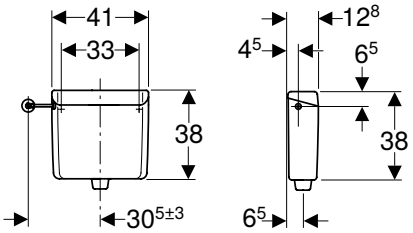

click & scan

Призначення
- Для низького підвісного монтажу
- Для меблів для ванної кімнати або для прихованого монтажу
- Для тонких стін максимальною товщиною 70 мм у поєднанні з підлоговими унітазами
- Для дистанційного змиву з пневматичним керуванням

Технічні дані

Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	9 л
Діапазон регулювання об'єму води для змивання	6 л / 9 л
Матеріал	ABS

Характеристики
- Малошумний
- Одинарний змив
- Можливість переобладнання на одинарний або подвійний змив
- Ізольований для запобігання конденсації
- Кришка змивного бачка без змивної кнопки
- Перехідник для коліна змиву вставний
- Підведення води збоку
- З'єднувальний елемент для підведення води 3/8»
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
123.135.11.1	альпійський білий	41	38	12,5

Замовляти додатково
- Комплект приладдя для підведення води
- Пневматична кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Коліно змиву 90° з PE-HD, ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см
- Подовжувач коліна змиву ø 45 мм

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP117, подвійний змив, підведення води збоку чи ззаду по центру

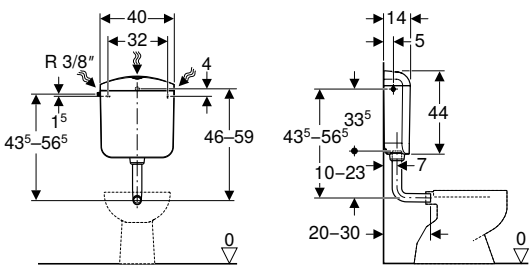

click & scan

Призначення
- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л / 9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4 л
Матеріал	ASA

Характеристики
- Подвійний змив
- Малошумний
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання
- Армований шланг 3/8"
- Коліно змиву 90° з ABS, ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.530.11.1	альпійський білий	40	44	14

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116plus, подвійний змив, з адаптером для очищувальних кубиків

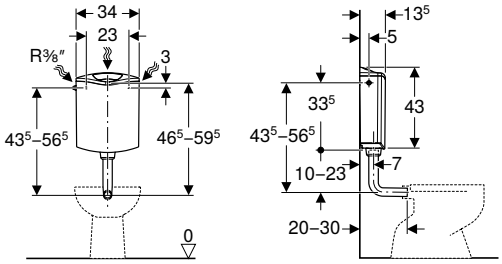

click & scan

Призначення
- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Матеріал	ABS

Характеристики
- Подвійний змив
- Малошумний
- Відкидна змивна кнопка для завантаження очищувальних кубиків
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання
- Армований шланг 3/8"
- Контейнер для очищувальних кубиків
- Коліно змиву 90° з ABS, ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.444.11.1	альпійський білий	34	43	13,5

Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116, подвійний змив

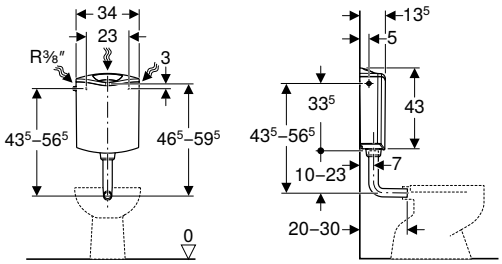

click & scan

Призначення
- Для низького підвісного монтажу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Матеріал	ABS

Характеристики
- Подвійний змив
- Ізольований для запобігання конденсації
- Підведення води збоку чи ззаду по центру

Обсяг постачання
- Армований шланг 3/8"
- Мідна труба зігнута
- Коліно змиву 90° з ABS, ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
136.430.11.1	альпійський білий	34	43	13,5

Змивні патрубки для змивних бачків зовнішнього монтажу

Високий підвісний монтаж

Коліно змиву Geberit 90°, високий підвісний монтаж, з розеткою

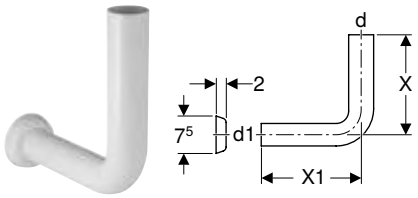

click & scan

Призначення
- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit з коліном змиву прихованого монтажу

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	X [см]	X1 [см]
119.610.11.1	альпійський білий	32	32	90	24	12

Коліно змиву Geberit 90°, 28 см, для товстих стінних конструкцій

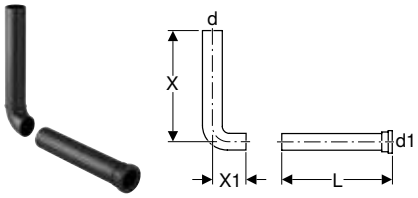

click & scan

Призначення
- Для з'єднання унітазів зі змивними бачками зовнішнього монтажу, встановленими за стіною

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	X [см]	X1 [см]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний, з ізоляційною оболонкою й захисною заглушкою



click & scan

Призначення
- Для прихованого з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу з керамічними унітазами

Характеристики
- Трьохелементний
- Висувний

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Обсяг постачання
- Коліно змиву з розтрубом
- Клей
- Ізоляційна оболонка
- 2 захисні заглушки

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	A [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

Комплект коліна змиву Geberit 90°, 156 x 24 см, з відступом



click & scan

Призначення
- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit із сантехнікою

Обсяг постачання
- Коліно змиву 90°
- 2 скоби для кріплення труб

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	arc [°]	A [см]	X [см]	X1 [см]	K [см]
119.504.11.1	альпійський білий	32	90	6,5	156	24	27

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення
- Для під'єднання до ø 55 мм

Обсяг постачання
- Труба
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	EPDM / PE-HD

Арт. №	d, ø [мм]	Матеріал	L [см]	l [см]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Низький і напівнизький підвісний монтаж

Комплект коліна змиву Geberit 90° з відступом



click & scan

Призначення
- Для з'єднання змивних бачків напівнизького зовнішнього монтажу Geberit із сантехнікою

Обсяг постачання
- Коліно змиву 90°
- Скоба для кріплення труб
- Амортизатор
- Переливний пристрій

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	A [см]	X [см]	X1 [см]	X2 [см]	K [см]
118.100.11.1	альпійський білий	50	44	90	6	53	50	22	14

Подовжувач коліна змиву Geberit 90° з розтрубом



click & scan

Призначення
- Для подовження колін змиву змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit

Обсяг постачання
- Клей

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	arc [°]
119.060.11.1	альпійський білий	32	90

- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

Подовжувач коліна змиву Geberit з відступом



click & scan

Призначення
- Для з'єднання змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit із чашею Генуя

Обсяг постачання
- 2 скоби для кріплення труб
- Клей
- Різьбовий штуцер

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	A [см]	X [см]	K [см]
119.503.11.1	альпійський білий	32	1 1/4	6,5	200	27

- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

Подовжувач коліна змиву Geberit прямий, з розтрубом



click & scan

Призначення
- Для подовження колін змиву змивних бачків високого зовнішнього монтажу Geberit

Обсяг постачання
- Клей

Технічні дані

Матеріал	PVC

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]
119.063.11.1	альпійський білий	32	46,5

- До обсягу постачання цього виробу входить спеціальний клей Tangit PVC-U. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою



click & scan

Призначення
- Для з'єднання колін змиву й унітазів

Технічні дані

Матеріал	ASA

Обсяг постачання
- Розтруб
- Розетка
- Змивний патрубок
- Манжета з EPDM, ø 44/55 мм

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
118.026.11.1	альпійський білий	45	40	44
118.026.21.1	хром / Глянцевий	45	40	44

Приладдя

Манжети

Манжета Geberit для перехідника для коліна змиву



click & scan

Призначення
- Для ущільнення простору між змивним патрубком та санфаянсом

Арт. №	d, ø [мм]	D [см]	L [см]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5

GEBERIT

Впускні та зливні клапани

Впускні клапани **84**

Впускні клапани для керамічних змивних бачків 84
Впускні клапани для змивних бачків універсальні 86

Зливні клапани **87**

Подвійний змив 87

Арматура для змивних бачків **88**

Подвійний змив 88

Впускні клапани

Впускні клапани для керамічних змивних бачків

Впускний клапан Geberit тип 360 підведення води знизу, 1/2", ніпель із пластику

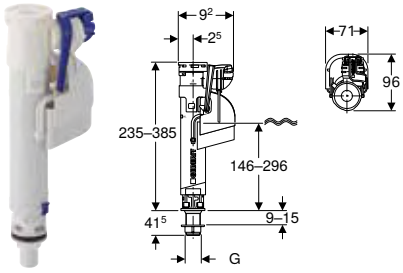

click & scan

Призначення
- Для змивних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2'

Характеристики
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Регулюється по висоті
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	17 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	23 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Впускний клапан Geberit типу 360, підведення води знизу, 3/8", ніпель із пластику

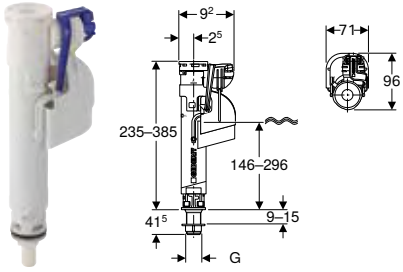

click & scan

Призначення
- Для змивних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8'

Характеристики
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Регулюється по висоті
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	14 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	19 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Впускний клапан Geberit тип 323 підведення води знизу, 3/8", ніпель із пластику

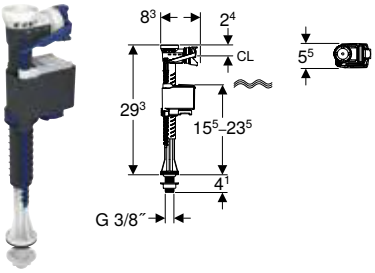

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8'

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	6 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	16 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 50 кПа / 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,17 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Впускний клапан Geberit тип 323 підведення води знизу, 1/2", ніпель із пластику

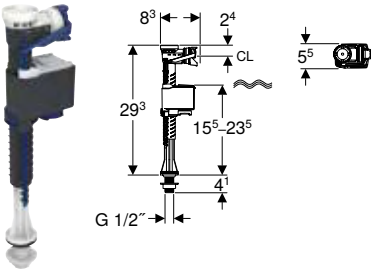

click & scan

Призначення

- Для змивних бачків Geberit зовнішнього монтажу з підведенням води знизу
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2'

Характеристики

- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з пластмаси
- Підведення води знизу

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	6 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	16 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 50 кПа / 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,17 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар

Арт. №	G [дюйм]	B [см]	H [см]	T [см]
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3

Впускний клапан Geberit тип 383 підведення води збоку, 3/8" і 1/2", ніпель із латуні

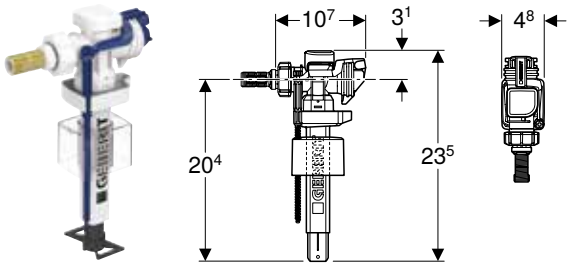

click & scan

Призначення
- Для монтажу в змивних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2'
- Для патрубків підведення води 3/8'

Характеристики
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Підведення води збоку
- Малошумний відповідно до групи арматури I (DIN 4109)
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	7 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	13 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Витрата води за тиску 50 кПа / 0,5 бара	0,06 л/с
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с

Обсяг постачання
- Комплект розпірних кілець
- Ніпель з латуні, R 3/8" і R 1/2"

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
281.004.00.5	4,8	23	10,7

Впускні клапани для змивних бачків універсальні

Впускний клапан Geberit типу 333, підведення води збоку, 3/8", ніпель із латуні

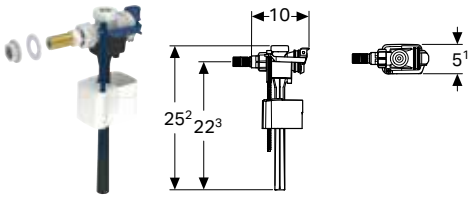

click & scan

Призначення
- Для монтажу в змивних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8'

Характеристики
- Висота наповнення регулюється
- Підведення води збоку
- Ніпель з латуні
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	21 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
136.723.00.3	5,1	25,2	10

Впускний клапан Geberit типу 333, підведення води збоку, 3/8" і 1/2", ніпель із латуні

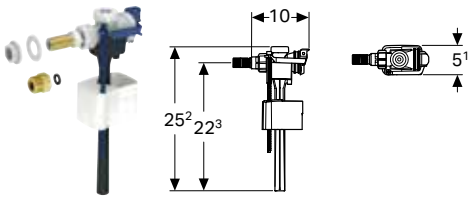

click & scan

Призначення
- Для монтажу в змивних бачках зовнішнього монтажу з підведенням води збоку
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8'
- Для патрубків підведення води 1/2'

Характеристики
- Висота наповнення регулюється
- Підведення води збоку
- Ніпель з латуні
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання
- Перехідник з латуні, G 3/8" / G 1/2"

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	21 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Зливні клапани

Подвійний змив

Зливний клапан Geberit типу 290, d40, подвійний змив

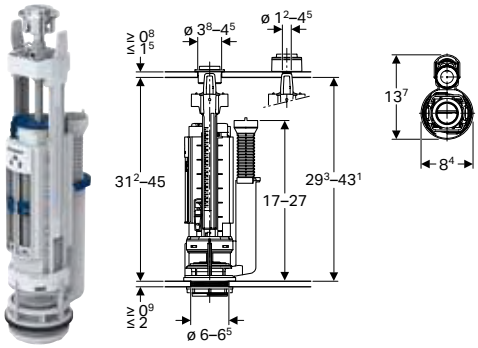

click & scan

Призначення
- Для керамічних змивних бачків з отвором ø 40 мм
- Для питної води

Характеристики
- Подвійний змив
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в змивному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- З кріпленням кришки
- Підходить до касети для зливного клапана типу 280
- Підходить до касети для зливного клапана типу 250 (Twico 1)

Обсяг постачання
- Комплект кріплень

Технічні дані

Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
282.303.21.2	хром / Глянцевий	32

Зливний клапан Geberit типу 240, подвійний змив

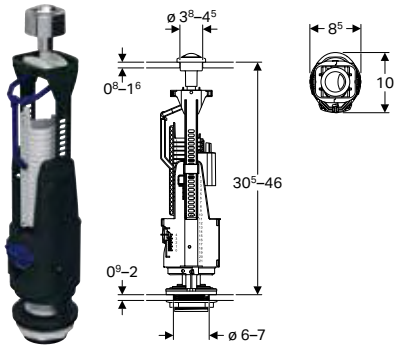

click & scan

Призначення
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води

Технічні дані

Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики
- Подвійний змив
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в змивному бачку
- Переливна труба може вкорочуватись
- З кріпленням кришки

Обсяг постачання
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
136.909.21.2	хром / Глянцевий	30,5

Арматура для змивних бачків

Подвійний змив

Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-360, подвійний змив, підведення води знизу, 3/8", ніпель із латуні

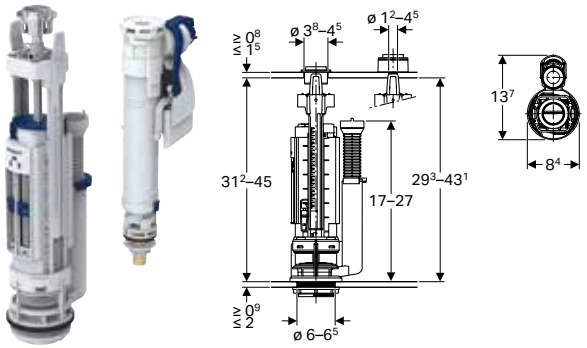

click & scan

Призначення
- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 3/8'

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	14 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	19 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики
- Подвійний змив
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в змивному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- Підведення води знизу
- З кріпленням кришки

Обсяг постачання
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
283.311.21.2	хром / Глянцевий

Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-383, подвійний змив, підведення води універсальне, 3/8' і 1/2', ніпель із латуні

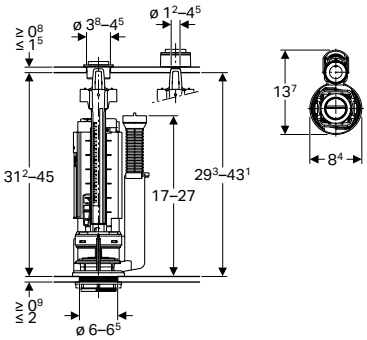

click & scan

Призначення

- Для керамічних змивних бачків
- Для питної води
- Для патрубків підведення води 1/2'
- Для патрубків підведення води 3/8'

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	7 дБ (A)
Рівень шуму в арматурі за тиску 500 кПа / 5 бари (дБ(A))	13 дБ (A)
Температура зберігання	≤ 40 °C
Макс. температура води	25 °C
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4–9 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4,5 л
Зусилля запуску в дію	18 Н

Характеристики

- Подвійний змив
- Висота наповнення регулюється
- Ніпель з латуні
- Регулюється по висоті
- Можливість налаштування малого й великого об'єму води для змиву, залежно від об'єму води в змивному бачку
- Переливна труба регулюється по висоті
- Підведення води збоку
- Підведення води знизу
- З кріпленням кришки

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
283.313.21.5	хром / Глянцевий

Змивні клавіші та системи керування роботою унітаза

Змивні клавіші 92

Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 92
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Sigma для змивних бачків прихованого монтажу 93
Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 115
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Omega для змивних бачків прихованого монтажу 115
Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 119
Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Delta для змивних бачків прихованого монтажу 119
Для змивних бачків прихованого монтажу Twinline 122
Приладдя 122
Витратні матеріали 125

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом 126

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, безконтактний змив 127
Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, ручний змив 129
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см 130
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см 142
Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см 144
Для живлення від батарей, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см 145

Системи керування роботою унітаза з пневматичним змивом 156

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з пневматичним задіянням 156
Для подвійного змиву 157
Для одинарного змиву 164

Приладдя для систем керування роботою унітаза 167

Монтажні комплекти 167
Для систем керування роботою унітаза з електронним запуском змивання 172

Змивні клавіші

Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Sigma для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Sigma01 круглої форми	Sigma01 кутова	Sigma10 круглої форми	Sigma10 кутова (раніше Sigma30)	Sigma20 круглої форми	Sigma20 кутова (раніше Sigma30)	Sigma40 круглої форми	Sigma40 кутова	Sigma50 круглої форми (раніше Sigma21)	
		→ c. 94	→ c. 95	→ c. 96	→ c. 97	→ c. 98	→ c. 99	→ c. 100	→ c. 100	→ c. 101	
Змивний бачок прихованого монтажу	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Змивний бачок прихованого монтажу	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

	Sigma50 кутова	Sigma70 кутова	Sigma80, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, кутова	Sigma80, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, кутова	Mambo	Модуль Geberit DuoFresh (Sigma 12 см)	Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh (Sigma 12 см)	Модуль Geberit DuoFresh (Sigma 8 см)	Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh Geberit DuoFresh (Sigma 8 см)
									
	→ с. 105	→ с. 109	→ с. 136		→ с. 112	→ с. 111	→ с. 110	→ с. 112	→ с. 110
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓							
	✓	✓							

Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.770.11.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Гальванічне покриття латунню	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	1,3

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.770.79.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий Кнопка повного змиву: лісова зелень / Глянцевий Кнопка часткового змиву: світло-зелений / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий Кнопка повного змиву: карміново-червоний / Глянцевий Кнопка часткового змиву: помаранчевий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий Кнопка повного змиву: ультрамарин / Глянцевий Кнопка часткового змиву: кораловий червоний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий Кнопка повного змиву: блакить океану / Глянцевий Кнопка часткового змиву: світло-синій / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 11
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 12
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma01, прямокутної форми, подвійний змив





click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.660.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик	24,6	16,4	1,3

Приладдя

- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma10, круглої форми, для змивання / зупинки змивання



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.758.01.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: білий / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma10, круглої форми, для змивання / зупинки змивання, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.787.SN.5	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma10, прямокутної форми, для змивання / зупинки змивання, з кріпленням на гвинтах





click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.893.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Змивна клавіша, Кнопка, Дизайнерська планка: Позолота	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,2

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma20, круглої форми, подвійний змив



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.882.01.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: білий матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Приладдя
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma20, круглої форми, подвійний змив, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.889.SN.1	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma20, прямокутної форми, подвійний змив

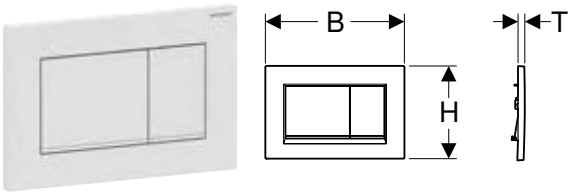

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.883.01.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: білий матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: чорний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерська планка: чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерська планка: матовий хром	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: золотистий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,2

Приладдя
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

Змивна клавіша Geberit Sigma40, круглої форми, подвійний змив



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для покриттів товщиною ≥ 15 мм

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.628.14.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1		Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1		Змивна клавіша, Кнопка: лава / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1		Змивна клавіша, Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1		Змивна клавіша, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1		Змивна клавіша, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	H	Змивна клавіша, Кнопка: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4

H: Новий, доступний з липень 2026

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma40, прямокутної форми, подвійний змив





click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для покриттів товщиною ≥ 15 мм

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.629.14.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1		Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1		Змивна клавіша, Кнопка: лава / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1		Змивна клавіша, Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1		Змивна клавіша, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1		Змивна клавіша, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Скло глянцеве	Скло	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	H	Змивна клавіша, Кнопка: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	15,2	0,4

H: Новий, доступний з липень 2026

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Sigma50, круглої форми, подвійний змив, колір металевий хромований

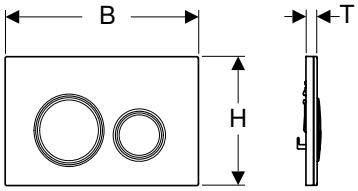

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.884.00.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: лава / Скло глянцеве	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: Сланець Mustang	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: під бетон	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: горіх чорний	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: білий / Скло глянцеве	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Корпус, Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий Панель, Кнопка: чорний / Скло глянцеве	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів для арт. №№ 115.884.JV.1 і 115.884.JX.1

Змивна клавіша Geberit Sigma50, круглої форми, подвійний змив, колір металевий червоне золото

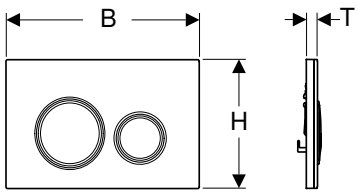

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.650.00.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: за специфікацією замовника Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: Сланець Mustang Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: під бетон Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: горіх чорний Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: білий / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Корпус: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: чорний / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: червоне золото	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, круглої форми, подвійний змив, колір металевий чорний хром

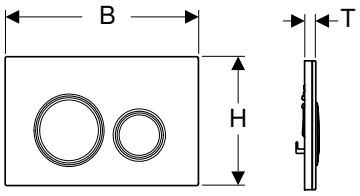

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.651.00.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: за специфікацією замовника Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: Сланець Mustang Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: під бетон Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: горіх чорний Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: білий / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Корпус: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: чорний / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: чорний хром	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, круглої форми, подвійний змив, колір металевий латунь

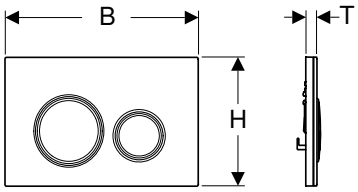

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.652.00.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: за специфікацією замовника Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: Сланець Mustang Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: під бетон Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: горіх чорний Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: білий / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Корпус: латунь / Матовий, легко чиститься Панель, Кнопка: чорний / Скло глянцеве Дизайнерське кільце: латунь	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, прямокутної форми, подвійний змив, колір металевий хромований



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні кнопки з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.788.00.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: за специфікацією замовника Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: білий / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Корпус, Панель: хром / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: чорний / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Корпус, Панель, Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: лава / Скло глянцеве Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: пісочно-сірий / Скло глянцеве Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: Сланець Mustang Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: під бетон Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: горіх чорний Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Корпус: хром / Глянцевий Панель: Димчасте скло дзеркальне Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,4

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів для арт. №№ 115.788.JV.2 і 115.788.JX.2

Змивна клавіша Geberit Sigma50, прямокутної форми, подвійний змив, колір металевий червоне золото



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.670.00.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: Сланець Mustang	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: під бетон	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Корпус, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься Панель: горіх чорний	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Корпус, Панель, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, прямокутної форми, подвійний змив, колір металевий чорний хром



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.671.00.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: Сланець Mustang	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: під бетон	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Корпус, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься Панель: горіх чорний	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Корпус, Панель, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	24,6	16,4	1,2

Приладдя

- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, прямокутної форми, подвійний змив, колір металевий латунь



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду
- Змивні клавіші й опорна поличка з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.672.00.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: Сланець Mustang	лиття з цинкового сплаву під тиском / сланець (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: під бетон	лиття з цинкового сплаву під тиском / санфаянс	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Корпус, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься Панель: горіх чорний	лиття з цинкового сплаву під тиском / дерево (натуральний матеріал)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Корпус, Панель, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	24,6	16,4	1,2

Приладдя
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

- Колір і структура натуральних продуктів можуть відрізнятися
- Термін постачання 6 тижнів

Змивна клавіша Geberit Sigma50, прямокутної форми, подвійний змив, відповідно до вимог замовника



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Керування спереду
- Змивні кнопки з поверхнею, що легко очищується
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.788.00.1	Корпус: хром / Глянцевий Панель: за специфікацією замовника Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,4

Приладдя
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 110
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см → с. 112

Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit до підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

click & scan

Призначення
- Для монтажу змивних клавіш Geberit Sigma60 урівень зі стіною
- Для монтажу захисних панелей Geberit Sigma урівень зі стіною

Обсяг постачання
- 2 кріпильні кутики
- 2 тримачі
- Захисний короб

Арт. №
243.168.00.1

Змивна клавіша Geberit Sigma70, прямокутної форми, подвійний змив

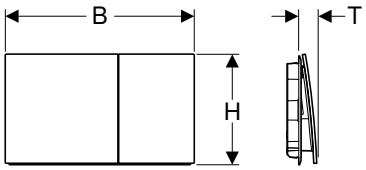

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Характеристики
- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.622.14.1		Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.FW.1		Кнопка: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.JK.1		Кнопка: лава / Скло глянцеве	Скло	25	14,6	2,5
115.622.JL.1		Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	25	14,6	2,5
115.622.JT.1		Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QB.1		Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QD.1		Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.QF.1		Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3
115.622.SI.1		Кнопка: білий / Скло глянцеве	Скло	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1		Кнопка: чорний / Скло глянцеве	Скло	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	H	Кнопка: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25	14,6	2,3

H: Новий, доступний з липень 2026

Приладдя
- Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Sigma70, прямокутної форми → с. 110
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Sigma70, прямокутної форми

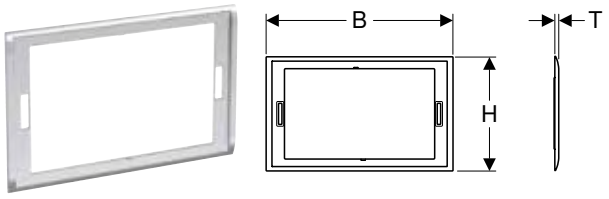

click & scan

Призначення
- Для змивних клавіш Geberit Sigma70
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.623.21.1	хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	чорний хром / Полірований	лиття з цинкового сплаву під тиском	25,7	15,7	0,6

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см

click & scan

Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50

Характеристики
- Керування спереду
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання
- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Вставка з тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня
115.063.21.1	хром / Глянцевий
115.063.BZ.1	антрацитовий

Приладдя
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 125

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см

click & scan

Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Обсяг постачання
- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Вставка з тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Характеристики
- Керування спереду
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.062.21.1	хром / Глянцевий
115.062.BZ.1	антрацитовий

Приладдя
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 125

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см

click & scan

Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Характеристики
- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання
- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.050.21.2	хром / Глянцевий	III	7
115.050.BZ.2	антрацитовий	III	7

Замовляти додатково
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 123

Можливість комбінування з
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170

Приладдя
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 171
- Циліндрик Geberit DuoFresh → с. 125
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 125

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см



click & scan

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50
- Не підходить для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза, кутове встановлення

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струм
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0,5 Вт

Характеристики

- Керування спереду
- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр
- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh

Арт. №	Колір / поверхня	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]
115.052.21.2	хром / Глянцевий	III	7
115.052.BZ.2	антрацитовий	III	7

Замовляти додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки → с. 123

Приладдя

- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 171
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh → с. 125

Змивна клавіша Geberit Mambo, круглої форми, для змивання / зупинки змивання, з кріпленням на гвинтах

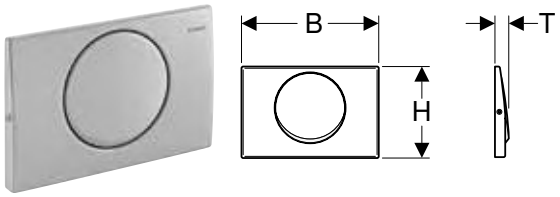

click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.751.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	2,5

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Захисна панель Geberit Sigma, з кріпленням на гвинтах

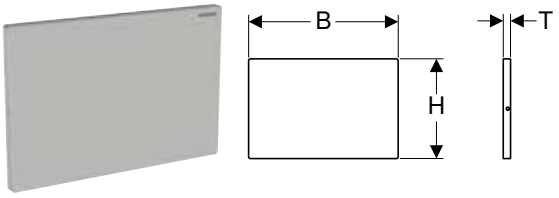

click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплект гвинтів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.764.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,2

Захисна панель Geberit Sigma

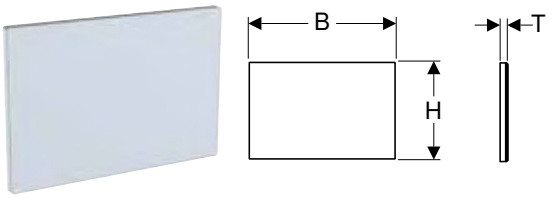

click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.766.00.1	за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	білий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	24,6	16,4	1,2

Захисна панель Geberit Sigma

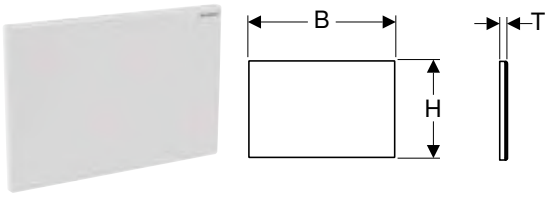

click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.768.11.1	білий	Пластик	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	1,1

Захисна панель Geberit Sigma, урівень зі стіною





click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Обсяг постачання
- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.696.00.1	за специфікацією замовника	Пластик	21,3	13,1	1,8

Замовляти додатково
- Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit до підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 109

Захисна панель Geberit Sigma, урівень зі стіною, з рамкою





click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Sigma
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Для облицювання плиткою на захисній панелі з рамкою ≤ 10 мм

Обсяг постачання
- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Рамка для захисної панелі, глянцевий хром
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.697.00.1	за специфікацією замовника	Пластик	21,3	13,1	2,8

Замовляти додатково
- Монтажний комплект для монтажу урівень зі стіною, для монтажного елемента Geberit до підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 109

Для змивних бачків прихованого монтажу Omega

Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Omega для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Omega20 круглої форми	Omega20 кутова (раніше Omega30)	Omega60 кутова	Захисна панель Omega
		→ с. 115	→ с. 116	→ с. 116	→ с. 117
Змивний бачок прихованого монтажу	109.050.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.060.00.1		✓		
	109.043.00.1		✓		
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		

✓ Сумісно

Змивна клавіша Geberit Omega20, круглої форми, подвійний змив



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Omega

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування зверху чи спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.085.01.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: білий / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: білий матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Omega20, прямокутної форми, подвійний змив

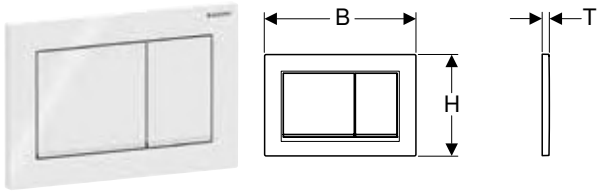

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Omega

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування зверху чи спереду
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.080.01.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: білий / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: білий матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: чорний / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерська планка: чорний матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Матовий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: золотистий / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	21,2	14,2	1

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa → с. 122

Змивна клавіша Geberit Omega60, прямокутної форми, подвійний змив, урівень зі стіною

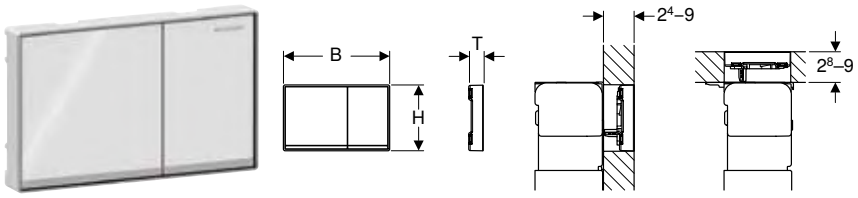

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною 24–90 мм (керування спереду)
- Для покриттів товщиною 28–90 мм (керування зверху)

Характеристики
- Керування зверху чи спереду
- Механізм керування для монтажу врівень
- Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Обсяг постачання
- Компенсаційна рамка
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.081.GH.1	Кнопка: хром / Матовий Дизайнерська планка, Рамка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Кнопка: лава / Скло глянцеве Дизайнерська планка: Скло дзеркальне Рамка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве Дизайнерська планка: Скло дзеркальне Рамка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Кнопка: білий / Скло глянцеве Дизайнерська планка: Скло дзеркальне Рамка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерська планка: Скло дзеркальне Рамка: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	18,4	11,4	2,5

Приладдя

- Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Omega60, прямокутної форми → с. 117

Рамка під кришку Geberit для змивної клавіші Omega60, прямокутної форми

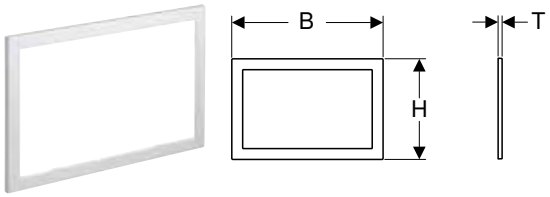

click & scan

Призначення

- Для змивних клавіш Omega60
- Для облицювання нерівних країв плитки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.086.21.1	хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском	20,9	13,9	0,5

Захисна панель Geberit Omega

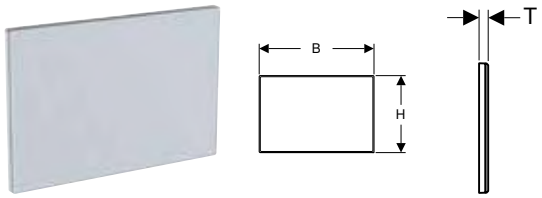

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- 2 тримачі кріплення рамки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.082.00.1	за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	білий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	21,2	14,2	1,1

Захисна панель Geberit Omega, урівень зі стіною

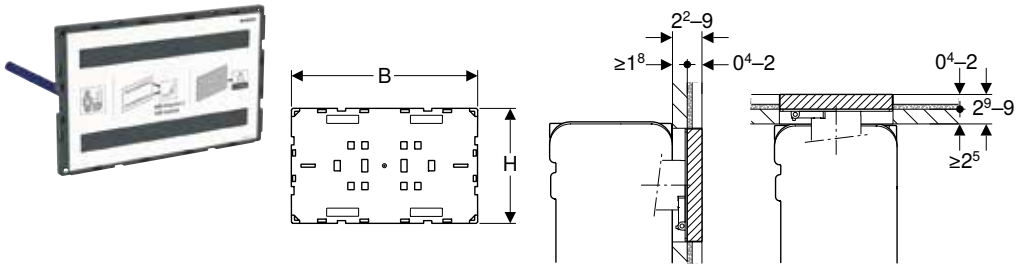

click & scan

Призначення
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм (монтаж спереду)
- Для покриттів товщиною ≥ 25 мм (монтаж зверху)
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Обсяг постачання
- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Можливий монтаж зверху чи спереду
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.087.00.1	за специфікацією замовника	Пластик	18,3	11,3	1,8

Захисна панель Geberit Omega, урівень зі стіною, з рамкою

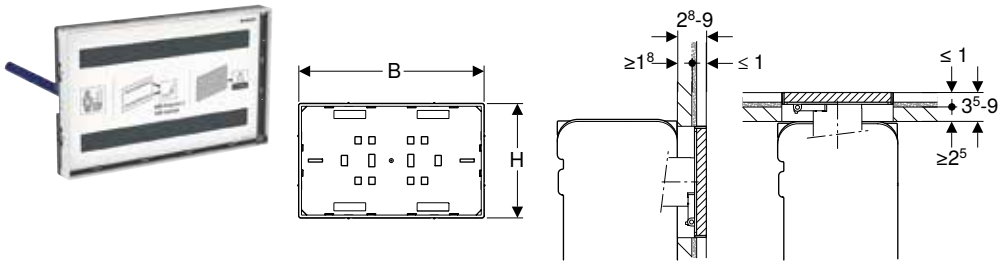

click & scan

Призначення
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Omega
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм (монтаж спереду)
- Для покриттів товщиною ≥ 25 мм (монтаж зверху)
- Для облицювання плиткою на захисній панелі з рамкою ≤ 10 мм

Обсяг постачання
- Захисна пластина
- 2 вставки
- 2 тримачі кріплення рамки

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Можливий монтаж зверху чи спереду
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Рамка для захисної панелі, глянцевий хром
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.088.00.1	за специфікацією замовника	Пластик	18,3	11,3	2,8

Для змивних бачків прихованого монтажу Delta

Огляд асортименту – змивні клавіші Geberit серії Delta для змивних бачків прихованого монтажу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Delta01 круглої форми	Delta10 круглої форми	Delta15 круглої форми	Delta20 круглої форми	Delta20 кутова (раніше Delta30)	Delta50 кутова	Захисна панель Delta
		→ с. 120	→ с. 119	→ с. 119	→ с. 120	→ с. 120	→ с. 121	→ с. 121
Змивний бачок прихованого монтажу	109.100.00.1				✓			
Duofix	111.153.00.3				✓			
Duofix	458.103.00.2				✓			
Duofix	458.126.00.2				✓			

✓ Сумісно

Змивна клавіша Geberit Delta10, круглої форми, для змивання / зупинки змивання, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект гвинтів
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.108.00.1	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	3

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Змивна клавіша Geberit Delta15, круглої форми, для змивання / зупинки змивання



click & scan

Призначення

- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- Штовхач привода змиву
- Важіль переривання
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.109.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	2,5

Приладдя

- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Змивна клавіша Geberit Delta01, круглої форми, подвійний змив

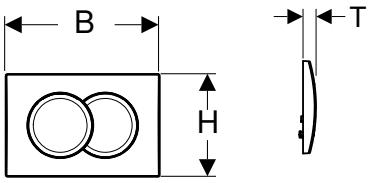

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.107.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Змивна клавіша Geberit Delta20, круглої форми, подвійний змив

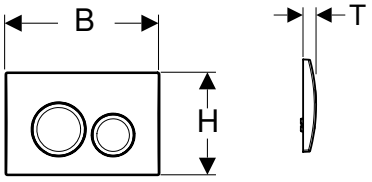

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.127.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Змивна клавіша Geberit Delta20, прямокутної форми, подвійний змив

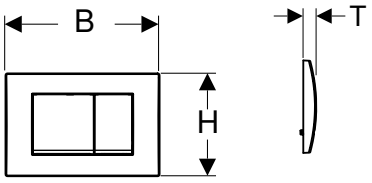

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.137.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Змивна клавіша Geberit Delta50, прямокутної форми, для подвійного змиву



click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Delta

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	20 H

Характеристики
- Керування спереду

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.119.11.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	2,3

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Захисна панель Geberit Delta з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змивних бачків прихованого монтажу Delta

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- Комплект гвинтів
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.103.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,8

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Для змивних бачків прихованого монтажу Twinline

Змивна клавіша Geberit Twinline30, прямокутної форми, подвійний змив

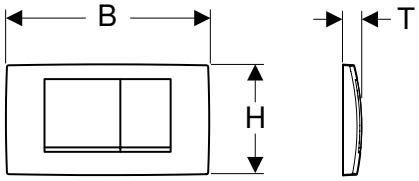

click & scan

Призначення
- Для керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Twinline

Характеристики
- Керування спереду

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- 2 штовхачі привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.899.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Матовий	Пластик	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий Дизайнерська планка: хром / Глянцевий	Пластик	34	18,5	3,2

Приладдя
- Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline → с. 123

Приладдя

Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa

click & scan

Призначення
- Для монтажу змивних клавіш Geberit у разі негабаритних облицювань

Характеристики
- Максимальна товщина облицювання не більше 18 см
- Подовжувач для штовхачів привода змиву зі швидким регулюванням
- Подовжувач для тримача кріплення рамки зі швидким регулюванням

Обсяг постачання
- 2 подовжувачі для тримача кріплення рамки
- 2 подовжувачі для штовхачів привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №
240.938.00.1

Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline





click & scan

Призначення
- Для монтажу змивних клавіш Geberit у разі негабаритних облицювань

Характеристики
- Максимальна товщина облицювання не більше 18 см
- Подовжувач для штовхачів привода змиву з наріззю
- Подовжувач для тримача кріплення рамки зі швидким регулюванням

Обсяг постачання
- 2 подовжувачі для тримача кріплення рамки
- 2 подовжувачі для штовхачів привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №

240.058.00.1

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки



click & scan

Призначення
- Для монтажу в монтажні коробки

Технічні дані

Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Обсяг постачання
- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Арт. №

115.335.00.1

Приладдя
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh → с. 171

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою

click & scan

Призначення

- Для підключення систем очищення повітря
- Для підключення систем керування роботою унітаза Geberit
- Для прихованого підключення в унітазі

Технічні дані

Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Характеристики

- Кришка на гвинтах

Обсяг постачання

- Комбінована з'єднувальна розетка
- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Арт. №

115.336.00.1

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 142
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання → с. 143
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання → с. 136
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 130
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, ручне змивання → с. 133
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, дистанційне змивання → с. 134
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання → с. 132
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 137
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 138
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 141
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 140
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 144
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 139
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 135
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 131

Витратні матеріали

Циліндрик Geberit DuoFresh



click & scan

Призначення
- Для приймача циліндриків Geberit DuoFresh
- Для захисту від вапняних відкладень і сечового каменя
- Для Geberit AquaClean Sela з модулем DuoFresh

Характеристики
- Вода для змиву з фарбуванням у синій колір
- Парфумований
- Захисна плівка водорозчинна
- Здатний до біологічного розпаду

Обсяг постачання
- Коробка з 8 циліндриками Geberit DuoFresh

Арт. №
244.900.00.1

- Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh



click & scan

Призначення
- Для нейтралізації запахів
- Для модулів Geberit DuoFresh
- Для Geberit AquaClean Sela з модулем DuoFresh
- Для приймача циліндриків Geberit DuoFresh

Характеристики
- Термін служби фільтра 1 рік

Обсяг постачання
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- Знімач

Арт. №
243.970.00.1

Фільтр з активованого вугілля Geberit, тип 1

click & scan

Призначення
- Для нейтралізації запахів
- Для змивних клавіш Sigma40 із вбудованою системою очищення повітря

Характеристики
- Термін служби фільтра 1 рік

Обсяг постачання
- Фільтр з активованого вугілля типу 1

Арт. №
242.555.00.1

Системи керування роботою унітаза з електронним змивом

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, безконтактний змив

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Арт. №		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ с. 136	**→ с. 143**	**→ с. 131**	**→ с. 132**	**→ с. 147**	
Задіяння		Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / автоматичний	
Розпізнавання / система керування роботою унітаза		З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	
Електроживлення		Живлення від мережі	Живлення від мережі	Живлення від мережі	Живлення від мережі	Батарея	
Підходить до змивних бачків прихованого монтажу		Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 8 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	
Область застосування							
Замовляти додатково (потрібен лише один із наведених варіантів)							
115.861.00.6 Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В	**Електроживлення в зовнішній коробці прихованого монтажу**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Монтажна коробка для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза	**Комплект, що складається з монтажної коробки та мережевого блока живлення для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом**	✓		✓	✓		
Мережевий блок живлення							
116.096.00.1 Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box	**Мережевий блок живлення для монтажу в прихованих електричних і комунікаційних монтажних коробках**	✓		✓	✓		
Приладдя							
115.707.00.1 Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

[1)] У разі використання електричної монтажної коробки для прихованого монтажу необхідно додатково замовити мережевий блок живлення арт. № 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою	Тип 10 з інфрачервоною кнопкою
							
	115.909.SN.6	**115.890.SN.6**	**115.856.SN.6**	**115.891.SN.6**	**115.936.SN.6**	**115.937.SN.6**	**115.956.SN.6**
	→ c. 146	**→ c. 130**	**→ c. 142**	**→ c. 145**	**→ c. 140**	**→ c. 154**	**→ c. 144**
	Безконтактний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний / ручний / автоматичний	Безконтактний	Безконтактний	Безконтактний
	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням	З інфрачервоним керуванням
	Батарея	Живлення від мережі	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі
	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 8 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивні бачки прихованого монтажу Omega 12 см
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1)]			✓[1)]		✓[1)]
		✓			✓		✓
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, ручний змив

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Арт. №		**115.863.SN.6 115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	**115.705.SN.6 115.705.16.6**	**115.706.SN.6 115.706.16.6**
		→ с. 133	**→ с. 152**	**→ с. 134**	**→ с. 150**	**→ с. 135**	**→ с. 151**
Задіяння		Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Розпізнавання / система керування роботою унітаза		Ручний (дротовий)	Ручний (дротовий)	Ручний (дистанційний)	Ручний (дистанційний)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Електроживлення		Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея
Підходить до змивних бачків прихованого монтажу		Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
Область застосування							
Замовляти додатково (потрібен лише один із наведених варіантів)							
115.861.00.6 Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В	**Електроживлення в зовнішній коробці прихованого монтажу**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Монтажна коробка для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом**	✓[1)]		✓[1)]		✓[1)]	
116.098.00.6 Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза	**Комплект, що складається з монтажної коробки та мережевого блока живлення для прихованого монтажу, у монтажному елементі Geberit Duofix або Geberit GIS, за керамічним унітазом**	✓		✓		✓	
Мережевий блок живлення							
116.096.00.1 Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box	**Мережевий блок живлення для монтажу в прихованих електричних і комунікаційних монтажних коробках**	✓		✓		✓	
Приладдя							
241.155.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка							
241.154.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня		✓	✓				
241.568.00.1 Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом				✓	✓		
115.707.00.1 Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓

✓ Сумісно

[1)] У разі використання електричної монтажної коробки для прихованого монтажу необхідно додатково замовити мережевий блок живлення арт. № 116.096.00.1

	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші	Без змивної клавіші
								
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ c. 137	→ c. 153	→ c. 138	→ c. 148	→ c. 139	→ c. 149	→ c. 141	→ c. 155
	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Періодичне змивання (санітарне змивання холодною водою)	Періодичне змивання (санітарне змивання холодною водою)
	Ручний (дротовий)	Ручний (дротовий)	Ручний (дистанційний)	Ручний (дистанційний)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	З керуванням за часом	З керуванням за часом
	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея	Живлення від мережі	Батарея
	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см	Змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
	✓		✓		✓		✓	
	✓[1]		✓[1]		✓[1]		✓[1]	
	✓		✓		✓		✓	
	✓		✓		✓		✓	
	✓	✓						
			✓	✓				
			✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓		

Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

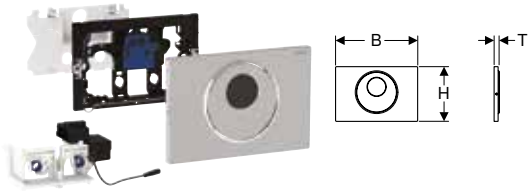

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.890.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.906.16.6	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання

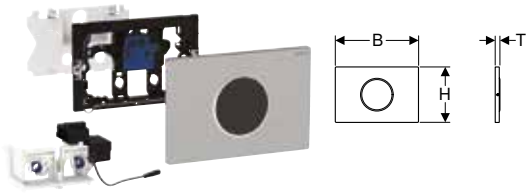

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.907.16.6	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, ручне змивання

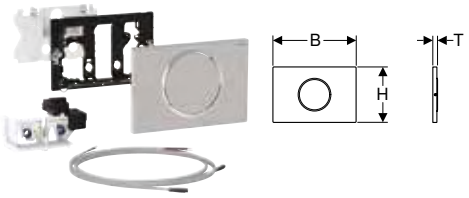

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 кабелі зібрані, довжина 1,2 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.863.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 171
- Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня → с. 171

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, дистанційне змивання

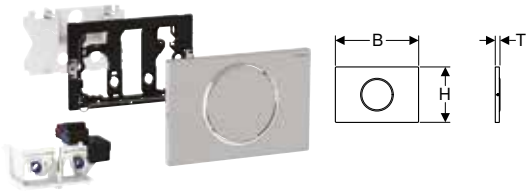

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.867.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 172

Новий

Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®

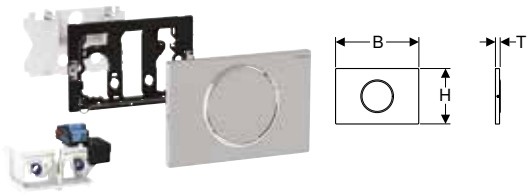

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®
- Для активації одинарного змиву за допомогою змивної клавіші Sigma10
- Для активації одинарного або подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Запуск змивання за допомогою поручня, бездротовий, з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Запуск змивання за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®, бездротовий
- З можливістю запуску подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з приймачем Bluetooth®
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.705.16.6	чорний / Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Доступний з квітень 2026

Замовляти додатково

- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172

- Сумісно лише з механізмом дистанційного змиву Bluetooth® відповідно до приладдя та оглядових таблиць у каталозі продукції

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання

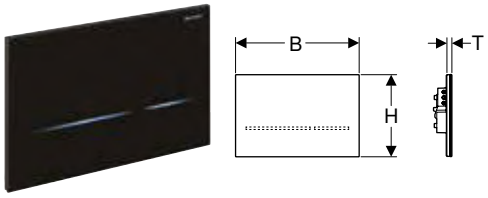

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	0 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma80
- Монтажна рамка
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Можливість активації автоматичного керування змивом
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша без механічних кнопок
- Кнопки зі смугами, що світяться
- Підсвічування кнопок активується під час наближення
- Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок
- Можливість підключення підсвічування
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Замикається
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.090.SG.6	чорний / Скло	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4

Замовляти додатково

- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- З'єднувальний кабель довжиною 2 м, зібраний

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.862.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Кнопка
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 171

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою бездротової змивної кнопки Geberit
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Керування змивом бездротовою змивною кнопкою Geberit, бездротовий змив
- Подвійний змив активується бездротовою змивною кнопкою
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.897.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 172

Новий

Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Запуск змивання за допомогою поручня, бездротовий, з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Запуск змивання за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®, бездротовий
- З можливістю запуску подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з приймачем Bluetooth®

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.702.00.6	≤ 4

Доступний з квітень 2026

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172

- Сумісно лише з механізмом дистанційного змиву Bluetooth® відповідно до приладдя та оглядових таблиць у каталозі продукції

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми





click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.936.14.6	чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі

click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	72 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.109.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

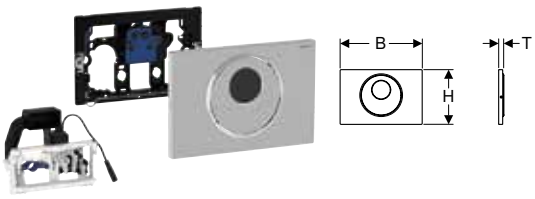

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см, серія 2016 року
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком, попередньо встановлена
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.856.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168

Можливість комбінування з

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання

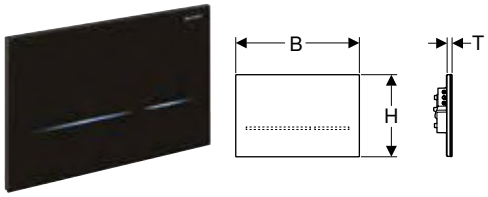

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см, серія 2016 року
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	0 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma80
- Монтажна рамка
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Можливість активації автоматичного керування змивом
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша без механічних кнопок
- Кнопки зі смугами, що світяться
- Підсвічування кнопок активується під час наближення
- Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок
- Можливість підключення підсвічування
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Замикається
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.092.SG.6	чорний / Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7	16,4	1	≤ 4

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168

Можливість комбінування з

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Для живлення від мережі, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Подвійний змив за допомогою змивної клавіші з можливістю запуску зверху або спереду
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Omega20-Omega60 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.956.14.6	чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Geberit Power & Connect Box → с. 167
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 168
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 170
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 124

Для живлення від батарей, для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

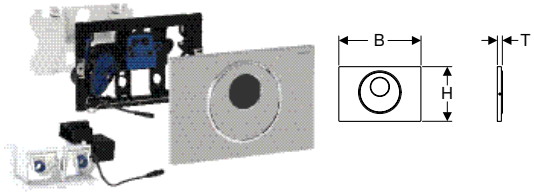

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	1 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Ручне керування змивом змивною клавішею
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Штовхач привода змиву
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.891.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах

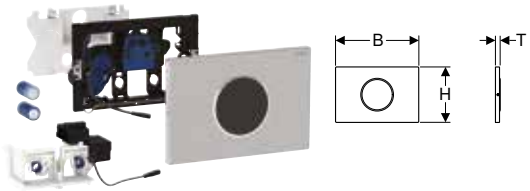

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша пригвинчується
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.909.16.6	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання

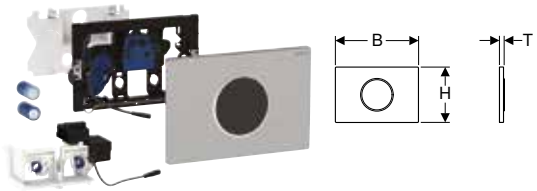

click & scan

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Автоматичне керування змивом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.908.16.6	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою бездротової змивної кнопки Geberit
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Керування змивом бездротовою змивною кнопкою Geberit, бездротовий змив
- Подвійний змив активується бездротовою змивною кнопкою
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.898.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 172

Новий

Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Запуск змивання за допомогою поручня, бездротовий, з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Запуск змивання за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®, бездротовий
- З можливістю запуску подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з приймачем Bluetooth®
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.704.00.6	≤ 4

Доступний з квітень 2026

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172

- Сумісно лише з механізмом дистанційного змиву Bluetooth® відповідно до приладдя та оглядових таблиць у каталозі продукції

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, дистанційне змивання

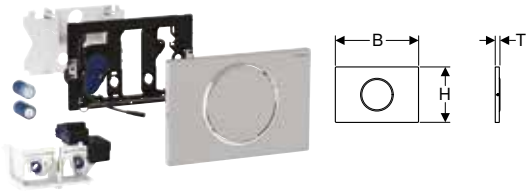

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із бездротовою змивною кнопкою
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Керування змивом за допомогою поручня, бездротовий змив, дистанційний
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з радіоприймачем
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.869.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172
- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173
- Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом → с. 172

Новий

Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®

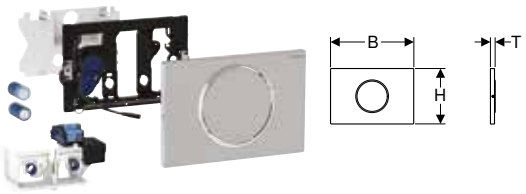

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®
- Для активації одинарного змиву за допомогою змивної клавіші Sigma10
- Для активації одинарного або подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Запуск змивання за допомогою поручня, бездротовий, з механізмом дистанційного змиву Bluetooth®
- Запуск змивання за допомогою механізму дистанційного змиву Geberit Bluetooth®, бездротовий
- З можливістю запуску подвійного змиву за допомогою механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електроніка керування з приймачем Bluetooth®
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.706.16.6	чорний / Матовий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Доступний з квітень 2026

Замовляти додатково

- Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth® → с. 173

Приладдя

- Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth® → с. 172

- Сумісно лише з механізмом дистанційного змиву Bluetooth® відповідно до приладдя та оглядових таблиць у каталозі продукції

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, ручне змивання

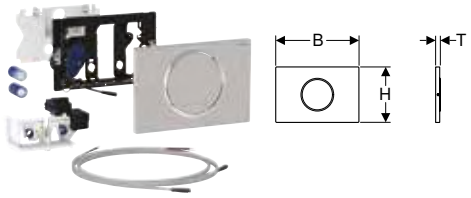

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Одинарний змив активується змивною клавішею
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Змивна клавіша пригвинчується

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка
- Захисна пластина
- Штовхач привода змиву
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- 2 кабелі зібрані, довжина 1,2 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.864.16.6	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки

click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою поручнів із безпотенційною змивною кнопкою з функцією закривання
- Для активації одинарного або подвійного змивання
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Дротове керування змивом
- Керування змивом за допомогою поручня, дротовий змив
- Можливість одночасного натискання кнопок
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- З'єднувальний кабель довжиною 2 м, зібраний
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
115.885.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель
- Кнопка

Приладдя

- Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка → с. 171

Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від батарей, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми



click & scan

Призначення

- Для ручного дистанційного змиву зі змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного змиву
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним змивом шляхом піднесення руки
- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
115.937.14.6	чорний матовий	Латунь	6	6	0,5	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша або захисна панель

Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від батарей

click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	72 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування змивом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.110.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша

Системи керування роботою унітаза з пневматичним змивом

Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з пневматичним задіянням

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Виконання	Змивний бачок прихованого монтажу								Убудовуваний у меблі змивний бачок	Змивний бачок зовніш-нього монтажу	
	Sigma 12 см	Sigma 8 cm	Omega 12 см	Delta 12 см	Kappa 15 см	Alpha 12 см (82 см)	Alpha 12 см (109 см)	Alpha 8 см		AP 123	AP 140
											
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, одинарний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, одинарний змив, клавіша змиву зовнішнього монтажу											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу, виступна											
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, клавіша змиву зовнішнього монтажу											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 01, подвійний змив, убудовувана в меблі клавіша змиву											
116.050.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Механізм дистанційної активації змиву типу 10, подвійний змив, клавіша змиву прихованого монтажу											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Механізм дистанційної активації змиву типу 10, подвійний змив, убудовувана в меблі клавіша змиву											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Механізм дистанційної активації змиву, прямокутної форми, подвійний змив											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
Одинарний змив, настінна ножна клавіша											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Сумісно

Для подвійного змиву

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, клавіша прихованого монтажу





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики
- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.042.11.1	білий	Пластик
116.042.21.1	хром / Глянцевий	Пластик
116.042.JQ.1	хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики
- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.044.11.1	альпійський білий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, клавіша зовнішнього монтажу



click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 0,9 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.048.11.1	альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, вбудована в меблі клавіша

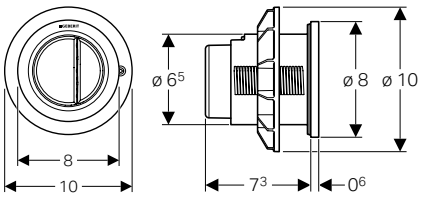

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit на малій висоті
- Для активації подвійного змиву
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.050.11.1	білий	Пластик
116.050.21.1	хром / Глянцевий	Пластик
116.050.JQ.1	хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики
- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.043.11.1	білий	Пластик
116.043.21.1	хром / Глянцевий	Пластик
116.043.JQ.1	хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики
- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.045.11.1	альпійський білий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша зовнішнього монтажу



click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень
- Трубка підведення довжиною 0,9 м

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.049.11.1	альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 10, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, клавіша прихованого монтажу

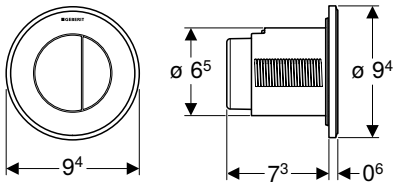

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.055.16.1	Кнопка, Розетка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Пластик
116.055.DW.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Пластик
116.055.JQ.1	Кнопка, Розетка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.055.KH.1	Кнопка, Розетка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик
116.055.KJ.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.055.KK.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик
116.055.KM.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 10, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, вбудована в меблі клавіша





click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit на малій висоті
- Для активації подвійного змиву
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики

- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.057.16.1	Кнопка, Розетка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Пластик
116.057.DW.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Пластик
116.057.JQ.1	Кнопка, Розетка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.057.KH.1	Кнопка, Розетка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик
116.057.KJ.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.057.KK.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик
116.057.KM.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.057.SN.1	Кнопка, Розетка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	лиття з цинкового сплаву під тиском

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 10, круглої форми, пневматичний, подвійний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики
- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	25 Н

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.056.16.1	Кнопка, Розетка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Пластик
116.056.DW.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий	Пластик
116.056.JQ.1	Кнопка, Розетка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.056.KH.1	Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий Розетка: натуральний / Глянцевий	Пластик
116.056.KJ.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик
116.056.KK.1	Кнопка, Розетка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик
116.056.KM.1	Кнопка, Розетка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу, що виступає над поверхнею





click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу

Характеристики
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Прямокутної форми

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (Н)	22 Н

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.054.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачку прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу

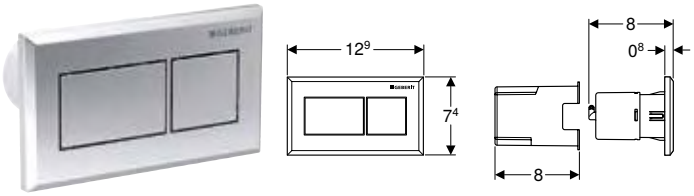

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	22 H

Характеристики

- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.053.GH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском
116.053.KA.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик
116.053.KT.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик
116.053.KV.1	Змивна клавіша: глибокий чорний / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею

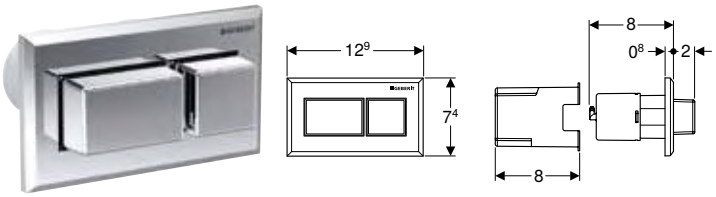

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	22 H

Характеристики

- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Змивні кнопки, що виступають над поверхнею
- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.052.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, прямокутної форми , пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу

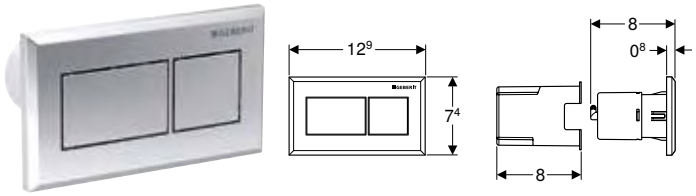

click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Характеристики
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit
- Прямокутної форми

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	22 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.051.GH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий, легко чиститься	лиття з цинкового сплаву під тиском
116.051.KA.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик
116.051.KT.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик
116.051.KV.1	Змивна клавіша: глибокий чорний / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	Пластик

Для одинарного змиву

Механізм дистанційного змиву Geberit тип 01, круглої форми, пневматичний, одинарний змив, клавіша прихованого монтажу

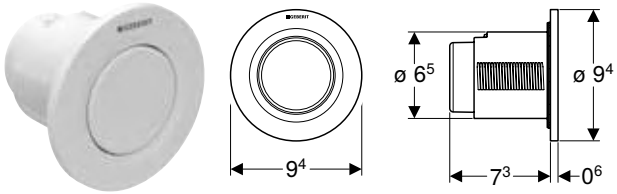

click & scan

Призначення
- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики
- Круглої форми
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання
- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.040.11.1	білий	Пластик
116.040.21.1	хром / Глянцевий	Пластик
116.040.JQ.1	хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, одинарний змив, клавіша зовнішнього монтажу



click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140

Характеристики

- Круглої форми
- Змивна кнопка, що виступає над поверхнею
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 0,9 м
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.046.11.1	альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, одинарний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу

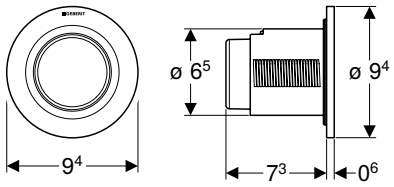

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Характеристики

- Круглої форми
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Коробка прихованого монтажу з захисним коробом
- Комплект кріплень

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.041.11.1	альпійський білий	Пластик
116.041.21.1	хром / Глянцевий	Пластик
116.041.JQ.1	хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Механізм дистанційного змиву Geberit, тип 01, круглої форми, пневматичний, одинарний змив, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша зовнішнього монтажу

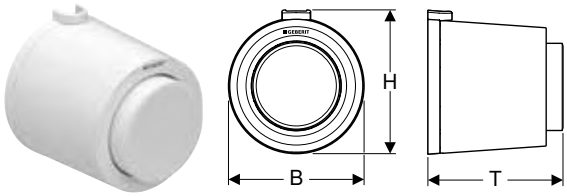

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Geberit
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для зовнішнього монтажу
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Характеристики

- Круглої форми
- Змивна кнопка, що виступає над поверхнею
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 2 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.047.11.1	альпійський білий	Пластик	8,5	9	8,5

Пневматична система керування роботою унітаза Geberit, одинарний змив, настінна ножна клавіша

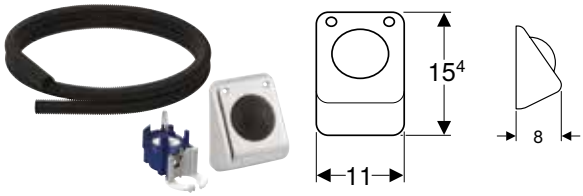

click & scan

Призначення

- Для пневматичного дистанційного керування змивними бачками зовнішнього й прихованого монтажу Geberit
- Для зовнішнього монтажу
- Для одинарного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Delta 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP123
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу AP140
- Для меблів для ванної кімнати

Технічні дані

Макс. зусилля запуску в дію (H)	25 H

Характеристики

- Змивна кнопка з нержавіючої сталі
- Можна комбінувати зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Обсяг постачання

- Змивна кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Пневматичний шланг довжиною 3,5 м
- Блок з EPS
- Трубка підведення довжиною 3 м
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.918.00.1	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	11	15,4	7,8

Приладдя для систем керування роботою унітаза

Монтажні комплекти

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Призначення
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma, 12 см
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega, 12 см
- Для підготовки мережевих роз'ємів систем електронного керування змиванням Geberit
- Для підготовки мережевих роз'ємів модулів Geberit DuoFresh
- Для підготовки під'єднань до мережі для систем санітарного змиву Geberit у змивних бачках прихованого монтажу
- Для підготовки мережевих роз'ємів унітазів з біде Geberit AquaClean
- Для встановлення блока живлення Geberit 12 В
- Для кріплення конвертера шини Geberit
- Для прихованого під'єднання мережі за унітазом
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики
- 2025 рік випуску
- Монтується без застосування інструменту
- Можливість під'єднання Geberit AquaClean

Обсяг постачання
- Power & Connect Box
- Захисний короб
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean

Арт. №
116.061.00.6

Замовляти додатково
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box → с. 169

Можливість комбінування з
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111

Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В

click & scan

Призначення

- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для підготовки мережевих роз'ємів систем електронного керування змиванням Geberit
- Для підготовки мережевих роз'ємів модулів Geberit DuoFresh

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Характеристики

- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму

Обсяг постачання

- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору ø 76 мм
- Увід для труби
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний кабель, довжина 1,8 м
- Трубка підведення завдовжки 1,5 м

Арт. №

115.861.00.6

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 130
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання → с. 136
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, ручне змивання → с. 133
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, дистанційне змивання → с. 134
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 131
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання → с. 132
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 137
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 138
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 141
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 140
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 144
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 139
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 135

Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

click & scan

Призначення

- Для монтажу в коробках Geberit Power & Connect
- Для джерела живлення системи електронного керування змиванням унітаза Geberit та модулів Geberit DuoFresh, 12 В пост. струму
- Для електроживлення систем санітарного змиву Geberit у змивних бачках прихованого монтажу
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики

- Розділення робіт
- З'єднувальний кабель зі світлодіодним індикатором

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- З'єднувальний кабель
- Проміжна полиця зі з'єднувальним затискачем

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Арт. №
116.096.00.1

Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза

click & scan

Призначення

- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma, 12 см
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega, 12 см
- Для джерела живлення системи електронного керування змиванням унітаза Geberit та модулів Geberit DuoFresh, 12 В пост. струму
- Для електроживлення систем санітарного змиву Geberit у змивних бачках прихованого монтажу
- Для підготовки мережевих роз'ємів унітазів з біде Geberit AquaClean
- Для прихованого під'єднання мережі за унітазом
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Монтується без застосування інструменту
- Розділення робіт
- З'єднувальний кабель зі світлодіодним індикатором
- Можливість під'єднання Geberit AquaClean

Обсяг постачання

- Power & Connect Box
- Мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- З'єднувальний кабель
- Проміжна полиця зі з'єднувальним затискачем
- Захисний короб
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Арт. №

116.098.00.6

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, ручне змивання → с. 133
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, дистанційне змивання → с. 134
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах → с. 131
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне змивання → с. 132
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, прямокутної форми, безконтактне змивання → с. 136
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки → с. 137
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки → с. 138
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 141
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 140
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, круглої форми → с. 144
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 139
- Електронна система керування роботою унітаза Geberit, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, для поручня, для механізму дистанційного змиву Bluetooth® → с. 135
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, круглої форми, автоматичне / безконтактне / ручне змивання → с. 130
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см → с. 111

Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка

click & scan

Призначення
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для підготовки до монтажу дротових систем дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12
- Для з'єднання кабелів між коробкою прихованого монтажу та змивними бачками прихованого монтажу

Обсяг постачання
- Коробка прихованого монтажу для отвору ø 68 мм, для електричного підключення
- Трубка підведення довжиною 1,7 м

Арт. №
241.155.00.1

Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня

click & scan

Призначення
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для підготовки до монтажу дротових систем дистанційного керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12
- Для з'єднання кабелів між коробкою прихованого монтажу та змивними бачками прихованого монтажу

Обсяг постачання
- Коробка прихованого монтажу для отвору ø 68 мм, для електричного підключення
- Трубка підведення довжиною 0,8 м

Арт. №
241.154.00.1

Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh

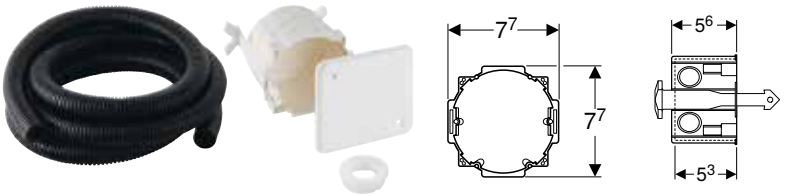

click & scan

Обсяг постачання
- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору ø 76 мм
- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Заглушка
- Захисний затискач

Арт. №
244.999.00.1

Для систем керування роботою унітаза з електронним запуском змивання

Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом

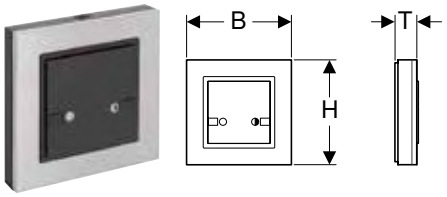

click & scan

Призначення
- Для ручного бездротового керування змивними бачками прихованого монтажу Sigma 12 см за допомогою системи електронного керування змивом унітаза Geberit

Характеристики
- Можливість активації подвійного змиву
- Живлення від батарей
- Простий монтаж і обслуговування

Технічні дані

Робоча напруга	3 В пост. струм
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м

Обсяг постачання
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AAA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Новий

Механізм дистанційного змиву Geberit для одинарного змиву, Bluetooth®

click & scan

Призначення
- Для монтажу на поручні з діаметром штанги 29–34 мм
- Для настінного монтажу
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, для бездротових змивних кнопок (з 2026 року виготовлення)
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, зі змивною клавішею Sigma10 (з 2025 року виготовлення)
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, зі змивною клавішею Sigma80 (з 2026 року виготовлення)

Характеристики
- З можливістю запуску одинарного змиву
- Живлення від батарей
- Простий монтаж і обслуговування

Обсяг постачання
- Літієва батарея типу CR2032
- Комплект кріплення для монтажу на поручень
- Комплект кріплення для настінного монтажу

Технічні дані

Робоча напруга	3 В пост. струм
Макс. зусилля запуску в дію (H)	4 H
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м

Арт. №	Колір / поверхня
115.707.00.1	альпійський білий

Доступний з квітень 2026

- Сумісний лише з системами керування роботою унітаза Geberit згідно зі списком сумісності

Новий

Механізм дистанційного змиву Geberit для подвійного змиву, Bluetooth®



click & scan

Призначення

- Для монтажу на поручні з діаметром штанги 29–34 мм
- Для настінного монтажу
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, для бездротових змивних кнопок (з 2026 року виготовлення)
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, для механізму дистанційного змиву Bluetooth®
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, зі змивною клавішею Sigma10 (з 2025 року виготовлення)
- Для електронних систем керування роботою унітаза Geberit, зі змивною клавішею Sigma80 (з 2026 року виготовлення)

Характеристики

- Можливість активації подвійного змиву
- Живлення від батарей
- Простий монтаж і обслуговування

Обсяг постачання

- Літієва батарея типу CR2032
- Комплект кріплення для монтажу на поручень
- Комплект кріплення для настінного монтажу

Технічні дані

Робоча напруга	3 В пост. струм
Макс. зусилля запуску в дію (Н)	4 Н
Радіочастота	2400 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м

Арт. №	Колір / поверхня
115.708.00.1	альпійський білий

Доступний з квітень 2026

- Сумісний лише з системами керування роботою унітаза Geberit згідно зі списком сумісності

GEBERIT

Системи керування змивом пісуара

Огляд асортименту – системи керування змивом пісуара Geberit 177

Прихований монтаж 178

З електронним керуванням змивом, живлення від мережі 178
З електронним керуванням змивом, живлення від батарей 184
З пневматичним керуванням змивом 189
Basic 196

Зовнішній монтаж 198

З електронним керуванням змивом, живлення від мережі 198
З електронним керуванням змивом, живлення від батарей 199

Приладдя 202

Монтажні й запасні комплекти 202
Огляд приладдя – ремонт наявних пісуарних систем 203
Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники 207
Захисні панелі 207

Огляд асортименту – системи керування змивом пісуара Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Виконання	Зовнішній монтаж			
	Живлення від мережі	Живлення від батарей		
Інший	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Тип 01 круглої форми				
Тип 01 кутова				
Тип 10 круглої форми				
Тип 20 кутова				
Тип 40 круглої форми				
Тип 40 кутова				
Тип 50 кутова				
Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів				
111.616.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний				
111.676.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки				
111.686.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана	✓	✓		
111.689.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу				
111.665.00.6 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic				
Монтажні комплекти				
116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара 				
116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара 				
115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic 				
116.005.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"				

✓ Сумісно

	Прихований монтаж					
					Basic (16x16)	
	Живлення від мережі	Живлення від мережі, прихований монтаж	Живлення від батарей	Пневматична система	Живлення від мережі	Живлення від батарей
						
		116.086.00.1		116.016.00.1	115.817.xx.5	115.818.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5		
	116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1		
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1		
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1		
	116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1		
	116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1		
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5		
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
		✓				
					✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
					✓	✓
	✓		✓	✓		

Прихований монтаж

З електронним керуванням змивом, живлення від мережі

Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, круглої форми

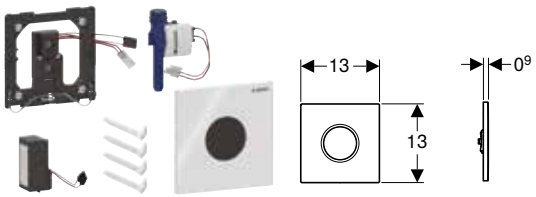

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 01, кругле ІЧ-вікно
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.021.11.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.021.21.5	Змивна клавіша: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.021.DW.5	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, прямокутної форми

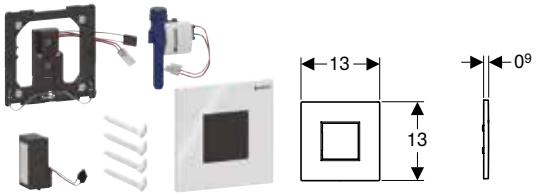

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 01, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.093.11.1	Змивна клавіша: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.093.21.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.093.DW.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, круглої форми

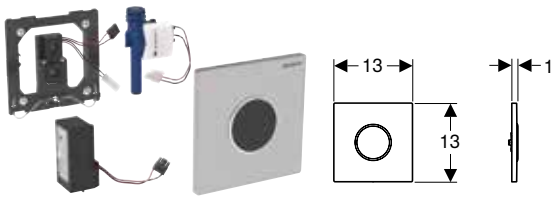

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 10 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.025.16.1	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.025.DW.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний / Матовий	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.025.KH.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.025.KK.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.025.KM.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.025.SN.1	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, круглої форми

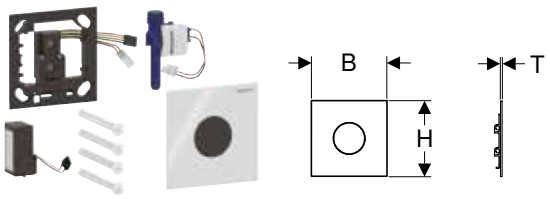

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика кругле
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.024.14.1		Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1		Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1		Змивна клавіша: лава / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1		Змивна клавіша: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1		Змивна клавіша: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1		Змивна клавіша: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1		Змивна клавіша: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1		Змивна клавіша: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1		Змивна клавіша: білий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1		Змивна клавіша: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	H	Змивна клавіша: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, прямокутної форми

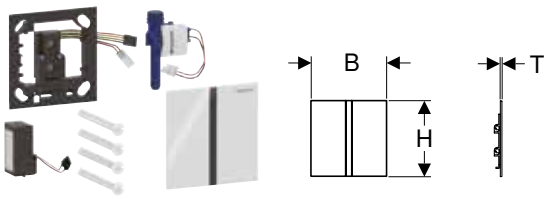

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.227.14.1		Змивна клавіша: чорний матовий	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1		Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1		Змивна клавіша: лава / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1		Змивна клавіша: пісочно-сірий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1		Змивна клавіша: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1		Змивна клавіша: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1		Змивна клавіша: чорний хром	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1		Змивна клавіша: латунь	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1		Змивна клавіша: білий	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1		Змивна клавіша: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	H	Змивна клавіша: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для пісуарів з системою керування змивом пісуара для прихованого монтажу
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Захисний прозорий щиток
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний патрубок
- Комплект кріплень

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.086.00.1	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу → с. 48

З електронним керуванням змивом, живлення від батарей

Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, круглої форми

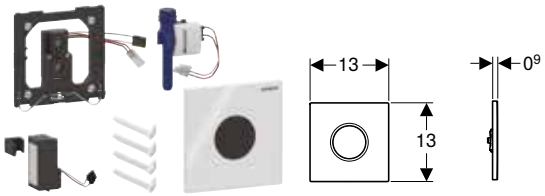

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 01, кругле ІЧ-вікно
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.031.11.5	Змивна клавіша: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.031.21.5	Змивна клавіша: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.031.DW.5	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, прямокутної форми

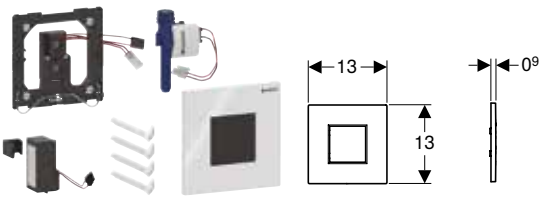

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 01, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.094.11.1	Змивна клавіша: білий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.094.21.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.094.DW.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, круглої форми

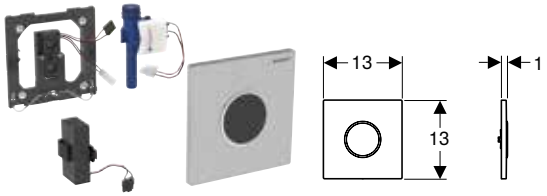

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 10 із віконцем інфрачервоного датчика
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
116.035.16.1	Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний матовий / Глянцевий	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.035.DW.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний матовий / Матовий	Нержавіюча сталь	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Змивна клавіша: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.035.KH.1	Змивна клавіша: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.035.KK.1	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.035.KM.1	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	лиття з цинкового сплаву під тиском	≤ 0,5
116.035.SN.1	Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, круглої форми

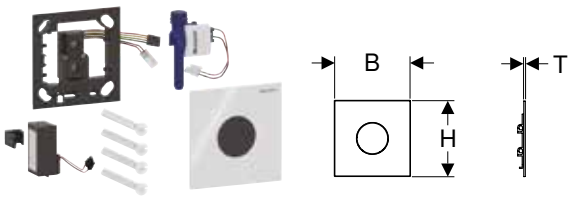

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика кругле
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.034.14.1		Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1		Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1		Змивна клавіша: лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1		Змивна клавіша: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1		Змивна клавіша: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1		Змивна клавіша: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1		Змивна клавіша: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1		Змивна клавіша: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1		Змивна клавіша: білий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1		Змивна клавіша: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	H	Змивна клавіша: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, прямокутної форми

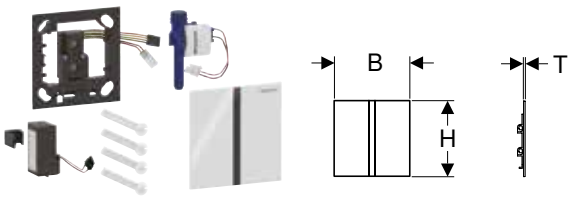

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель тип 40, віконце інфрачервоного датчика прямокутне
- Інфрачервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.237.14.1		Змивна клавіша: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1		Змивна клавіша: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1		Змивна клавіша: лава	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1		Змивна клавіша: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1		Змивна клавіша: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1		Змивна клавіша: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1		Змивна клавіша: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1		Змивна клавіша: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1		Змивна клавіша: білий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1		Змивна клавіша: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	H	Змивна клавіша: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

З пневматичним керуванням змивом

Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, круглої форми

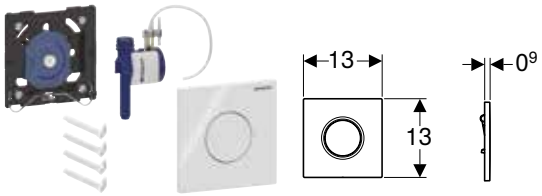

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 01, круглої форми
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.011.11.5	Змивна клавіша, Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик
116.011.21.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик
116.011.DW.5	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий	Пластик
116.011.JQ.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, прямокутної форми

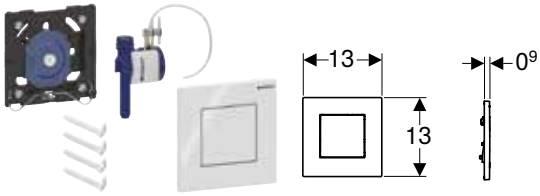

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 01, прямокутної форми
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.064.11.1	Змивна клавіша: білий / Глянцевий Кнопка: білий / Глянцевий	Пластик
116.064.21.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий	Пластик
116.064.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий	Пластик
116.064.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити	Пластик

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, круглої форми

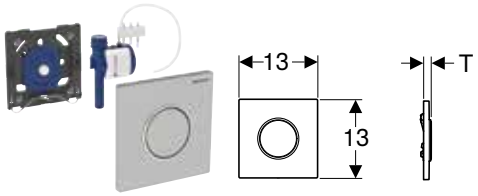

click & scan

Призначення
- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики
- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання
- Захисна панель типу 10
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.015.16.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	Нержавіюча сталь	13	13	1,1
116.015.DW.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: чорний / Матовий	Нержавіюча сталь	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матове покриття, яке легко чистити Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	13	13	1,3
116.015.KH.1	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	Пластик	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Змивна клавіша, Кнопка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	13	13	1,3
116.015.KK.1	Змивна клавіша, Кнопка: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: золотистий / Глянцевий	Пластик	13	13	1,3
116.015.KM.1	Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий	Пластик	13	13	1,3
116.015.SN.1	Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься Дизайнерське кільце: Полірований	Нержавіюча сталь	13	13	1,1

Можливість комбінування з
- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, круглої форми

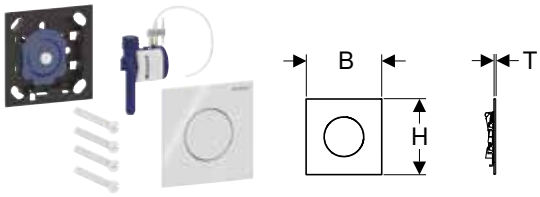

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змивна клавіша тип 40, круглої форми
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.014.14.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1		Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1		Змивна клавіша, Кнопка: лава / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1		Змивна клавіша, Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1		Змивна клавіша, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1		Змивна клавіша, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	H	Змивна клавіша, Кнопка: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми

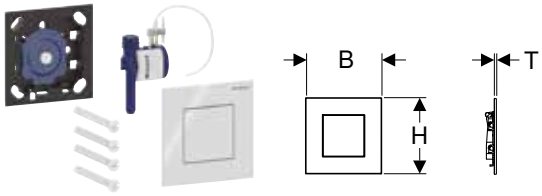

click & scan

Призначення
- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики
- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання
- Змивна клавіша тип 40, прямокутної форми
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №		Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.217.14.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Змивна клавіша, Кнопка: Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1		Змивна клавіша, Кнопка: лава / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1		Змивна клавіша, Кнопка: пісочно-сірий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий матовий / З покриттям, яке легко чистити	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1		Змивна клавіша, Кнопка: червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1		Змивна клавіша, Кнопка: латунь / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1		Змивна клавіша, Кнопка: білий / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1		Змивна клавіша, Кнопка: чорний / Скло глянцеве	Скло	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	H	Змивна клавіша, Кнопка: нікель / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	12,5	12,5	0,2

H: Новий, доступний з липень 2026

Можливість комбінування з
- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми

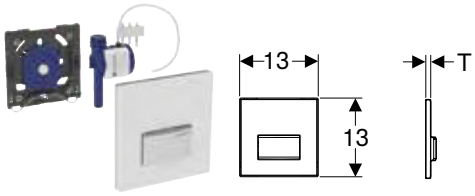

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 50
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.016.00.5	за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском	13	13	0,8
116.016.11.5	Змивна клавіша: альпійський білий / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	13	13	1,1
116.016.DW.5	Змивна клавіша: чорний / Глянцевий Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / пластик	13	13	1,1
116.016.GH.5	Змивна клавіша, Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / латунь	13	13	1
116.016.JK.5	Змивна клавіша: лава / Скло глянцеве Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	13	13	1,2
116.016.JL.5	Змивна клавіша: пісочно-сірий / Скло глянцеве Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	13	13	1,2
116.016.SD.5	Змивна клавіша: Димчасте скло дзеркальне Кнопка: хром / Матовий	лиття з цинкового сплаву під тиском / скло	13	13	1,2

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми, відповідно до вимог замовника

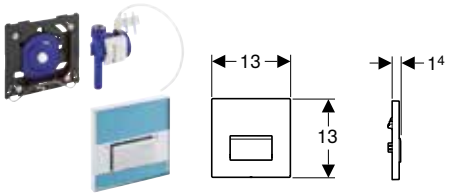

click & scan

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 H
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0,22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 с / 8 с / 12 с

Характеристики

- Змивна клавіша зі сплаву на основі цинку
- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 50
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.016.00.1	за специфікацією замовника	лиття з цинкового сплаву під тиском

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 204
- Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара → с. 205
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний → с. 44
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки → с. 46

Basic

Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель, прямокутної форми, з пластику



click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальні, для системи керування змивом пісуара Basic
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix без фіксованої траверси, для пісуара (з 2013 року виготовлення)

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Робоча температура	1–50 °C
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–10 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель з віконцем інфрачервоного датчика
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
115.817.11.5	альпійський білий	Пластик	≤ 0,5
115.817.46.5	хром / Матовий	Пластик	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic → с. 206
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic → с. 50

Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель, прямокутної форми, з пластику

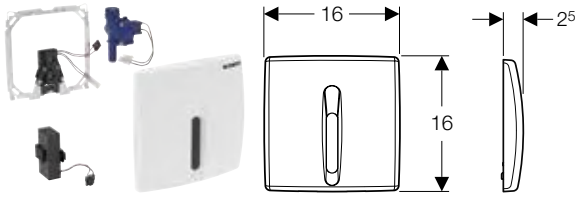

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit Duofix без фіксованої траверси, для пісуара (з 2013 року виготовлення)

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

Характеристики

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Захисна панель з віконцем інфрачервоного датчика
- Монтажна рамка
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Споживана потужність [Вт]
115.818.11.5	альпійський білий	Пластик	≤ 0,5
115.818.46.5	хром / Матовий	Пластик	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic → с. 206
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic → с. 50

Зовнішній монтаж

З електронним керуванням змивом, живлення від мережі

Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована

click & scan

Призначення
- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для монтажу за чашею
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара, для вбудованих систем керування пісуаром або прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики
- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

Обсяг постачання
- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Ділянка водопроводу з електромагнітним клапаном

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.076.00.1	≤ 0,5

Можливість комбінування з
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 49

Приладдя
- Відвід Geberit Silent-PP

З електронним керуванням змивом, живлення від батарей

Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована

click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для монтажу за чашею
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара, для вбудованих систем керування пісуаром або прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Живлення від батареї
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість перегляду стану заряду батареї за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Антивандальна
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Ділянка водопроводу з електромагнітним клапаном
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.077.00.1	≤ 0,5

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 49

Приладдя

- Відвід Geberit Silent-PP

Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж



click & scan

Призначення

- Для автоматичного керування змивом пісуарів
- Для заміни зовнішніх ручних змивних кранів для пісуарів
- Для ремонту, реконструкції й новобудов
- Для прихованих патрубків підведення води ззаду
- Для приміщень з невеликою мінімальною відстанню до протилежної стіни

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	6 В пост. струм
Тиск потоку	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,23 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,4 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	24 год / 48 год / 0 год
Заводське налаштування періодичного змивання	0 год
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	2–30 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Матеріал	Хромований

Характеристики

- Можливість налаштування періодичного подавання води
- З обмежувачем витрати 14 л/хв
- Живлення від батарей
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї

Обсяг постачання

- Корпус крана
- Інфрачервоний датчик
- Електромагнітний клапан
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Настінний фланець з муфтою R 1/2"

Арт. №	Колір / поверхня
115.805.21.5	хром / Глянцевий

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана → с. 49

Приладдя

Монтажні й запасні комплекти

Огляд приладдя – ремонт наявних пісуарних систем

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

	Рік виготовлення	з 2009 р. по сьогоднішній день						
	Позначення	Система керування змивом прихованого монтажу						
	Артикульний номер системи керування змивом пісуара, що ремонтується	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Розміри змивної клавіші	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Пневматичне задіяння		✓		✓		✓	
	Електронний запуск змивання, живлення від мережі	✓		✓		✓		
	Електронний запуск змивання, живлення від батарей	✓		✓		✓		
Вихідне положення (встановлене рішення)	**Підвід вставлений**							
	152.489.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою	✓	✓	✓	✓			
	Підвід пригвинчений для керамічних пісуарів Laufen Taro й Tamaro							
	Монтажні елементи / монтажні комплекти	З армованим шлангом	З армованим шлангом	Зі змивним патрубком	Зі змивним патрубком	З армованим шлангом	З армованим шлангом	
Керамічні пісуари (можна вибрати один із варіантів)	116.080.00.1 Пісуар Geberit Selva для системи керування змивом прихованого монтажу	✓				✓		
	116.082.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі							
	116.083.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей			✓	✓			
	116.084.00.1 Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора			✓	✓			
	116.140.00.1 Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі							
	116.143.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей			✓	✓			
	116.144.00.1 Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора			✓	✓			
Кріплення (можна вибрати одну з опцій)	116.068.00.1 Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Сумісно

							1998 р. і старіші моделі		
	Прихована система керування змивом	Система керування змивом прихованого монтажу							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	З армованим шлангом	Зі змивним патрубком, водопровідна секція сіра	Зі змивним патрубком, водопровідна секція сіра	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	З армованим шлангом, водопровідна секція чорна	Зі змивним патрубком	Зі змивним патрубком	Зі змивним патрубком
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара

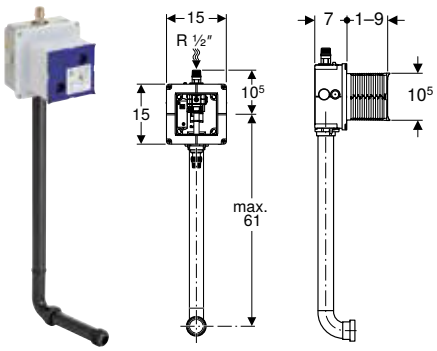

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок з PE-HD, ø 32 мм

Арт. №

116.003.00.1

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 178
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 184
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 180
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 186
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, круглої форми → с. 191
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, круглої форми → с. 189
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 181
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 182
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 187
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 188
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, круглої форми → с. 192
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 193
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 179
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 185
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, прямокутної форми → с. 190
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми → с. 194
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми, відповідно до вимог замовника → с. 195

Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара





click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема

Арт. №

116.004.00.1

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 178
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, круглої форми → с. 184
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, круглої форми → с. 189
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 180
- Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10, круглої форми → с. 186
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10, круглої форми → с. 191
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 181
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 182
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, круглої форми → с. 187
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 40, прямокутної форми → с. 188
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, круглої форми → с. 192
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 40, прямокутної форми → с. 193
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 179
- Система керування пісуаром Geberit з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель тип 01, прямокутної форми → с. 185
- Система керування пісуаром Geberit з пневматичним запуском змивання, змивна клавіша тип 01, прямокутної форми → с. 190
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми → с. 194
- Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, прямокутної форми, відповідно до вимог замовника → с. 195

Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic

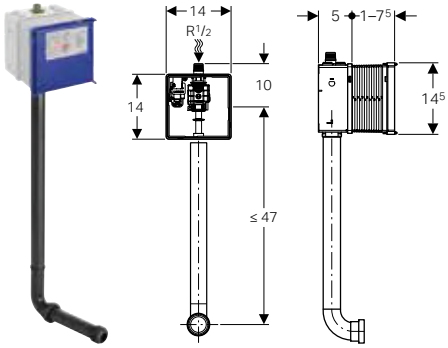

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,22 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Обсяг постачання

- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок
- Манжета
- З'єднувальний патрубок

Арт. №

115.985.00.5

Можливість комбінування з

- Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від мережі, захисна панель, прямокутної форми, з пластику → с. 196
- Система керування пісуаром Geberit Basic з електронним запуском змивання, живлення від батарей, захисна панель, прямокутної форми, з пластику → с. 197

Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

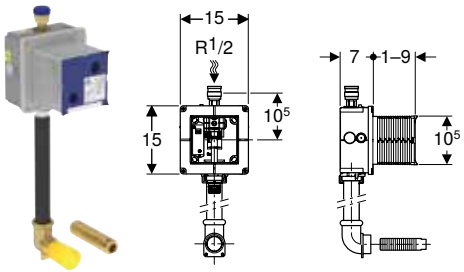

click & scan

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни
- Для пісуарів Preda та Selva для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу

Характеристики

- Підведення води зверху по центру
- Попередньо встановлена трубка підведення для промивання трубопроводу
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- З підготовленим підключенням до електромережі
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування без застосування інструменту

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0,3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0,24 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	95 %
Розрахункова витрата води	0,3 л/с

Обсяг постачання
- Захисний короб з кришкою
- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Коробка прихованого монтажу
- Запірний клапан з дроселем
- Трубка підведення
- З'єднувальна клема
- Змивний патрубок з PE-HD, ø 32 мм
- Водорозетка 90° з внутрішнім різьбленням G 1"
- З'єднувальний елемент

Арт. №
116.005.00.1

Можливість комбінування з
- Пісуар Geberit Preda для системи керування змивом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Selva для системи керування змивом прихованого монтажу
- Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем

Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення
- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
152.489.16.1	32	35

Захисні панелі

Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування змивом пісуара

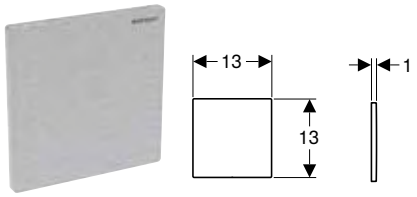

click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування монтажних комплектів для систем керування змивом пісуара Geberit за безводного режиму роботи
- Для подальшого переобладнання з безводного режиму роботи на режим зі змивом
- Для монтажних комплектів (з 2009 року виготовлення)

Обсяг постачання
- Монтажна рамка
- Поворотний фіксаційний болт

Арт. №	Колір / поверхня
116.069.FW.1	Матовий

- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі змивом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб

Змішувачі

Змішувачі для умивальника 210

Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників. 211
Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників. 215
Вертикальний монтаж, живлення від мережі. 216
Вертикальний монтаж, живлення від батарей. 228
Вертикальний монтаж, живлення від генератора 240
Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі. 250
Настінний монтаж, живлення від мережі 252
Настінний монтаж, живлення від батарей 256
Настінний монтаж, живлення від генератора 260
Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками. 264

Приладдя 265

Для змішувачів для умивальника 265

Змішувачі для умивальника

Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Виконання				Тип 185	Тип 186	Piave					
											
				Блискучий хром	Блискучий хром	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі
Живлення від батарей	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем і важелем			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Живлення від мережі	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем і важелем			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Живлення від генератора	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Одноважільний змішувач	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем										
Додатково замовляти для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів											
Монтаж Duofix	111.553.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни								✓	✓	✓
Монтаж в обмурування	116.130.00.1 Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу								✓	✓	✓
Замовляти додатково – потрібно залежно від вибраного варіанта монтажу в коробці будівлі											
Захисні панелі	116.425.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни								Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix
Приладдя											
Монтажний комплект Geberit із мережевим блоком живлення прихованого монтажу, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x	242.349.00.1			✓	✓						

	Brenta						Bambini						
													
	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Різні кольори	Блискучий хром	Різні кольори	Блискучий хром	карміново-червоний	лісова зелень	блакить океану
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix							

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Виконання				Тип 185	Тип 186	Piave						
												
Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x	**242.307.21.1**	**6,0 л/хв, поворотний**		✓	✓							
	242.834.21.1	**3,8 л/хв**		✓	✓							
	242.645.21.1	**1,9 л/хв**		✓[1]	✓[1]							
	243.626.21.1	**1,3 л/хв**		✓[1]	✓[1]							
Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta	**243.625.00.1**	**5,0 л/хв**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.635.00.1	**5,0 л/хв, поворотний**				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 л/хв, спрей**				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 л/хв, спрей**				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.638.00.1	**1,3 л/хв, спрей**				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника	**571410000**	**5,7 л/хв, поворотний**										
Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника	**599113000**			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Сумісно

[1] Не підходить для генератора
[2] Уже входить до обсягу постачання

	Brenta						Bambini						
													
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Огляд асортименту – вертикальні змішувачі Geberit для умивальників

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Виконання				Piave			Piave		
				Довжина 17 см			Довжина 22 см		
				Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі
Живлення від батарей	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Живлення від мережі	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем з термостатом			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Живлення від генератора	Холодна / змішана вода, без змішувача			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Змішувач з двома ручками	Холодна й гаряча вода, зі змішувачем								
Додатково замовляти для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів									
Монтаж Duofix	111.560.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу								
Замовляти додатково – потрібно залежно від вибраного варіанта монтажу в коробці будівлі									
Захисні панелі	116.425.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни			Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix
	116.421.00.1 Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Захисний короб для захисної панелі урівень з стіною	244.654.00.1 Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приладдя									
Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta	243.625.00.1	5,0 л/хв		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 л/хв, поворотний		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 л/хв, спрей		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 л/хв, спрей		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]

✓ Сумісно

[1] Уже входить до обсягу постачання
[2] Не підходить для генератора

	Brenta			Brenta			Geberit ONE круглої форми		Geberit ONE круглої форми		Geberit ONE прямокутної форми		Geberit ONE прямокутної форми	
														
	Довжина 17 см			Довжина 22 см			Довжина 16 cm		Довжина 20 см		Довжина 18 cm		Довжина 22 см	
	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Блискучий хром	Чорний матовий	Покриття з нержавіючої сталі	Блискучий хром	Чорний матовий	Блискучий хром	Чорний матовий	Блискучий хром	Чорний матовий	Блискучий хром	Чорний матовий
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix	Тільки для використання з Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								

Вертикальний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

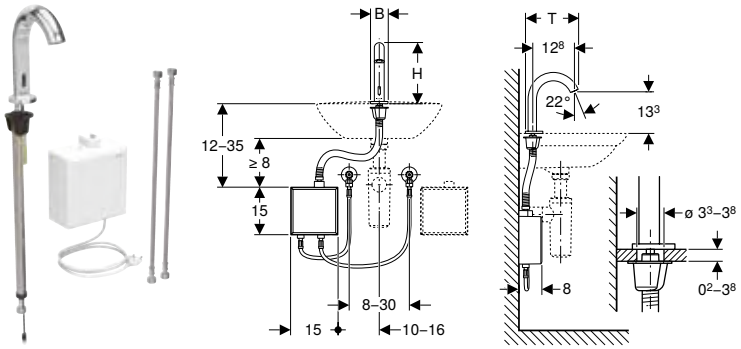

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1 м
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і мережевим блоком живлення
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.161.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

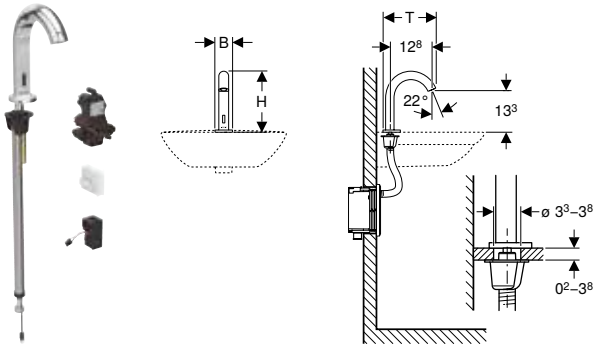

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В [см]	Н [см]	Т [см]	Споживана потужність [Вт]
116.181.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

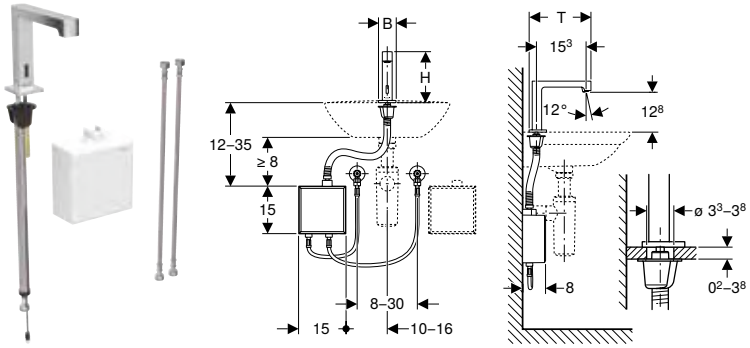

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1 м
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і мережевим блоком живлення
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.171.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

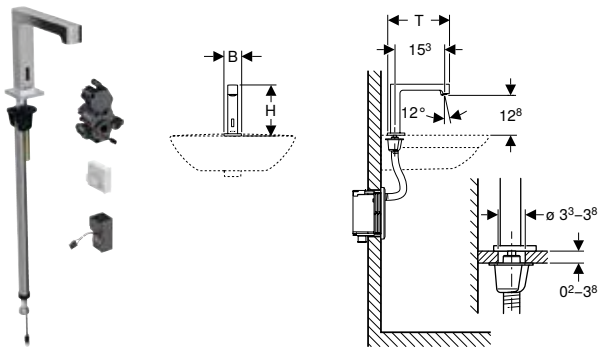

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.191.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від мережі

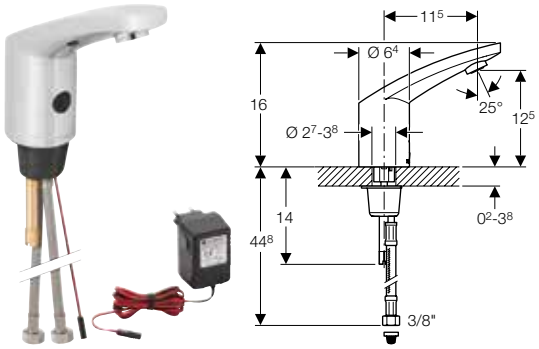

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1,9 м
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.135.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	16	0,1
116.145.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	16	0,1
116.155.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем і ручкою	16	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від мережі

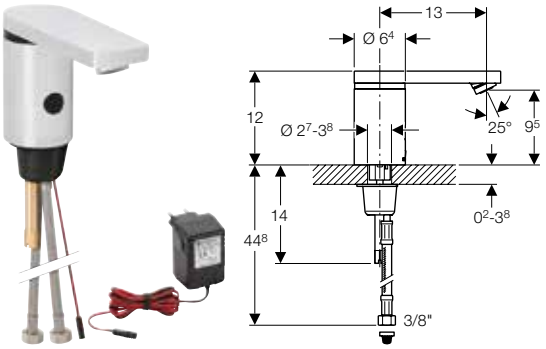

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	1,9 м
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.136.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	12	0,1
116.146.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	12	0,1
116.156.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем і ручкою	12	0,1

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Новий

Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі, різноколірний

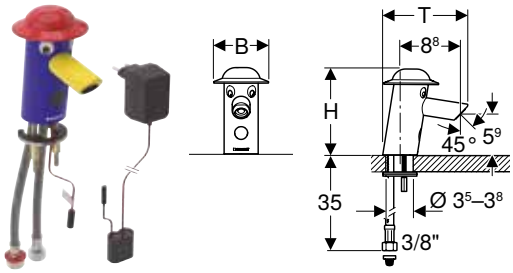

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5,7 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Сумісність із Geberit Connect
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Регульована дистанція активації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Ковпак з полікарбонату
- Триколірний
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.209.00.5	Корпус: ультрамарин / З порошковим покриттям Кришка: карміново-червоний Вилив: ріпаковий жовтий / З порошковим покриттям	Зі змішувачем	8	12,6	12,4	0,1

Доступний з квітень 2026

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Заміна для арт. № 577660000

Новий

Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

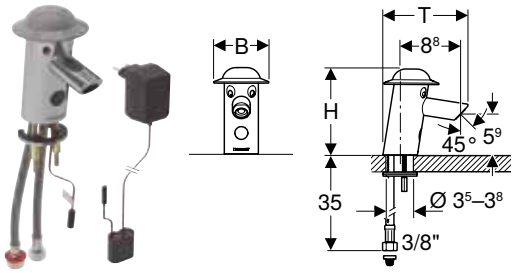

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5,7 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від мережевого блока живлення
- Можливість переобладнання на живлення від батарей
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Сумісність із Geberit Connect
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Регульована дистанція активації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус хромований
- Ковпак з полікарбонату
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]	Споживана потужність [Вт]
116.209.21.5	Корпус: хром / Глянцевий Кришка: пильно-сірий	Зі змішувачем	8	12,6	12,4	0,1

Доступний з липень 2025

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Заміна для арт. № 116.209.21.1

Вертикальний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

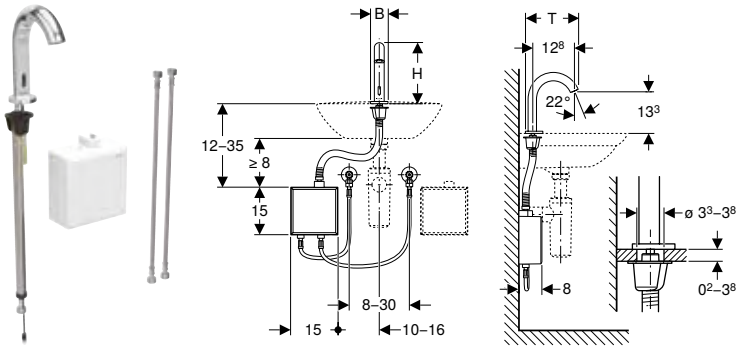

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і відсіком для батарей
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.163.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

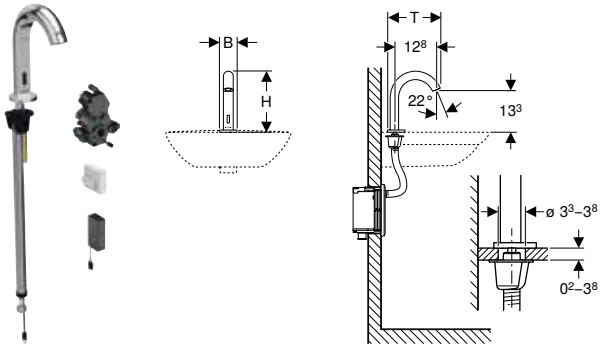

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.183.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	19,3	16,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

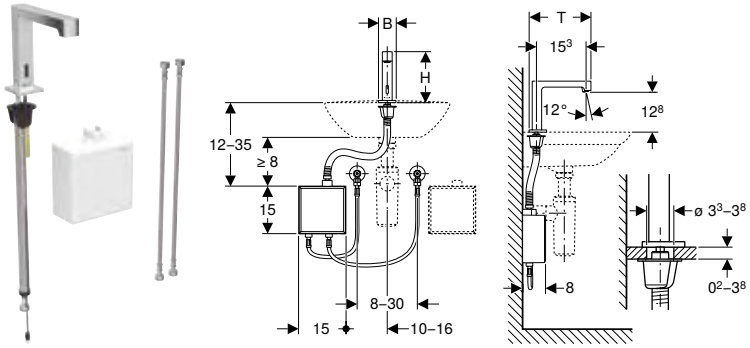

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і відсіком для батарей
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.173.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

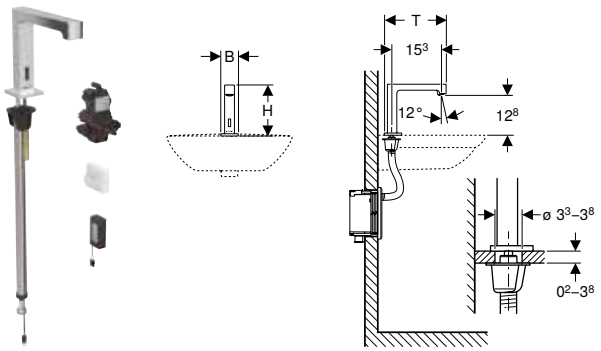

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.193.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	5,5	16,1	19,5

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від батарей



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від батареї
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.235.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	16
116.245.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	16
116.255.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем і ручкою	16

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від батарей



click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	CR-P2 (6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від батареї
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном

Обсяг постачання

- Кошиковий фільтр
- Літієва батарея типу CR-P2 6 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.236.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	12
116.246.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	12
116.256.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем і ручкою	12

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Новий

Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей, різноколірний



click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5,7 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Сумісність із Geberit Connect
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Регульована дистанція активації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Ковпак з полікарбонату
- Триколірний
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Відсік для батарей
- 4 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.208.00.5	Корпус: ультрамарин / З порошковим покриттям Кришка: карміново-червоний Вилив: ріпаковий жовтий / З порошковим покриттям	Зі змішувачем	8	12,6	12,4

Доступний з квітень 2026

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Заміна для арт. № 577650000

Новий

Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей

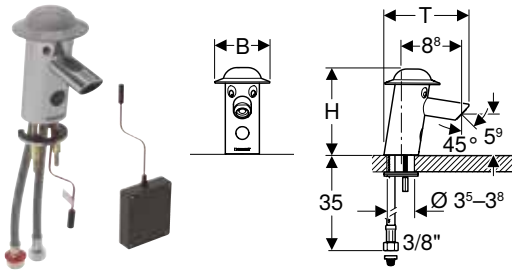

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для комбінації з проточними нагрівачами див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5,7 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Можливість переобладнання на живлення від мережі
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Сумісність із Geberit Connect
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Регульована дистанція активації
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус хромований
- Ковпак з полікарбонату
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Відсік для батарей
- 4 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Кошиковий фільтр
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.208.21.5	Корпус: хром / Глянцевий Кришка: пильно-сірий	Зі змішувачем	8	12,6	12,4

Доступний з квітень 2026

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Заміна для арт. № 116.208.21.1

Вертикальний монтаж, живлення від генератора

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

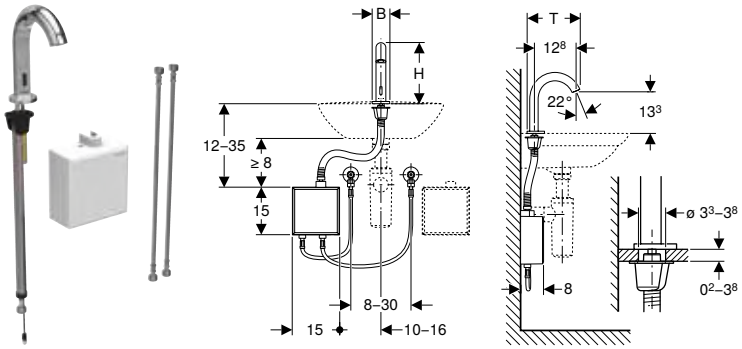

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і акумулятором для живлення від генератора
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.165.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

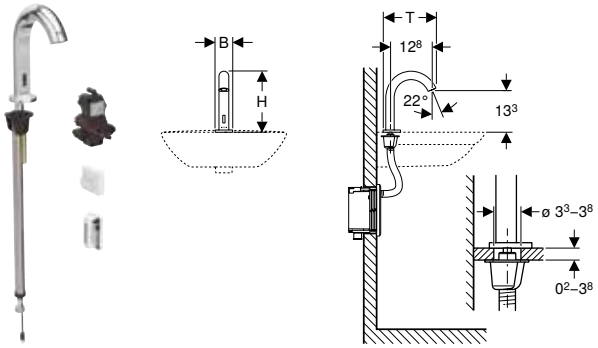

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.185.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	19,3	16,7

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу

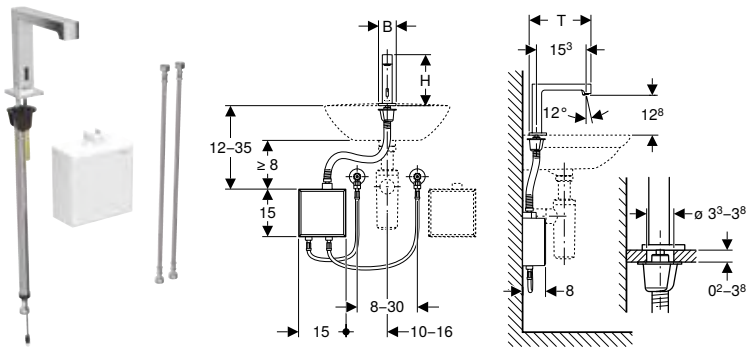

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і акумулятором для живлення від генератора
- Армовані шланги 3/8"
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.175.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

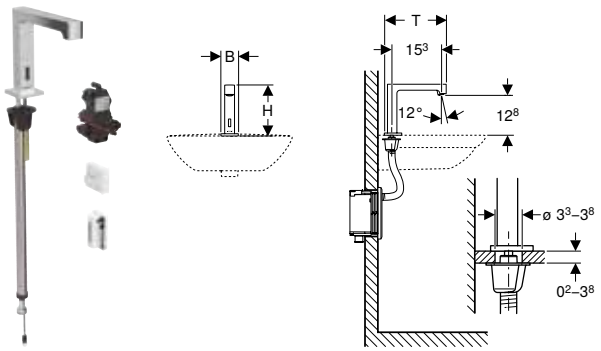

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для монтажу в монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.195.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	5,5	16,1	19,5

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника або монтажний комплект для змішувача для умивальника Geberit
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 26
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 28
- Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 268

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 185, живлення від генератора

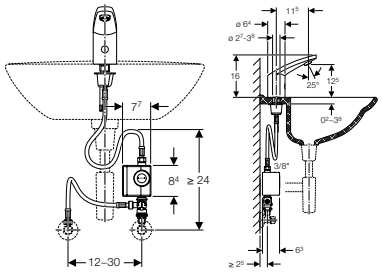

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Литий-ионная (6,6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Робочий тиск	2–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно

Обсяг постачання

- Генераторний блок
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр
- Перехідник на кутовий запірний вентиль G 3/8"
- Змішувач, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.335.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	16
116.365.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем, що монтується під умивальником	16

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit, тип 186, живлення від генератора





click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"

Технічні дані

Тип батареї	Литий-ионная (6,6 В)
Ступінь захисту	IP44
Робоча напруга	6,6 В пост. струм
Робочий тиск	2–8 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	6 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання відстані розпізнавання	5–33 см
Заводське налаштування відстані розпізнавання	16–18 см
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	168 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	3 с
Матеріал	Латунь хромована

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно

Обсяг постачання

- Генераторний блок
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр
- Перехідник на кутовий запірний вентиль G 3/8"
- Змішувач, що монтується під умивальником (тільки для моделі зі змішувачем)
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	H [см]
116.336.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	12
116.366.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем, що монтується під умивальником	12

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x → с. 266

Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі

Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори

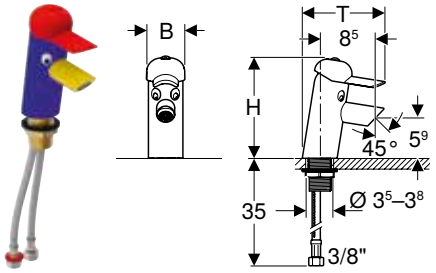

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання

Технічні дані

Робочий тиск	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 kPa / 3 bar	5,7 л/хв
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Одноважільний змішувач
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям
- Важіль з ABS
- Триколірний
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Ключ для аератора
- Ключ від важеля
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
571600000	Корпус: ультрамарин / З порошковим покриттям Кришка: карміново-червоний Вилив: ріпаковий жовтий / З порошковим покриттям	Зі змішувачем	5,6	14,5	13

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач

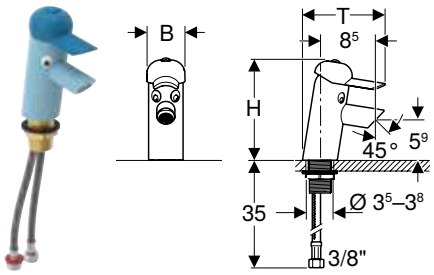

click & scan

Призначення

- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для монтажу в дитячі умивальники Bambini
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання

Технічні дані

Робочий тиск	1–10 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	65 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 kPa / 3 bar	5,7 л/хв
Матеріал	Латунь

Характеристики

- Дизайн, що сподобається дітям
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Одноважільний змішувач
- З вбудованим зворотним клапаном
- Корпус з порошковим покриттям або хромований
- Важіль з ABS
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Ключ для аератора
- Ключ від важеля
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	B [см]	H [см]	T [см]
116.207.SX.1	Корпус: світло-синій / З порошковим покриттям Кришка: блакить океану	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Корпус: світло-зелений / З порошковим покриттям Кришка: лісова зелень	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Корпус: помаранчевий / З порошковим покриттям Кришка: карміново-червоний	Зі змішувачем	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Корпус: хром / Глянцевий Кришка: пильно-сірий	Зі змішувачем	5,6	14,5	13

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч

Приладдя

- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269
- Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 269

- Щоб уникнути опіків, рекомендуємо використовувати міні-термостат Geberit Bambini для змішувачів для умивальника
- Якщо змішувач для умивальника Geberit Bambini використовується у верхньому умивальнику дитячого умивальника Geberit Bambini разом із переливним патрубком, додатково слід замовити аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника (арт. № 571410000)

Настінний монтаж, живлення від мережі

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

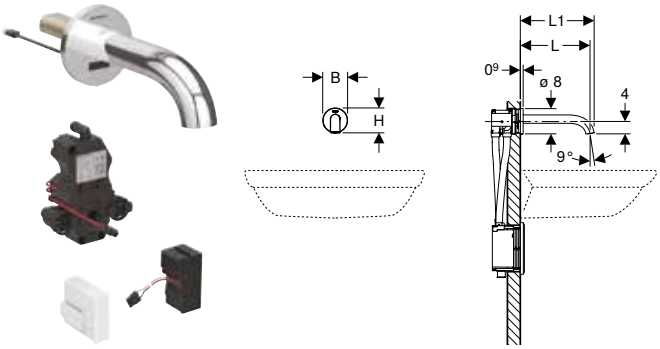

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.261.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу

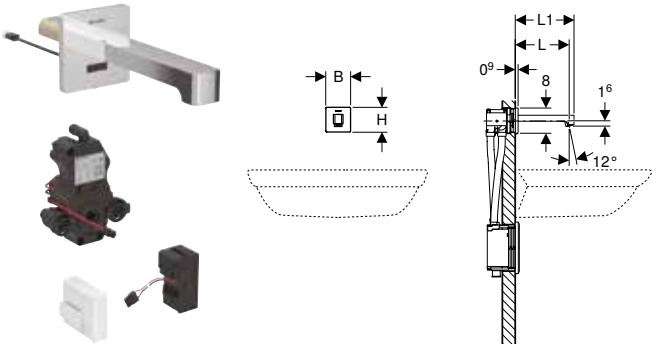

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4,5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Мережевий блок живлення
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	Споживана потужність [Вт]
116.271.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8	0,1

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Настінний монтаж, живлення від батарей

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

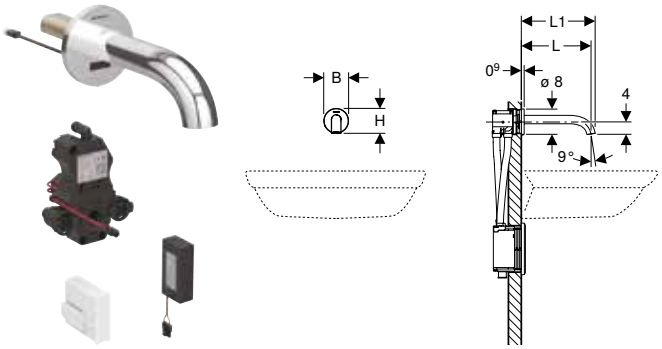

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.263.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,3	8	8
116.263.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.264.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.264.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.268.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.268.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,3	8	8
116.283.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,3	8	8
116.283.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.284.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.284.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.288.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8
116.288.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,3	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу

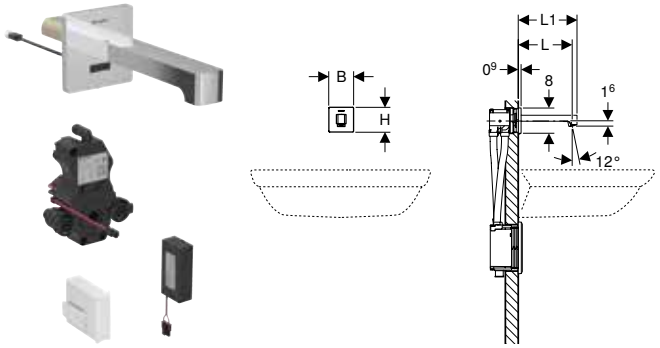

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батареї	Лужна (1,5 В, AA)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3 В пост. струм
Робочий тиск	0,5–10 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	0,5–5 бар
Рекомендований робочий тиск, якщо є змішувач із термостатом	50–500 кПа
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Діапазон регулювання температури води, якщо є змішувач із термостатом	20–42 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.273.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,6	8	8
116.273.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.274.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.274.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.278.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.278.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	17	18,6	8	8
116.293.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,6	8	8
116.293.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.294.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.294.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.298.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8
116.298.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем з термостатом	22	23,6	8	8

Замовляти додатково
- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з
- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя
- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Настінний монтаж, живлення від генератора

Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

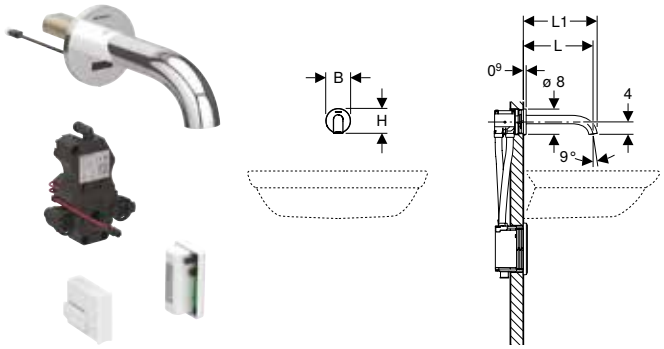

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.265.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,3	8	8
116.265.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,3	8	8
116.266.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.266.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,3	8	8
116.285.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,3	8	8
116.285.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,3	8	8
116.286.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.286.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,3	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу

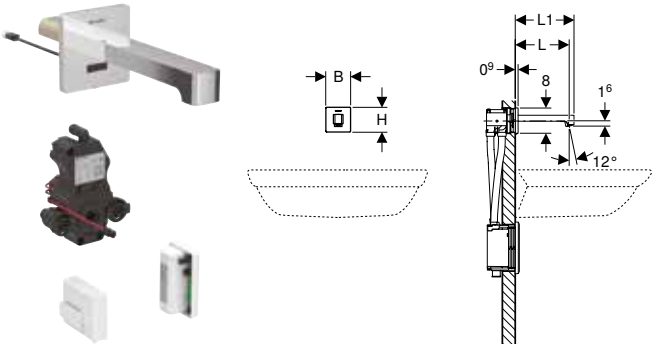

click & scan

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для умивальника, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Призначено для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Для витрати води > 3 л/хв
- Модель без змішувача призначена для поєднання з проточним нагрівачем, див. технічний паспорт "Змішувачі для умивальників із проточними нагрівачами"
- Для облицювання товщиною 10–50 мм

Технічні дані

Тип батареї	Літій-іонний (3,2 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	3,2 В пост. струм
Робочий тиск	2–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	2 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	5–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Автоматичне керування змивом
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- У разі активації в середньому 50 разів на день із тривалістю подачі води по 4 с змішувач для умивальника функціонує автономно
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Інфрачервоний датчик зі з'єднувальним кабелем
- Електроніка керування
- Функціональний вузол
- Акумулятор для живлення від генератора
- Ключ для аератора
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]
116.275.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	17	18,6	8	8
116.275.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	17	18,6	8	8
116.276.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.276.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	17	18,6	8	8
116.295.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	без змішувача	22	23,6	8	8
116.295.21.1	хром / Глянцевий	без змішувача	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	без змішувача	22	23,6	8	8
116.296.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.296.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	покриття з нержавіючої сталі / Матовий, легко чиститься	Зі змішувачем	22	23,6	8	8

Замовляти додатково

- Монтажний елемент Geberit для умивальника
- Захисна панель для функціонального блока прихованого монтажу

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний настінний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу → с. 34
- Монтажний елемент Geberit Duofix для вмивальника, 130 см, електронний настінний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни → с. 35

Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta → с. 266

Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками

Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу





click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для вбудовуваного в стіну змішувача Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.462.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	20,5	20,4	4,7

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 36

Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу



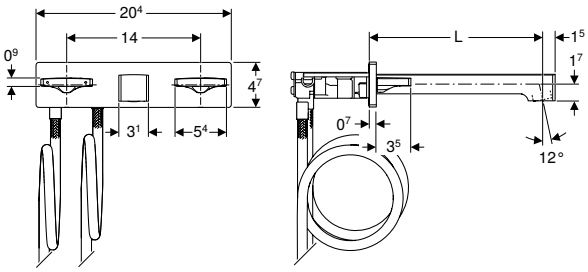

click & scan

Призначення

- Для встановлення в монтажні елементи Geberit для вбудованого в стіну змішувача Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу
- Для під'єднання холодного та гарячого водопостачання
- Для облицювання товщиною 10–60 мм

Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Змішувач із двома ручками
- Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа
- З вбудованим зворотним клапаном
- Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Технічні дані

Робочий тиск	0,5–10 бар
Макс. диференційний тиск ХВ/ГВ	1,5 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1–40 °C
Температура зберігання	-20 – +70 °C
Макс. температура води	60 °C
Макс. температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	5 л/хв
Мінімальний тиск потоку	0,5 бар
Розрахункова витрата води	0,07 л/с
Матеріал	Латунь / сплав на основі цинку

Обсяг постачання

- Змішувач для умивальника
- Блок клапанів зі з'єднувальними шлангами
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	L [см]	B [см]	H [см]
116.463.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	18	20,4	4,7
116.463.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	18	20,4	4,7
116.465.14.1	чорний матовий / З покриттям, яке легко чистити	Зі змішувачем	22	20,4	4,7
116.465.21.1	хром / Глянцевий	Зі змішувачем	22	20,4	4,7

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE із функціональним блоком прихованого монтажу → с. 36

Приладдя

Для змішувачів для умивальника

Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x

click & scan

Призначення

- Для використання з монтажним комплектом

Технічні дані

Номінальна напруга	12 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	2,8 м
Матеріал	PVC

Арт. №	d1, ø [мм]
242.349.00.1	3

Аератор Geberit для змішувачів для умивальників типів 6x, 8x і 18x

click & scan

Обсяг постачання

- Монтажний ключ

Арт. №	Витрата води [л/хв]	Виконання пристрою
243.626.21.1	1,3	Нерухомий
242.645.21.1	1,9	Нерухомий
242.834.21.1	3,8	Нерухомий
242.307.21.1	6	Поворотний

Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta

click & scan

Обсяг постачання

- Монтажний ключ

Арт. №	Витрата води [л/хв]	Виконання пристрою
243.638.00.1	1,3	Нерухомий
243.637.00.1	1,9	Нерухомий
243.636.00.1	3,8	Нерухомий
243.625.00.1	5	Нерухомий
243.635.00.1	5	Поворотний

Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу

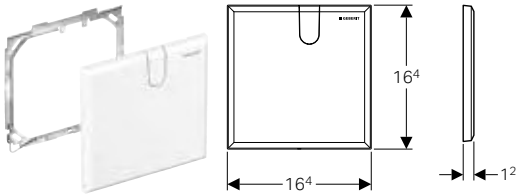

click & scan

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для облицювання вікна технічного обслуговування коробів для монтажу Geberit Gateway

Обсяг постачання

- Захисна панель
- Монтажна рамка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	T [см]
116.425.11.1	альпійський білий	16,4	16,4	1,2

Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни



click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком і сифоном прихованого монтажу
- Тільки для використання з Geberit Duofix

Обсяг постачання
- Захисна панель
- Монтажна рамка
- З'єднувальне коліно ø 32 мм
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	T [см]
116.426.11.1	альпійський білий	30	16,4	1,2

Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу





click & scan

Призначення
- Для облицювання вікна технічного обслуговування змішувачів для умивальника Geberit з функціональним блоком прихованого монтажу
- Для облицювання вікна технічного обслуговування коробів для монтажу Geberit Gateway
- Для індивідуального оформлення ванної кімнати
- Для покриттів товщиною ≥ 18 мм
- Підходить для облицювання плиткою 4–20 мм

Характеристики
- Підготовлення поверхні й комплектування здійснює клієнт
- Монтаж на рівні з поверхнею
- Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки
- Несумісний із сифоном для монтажу всередині стіни в монтажних елементах Geberit Duofix

Обсяг постачання
- Монтажна рама
- Опорна плита
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик

Арт. №	L [см]	B [см]	T [см]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Замовляти додатково
- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 268

Приладдя
- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 268

Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу

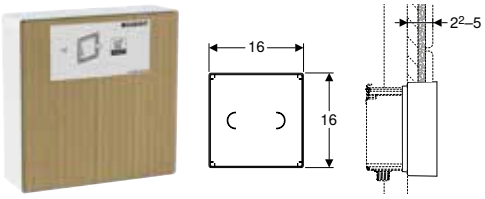

click & scan

Призначення
- Для захисної панелі Geberit для встановлення урівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу
- Для покриттів товщиною 22–50 мм

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Характеристики
- Несумісний із сифоном для монтажу всередині стіни в монтажних елементах Geberit Duofix

Обсяг постачання
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	B [см]	T [см]
244.654.00.1	16	16	5

Замовляти додатково
- Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 267

Монтажний комплект Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу

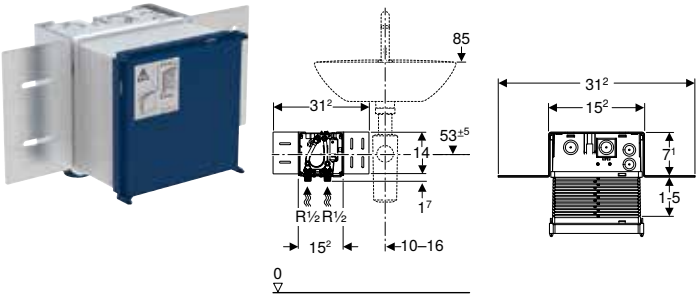

click & scan

Призначення
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блока прихованого монтажу

Обсяг постачання
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу

Характеристики
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Арт. №
116.130.00.1

Можливість комбінування з
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 218
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 222
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 230
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 234
- Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 242
- Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 246

Приладдя
- Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу → с. 266
- Захисна панель Geberit для монтажу врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 267
- Захисний короб Geberit для захисної панелі врівень зі стіною, для функціонального блока прихованого монтажу → с. 268

Монтажний комплект Geberit із мережевим блоком живлення прихованого монтажу, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x



click & scan

Призначення
- Для прихованого монтажу
- Для живлення змішувачів для умивальників типів 85–88, 185 і 186

Характеристики
- Живлення максимум для восьми змішувачів для умивальника
- Перетворення мережевої напруги в низьку напругу

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В змін. струм

Обсяг постачання
- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору ø 76 мм
- Мережевий блок живлення прихованого монтажу
- Трубка підведення довжиною 2,5 м

Арт. №

241.631.00.1

Приладдя
- Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальників типів 8x і 18x → с. 265

Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника

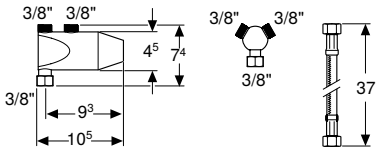

click & scan

Призначення
- Для змішувачів для умивальника Bambini
- Для регулювання та обмеження температури гарячої води
- Для попередження опіків у разі відключення холодного водопостачання
- Для монтажу на кутові запірні вентилі G 3/8"

Характеристики
- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Захист від опіків завдяки термоелементу з розширного матеріалу за стандартом EN 1111
- Регулювання максимальної температури води в зоні виливу на картриджі з термостатом
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Рекомендований робочий тиск (бари)	1–5 бар
Робоча температура гарячої води	60–65 °C
Робоча температура холодної води	10–15 °C
Витрата води за тиску 300 kPa / 3 бари	12 л/хв
Матеріал	Латунь хромована

Обсяг постачання
- Y-подібний елемент
- Армований шланг 3/8"
- Кошиковий фільтр

Арт. №

599113000

Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника

click & scan

Обсяг постачання
- Монтажний ключ

Арт. №	Витрата води [л/хв]	Виконання пристрою
571410000	5,7	Поворотний

Душові системи

Дренаж підлоги для душових систем 272

Огляд асортименту – душові кабіни на рівні підлоги Geberit 272
Душові дренажні канали 273
Огляд асортименту – душові дренажні канали Geberit 273
Приладдя для дренажних каналів 281
Трапи для душа 281
Огляд приладдя –трапи для душа Geberit 281
Приладдя для трапів для душа 283
Водовідводи в стіні 284
Огляд асортименту – стінні водовідводи Geberit 284
Приладдя для водовідводів 291

Душові піддони 294

Душові піддони з мінерального матеріалу 294
Огляд приладдя –
комплект ніжок Geberit для душових піддонів із мінерального матеріалу 295
Монтажні елементи 298
Спеціальні сифони для душових піддонів 299

Душові перегородки 300

Душові перегородки 300
Бічні перегородки для душової кабіни 302
Ширми для ванни 302
Двері для душу 303
Приладдя 305

Дренаж підлоги для душових систем

Огляд асортименту – душові кабіни на рівні підлоги Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Огляд асортименту – душові кабіни на рівні підлоги Geberit	Дренажний канал Geberit CleanLine і трап для душа Geberit	Водовідвід у стіні Geberit
		
Монтажні комплекти для рішень для душу на рівні підлоги Geberit		
Для монтажної висоти 9–22 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 50 мм		
154.150.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм	✓	
154.050.00.1 Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 90–220 мм 	✓	
Для монтажної висоти 6,5–9 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 30 мм		
154.152.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм 	✓	
154.052.00.1 Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 65–90 мм 	✓	
Монтажні елементи Geberit GIS для душової системи		
Для монтажної висоти 9–20 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 50 мм		
111.591.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм		✓
111.580.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм		✓
457.534.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм		✓
Для монтажної висоти 6,5–9 см (розмір для підлогових покриттів без плитки й ухилу), висота гідрозакриву 30 мм		
111.593.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм		✓
111.581.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм		✓
457.536.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм		✓

✓ (✓ Сумісно)

Душові дренажні канали

Огляд асортименту – душові дренажні канали Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

		Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм	Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
		154.150.00.1	154.152.00.1
Замовляти додатково			
Довжина 30–90 см			
Дренажний канал Geberit CleanLine30	154.501.KS.1	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.446.KS.2	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів	154.458.00.1	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine80	154.440.KS.1	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓
Довжина 30–110 см			
Дренажний канал Geberit CleanLine30	154.502.KS.1	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.448.KS.2	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine80	154.442.KS.1	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓
Довжина 30–130 см			
Дренажний канал Geberit CleanLine30	154.503.KS.1	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine50	154.447.KS.2	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів	154.459.00.1	✓	✓
Дренажний канал Geberit CleanLine80	154.441.KS.1	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓
Довжина 30–160 см			
Дренажний канал Geberit CleanLine30	154.504.KS.1	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓
Для облицювання плиткою			
Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою	154.455.00.1	✓	✓

✓ Сумісно

Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм

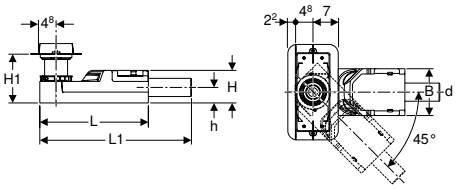

click & scan

Призначення
- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона

Обсяг постачання
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Замовляти додатково
- Дренажний канал серії CleanLine

Приладдя
- Дренажний канал Geberit CleanLine30 → с. 278
- Дренажний канал Geberit CleanLine50 → с. 279
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 280
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 280
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 276

- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття станини вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник

Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм



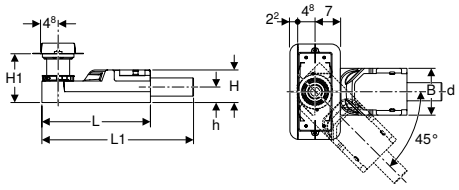

click & scan

Призначення
- Для монтажу всередині будинків
- Для водовідведення з дренажних каналів Geberit серії CleanLine
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона

Обсяг постачання
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Замовляти додатково
- Дренажний канал серії CleanLine

Приладдя

- Дренажний канал Geberit CleanLine30 → с. 278
- Дренажний канал Geberit CleanLine50 → с. 279
- Дренажний канал Geberit CleanLine80 → с. 280
- Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів → с. 280
- Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою → с. 276

- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття станини вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник

Дренажний канал Geberit CleanLine20 Basic, висота гідрозатвора 50 мм

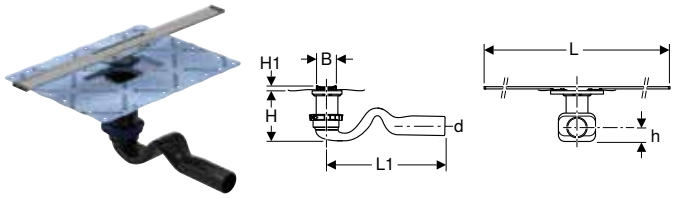

click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- 2 вставні кінцеві елементи
- Сифон з PE-HD
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.454.00.1	Поверхня: Нержавіюча сталь матова	50	0,8	60	31,5	4,3	9–17,5	0,8–3,5	4,2

Дренажний канал Geberit CleanLine20 Basic, висота гідрозатвора 30 мм





click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- 2 вставні кінцеві елементи
- Сифон з PE-HD
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.452.00.1	Поверхня: Нержавіюча сталь матова	40	0,4	60	31,5	4,3	6,5–15	0,8–3,5	3

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Виріб виконує технічні вимоги стандарту DIN EN 1253-6 понад очікувані і тому може використовуватися за межами областей застосування, описаних у стандарті. Це підтверджується протоколом випробувань TÜV Rheinland від 15.06.2023

Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою







click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики

- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 13–35 мм
- Висота плиткової вставки з шаром плиткового клею 0,8 см
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Відведення води над гідроізоляцією
- Просте очищення

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Інструмент для демонтажу

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.455.00.1	за специфікацією замовника / Нержавіюча сталь матова	18,8	2,6	5,7

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм → с. 274
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм → с. 274

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Плиткова вставка з шаром плиткового клею 17,1 x 2,6 x 0,8 см

Новий

Дренажний канал Geberit CleanLine30 Basic, висота гідрозатвора 50 мм







click & scan

Призначення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Сифон з PE-HD
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції

Арт. №	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.521.00.1	50	0,8	90	31,5	4,3	9–17,5	0,8–3,5	4,2

Доступний з квітень 2026

Новий

Дренажний канал Geberit CleanLine30 Basic, висота гідрозатвора 30 мм







click & scan

Призначення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки 65–89 мм на трапі
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Сифон з PE-HD
- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції

Арт. №	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.522.00.1	40	0,4	90	31,5	4,3	6,5–15	0,8–3,5	3

Доступний з квітень 2026

Новий

Дренажний канал Geberit CleanLine30



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Манжета

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)
- Доступ до гребінчастої вставки без застосування інструментів
- З покриттям Anti-Fingerprint (тільки у виконаннях у чорному кольорі)

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.501.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	чорний	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	чорний	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	чорний	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	чорний	30–160	4,3	0,8

Доступний з квітень 2026

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм → с. 274
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм → с. 274

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Дренажний канал Geberit CleanLine50



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- З конструктивним ухилом
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 16–37 мм у разі приставного до стіни монтажу
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- З покриттям Anti-Fingerprint (тільки у моделях у кольорі чорний хром)
- Пропускна здатність зливу 0,56 л/с в разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвора 30 мм і висотою вирівнювальної стяжки 65 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,74 л/с в разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвора 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 90 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,8 л/с в разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвора 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 100 мм на трапі

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.446.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–90	3	1
154.446.QC.2	чорний хром / Матовий	30–90	3	1
154.448.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–110	3	1
154.448.QC.2	чорний хром / Матовий	30–110	3	1
154.447.KS.2	Нержавіюча сталь матова	30–130	3	1
154.447.QC.2	чорний хром / Матовий	30–130	3	1

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм → с. 274
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм → с. 274

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів





click & scan

Призначення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Для врізання в готові поверхні на основі епоксидних смол
- Для врізання в готові поверхні на основі поліуретану
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 4–30 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.458.00.1	Нержавіюча сталь матова	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Нержавіюча сталь матова	30–130	4,7	0,4

Замовляти додатково
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм → с. 274
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм → с. 274

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Дренажний канал Geberit CleanLine80





click & scan

Призначення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для монтажу в кімнаті або на стіні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- З конструктивним ухилом
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією
- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)
- З покриттям Anti-Fingerprint

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.440.KS.1	Рамка: Нержавіюча сталь полірована Поверхня: Нержавіюча сталь матова	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Рамка, Поверхня: чорний хром / Матовий	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Рамка: шампань / Полірований Поверхня: шампань / Матовий, легко чиститься	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	Рамка: Нержавіюча сталь полірована Поверхня: Нержавіюча сталь матова	30–110	4,4	1

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]
154.442.QC.1	Рамка, Поверхня: чорний хром / Матовий	30–110	4,4	1
154.442.39.1	Рамка: шампань / Полірований Поверхня: шампань / Матовий, легко чиститься	30–110	4,4	1
154.441.KS.1	Рамка: Полірований Поверхня: Нержавіюча сталь матова	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Рамка, Поверхня: чорний хром / Матовий	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Рамка: шампань / Полірований Поверхня: шампань / Матовий, легко чиститься	30–130	4,4	1

Замовляти додатково

- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм → с. 274
- Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм → с. 274

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Приладдя для дренажних каналів

Комплект кріплення Geberit для монтажного комплекту для дренажних каналів CleanLine

click & scan

Обсяг постачання

- 2 металеві кріпильні планки з отворами
- Комплект кріплень

Арт. №
154.314.00.1

Трапи для душа

Огляд приладдя –трапи для душа Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

		Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 90–220 мм	Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 65–90 мм
		154.050.00.1	154.052.00.1
			
Приладдя			
Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint круглої форми, 8 x 8 см	154.311.00.1 	✓	✓
Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint квадратної форми, 8 x 8 см	154.312.00.1 	✓	✓
Решітка Geberit CleanPoint з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки	154.310.00.1	✓	✓

✓ Сумісно

Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 90–220 мм



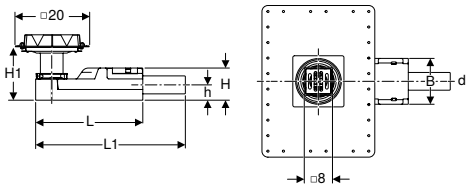

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Решітка з нержавіючої сталі
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень
- Розпірна пластина, товщина 2 см

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Приладдя

- Решітка Geberit CleanPoint з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 283
- Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint круглої форми, 8 x 8 см → с. 283
- Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint квадратної форми, 8 x 8 см → с. 284

- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття станини вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Трап для душу Geberit CleanPoint для висоти вирівнювальної стяжки на вході 65–90 мм



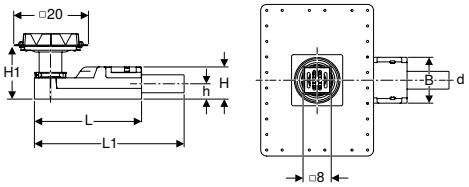

click & scan

Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–30 мм
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Решітка з нержавіючої сталі
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки
- Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)
- Відведення води над гідроізоляцією

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- Кришка захисного короба з контрольною кромкою
- Насадка для тонкошарової гідроізоляції
- Гребінчаста вставка
- Неперфорована рамка решітки з компенсаційним кільцем
- Решітка
- Сифон з PE-HD
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Приладдя

- Решітка Geberit CleanPoint з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки → с. 283
- Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint круглої форми, 8 x 8 см → с. 283
- Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint квадратної форми, 8 x 8 см → с. 284

- За розмірів плитки < 5 см звертати увагу на перекриття станини вирівнювальною стяжкою. Матеріал і товщину вирівнювальної стяжки має визначати плиточник
- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу
- Решітка з кріпленням на гвинтах та рамкою решітки (арт. № 154.310.00.1) замовляється окремо

Приладдя для трапів для душа

Решітка Geberit CleanPoint з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см, з рамкою решітки





click & scan

Призначення

- Для трапів Geberit для душової кабіни, 8 x 8 см

Характеристики

- Пригвинчуваний
- Решітка й гвинти з нержавіючої сталі
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Арт. №	d, ø [мм]	Номінальна ширина [см]	L [см]	B [см]
154.310.00.1	50	8	8	8

Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint круглої форми, 8 x 8 см



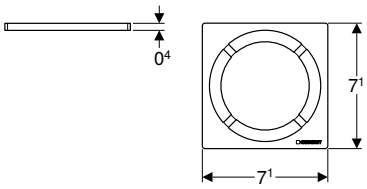

click & scan

Призначення

- Для трапів для душових кабін на рівні підлоги з рамкою решітки 8 x 8 см

Характеристики

- Матовий
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Арт. №	Номінальна ширина [см]	L [см]	B [см]	H [см]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint квадратної форми, 8 x 8 см



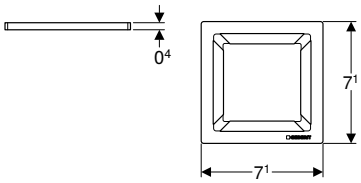

click & scan

Призначення

- Для трапів для душових кабін на рівні підлоги з рамкою решітки 8 x 8 см

Характеристики

- Матовий
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Арт. №	Номінальна ширина [см]	L [см]	B [см]	H [см]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Водовідводи в стіні

Огляд асортименту – стінні водовідводи Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

		Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм	Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм	Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм	Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Замовляти додатково							
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з пластику	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з матової нержавіючої сталі	154.336.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах	154.337.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з полірованої нержавіючої сталі	154.342.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, без рамки	154.338.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, багатокомпонентний	154.339.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приладдя							
Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні CleanWall для душу	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Сумісно

Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

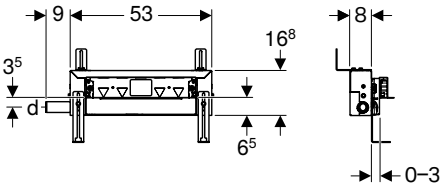



click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики

- Товщина штукатурки 5–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Елемент регулюється по висоті
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Підключення до системи каналізації збоку
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з полірованої нержавіючої сталі → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з пластику → с. 292
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з матової нержавіючої сталі → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, без рамки → с. 292
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, багатокомпонентний → с. 293
- Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні CleanWall для душу → с. 292

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм

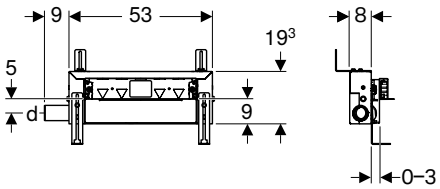

click & scan

Призначення

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для композиційної гідроізоляції
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Товщина штукатурки 5–30 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Елемент регулюється по висоті
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Підключення до системи каналізації збоку
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з полірованої нержавіючої сталі → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з матової нержавіючої сталі → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах → с. 291
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з пластику → с. 292
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, без рамки → с. 292
- Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, багатокомпонентний → с. 293
- Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні CleanWall для душу → с. 292

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

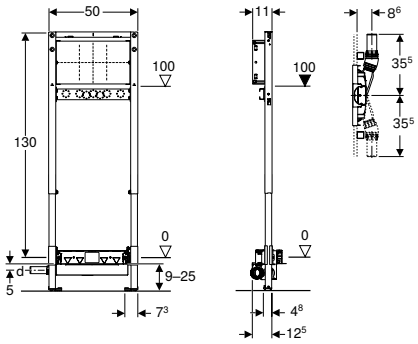

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні CleanWall, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

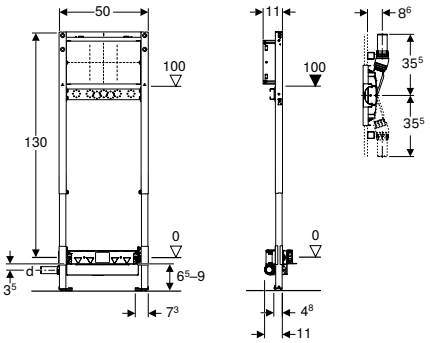

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для збору стічної води з однієї душової лійки
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для вбудовуваних у стіну змішувачів і змішувачів зовнішнього монтажу
- Для композиційної гідроізоляції

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Водорозетка Rp 1/2" / R 1/2", сумісний з MF
- Ущільнювальна прокладка
- Звукоізоляційна прокладка
- Ізоляційна втулка
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Монтажна панель з регулюванням по висоті й глибині
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–250 мм

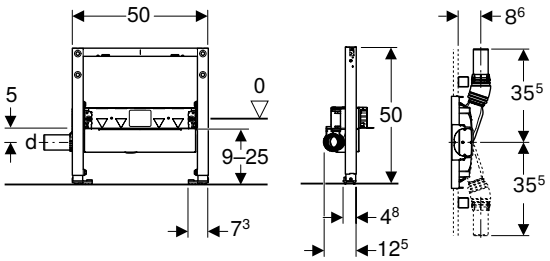

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для композиційної гідроізоляції
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 90 мм на трапі

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні CleanWall, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм

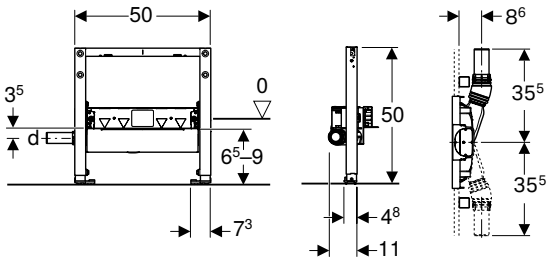

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для висоти вирівнювальної стяжки ≥ 65 мм на трапі
- Для композиційної гідроізоляції
- Для збору стічної води з однієї душової лійки

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Обсяг постачання

- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 40 мм
- Кришка захисного короба з вбудованою впускною пластиною
- Комплект кріплень

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Ущільнювальна поверхня для приєднання ущільнень без механічних напружень з можливістю налаштування
- Попередньо змонтоване флісове ущільнення
- Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення
- На відміну від вимог стандарту EN 1253, висота сифона становить лише 30 мм
- Регульована висота отвору сифона
- Товщина облицювання 10–40 мм
- Підходить для облицювання плиткою на підлозі 2–26 мм
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм
- Підключення до системи каналізації збоку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	B [см]	H [см]	T [см]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для душових кабін і ванн → с. 55

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Приладдя для водовідводів

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з матової нержавіючої сталі



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання
- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.336.FW.1	Нержавіюча сталь матова	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з полірованої нержавіючої сталі



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Підходить до Geberit ONE
- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання
- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.342.00.1	Нержавіюча сталь полірована	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Для очищення може зніматися
- Пригвинчуваний

Обсяг постачання
- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.337.FW.1	Нержавіюча сталь матова	32	5

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, облицювання з пластику



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Характеристики
- Для очищення може зніматися

Обсяг постачання
- Облицювання
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.335.11.1	альпійський білий	32	5
154.335.14.1	чорний матовий	32	5
154.335.21.1	хром / Глянцевий	32	5

Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні CleanWall для душу



click & scan

Призначення
- Для відведення води у водовідвід Geberit для душової кабіни
- Для монтажу в тонкому шарі розчину

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Можна вкорочувати на будь-яку довжину
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання
- 2 вставні заглушки

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]
154.340.FW.1	Нержавіюча сталь матова	115	0,8
154.341.FW.1	Нержавіюча сталь матова	150	0,8

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, без рамки



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit
- Для покриття однією плиткою без стиків

Характеристики
- Для очищення може зніматися
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Обсяг постачання
- Підкладка під плитку
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	L [см]	H [см]
154.338.00.1	29,4	1,9

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall, для облицювання плиткою, багатокомпонентний



click & scan

Призначення
- Для стінних водовідводів Geberit
- Для покриття декількома плитками

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики
- Для очищення може зніматися
- Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Обсяг постачання
- Підкладка під плитку
- Рамка
- Гребінчаста вставка
- Торцевий шестигранний ключ

Арт. №	L [см]	H [см]
154.339.00.1	31,6	6,4

Душові піддони

Душові піддони з мінерального матеріалу

Огляд приладдя – комплект ніжок Geberit для душових піддонів із мінерального матеріалу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

		Довжина		
		Висота 6-12 см		
		Висота 9-21 см		
Квадратний душовий піддон Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ с. 296
	550.260.00.2			→ с. 296
	550.270.00.2			→ с. 296
Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ с. 297
	550.223.00.2			→ с. 297
	550.203.00.2			→ с. 297
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ с. 297
	550.272.00.2			→ с. 297
	550.252.00.2			→ с. 297
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ с. 297
	550.273.00.2			→ с. 297
	550.253.00.2			→ с. 297
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ с. 297
	550.224.00.2			→ с. 297
	550.204.00.2			→ с. 297
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ с. 297
	550.274.00.2			→ с. 297
	550.254.00.2			→ с. 297
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ с. 297
	550.275.00.2			→ с. 297
	550.255.00.2			→ с. 297
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ с. 297
	550.225.00.2			→ с. 297
	550.205.00.2			→ с. 297
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ с. 297
	550.276.00.2			→ с. 297
	550.256.00.2			→ с. 297
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ с. 297
	550.277.00.2			→ с. 297
	550.257.00.2			→ с. 297
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ с. 297
	550.278.00.2			→ с. 297
	550.258.00.2			→ с. 297
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ с. 297
	550.279.00.2			→ с. 297
	550.259.00.2			→ с. 297
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ с. 297
	550.234.00.2			→ с. 297
	550.237.00.2			→ с. 297
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ с. 297
	550.235.00.2			→ с. 297
	550.235.00.2			→ с. 297
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ с. 297
	550.236.00.2			→ с. 297
	550.239.00.2			→ с. 297

✓ Сумісно

	Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см				Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ с. 298	→ с. 298	→ с. 298	→ с. 298	→ с. 298	→ с. 298	→ с. 298
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Квадратний душовий піддон Geberit Sestra

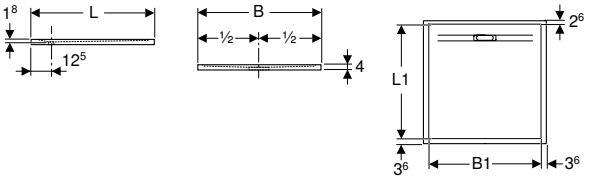

click & scan

Призначення
- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових конструкцій до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Квадратний
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Мінеральний матеріал

Обсяг постачання
- Кришка зливного отвору

Арт. №	Колір / поверхня	L1 [см]	B [см]	B1 [см]	H [см]
L / довжина: 80 см					
550.290.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	73,8	80	72,8	4
L / довжина: 90 см					
550.250.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	90	82,8	4

Замовляти додатково
- Сифон для душових піддонів Sestra

Приладдя
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см → с. 298
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см → с. 298
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 299
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 299
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 300

Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra

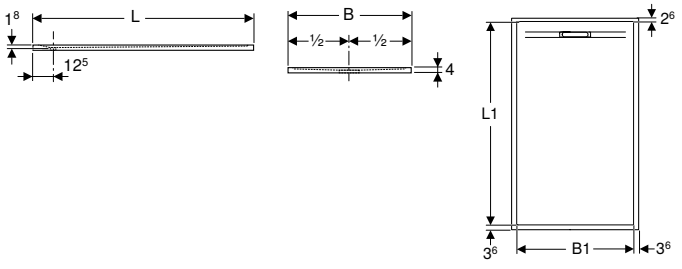

click & scan

Призначення
- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових конструкцій до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики
- Прямокутної форми
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Технічні дані

Матеріал	Мінеральний матеріал

Обсяг постачання
- Кришка зливного отвору

Арт. №	Колір / поверхня	L1 [см]	B [см]	B1 [см]	H [см]
L / довжина: 90 см					
550.202.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	83,8	70	62,8	4
L / довжина: 100 см					
550.203.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	93,8	90	82,8	4
L / довжина: 120 см					
550.204.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	113,8	90	82,8	4
L / довжина: 140 см					
550.205.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	133,8	90	82,8	4
L / довжина: 160 см					
550.206.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	153,8	90	82,8	4
L / довжина: 170 см					
550.207.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	163,8	90	84,8	4
L / довжина: 180 см					
550.233.00.2	білий / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	173,8	90	84,8	4

Замовляти додатково

- Сифон для душових піддонів Sestra

Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см → с. 298
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см → с. 298
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 299
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см → с. 299
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 299
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 300

Монтажні елементи

Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см



click & scan

Призначення
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

Обсяг постачання
- 6 ніжок
- 3 траверси
- Комплект кріплень

Характеристики
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см



click & scan

Призначення
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

Обсяг постачання
- 4 траверси
- 8 ніжок, регулюються по висоті
- Комплект кріплень

Характеристики
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см



click & scan

Призначення
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit із мінерального матеріалу та санфаянсу довжиною до 140 см

Характеристики
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Обсяг постачання
- Комплект із 9 шт.

Арт. №	H [см]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см



click & scan

Призначення
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit із мінерального матеріалу та санфаянсу довжиною 160 см або більше

Характеристики
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Обсяг постачання
- Комплект із 12 шт.

Арт. №	H [см]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Спеціальні сифони для душових піддонів

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення
- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Відповідає вимогам стандарту EN 274

Обсяг постачання
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.018.00.1	40	40	9,5

Замовляти додатково
- Душовий піддон Sestra

Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE



click & scan

Призначення
- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,47 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики
- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм

Обсяг постачання
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
550.019.00.1	40	40	7

Замовляти додатково
- Душовий піддон Sestra

Душові перегородки

Душові перегородки

Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO

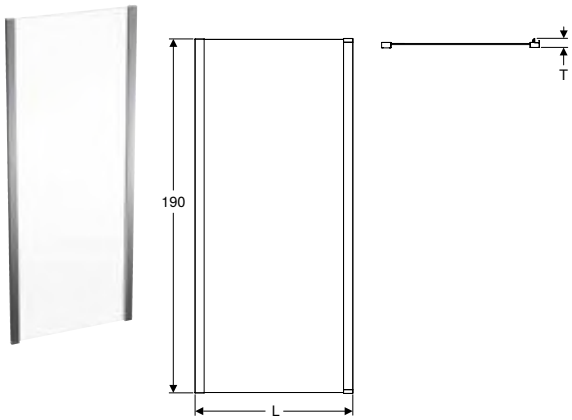

click & scan

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення з одними дверима

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Панель поворотна на 180°
- Прямий

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.107.00.2	сріблястий / Скло прозоре	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	сріблястий / Скло прозоре	75–80	190	8	6
560.127.00.2	сріблястий / Скло прозоре	85–90	190	9	6

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 303
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 304
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 305

Напівкругла душова кабіна Geberit GEO

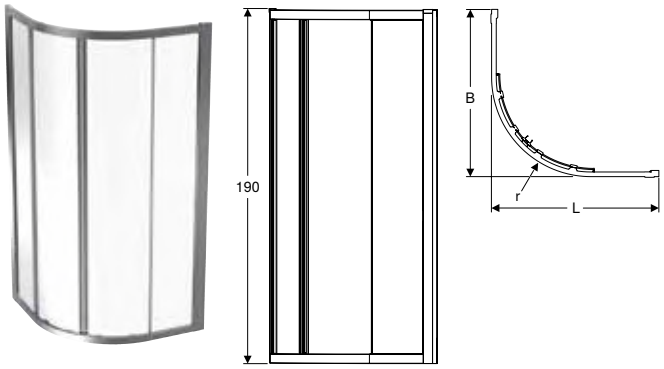

click & scan

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Кутовий круглий
- Відкривання розсувних дверей

Обсяг постачання
- Душова перегородка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	Ширина входу [см]	H [см]	Товщина скла [мм]	r [см]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	сріблястий / Скло прозоре	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	сріблястий / Скло прозоре	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Душова кабіна квадратна Geberit GEO

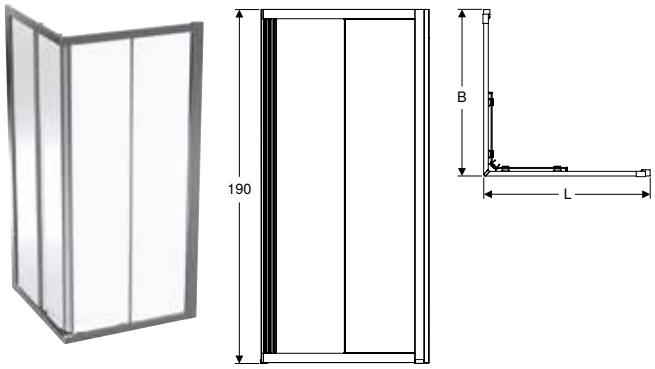

click & scan

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Квадратний
- Відкривання розсувних дверей

Обсяг постачання
- Душова перегородка

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	Ширина входу [см]	H [см]	Товщина скла [мм]
560.112.00.2	сріблястий / Скло прозоре	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	сріблястий / Скло прозоре	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305

Бічні перегородки для душової кабіни

Перегородка для душу Geberit GEO

click & scan

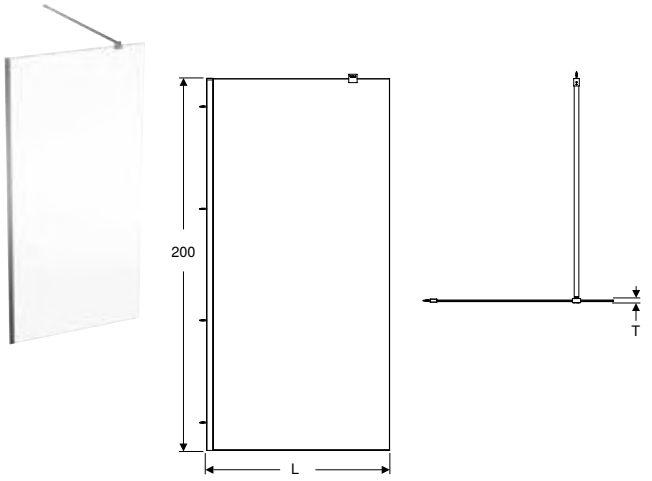

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу в якості душової кабіни

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Без рами
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Панель поворотна на 180°
- Прямий

Обсяг постачання
- Перегородка для душу
- Стабілізуюча штанга

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.119.00.2	сріблястий / Скло прозоре	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	сріблястий / Скло прозоре	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	сріблястий / Скло прозоре	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	сріблястий / Скло прозоре	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	сріблястий / Скло прозоре	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	сріблястий / Скло прозоре	138,5–140	200	0,8	8

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305

Ширми для ванни

Ширма для ванни Geberit GEO

click & scan

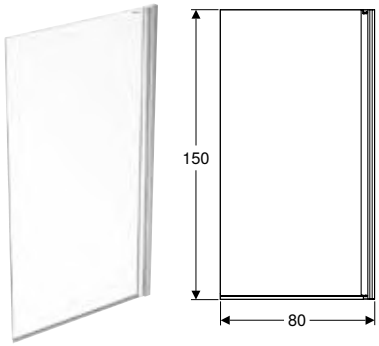

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Частково обрамлений
- Профіль глянцевий
- Відкривання дверей розпашного типу
- Одношарове безосколкове скло

Обсяг постачання
- Ширма для ванни

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	Товщина скла [мм]
560.118.00.2	Скло прозоре	80	150	6

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305

Двері для душу

Розсувні двері Geberit GEO

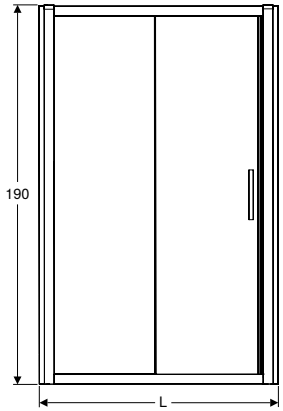

click & scan

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Відкривання розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання
- Дверцята

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	Ширина входу [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]	Товщина скла дверцят [мм]
560.133.00.2	сріблястий / Скло прозоре	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	сріблястий / Скло прозоре	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	сріблястий / Скло прозоре	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	сріблястий / Скло прозоре	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	сріблястий / Скло прозоре	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	сріблястий / Скло прозоре	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	сріблястий / Скло прозоре	165–170	73,3	190	17	6	6

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 300

Поворотні двері Geberit GEO

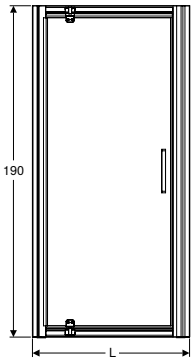

click & scan

Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Відкривання поворотних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання

- Дверцята

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	Ширина входу [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.105.00.2	сріблястий / Скло прозоре	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	сріблястий / Скло прозоре	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	сріблястий / Скло прозоре	85–90	58,7	190	9	6

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 300

Складні розсувні двері Geberit GEO

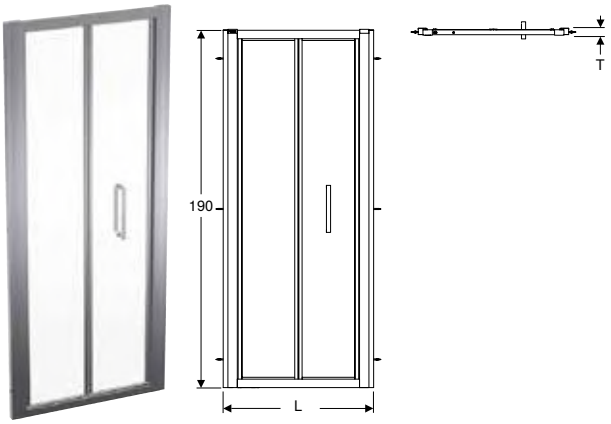

click & scan

Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Отвір складаних розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

Обсяг постачання
- Дверцята

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]	Товщина скла [мм]
560.106.00.2	сріблястий / Скло прозоре	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	сріблястий / Скло прозоре	75–80	190	8	6
560.126.00.2	сріблястий / Скло прозоре	85–90	190	9	6

Можливість комбінування з
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 305
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 300

Приладдя

Профіль розширення Geberit для дверей GEO

click & scan

Призначення
- Для збільшення ширини профілів стін

Технічні дані

Матеріал	Алюміній

Характеристики
- Розширення 25 мм

Обсяг постачання
- Профіль

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]
560.199.00.1	Алюміній полірований	190	2,5

Можливість комбінування з
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 300
- Ширма для ванни Geberit GEO → с. 302
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 304
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 305
- Душова кабіна квадратна Geberit GEO → с. 301
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 303
- Перегородка для душу Geberit GEO → с. 302

З'єднувальні елементи для душових систем і ванн

Зливна арматура для душових піддонів, d52 308

Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit 308
Без кришки зливного отвору 308
Кришки зливного отвору 308

Зливна арматура для душових піддонів, d62 309

Без кришки зливного отвору 309
Кришки зливного отвору 309

Зливна арматура для душових піддонів, d90 310

З кришкою зливного отвору 310
Без кришки зливного отвору 311
Кришки зливного отвору 312

Зливна арматура для ванн, d52 313

Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit 313
З поворотним механізмом 314
Декоративні комплекти для поворотного механізму 316
З поворотним механізмом і підводом 317
Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу 320
З кнопкою PushControl 320
З пробками донного клапана 322

Зливна арматура для душових піддонів, d52

Огляд асортименту – сифони для душових піддонів Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

	З декоративним комплектом	Без декоративного комплекту		
	d90	d52	d62	d90
Сифон для душових піддонів	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
Приладдя				
Кришка зливного отвору		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d52





click & scan

Призначення
- Для душових піддонів зі зливним отвором ø 52 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання
- Сифон
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм, з кульовим шарніром
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	K [см]
150.680.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково
- Кришка зливного отвору

Приладдя
- Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів → с. 309

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів

click & scan

Призначення
- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів ø 52 мм

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
150.280.11.1	альпійський білий	80
150.280.14.1	чорний матовий	80
150.280.21.1	хром / Глянцевий	80
150.280.46.1	хром / Матовий	80

Зливна арматура для душових піддонів, d62

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d62, з'єднувальний патрубок з кульовим шарніром





click & scan

Призначення
- Для монтажу в душові піддони зі зливним отвором ø 62 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для встановлення всередині будівлі
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 120 мм	0,65 л/с

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується

Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Нарізне з'єднання ø 40 мм
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, ø 50 мм, з кульовим шарніром
- Сифон

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	K [см]
150.685.00.1	50	50	9	4,7

Замовляти додатково
- Кришка зливного отвору

Приладдя
- Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів → с. 309

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів

click & scan

Призначення
- Для сифонів для душових піддонів Geberit зі знімною занурювальною трубкою
- Для зливних отворів ø 60 мм

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня
150.285.21.1	хром / Глянцевий

Зливна арматура для душових піддонів, d90

З кришкою зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE





click & scan

Призначення
- Для душових піддонів зі зливним отвором ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання
- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.551.21.1	хром / Глянцевий	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	хром / Глянцевий	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE





click & scan

Призначення
- Для душових піддонів зі зливним отвором ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики
- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання
- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.583.21.1	хром / Глянцевий	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Без кришки зливного отвору

Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE





click & scan

Призначення
- Для душових піддонів зі зливним отвором ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання
- Сифон
- Комплект кріплень

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Замовляти додатково
- Кришка зливного отвору ø 90 мм

Можливість комбінування з
- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 312
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм → с. 312

Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE





click & scan

Призначення
- Для душових піддонів зі зливним отвором ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики
- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання
- Сифон
- Комплект кріплень

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Замовляти додатково
- Кришка зливного отвору ø 90 мм

Можливість комбінування з
- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 312
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм → с. 312

Кришки зливного отвору

Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм

click & scan

Призначення
- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів ø 90 мм

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Матеріал
150.265.11.1	альпійський білий	115	Пластик
150.265.14.1	чорний матовий	115	Пластик
150.265.21.1	хром / Глянцевий	115	Пластик
150.265.46.1	хром / Матовий	115	Пластик

Можливість комбінування з
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 311
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 311

Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм

click & scan

Призначення
- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів ø 90 мм

Обсяг постачання
- Гребінчаста вставка

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
150.266.11.1	Панель: альпійський білий / Матовий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	120,7
150.266.16.1	Панель: чорний матовий Дизайнерське кільце: чорний / Глянцевий	120,7
150.266.21.1	Панель: хром / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	120,7
150.266.KJ.1	Панель: білий / Матовий Дизайнерське кільце: хром / Матовий	120,7

Можливість комбінування з
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 311
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 311

Зливна арматура для ванн, d52

Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

		Злив-перелив для ванни з кнопкою PushControl	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом	Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом і підводом	Злив-перелив для ванни з кришкою зливного отвору
					
З декоративним комплектом	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, довгий	150.756.21.6			
	d52, високий	150.757.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Без декоративного комплекту	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

З поворотним механізмом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см

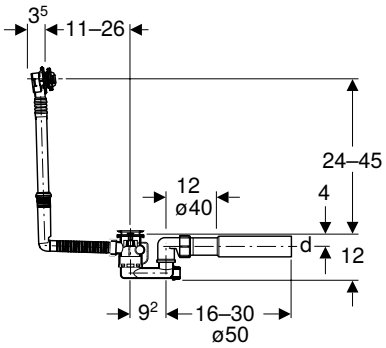



click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8

Замовляти додатково
- Декоративний комплект

Приладдя
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 316
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 316

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

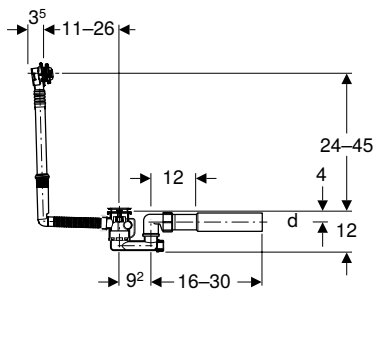



click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.520.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,8

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см

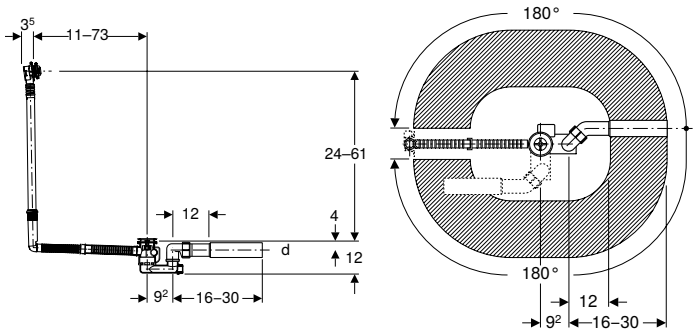

click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8

Замовляти додатково
- Декоративний комплект

Приладдя
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 316
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 316

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

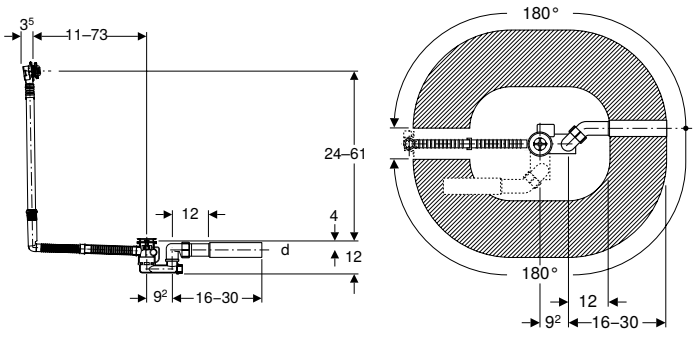

click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.525.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,8

Декоративні комплекти для поворотного механізму

Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.281.11.1	альпійський білий
150.281.21.1	хром / Глянцевий

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.300.14.1	чорний матовий
150.300.21.1	хром / Глянцевий
150.300.KJ.1	Панель: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий

З поворотним механізмом і підводом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см

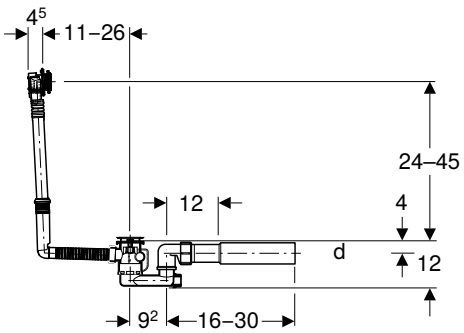



click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 300 кПа / 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 320

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

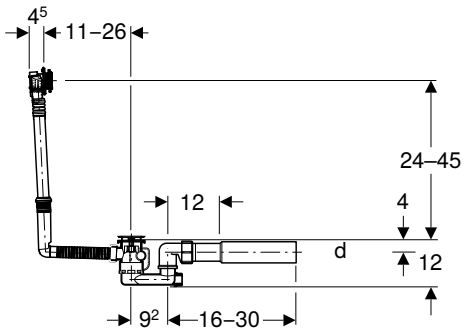



click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 300 кПа / 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.710.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

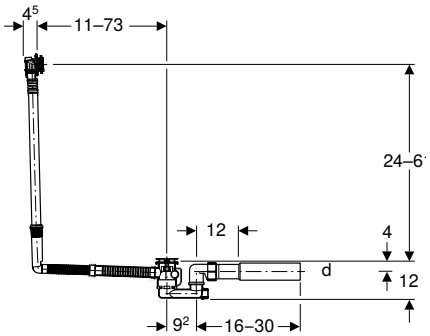



click & scan

Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 300 кПа / 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Донний клапан
- Сифон
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.711.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	0,85

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см

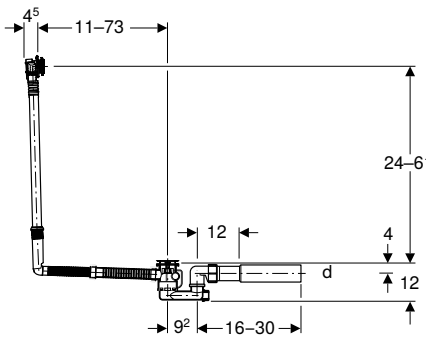



click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A))	15 дБ (A)
Клас шуму	1
Пропускна здатність на вході за тиску 300 кПа / 3 бари	0,35 л/с
Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 320

Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом

click & scan

Обсяг постачання
- Поворотна ручка
- Аератор
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня
150.481.11.1	альпійський білий
150.481.14.1	чорний матовий
150.481.21.1	хром / Глянцевий
150.481.KJ.1	Панель: альпійський білий / Глянцевий Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий

З кнопкою PushControl

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном





click & scan

Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.755.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	1

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, висота 60 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном





click & scan

Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.757.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	1

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

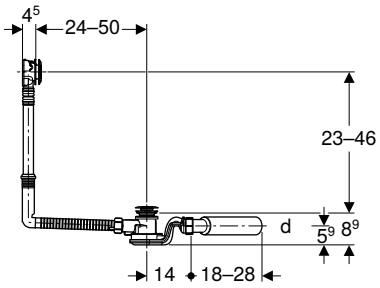



click & scan

Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.756.21.6	хром / Глянцевий	40	40 / 50	1

З пробками донного клапана

Злив-перелив для ванни Geberit з кришкою зливного отвору, d52, з декоративним комплектом

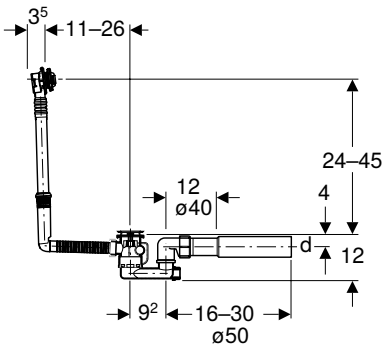



click & scan

Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Кульковий ланцюг
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]
150.017.00.6	Панель: хром / Глянцевий	40 / 50	40 / 50	0,8

З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води 326

З'єднувальні коліна 326
З'єднувальні патрубки 326
Комплекти для підключення 326
Подовжувачі коліна змиву 328

Зливна арматура для пісуарів 329

Сифони для пісуара 329
Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву 329

Зливна арматура для біде 330

Сифони 330
З'єднувальні елементи 330

Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води

З'єднувальні коліна

З'єднувальне коліно Geberit 90°



click & scan

Призначення
- Для підлогових унітазів з горизонтальним і відкритим відводом ø 105 мм

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PP

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	arc [°]	A [см]	a [см]	H [см]
152.610.11.1	альпійський білий	110	90	9	7	35

З'єднувальні патрубки

З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками

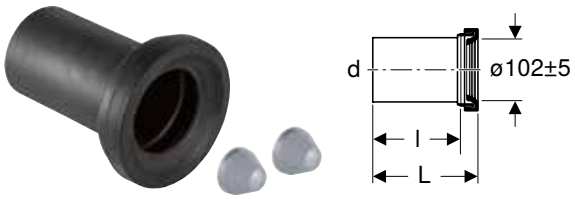

click & scan

Призначення
- Для підвісних унітазів

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM
- 2 декоративні заглушки

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l [см]
152.420.46.1	хром / Матовий	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	хром / Матовий	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	хром / Матовий	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	хром / Матовий	110	97–107	30	26,5

Комплекти для підключення

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см

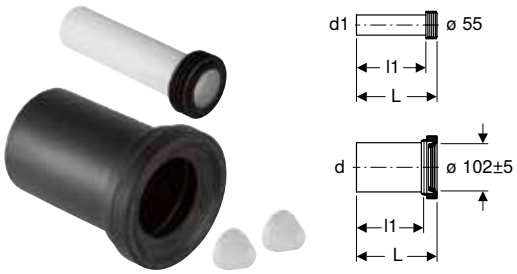

click & scan

Призначення
- Для підвісних унітазів

Обсяг постачання
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки

Технічні дані

Матеріал	PE / PP

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l1 [см]
152.422.46.1	хром / Матовий	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	хром / Матовий	90	45	97–107	18,5	16

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см, з манжетним ущільненням



click & scan

Призначення
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE / PP

Обсяг постачання
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]
152.404.46.1	хром / Матовий	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см



click & scan

Призначення
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Характеристики
- Комплект для підключення подовжений

Обсяг постачання
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	l [см]	l1 [см]
152.439.46.1	хром / Матовий	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	хром / Матовий	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 26,5 см



click & scan

Призначення
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Обсяг постачання
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]
152.438.46.1	хром / Матовий	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Подовжувачі коліна зливу

Подовжувач коліна зливу Geberit



click & scan

Призначення
- Для подовження впускного патрубка з манжетою
- Для конуса переливного патрубка

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	A² [см²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою



click & scan

Призначення
- Для під'єднання до ø 55 мм

Технічні дані

Матеріал	EPDM / PE-HD

Обсяг постачання
- Труба
- Манжета з EPDM

Арт. №	d, ø [мм]	Матеріал	L [см]	l [см]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Зливна арматура для пісуарів

Сифони для пісуара

Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск

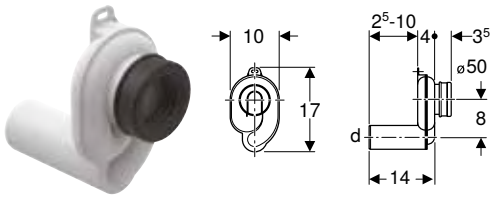

click & scan

Призначення
- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
152.950.11.1	альпійський білий	50

Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск



click & scan

Призначення
- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

Характеристики
- Вертикальний випуск

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]
152.951.11.1	альпійський білий	50

Подовжувачі змивних патрубків і колін зливу

Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою



click & scan

Призначення
- Для під'єднання до пісуарів

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM

Технічні дані

Матеріал	PE-HD

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
152.489.16.1	32	35

Зливна арматура для біде

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

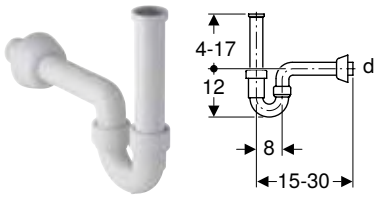

click & scan

Призначення
- Для умивальників
- Для біде

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	альпійський білий	40	1 1/4	4–17

З'єднувальні елементи

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом

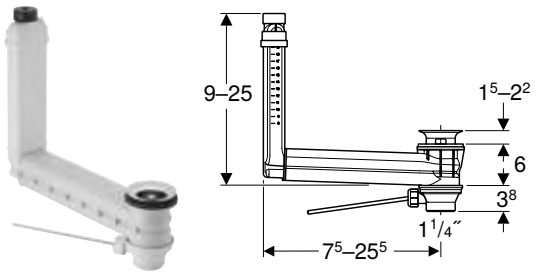

click & scan

Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	AB [мм]
152.018.00.1	альпійський білий / Нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4	15–22

Замовляти додатково
- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 345

З'єднувальні елементи для умивальних зон, раковин, приладів та раковин для зливання сильно забрудненої води

Зливна арматура для умивальників 334

Сифони 334
Сифони, компактні моделі 335
Пляшкові сифони для умивальників 335
Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель 338
Сифони прихованого монтажу 342
З'єднувальні елементи для вмивальників 343
Облицювання 345
З'єднувальні елементи 346

Зливна арматура для кухонних мийок 347

Сифони 347

Зливна арматура для приладів 351

Сифони 351
Сифони прихованого монтажу 352

Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води 352

Сифони 352

Зливна арматура для умивальників

Сифони

Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск

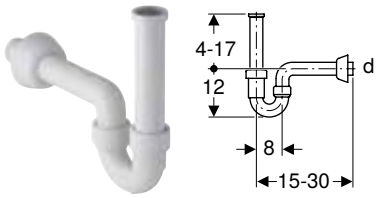

click & scan

Призначення
- Для умивальників
- Для біде

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.100.11.1	альпійський білий	40	1 1/4	4–17

Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск

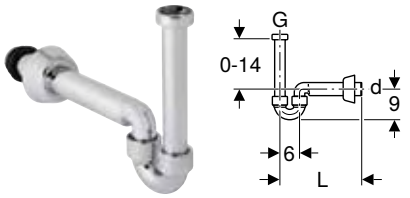

click & scan

Призначення
- Для умивальників
- Для під'єднання до біде

Технічні дані

Матеріал	ABS

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Хромований
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
151.105.21.1	хром / Глянцевий	40	1 1/4	0–14

Сифони, компактні моделі

Сифон Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск

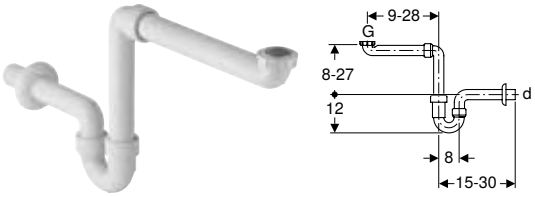

click & scan

Призначення
- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	70 мм
Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	G1 [дюйм]	h [см]
151.107.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Пляшкові сифони для умивальників

Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

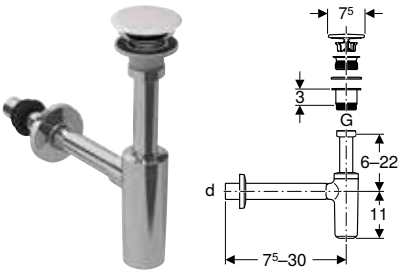

click & scan

Призначення
- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Кришка клапана з кераміки
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
151.019.01.1	білий / Глянцевий хром	32	15–20	7,5–30	6–22

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, зовнішня пробка донного клапана з натискним механізмом, горизонтальний випуск

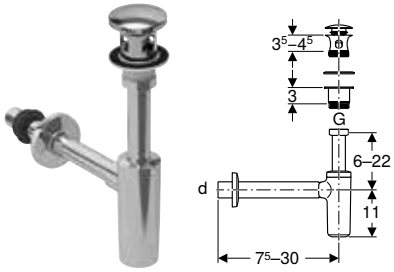

click & scan

Призначення
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм

Характеристики
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
151.021.21.1	хром / Глянцевий	32	35–45	7,5–30	6–22

Відвід для умивальника Geberit з сифоном, кришкою клапана і манжетою, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Манжета з EPDM
- Настінна розетка
- Кришка клапана
- Донний клапан
- Ущільнення
- Гвинт

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	L [см]	h [см]
151.020.21.1	хром / Глянцевий	32	7,5–30	6–22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск

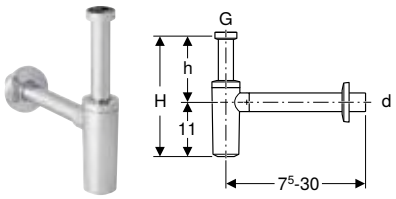

click & scan

Призначення
- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	ABS

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]
151.034.14.1	чорний матовий	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	чорний матовий	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	хром / Глянцевий	40	1 1/4	17–33	6–22

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск

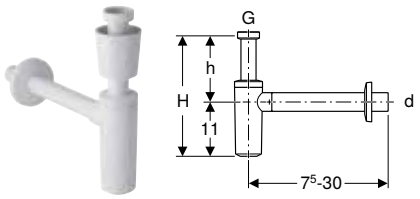

click & scan

Призначення
- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Клапанна розетка
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]
151.034.11.1	альпійський білий	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	альпійський білий	40	1 1/4	17–33	6–22

Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	PP

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- З можливістю очищення
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Ущільнення

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]	h [см]
151.116.11.1		альпійський білий	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	33	альпійський білий	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

33: Закінчується з березень 2027

Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана

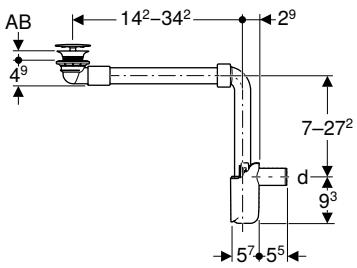

click & scan

Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.084.21.1	хром / Глянцевий	32	15–20	11,2	7–27,2

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана

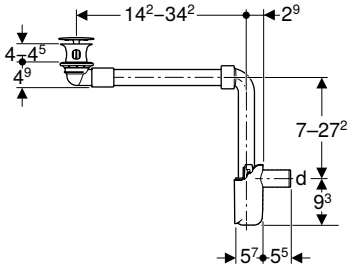

click & scan

Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.091.21.1		хром / Глянцевий	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	33	хром / Глянцевий	40	40–45	11,2	7–27,2

33: Закінчується з березень 2026

Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском

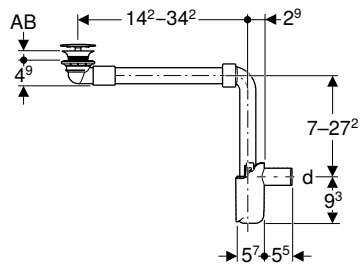

click & scan

Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.089.01.1		білий	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	33	білий	40	15–20	11,2	7–27,2

33: Закінчується з березень 2026

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом

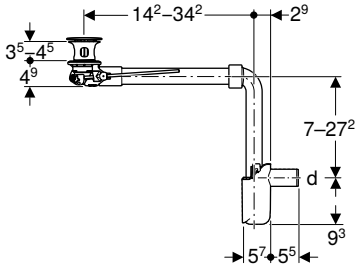

click & scan

Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль зміву
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.072.21.1		хром / Глянцевий	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	33	хром / Глянцевий	40	40–45	11,2	7–27,2

33: Закінчується з березень 2026

Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою

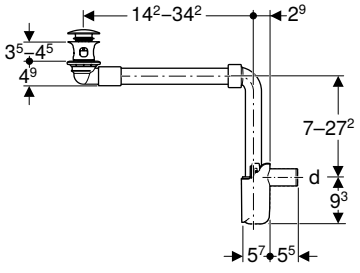

click & scan

Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.073.21.1		хром / Глянцевий	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	33	хром / Глянцевий	40	40–45	11,2	7–27,2

33: Закінчується з березень 2026

Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана

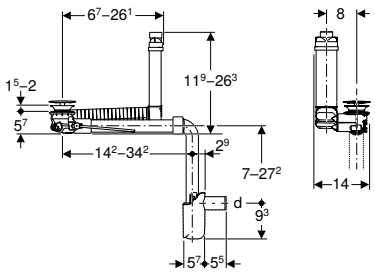

click & scan

Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	AB [мм]	L [см]	h [см]
152.049.21.1		хром / Глянцевий	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	33	хром / Глянцевий	40	15–20	11,2	7–27,2

33: Закінчується з березень 2026

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом

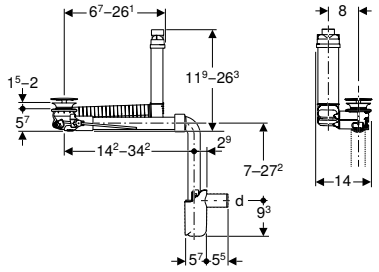

click & scan

Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №		Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	AB [мм]	L [см]	B [см]
152.051.01.1		білий	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	33	білий	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

33: Закінчується з березень 2026

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Сифони прихованого монтажу

Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск

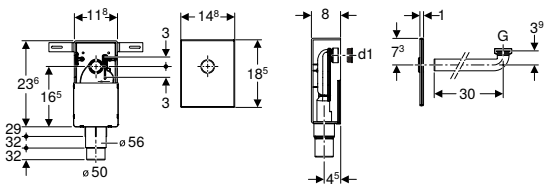

click & scan

Призначення
- Для капітальних стін
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для прихованого монтажу
- Для закладів охорони здоров'я

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	Пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно ø 32 мм
- Захисна панель
- Корпус прихованого монтажу
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Ущільнення
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]
151.120.11.1	альпійський білий	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	хром / Глянцевий	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Нержавіюча сталь матова	50–56	1 1/4	32

З'єднувальні елементи для вмивальників

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



click & scan

Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована

Характеристики
- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання
- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	L [см]
152.050.14.1	чорний матовий	1 1/4	5
152.050.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	5
152.080.14.1	чорний матовий	1 1/4	8
152.080.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	8

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана

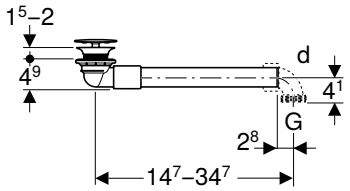

click & scan

Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	AB [мм]
152.081.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	15–20

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом

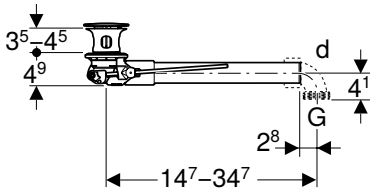

click & scan

Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	AB [мм]	L [см]
152.070.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом

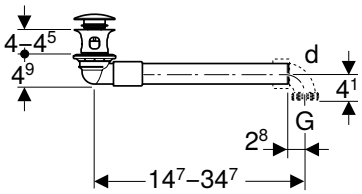

click & scan

Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	AB [мм]
152.071.21.1	хром / Глянцевий	32	1 1/4	40–45

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом



click & scan

Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	AB [мм]
152.018.00.1	альпійський білий / Нержавіюча сталь полірована	32	1 1/4	15–22

Замовляти додатково
- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 345

Облицювання

Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом



click & scan

Призначення
- Для з'єднувальних елементів для умивальників з вільним виливом
- Для з'єднувальних елементів для умивальника Clou

Обсяг постачання
- Сітка для збору волосся

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Матеріал
241.993.14.1	чорний матовий	64	Пластик
241.993.21.1	хром / Глянцевий	64	Пластик

Приладдя
- Підвісне біде Geberit ONE закрита форма

З'єднувальні елементи

Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр

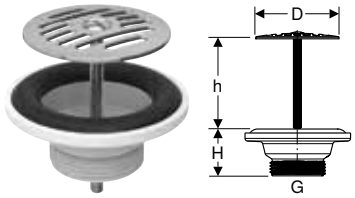

click & scan

Призначення
- Для умивальників без утримання води
- Для громадських і напівгромадських об'єктів

Обсяг постачання
- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	D [см]	H [см]	h [см]
152.005.00.1	Решітка: Нержавіюча сталь полірована	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Донний клапан Geberit із натискним механізмом



click & scan

Призначення
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

Характеристики
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

Обсяг постачання
- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	AB [мм]
152.076.21.1	хром / Глянцевий	1 1/4	40–45

З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана

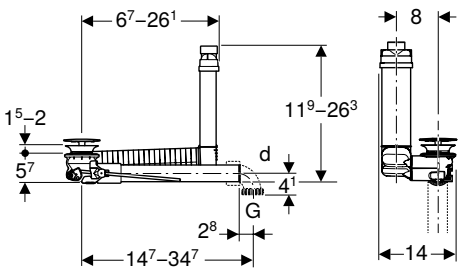

click & scan

Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована / пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою

Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Важіль змиву
- Заглушка
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	G [дюйм]	AB [мм]
152.013.21.1	хром / Глянцевий	32	0,25	1 1/4	15–20

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

Зливна арматура для кухонних мийок

Сифони

Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Сифон
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.741.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	4–23

Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск

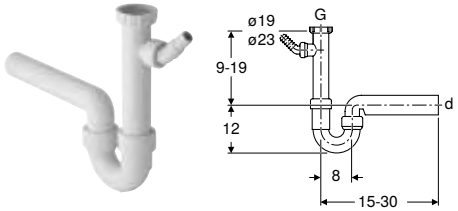

click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.711.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	9–19

Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, вертикальний випуск

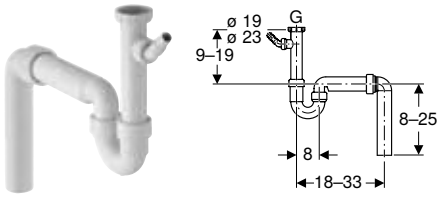

click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Вертикальний випуск

Обсяг постачання
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.550.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	9–19
152.556.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	9–19

Сифон Geberit для кухонної мийки, компактна модель, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Редукційне кільце з ПП G 1 1/2" x G 1 1/4"
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.819.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	9–30
152.885.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	9–30

Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.715.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	9–19

Сифон Geberit для двох зміщених кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- 2 з'єднувальних коліна з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Хрестовина 88,5° з ПП ø 40 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.818.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	7–37
152.886.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	7–37

Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, довгий, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.597.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	9–19

Сифон Geberit для трьох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск



click & scan

Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з трьома раковинами

Технічні дані

Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.821.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	17–47

Зливна арматура для приладів

Сифони

Сифон Geberit для приладів



click & scan

Призначення
- Для під'єднання пральних або посудомийних машин

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	50 мм
Матеріал	PP

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання
- Впускний патрубок з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	G [дюйм]	h [см]
152.702.11.1	альпійський білий	50	1 1/2	6–23
152.704.11.1	альпійський білий	40	1 1/2	6–23

Сифони прихованого монтажу

Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом

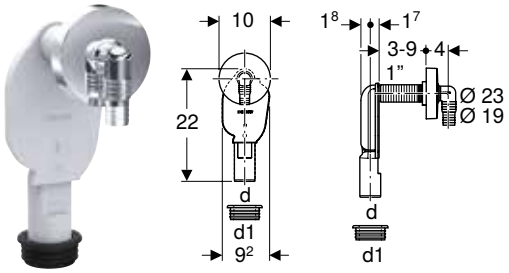

click & scan

Призначення
- Для прихованого монтажу
- Для під'єднання пральних або посудомийних машин

Технічні дані

Матеріал	Пластик

Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3

Обсяг постачання
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Настінна розетка
- Захисний короб
- Манжета з EPDM

Арт. №	Колір / поверхня	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, ø [мм]
152.235.11.1	альпійський білий	40	0,6	56
152.235.21.1	хром / Глянцевий	40	0,6	56

Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води

Сифони

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск

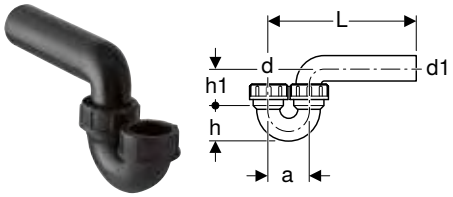

click & scan

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, ø [мм]	a [см]	h [см]	h1 [см]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск



click & scan

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, ø [мм]	a [см]	h [см]	h1 [см]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск



click & scan

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PE-HD

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	d1, ø [мм]	a [см]	a1 [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Додаток

Абревіатура 356

Умови міжнародних продажів і доставки 358

Пошук за артикулом 362

Абревіатура

Аббревиатура	Описание
a	частковий розмір (см)
A	виліт (см)
a1	частковий розмір (см)
A1	виліт (см)
A²	площа поперечного перерізу у світлі (см²)
AB	діапазон підключення (мм)
AB1	діапазон підключення (мм)
AB2	діапазон підключення (мм)
AD	відстань між точками кріплення (см)
AD1	відстань між точками кріплення (см)
AD2	відстань між підведеннями (см)
arc	кут (°)
arc1	angle (°)
b	частковий розмір (см)
B	ширина (см)
B1	ширина (см)
B2	ширина (см)
B3	ширина (см)
B4	ширина (см)
B5	ширина (см)
B6	ширина (см)
c	діаметр отвору фланця (мм)
D	зовнішній діаметр (см)
DN/OD	номінальний діаметр
d, ø	зовнішній діаметр (мм)
D1	зовнішній діаметр (см)
d1, ø	зовнішній діаметр (мм)
d2, ø	зовнішній діаметр (мм)
d3, ø	зовнішній діаметр (мм)
da, ø	зовнішній діаметр (мм)
di, ø	внутрішній діаметр (мм)
di1, ø	внутрішній діаметр (мм)
DN	номінальний діаметр
DN1	номінальний діаметр
DNV	номінальний діаметр змішувача
E	глибина вставляння (см)
E1	глибина вставляння (см)
G	трубна нарізь (")
G1	трубна нарізь (")
G2	трубна нарізь (")
h	часткова висота (см)
H	висота (см)
h1	часткова висота (см)
H1	висота (см)
H2	висота (см)
h2	часткова висота (см)
H3	висота (см)
h3	часткова висота (см)
K	максимальне вкорочення (см)
k	діаметр кола центрів отворів фланця (мм)
K1	максимальне вкорочення (см)
K2	максимальне вкорочення (см)
K3	максимальне вкорочення (см)
KL	довжина кабелю (см)
Ks	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks1	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks2	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks3	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)

Аббревиатура	Описание
Ks4	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks5	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks6	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
L	довжина (м)
l	часткова довжина (см)
L	довжина (см)
L1	довжина (см)
l1	часткова довжина (см)
l2	часткова довжина (см)
L2	довжина (см)
l3	часткова довжина (см)
L3	довжина (см)
La	лінійне розширення (мм)
lK	довжина стрижня гвинта (см)
n	кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.)
NPT	дюймова нарізь (")
PN	номінальний тиск (бар)
r	радіус (см)
R	конусна зовнішня нарізь (")
R1	конусна зовнішня нарізь (")
Rg	кругла нарізь (")
RMF	конусна зовнішня нарізь (")
RMF1	конічне зовнішнє різьблення (")
Rp	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp1	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp2	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
RpMF	внутрішня нарізь циліндрична (")
RpMF1	внутрішня нарізь циліндрична (")
s	товщина стінки (мм)
S	серія труб
s ISO	товщина стінки (для етикеток) (мм)
s1	товщина стінки (мм)
SW	розмір гайкового ключа (мм)
T	глибина (см)
T1	глибина (см)
T2	глибина (см)
T3	глибина (см)
T4	глибина (см)
T5	глибина (см)
UNC	дюймова нарізь (")
V	діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв)
X	довжина хвостовика / розмір L (см)
X1	довжина лапки / розмір L (см)
X2	довжина лапки / розмір L (см)
X3	довжина лапки / розмір L (см)
X4	довжина лапки / розмір L (см)
X5	довжина лапки / розмір L (см)
X6	довжина лапки / розмір L (см)
Z	розмір Z (см)
Z1	розмір Z (см)
Z2	розмір Z (см)
Z3	розмір Z (см)
Z4	розмір Z (см)
Z5	розмір Z (см)
Z6	розмір Z (см)
м	діаметр отвору для гвинта (мм)
M	метрична нарізь (мм)
Номінальна напруга	частота мережі

Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2025 року)

1. Загальні положення

1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.

1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

2. Укладення договору – Письмова форма

2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.

2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.

2.4 Умови постачання – Передача ризиків.

2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.

2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.

2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.

2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.

2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.

2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання

3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.

3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.

3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.

3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зірваного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі

3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.

3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням законоположень про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань

4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.

4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.

4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.

4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.

4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той

момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

5. Затримка в затребуванні постачання товару

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

6. Упаковка

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

7. Дефектний товар (Гарантія)

7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.

7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.

7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).

7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.

7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.

7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

8. Відповідальність фірми Геберіт

8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що випливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.

8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.

8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

9. Збереження прав власності, гарантії

9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.

9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.

9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримає право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунках. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.

9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.

9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що випливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні

1.1 взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких випливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією міроюне зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усіх його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.

1.2 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що випливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.

1.3 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримає право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.

1.4 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.

1. Ре-експорт

1.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.

1.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.

2. Заборона переуступання і зарахування

2.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.

2.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.

2.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

3. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

3.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.

3.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюріха. Арбітраж проходитиме в Цюріху англійською мовою.

3.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

4. 13. Гарантія

4.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ	Терміни гарантії
Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, пісуари, умивальники і т.п.)	10 років
Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)	10 років
Меблі для ванних кімнат Geberit	2 роки
Сидіння і сидіння для унітазів Geberit	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника	2 роки
Душові кабіни і ширми на ванну Geberit	2 роки
Електронні компоненти Geberit	2 роки
Приладдя Geberit	2 роки
Geberit Monolith	10 років
Geberit Monolith Plus (електроніка)	2 роки
Geberit AquaClean	2 роки
Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit	10 років
Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 и AP128	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 и 117	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 383, 290	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 323, 240	2 роки
Змивні клавіші Geberit	10 років
Порційний змішувач Geberit	2 роки
Система пневматичного керуванн змивом Geberit	5 років
Системи керування змивом Geberit для унітазів і пісуарів (електроніка)	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка)	2 роки
Geberit HDPE/PP труби і фітинги	10 років
Geberit Pluvia	10 років
Geberit Mepla труби і фітинги	10 років
Geberit Mapress труби і фітинги	10 років
Інструменти Geberit	2 роки

4.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.

4.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
- якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
- якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
- якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

5. Подільність договору

5.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.

Пошук за артикулом

Артикульний номер	сторінки
571410000	269
571600000	250
599113000	269
109.043.00.1	68
109.050.00.1	69
109.060.00.1	70
109.100.00.1	71
109.300.00.5	66
109.791.00.1	67
111.003.00.2	15
111.013.00.1	59
111.030.00.2	16
111.057.00.2	13
111.058.00.2	13
111.060.00.2	17
111.064.00.1	62
111.069.00.2	36
111.080.00.1	58
111.153.00.3	18
111.300.00.6	8
111.350.00.6	9
111.375.00.6	10
111.434.00.2	27
111.471.00.2	30
111.480.00.2	29
111.489.00.2	32
111.490.00.2	31
111.493.00.2	33
111.512.00.3	38
111.520.00.2	37
111.524.00.2	40
111.539.00.2	39
111.553.00.2	26
111.560.00.2	34
111.562.00.2	35
111.563.00.2	28
111.580.00.2	51
111.581.00.2	52
111.591.00.2	53
111.593.00.2	54
111.616.00.2	44
111.665.00.6	50
111.676.00.2	46
111.686.00.2	49
111.689.00.2	48
111.780.00.2	56
111.790.00.2	57
111.796.00.2	14
111.815.00.1	58
111.835.00.1	59
111.839.00.2	60
111.847.00.1	62
111.848.00.2	61
111.868.00.1	61

Артикульний номер	сторінки
111.887.00.1	60
111.922.00.6	12
111.923.00.6	11
115.050.21.2	111
115.050.BZ.2	111
115.052.21.2	112
115.052.BZ.2	112
115.062.21.1	111
115.062.BZ.1	111
115.063.21.1	110
115.063.BZ.1	110
115.080.01.1	116
115.080.11.1	116
115.080.14.1	116
115.080.16.1	116
115.080.DW.1	116
115.080.JQ.1	116
115.080.JT.1	116
115.080.KH.1	116
115.080.KJ.1	116
115.080.KK.1	116
115.080.KM.1	116
115.081.GH.1	117
115.081.JK.1	117
115.081.JL.1	117
115.081.SI.1	117
115.081.SJ.1	117
115.082.00.1	117
115.082.SI.1	117
115.085.01.1	115
115.085.11.1	115
115.085.14.1	115
115.085.16.1	115
115.085.DW.1	115
115.085.JQ.1	115
115.085.JT.1	115
115.085.KH.1	115
115.085.KJ.1	115
115.085.KK.1	115
115.085.KM.1	115
115.086.21.1	117
115.086.GH.1	117
115.087.00.1	118
115.088.00.1	118
115.103.00.1	121
115.107.11.1	120
115.107.21.1	120
115.107.46.1	120
115.108.00.1	119
115.109.11.1	119
115.109.21.1	119
115.109.46.1	119
115.119.11.1	121
115.119.14.1	121

Артикульний номер	сторінки
115.119.21.1	121
115.119.46.1	121
115.119.DW.1	121
115.127.11.1	120
115.127.21.1	120
115.127.46.1	120
115.137.11.1	121
115.137.21.1	121
115.137.46.1	121
115.335.00.1	123
115.336.00.1	124
115.416.11.1	60
115.416.21.1	60
115.622.14.1	109
115.622.FW.1	109
115.622.ID.1	109
115.622.JK.1	109
115.622.JL.1	109
115.622.JT.1	109
115.622.QB.1	109
115.622.QD.1	109
115.622.QF.1	109
115.622.SI.1	109
115.622.SJ.1	109
115.623.21.1	110
115.623.QC.1	110
115.628.14.1	100
115.628.FW.1	100
115.628.ID.1	100
115.628.JK.1	100
115.628.JL.1	100
115.628.JT.1	100
115.628.QB.1	100
115.628.QD.1	100
115.628.QF.1	100
115.628.SI.1	100
115.628.SJ.1	100
115.629.14.1	100
115.629.FW.1	100
115.629.ID.1	100
115.629.JK.1	100
115.629.JL.1	100
115.629.JT.1	100
115.629.QB.1	100
115.629.QD.1	100
115.629.QF.1	100
115.629.SI.1	100
115.629.SJ.1	100
115.650.00.1	102
115.650.JM.1	102
115.650.JV.1	102
115.650.JX.1	102
115.650.SI.1	102
115.650.SJ.1	102

Артикульний номер	сторінки
115.651.00.1	103
115.651.JM.1	103
115.651.JV.1	103
115.651.JX.1	103
115.651.SI.1	103
115.651.SJ.1	103
115.652.00.1	104
115.652.JM.1	104
115.652.JV.1	104
115.652.JX.1	104
115.652.SI.1	104
115.652.SJ.1	104
115.660.11.1	95
115.660.21.1	95
115.660.DW.1	95
115.660.JQ.1	95
115.670.00.2	106
115.670.11.2	106
115.670.DW.2	106
115.670.JM.2	106
115.670.JV.2	106
115.670.JX.2	106
115.670.QB.2	106
115.671.00.2	107
115.671.11.2	107
115.671.DW.2	107
115.671.JM.2	107
115.671.JV.2	107
115.671.JX.2	107
115.671.QD.2	107
115.672.00.2	108
115.672.11.2	108
115.672.DW.2	108
115.672.JM.2	108
115.672.JV.2	108
115.672.JX.2	108
115.672.QF.2	108
115.696.00.1	114
115.697.00.1	114
115.702.00.6	139
115.704.00.6	149
115.705.16.6	135
115.705.SN.6	135
115.706.16.6	151
115.706.SN.6	151
115.707.00.1	172
115.708.00.1	173
115.751.00.1	113
115.758.01.5	96
115.758.14.5	96
115.758.16.5	96
115.758.JQ.5	96
115.758.JT.5	96
115.758.KH.5	96

Артикульний номер	сторінки
115.758.KJ.5	96
115.758.KK.5	96
115.758.KM.5	96
115.758.SN.5	96
115.764.FW.1	113
115.766.00.1	113
115.766.SI.1	113
115.768.11.1	113
115.768.21.1	113
115.768.46.1	113
115.770.11.5	94
115.770.21.5	94
115.770.79.5	94
115.770.DT.5	94
115.770.DW.5	94
115.770.FY.5	94
115.770.JQ.5	94
115.770.KA.5	94
115.770.LB.5	94
115.770.SX.5	94
115.787.SN.5	97
115.788.00.1	109
115.788.00.2	105
115.788.11.2	105
115.788.21.2	105
115.788.DW.2	105
115.788.GH.2	105
115.788.JK.2	105
115.788.JL.2	105
115.788.JM.2	105
115.788.JV.2	105
115.788.JX.2	105
115.788.SD.2	105
115.805.21.5	200
115.817.11.5	196
115.817.46.5	196
115.818.11.5	197
115.818.46.5	197
115.856.16.6	142
115.856.DW.6	142
115.856.SN.6	142
115.861.00.6	168
115.862.00.6	137
115.863.16.6	133
115.863.SN.6	133
115.864.16.6	152
115.864.SN.6	152
115.867.16.6	134
115.867.SN.6	134
115.869.16.6	150
115.869.SN.6	150
115.882.01.1	98
115.882.11.1	98
115.882.14.1	98
115.882.16.1	98
115.882.DW.1	98
115.882.JQ.1	98
115.882.JT.1	98
115.882.KH.1	98
115.882.KJ.1	98
115.882.KK.1	98
115.882.KM.1	98
115.882.SN.1	98
115.883.01.1	99
115.883.11.1	99
115.883.14.1	99
115.883.16.1	99
115.883.DW.1	99
115.883.JQ.1	99
115.883.JT.1	99
115.883.KH.1	99
115.883.KJ.1	99
115.883.KK.1	99
115.883.KM.1	99
115.884.00.1	101
115.884.JK.1	101
115.884.JL.1	101
115.884.JM.1	101
115.884.JV.1	101
115.884.JX.1	101
115.884.SI.1	101
115.884.SJ.1	101
115.885.00.6	153
115.889.SN.1	99
115.890.16.6	130
115.890.DW.6	130
115.890.SN.6	130
115.891.16.6	145
115.891.DW.6	145
115.891.SN.6	145
115.893.14.1	97
115.893.45.1	97
115.893.JT.1	97
115.893.KJ.1	97
115.893.KX.1	97
115.893.KY.1	97
115.897.00.6	138
115.898.00.6	148
115.899.JQ.1	122
115.899.KH.1	122
115.899.KJ.1	122
115.906.16.6	131
115.906.DW.6	131
115.906.SN.6	131
115.907.16.6	132
115.907.DW.6	132
115.907.JQ.6	132
115.907.KH.6	132
115.907.KJ.6	132
115.907.KK.6	132
115.907.KM.6	132
115.907.SN.6	132
115.908.16.6	147
115.908.DW.6	147
115.908.JQ.6	147
115.908.KH.6	147
115.908.KJ.6	147
115.908.KK.6	147
115.908.KM.6	147
115.908.SN.6	147
115.909.16.6	146
115.909.DW.6	146
115.909.SN.6	146
115.918.00.1	166
115.936.14.6	140
115.937.14.6	154
115.956.14.6	144
115.985.00.5	206
116.003.00.1	204
116.004.00.1	205
116.005.00.1	207
116.011.11.5	189
116.011.21.5	189
116.011.DW.5	189
116.011.JQ.5	189
116.014.14.1	192
116.014.FW.1	192
116.014.ID.1	192
116.014.JK.1	192
116.014.JL.1	192
116.014.JT.1	192
116.014.QB.1	192
116.014.QD.1	192
116.014.QF.1	192
116.014.SI.1	192
116.014.SJ.1	192
116.015.16.1	191
116.015.DW.1	191
116.015.JQ.1	191
116.015.KH.1	191
116.015.KJ.1	191
116.015.KK.1	191
116.015.KM.1	191
116.015.SN.1	191
116.016.00.1	195
116.016.00.5	194
116.016.11.5	194
116.016.DW.5	194
116.016.GH.5	194
116.016.JK.5	194
116.016.JL.5	194
116.016.SD.5	194
116.021.11.5	178
116.021.21.5	178
116.021.DW.5	178
116.021.JQ.5	178
116.024.14.1	181
116.024.FW.1	181
116.024.ID.1	181
116.024.JK.1	181
116.024.JL.1	181
116.024.JT.1	181
116.024.QB.1	181
116.024.QD.1	181
116.024.QF.1	181
116.024.SI.1	181
116.024.SJ.1	181
116.025.16.1	180
116.025.DW.1	180
116.025.JQ.1	180
116.025.KH.1	180
116.025.KJ.1	180
116.025.KK.1	180
116.025.KM.1	180
116.025.SN.1	180
116.031.11.5	184
116.031.21.5	184
116.031.DW.5	184
116.031.JQ.5	184
116.034.14.1	187
116.034.FW.1	187
116.034.ID.1	187
116.034.JK.1	187
116.034.JL.1	187
116.034.JT.1	187
116.034.QB.1	187
116.034.QD.1	187
116.034.QF.1	187
116.034.SI.1	187
116.034.SJ.1	187
116.035.16.1	186
116.035.DW.1	186
116.035.JQ.1	186
116.035.KH.1	186
116.035.KJ.1	186
116.035.KK.1	186
116.035.KM.1	186
116.035.SN.1	186
116.040.11.1	164
116.040.21.1	164
116.040.JQ.1	164
116.041.11.1	165
116.041.21.1	165
116.041.JQ.1	165
116.042.11.1	157
116.042.21.1	157
116.042.JQ.1	157
116.043.11.1	159
116.043.21.1	159
116.043.JQ.1	159
116.044.11.1	157
116.045.11.1	159
116.046.11.1	165
116.047.11.1	166

Артикульний номер	сторінки
116.048.11.1	158
116.049.11.1	160
116.050.11.1	158
116.050.21.1	158
116.050.JQ.1	158
116.051.GH.1	164
116.051.KA.1	164
116.051.KT.1	164
116.051.KV.1	164
116.052.21.1	163
116.053.GH.1	163
116.053.KA.1	163
116.053.KT.1	163
116.053.KV.1	163
116.054.21.1	162
116.055.16.1	160
116.055.DW.1	160
116.055.JQ.1	160
116.055.KH.1	160
116.055.KJ.1	160
116.055.KK.1	160
116.055.KM.1	160
116.056.16.1	162
116.056.DW.1	162
116.056.JQ.1	162
116.056.KH.1	162
116.056.KJ.1	162
116.056.KK.1	162
116.056.KM.1	162
116.057.16.1	161
116.057.DW.1	161
116.057.JQ.1	161
116.057.KH.1	161
116.057.KJ.1	161
116.057.KK.1	161
116.057.KM.1	161
116.057.SN.1	161
116.061.00.6	167
116.064.11.1	190
116.064.21.1	190
116.064.DW.1	190
116.064.JQ.1	190
116.069.FW.1	207
116.076.00.1	198
116.077.00.1	199
116.086.00.1	183
116.090.SG.6	136
116.090.SM.6	136
116.092.SG.6	143
116.092.SM.6	143
116.093.11.1	179
116.093.21.1	179
116.093.DW.1	179
116.093.JQ.1	179
116.094.11.1	185
116.094.21.1	185

Артикульний номер	сторінки
116.094.DW.1	185
116.094.JQ.1	185
116.096.00.1	169
116.098.00.6	170
116.109.00.6	141
116.110.00.6	155
116.130.00.1	268
116.135.21.1	224
116.136.21.1	225
116.145.21.1	224
116.146.21.1	225
116.155.21.1	224
116.156.21.1	225
116.161.14.1	217
116.161.21.1	217
116.161.SN.1	217
116.162.14.1	217
116.162.21.1	217
116.162.SN.1	217
116.163.14.1	229
116.163.21.1	229
116.163.SN.1	229
116.164.14.1	229
116.164.21.1	229
116.164.SN.1	229
116.165.14.1	240
116.165.21.1	240
116.165.SN.1	240
116.166.14.1	240
116.166.21.1	240
116.166.SN.1	240
116.167.14.1	217
116.167.21.1	217
116.167.SN.1	217
116.168.14.1	229
116.168.21.1	229
116.168.SN.1	229
116.171.14.1	221
116.171.21.1	221
116.171.SN.1	221
116.172.14.1	221
116.172.21.1	221
116.172.SN.1	221
116.173.14.1	233
116.173.21.1	233
116.173.SN.1	233
116.174.14.1	233
116.174.21.1	233
116.174.SN.1	233
116.175.14.1	244
116.175.21.1	244
116.175.SN.1	244
116.176.14.1	244
116.176.21.1	244
116.176.SN.1	244
116.177.14.1	221

Артикульний номер	сторінки
116.177.21.1	221
116.177.SN.1	221
116.178.14.1	233
116.178.21.1	233
116.178.SN.1	233
116.181.14.1	219
116.181.21.1	219
116.181.SN.1	219
116.182.14.1	219
116.182.21.1	219
116.182.SN.1	219
116.183.14.1	231
116.183.21.1	231
116.183.SN.1	231
116.184.14.1	231
116.184.21.1	231
116.184.SN.1	231
116.185.14.1	242
116.185.21.1	242
116.185.SN.1	242
116.186.14.1	242
116.186.21.1	242
116.186.SN.1	242
116.187.14.1	219
116.187.21.1	219
116.187.SN.1	219
116.188.14.1	231
116.188.21.1	231
116.188.SN.1	231
116.191.14.1	223
116.191.21.1	223
116.191.SN.1	223
116.192.14.1	223
116.192.21.1	223
116.192.SN.1	223
116.193.14.1	235
116.193.21.1	235
116.193.SN.1	235
116.194.14.1	235
116.194.21.1	235
116.194.SN.1	235
116.195.14.1	246
116.195.21.1	246
116.195.SN.1	246
116.196.14.1	246
116.196.21.1	246
116.196.SN.1	246
116.197.14.1	223
116.197.21.1	223
116.197.SN.1	223
116.198.14.1	235
116.198.21.1	235
116.198.SN.1	235
116.207.21.1	251
116.207.79.1	251
116.207.FY.1	251

Артикульний номер	сторінки
116.207.SX.1	251
116.208.00.5	238
116.208.21.5	239
116.209.00.5	226
116.209.21.5	227
116.217.14.1	193
116.217.FW.1	193
116.217.ID.1	193
116.217.JK.1	193
116.217.JL.1	193
116.217.JT.1	193
116.217.QB.1	193
116.217.QD.1	193
116.217.QF.1	193
116.217.SI.1	193
116.217.SJ.1	193
116.227.14.1	182
116.227.FW.1	182
116.227.ID.1	182
116.227.JK.1	182
116.227.JL.1	182
116.227.JT.1	182
116.227.QB.1	182
116.227.QD.1	182
116.227.QF.1	182
116.227.SI.1	182
116.227.SJ.1	182
116.235.21.1	236
116.236.21.1	237
116.237.14.1	188
116.237.FW.1	188
116.237.ID.1	188
116.237.JK.1	188
116.237.JL.1	188
116.237.JT.1	188
116.237.QB.1	188
116.237.QD.1	188
116.237.QF.1	188
116.237.SI.1	188
116.237.SJ.1	188
116.245.21.1	236
116.246.21.1	237
116.255.21.1	236
116.256.21.1	237
116.261.14.1	253
116.261.21.1	253
116.261.SN.1	253
116.262.14.1	253
116.262.21.1	253
116.262.SN.1	253
116.263.14.1	257
116.263.21.1	257
116.263.SN.1	257
116.264.14.1	257
116.264.21.1	257
116.264.SN.1	257

Артикульний номер	сторінки
116.265.14.1	261
116.265.21.1	261
116.265.SN.1	261
116.266.14.1	261
116.266.21.1	261
116.266.SN.1	261
116.267.14.1	253
116.267.21.1	253
116.267.SN.1	253
116.268.14.1	257
116.268.21.1	257
116.268.SN.1	257
116.271.14.1	255
116.271.21.1	255
116.271.SN.1	255
116.272.14.1	255
116.272.21.1	255
116.272.SN.1	255
116.273.14.1	259
116.273.21.1	259
116.273.SN.1	259
116.274.14.1	259
116.274.21.1	259
116.274.SN.1	259
116.275.14.1	263
116.275.21.1	263
116.275.SN.1	263
116.276.14.1	263
116.276.21.1	263
116.276.SN.1	263
116.277.14.1	255
116.277.21.1	255
116.277.SN.1	255
116.278.14.1	259
116.278.21.1	259
116.278.SN.1	259
116.281.14.1	253
116.281.21.1	253
116.281.SN.1	253
116.282.14.1	253
116.282.21.1	253
116.282.SN.1	253
116.283.14.1	257
116.283.21.1	257
116.283.SN.1	257
116.284.14.1	257
116.284.21.1	257
116.284.SN.1	257
116.285.14.1	261
116.285.21.1	261
116.285.SN.1	261
116.286.14.1	261
116.286.21.1	261
116.286.SN.1	261
116.287.14.1	253
116.287.21.1	253

Артикульний номер	сторінки
116.287.SN.1	253
116.288.14.1	257
116.288.21.1	257
116.288.SN.1	257
116.291.14.1	255
116.291.21.1	255
116.291.SN.1	255
116.292.14.1	255
116.292.21.1	255
116.292.SN.1	255
116.293.14.1	259
116.293.21.1	259
116.293.SN.1	259
116.294.14.1	259
116.294.21.1	259
116.294.SN.1	259
116.295.14.1	263
116.295.21.1	263
116.295.SN.1	263
116.296.14.1	263
116.296.21.1	263
116.296.SN.1	263
116.297.14.1	255
116.297.21.1	255
116.297.SN.1	255
116.298.14.1	259
116.298.21.1	259
116.298.SN.1	259
116.335.21.1	248
116.336.21.1	249
116.365.21.1	248
116.366.21.1	249
116.421.00.1	267
116.425.11.1	266
116.426.11.1	267
116.462.14.1	264
116.462.21.1	264
116.463.14.1	265
116.463.21.1	265
116.464.14.1	264
116.464.21.1	264
116.465.14.1	265
116.465.21.1	265
118.026.11.1	73
118.026.21.1	73
118.100.11.1	79
118.200.16.1	78
118.221.11.1	72
118.221.21.1	72
118.315.11.2	22
118.315.21.3	22
119.060.11.1	80
119.063.11.1	80
119.503.11.1	80
119.504.11.1	79
119.610.11.1	78

Артикульний номер	сторінки
119.611.16.1	78
119.668.00.1	81
119.675.00.1	81
119.698.16.1	72
123.135.11.1	76
136.430.11.1	77
136.444.11.1	77
136.530.11.1	76
136.723.00.3	86
136.724.00.3	87
136.752.00.1	85
136.753.00.1	85
136.909.21.2	88
150.017.00.6	322
150.265.11.1	312
150.265.14.1	312
150.265.21.1	312
150.265.46.1	312
150.266.11.1	312
150.266.16.1	312
150.266.21.1	312
150.266.KJ.1	312
150.280.11.1	309
150.280.14.1	309
150.280.21.1	309
150.280.46.1	309
150.281.11.1	316
150.281.21.1	316
150.285.21.1	309
150.300.14.1	316
150.300.21.1	316
150.300.KJ.1	316
150.481.11.1	320
150.481.14.1	320
150.481.21.1	320
150.481.KJ.1	320
150.501.00.6	314
150.505.00.6	315
150.520.21.6	314
150.525.21.6	315
150.550.00.1	311
150.551.21.1	310
150.552.21.1	310
150.581.00.1	311
150.583.21.1	310
150.680.00.1	308
150.685.00.1	309
150.700.00.6	317
150.701.00.6	319
150.710.21.6	318
150.711.21.6	318
150.755.21.6	320
150.756.21.6	321
150.757.21.6	321
151.019.01.1	335
151.020.21.1	336

Артикульний номер	сторінки
151.021.21.1	336
151.034.11.1	337
151.034.14.1	337
151.034.21.1	337
151.035.11.1	337
151.035.14.1	337
151.035.21.1	337
151.100.11.1	330
151.105.21.1	334
151.107.11.1	335
151.116.11.1	338
151.117.11.1	338
151.120.11.1	343
151.120.21.1	343
151.121.00.1	343
152.005.00.1	346
152.013.21.1	347
152.018.00.1	330
152.038.16.1	353
152.039.16.1	352
152.040.16.1	353
152.041.16.1	353
152.042.16.1	353
152.043.16.1	352
152.044.16.1	352
152.045.16.1	353
152.046.16.1	353
152.049.21.1	341
152.050.14.1	343
152.050.21.1	343
152.051.01.1	342
152.059.21.1	341
152.061.01.1	342
152.070.21.1	344
152.071.21.1	344
152.072.21.1	340
152.073.21.1	340
152.074.21.1	340
152.075.21.1	340
152.076.21.1	346
152.080.14.1	343
152.080.21.1	343
152.081.21.1	343
152.084.21.1	338
152.089.01.1	339
152.091.21.1	339
152.092.21.1	339
152.099.01.1	339
152.170.16.1	328
152.235.11.1	352
152.235.21.1	352
152.404.46.1	327
152.420.46.1	326
152.422.46.1	327
152.425.46.1	326
152.426.46.1	327

Артикульний номер	сторінки
152.428.46.1	326
152.429.46.1	326
152.434.16.1	79
152.438.46.1	328
152.439.46.1	327
152.441.46.1	327
152.489.16.1	207
152.550.11.1	348
152.556.11.1	348
152.597.11.1	350
152.610.11.1	326
152.702.11.1	351
152.704.11.1	351
152.711.11.1	348
152.713.11.1	348
152.715.11.1	349
152.741.11.1	347
152.742.11.1	347
152.818.11.1	350
152.819.11.1	349
152.821.11.1	351
152.885.11.1	349
152.886.11.1	350
152.950.11.1	329
152.951.11.1	329
154.050.00.1	282
154.052.00.1	283
154.150.00.1	274
154.152.00.1	274
154.310.00.1	283
154.311.00.1	283
154.312.00.1	284
154.314.00.1	281
154.335.11.1	292
154.335.14.1	292
154.335.21.1	292
154.336.FW.1	291
154.337.FW.1	291
154.338.00.1	292
154.339.00.1	293
154.340.FW.1	292
154.341.FW.1	292
154.342.00.1	291
154.440.39.1	280
154.440.KS.1	280
154.440.QC.1	280
154.441.39.1	280
154.441.KS.1	280
154.441.QC.1	280
154.442.39.1	280
154.442.KS.1	280
154.442.QC.1	280
154.446.KS.2	279
154.446.QC.2	279
154.447.KS.2	279
154.447.QC.2	279

Артикульний номер	сторінки
154.448.KS.2	279
154.448.QC.2	279
154.452.00.1	276
154.454.00.1	275
154.455.00.1	276
154.458.00.1	280
154.459.00.1	280
154.501.KS.1	278
154.501.TE.1	278
154.502.KS.1	278
154.502.TE.1	278
154.503.KS.1	278
154.503.TE.1	278
154.504.KS.1	278
154.504.TE.1	278
154.521.00.1	277
154.522.00.1	277
156.050.00.1	62
240.058.00.1	123
240.938.00.1	122
241.154.00.1	171
241.155.00.1	171
241.568.00.1	172
241.631.00.1	269
241.993.14.1	345
241.993.21.1	345
242.018.00.1	81
242.307.21.1	266
242.349.00.1	265
242.555.00.1	125
242.645.21.1	266
242.834.21.1	266
243.168.00.1	109
243.625.00.1	266
243.626.21.1	266
243.635.00.1	266
243.636.00.1	266
243.637.00.1	266
243.638.00.1	266
243.970.00.1	125
244.654.00.1	268
244.900.00.1	125
244.999.00.1	171
281.004.00.5	86
281.207.00.1	84
281.208.00.1	84
282.303.21.2	87
283.311.21.2	88
283.313.21.5	89
457.534.00.1	286
457.536.00.1	285
458.103.00.2	20
458.126.00.2	19
458.133.11.3	21
458.133.21.3	21
458.404.00.2	31

Артикульний номер	сторінки
550.018.00.1	299
550.019.00.1	300
550.202.00.2	297
550.203.00.2	297
550.204.00.2	297
550.205.00.2	297
550.206.00.2	297
550.207.00.2	297
550.212.00.2	297
550.213.00.2	297
550.214.00.2	297
550.215.00.2	297
550.216.00.2	297
550.217.00.2	297
550.222.00.2	297
550.223.00.2	297
550.224.00.2	297
550.225.00.2	297
550.226.00.2	297
550.227.00.2	297
550.228.00.2	297
550.229.00.2	297
550.233.00.2	297
550.234.00.2	297
550.235.00.2	297
550.236.00.2	297
550.237.00.2	297
550.238.00.2	297
550.239.00.2	297
550.250.00.2	296
550.252.00.2	297
550.253.00.2	297
550.254.00.2	297
550.255.00.2	297
550.256.00.2	297
550.257.00.2	297
550.258.00.2	297
550.259.00.2	297
550.260.00.2	296
550.262.00.2	297
550.263.00.2	297
550.264.00.2	297
550.265.00.2	297
550.266.00.2	297
550.267.00.2	297
550.268.00.2	297
550.269.00.2	297
550.270.00.2	296
550.272.00.2	297
550.273.00.2	297
550.274.00.2	297
550.275.00.2	297
550.276.00.2	297
550.277.00.2	297
550.278.00.2	297
550.279.00.2	297

Артикульний номер	сторінки
550.290.00.2	296
550.291.00.2	296
550.292.00.2	296
554.952.00.1	299
554.952.00.2	299
554.953.00.1	299
554.953.00.2	299
554.955.00.1	298
554.955.00.2	298
554.956.00.1	298
554.956.00.2	298
554.958.00.1	298
554.958.00.2	298
554.959.00.1	298
554.959.00.2	298
554.961.00.1	298
554.961.00.2	298
554.962.00.1	298
554.962.00.2	298
554.964.00.1	298
554.964.00.2	298
560.105.00.2	304
560.106.00.2	305
560.107.00.2	300
560.110.00.2	301
560.111.00.2	301
560.112.00.2	301
560.115.00.2	304
560.116.00.2	305
560.117.00.2	300
560.118.00.2	303
560.119.00.2	302
560.121.00.2	301
560.122.00.2	301
560.125.00.2	304
560.126.00.2	305
560.127.00.2	300
560.129.00.2	302
560.133.00.2	303
560.139.00.2	302
560.143.00.2	303
560.149.00.2	302
560.153.00.2	303
560.159.00.2	302
560.163.00.2	303
560.169.00.2	302
560.173.00.2	303
560.183.00.2	303
560.193.00.2	303
560.199.00.1	305

ТОВ «Геберіт Трейдінг»
04073 Україна, Київ,
просп. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:
0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та мобільних
номерів в межах України – безкоштовно)

www.geberit.ua

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення. Даний каталог містить технічний опис для використання продукції в стандартному випадку, який не завжди відповідає реальним умовам установки. Всі особливості монтажу повинні бути враховані до укладення контракту

UA/04.26 © Geberit Trading LLC